

一、Spring Boot 入门

1、Spring Boot 简介

简化Spring应用开发的一个框架；

整个Spring技术栈的一个大整合；

J2EE开发的一站式解决方案；

2、微服务

2014，[martin fowler](#) [《重构》的作者](#) 发布为服务的论文

微服务：架构风格（服务微化）

一个应用应该是一组小型服务；可以通过HTTP的方式进行互通；

单体应用：[ALL IN ONE](#)

微服务：[每一个功能元素最终都是一个可独立替换和独立升级的软件单元；](#)

[详细参照微服务文档](#)

3、环境准备

<http://www.gulixueyuan.com/> 谷粒学院

环境约束

-jdk1.8：Spring Boot 推荐jdk1.7及以上；java version "1.8.0_112"

-maven3.x：maven 3.3以上版本；Apache Maven 3.3.9

-IntelliJIDEA2017：IntelliJ IDEA 2017.2.2 x64、[STS](#) 相当于按装了spring插件的eclipse
sts是官方推荐的

-SpringBoot 1.5.9.RELEASE：1.5.9；

统一环境；


1、MAVEN设置；

给maven 的settings.xml配置文件的profiles标签添加

```
1 <profile>
2   <id>jdk-1.8</id>
3   <activation>
4     <activeByDefault>true</activeByDefault>
5     <jdk>1.8</jdk>
6   </activation>
7   <properties>
8     <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
9     <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
10    <maven.compiler.compilerVersion>1.8</maven.compiler.compilerVersion>
11  </properties>
12 </profile>
```

2、IDEA设置

整合maven进来；

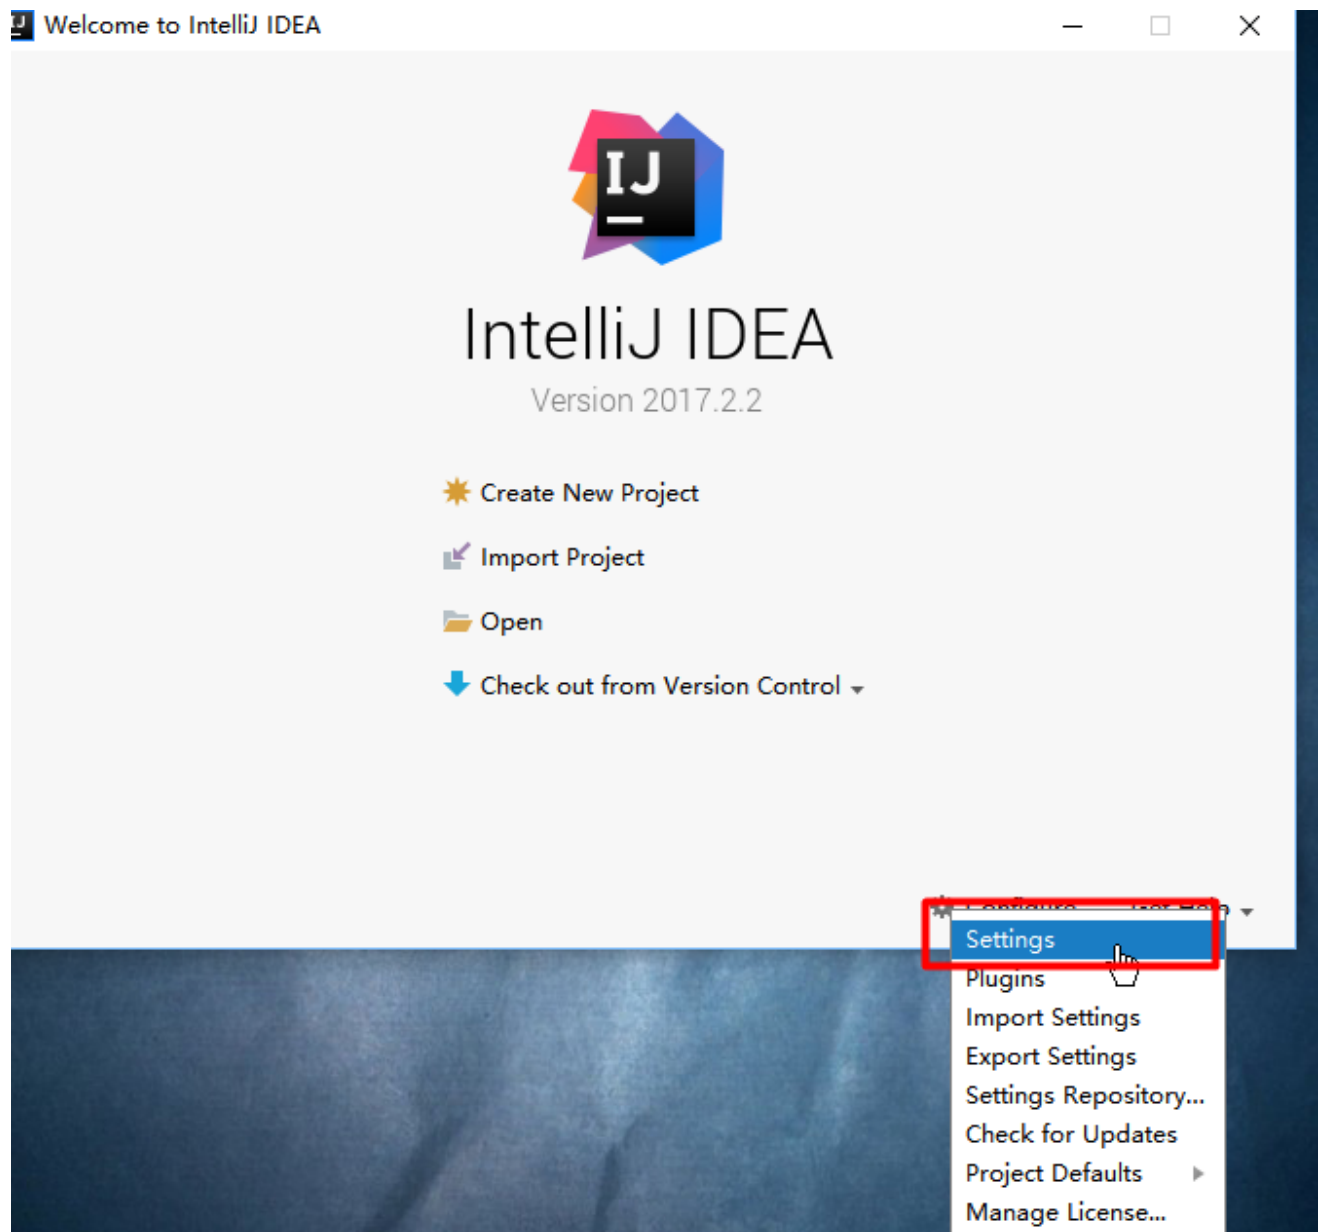



4、Spring Boot HelloWorld

一个功能：

浏览器发送hello请求，服务器接受请求并处理，响应Hello World字符串；

1、创建一个maven工程；（jar）

2、导入spring boot相关的依赖

```
1 <parent>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
4   <version>1.5.9.RELEASE</version>
5 </parent>
6 <dependencies>
7   <dependency>
8     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
9     <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
10  </dependency>
11 </dependencies>
```

3、编写一个主程序；启动Spring Boot应用

```

1
2 /**
3  * @SpringBootApplication 来标注一个主程序类，说明这是一个Spring Boot应用
4  */
5 @SpringBootApplication
6 public class HelloWorldMainApplication {
7
8     public static void main(String[] args) {
9
10         // Spring应用启动起来
11         SpringApplication.run(HelloWorldMainApplication.class,args);
12     }
13 }

```

4、编写相关的Controller、Service

```

1 @Controller
2 public class HelloController {
3
4     @ResponseBody
5     @RequestMapping("/hello")
6     public String hello(){
7         return "Hello World!";
8     }
9 }
10

```

@ResponseBody作用在方法上只对该方法奏效 @ResponseBody，可以把对象转成json对象
 @ResponseBody作用在类上，该类所有的方法都奏效
 @Controller和@ResonseBody可以用@RestController代替
 准确的说，@ResponseBody就是键数据写道response中

5、运行主程序测试

6、简化部署

```

1 <!-- 这个插件，可以将应用打包成一个可执行的jar包；-->
2 <build>
3     <plugins>
4         <plugin>
5             <groupId>org.springframework.boot</groupId>
6             <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
7         </plugin>
8     </plugins>
9 </build>

```

将这个应用打成jar包，直接使用java -jar的命令进行执行；使用java -jar直接运行

5、Hello World探究

1、POM文件

1、父项目

```

1 <parent>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
4   <version>1.5.9.RELEASE</version>
5 </parent>
6
7 他的父项目是
8 <parent>
9   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
10  <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
11  <version>1.5.9.RELEASE</version>
12  <relativePath>../../spring-boot-dependencies</relativePath>
13 </parent>
14 他来真正管理Spring Boot应用里面的所有依赖版本；
15

```

spring-boot-starter是场景启动器

父项目进行版本仲裁

所有的版本号都写在这个里面 必备的不是所有的

Spring Boot的版本仲裁中心

以后我们导入依赖默认是不需要写版本；（没有在dependencies里面管理的依赖自然需要声明版本号）

2、启动器

```

1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
4 </dependency>

```

spring-boot-starter-web :

spring-boot-starter : spring-boot场景启动器；帮我们导入了web模块正常运行所依赖的组件；

Spring Boot将所有的功能场景都抽取出来，做成一个个的starters（启动器），只需要在项目里面引入这些starter相关场景的所有依赖都会导入进来。要用什么功能就导入什么场景的启动器

2、主程序类，主入口类

```

1 /**
2  * @SpringBootApplication 来标注一个主程序类，说明这是一个Spring Boot应用
3  */
4 @SpringBootApplication
5 public class HelloWorldMainApplication {
6
7     public static void main(String[] args) {
8
9         // Spring应用启动起来
10         SpringApplication.run(HelloWorldMainApplication.class,args);
11     }
12 }
13

```

@SpringBootApplication: Spring Boot应用标注在某个类上说明这个类是SpringBoot的主配置类，SpringBoot就应该运行这个类的main方法来启动SpringBoot应用；

@Target说明了Annotation所修饰的对象范围：Annotation可被用于 packages、types（类、接口、枚举、Annotation类型）、类型成员（方法、构造方法、成员变量、枚举值）、方法参数和本地变量（如循环变量、catch参数）。在Annotation类型的声明中使用了target只修饰其修饰的目标。

@Retention定义了该Annotation被保留的时间长短：某些Annotation仅出现在源代码中，而被编译器丢弃；而另一些却被编译在class文件中；编译在class文件中的Annotation可能会在虚拟机忽略，而另一些在class被装载时将被读取（请注意并不影响class的执行，n与class在使用上是被分离的）。使用这个meta-Annotation可以对Annotation的“生命周期”限制。

@Documented用于描述其它类型的annotation应该被作为被标注的程序的公共API，因此可以被例如javadoc此类的工具文档化。Documented是一个标记注解，没有成员。

@Inherited：

@Inherited 元注解是一个标记注解，@Inherited标注了某个被标注的类型是继承的。

如果一个使用了@Inherited修饰的annotation类型被用于一个class，那么这个annotation将被用于该class的子类。

```
1  @Target(ElementType.TYPE)
2  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
3  @Documented
4  @Inherited    如果一个类被@Inherited,那么这个类的子类也有这个注解
5  @SpringBootApplication
6  @EnableAutoConfiguration
7  @ComponentScan(excludeFilters = {
8      @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
9      @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
10 public @interface SpringBootApplication {
```

@SpringBootConfiguration: Spring Boot的配置类；

标注在某个类上，表示这是一个Spring Boot的配置类；

@Configuration: 配置类上来标注这个注解； springboot的定义注解上有@Configuration

配置类 ----- 配置文件；配置类也是容器中的一个组件；@Component

@EnableAutoConfiguration：开启自动配置功能；

以前我们需要配置的东西，Spring Boot帮我们自动配置；**@EnableAutoConfiguration**告诉SpringBoot开启自动配置功能；这样自动配置才能生效；

```
1  @AutoConfigurationPackage    EvaluateExpression来计算表达式,
2  @Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)    AutoConfigurationPackages.register(registry, (new AutoConfigurationPackages.PackageImport(metadata)).
3  public @interface EnableAutoConfiguration {
```

@AutoConfigurationPackage：自动配置包

@Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class)：

@EnableAutoConfiguration->AutoConfigurationPackage->redistrar1registrar类

Spring的底层注解@Import，给容器中导入一个组件；导入的组件由AutoConfigurationPackages.Registrar.class；

将主配置类（@SpringBootApplication标注的类）的所在包及下面所有子包里面的所有组件扫描到Spring容器；

@Import(EnableAutoConfigurationImportSelector.class)；

给容器中导入组件？

EnableAutoConfigurationImportSelector：导入哪些组件的选择器；

将所有需要导入的组件以全类名的方式返回；这些组件就会被添加到容器中；

2.picture

会给容器中导入非常多的自动配置类（xxxAutoConfiguration）；就是给容器中导入这个场景需要的所有组件，并配置好这些组件；

```

configurations = {ArrayList@2215} size = 96
> 0 = "org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration"
onClassPostProcessor (org.springframework.context.annotation)AopAutoConfiguration"
> 2 = "org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration"
> 3 = "org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration"
> 4 = "org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration"
> 5 = "org.springframework.boot.autoconfigure.cassandra.CassandraAutoConfiguration"
> 6 = "org.springframework.boot.autoconfigure.cloud.CloudAutoConfiguration"
> 7 = "org.springframework.boot.autoconfigure.context.ConfigurationPropertiesAutoConfiguration"
> 8 = "org.springframework.boot.autoconfigure.context.MessageSourceAutoConfiguration"
> 9 = "org.springframework.boot.autoconfigure.context.PropertyPlaceholderAutoConfiguration"
> 10 = "org.springframework.boot.autoconfigure.couchbase.CouchbaseAutoConfiguration"
> 11 = "org.springframework.boot.autoconfigure.dao.PersistenceExceptionTranslationAutoConfiguration"
> 12 = "org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraDataAutoConfiguration"

```

有了自动配置类，免去了我们手动编写配置注入功能组件等的工作；

SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(EnableAutoConfiguration.class,classLoader)；

自己在最后也写了一个场景启动器，在META-INF/spring.factories中写了启动配置，作为依赖，在test项目中可以看到这个EnableAutoConfiguration

Spring Boot在启动的时候从类路径下的META-INF/spring.factories中获取EnableAutoConfiguration指定的值，将这些值作为自动配置类导入到容器中，自动配置类就生效，帮我们进行自动配置工作；以前我们需要自己配置的东西，自动配置类都帮我们；

J2EE的整体整合解决方案和自动配置都在spring-boot-autoconfigure-1.5.9.RELEASE.jar；所有的配置类都在这个下面

Spring注解版（谷粒学院）

6、使用Spring Initializer快速创建Spring Boot项目

1、IDEA：使用 Spring Initializer快速创建项目

IDE都支持使用Spring的项目创建向导快速创建一个Spring Boot项目；

选择我们需要的模块；向导会联网创建Spring Boot项目；

默认生成的Spring Boot项目；

- 主程序已经生成好了，我们只需要我们自己的逻辑
- resources文件夹中目录结构
 - static：保存所有的静态资源；js css images；
 - templates：保存所有的模板页面；（Spring Boot默认jar包使用嵌入式的Tomcat，默认不支持JSP页面）；可以使用模板引擎（freemarker、thymeleaf）；
 - application.properties：Spring Boot应用的配置文件；可以修改一些默认设置；

2、STS使用 Spring Starter Project快速创建项目

二、配置文件

1、配置文件

SpringBoot使用一个全局的配置文件，配置文件名是固定的；

- application.properties
- application.yml

配置文件的作用：修改SpringBoot自动配置的默认值；SpringBoot在底层都给我们自动配置好；

YAML (YAML Ain't Markup Language)

YAML A Markup Language：是一个标记语言

YAML isn't Markup Language：不是一个标记语言；

标记语言：

以前的配置文件；大多都使用的是 **xxxx.xml**文件；

YAML：以数据为中心，比json、xml等更适合做配置文件；

YAML：配置例子

```
1 server:
2   port: 8081
```

XML：

```
1 <server>
2   <port>8081</port>
3 </server>
```

2、YAML语法：

1、基本语法

k:(空格)v：表示一对键值对（空格必须有）；

以空格的缩进来控制层级关系；只要是左对齐的一列数据，都是同一个层级的


```
1 server:
2   port: 8081
3   path: /hello
```

属性和值也是大小写敏感；

2、值的写法

字面量：普通的值（数字，字符串，布尔）

k: v：字面直接来写；

字符串默认不用加上单引号或者双引号；

""：双引号；不会转义字符串里面的特殊字符；特殊字符会作为本身想表示的意思

name: "zhangsan \n lisi"：输出；zhangsan 换行 lisi

"：单引号；会转义特殊字符，特殊字符最终只是一个普通的字符串数据

name: 'zhangsan \n lisi'：输出；zhangsan \n lisi

对象、Map（属性和值）（键值对）：

k: v：在下一行来写对象的属性和值的关系；注意缩进

对象还是k: v的方式

```
1 friends:
2   lastName: zhangsan
3   age: 20
```

行内写法：

```
1 friends: {lastName: zhangsan, age: 18}
```

数组（List、Set）：

用- 值表示数组中的一个元素

```
1 pets:
2   - cat
3   - dog
4   - pig
```

行内写法

```
1 | pets: [cat,dog,pig]
```

3、配置文件值注入

配置文件

```
1 | person:                                application.properties
2 |     lastName: hello                    person.lastName=王冬冬
3 |     age: 18                            person.age=24
4 |     boss: false                        person.birth=2112/1/1
5 |     birth: 2017/12/12                  person.boss=false
6 |     maps: {k1: v1,k2: 12}              person.maps.k1=v5
7 |     lists:                             person.maps.k2=v6
8 |         - lisi                         person.lists=a,b,c
9 |         - zhaoliu                      person.dog.name=dog
10 | dog:                                  person.dog.age=15
11 |     name: 小狗
12 |     age: 12
```

javaBean :

```
1 | /**
2 |  * 将配置文件中配置的每一个属性的值，映射到这个组件中
3 |  * @ConfigurationProperties：告诉SpringBoot将本类中的所有属性和配置文件中相关的配置进行绑定；
4 |  *    prefix = "person"：配置文件中哪个下面的所有属性进行一一映射
5 |  *
6 |  * 只有这个组件是容器中的组件，才能容器提供的@ConfigurationProperties功能；
7 |  *
8 |  */
9 | @Component
10 | @ConfigurationProperties(prefix = "person")
11 | public class Person {
12 |
13 |     private String lastName;
14 |     private Integer age;
15 |     private Boolean boss;
16 |     private Date birth;
17 |
18 |     private Map<String,Object> maps;
19 |     private List<Object> lists;
20 |     private Dog dog;
21 | }
```

意思就是这个bean存在才会一一映射

两个一起才生效

Dog类上不需要用@ConfigurationProperties


Person和Dog需要实现set和get方法
因为@Autowired的注入需要使用set方法

我们可以导入配置文件处理器，以后编写配置就有提示了

```
1 <!--导入配置文件处理器，配置文件进行绑定就会有提示-->
2 <dependency>
3 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
4 <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
5 <optional>true</optional>
6 </dependency>
```

1、properties配置文件在idea中默认utf-8可能会乱码

调整

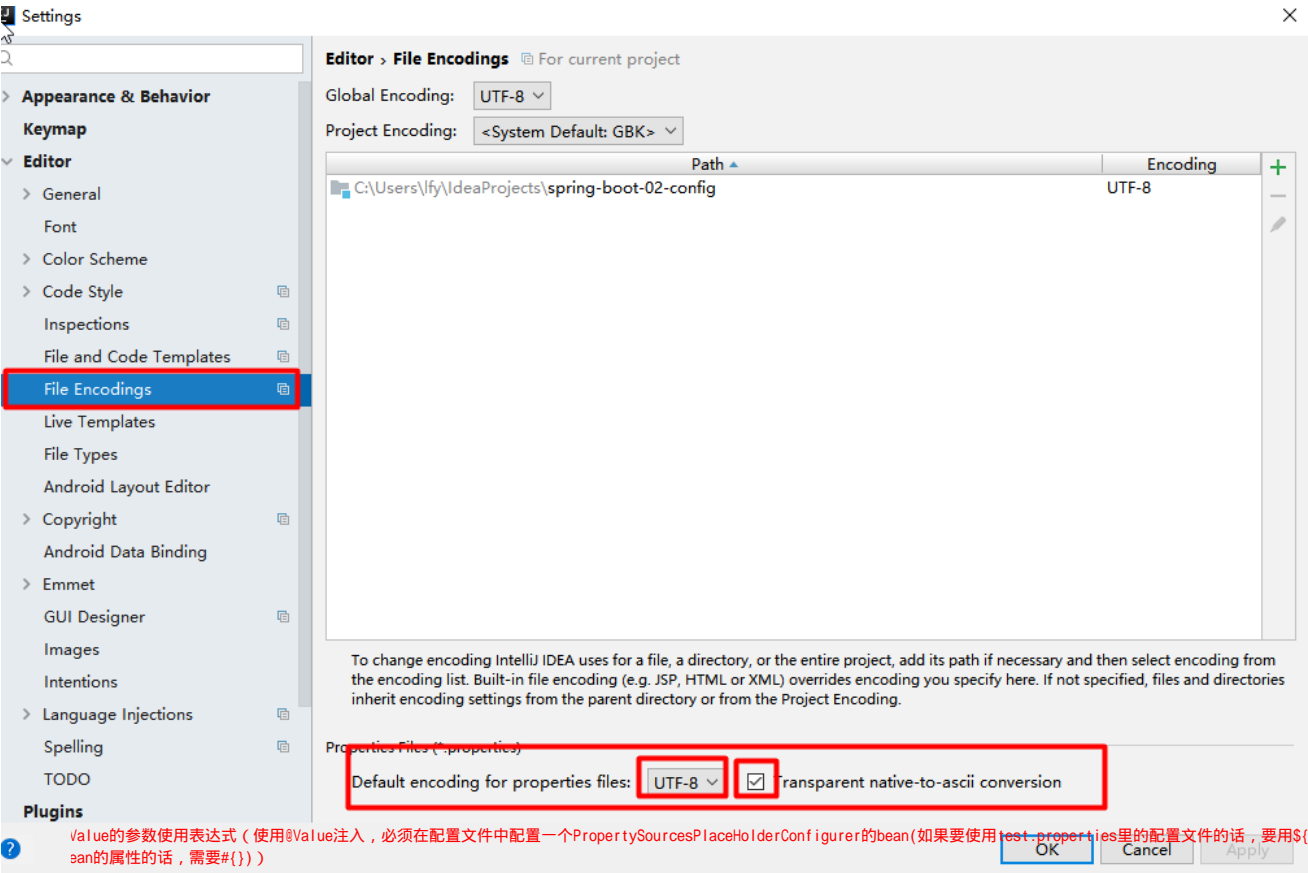

2、@Value获取值和@ConfigurationProperties获取值比较

和定义一个Bean，然后再bean里面的property中value中设置一样

	@ConfigurationProperties	@Value
功能	批量注入配置文件中的属性	一个个指定
松散绑定（松散语法）	支持	不支持
SpEL <code>#{1*2}</code>	不支持	支持
JSR303数据校验 <small>在类上用@Validated 在属性上用@email（即规则）</small>	支持	不支持
复杂类型封装	支持	不支持

类中的类的属性
这个算是复杂或者是类.map中的属性

配置文件yml还是properties他们都能获取到值；

如果说，我们只是在某个业务逻辑中需要获取一下配置文件中的某项值，使用@Value；

如果说，我们专门编写了一个javaBean来和配置文件进行映射，我们就直接使用@ConfigurationProperties；

3、配置文件注入值数据校验

```
1  @Component
2  @ConfigurationProperties(prefix = "person")
3  @Validated
4  public class Person {
5
6      /**
7       * <bean class="Person">
8       *     <property name="lastName" value="字面量/${key}从环境变量、配置文件中获取值/#{SpEL}"></property>
9       * </bean>
10     */
11
12     //lastName必须是邮箱格式
13     @Email
14     //@Value("${person.last-name}")
15     private String lastName;
16     //@Value("#{11*2}")
17     private Integer age;
18     //@Value("true")
19     private Boolean boss;
20
21     private Date birth;
22     private Map<String,Object> maps;
23     private List<Object> lists;
24     private Dog dog;
```

4、@PropertySource&@ImportResource&@Bean

@PropertySource：加载指定的配置文件；
→也要确保这个组件是容器中的组件 也要和@Component配合使用

两者的区别

```
1  /**
2   * 将配置文件中配置的每一个属性的值，映射到这个组件中
3   * @ConfigurationProperties：告诉SpringBoot将本类中的所有属性和配置文件中相关的配置进行绑定；
4   *     prefix = "person"：配置文件中哪个下面的所有属性进行——映射
5   *
6   * 只有这个组件是容器中的组件，才能容器提供的@ConfigurationProperties功能；
7   * @ConfigurationProperties(prefix = "person")默认从全局配置文件中获取值；
8   *
9   */
10 @PropertySource(value = {"classpath:person.properties"}) 指定配置文件中的来源，默认是从application.properties中读取的
11 @Component
12 @ConfigurationProperties(prefix = "person")
13 //@Validated
```

```

14 public class Person {
15
16     /**
17      * <bean class="Person">
18      *     <property name="lastName" value="字面量/${key}从环境变量、配置文件中获取值/#
19      *     </property>
20      * </bean>
21      */
22
23     //lastName必须是邮箱格式
24     // @Email
25     // @Value("${person.last-name}")
26     private String lastName;
27     // @Value("#{11*2}")
28     private Integer age;
29     // @Value("true")
30     private Boolean boss;

```

总结：@PropertySource和@ConfigurationProperties同时存在的话：即使是用@PropertySource指定的配置文件也会对属性自动配对
@Value和@ConfigurationProperties同时存在的时候，后者生效

原因是@PropertySource把配置文件引进让spring知道它是配置文件
spring默认是从application.properties中读，其他的.properties不认识，所以需要提前导入。

@ImportResource：导入Spring的配置文件，让配置文件里面的内容生效；

Spring Boot里面没有Spring的配置文件，我们自己编写的配置文件，也不能自动识别；

想让Spring的配置文件生效，加载进来；**@ImportResource标注在一个配置类上**

只要是一个配置类就行
这里我们放在主配置类中

```

1 @ImportResource(locations = {"classpath:beans.xml"})
2 导入Spring的配置文件让其生效

```

不来编写Spring的配置文件

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
3     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4     xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
5     http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
6
7     <bean id="helloService" class="com.atguigu.springboot.service.HelloService"></bean>
8 </beans>

```

SpringBoot推荐给容器中添加组件的方式；推荐使用全注解的方式

1、配置类**@Configuration**----->Spring配置文件

2、使用**@Bean**给容器中添加组件

```

1 /**
2  * @Configuration：指明当前类是一个配置类；就是来替代之前的Spring配置文件
3  *

```

```

4  * 在配置文件中用<bean></bean>标签添加组件
5  *
6  */
7  @Configuration
8  public class MyAppConfig {
9
10     //将方法的返回值添加到容器中；容器中这个组件默认的id就是方法名
11     @Bean
12     public HelloService helloService02(){
13         System.out.println("配置类@Bean给容器中添加组件了...");
14         return new HelloService();
15     }
16 }

```

更改bean名称的方式有两种，一种是更改方法名
一种是用@Bean("指定名字")

4、配置文件占位符

1、随机数

```

1  ${random.value}、${random.int}、${random.long} 比如说在application.properties中
2  ${random.int(10)}、${random.int[1024,65536]}    person.lastName=王冬冬${random.uuid}
3

```

2、占位符获取之前配置的值，如果没有可以用:指定默认值

```

1  person.last-name=张三${random.uuid}
2  person.age=${random.int}
3  person.birth=2017/12/15
4  person.boss=false
5  person.maps.k1=v1
6  person.maps.k2=14
7  person.lists=a,b,c
8  person.dog.name=${person.hello:hello}_dog
9  person.dog.age=15           :没有找到就默认

```

5、Profile

1、多Profile文件

我们在主配置文件编写的时候，文件名可以是 application-{profile}.properties/yml

默认使用application.properties的配置；

2、yml支持多文档块方式

```

1
2  server:
3    port: 8081
4  spring:
5    profiles:
6      active: prod 激活那个
7
8  ---
9  server:
10    port: 8083
11  spring:
12    profiles: dev
13
14  ---
15
16
17  server:
18    port: 8084
19  spring:
20    profiles: prod #指定属于哪个环境

```

3、激活指定profile

1、在配置文件中指定 spring.profiles.active=dev

2、命令行：

java -jar spring-boot-02-config-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.profiles.active=dev ; Program arguments

可以直接在测试的时候，配置传入命令行参数

3、虚拟机参数；

-Dspring.profiles.active=dev VM options

6、配置文件加载位置

springboot 启动会扫描以下位置的application.properties或者application.yml文件作为Spring boot的默认配置文件

-file:./config/
-file:./
-classpath:./config/
-classpath:./

file是当前项目
上面的优先级高
下面的优先级低

优先级由高到底，高优先级的配置会覆盖低优先级的配置；

SpringBoot会从这四个位置全部加载主配置文件；**互补配置**；

我们还可以通过spring.config.location来改变默认的配置文件的配置位置

只能在运维的时候生效

项目打包好以后，我们可以使用命令行参数的形式，启动项目的时候来指定配置文件的新位置；指定配置文件和默认加载的这些配置文件共同起作用形成互补配置；

```
java -jar spring-boot-02-config-02-0.0.1-SNAPSHOT.jar --spring.config.location=G:/application.properties
```

7、外部配置加载顺序

SpringBoot也可以从以下位置加载配置；**优先级从高到低**；高优先级的配置覆盖低优先级的配置，所有的配置会形成互补配置

1. 命令行参数

所有的配置都可以在命令行上进行指定

```
java -jar spring-boot-02-config-02-0.0.1-SNAPSHOT.jar --server.port=8087 --server.context-path=/abc
```

多个配置用空格分开；--配置项=值

2. 来自java:comp/env的JNDI属性

跳过

3. Java系统属性 (System.getProperties())

4. 操作系统环境变量

5. RandomValuePropertySource配置的random.*属性值

由jar包外向jar包内进行寻找；

优先加载带profile

6. jar包外部的application-{profile}.properties或application.yml(带spring.profile)配置文件

意思是在命令函数模式是下
执行命令不带参数的话，默认是从和jar同目录下的application.properties文件中配置

7. jar包内部的application-{profile}.properties或application.yml(带spring.profile)配置文件

再来加载不带profile

8. jar包外部的application.properties或application.yml(不带spring.profile)配置文件

9. jar包内部的application.properties或application.yml(不带spring.profile)配置文件

10. @Configuration注解类上的@PropertySource

11. 通过SpringApplication.setDefaultProperties指定的默认属性

所有支持的配置加载来源；

[参考官方文档](#)

8、自动配置原理

配置文件到底能写什么？怎么写？自动配置原理；

[配置文件能配置的属性参照](#)

1、自动配置原理：

1)、SpringBoot启动的时候加载主配置类，开启了自动配置功能 `@EnableAutoConfiguration`

2)、`@EnableAutoConfiguration` 作用：

- 利用`EnableAutoConfigurationImportSelector`给容器中导入一些组件？
- 可以查看`selectImports()`方法的内容；
- `List configurations = getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes);`获取候选的配置

```
o 1 SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames()
   2 扫描所有jar包类路径下 META-INF/spring.factories
   3 把扫描到的这些文件的内容包装成properties对象
   4 从properties中获取到EnableAutoConfiguration.class类（类名）对应的值，然后把他们添加在容器中
   5
```

将 类路径下 `META-INF/spring.factories` 里面配置的所有`EnableAutoConfiguration`的值加入到了容器中；

```
1 # Auto Configure
2 org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
3 org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration,\
4 org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration,\
5 org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration,\
6 org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration,\
7 org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration,\
8 org.springframework.boot.autoconfigure.cassandra.CassandraAutoConfiguration,\
9 org.springframework.boot.autoconfigure.cloud.CloudAutoConfiguration,\
10 org.springframework.boot.autoconfigure.context.ConfigurationPropertiesAutoConfiguration,\
11 org.springframework.boot.autoconfigure.context.MessageSourceAutoConfiguration,\
12 org.springframework.boot.autoconfigure.context.PropertyPlaceholderAutoConfiguration,\
13 org.springframework.boot.autoconfigure.couchbase.CouchbaseAutoConfiguration,\
14 org.springframework.boot.autoconfigure.dao.PersistenceExceptionTranslationAutoConfiguration,\
15 \
16 org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraDataAutoConfiguration,\
17 org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraRepositoriesAutoConfiguration,\
18 \
19 org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseDataAutoConfiguration,\
20 org.springframework.boot.autoconfigure.data.couchbase.CouchbaseRepositoriesAutoConfiguration,\
21 \
22 org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchAutoConfiguration,\
23 org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchDataAutoConfiguration
```

```
,\
21 org.springframework.boot.autoconfigure.data.elasticsearch.ElasticsearchRepositoriesAutoConfi
    guration,\
22 org.springframework.boot.autoconfigure.data.jpa.JpaRepositoriesAutoConfiguration,\
23 org.springframework.boot.autoconfigure.data.ldap.LdapDataAutoConfiguration,\
24 org.springframework.boot.autoconfigure.data.ldap.LdapRepositoriesAutoConfiguration,\
25 org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoDataAutoConfiguration,\
26 org.springframework.boot.autoconfigure.data.mongo.MongoRepositoriesAutoConfiguration,\
27 org.springframework.boot.autoconfigure.data.neo4j.Neo4jDataAutoConfiguration,\
28 org.springframework.boot.autoconfigure.data.neo4j.Neo4jRepositoriesAutoConfiguration,\
29 org.springframework.boot.autoconfigure.data.solr.SolrRepositoriesAutoConfiguration,\
30 org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisAutoConfiguration,\
31 org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisRepositoriesAutoConfiguration,\
32 org.springframework.boot.autoconfigure.data.rest.RepositoryRestMvcAutoConfiguration,\
33 org.springframework.boot.autoconfigure.data.web.SpringDataWebAutoConfiguration,\
34 org.springframework.boot.autoconfigure.elasticsearch.jest.JestAutoConfiguration,\
35 org.springframework.boot.autoconfigure.freemarker.FreeMarkerAutoConfiguration,\
36 org.springframework.boot.autoconfigure.gson.GsonAutoConfiguration,\
37 org.springframework.boot.autoconfigure.h2.H2ConsoleAutoConfiguration,\
38 org.springframework.boot.autoconfigure.hateoas.HypermediaAutoConfiguration,\
39 org.springframework.boot.autoconfigure.hazelcast.HazelcastAutoConfiguration,\
40 org.springframework.boot.autoconfigure.hazelcast.HazelcastJpaDependencyAutoConfiguration,\
41 org.springframework.boot.autoconfigure.info.ProjectInfoAutoConfiguration,\
42 org.springframework.boot.autoconfigure.integration.IntegrationAutoConfiguration,\
43 org.springframework.boot.autoconfigure.jackson.JacksonAutoConfiguration,\
44 org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration,\
45 org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.JdbcTemplateAutoConfiguration,\
46 org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.JndiDataSourceAutoConfiguration,\
47 org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.XADataSourceAutoConfiguration,\
48 org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration,\
49 org.springframework.boot.autoconfigure.jms.JmsAutoConfiguration,\
50 org.springframework.boot.autoconfigure.jmx.JmxAutoConfiguration,\
51 org.springframework.boot.autoconfigure.jms.JndiConnectionFactoryAutoConfiguration,\
52 org.springframework.boot.autoconfigure.jms.activemq.ActiveMQAutoConfiguration,\
53 org.springframework.boot.autoconfigure.jms.artemis.ArtemisAutoConfiguration,\
54 org.springframework.boot.autoconfigure.flyway.FlywayAutoConfiguration,\
55 org.springframework.boot.autoconfigure.groovy.template.GroovyTemplateAutoConfiguration,\
56 org.springframework.boot.autoconfigure.jersey.JerseyAutoConfiguration,\
57 org.springframework.boot.autoconfigure.jooq.JooqAutoConfiguration,\
58 org.springframework.boot.autoconfigure.kafka.KafkaAutoConfiguration,\
59 org.springframework.boot.autoconfigure.ldap.embedded.EmbeddedLdapAutoConfiguration,\
60 org.springframework.boot.autoconfigure.ldap.LdapAutoConfiguration,\
61 org.springframework.boot.autoconfigure.liquibase.LiquibaseAutoConfiguration,\
62 org.springframework.boot.autoconfigure.mail.MailSenderAutoConfiguration,\
63 org.springframework.boot.autoconfigure.mail.MailSenderValidatorAutoConfiguration,\
64 org.springframework.boot.autoconfigure.mobile.DeviceResolverAutoConfiguration,\
65 org.springframework.boot.autoconfigure.mobile.DeviceDelegatingViewResolverAutoConfiguration,
    \
66 org.springframework.boot.autoconfigure.mobile.SitePreferenceAutoConfiguration,\
67 org.springframework.boot.autoconfigure.mongo.embedded.EmbeddedMongoAutoConfiguration,\
68 org.springframework.boot.autoconfigure.mongo.MongoAutoConfiguration,\
69 org.springframework.boot.autoconfigure.mustache.MustacheAutoConfiguration,\
70 org.springframework.boot.autoconfigure.orm.jpa.HibernateJpaAutoConfiguration,\
```

```

71 org.springframework.boot.autoconfigure.reactor.ReactorAutoConfiguration,\
72 org.springframework.boot.autoconfigure.security.SecurityAutoConfiguration,\
73 org.springframework.boot.autoconfigure.security.SecurityFilterAutoConfiguration,\
74 org.springframework.boot.autoconfigure.security.FallbackWebSecurityAutoConfiguration,\
75 org.springframework.boot.autoconfigure.security.oauth2.OAuth2AutoConfiguration,\
76 org.springframework.boot.autoconfigure.sendgrid.SendGridAutoConfiguration,\
77 org.springframework.boot.autoconfigure.session.SessionAutoConfiguration,\
78 org.springframework.boot.autoconfigure.social.SocialWebAutoConfiguration,\
79 org.springframework.boot.autoconfigure.social.FacebookAutoConfiguration,\
80 org.springframework.boot.autoconfigure.social.LinkedInAutoConfiguration,\
81 org.springframework.boot.autoconfigure.social.TwitterAutoConfiguration,\
82 org.springframework.boot.autoconfigure.solr.SolrAutoConfiguration,\
83 org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration,\
84 org.springframework.boot.autoconfigure.transaction.TransactionAutoConfiguration,\
85 org.springframework.boot.autoconfigure.transaction.jta.JtaAutoConfiguration,\
86 org.springframework.boot.autoconfigure.validation.ValidationAutoConfiguration,\
87 org.springframework.boot.autoconfigure.web.DispatcherServletAutoConfiguration,\
88 org.springframework.boot.autoconfigure.web.EmbeddedServletContainerAutoConfiguration,\
89 org.springframework.boot.autoconfigure.web.ErrorMvcAutoConfiguration,\
90 org.springframework.boot.autoconfigure.web.HttpEncodingAutoConfiguration,\
91 org.springframework.boot.autoconfigure.web.HttpMessageConvertersAutoConfiguration,\
92 org.springframework.boot.autoconfigure.web.MultipartAutoConfiguration,\
93 org.springframework.boot.autoconfigure.web.ServerPropertiesAutoConfiguration,\
94 org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebClientAutoConfiguration,\
95 org.springframework.boot.autoconfigure.web.WebMvcAutoConfiguration,\
96 org.springframework.boot.autoconfigure.websocket.WebSocketAutoConfiguration,\
97 org.springframework.boot.autoconfigure.websocket.WebSocketMessagingAutoConfiguration,\
98 org.springframework.boot.autoconfigure.webservices.WebServicesAutoConfiguration

```

每一个这样的 xxxAutoConfiguration 类都是容器中的一个组件，都加入到容器中；用他们来做自动配置；

3)、每一个自动配置类进行自动配置功能； 知道类名查找类:Ctrl+Shift+Alt+N;

4)、以 **HttpEncodingAutoConfiguration (Http 编码自动配置)** 为例解释自动配置原理；

```

1  @Configuration //表示这是一个配置类，以前编写的配置文件一样，也可以给容器中添加组件
2  @EnableConfigurationProperties(HttpEncodingProperties.class) //启动指定类的
   ConfigurationProperties 功能，将配置文件中对应的值和 HttpEncodingProperties 绑定起来；并把
   HttpEncodingProperties 加入到 ioc 容器中。
   之前是通过 AnnotationConfigApplicationContext 这个类来加配置文件注册进去
   因为 @Configuration 容器中有 @Component 这个组件
3
4  @ConditionalOnWebApplication //Spring 底层 @Conditional 注解 (Spring 注解版)，根据不同的条件，如果
   满足指定的条件，整个配置类里面的配置就会生效； 判断当前应用是否是 web 应用，如果是，当前配置类生效
5
6  @ConditionalOnClass(CharacterEncodingFilter.class) //判断当前项目有没有这个类
   CharacterEncodingFilter；Spring MVC 中进行乱码解决的过滤器；
7
8  @ConditionalOnProperty(prefix = "spring.http.encoding", value = "enabled", matchIfMissing =
   true) //判断配置文件中是否存在某个配置 spring.http.encoding.enabled；如果不存在，判断也是成立的
   //即使我们配置文件中不配置 spring.http.encoding.enabled=true，也是默认生效的；
9
10 public class HttpEncodingAutoConfiguration {
11
12     //他已经和 SpringBoot 的配置文件映射了
13     private final HttpEncodingProperties properties;

```

```

14
15 //只有一个有参构造器的情况下，参数的值就会从容器中拿
16 public HttpEncodingAutoConfiguration(HttpEncodingProperties properties) {
17     this.properties = properties;
18 }
19
20 @Bean //给容器中添加一个组件，这个组件的某些值需要从properties中获取
21 @ConditionalOnMissingBean(CharacterEncodingFilter.class) //判断容器没有这个组件？
22 public CharacterEncodingFilter characterEncodingFilter() {
23     CharacterEncodingFilter filter = new OrderedCharacterEncodingFilter();
24     filter.setEncoding(this.properties.getCharset().name());
25     filter.setForceRequestEncoding(this.properties.shouldForce(Type.REQUEST));
26     filter.setForceResponseEncoding(this.properties.shouldForce(Type.RESPONSE));
27     return filter;
28 }

```

根据当前不同的条件判断，决定这个配置类是否生效？

一但这个配置类生效；这个配置类就会给容器中添加各种组件；这些组件的属性是从对应的properties类中获取的，这些类里面的每一个属性又是和配置文件绑定的；

5)、所有在配置文件中能配置的属性都是在xxxxProperties类中封装者；配置文件能配置什么就可以参照某个功能对应的这个属性类

意思是：我们在application.properties写的配置文件，可以定位到一个配置类的setAttribute方法上
比如spring.http.encoding.force=true会定位到HttpEncodingProperties中的setForce(boolean force)方法中

```


1 @ConfigurationProperties(prefix = "spring.http.encoding") //从配置文件中获取指定的值和bean的属性进行绑定
2 public class HttpEncodingProperties {
3
4     public static final Charset DEFAULT_CHARSET = Charset.forName("UTF-8");

```

精髓：

- 1)、SpringBoot启动会加载大量的自动配置类
- 2)、我们看我们需要的功能有没有SpringBoot默认写好的自动配置类；
比如说我们要过滤器就去找HttpEncodingAutoConfiguration
- 3)、我们再来看这个自动配置类中到底配置了哪些组件；（只要我们要用的组件有，我们就不需要再来配置了）
- 4)、给容器中自动配置类添加组件的时候，会从properties类中获取某些属性。我们就可以在配置文件中指定这些属性的值；

xxxxAutoConfigurartion：自动配置类；
给容器中添加组件



xxxxProperties:封装配置文件中相关属性；



2、细节

1、@Conditional派生注解（Spring注解版原生的@Conditional作用）

作用：必须是@Conditional指定的条件成立，才给容器中添加组件，配置配里面的所有内容才生效；

@Conditional扩展注解	作用（判断是否满足当前指定条件）
@ConditionalOnJava	系统的java版本是否符合要求
@ConditionalOnBean	容器中存在指定Bean；
@ConditionalOnMissingBean	容器中不存在指定Bean；
@ConditionalOnExpression	满足SpEL表达式指定
@ConditionalOnClass	系统中有指定的类
@ConditionalOnMissingClass	系统中没有指定的类
@ConditionalOnSingleCandidate	容器中只有一个指定的Bean，或者这个Bean是首选Bean
@ConditionalOnProperty	系统中指定的属性是否有指定的值
@ConditionalOnResource	类路径下是否存在指定资源文件
@ConditionalOnWebApplication	当前是web环境
@ConditionalOnNotWebApplication	当前不是web环境
@ConditionalOnJndi	JNDI存在指定项

自动配置类必须在一定的条件下才能生效；

我们怎么知道哪些自动配置类生效；

我们可以通过启用 **debug=true** 属性；来让控制台打印自动配置报告，这样我们就可以很方便的知道哪些自动配置类生效；

在application.properties中写debug=true
然后运行一下

```
1  =====
2  AUTO-CONFIGURATION REPORT
3  =====
4
5
6  Positive matches: ( 自动配置类启用的 )
7  -----
8
9  DispatcherServletAutoConfiguration matched:
```

```

10      - @ConditionalOnClass found required class
      'org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet'; @ConditionalOnMissingClass did not find
      unwanted class (OnClassCondition)
11      - @ConditionalOnWebApplication (required) found StandardServletEnvironment
      (OnWebApplicationCondition)
12
13
14  Negative matches: ( 没有启动, 没有匹配成功的自动配置类 )
15  -----
16
17      ActiveMQAutoConfiguration:
18          Did not match:
19              - @ConditionalOnClass did not find required classes 'javax.jms.ConnectionFactory',
      'org.apache.activemq.ActiveMQConnectionFactory' (OnClassCondition)
20
21      AopAutoConfiguration:
22          Did not match:
23              - @ConditionalOnClass did not find required classes
      'org.aspectj.lang.annotation.Aspect', 'org.aspectj.lang.reflect.Advice' (OnClassCondition)
24

```

三、日志

1、日志框架

小张；开发一个大型系统；

- 1、System.out.println(""); 将关键数据打印在控制台；去掉？写在一个文件？
- 2、框架来记录系统的一些运行时信息；日志框架；zhanglogging.jar；
- 3、高大上的几个功能？异步模式？自动归档？xxxx？zhanglogging-good.jar？
- 4、将以前框架卸下来？换上新的框架，重新修改之前相关的API；zhanglogging-prefect.jar；
- 5、JDBC---数据库驱动；

写了一个统一的接口层；日志门面（日志的一个抽象层）；logging-abstract.jar；

给项目中导入具体的日志实现就行了；我们之前的日志框架都是实现的抽象层；

市面上的日志框架；

JUL、JCL、Jboss-logging、logback、log4j、log4j2、slf4j....

日志门面（日志的抽象层）	日志实现
JCL (Jakarta Commons Logging) SLF4j (Simple Logging Facade for Java) jboss-logging	Log4j JUL (java.util.logging) Log4j2 Logback

出手同一个人

左边选一个门面（抽象层）、右边来选一个实现；

日志门面：SLF4j；

日志实现：Logback；

SpringBoot：底层是Spring框架，Spring框架默认是用JCL；

SpringBoot选用 SLF4j和logback；

2、SLF4j使用

1、如何在系统中使用SLF4j <https://www.slf4j.org>


以后开发的时候，日志记录方法的调用，不应该来直接调用日志的实现类，而是调用日志抽象层里面的方法；

给系统里面导入slf4j的jar和 logback的实现jar

```
1 import org.slf4j.Logger;
2 import org.slf4j.LoggerFactory;
3
4 public class HelloWorld {
5     public static void main(String[] args) {
6         Logger logger = LoggerFactory.getLogger(HelloWorld.class);
7         logger.info("Hello World");
8     }
9 }
```

图示；

推荐

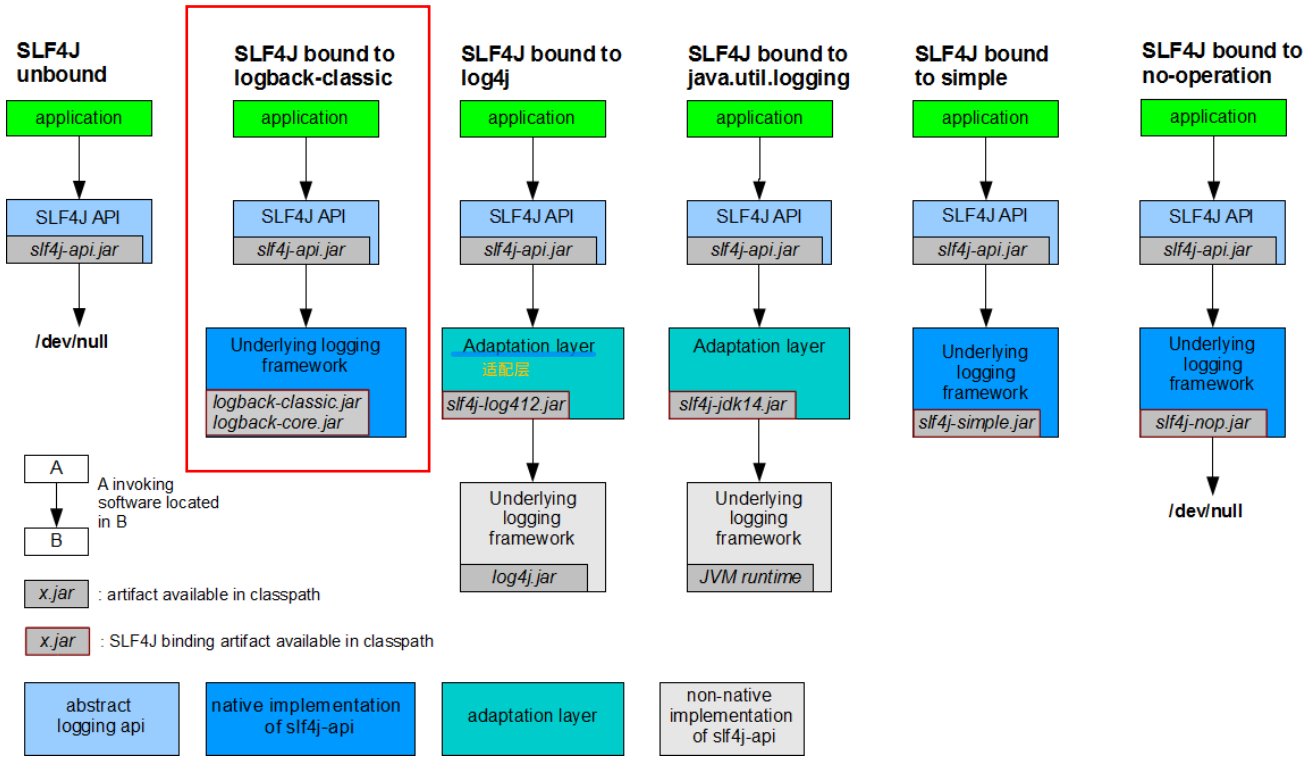

每一个日志的实现框架都有自己的配置文件。使用slf4j以后，配置文件还是做成日志实现框架自己本身的配置文件；


2、遗留问题

每个框架用了不同的日志


a (slf4j+logback) : Spring (commons-logging) 、 Hibernate (jboss-logging) 、 MyBatis、 xxxx

统一日志记录，即使是别的框架和我一起统一使用slf4j进行输出？


SLF4J bound to logback-classic with redirection of commons-logging, log4j and java.util.logging to SLF4J

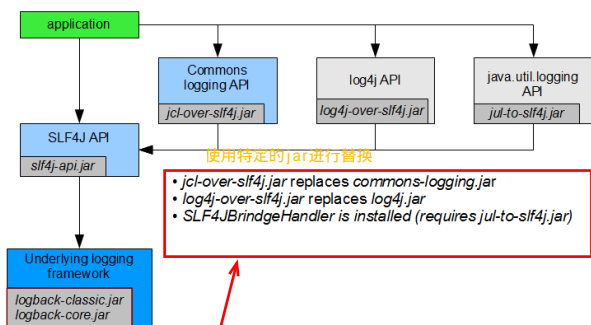


SLF4J bound to log4j with redirection of commons-logging and java.util.logging to SLF4J

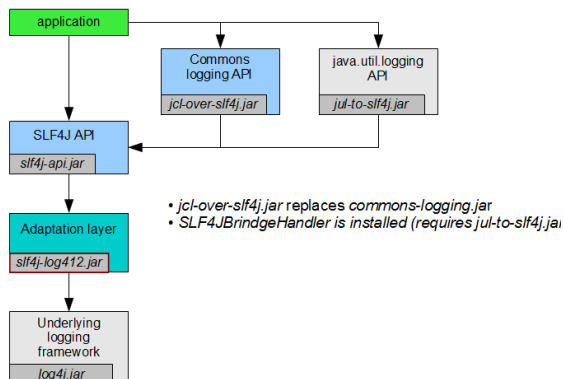

SLF4J bound to java.util.logging with redirection of commons-logging and log4j to SLF4J

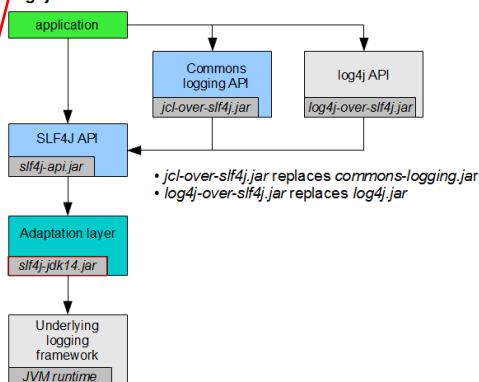


These diagrams illustrate *all* possible redirections for various bindings for reasons of convenience and expediency. Redirections should be performed only when necessary. For instance, it makes no sense to redirect java.util.logging to SLF4J if java.util.logging is not being used in your application.



x.jar : artifact available in classpath

x.jar : SLF4J binding artifact available in classpath



如何让系统中所有的日志都统一到slf4j；

- 1、将系统中其他日志框架先排除出去；
- 2、用中间包来替换原有的日志框架；
- 3、我们导入slf4j其他的实现

3、SpringBoot日志关系


右键diagrams 选择以图片的方式显示依赖关系

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
4 </dependency>
```

SpringBoot使用它来做日志功能；

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
4 </dependency>
```

底层依赖关系

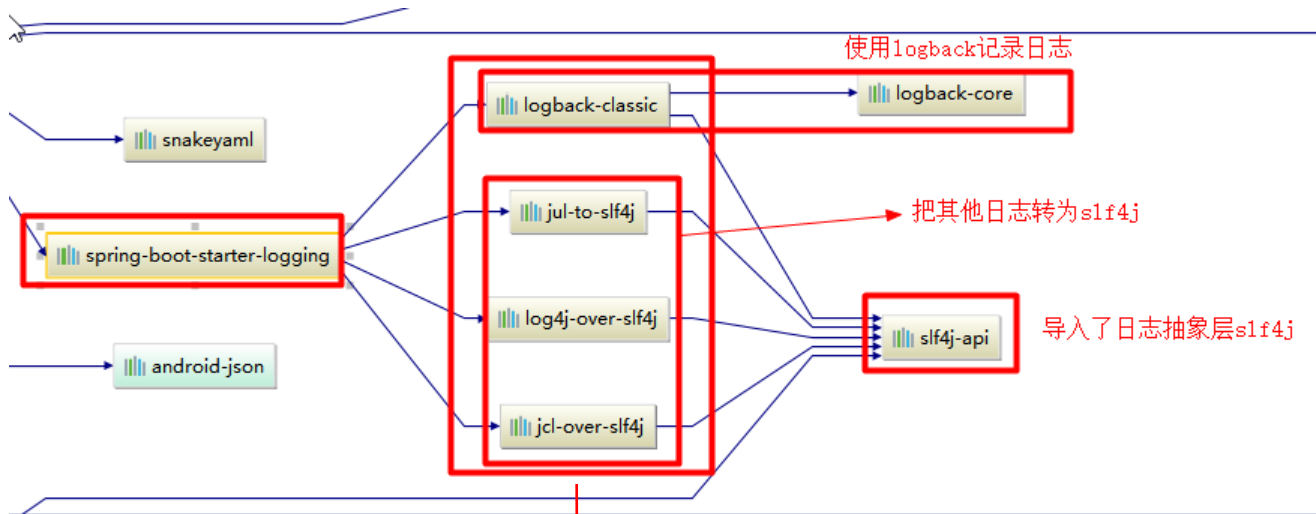


总结：

- 1)、SpringBoot底层也是使用slf4j+logback的方式进行日志记录
- 2)、SpringBoot也把其他的日志都替换成了slf4j；
- 3)、中间替换包？

```

1 @SuppressWarnings("rawtypes")
2 public abstract class LogFactory {
3
4     static String UNSUPPORTED_OPERATION_IN_JCL_OVER_SLF4J =
5         "http://www.slf4j.org/codes.html#unsupported_operation_in_jcl_over_slf4j";
6
7     static LogFactory logFactory = new SLF4JLogFactory();

```

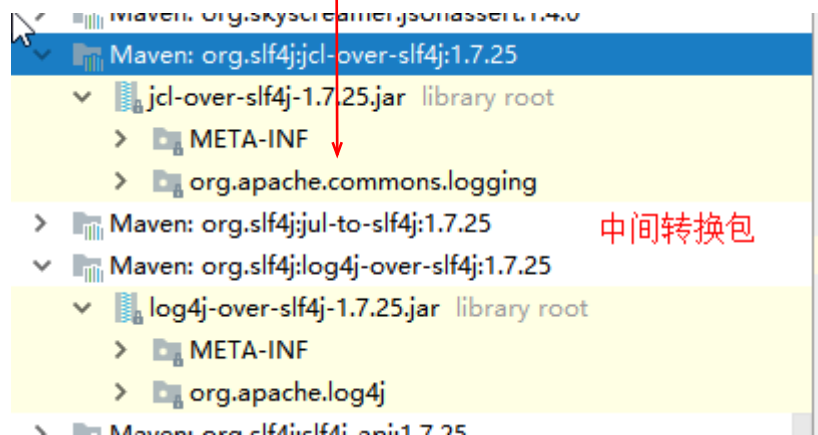

- 4)、如果我们要引入其他框架？一定要把这个框架的默认日志依赖移除掉？

Spring框架用的是commons-logging；

```

1      <dependency>
2          <groupId>org.springframework</groupId>
3          <artifactId>spring-core</artifactId>
4          <exclusions>
5              <exclusion>
6                  <groupId>commons-logging</groupId>
7                  <artifactId>commons-logging</artifactId>
8              </exclusion>
9          </exclusions>
10     </dependency>

```

排除
双击依赖图中的依赖包

SpringBoot能自动适配所有的日志，而且底层使用slf4j+logback的方式记录日志，引入其他框架的时候，只需要把这个框架依赖的日志框架排除掉即可；

4、日志使用；

1、默认配置

SpringBoot默认帮我们配置好了日志；

```

1      //记录器      import org.slf4j.Logger;
2      Logger logger = LoggerFactory.getLogger(getClass());      import org.slf4j.LoggerFactory;
3      @Test
4      public void contextLoads() {
5          //System.out.println();
6
7          //日志的级别；
8          //由低到高    trace<debug<info<warn<error
9          //可以调整输出的日志级别；日志就只会在这个级别以以后的高级别生效
10         logger.trace("这是trace日志...");
11         logger.debug("这是debug日志...");
12         //SpringBoot默认给我们使用的是info级别的，没有指定级别的就用SpringBoot默认规定的级别；root
级别      比 这个级别高的      修改日志级别
13         logger.info("这是info日志...");      在application.properties下写loggin.level=com.shixi.shangguigu=trace
14         logger.warn("这是warn日志...");      指定com.shixi.shangguigu包下面的日志输出级别
15         logger.error("这是error日志...");
16
17
18     }

```

```

1      日志输出格式：
2          %d表示日期时间，
3          %thread表示线程名，
4          %-5level：级别从左显示5个字符宽度
5          %logger{50} 表示logger名字最长50个字符，否则按照句点分割。
6          %msg：日志消息，
7          %n是换行符
8      -->
9      %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n

```

SpringBoot修改日志的默认配置

```
1 logging.level.com.atguigu=trace
2
3
4 #logging.path=
5 # 不指定路径在当前项目下生成springboot.log日志 不指定路径说的是没有G:/
6 # 可以指定完整的路径；
7 #logging.file=G:/springboot.log
8 # 注意是当前磁盘的根路径即c,d盘
9 # 在当前磁盘的根路径下创建spring文件夹和里面的log文件夹；使用 spring.log 作为默认文件
10 logging.path=/spring/log
11
12 # 在控制台输出的日志的格式
13 logging.pattern.console=%d{yyyy-MM-dd} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n
14 # 指定文件中日志输出的格式
15 logging.pattern.file=%d{yyyy-MM-dd} === [%thread] === %-5level === %logger{50} ==== %msg%n
```

logging.file	logging.path	Example	Description
(none)	(none)		只在控制台输出
指定文件名	(none)	my.log	输出日志到my.log文件
(none)	指定目录	/var/log	输出到指定目录的 spring.log 文件中

上面的日志配置只能更改个别的默认配置

2、指定配置

给类路径下放上每个日志框架自己的配置文件即可；SpringBoot就不使用他默认配置的了

在org.springframework.boot下的logging下logback 的base.xml和defaults.xml

Logging System	Customization
Logback	logback-spring.xml , logback-spring.groovy , logback.xml or logback.groovy 资料里面提供了logback.xml
Log4j2	log4j2-spring.xml or log4j2.xml
JDK (Java Util Logging)	logging.properties

logback.xml：直接就被日志框架识别了； 资料里提供了标准的logback.xml

logback-spring.xml：日志框架就不直接加载日志的配置项，由SpringBoot解析日志配置，可以使用SpringBoot的高级Profile功能

```

1 <springProfile name="staging">
2   <!-- configuration to be enabled when the "staging" profile is active -->
3   可以指定某段配置只在某个环境下生效
4 </springProfile>
5

```

如：

```

1 <appender name="stdout" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
2   <!--
3   日志输出格式：
4       %d表示日期时间，
5       %thread表示线程名，
6       %-5level：级别从左显示5个字符宽度
7       %logger{50} 表示logger名字最长50个字符，否则按照句点分割。
8       %msg：日志消息，
9       %n是换行符
10  -->
11  <layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout">
12      <springProfile name="dev">                两个开发环境下日志输出的格式
13          <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} ----> [%thread] ---> %-5level
14      %logger{50} - %msg%n</pattern>
15      </springProfile>
16      <springProfile name="!dev">                在application.properties下设置
17          <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} ==== [%thread] ==== %-5level      spring.profiles.active=dev来激活用
18      %logger{50} - %msg%n</pattern>          的是那个环境
19      </springProfile>
20  </layout>
21 </appender>

```

如果使用logback.xml作为日志配置文件，还要使用profile功能，会有以下错误

no applicable action for [springProfile]

5、切换日志框架

由logback切换到log4j

可以按照slf4j的日志适配图，进行相关的切换；

slf4j+log4j的方式； 这个切换是没有意义的
log4j没有lockback好

```

1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
4   <exclusions>
5     <exclusion>
6       <artifactId>logback-classic</artifactId>
7       <groupId>ch.qos.logback</groupId>
8     </exclusion>
9     <exclusion>
10      <artifactId>log4j-over-slf4j</artifactId>

```

```

11     <groupId>org.slf4j</groupId>
12     </exclusion>
13 </exclusions>
14 </dependency>
15
16 <dependency>
17     <groupId>org.slf4j</groupId>
18     <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
19 </dependency>
20

```

切换为log4j2

```

1     <dependency>
2         <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3         <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
4         <exclusions>
5             <exclusion>
6                 <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
7                 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
8             </exclusion>
9         </exclusions>
10    </dependency>
11
12    <dependency>
13        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
14        <artifactId>spring-boot-starter-log4j2</artifactId>
15    </dependency>

```

在原先的依赖中排除starter-logging
yong starter-log4j2

四、Web开发

1、简介

使用SpringBoot ;

- 1)、创建SpringBoot应用，选中我们需要的模块；
- 2)、SpringBoot已经默认将这些场景配置好了，只需要在配置文件中指定少量配置就可以运行起来
- 3)、自己编写业务代码；

自动配置原理？

这个场景SpringBoot帮我们配置了什么？能不能修改？能修改哪些配置？能不能扩展？xxx

```
1 xxxAutoConfiguration : 帮我们给容器中自动配置组件 ;
2 xxxProperties:配置类来封装配置文件的内容 ;
3
```

2、SpringBoot对静态资源的映射规则；

```
1 @ConfigurationProperties(prefix = "spring.resources", ignoreUnknownFields = false)
2 public class ResourceProperties implements ResourceLoaderAware {
3     //可以设置和静态资源有关的参数，缓存时间等
```

```
1 WebMvcAutoConfiguration :
2     @Override
3     public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
4         if (!this.resourceProperties.isAddMappings()) {
5             logger.debug("Default resource handling disabled");
6             return;
7         }
8         Integer cachePeriod = this.resourceProperties.getCachePeriod();
9         if (!registry.hasMappingForPattern("/webjars/**")) {
10             customizeResourceHandlerRegistration(
11                 registry.addResourceHandler("/webjars/**")
12                     .addResourceLocations(
13                         "classpath:/META-INF/resources/webjars/")
14                     .setCachePeriod(cachePeriod));
15         }
16         String staticPathPattern = this.mvcProperties.getStaticPathPattern();
17         //静态资源文件夹映射
18         if (!registry.hasMappingForPattern(staticPathPattern)) {
19             customizeResourceHandlerRegistration(
20                 registry.addResourceHandler(staticPathPattern)
21                     .addResourceLocations(
22                         this.resourceProperties.getStaticLocations())
23                     .setCachePeriod(cachePeriod));
24         }
25     }
26
27     //配置欢迎页映射
28     @Bean
29     public WelcomePageHandlerMapping welcomePageHandlerMapping(
30         ResourceProperties resourceProperties) {
31         return new WelcomePageHandlerMapping(resourceProperties.getWelcomePage(),
32             this.mvcProperties.getStaticPathPattern());
33     }
34
35     //配置喜欢的图标
36     @Configuration
37     @ConditionalOnProperty(value = "spring.mvc.favicon.enabled", matchIfMissing = true)
```

```

38     public static class FaviconConfiguration {
39
40         private final ResourceProperties resourceProperties;
41
42         public FaviconConfiguration(ResourceProperties resourceProperties) {
43             this.resourceProperties = resourceProperties;
44         }
45
46         @Bean
47         public SimpleUrlHandlerMapping faviconHandlerMapping() {
48             SimpleUrlHandlerMapping mapping = new SimpleUrlHandlerMapping();
49             mapping.setOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE + 1);
50             //所有 **/favicon.ico
51             mapping.setUrlMap(Collections.singletonMap("**/favicon.ico",
52                 faviconRequestHandler()));
53             return mapping;
54         }
55
56         @Bean
57         public ResourceHttpRequestHandler faviconRequestHandler() {
58             ResourceHttpRequestHandler requestHandler = new
ResourceHttpRequestHandler();
59             requestHandler
60                 .setLocations(this.resourceProperties.getFaviconLocations());
61             return requestHandler;
62         }
63     }
64 }
65


```

1)、所有 /webjars/** , 都去 classpath:/META-INF/resources/webjars/ 找资源 ;

webjars : 以jar包的方式引入静态资源 ;

<http://www.webjars.org/>

webjars使用手册

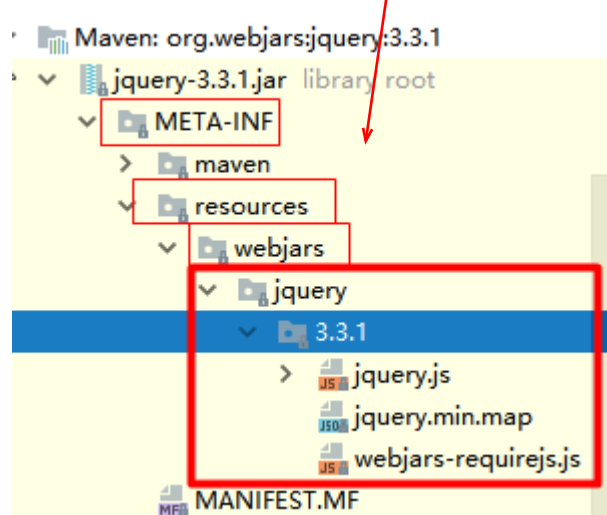

```

<!-- 引入jquery-webjar-->
<dependency>
    <groupId>org.webjars</groupId>
    <artifactId>jquery</artifactId>
    <version>3.3.1</version>
</dependency>

```

localhost:8080/webjars/jquery/3.3.1/jquery.js 案例


```

1 <!--引入jquery-webjar-->在访问的时候只需要写webjars下面资源的名称即可
2     <dependency>
3         <groupId>org.webjars</groupId>
4         <artifactId>jquery</artifactId>
5         <version>3.3.1</version>
6     </dependency>

```

这里而是映射路基去找文件，不是直接去访问

2)、"/**" 访问当前项目的任何资源，都去（静态资源的文件夹）找映射

严重注意，这里是映射路径下去找对应的资源，这里是访问资源

```

1 "classpath:/META-INF/resources/",
2 "classpath:/resources/",
3 "classpath:/static/",
4 "classpath:/public/",
5 "/" : 当前项目的根路径

```

static和templates的区别，放在templates下可以用模板引擎去解析

复习时只有这两个路径有效

解决

localhost:8080/abc === 去静态资源文件夹里面找abc

3)、欢迎页；静态资源文件夹下的所有index.html页面；被"/**"映射；

localhost:8080/ 找index页面


4)、所有的 **/favicon.ico 都是在静态资源文件下找；

3、模板引擎

只能通过controller中的映射去跳转

以jar
嵌入式tomcat
不支持jsp

JSP、Velocity、Freemarker、Thymeleaf

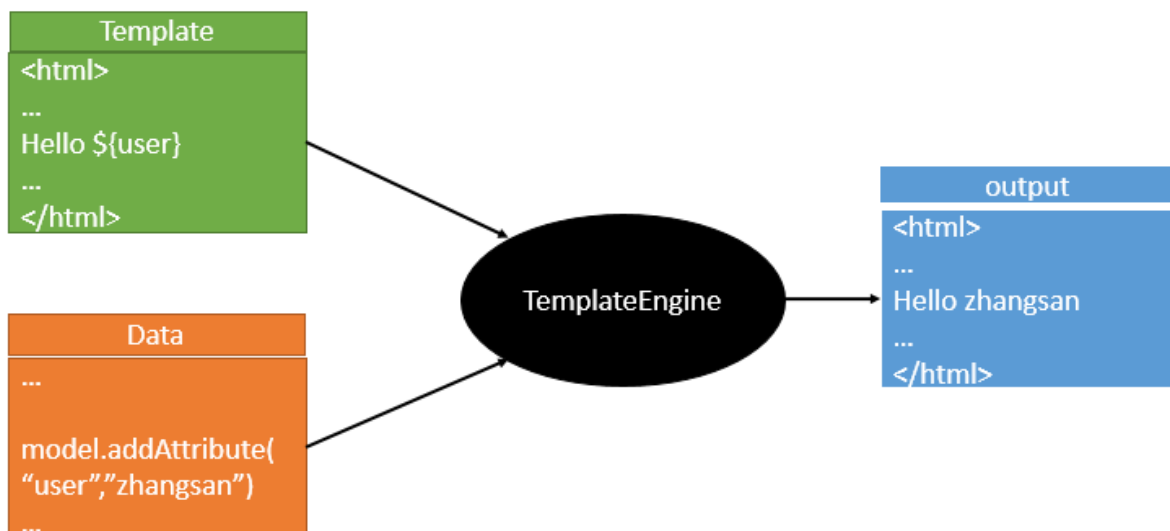

SpringBoot推荐的Thymeleaf；

语法更简单，功能更强大；

1、引入thymeleaf；

```
1      <dependency>
2          <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3          <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
4          2.1.6
5      </dependency>
6  切换thymeleaf版本
7  <properties>
8      <thymeleaf.version>3.0.9.RELEASE</thymeleaf.version>
9      <!-- 布局功能的支持程序 thymeleaf3主程序 layout2以上版本 -->
10     <!-- thymeleaf2 layout1 -->
11     <thymeleaf-layout-dialect.version>2.2.2</thymeleaf-layout-dialect.version>
12 </properties>
```

2、Thymeleaf使用

```
1  @ConfigurationProperties(prefix = "spring.thymeleaf")
2  public class ThymeleafProperties {
3
4      private static final Charset DEFAULT_ENCODING = Charset.forName("UTF-8");
5
6      private static final MimeType DEFAULT_CONTENT_TYPE = MimeType.valueOf("text/html");
7
8      public static final String DEFAULT_PREFIX = "classpath:/templates/";
9
10     public static final String DEFAULT_SUFFIX = ".html";
11     //
```

只要我们把HTML页面放在classpath:/templates/，thymeleaf就能自动渲染；

使用：
thymeleaf
<https://www.thymeleaf.org/documentation.html>

1、导入thymeleaf的名称空间 导入命名空间的作用是为了语法提示

```
1  <html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
```

2、使用thymeleaf语法；

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Title</title>
6 </head>
7 <body>
8     <h1>成功 ! </h1>
9     <!--th:text 将div里面的文本内容设置为 -->
10    <div th:text="${hello}">这是显示欢迎信息</div>
11 </body>
12 </html>
```

好处是：不经过引擎解释的话
显示这是欢迎信息
进过引擎解释就显示你好

```
@RequestMapping("success")
public String success(Map<String,Object> map){
    map.put("hello","你好");
    return "success";
}
```

<!--th:each每次会生成当前标签：下面生成了3个h4 -->
<h4 th:text="\${user}" th:each="user:\${users}"></h4>
<hr/>
<!--只会生成一个标签 --> [[[]]]相当于th:text --> [[[]]]相当于th:utext -->
<h4>[[\${user}]]</h4>

3、语法规则

1)、th:text；改变当前元素里面的文本内容；

th：任意html属性；来替换原生属性的值 比如说，div又id属性，class属性，但是只能直接指定
我们可以用th:id="\${}"来指定

Order	Feature	Attributes
1	Fragment inclusion 片段包含： jsp:include	th:insert th:replace
2	Fragment iteration 遍历： c:forEach	th:each
3	Conditional evaluation 条件判断： c:if	th:if th:unless th:switch th:case
4	Local variable definition 声明变量： c:set	th:object th:with
5	General attribute modification 任意属性修改 支持prepend , append	th:attr th:attrprepend th:attrappend
6	Specific attribute modification 修改指定属性默认值	th:value th:href th:src ...
7	Text (tag body modification) 修改标签体内容	th:text th:utext
8	Fragment specification 声明片段	th:fragment
9	Fragment removal	th:remove

2)、表达式？

```
1 Simple expressions: ( 表达式语法 )
2 Variable Expressions: ${...} : 获取变量值 ; OGNL ;
3     1)、获取对象的属性、调用方法
4     2)、使用内置的基本对象 :
5     #ctx : the context object.
```

```

6      #vars: the context variables.
7      #locale : the context locale.
8      #request : (only in Web Contexts) the HttpServletRequest object.
9      #response : (only in Web Contexts) the HttpServletResponse object.
10     #session : (only in Web Contexts) the HttpSession object.
11     #servletContext : (only in Web Contexts) the ServletContext object.
12
13     ${session.foo}
14 3)、内置的一些工具对象:
15 #execInfo : information about the template being processed.
16 #messages : methods for obtaining externalized messages inside variables expressions, in the
17 same way as they would be obtained using #{...} syntax.
18 #uris : methods for escaping parts of URLs/URIs
19 #conversions : methods for executing the configured conversion service (if any).
20 #dates : methods for java.util.Date objects: formatting, component extraction, etc.
21 #calendars : analogous to #dates , but for java.util.Calendar objects.
22 #numbers : methods for formatting numeric objects.
23 #strings : methods for String objects: contains, startsWith, prepending/appending, etc.
24 #objects : methods for objects in general.
25 #booleans : methods for boolean evaluation.
26 #arrays : methods for arrays.
27 #lists : methods for lists.
28 #sets : methods for sets.
29 #maps : methods for maps.
30 #aggregates : methods for creating aggregates on arrays or collections.
31 #ids : methods for dealing with id attributes that might be repeated (for example, as a
32 result of an iteration).
33
34 Selection Variable Expressions: *{...}: 选择表达式: 和${}在功能上是一样;
35 补充: 配合 th:object="${session.user}":
36 
```

```

57 Minus sign (unary operator): -
58 Boolean operations: ( 布尔运算 )
59 Binary operators: and , or
60 Boolean negation (unary operator): ! , not
61 Comparisons and equality: ( 比较运算 )
62 Comparators: > , < , >= , <= ( gt , lt , ge , le )
63 Equality operators: == , != ( eq , ne )
64 Conditional operators: 条件运算 ( 三元运算符 )
65 If-then: (if) ? (then)
66 If-then-else: (if) ? (then) : (else)
67 Default: (value) ?: (defaultvalue)
68 Special tokens:
69 No-Operation: _

```

4、SpringMVC自动配置

<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/1.5.10.RELEASE/reference/htmlsingle/#boot-features-developing-web-applications>

1. Spring MVC auto-configuration

这块涉及的底层代码比较多

Spring Boot 自动配置好了SpringMVC

以下是SpringBoot对SpringMVC的默认配置: (**WebMvcAutoConfiguration**)

图片3, 4

- Inclusion of `ContentNegotiatingViewResolver` and `BeanNameViewResolver` beans.
 - 自动配置了ViewResolver (视图解析器: 根据方法的返回值得到视图对象 (View), 视图对象决定如何渲染 (转发? 重定向?))
 - `ContentNegotiatingViewResolver`: 组合所有的视图解析器的; 功能: 把所有的视图解析器都拿过来, 然后选择最合适的视图解析器
 - 关键点: -----> 如何定制: 我们可以自己给容器中添加一个视图解析器, 自动的将其组合进来; 在@SpringBootApplication标注的类中写步骤: 1定义一个MyViewResolver类这个类实现ViewResolver接口
- Support for serving static resources, including support for WebJars (see below). 静态资源文件夹路径, webjars
- Static `index.html` support. 静态首页访问
- Custom `Favicon` support (see below). favicon.ico
- 自动注册了 of `Converter`, `GenericConverter`, `Formatter` beans.
 - Converter: 转换器; public String hello(User user): 类型转换使用Converter
 - Formatter 格式化器; 2017.12.17==>Date

2: 在容器中注入这个视图解析器, 使用@Bean
3: 找到DispatcherServlet 一有请求就去查找doDispatch方法
在doDispatch上打断点, 查看ViewResolver可以看到我们自定义的MyViewResolver

```

1 @Bean
2 @ConditionalOnProperty(prefix = "spring.mvc", name = "date-format")//在文件中配置日期格式化的规则
3 public Formatter<Date> dateFormatter() {
4     return new DateFormatter(this.mvcProperties.getDateFormat());//日期格式化组件
5 }

```

自己添加的格式化器转换器, 我们只需要放在容器中即可

- Support for `HttpMessageConverters` (see below).

消息转换器

- `HttpMessageConverter` : SpringMVC用来转换Http请求和响应的 ; User---Json ;
- `HttpMessageConverters` 是从容器中确定 ; 获取所有的`HttpMessageConverter` ;
自己给容器中添加`HttpMessageConverter` , 只需要将自己的组件注册容器中
(`@Bean,@Component`)

- Automatic registration of `MessageCodesResolver` (see below).定义错误代码生成规则
- Automatic use of a `ConfigurableWebBindingInitializer` bean (see below).

我们可以配置一个`ConfigurableWebBindingInitializer`来替换默认的 ; (添加到容器中)

```
1 初始化WebDataBinder ;
2 请求数据====JavaBean ;
```

org.springframework.boot.autoconfigure.web : web的所有自动场景 ;

If you want to keep Spring Boot MVC features, and you just want to add additional [MVC configuration](#) (interceptors, formatters, view controllers etc.) you can add your own `@Configuration` class of type `WebMvcConfigurerAdapter` , but **without** `@EnableWebMvc` . If you wish to provide custom instances of `RequestMappingHandlerMapping` , `RequestMappingHandlerAdapter` or `ExceptionHandlerResolver` you can declare a `WebMvcRegistrationsAdapter` instance providing such components.

If you want to take complete control of Spring MVC, you can add your own `@Configuration` annotated with `@EnableWebMvc` .

2、扩展SpringMVC spring的mvc自动配置的远远不能满足我们的需求

```
1 <mvc:view-controller path="/hello" view-name="success"/>
2 <mvc:interceptors>
3     <mvc:interceptor>
4         <mvc:mapping path="/hello"/>
5         <bean></bean>
6     </mvc:interceptor>
7 </mvc:interceptors>
```

当我们访问/hello的时候, 会映射到success视图
这是之前我们在springmvc.xml文件中写的

编写一个配置类 (`@Configuration`) , 是`WebMvcConfigurerAdapter`类型 ; 不能标注`@EnableWebMvc`;

既保留了所有的自动配置, 也能用我们扩展的配置 ;

如果添加了这个标注会全面接管配置文件

```
1 //使用WebMvcConfigurerAdapter可以来扩展SpringMVC的功能
2 @Configuration
3 public class MyMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
4
5     @Override
6     public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
7         // super.addViewControllers(registry);
8         //浏览器发送 /atguigu 请求来到 success
9         registry.addViewController("/atguigu").setViewName("success");
10    }
11 }
```

视图映射规则

Springboot 2.0 用 `WebMvcConfigurationSupport` 来代替

原理：

- 1)、WebMvcAutoConfiguration是SpringMVC的自动配置类 ctrl+alt+shift+n找到这个类
- 2)、在做其他自动配置时会导入；@Import(**EnableWebMvcConfiguration.class**)

```
1  @Configuration
2  public static class EnableWebMvcConfiguration extends DelegatingWebMvcConfiguration {
3      private final WebMvcConfigurerComposite configurers = new WebMvcConfigurerComposite();
4
5      //从容器中获取所有的WebMvcConfigurer
6      @Autowired(required = false)
7      public void setConfigurers(List<WebMvcConfigurer> configurers) {
8          if (!CollectionUtils.isEmpty(configurers)) {
9              this.configurers.addWebMvcConfigurers(configurers);
10             //一个参考实现；将所有的WebMvcConfigurer相关配置都来一起调用；
11             @Override
12             // public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
13             //     for (WebMvcConfigurer delegate : this.delegates) {
14             //         delegate.addViewControllers(registry);
15             //     }
16         }
17     }
18 }
```

- 3)、容器中所有的WebMvcConfigurer都会一起起作用；
- 4)、我们的配置类也会被调用；

效果：SpringMVC的自动配置和我们的扩展配置都会起作用；

3、全面接管SpringMVC；

SpringBoot对SpringMVC的自动配置不需要了，所有都是我们自己配置；所有的SpringMVC的自动配置都失效了

我们需要在配置类中添加@EnableWebMvc即可；

```
1  //使用WebMvcConfigurerAdapter可以来扩展SpringMVC的功能
2  @EnableWebMvc
3  @Configuration
4  public class MyMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
5
6      @Override
7      public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
8          // super.addViewControllers(registry);
9          //浏览器发送 /atguigu 请求来到 success
10         registry.addViewController("/atguigu").setViewName("success");
11     }
12 }
```

原理：

为什么@EnableWebMvc自动配置就失效了；

1) @EnableWebMvc的核心

```
1 @Import(DelegatingWebMvcConfiguration.class)
2 public @interface EnableWebMvc {
```

2)、

```
1 @Configuration
2 public class DelegatingWebMvcConfiguration extends WebMvcConfigurationSupport {
```

3)、WebMvcAutoConfiguration 是配置文件

```
1 @Configuration
2 @ConditionalOnWebApplication
3 @ConditionalOnClass({ Servlet.class, DispatcherServlet.class,
4     WebMvcConfigurerAdapter.class })
5 //容器中如果没有这个组件的时候, 这个自动配置类才生效
6 @ConditionalOnMissingBean(WebMvcConfigurationSupport.class)
7 @AutoConfigureOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE + 10)
8 @AutoConfigureAfter({ DispatcherServletAutoConfiguration.class,
9     ValidationAutoConfiguration.class })
10 public class WebMvcAutoConfiguration {
```

4)、@EnableWebMvc将WebMvcConfigurationSupport组件导入进来；

5)、导入的WebMvcConfigurationSupport只是SpringMVC最基本的功能；

5、如何修改SpringBoot的默认配置

模式：

1)、SpringBoot在自动配置很多组件的时候，先看容器中有没有用户自己配置的（@Bean、@Component）如果有就用用户配置的，如果没有，才自动配置；如果有些组件可以有多个（ViewResolver）将用户配置的和自己默认的组合起来；

2)、在SpringBoot中会有非常多的xxxConfigurer帮助我们进行扩展配置

3)、在SpringBoot中会有很多的xxxCustomizer帮助我们进行定制配置

6、RestfulCRUD

1)、默认访问首页

```
1
2 //使用WebMvcConfigurerAdapter可以来扩展SpringMVC的功能
3 //@EnableWebMvc 不要接管SpringMVC
4 @Configuration
5 public class MyMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter {
6
```


方式一

```
7  @Override
8  public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
9      // super.addViewControllers(registry);
10     //浏览器发送 /atguigu 请求来到 success
11     registry.addViewController("/atguigu").setViewName("success");
12 }
13
14 //所有的WebMvcConfigurerAdapter组件都会一起起作用
15 @Bean //将组件注册在容器
16 public WebMvcConfigurerAdapter webMvcConfigurerAdapter(){
17     WebMvcConfigurerAdapter adapter = new WebMvcConfigurerAdapter() {
18         @Override
19         public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
20             registry.addViewController("/").setViewName("login");
21             registry.addViewController("/index.html").setViewName("login");
22         }
23     };
24     return adapter;
25 }
26 }
27 }
```

提到上面去

由于springboot2.0的
WebMvcConfigurerAdapter被注销了
这个将组件注册在容器的代码，我直接在上面
进行注册了，但是会出现组件里样式找不到映射
使用@RequestMapping的注解不会出现这种情况

已经找到的原因是：
使用了MyMvcConfig配置文件后
/webjars/** 不能映射到下面的资源

所以为了正确使用
我们依然使用已经注册过的类

login 我们可以使用<link href="asserts/css/bootstrap.min.css" th:href="@{/webjars/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.css}"
以jar包的方式取代静态资源中的样式

2)、国际化

使用jar的好处是，如果我们添加映射路径的话，会自动在每个href中中间映射路径

1)、编写国际化配置文件；


2)、使用ResourceBundleMessageSource管理国际化资源文件

3)、在页面使用fmt:message取出国际化内容

这个是以前写springmvc需要的步骤

步骤：

1)、编写国际化配置文件，抽取页面需要显示的国际化消息

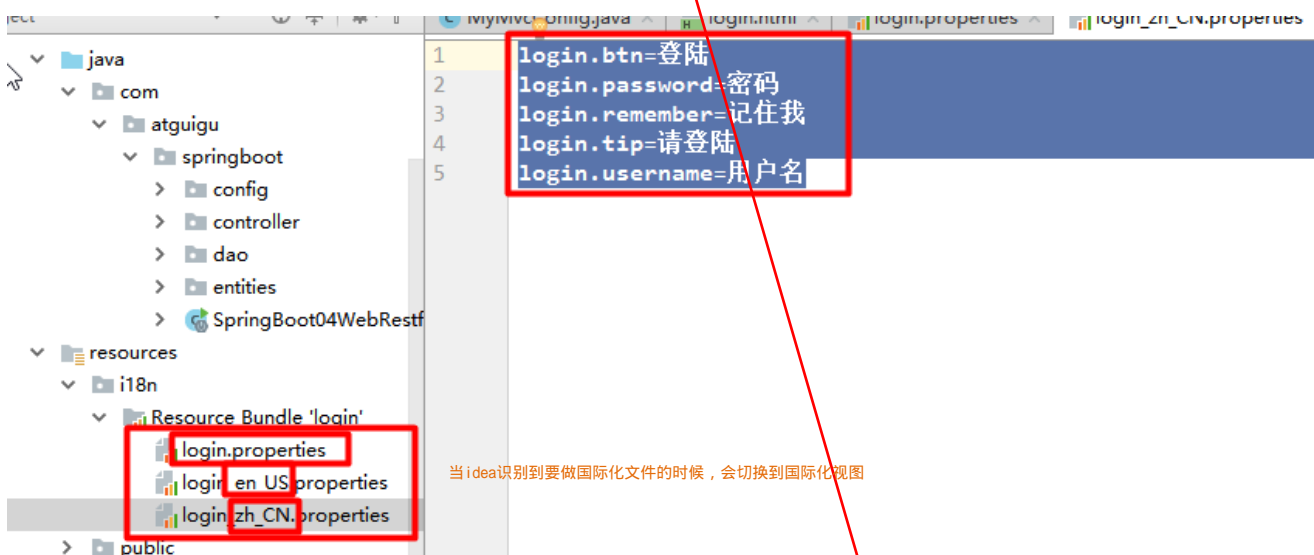

当idea识别到要做国际化文件的时候，会切换到国际化视图

2)、SpringBoot自动配置好了管理国际化资源文件的组件；

```

1  @ConfigurationProperties(prefix = "spring.messages")
2  public class MessageSourceAutoConfiguration {
3
4      /**
5       * Comma-separated list of basenames (essentially a fully-qualified classpath
6       * location), each following the ResourceBundle convention with relaxed support for
7       * slash based locations. If it doesn't contain a package qualifier (such as
8       * "org.mypackage"), it will be resolved from the classpath root.
9       */
10     private String basename = "messages";
11     //我们的配置文件可以直接放在类路径下叫messages.properties;
12
13     @Bean
14     public MessageSource messageSource() {
15         ResourceBundleMessageSource messageSource = new ResourceBundleMessageSource();
16         if (StringUtils.hasText(this.basename)) {
17             //设置国际化资源文件的基础名 (去掉语言国家代码的) 就上上面的login
18             messageSource.setBasenames(StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(
19                 StringUtils.trimAllWhitespace(this.basename)));
20         }
21         if (this.encoding != null) {
22             messageSource.setDefaultEncoding(this.encoding.name());
23         }
24         messageSource.setFallbackToSystemLocale(this.fallbackToSystemLocale);
25         messageSource.setCacheSeconds(this.cacheSeconds);
26         messageSource.setAlwaysUseMessageFormat(this.alwaysUseMessageFormat);
27         return messageSource;
28     }

```

我们可以直接在application.properties使用
spring.messages.basename来指定包名
spring.messages.basename=i18n.login
login对应login.properties
i18n对应文件夹

3)、去页面获取国际化的值；



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
3     <head>
4         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
5         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
6             fit=no">
7         <meta name="description" content="">
8         <meta name="author" content="">
9         <title>Signin Template for Bootstrap</title>
10        <!-- Bootstrap core CSS -->
11        <link href="asserts/css/bootstrap.min.css"
12            th:href="@{/webjars/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.css}" rel="stylesheet">
13        <!-- Custom styles for this template -->
14        <link href="asserts/css/signin.css" th:href="@{/asserts/css/signin.css}"
15            rel="stylesheet">
16    </head>
17    <body class="text-center">
18        <form class="form-signin" action="dashboard.html">
19            
21            <h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal" th:text="#{login.tip}">Please sign
22                in</h1>
23            <label class="sr-only" th:text="#{login.username}">Username</label>
24            <input type="text" class="form-control" placeholder="Username" th:placeholder="#
25                {login.username}" required="" autofocus="">
26            <label class="sr-only" th:text="#{login.password}">Password</label>
27            <input type="password" class="form-control" placeholder="Password"
28                th:placeholder="#{login.password}" required="">
29            <div class="checkbox mb-3">
30                <label>
31                    <input type="checkbox" value="remember-me"/> [{#{login.remember}}]
32                </label>
33            </div>
34            <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit" th:text="#
35                {login.btn}">Sign in</button>
36            <p class="mt-5 mb-3 text-muted">© 2017-2018</p>
37            <a class="btn btn-sm">中文</a>
38            <a class="btn btn-sm">English</a>
39        </form>
40    </body>
41</html>

```

效果：根据浏览器语言设置的信息切换了国际化；

更好的效果，根据点击中文显示中文，点击英文显示英文

原理：

国际化Locale（区域信息对象）；LocaleResolver（获取区域信息对象）；

WebMvcAutoConfiguration

```
1 @Bean
2 @ConditionalOnMissingBean 容器中如果没有LocaleResolver才生效，要想这个不生效，你配一个bean进入容器
3 @ConditionalOnProperty(prefix = "spring.mvc", name = "locale")
4 public LocaleResolver localeResolver() {
5     if (this.mvcProperties
6         .getLocaleResolver() == WebMvcProperties.LocaleResolver.FIXED) {
7         return new FixedLocaleResolver(this.mvcProperties.getLocale());
8     }
9     AcceptHeaderLocaleResolver localeResolver = new AcceptHeaderLocaleResolver();
10    localeResolver.setDefaultLocale(this.mvcProperties.getLocale());
11    return localeResolver;
12 }
13 默认的就是根据请求头带来的区域信息获取Locale进行国际化
```

如果在属性里指定是固定的，就用固定，否则用请求头

没做出这个效果
选用英文打开百度，也是中文，怀疑是这个原因

4)、点击链接切换国际化

一个自动的
一个自己配置的

```
1 /**
2  * 可以在连接上携带区域信息
3  */
4 public class MyLocaleResolver implements LocaleResolver {
5
6     @Override
7     public Locale resolveLocale(HttpServletRequest request) {
8         String l = request.getParameter("l");
9         Locale locale = Locale.getDefault();
10        if (!StringUtils.isEmpty(l)) {
11            String[] split = l.split("_");
12            locale = new Locale(split[0], split[1]);
13        }
14        return locale;
15    }
16
17    @Override
18    public void setLocale(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Locale locale) {
19    }
20 }
21
22
23
24 @Bean
25 public LocaleResolver localeResolver(){
26     return new MyLocaleResolver();
27 }
28 }
29
30
```

区域信息

参数上带了就用自己的，没有带就用默认的

语言代码

国家代码

login.html上语言切换的变动

```
<a class="btn btn-sm" th:href="@{/login.html?l=zh_CN}">中文</a>
<a class="btn btn-sm" th:href="@{/login.html?l=en_US}">English</a>
```

因为使用了模板引擎，？会报错

```
<a class="btn btn-sm" th:href="@{/login.html(l='zh_CN')}">中文</a>
<a class="btn btn-sm" th:href="@{/login.html(l='en_US')}">English</a>
```

3)、登陆

form里用
th:action="@{/user/login}"

@RequestMapping(value = "/user/login", method = RequestMethod.POST)
可以用@PostMapping代替

开发期间模板引擎页面修改以后，要实时生效

400开头的错误都是客户端的错误

405 Request method 'GET' not supported (405-用来访问本页面的HTTP方法不被允许) 这是因为浏览器访问网站是GET请求，后端服务器本地地址只接受POST请求

1)、禁用模板引擎的缓存 → 当我们修改html后，重新刷新页面后没有变，这是因为模板引擎由缓存，所以我们要禁掉

application.properties修改后需要重新发布

```
1 # 禁用缓存
2 spring.thymeleaf.cache=false
```

```
//@RequestMapping(value = "/user/login",method = RequestMethod.POST)
@PostMapping(value = "/user/login")
public String login(@RequestParam("username") String username,
                    @RequestParam("password") String password,
                    Map<String,Object> map, HttpSession session){
    if(!StringUtils.isEmpty(username) && "123456".equals(password)){
        //登陆成功，防止表单重复提交，可以重定向到主页
        session.setAttribute("loginUser",username);
        return "redirect:/main.html";
    }else{
        //登陆失败
        map.put("msg","用户名密码错误");
        return "login";
    }
}
```

2)、页面修改完成以后ctrl+f9：重新编译； 然后再刷新

登陆错误消息的显示

再please in 下面添加

```
1 <p style="color: red" th:text="${msg}" th:if="${not #strings.isEmpty(msg)}"></p>
```

登陆成功后，会跳转到指定的html页面，但是刷新的时候还是刷新的之前的网址，这样会出现表单的重复提交，避免重复提交可以使用重定向

return "redirect:/main.html" 下 即当前项目的main.html

4)、拦截器进行登陆检查

拦截器

```
1 /**
2  * 登陆检查，
3  */
4
5 public class LoginHandlerInterceptor implements HandlerInterceptor {
6     //目标方法执行之前
7     @Override
8     public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
9     Object handler) throws Exception {
10         Object user = request.getSession().getAttribute("loginUser");
11         if(user == null){
12             //未登陆，返回登陆页面
13             request.setAttribute("msg", "没有权限请先登陆");
14             request.getRequestDispatcher("/index.html").forward(request, response);
15             return false;
16         }else{
17             //已登陆，放行请求
18             return true;
19         }
20     }
21
22     @Override
23     public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object
24     handler, ModelAndView modelAndView) throws Exception {
25     }
26
27     @Override
28     public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
29     Object handler, Exception ex) throws Exception {
30     }
31 }
```

```
31 }
32
```

注册拦截器

```
MyMvcConfig
1 //所有的WebMvcConfigurerAdapter组件都会一起起作用
2 @Bean //将组件注册在容器
3 public WebMvcConfigurerAdapter webMvcConfigurerAdapter(){
4     WebMvcConfigurerAdapter adapter = new WebMvcConfigurerAdapter() {
5         @Override
6         public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
7             registry.addViewController("/").setViewName("login");
8             registry.addViewController("/index.html").setViewName("login");
9             registry.addViewController("/main.html").setViewName("dashboard");
10        }
11
12        //注册拦截器
13        @Override
14        public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
15            //super.addInterceptors(registry);
16            //静态资源; *.css , *.js
17            //SpringBoot已经做好了静态资源映射
18            registry.addInterceptor(new
LoginHandlerInterceptor()).addPathPatterns("/") //访问任意路径下的请求，但是可以排除一下页面的请求
19                .excludePathPatterns("/index.html","/","/user/login");
20        }
21    };
22    return adapter;
23 }
```

5)、CRUD-员工列表 37

实验要求：

1)、RestfulCRUD：CRUD满足Rest风格；

URI：/资源名称/资源标识 HTTP请求方式区分对资源CRUD操作

	普通CRUD (uri来区分操作)	RestfulCRUD
查询	getEmp	emp---GET
添加	addEmp?xxx	emp---POST
修改	updateEmp?id=xxx&xxx=xx	emp/{id}---PUT
删除	deleteEmp?id=1	emp/{id}---DELETE

2)、实验的请求架构;

实验功能	请求URI	请求方式
查询所有员工	emps	GET
查询某个员工(来到修改页面)	emp/1	GET
来到添加页面	emp	GET
添加员工	emp	POST
来到修改页面（查出员工进行信息回显）	emp/1	GET
修改员工	emp	PUT
删除员工	emp/1	DELETE

3)、员工列表： 38

thymeleaf公共页面元素抽取

1、抽取公共片段

<div th:fragment="copy">

© 2011 The Good Thymes Virtual Grocery

</div>

2、引入公共片段

<div th:insert=~{footer :: copy}></div>

~{templatename::selector} : 模板名::选择器

~{templatename::fragmentname} : 模板名::片段名

3、默认效果：

insert的公共片段在div标签中

如果使用th:insert等属性进行引入，可以不用写~{ }：

行内写法可以加上：[[~{ }]] ; [(~{ })]

比如id选择器 id="sidebar"

使用的时候用 比如 th:replace=~{dashboard::#sidebar}"

你再那个网页上定义的抽取公共片段 就填这个网页

好处是：我们更换页面时，top部分不用更换，比如admin可以一直显示

一种时转移一种是不转移

三种引入公共片段的th属性：

th:insert：将公共片段整个插入到声明引入的元素中

th:replace：将声明引入的元素替换为公共片段 → 将div替换为footer

th:include：将被引入的片段的内容包含进这个标签中 → 将最外层的标签给去掉，只显示内容

<footer th:fragment="copy">

© 2011 The Good Thymes Virtual Grocery

</footer>

引入方式

<div th:insert="footer :: copy"></div>

整个插入

```

7 <div th:replace="footer :: copy"></div>
8 <div th:include="footer :: copy"></div>
9
10 效果
11 <div>
12     <footer>
13         &copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery
14     </footer>
15 </div>
16
17 <footer>
18     &copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery
19 </footer>
20
21 <div>
22     &copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery
23 </div>

```

将div替换为footer

在通过引入的方式，导入公共代码的时候，出现图标的高亮不一致，我们要确保图标的高亮一直
class="nav-link active" class属性是控制高亮的

引入片段的时候传入参数：

```

1
2 <nav class="col-md-2 d-none d-md-block bg-light sidebar" id="sidebar"> 注意：如果是id选择器的话，导入的时候不要忘记#
3     <div class="sidebar-sticky">
4         <ul class="nav flex-column">
5             <li class="nav-item">
6                 <a class="nav-link active"
7                     th:class="${activeUri=='main.html'? 'nav-link active': 'nav-link'}" 判断是否激活高亮
8                     href="#" th:href="@{/main.html}">
9                     <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24"
viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round" class="feather feather-home">
10                         <path d="M3 9 9 7 9 7v11a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2 2z"></path>
11                         <polyline points="9 22 9 12 15 12 15 22"></polyline>
12                     </svg>
13                     Dashboard <span class="sr-only">(current)</span>
14                 </a>
15             </li>
16
17 <!--引入侧边栏;传入参数-->
18 <div th:replace="commons/bar::#sidebar(activeUri='emps')"></div>

```

验证是否相同，来确保高亮

activeUri='main'

6)、CRUD-员工添加

添加页面

不同类型的数据显示

```

<tbody th:each="emp:${emps}">
    <td th:text="${emp.id}"></td>
    <td th:text="${emp.lastName}"></td>
    <td th:text="${emp.email}"></td>
    <td th:text="${emp.gender=='0'? '女': '男'}"></td>
    <td th:text="${emp.department.departmentName}"></td>
    <td th:text="${#dates.format(emp.birth, 'dd/MM/yyyy HH:mm')}"></td>
</tbody>

```

```

1 <form>
2     <div class="form-group">
3         <label>LastName</label>
4         <input type="text" class="form-control" placeholder="zhangsan">
5     </div>

```

这个表单到这个网址去找

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/forms/>


```

6      <div class="form-group">
7          <label>Email</label>
8          <input type="email" class="form-control" placeholder="zhangsan@atguigu.com">
9      </div>
10     <div class="form-group">
11         <label>Gender</label><br/>
12         <div class="form-check form-check-inline">
13             <input class="form-check-input" type="radio" name="gender" value="1">
14             <label class="form-check-label">男</label>
15         </div>
16         <div class="form-check form-check-inline">
17             <input class="form-check-input" type="radio" name="gender" value="0">
18             <label class="form-check-label">女</label>
19         </div>
20     </div>
21     <div class="form-group">
22         <label>department</label>
23         <select class="form-control">
24             <option>1</option>
25             <option>2</option>
26             <option>3</option>
27             <option>4</option>
28             <option>5</option>
29         </select>
30     </div>
31     <div class="form-group">
32         <label>Birth</label>
33         <input type="text" class="form-control" placeholder="zhangsan">
34     </div>
35     <button type="submit" class="btn btn-primary">添加</button>
36 </form>

```

提交的数据格式不对：生日：日期；

2017-12-12；2017/12/12；2017.12.12；

重定向：两次来回
转发：一次来回

日期的格式化；SpringMVC将页面提交的值需要转换为指定的类型；

2017-12-12---Date；类型转换，格式化；

默认日期是按照/的方式；
//ebMvcAutoConfiguration
 在application.properties
 中指定spring.mvc.data-format=yyyy-MM-dd

添加后重定向到list表单
 重定向在thymeleaf中的操作
 查看ThymeleafViewResolver

查看createView方法
 view是方法的返回值，拿到返回值后会做一些判断，如果是
 redirect开始，就会创建一个重定向视图，然后到response的原生
 重定向

7)、CRUD-员工修改

42

修改添加二合一表单

典型的应用场景：

1. forward: 访问 Servlet 处理业务逻辑，然后 forward 到 jsp 显示处理结果，浏览器里 URL 不变
2. redirect: 提交表单，处理成功后 redirect 到另一个 jsp，防止表单重复提交，浏览器里 URL 变了

```

1  <!--需要区分是员工修改还是添加；-->
2  <form th:action="@{/emp}" method="post">
3      <!--发送put请求修改员工数据-->
4      <!--
5      1、SpringMVC中配置HiddenHttpMethodFilter; (SpringBoot自动配置好的)
6      2、页面创建一个post表单
7      3、创建一个input项，name="_method";值就是我们指定的请求方式
8      -->

```

编辑按钮的uri
 编辑

注意这部分容易出错

```

9     <input type="hidden" name="_method" value="put" th:if="{emp!=null}"/> 如果判断成立，才生成这个标签
10    <input type="hidden" name="id" th:if="{emp!=null}" th:value="{emp.id}">
11    <div class="form-group">
12        <label>LastName</label>
13        <input name="lastName" type="text" class="form-control" placeholder="zhangsan"
14        th:value="{emp!=null}?{emp.lastName}">
15    </div>
16    <div class="form-group">
17        <label>Email</label>
18        <input name="email" type="email" class="form-control"
19        placeholder="zhangsan@atguigu.com" th:value="{emp!=null}?{emp.email}">
20    </div>
21    <div class="form-group">
22        <label>Gender</label><br/>
23        <div class="form-check form-check-inline">
24            <input class="form-check-input" type="radio" name="gender" value="1"
25            th:checked="{emp!=null}?{emp.gender==1}">
26            <label class="form-check-label">男</label>
27        </div>
28        <div class="form-check form-check-inline">
29            <input class="form-check-input" type="radio" name="gender" value="0"
30            th:checked="{emp!=null}?{emp.gender==0}">
31            <label class="form-check-label">女</label>
32        </div>
33    </div>
34    <div class="form-group">
35        <label>department</label>
36        <!--提交的是部门的id-->
37        <select class="form-control" name="department.id">
38            <option th:selected="{emp!=null}?{dept.id == emp.department.id}"
39            th:value="{dept.id}" th:each="dept:{depts}" th:text="{dept.departmentName}">1</option>
40        </select>
41    </div>
42    <div class="form-group">
43        <label>Birth</label>
44        <input name="birth" type="text" class="form-control" placeholder="zhangsan"
45        th:value="{emp!=null}?{#dates.format(emp.birth, 'yyyy-MM-dd HH:mm')}">
46    </div>
47    <button type="submit" class="btn btn-primary" th:text="{emp!=null}?'修改':'添加'">添加
48 </button>
49 </form>

```

这个是为了确保二合一页面能顺利成功
因为修改页面需要会先所以添加了th:value
但是添加页面不需要回显

8)、CRUD-员工删除

```

1  <tr th:each="emp:{emps}">
2      <td th:text="{emp.id}"></td>
3      <td th:text="{emp.lastName}"></td>
4      <td th:text="{emp.email}"></td>
5      <td th:text="{emp.gender==0?'女':'男'}"></td>
6      <td th:text="{emp.department.departmentName}"></td>
7      <td th:text="{#dates.format(emp.birth, 'yyyy-MM-dd HH:mm')}"></td>
8      <td>

```

```

9      <a class="btn btn-sm btn-primary" th:href="@{/emp/}+${emp.id}">编辑</a>
10     <button th:attr="del_uri=@{/emp/}+${emp.id}" class="btn btn-sm btn-danger
deleteBtn">删除</button>
11     </td>
12 </tr>
13
14
15 <script>
16     $(".deleteBtn").click(function(){
17         //删除当前员工的
18         $("#deleteEmpForm").attr("action",$(this).attr("del_uri")).submit();
19         return false;
20     });
21 </script>

```

方式一
用表单的形式携带id进行删除

当前表单的地址

class="deleteEmpForm"
表单中

7、错误处理机制

44

1)、SpringBoot默认的错误处理机制

默认效果：

- 1)、浏览器，返回一个默认的错误页面

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Mon Feb 26 17:33:50 GMT+08:00 2018

There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).

No message available

浏览器发送请求的请求头：

▼ Request Headers view source

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: en-US,zh-CN;q=0.8,zh;q=0.6,en;q=0.4

Cache-Control: no-cache

Connection: keep-alive


- 2)、如果是其他客户端，默认响应一个json数据 springboot还是非常智能的

```

1 {
2   "timestamp": 1519637719324,
3   "status": 404,
4   "error": "Not Found",
5   "message": "No message available",
6   "path": "/crud/aaa"
7 }

```

Postman里面打开view里的Postman console,可以查看app访问的全部信息(除json外的其他信息)

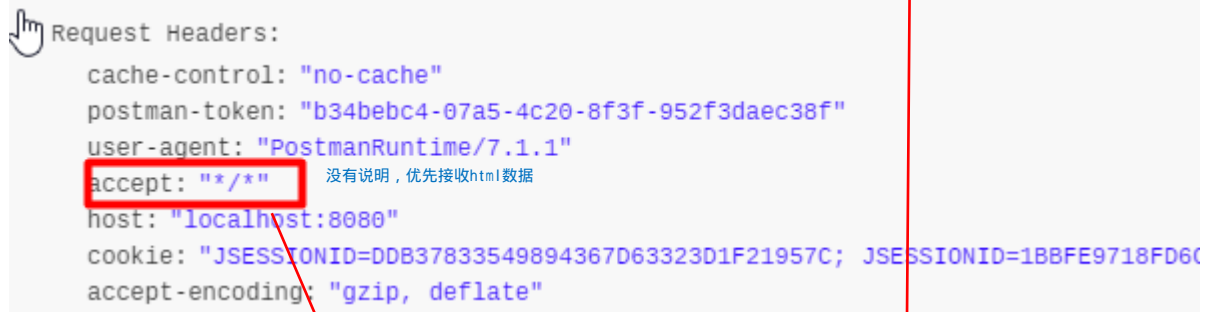

原理:

可以参照ErrorMvcAutoConfiguration; 错误处理的自动配置;

给容器中添加了以下组件

1、DefaultErrorAttributes: 容器中没有这个组件的时候添加这个组件

```
1 帮我们在页面共享信息;
2  @Override
3  public Map<String, Object> getErrorAttributes(RequestAttributes requestAttributes,
4      boolean includeStackTrace) {
5      Map<String, Object> errorAttributes = new LinkedHashMap<String, Object>();
6      errorAttributes.put("timestamp", new Date());
7      addStatus(errorAttributes, requestAttributes);
8      addErrorDetails(errorAttributes, requestAttributes, includeStackTrace);
9      addPath(errorAttributes, requestAttributes);
10     return errorAttributes;
11 }
```

second

2、BasicErrorController: 处理默认/error请求

```
1  @Controller
2  @RequestMapping("${server.error.path:${error.path:/error}}")
3  public class BasicErrorController extends AbstractErrorController {
4
5      @RequestMapping(produces = "text/html") //产生html类型的数据; 浏览器发送的请求来到这个方法处理
6      public ModelAndView errorHtml(HttpServletRequest request,
7          HttpServletResponse response) {
8          HttpStatus status = getStatus(request); //获得状态码
9          Map<String, Object> model = Collections.unmodifiableMap(getErrorAttributes(
10              request, isIncludeStackTrace(request, MediaType.TEXT_HTML)));
11          response.setStatus(status.value());
12
13          //去哪个页面作为错误页面; 包含页面地址和页面内容
14          ModelAndView modelAndView = resolveErrorView(request, response, status, model);
15          return (modelAndView == null ? new ModelAndView("error", model) : modelAndView);
16      }
17
18      @RequestMapping
19      @ResponseBody //产生json数据, 其他客户端来到这个方法处理;
```

两个处理方式
一个是处理网页的错误请求
一个是处理app的错误请求

如果前面的不存在就用后面的/error

为什么能区分是浏览器还是app呢? 浏览器发数据会有个请求头, 请求头里有text/html

点进去, 会发现ErrorAttributes是一个接口, 它的实现就是DefaultAttributes

```

20 public ResponseEntity<Map<String, Object>> error(HttpServletRequest request) {
21     Map<String, Object> body = getErrorAttributes(request,
22         isIncludeStackTrace(request, MediaType.ALL));
23     HttpStatus status = getStatus(request);
24     return new ResponseEntity<Map<String, Object>>(body, status);
25 }

```

3. **ErrorPageCustomizer** : ErrorMvcAutoConfiguration中的ErrorPageCustomizer
点进去
找registerErrorPages方法里面的getPath()

```

1 @Value("${error.path:/error}")
2 private String path = "/error";

```

系统出现错误以后来到error请求进行处理；（web.xml注册的错误页面规则）

4. **DefaultErrorViewResolver** :

```

1 @Override
2 public ModelAndView resolveErrorView(HttpServletRequest request, HttpStatus status,
3     Map<String, Object> model) {
4     ModelAndView modelAndView = resolve(String.valueOf(status), model);
5     if (modelAndView == null && SERIES_VIEWS.containsKey(status.series())) {
6         modelAndView = resolve(SERIES_VIEWS.get(status.series()), model);
7     }
8     return modelAndView;
9 }
10
11 private ModelAndView resolve(String viewName, Map<String, Object> model) {
12     //默认SpringBoot可以去找到一个页面? error/404
13     String errorViewName = "error/" + viewName;
14
15     //模板引擎可以解析这个页面地址就用模板引擎解析
16     TemplateAvailabilityProvider provider = this.templateAvailabilityProviders
17         .getProvider(errorViewName, this.applicationContext);
18     if (provider != null) {
19         //模板引擎可用的情况下返回到errorViewName指定的视图地址
20         return new ModelAndView(errorViewName, model);
21     }
22     //模板引擎不可用,就在静态资源文件夹下找errorViewName对应的页面 error/404.html
23     return resolveResource(errorViewName, model);
24 }

```

步骤：

一旦系统出现4xx或者5xx之类的错误；ErrorPageCustomizer就会生效（定制错误的响应规则）；就会来到/error请求；就会被BasicErrorController处理；

1) 响应页面；去哪个页面是由DefaultErrorViewResolver解析得到的；

异常视图的解析器

```
1 protected ModelAndView resolveErrorView(HttpServletRequest request,
2     HttpServletResponse response, HttpStatus status, Map<String, Object> model) {
3     //所有的ErrorViewResolver得到ModelAndView
4     for (ErrorViewResolver resolver : this.errorViewResolvers) {
5         ModelAndView modelAndView = resolver.resolveErrorView(request, status, model);
6         if (modelAndView != null) {
7             return modelAndView;
8         }
9     }
10    return null;
11 }
```

2)、如果定制错误响应：

1)、如何定制错误的页面；

只需要这样就行了，不需要其他操作

1)、有模板引擎的情况下；**error/状态码**；【将错误页面命名为 错误状态码.html 放在模板引擎文件夹里面的 error 文件夹下】，发生此状态码的错误就会来到 对应的页面；

我们可以使用4xx和5xx作为错误页面的文件名来匹配这种类型的所有错误，精确优先（优先寻找精确的状态码.html）；

templates/error/404.html
templates/error/4xx.html
没有匹配上404的就匹配4XX

页面能获取的信息；

timestamp：时间戳

status：状态码

html上显示
status : [\${status}]

error：错误提示

exception：异常对象

message：异常消息

errors：JSR303数据校验的错误都在这里

2)、没有模板引擎（模板引擎找不到这个错误页面），静态资源文件夹下找；

3)、以上都没有错误页面，就是默认来到SpringBoot默认的错误提示页面；

2)、如何定制错误的json数据；⁴⁵

1)、自定义异常处理&返回定制json数据；

```
public class UserNotExistException extends RuntimeException {
    public UserNotExistException(){
        super("用户不存在");
    }
    定义一个运行时异常
    @ResponseBody
    @RequestMapping("/hello")
    public String hello(@RequestParam("user") String username){
        if(username.equals("aaa")){
            throw new UserNotExistException();
        }
        return "hello";
    }
}
```

```

1  @ControllerAdvice    contro包下
2  public class MyExceptionHandler {
3
4      @ResponseBody    @ResponseBody, 只要对对象都能返回, 只是我们需要把对象转换成JSON类型的字符串
5      @ExceptionHandler(UserNotExistException.class)    异常处理器, 处理UserNotExistException的异常
6      public Map<String, Object> handleException(Exception e){    只要抛出这个异常, 不管时app还是网页都抛出这个json数据
7          Map<String, Object> map = new HashMap<>();
8          map.put("code", "user.notexist");
9          map.put("message", e.getMessage());
10         return map;    返回一个json数据
11     }
12 }
13 //没有自适应效果...    即app下返回j'son数据
                                浏览器下返回网页错误信息

```

改进

2)、转发到/error进行自适应响应效果处理

```

1  @ExceptionHandler(UserNotExistException.class)
2  public String handleException(Exception e, HttpServletRequest request){
3      Map<String, Object> map = new HashMap<>();
4      //传入我们自己的错误状态码 4xx 5xx, 否则就不会进入定制错误页面的解析流程
5      /**
6       * Integer statusCode = (Integer) request
7       * .getAttribute("javax.servlet.error.status_code");
8       */
9      request.setAttribute("javax.servlet.error.status_code", 500);
10     map.put("code", "user.notexist");
11     map.put("message", e.getMessage());
12     //转发到/error
13     return "forward:/error";
14 }

```

这个红方框里的不要的话, 返回是这个页面

这个写多少, 捕获异常后的状态码就是多少

仅有这个的话, 只能由自适应效果, 但时没有自己要的页面
我们需要设置状态码, 因为需要传入我们自己的错误状态码,
否则就不会进入定制错误页面的解析流程

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this page.
Sun Jun 16 15:12:44 CST 2019
There was an unexpected error (type=OK, status=200).
????

3)、将我们的定制数据携带出去;

出现错误以后, 会来到/error请求, 会被BasicErrorController处理, 响应出去可以获取的数据是由 getErrorAttributes得到的 (是AbstractErrorController (ErrorController) 规定的方法);

1、完全来编写一个ErrorController的实现类【或者是编写AbstractErrorController的子类】, 放在容器中; 这个没实践, 用的下一个实践

2、页面上能用的数据, 或者是json返回能用的数据都是通过errorAttributes.getErrorAttributes得到;

容器中DefaultErrorAttributes.getErrorAttributes(); 默认进行数据处理的;

自定义ErrorAttributes

```

1 //给容器中加入我们自己定义的ErrorAttributes
2 @Component
3 public class MyErrorAttributes extends DefaultErrorAttributes {
4
5     @Override
6     public Map<String, Object> getErrorAttributes(RequestAttributes requestAttributes,
7 boolean includeStackTrace) {
8         Map<String, Object> map = super.getErrorAttributes(requestAttributes,
9 includeStackTrace);
10         map.put("company", "atguigu");
11         return map;
12     }
13 }

```

添加代码：才能达到下面的效果
`Map<String, Object> ext=requestAttributes.getAttribute("ext", 0)` //这里的0代表的时request
`map.put("ext", ext)`
 springboot2.0中 没有getAttribute这个属性，说这个是静态的

最终的效果：响应是自适应的，可以通过定制ErrorAttributes改变需要返回的内容，

Pretty Raw Preview JSON

```

1 {
2   "timestamp": 1519796926866,
3   "status": 500,
4   "error": "Internal Server Error",
5   "exception": "com.atguigu.springboot.exception.UserNotExistEx",
6   "message": "用户不存在",
7   "path": "/crud/hello",
8   "company": "atguigu",
9   "ext": {
10     "code": "user.notexist",
11     "message": "用户出错啦"
12   }
13 }


```

在自己写的异常处理中，将之前捕获异常返回的map(即json数据就是这里的ext数据)放到request中去

8、配置嵌入式Servlet容器

46

SpringBoot默认使用Tomcat作为嵌入式的Servlet容器；

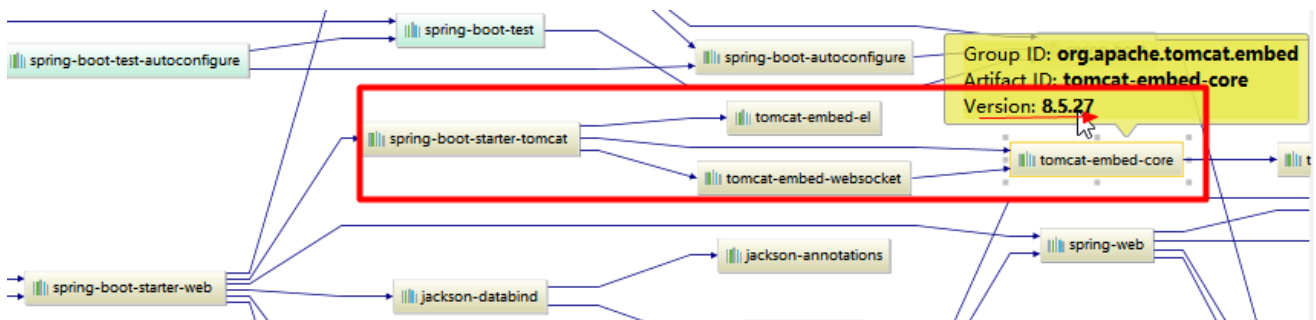

问题？

1)、如何定制和修改Servlet容器的相关配置；

方案一 1、修改和server有关的配置 (ServerProperties 【也是EmbeddedServletContainerCustomizer】) ；

这个结尾的是定制配置


```

1 server.port=8081
2 server.context-path=/crud
3
4 server.tomcat.uri-encoding=UTF-8
5
6 //通用的Servlet容器设置
7 server.xxx
8 //Tomcat的设置
9 server.tomcat.xxx

```

方案二

2、编写一个EmbeddedServletContainerCustomizer：嵌入式的Servlet容器的定制器；来修改Servlet容器的配置

ServerProperties也是继承了EmbeddedServletContainerCustomizer

在MyMvcConfig类中添加这个方法 → 关于服务器的配置我们重新创建一个类MyServerConfig,把下面的方法放到这个类下

```

1 @Bean //一定要将这个定制器加入到容器中 这个是配置嵌入式的servlet容器
2 public EmbeddedServletContainerCustomizer embeddedServletContainerCustomizer(){
3     return new EmbeddedServletContainerCustomizer() {
4
5         //定制嵌入式的Servlet容器相关的规则
6         @Override
7         public void customize(ConfigurableEmbeddedServletContainer container) {
8             container.setPort(8083);
9         }
10    };
11 }

```

2)、注册Servlet三大组件【Servlet、Filter、Listener】 047

由于SpringBoot默认是以jar包的方式启动嵌入式的Servlet容器来启动SpringBoot的web应用，没有web.xml文件。

注册三大组件用以下方式

ServletRegistrationBean ← 注册servlet，要返回这个bean

MyServlet继承HttpServlet

在doPost(){
res.getWriter().writer("hello")

MyServlet是自己建的servlet

```

1 //注册三大组件
2 @Bean
3 public ServletRegistrationBean myServlet(){
4     ServletRegistrationBean registrationBean = new ServletRegistrationBean(new
5     MyServlet(), "/myServlet"); //映射路径
6     return registrationBean;
7 }

```

FilterRegistrationBean

注册filter,要返回这个bean
MyFilter实现Filter接口
chain.doFilter(request, response)是放行

```

1 @Bean
2 public FilterRegistrationBean myFilter(){
3     FilterRegistrationBean registrationBean = new FilterRegistrationBean();
4     registrationBean.setFilter(new MyFilter());
5     registrationBean.setUrlPatterns(Arrays.asList("/hello", "/myServlet")); 拦截那些请求
6     return registrationBean;
7 }

```

package com.atguigu.springboot.listener;

import javax.servlet.ServletContextEvent;

import javax.servlet.ServletContextListener;

ServletListenerRegistrationBean

```

1 @Bean
2 public ServletListenerRegistrationBean myListener(){
3     ServletListenerRegistrationBean<MyListener> registrationBean = new
    ServletListenerRegistrationBean<>(new MyListener());
4     return registrationBean;
5 }

```

public class MyListener implements ServletContextListener {

@Override

public void contextInitialized(ServletContextEvent sce) {

System.out.println("contextInitialized...web应用启动");

}

@Override

public void contextDestroyed(ServletContextEvent sce) {

System.out.println("contextDestroyed...当前web项目销毁");

}

正常退出，检测到销毁

SpringBoot帮我们自动SpringMVC的时候，自动的注册SpringMVC的前端控制器；DispatcherServlet；

DispatcherServletAutoConfiguration中：


```

1 @Bean(name = DEFAULT_DISPATCHER_SERVLET_REGISTRATION_BEAN_NAME)
2 @ConditionalOnBean(value = DispatcherServlet.class, name =
    DEFAULT_DISPATCHER_SERVLET_BEAN_NAME)
3 public ServletRegistrationBean dispatcherServletRegistration(
4     DispatcherServlet dispatcherServlet) {
5     ServletRegistrationBean registration = new ServletRegistrationBean(
6         dispatcherServlet, this.serverProperties.getServletMapping());
7     //默认拦截： / 所有请求；包静态资源，但是不拦截jsp请求； /*会拦截jsp
8     //可以通过Server.servletPath来修改SpringMVC前端控制器默认拦截的请求路径
9
10    registration.setName(DEFAULT_DISPATCHER_SERVLET_BEAN_NAME);
11    registration.setLoadOnStartup(
12        this.webMvcProperties.getServlet().getLoadOnStartup());
13    if (this.multipartConfig != null) {
14        registration.setMultipartConfig(this.multipartConfig);
15    }
16    return registration;
17 }
18 }

```

2)、SpringBoot能不能支持其他的Servlet容器；

3)、替换为其他嵌入式Servlet容器

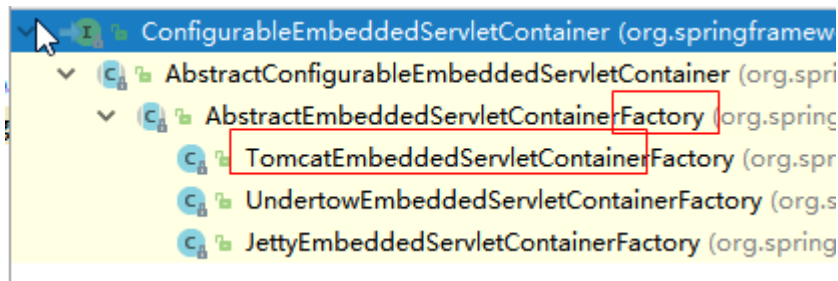

默认支持：

Tomcat (默认使用)

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
4   引入web模块默认就是使用嵌入式的Tomcat作为Servlet容器；
5 </dependency>
```

Jetty [长连接](#) [比如说web聊天](#)

```
1 <!-- 引入web模块 -->
2 <dependency>
3   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
4   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
5   <exclusions>
6     <exclusion>
7       <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
8       <groupId>org.springframework.boot</groupId>
9     </exclusion>
10  </exclusions>
11 </dependency>
12
13 <!--引入其他的Servlet容器-->
14 <dependency>
15   <artifactId>spring-boot-starter-jetty</artifactId>
16   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
17 </dependency>
```

Undertow [不支持JSP](#)

```
1 <!-- 引入web模块 -->
2 <dependency>
3   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
4   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
5   <exclusions>
6     <exclusion>
7       <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
8       <groupId>org.springframework.boot</groupId>
9     </exclusion>
10  </exclusions>
11 </dependency>
12
```

```

13 <!--引入其他的Servlet容器-->
14 <dependency>
15     <artifactId>spring-boot-starter-undertow</artifactId>
16     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
17 </dependency>

```

4)、嵌入式Servlet容器自动配置原理； 49

springboot 2.1.5里面的代码给重新构造了

spring-boot-autoconfigure
web下

EmbeddedServletContainerAutoConfiguration：嵌入式的Servlet容器自动配置？

```

1  @AutoConfigureOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
2  @Configuration
3  @ConditionalOnWebApplication  #在应用下才生效
4  @Import({BeanPostProcessorsRegistrar.class})
5  //导入BeanPostProcessorsRegistrar：Spring注解版；给容器导入一些组件
6  //导入了EmbeddedServletContainerCustomizerBeanPostProcessor：
7  //后置处理器：bean初始化前后（创建完对象，还没赋值赋值）执行初始化工作 作用
8  public class EmbeddedServletContainerAutoConfiguration {
9
10     @Configuration
11     @ConditionalOnClass({Servlet.class, Tomcat.class}) //判断当前是否引入了Tomcat依赖；
12     @ConditionalOnMissingBean(value = EmbeddedServletContainerFactory.class, search =
13     SearchStrategy.CURRENT) //判断当前容器没有用户自己定义EmbeddedServletContainerFactory：嵌入式的
14     Servlet容器工厂；作用：创建嵌入式的Servlet容器
15     public static class EmbeddedTomcat {
16
17         @Bean
18         public TomcatEmbeddedServletContainerFactory tomcatEmbeddedServletContainerFactory()
19         {
20             return new TomcatEmbeddedServletContainerFactory();
21         }
22     }
23
24     /**
25      * Nested configuration if Jetty is being used.
26      */
27     @Configuration
28     @ConditionalOnClass({Servlet.class, Server.class, Loader.class,
29     WebApplicationContext.class})
30     @ConditionalOnMissingBean(value = EmbeddedServletContainerFactory.class, search =
31     SearchStrategy.CURRENT)
32     public static class EmbeddedJetty {
33
34         @Bean
35         public JettyEmbeddedServletContainerFactory jettyEmbeddedServletContainerFactory() {
36             return new JettyEmbeddedServletContainerFactory();
37         }
38     }
39 }

```

The diagram illustrates the configuration flow. Red arrows originate from the `EmbeddedServletContainerAutoConfiguration` class and point to the `EmbeddedTomcat` and `EmbeddedJetty` inner classes. Another red arrow points from the `EmbeddedTomcat` class to the `TomcatEmbeddedServletContainerFactory` bean definition. A final red arrow points from the `EmbeddedJetty` class to the `JettyEmbeddedServletContainerFactory` bean definition. This visualizes how the auto-configuration class delegates the creation of the servlet container to the appropriate factory based on the classpath.

```

38  /**
39   * Nested configuration if Undertow is being used.
40   */
41  @Configuration
42  @ConditionalOnClass({ Servlet.class, Undertow.class, SslClientAuthMode.class })
43  @ConditionalOnMissingBean(value = EmbeddedServletContainerFactory.class, search =
SearchStrategy.CURRENT)
44  public static class EmbeddedUndertow {
45
46      @Bean
47      public UndertowEmbeddedServletContainerFactory
undertowEmbeddedServletContainerFactory() {
48          return new UndertowEmbeddedServletContainerFactory();
49      }
50
51  }


```

1)、EmbeddedServletContainerFactory (嵌入式Servlet容器工厂)


```

1  public interface EmbeddedServletContainerFactory {
2
3      //获取嵌入式的Servlet容器
4      EmbeddedServletContainer getEmbeddedServletContainer(
5          ServletContextInitializer... initializers);
6
7  }

```

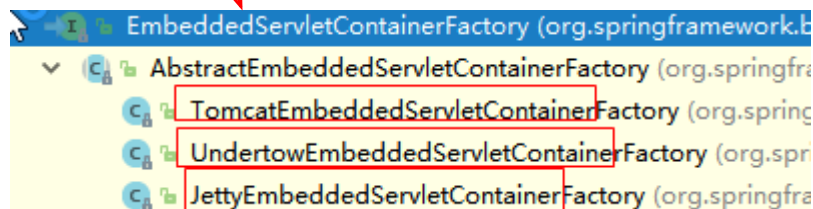

2)、EmbeddedServletContainer : (嵌入式的Servlet容器)

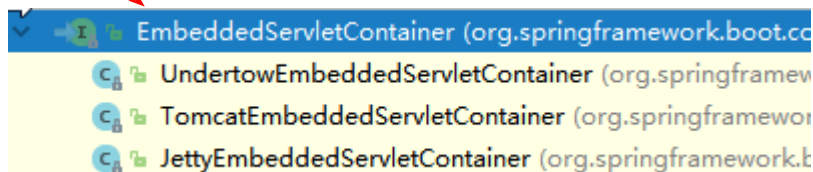

3)、以TomcatEmbeddedServletContainerFactory为例

```

1  @Override
2  public EmbeddedServletContainer getEmbeddedServletContainer(
3      ServletContextInitializer... initializers) {
4      //创建一个Tomcat
5      Tomcat tomcat = new Tomcat();
6
7      //配置Tomcat的基本环节
8      File baseDir = (this.baseDirectory != null ? this.baseDirectory

```

```

9      : createTempDir("tomcat"));
10    tomcat.setBaseDir(baseDir.getAbsolutePath());
11    Connector connector = new Connector(this.protocol);
12    tomcat.getService().addConnector(connector);
13    customizeConnector(connector);
14    tomcat.setConnector(connector);
15    tomcat.getHost().setAutoDeploy(false);
16    configureEngine(tomcat.getEngine());
17    for (Connector additionalConnector : this.additionalTomcatConnectors) {
18        tomcat.getService().addConnector(additionalConnector);
19    }
20    prepareContext(tomcat.getHost(), initializers);
21
22    //将配置好的Tomcat传入进去, 返回一个EmbeddedServletContainer; 并且启动Tomcat服务器
23    return getTomcatEmbeddedServletContainer(tomcat);
24 }

```

4)、我们对嵌入式容器的配置修改是怎么生效?

```

1  ServerProperties, EmbeddedServletContainerCustomizer

```

EmbeddedServletContainerCustomizer : 定制器帮我们修改了Servlet容器的配置?
怎么修改的原理?

5)、容器中导入了**EmbeddedServletContainerCustomizerBeanPostProcessor**

```

1  //初始化之前
2  @Override
3  public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName)
4      throws BeansException {
5      //如果当前初始化的是一个ConfigurableEmbeddedServletContainer类型的组件
6      if (bean instanceof ConfigurableEmbeddedServletContainer) {
7          //
8          postProcessBeforeInitialization((ConfigurableEmbeddedServletContainer) bean);
9      }
10     return bean;
11 }
12
13 private void postProcessBeforeInitialization(
14     ConfigurableEmbeddedServletContainer bean) {
15     //获取所有的定制器, 调用每一个定制器的customize方法来给Servlet容器进行属性赋值; → 比如赋值端口号
16     for (EmbeddedServletContainerCustomizer customizer : getCustomizers()) {
17         customizer.customize(bean);
18     }
19 }
20
21 private Collection<EmbeddedServletContainerCustomizer> getCustomizers() {
22     if (this.customizers == null) {
23         // Look up does not include the parent context
24         this.customizers = new ArrayList<EmbeddedServletContainerCustomizer>()

```

```

25         this.beanFactory
26         //从容器中获取所有这葛类型的组件：EmbeddedServletContainerCustomizer
27         //定制Servlet容器，给容器中可以添加一个EmbeddedServletContainerCustomizer类型的组件
28         .getBeansOfType(EmbeddedServletContainerCustomizer.class,
29                         false, false)
30         .values());
31     Collections.sort(this.customizers, AnnotationAwareOrderComparator.INSTANCE);
32     this.customizers = Collections.unmodifiableList(this.customizers);
33 }
34 return this.customizers;
35 }
36
37 ServerProperties也是定制器

```

步骤：

- 1)、SpringBoot根据导入的依赖情况，给容器中添加相应的 first
EmbeddedServletContainerFactory 【TomcatEmbeddedServletContainerFactory】 这个什么时候创建容器
- 2)、容器中某个组件要创建对象就会惊动后置处理器；
 EmbeddedServletContainerCustomizerBeanPostProcessor；
 只要是嵌入式的Servlet容器工厂，后置处理器就工作；
- 3)、后置处理器，从容器中获取所有的 **EmbeddedServletContainerCustomizer**，调用定制器的定制方法 second

5)、嵌入式Servlet容器启动原理； 50

在EmbeddedServletContainerAutoConfiguration中打断点
 — TomcatEmbeddedServletContainerFactory

什么时候创建嵌入式的Servlet容器工厂？什么时候获取嵌入式的Servlet容器并启动Tomcat；

获取嵌入式的Servlet容器工厂：

- 1)、SpringBoot应用启动运行run方法
- 2)、refreshContext(context);SpringBoot刷新IOC容器【创建IOC容器对象，并初始化容器，创建容器中的每一个组件】；如果是web应用创建 **AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext**，否则：

AnnotationConfigApplicationContext

← 这是两个容器

- 3)、refresh(context);刷新刚才创建好的ioc容器；

```

1 public void refresh() throws BeansException, IllegalStateException {
2     synchronized (this.startupShutdownMonitor) {
3         // Prepare this context for refreshing.
4         prepareRefresh();
5
6         // Tell the subclass to refresh the internal bean factory.
7         ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = obtainFreshBeanFactory();
8
9         // Prepare the bean factory for use in this context.
10        prepareBeanFactory(beanFactory);
11
12        try {
13            // Allows post-processing of the bean factory in context subclasses.

```

```

14     postProcessBeanFactory(beanFactory);
15
16     // Invoke factory processors registered as beans in the context.
17     invokeBeanFactoryPostProcessors(beanFactory);
18
19     // Register bean processors that intercept bean creation.
20     registerBeanPostProcessors(beanFactory);
21
22     // Initialize message source for this context.
23     initMessageSource();
24
25     // Initialize event multicaster for this context.
26     initApplicationEventMulticaster();
27
28     // Initialize other special beans in specific context subclasses.
29     onRefresh();
30
31     // Check for listener beans and register them.
32     registerListeners();
33
34     // Instantiate all remaining (non-lazy-init) singletons.
35     finishBeanFactoryInitialization(beanFactory);
36
37     // Last step: publish corresponding event.
38     finishRefresh();
39 }
40
41 catch (BeansException ex) {
42     if (logger.isWarnEnabled()) {
43         logger.warn("Exception encountered during context initialization - " +
44             "cancelling refresh attempt: " + ex);
45     }
46
47     // Destroy already created singletons to avoid dangling resources.
48     destroyBeans();
49
50     // Reset 'active' flag.
51     cancelRefresh(ex);
52
53     // Propagate exception to caller.
54     throw ex;
55 }
56
57 finally {
58     // Reset common introspection caches in Spring's core, since we
59     // might not ever need metadata for singleton beans anymore...
60     resetCommonCaches();
61 }
62 }
63 }

```

这三个地方断点

4)、onRefresh(); web的ioc容器重写了onRefresh方法

5)、webioc容器会创建嵌入式的Servlet容器；`createEmbeddedServletContainer()`;

6)、获取嵌入式的Servlet容器工厂：

`EmbeddedServletContainerFactory containerFactory = getEmbeddedServletContainerFactory();`

从ioc容器中获取EmbeddedServletContainerFactory 组件；TomcatEmbeddedServletContainerFactory创建对象，后置处理器一看是这个对象，就获取所有的定制器来先定制Servlet容器的相关配置；

7)、使用容器工厂获取嵌入式的Servlet容器：`this.embeddedServletContainer = containerFactory.getEmbeddedServletContainer(getSelfInitializer());` 并在这个步骤后面启动servlet容器

8)、嵌入式的Servlet容器创建对象并启动Servlet容器；

先启动嵌入式的Servlet容器，再将ioc容器中剩下没有创建出的对象获取出来；

IOC容器启动创建嵌入式的Servlet容器

9、使用外置的Servlet容器 051

嵌入式Servlet容器：应用打成可执行的jar

优点：简单、便携；

缺点：默认不支持JSP、优化定制比较复杂（使用定制器【ServerProperties、自定义EmbeddedServletContainerCustomizer】，自己编写嵌入式Servlet容器的创建工厂【EmbeddedServletContainerFactory】）；

外置的Servlet容器：外面安装Tomcat---应用war包的方式打包；

创建spring项目的时候，packagin要用War

步骤

1)、必须创建一个war项目；（利用idea创建好目录结构）

2)、将嵌入式的Tomcat指定为provided；

project Structure
modules
webResourceDirectories
deployment description

在control包下面写control
返回一个页面
我们需要在application.properties下
配置
spring.mvc.view.prefix=/WEB-INF/
spring.mvc.view.suffix=.jsp
注意，这样的jsp页面要放在WEB-INF下面

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
4   <scope>provided</scope>
5 </dependency>
```

自己失败了 原因是不要和thymeleaf一起创建项目

3)、必须编写一个SpringBootServletInitializer的子类，并调用configure方法

```

1 public class ServletInitializer extends SpringBootServletInitializer {
2
3     @Override
4     protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
5         //传入SpringBoot应用的主程序
6         return application.sources(SpringBoot04WebJspApplication.class);
7     }
8
9 }

```

springboot的主程序

4)、启动服务器就可以使用；

原理 052

jar包：执行SpringBoot主类的main方法，启动ioc容器，创建嵌入式的Servlet容器；

war包：启动服务器，服务器启动SpringBoot应用【SpringBootServletInitializer】，启动ioc容器；

先

后

Servlet 3.0 (Spring注解版)：

8.2.4 Shared libraries / runtimes pluggability：

规则：

- 1)、服务器启动 (web应用启动) 会创建当前web应用里面每一个jar包里面ServletContainerInitializer实例；
- 2)、ServletContainerInitializer的实现放在jar包的META-INF/services文件夹下，有一个名为 javax.servlet.ServletContainerInitializer 的文件，内容就是ServletContainerInitializer的实现类的全类名
- 3)、还可以使用 @HandlesTypes，在应用启动的时候加载我们感兴趣的类；

流程：

1)、启动Tomcat


2)、org\springframework\spring-web\4.3.14.RELEASE\spring-web-4.3.14.RELEASE.jar\META-INF\services\javax.servlet.ServletContainerInitializer：

Spring的web模块里面有这个文件：org.springframework.web.SpringServletContainerInitializer

这是这个文件的内容

3)、SpringServletContainerInitializer将@HandlesTypes(WebApplicationInitializer.class)标注的所有这个类型的类都传入到onStartup方法的Set>；为这些WebApplicationInitializer类型的类创建实例；

4)、每一个WebApplicationInitializer都调用自己的onStartup；

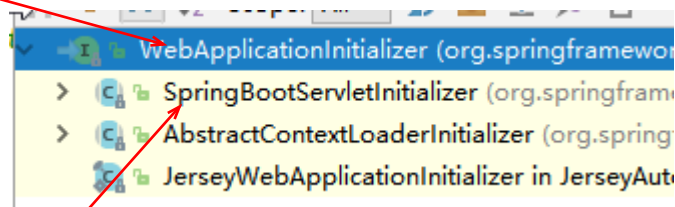

5)、相当于我们的SpringBootServletInitializer的类会被创建对象，并执行onStartup方法

6)、SpringBootServletInitializer实例执行onStartup的时候会createRootApplicationContext；创建容器

```
1  protected WebApplicationContext createRootApplicationContext(  
2      ServletContext servletContext) {  
3      //1、创建SpringApplicationBuilder  
4      SpringApplicationBuilder builder = createSpringApplicationBuilder();  
5      StandardServletEnvironment environment = new StandardServletEnvironment();  
6      environment.initPropertySources(servletContext, null);  
7      builder.environment(environment);  
8      builder.main(getClass());  
9      ApplicationContext parent = getExistingRootWebApplicationContext(servletContext);  
10     if (parent != null) {  
11         this.logger.info("Root context already created (using as parent).");  
12         servletContext.setAttribute(  
13             WebApplicationContext.ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE, null);  
14         builder.initializers(new ParentContextApplicationContextInitializer(parent));  
15     }  
16     builder.initializers(  
17         new ServletContextApplicationContextInitializer(servletContext));  
18     builder.contextClass(AnnotationConfigEmbeddedWebApplicationContext.class);  
19  
20     //调用configure方法，子类重写了这个方法，将SpringBoot的主程序类传入了进来  
21     builder = configure(builder); 这个对应ServletInitializer extends SpringBootServletInitializer类中的  
22                                     configure方法  
23  
24     //使用builder创建一个Spring应用  
25     SpringApplication application = builder.build();  
26     if (application.getSources().isEmpty() && AnnotationUtils  
27         .findAnnotation(getClass(), Configuration.class) != null) {  
28         application.getSources().add(getClass());  
29     }  
30     Assert.state(!application.getSources().isEmpty(),  
31         "No SpringApplication sources have been defined. Either override the "  
32         + "configure method or add an @Configuration annotation");  
33     // Ensure error pages are registered  
34     if (this.registerErrorPageFilter) {  
35         application.getSources().add(ErrorPageFilterConfiguration.class);  
36     }  
37     //启动Spring应用  
38     return run(application);  
39 }
```

7)、Spring的应用就启动并且创建IOC容器

```
1  public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {  
2      Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();  
3      stopwatch.start();  
4      ConfigurableApplicationContext context = null;  
5      FailureAnalyzers analyzers = null;  
6      configureHeadlessProperty();  
7      SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args);  
8      listeners.starting();  
9  
10     try {
```

```

10     ApplicationArguments applicationArguments = new DefaultApplicationArguments(
11         args);
12     ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners,
13         applicationArguments);
14     Banner printedBanner = printBanner(environment);
15     context = createApplicationContext();
16     analyzers = new FailureAnalyzers(context);
17     prepareContext(context, environment, listeners, applicationArguments,
18         printedBanner);
19
20     //刷新IOC容器
21     refreshContext(context);
22     afterRefresh(context, applicationArguments);
23     listeners.finished(context, null);
24     stopWatch.stop();
25     if (this.logStartupInfo) {
26         new StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass)
27             .logStarted(getApplicationLog(), stopWatch);
28     }
29     return context;
30 }
31 catch (Throwable ex) {
32     handleRunFailure(context, listeners, analyzers, ex);
33     throw new IllegalStateException(ex);
34 }
35 }

```

启动Servlet容器，再启动SpringBoot应用

五、Docker ⁵³


1、简介

Docker是一个开源的应用容器引擎；是一个轻量级容器技术；

Docker支持将软件编译成一个镜像；然后在镜像中各种软件做好配置，将镜像发布出去，其他使用者可以直接使用这个镜像；

运行中的这个镜像称为容器，容器启动是非常快速的。



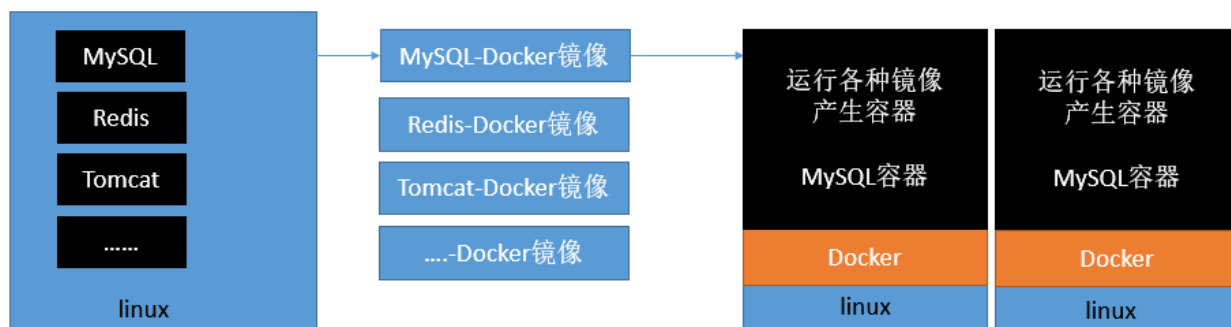

2、核心概念

docker主机(Host)：安装了Docker程序的机器（Docker直接安装在操作系统之上）；

docker客户端(Client)：连接docker主机进行操作；

docker仓库(Registry)：用来保存各种打包好的软件镜像；

docker镜像(Images)：软件打包好的镜像；放在docker仓库中；

docker容器(Container)：镜像启动后的实例称为一个容器；容器是独立运行的一个或一组应用



使用Docker的步骤：

- 1)、安装Docker
- 2)、去Docker仓库找到这个软件对应的镜像；
- 3)、使用Docker运行这个镜像，这个镜像就会生成一个Docker容器；
- 4)、对容器的启动停止就是对软件的启动停止；

3、安装Docker

1)、安装linux虚拟机

- 1)、VMWare、VirtualBox（安装）；
- 2)、导入虚拟机文件centos7-atguigu.ova；
- 3)、双击启动linux虚拟机;使用 root/ 123456登陆
- 4)、使用客户端连接linux服务器进行命令操作；
- 5)、设置虚拟机网络；
桥接网络=选好网卡==接入网线；
- 6)、设置好网络以后使用命令重启虚拟机的网络

```
1 | service network restart
```

7)、查看linux的ip地址

```
1 ip addr
```

8)、使用客户端连接linux ;

2)、在linux虚拟机上安装docker

步骤：

```
1 1、检查内核版本，必须是3.10及以上
2 uname -r
3 2、安装docker
4 yum install docker
5 3、输入y确认安装
6 4、启动docker
7 [root@localhost ~]# systemctl start docker
8 [root@localhost ~]# docker -v
9 Docker version 1.12.6, build 3e8e77d/1.12.6
10 5、开机启动docker
11 [root@localhost ~]# systemctl enable docker
12 Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service to
   /usr/lib/systemd/system/docker.service.
13 6、停止docker
14 systemctl stop docker
```

4、Docker常用命令&操作

1)、镜像操作

操作	命令	说明
检索	docker search 关键字 eg : docker search redis	我们经常去docker hub上检索镜像的详细信息，如镜像的TAG。
拉取	docker pull 镜像名:tag	:tag是可选的，tag表示标签，多为软件的版本，默认是latest
列表	docker images	查看所有本地镜像
删除	docker rmi image-id	删除指定的本地镜像

<https://hub.docker.com/>

2)、容器操作

软件镜像（QQ安装程序）----运行镜像----产生一个容器（正在运行的软件，运行的QQ）；

步骤：

```
1 1、搜索镜像
2 [root@localhost ~]# docker search tomcat
3 2、拉取镜像
4 [root@localhost ~]# docker pull tomcat
5 3、根据镜像启动容器
6 docker run --name mytomcat -d tomcat:latest
7 4、docker ps
8 查看运行中的容器
9 5、停止运行中的容器
10 docker stop 容器的id
11 6、查看所有的容器
12 docker ps -a
13 7、启动容器
14 docker start 容器id
15 8、删除一个容器
16 docker rm 容器id
17 9、启动一个做了端口映射的tomcat
18 [root@localhost ~]# docker run -d -p 8888:8080 tomcat
19 -d：后台运行
20 -p：将主机的端口映射到容器的一个端口 主机端口:容器内部的端口
21
22 10、为了演示简单关闭了linux的防火墙
23 service firewalld status ; 查看防火墙状态
24 service firewalld stop : 关闭防火墙
25 11、查看容器的日志
26 docker logs container-name/container-id
27
28 更多命令参看
29 https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/docker/
30 可以参考每一个镜像的文档
31
```

3)、安装MySQL示例

```
1 docker pull mysql
```

错误的启动

```
1 [root@localhost ~]# docker run --name mysql01 -d mysql
2 42f09819908bb72dd99ae19e792e0a5d03c48638421fa64cce5f8ba0f40f5846
3
4 mysql退出了
5 [root@localhost ~]# docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS
--------------	-------	---------	---------	--------

		PORTS	NAMES		
7	42f09819908b	mysql	"docker-entrypoint.sh"	34 seconds ago	Exited
	(1)	33 seconds ago	mysql01		
8	538bde63e500	tomcat	"catalina.sh run"	About an hour ago	Exited
	(143)	About an hour ago	compassionate_		
9	goldstine				
10	c4f1ac60b3fc	tomcat	"catalina.sh run"	About an hour ago	Exited
	(143)	About an hour ago	lonely_fermi		
11	81ec743a5271	tomcat	"catalina.sh run"	About an hour ago	Exited
	(143)	About an hour ago	sick_ramanujan		
12					
13					
14	//错误日志				
15	[root@localhost ~]# docker logs 42f09819908b				
16	error: database is uninitialized and password option is not specified				
17	You need to specify one of MYSQL_ROOT_PASSWORD, MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD and MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD ; 这个三个参数必须指定一个				

正确的启动

1	[root@localhost ~]# docker run --name mysql01 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -d mysql				
2	b874c56bec49fb43024b3805ab51e9097da779f2f572c22c695305dedd684c5f				
3	[root@localhost ~]# docker ps				
4	CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS
	PORTS	NAMES			
5	b874c56bec49	mysql	"docker-entrypoint.sh"	4 seconds ago	Up 3
	seconds	3306/tcp	mysql01		

做了端口映射

1	[root@localhost ~]# docker run -p 3306:3306 --name mysql02 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 -d mysql				
2	ad10e4bc5c6a0f61cbad43898de71d366117d120e39db651844c0e73863b9434				
3	[root@localhost ~]# docker ps				
4	CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS
	PORTS	NAMES			
5	ad10e4bc5c6a	mysql	"docker-entrypoint.sh"	4 seconds ago	Up 2
	seconds	0.0.0.0:3306->3306/tcp	mysql02		

几个其他的高级操作

1	docker run --name mysql03 -v /conf/mysql:/etc/mysql/conf.d -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw -d mysql:tag				
2	把主机的/conf/mysql文件夹挂载到 mysqldocker容器的/etc/mysql/conf.d文件夹里面				
3	改mysql的配置文件就只需要把mysql配置文件放在自定义的文件夹下 (/conf/mysql)				
4					
5	docker run --name some-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw -d mysql:tag --character-set-server=utf8mb4 --collation-server=utf8mb4_unicode_ci				
6	指定mysql的一些配置参数				

对于数据访问层，无论是SQL还是NOSQL，spring boot默认采用整合Spring Data的方式进行统一处理，添加大量自动配置，屏蔽了很多设置。引入各种xxxTemplate，xxxRepository来简化我们对数据访问层的操作

这部分都是使用springboot1.6

六、SpringBoot与数据访问

60

1、JDBC 61 导入SQL中的MySQL和JDBC

```
1 <dependency>
2     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3     <artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
4 </dependency>
5 <dependency>
6     <groupId>mysql</groupId>
7     <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
8     <scope>runtime</scope> 自己操作的时候发现driver-class-name:com.mysql.jdbc.Driver爆红
9 </dependency>                                博客上说把这个去掉了
```

在application.yml或者application.properties中写

```
1 spring:
2   datasource:
3     username: root
4     password: 123456
5     url: jdbc:mysql://192.168.15.22:3306/jdbc — 数据库
6     driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver 注意这里还没有插入表呢
```

效果：

默认是用org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSource作为数据源；

数据源的相关配置都在DataSourceProperties里面；

自动配置原理：

org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc：

1、参考DataSourceConfiguration，根据配置创建数据源，默认使用Tomcat连接池；可以使用spring.datasource.type指定自定义的数据源类型；

2、SpringBoot默认可以支持以下数据源

```
1 org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSource、 HikariDataSource、 BasicDataSource、
```

3、自定义数据源类型

```
1 /**
2  * Generic DataSource configuration.
3  */
4 @ConditionalOnMissingBean(DataSource.class)
5 @ConditionalOnProperty(name = "spring.datasource.type")
6 static class Generic {
7
```

那里需要调用数据库的话，就
@Autowired
DataSource dataSource

```
@Autowired
private DataSource dataSource;
@Test
public void contextLoads() throws SQLException {
    //org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSource
    System.out.println(dataSource.getClass().getName());
    Connection connection=dataSource.getConnection();
    System.out.println(connection);
    connection.close();
}
```

测试是否成功

```

8      @Bean
9      public DataSource dataSource(DataSourceProperties properties) {
10         //使用DataSourceBuilder创建数据源，利用反射创建响应type的数据源，并且绑定相关属性
11         return properties.initializeDataSourceBuilder().build();
12     }
13
14 }

```

在DataSourceAutoConfig中

4、DataSourceInitializer : ApplicationListener ; DataSourceInitializer实现了ApplicationListener的接口

作用：

每次启动都会重新启动，以前的数据都没了

- 1)、runSchemaScripts() 运行建表语句；具体怎么建表的可以点进去看
只要满足下面文件的命名，就会建表和执行sql语句
- 2)、runDataScripts();运行插入数据的sql语句；

默认只需要将文件命名为：

坑：在2.0版本后要加spring.datasource.initialization-mode=always,如果自己配置了mysql但出现的的话，需要手动配置

sql的命名规则

```

1 schema-*.sql、data-*.sql
2 默认规则：schema.sql, schema-all.sql ;
3 可以使用
4 schema:
5 - classpath:department.sql
6 指定位置

```

如果不用上面的默认文件名进行创表的话，就需要在application.properties文件中指定位置

5、操作数据库：自动配置了JdbcTemplate操作数据库

可以在需要使用查询的Control中 使用@Autowired将jdbcTemplate注入

```

public class HelloController {
    @Autowired
    private JdbcTemplate jdbcTemplate;
    @ResponseBody
    @GetMapping("/query")
    public Map<String, Object> map(){
        List<Map<String, Object>> list = jdbcTemplate.queryForList("select * from dep");
        return list.get(0);
    }
}

```

2、整合Druid数据源

因为有监控

实际开发中用c3p0或者是Druid(阿里的)

second

使用Druid数据源的话在application.properties中的spring.datasource.type=com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource

导入druid数据源

@Configuration

public class DruidConfig {

druid中有写其他的配置在DataSourceProperties中没有，所以我们要在写一个配置类

@ConfigurationProperties(prefix = "spring.datasource")

绑定属性，以spring.datasource开头的属性绑定到DruidDataSource()中的属性中

@Bean

```

public DataSource druid(){
    return new DruidDataSource();
}

```

不用系统给你反射的数据源，自己创建一个数据源，并注册到容器中去
DruidDataSource这个类中有写属性和我们在application.properties中的属性意义对应

//配置Druid的监控

//1、配置一个管理后台的Servlet 进入druid的管理后台 localhost:8080/druid/webapp.html

@Bean

public ServletRegistrationBean statViewServlet(){

```

ServletRegistrationBean bean = new ServletRegistrationBean(new StatViewServlet(),
"/druid/*");

```

Map<String,String> initParams = new HashMap<>();

initParams.put("loginUsername", "admin");

initParams.put("loginPassword", "123456");

initParams.put("allow", ""); 默认就是允许所有访问

initParams.put("deny", "192.168.15.21");

bean.setInitParameters(initParams);

<!--引入druid数据源-->

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.alibaba/c

first<dependency>

<groupId>com.alibaba</groupId>

<artifactId>druid</artifactId>

<version>1.1.8</version>

</dependency>

```

24     return bean;
25 }
26
27
28 //2、配置一个web监控的filter
29 @Bean
30 public FilterRegistrationBean webStatFilter(){
31     FilterRegistrationBean bean = new FilterRegistrationBean();
32     bean.setFilter(new WebStatFilter());
33
34     Map<String,String> initParams = new HashMap<>();
35     initParams.put("exclusions","*.js,*.css,/druid/*");
36
37     bean.setInitParameters(initParams);
38
39     bean.setUrlPatterns(Arrays.asList("/*"));
40
41     return bean;
42 }
43 }
44

```


3、整合MyBatis

web,MySQL,JDBC,MyBatis

```

1     <dependency>
2         <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
3         <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
4         <version>1.3.1</version>    mybatis自己出的
5     </dependency>

```

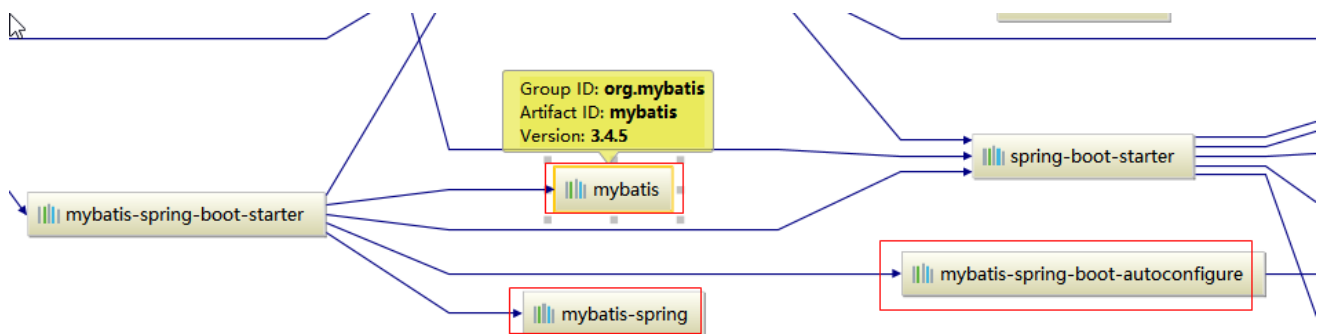

步骤：

- 1)、配置数据源相关属性 (见上一节Druid)
- 2)、给数据库建表 在resources下创建sql包,然后导入课件提供的两个sql,在Application.yml下配置spring.datasource.schema:-classpath:sql/departement.sql
- 3)、创建JavaBean 就两个类,没有任何其他操作和注解

4)、注解版

64

如何使用mybatis操作数据库
这是注解版的

```

1 //指定这是一个操作数据库的mapper    可以去MybatisAutoConfiguration中去看看配置
2 @Mapper    不可少

```

```

3 public interface DepartmentMapper {
4
5     @Select("select * from department where id=#{id}")
6     public Department getDeptById(Integer id);
7
8     @Delete("delete from department where id=#{id}")
9     public int deleteDeptById(Integer id);
10
11     @Options(useGeneratedKeys = true, keyProperty = "id")
12     @Insert("insert into department(departmentName) values(#{departmentName})")
13     public int insertDept(Department department);
14
15     @Update("update department set departmentName=#{departmentName} where id=#{id}")
16     public int updateDept(Department department);
17 }

```

这里可以测试一下 在control中，以GetMapping的方式
 添加/dept/{id}==>/dept/1
 /dept ==>/dept?departmentName=c

因为id是自增的所以不用写入id
 取当前对象的属性

问题：

自定义MyBatis的配置规则；给容器中添加一个ConfigurationCustomizer；
 比如说数据库中表的字段和javabena中的字段不是一一对应的就无法封装，我们可以写一个自己的MyBatisConfig

```

1 @org.springframework.context.annotation.Configuration
2 public class MyBatisConfig {
3
4     @Bean
5     public ConfigurationCustomizer configurationCustomizer(){
6         return new ConfigurationCustomizer(){
7
8             @Override
9             public void customize(Configuration configuration) {
10                 configuration.setMapUnderscoreToCamelCase(true);
11             }
12         };
13     }
14 }

```

这是一个接口，实现里面的方法就行了
 开启驼峰命名法，传入一个ture就行了

```

1 使用MapperScan批量扫描所有的Mapper接口；
2 @MapperScan(value = "com.atguigu.springboot.mapper")
3 @SpringBootApplication
4 public class SpringBoot06DataMybatisApplication {
5
6     public static void main(String[] args) {
7         SpringApplication.run(SpringBoot06DataMybatisApplication.class, args);
8     }
9 }

```

5)、配置文件版

如何使用mybatis操作数据库
 这是配置文件版

<http://www.mybatis.org/mybatis-3/>
到这个王者查看配置文件和映射文件怎么写

application.properties中配置

```
1 mybatis:
2   config-location: classpath:mybatis/mybatis-config.xml 指定全局配置文件的位置
3   mapper-locations: classpath:mybatis/mapper/*.xml 指定sql映射文件的位置
```

因为是在application.properties中写的配置文
所以，sql的映射文件不需要再mybatis-config
.xml文件中配置，我们可以在mybatis-config中
配置驼峰命名法


更多使用参照

<http://www.mybatis.org/spring-boot-starter/mybatis-spring-boot-autoconfigure/>

4、整合SpringData JPA ⁶⁶

1)、SpringData简介

spring_data项目的目的是为了简化构建基于Spring框架应用的数据访问技术，包括非关系型数据库，Map-Reduce框架云数据服务等等，另外也包含对关系数据的访问支持

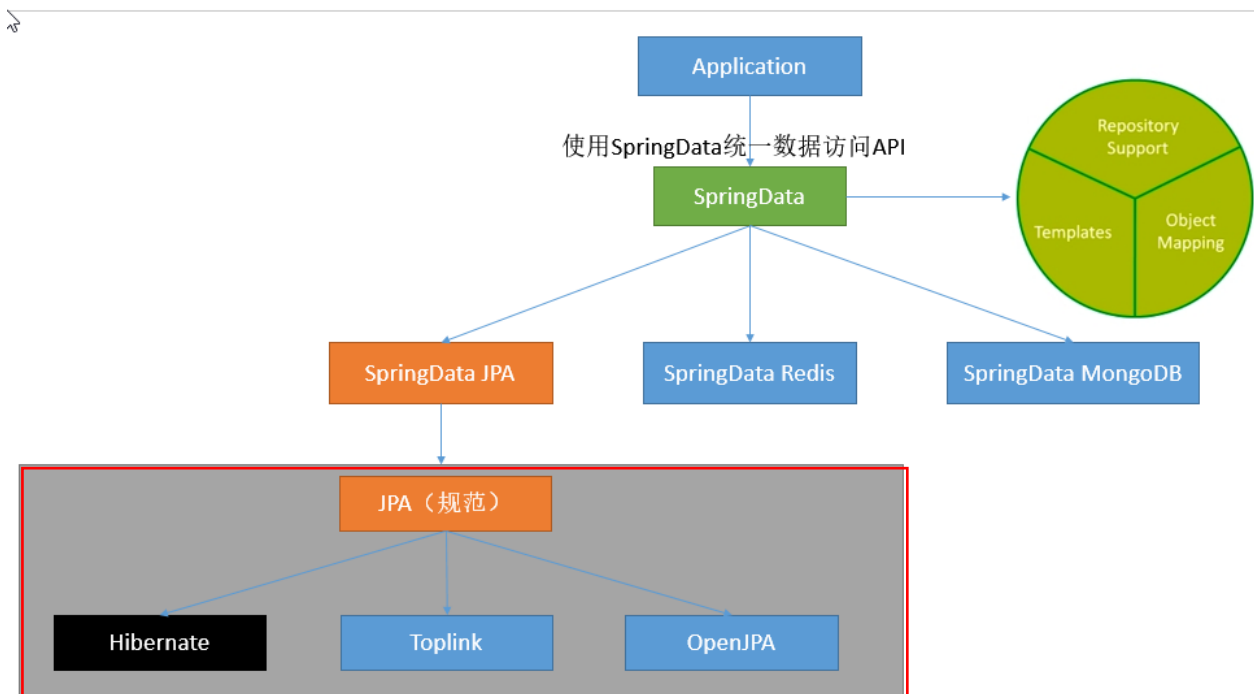

2)、整合SpringData JPA ⁶⁷

JPA:ORM (Object Relational Mapping) ; 导入的依赖web, JPA, MySQL, JDBC

配置好连接数据库的数据源

1)、编写一个实体类 (bean) 和数据表进行映射，并且配置好映射关系；

```

1 //使用JPA注解配置映射关系
2 @Entity //告诉JPA这是一个实体类（和数据表映射的类）
3 @Table(name = "tbl_user") //@Table来指定和哪个数据表对应;如果省略默认表名就是user;
4 public class User {
5
6     @Id //这是一个主键
7     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)//自增主键
8     private Integer id;
9
10    @Column(name = "last_name",length = 50) //这是和数据表对应的一个列
11    private String lastName;
12    @Column //省略默认列名就是属性名
13    private String email;

```

2)、编写一个Dao接口来操作实体类对应的数据表（Repository）

```

1 //继承JpaRepository来完成对数据库的操作
2 public interface UserRepository extends JpaRepository<User,Integer> {
3 }
4

```

需要操作的实体类

实体类中的id

可以直接注入到要操作的control中去
不需要在这个接口上使用成为bean的注解，因为UserRepository继承了JpaRepository，所以userRepository中有需要crud操作

3)、基本的配置JpaProperties

```

1 spring:           在application.properties中写
2   jpa:
3     hibernate:
4     #    更新或者创建数据表结构
5     ddl-auto: update
6     #    控制台显示SQL
7     show-sql: true

```

可以测试，插入和删除

七、启动配置原理

58

几个重要的事件回调机制

配置在META-INF/spring.factories

ApplicationContextInitializer

SpringApplicationRunListener

只需要放在ioc容器中

ApplicationRunner

CommandLineRunner



启动流程：
 先创建一个SpringApplication对象然后运行run方法

注意下面代码是springboot1.6的解析

1、创建SpringApplication对象

```

1 initialize(sources);
2 private void initialize(Object[] sources) {
3     //保存主配置类
4     if (sources != null && sources.length > 0) {
5         this.sources.addAll(Arrays.asList(sources));
6     } //保存source中去
7     //判断当前是否一个web应用
8     this.webEnvironment = deduceWebEnvironment(); //这个函数判断javax.servlet.Servlet和org.springframework.web.context.ConfigurableWebApplicationContext存在不
9     //从类路径下找到META-INF/spring.factories配置的所有ApplicationContextInitializer;然后保存起来
10    setInitializers((Collection) getSpringFactoriesInstances(
11        ApplicationContextInitializer.class));
12    //从类路径下找到META-INF/spring.factories配置的所有ApplicationListener 监听器
13    setListeners((Collection) getSpringFactoriesInstances(ApplicationListener.class));
14    //从多个配置类中找到有main方法的主配置类
15    this.mainApplicationClass = deduceMainApplicationClass();
16 }
  
```

这样的话SpringApplication对象就创建完了

```

this.initializers = {ArrayList@1768} size = 6
  > 0 = {DelegatingApplicationContextInitializer@1770}
  > 1 = {ContextIdApplicationContextInitializer@1771}
  > 2 = {ConfigurationWarningsApplicationContextInitializer@1772}
  > 3 = {ServerPortInfoApplicationContextInitializer@1773}
  > 4 = {SharedMetadataReaderFactoryContextInitializer@1774}
  > 5 = {AutoConfigurationReportLoggingInitializer@1775}

this.listeners = {ArrayList@1892} size = 10
  > 0 = {ConfigFileApplicationListener@1894}
  > 1 = {AnsiOutputApplicationListener@1895}
  > 2 = {LoggingApplicationListener@1896}
  > 3 = {ClasspathLoggingApplicationListener@1897}
  > 4 = {BackgroundPreinitializer@1898}
  > 5 = {DelegatingApplicationListener@1899}
  > 6 = {ParentContextCloserApplicationListener@1900}
  > 7 = {ClearCachesApplicationListener@1901}
  > 8 = {FileEncodingApplicationListener@1902}
  > 9 = {LiquibaseServiceLocatorApplicationListener@1903}
  
```

2、运行run方法 69 包换springboot的运行流程

```

1 public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {
2     Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();
3     stopwatch.start();
  
```



```

4 ConfigurableApplicationContext context = null;
5 FailureAnalyzers analyzers = null;
6 configureHeadlessProperty();
7
8 //获取SpringApplicationRunListeners ; 从类路径下META-INF/spring.factories
9 SpringApplicationRunListeners listeners = getRunListeners(args);
10 //回调所有的获取SpringApplicationRunListener.starting()方法
11 listeners.starting();
12 try {
13     //封装命令行参数
14     ApplicationArguments applicationArguments = new DefaultApplicationArguments(
15         args);
16     //准备环境
17     ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners,
18         applicationArguments);
19     //创建环境完成后回调SpringApplicationRunListener.environmentPrepared(); 表示环境准
备完成
20
21     Banner printedBanner = printBanner(environment); 打印图标 控制台的那种Spring大的图标
22
23     //创建ApplicationContext ; 决定创建web的ioc还是普通的ioc 里面利用的是反射
24     context = createApplicationContext();
25
26     analyzers = new FailureAnalyzers(context); 这是做异常分析报告的,直接放行
27     //准备上下文环境;将environment保存到ioc中;而且applyInitializers();
28     //applyInitializers(): 回调之前保存的所有的ApplicationContextInitializer的initialize方法
29     //回调所有的SpringApplicationRunListener的contextPrepared();
30     //
31     prepareContext(context, environment, listeners, applicationArguments,
32         printedBanner);
33     //prepareContext运行完成以后回调所有的SpringApplicationRunListener的contextLoaded();
34
35     //刷新容器; ioc容器初始化 (如果是web应用还会创建嵌入式的Tomcat); Spring注解版
36     //扫描, 创建, 加载所有组件的地方; (配置类, 组件, 自动配置)
37     refreshContext(context);
38     //从ioc容器中获取所有的ApplicationRunner和CommandLineRunner进行回调
39     //ApplicationRunner先回调, CommandLineRunner再回调
40     afterRefresh(context, applicationArguments);
41     //所有的SpringApplicationRunListener回调finished方法
42     listeners.finished(context, null);
43     stopWatch.stop();
44     if (this.logStartupInfo) {
45         new StartupInfoLogger(this.mainApplicationClass)
46             .logStarted(getApplicationLog(), stopWatch);
47     }
48     //整个SpringBoot应用启动完成以后返回启动的ioc容器;
49     return context;
50 }
51 catch (Throwable ex) {
52     handleRunFailure(context, listeners, analyzers, ex);
53     throw new IllegalStateException(ex);
54 }
55 }

```

3、事件监听机制 70

配置在META-INF/spring.factories

ApplicationContextInitializer

```
1 public class HelloApplicationContextInitializer implements
  ApplicationContextInitializer<ConfigurableApplicationContext> {
2     @Override
      这里传入一个泛型，这个反省是ioc容器
3     public void initialize(ConfigurableApplicationContext applicationContext) {
4
5         System.out.println("ApplicationContextInitializer...initialize..." + applicationContext);
6     }
7 }
```

SpringApplicationRunListener

```
1 public class HelloSpringApplicationRunListener implements SpringApplicationRunListener {
2
3     //必须有的构造器
4     public HelloSpringApplicationRunListener(SpringApplication application, String[] args){
5
6     }
7
8     @Override
9     public void starting() {
10         System.out.println("SpringApplicationRunListener...starting...");
11     }
12
13     @Override
14     public void environmentPrepared(ConfigurableEnvironment environment) {
15         Object o = environment.getSystemProperties().get("os.name");
16         System.out.println("SpringApplicationRunListener...environmentPrepared.." + o);
17     }
18
19     @Override
20     public void contextPrepared(ConfigurableApplicationContext context) {
21         System.out.println("SpringApplicationRunListener...contextPrepared...");
22     }
23
24     @Override
25     public void contextLoaded(ConfigurableApplicationContext context) {
26         System.out.println("SpringApplicationRunListener...contextLoaded...");
27     }
28
29     @Override
30     public void finished(ConfigurableApplicationContext context, Throwable exception) {
31         System.out.println("SpringApplicationRunListener...finished...");
32     }
33 }
```

配置 (META-INF/spring.factories)

```

1 org.springframework.context.ApplicationContextInitializer=\
2 com.atguigu.springboot.listener.HelloApplicationContextInitializer
3
4 org.springframework.boot.SpringApplicationRunListener=\
5 com.atguigu.springboot.listener.HelloSpringApplicationRunListener

```

只需要放在ioc容器中

在开发中可能会有这样的情景。需要在容器启动的时候执行一些内容。比如读取配置文件，数据库连接之类的。SpringBoot给我们提供了两个接口来帮助实现这种需求。这两个接口分别为CommandLineRunner和ApplicationRunner。他们的执行时机为容器启动完成的时候。

ApplicationRunner

```

1 @Component
2 public class HelloApplicationRunner implements ApplicationRunner {
3     @Override
4     public void run(ApplicationArguments args) throws Exception {
5         System.out.println("ApplicationRunner...run....");
6     }
7 }

```

CommandLineRunner

```

1 @Component
2 public class HelloCommandLineRunner implements CommandLineRunner {
3     @Override
4     public void run(String... args) throws Exception {
5         System.out.println("CommandLineRunner...run..." + Arrays.asList(args));
6     }
7 }

```

八、自定义starter 71

starter :

- 1、这个场景需要使用到的依赖是什么？ 需要导入那些jar
- 2、如何编写自动配置

```

1  @Configuration //指定这个类是一个配置类
2  @ConditionalOnXXX //在指定条件成立的情况下自动配置类生效
3  @AutoConfigureAfter //指定自动配置类的顺序
4  @Bean //给容器中添加组件
5
6  @ConfigurationProperties结合相关xxxProperties类来绑定相关的配置
7  @EnableConfigurationProperties //让xxxProperties生效加入到容器中
8
9  自动配置类要能加载
10  将需要启动就加载的自动配置类，配置在META-INF/spring.factories
11  org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
12  org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration,\
13  org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration,\

```

3、模式：

启动器只用来做依赖导入；

专门来写一个自动配置模块；

启动器依赖自动配置；别人只需要引入启动器（starter）
启动器模块是一个空JAR文件，仅提供辅助性依赖管理，这下依赖可能用于自动装配或者其他类库

mybatis-spring-boot-starter；自定义启动器名-spring-boot-starter
xxxx-starter依赖于XXXX-starter-autoconfigurer

步骤：

1)、启动器模块 用空工程来创建自定义模块 ProjectStructure中导入一个新Modules (maven)

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
3          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4          xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
5          http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
6      <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
7
8      <groupId>com.atguigu.starter</groupId>
9      <artifactId>atguigu-spring-boot-starter</artifactId>
10     <version>1.0-SNAPSHOT</version>
11
12     <!--启动器-->
13     <dependencies>
14
15         <!--引入自动配置模块-->
16         <dependency>
17             <groupId>com.atguigu.starter</groupId>
18             <artifactId>atguigu-spring-boot-starter-autoconfigurer</artifactId>
19             <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
20         </dependency>
21     </dependencies>
22 </project>

```

2)、自动配置模块

继续创建一个新Modules 但这是Spring项目

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-
  4.0.0.xsd">
4   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
5
6   <groupId>com.atguigu.starter</groupId>
7   <artifactId>atguigu-spring-boot-starter-autoconfigurer</artifactId>
8   <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
9   <packaging>jar</packaging>
10
11   <name>atguigu-spring-boot-starter-autoconfigurer</name>
12   <description>Demo project for Spring Boot</description>
13
14   <parent>
15     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
16     <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
17     <version>1.5.10.RELEASE</version>
18     <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
19   </parent>
20
21   <properties>
22     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
23     <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
24     <java.version>1.8</java.version>
25   </properties>
26
27   <dependencies>
28
29     <!--引入spring-boot-starter ; 所有starter的基本配置-->
30     <dependency>
31       <groupId>org.springframework.boot</groupId>
32       <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
33     </dependency>
34
35   </dependencies>
36
37
38
39 </project>
40
```

```
1 package com.atguigu.starter;
2
3 import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
4
5 @ConfigurationProperties(prefix = "atguigu.hello")
```

```

6 public class HelloProperties {
7
8     private String prefix;
9     private String suffix;
10
11     public String getPrefix() {
12         return prefix;
13     }
14
15     public void setPrefix(String prefix) {
16         this.prefix = prefix;
17     }
18
19     public String getSuffix() {
20         return suffix;
21     }
22
23     public void setSuffix(String suffix) {
24         this.suffix = suffix;
25     }
26 }
27

```

这个是在autoconfigurer项目中

```

1 package com.atguigu.starter;
2
3 public class HelloService {
4
5     HelloProperties helloProperties;
6
7     public HelloProperties getHelloProperties() {
8         return helloProperties;
9     }
10
11     public void setHelloProperties(HelloProperties helloProperties) {
12         this.helloProperties = helloProperties;
13     }
14
15     public String sayHellAtguigu(String name){
16         return helloProperties.getPrefix()+"-" +name + helloProperties.getSuffix();
17     }
18 }
19

```

```

1 package com.atguigu.starter;
2
3 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
4 import org.springframework.boot.autoconfigure.condition.ConditionalOnWebApplication;
5 import org.springframework.boot.context.properties.EnableConfigurationProperties;
6 import org.springframework.context.annotation.Bean;
7 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
8
9 @Configuration

```

```

10 @ConditionalOnWebApplication //web应用才生效
11 @EnableConfigurationProperties(HelloProperties.class)
12 public class HelloServiceAutoConfiguration {
13
14     @Autowired
15     HelloProperties helloProperties;
16
17     @Bean
18     public HelloService helloService(){
19         HelloService service = new HelloService();
20         service.setHelloProperties(helloProperties);
21         return service;
22     }
23 }

```

更多SpringBoot整合示例

<https://github.com/spring-projects/spring-boot/tree/master/spring-boot-samples>

自当以场景启动器

xxxx-starter只是个入口，这个入口依赖于 xxxx-starter-autoconfigura

1. 创建一个空项目

2. project structure中新两个Modules，一个是maven项目作为starter，一个是starter-autoconfigura

3. 在starter中配置依赖，依赖于starter-autoconfigura

4. 在starter-autoconfigura中写代码

1. 创建一个HelloProperties，加入@ConfigurationProperties(prefix="")(方便在application.properties中配置属性)

2. 创建一个HelloService, 里面有HelloProperties属性

3. 创建一个自动配置文件（这个配置文件除了配置注解外，还需要添加在web环境下生效的条件配置和确保让HelloProperties文件生效的配置）

4. 在resources文件下，加入META-INF/spring.factories写上自动配置的位置

5. 创建一个web项目，并在项目中引入starter依赖，并使用HelloService