

HTML(Ch09)

2021 03 24

<https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/CSS/background-image>
<http://blog.shihshih.com/drop-shadow-vs-box-shadow/>
<https://www.wibibi.com/info.php?tid=157>
<https://zh-tw.learnlayout.com/position.html>



D:/4090E040/Samples/Ch09/border1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W)



border1.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     
8     
9   </body>
10 </html>
```

美味的甜點



C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\border2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



border2.html x

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7    <h1 style="border-style: double; border-color: green;">美味的甜點</h1>
8    
9  </body>
10 </html>
```



C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\border3.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外接(P) 視窗(W) ?

border3.html border4.html border5.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     
8     <br>
9     
10    
11  </body>
12 </html>
13
```



127.0.0.1/dashboard/E040/Ch0 x +

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1/dashboard/E040/Ch09/border4.html

蝶戀花

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\border4.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外接(P) 視窗(W)



border4.html x border5.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <h1 style="border: solid 10px hotpink;">蝶戀花</h1>
8   </body>
9 </html>
```



蝶戀花

123

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\border4.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W)



border4.html x border5.html x

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7      <h1 style="border: solid 10px hotpink;">蝶戀花</h1>
8      <h2 style="border: double 10px black;">123</h2>
9  </body>
10 </html>
```



蝶戀花

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\border5.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



border5.html x new 1 x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <h1 style="border: solid 10px hotpink; border-radius: 10px;">蝶戀花</h1>
8   </body>
9 </html>
```




127.0.0.1/dashboard/E040/Ch0



127.0.0.1/dashboard/E040/Ch09/border5.html

蝶戀花

123

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\border5.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



border5.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <h1 style="border: solid 10px hotpink; border-radius: 10px;">蝶戀花</h1>
8     <h2 style="border: dotted 10px black; border-radius: 20px;">123</h2>
9   </body>
10 </html>
```


object-fit:

- fill
預設值，預設會強制變形至 css 所定義的元素寬高，不管原檔比例。
- contain
增加或減少載入物件的寬度及高度(維持原比例)直到放得進所定義的元素寬高。
- cover
填滿元素的寬度及高度(維持原比例)，通常會剪掉部分的物件。
- none
不做任何大小及比例調整。
- scale-down
將會選擇設為 none 或 container 兩者間較小的那個物件。



Box Model

[←](#) [→](#) [↻](#) 127.0.0.1/dashboard/E040/Ch09/box0.html


C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\box0.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(O) 工具(T) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



box0.html x box1.html x boxshadow.html x

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Box Model</title>
6 </head>
7 <body>
8   
9 </body>
10</html>
```

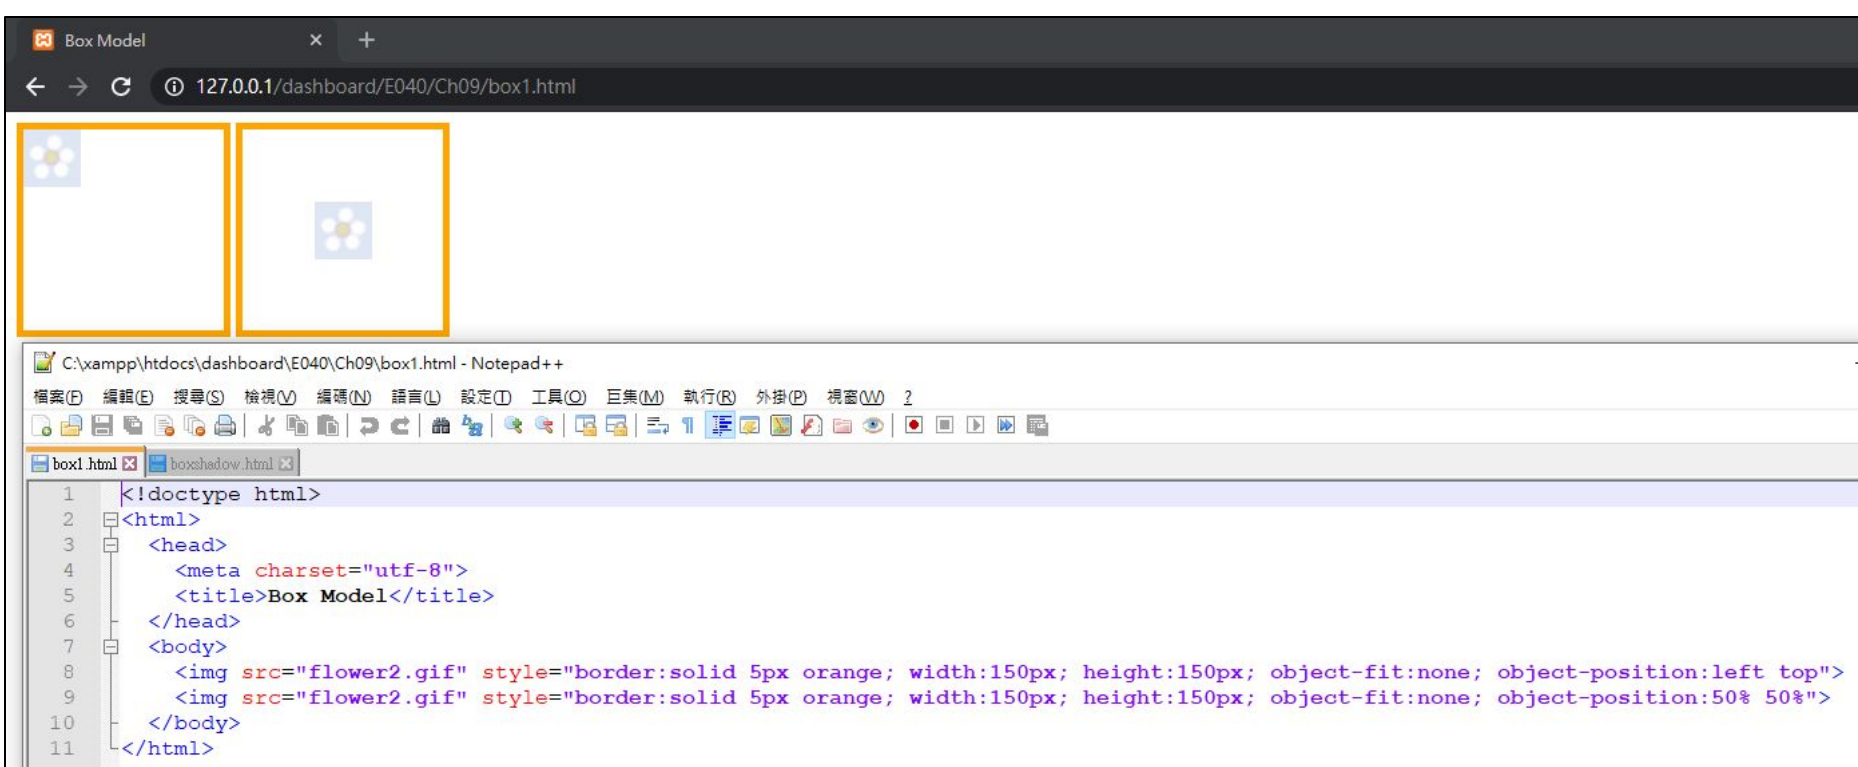



C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\box1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(O) 工具(T) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) 2



box1.html x boxshadow.html x

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Box Model</title>
6   </head>
7   <body>
8     
9     
10    
11    
12  </body>
13 </html>
```

臨江仙

卜算子

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\visibility.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



visibility.html x width.html x zindex.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <h1 style="background-color: lightpink;">臨江仙</h1>
8     <h1 style="background-color: lightblue;">卜算子</h1>
9   </body>
10 </html>
```



臨江仙

卜算子

*C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\boxshadow.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



boxshadow.html x new 1 x

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7      <h1 style="width: 400px; background-color: lightpink;
8          box-shadow: 10px 10px 5px lightgray;">臨江仙</h1>
9      <h1 style="width: 400px; background-color: lightblue;
10         box-shadow: 10px 10px 5px lightgray, 20px 20px 20px lightyellow;">卜算子</h1>
11  </body>
12  </html>
```


臨江仙

卜算子

123

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\boxshadow.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(O) 工具(T) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?




boxshadow.html x

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7    <h1 style="width: 400px; background-color: lightpink;
8      box-shadow: 10px 10px 5px lightgray;">臨江仙</h1>
9    <h1 style="width: 400px; background-color: lightblue;
10     box-shadow: 10px 10px 5px lightgray, 20px 20px 20px lightyellow;">卜算子</h1>
11    <h1 style="width: 400px; background-color: green; box-shadow: 5px 5px 5px;">123</h1>
12  </body>
13 </html>
```

```
display.html x float1.html x float2.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <style>
6     img{
7       width: 40%;
8       display: block;
9       margin: 10px auto;
10    }
11  </style>
12 </head>
13 <body>
14   
15 </body>
16 </html>
```






豪斯登堡

豪斯登堡位於日本九州，一處重現中古世紀歐洲街景的渡假勝地，命名由來是荷蘭女王陛下所居住的宮殿豪斯登堡宮殿。

園內風景怡人俯拾皆畫，還有『ONE PIECE 航海王』的世界，乘客可以搭上千陽號來一趟冒險之旅。

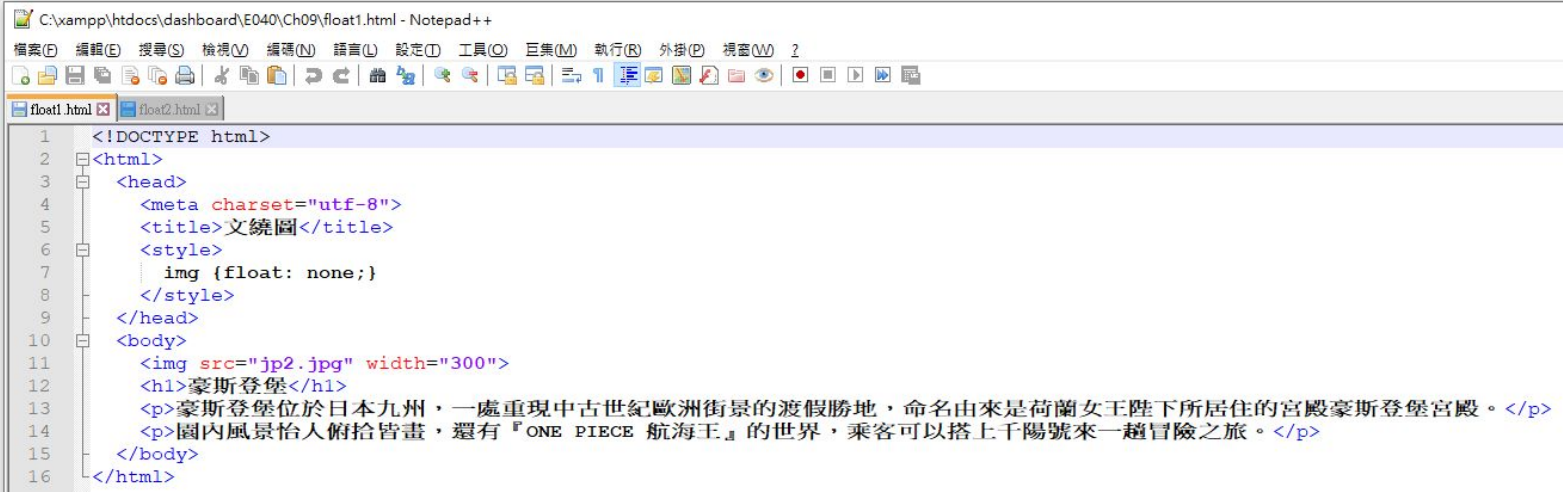



豪斯登堡

豪斯登堡位於日本九州，一處重現中古世紀歐洲街景的渡假勝地，命名由來是荷蘭女王陛下所居住的宮殿豪斯登堡宮殿。

園內風景怡人俯拾皆畫，還有『ONE PIECE 航海王』的世界，乘客可以搭上千陽號來一趟冒險之旅。

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\float2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編輯(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?




float2.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>文繞圖</title>
6 <style>
7   img {float: left;}
8 </style>
9 </head>
10 <body>
11 
12 <h1>豪斯登堡</h1>
13 <p>豪斯登堡位於日本九州，一處重現中古世紀歐洲街景的渡假勝地，命名由來是荷蘭女王陛下所居住的宮殿豪斯登堡宮殿。</p>
14 <p style="clear: left;">園內風景怡人俯拾皆畫，還有『ONE PIECE 航海王』的世界，乘客可以搭上千陽號來一趟冒險之旅。</p>
15 </body>
16 </html>
```


absolute 與 fixed 的行為很像

不一樣的地方在於 absolute 元素的定位是在他所處上層容器的相對位置。

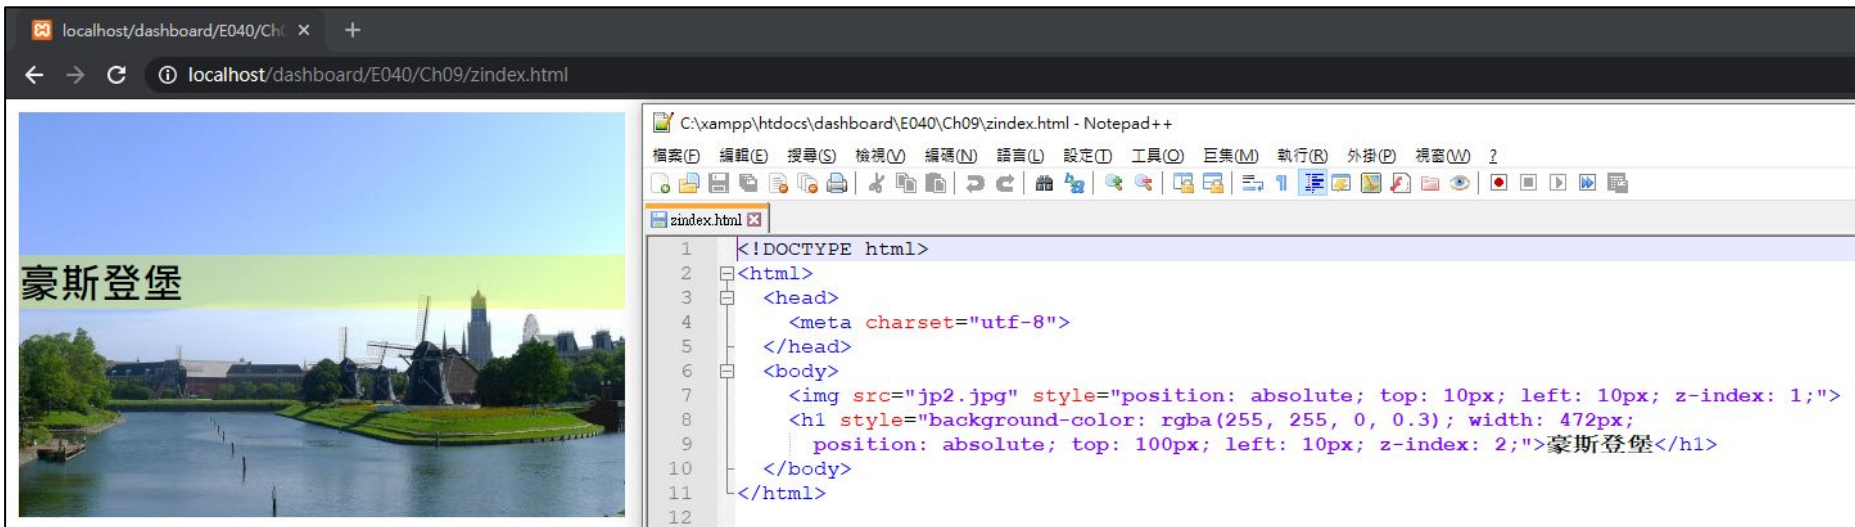

z-index

`z-index` 属性设定了一个定位元素及其后代元素或 flex 项目的 z-order。当元素之间重叠的时候，z-index 较大的元素会覆盖较小的元素在上层进行显示。

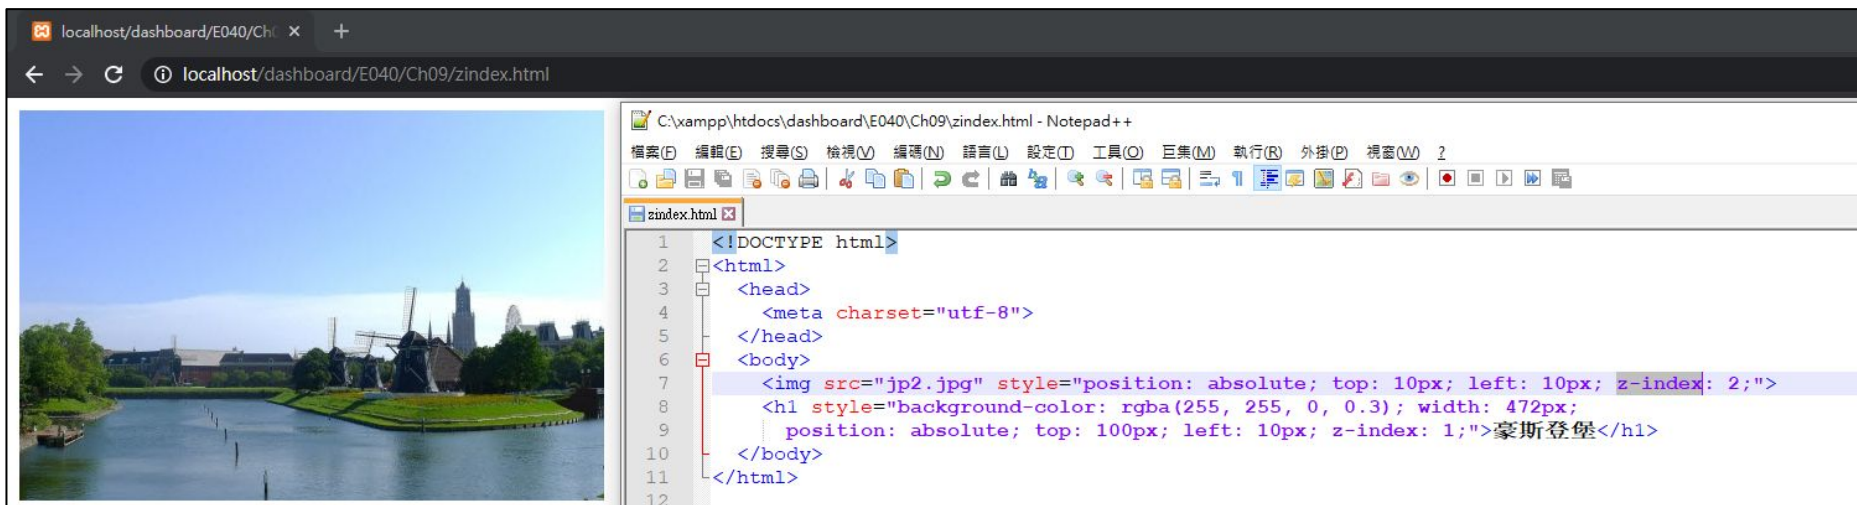



localhost/dashboard/E040/Ch0 x +

[←](#) [→](#) [↻](#) ⓘ localhost/dashboard/E040/Ch09/maxwidth.html

醉翁亭記

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\maxwidth.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



maxwidth.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <h1 style="background-color: lightgreen; max-width: 450px;">醉翁亭記</h1>
8   </body>
9 </html>
```

醉翁亭記

環滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美。望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，漸聞水聲潺潺；而泄出於兩峰之間者，讓泉也。峰迴路轉，有亭翼然，臨於泉上者，醉翁亭也。作亭者誰？年又最高，故自號曰醉翁也。醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。山水之樂，得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏開，雲歸而巖穴暝，晦明變化者，山間之朝暮也。野芳發而幽香，佳木秀而繁蔭，風霜高潔，水落而石出者，山間之四時也。朝而往，暮而歸，四時之景不同，而樂亦無窮也。

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\margin.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



margin.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <style>
6     h1 {text-align: center;}
7     p {background-color: lightyellow;}
8   </style>
9 </head>
10 <body>
11   <h1>醉翁亭記</h1>
12   <p style="margin: 1cm 0.5cm;">環滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美。望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，漸聞水聲潺潺；而
13   <p>若夫日出而林霏開，雲歸而巖穴暝，晦明變化者，山間之朝暮也。野芳發而幽香，佳木秀而繁蔭，風霜高潔，水落而石出者，山間
14 </body>
15 </html>
```

環滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美。望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，漸聞水聲潺潺；而泄出於兩峰之間者，醴泉也。峰迴路轉，有亭翼然，臨於泉上者，醉翁亭也。作亭者誰？山之僧智遷也。名之者誰？太守自謂也。太守與客來飲於此，飲少輒醉，而年又最高，故自號曰醉翁也。醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。山水之樂，得之心而寓之酒也。

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\maxheight.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



maxheight.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p style="background-color: lightyellow; width: 400px; max-height: 100px;">環滁皆山也
8   </body>
9 </html>
```

環滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美。望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，漸聞水聲潺潺；而泄出於兩峰之間者，釀泉也。峰迴路轉，有亭翼然，臨於泉上者，醉翁亭也。作亭者誰？山之僧智遷也。名之者誰？太守自謂也。太守與客來飲於此，飲少輒醉，而年又最高，故自號曰醉翁也。醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。山水之樂，得之心而寓之酒也。

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\width.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



width.html x zindex.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p style="background-color: lightyellow; width: 400px; height: 175px;">環滁
8   </body>
9 </html>
```

CSS overflow 常見的值

- `overflow: auto;` //預設會自動使用捲軸
- `overflow: visible;` //顯示的文字或圖片會直接超出範圍，不使用捲軸。
- `overflow: hidden;` //自動隱藏超出的文字或圖片。
- `overflow: scroll;` //自動產生捲軸。
- `overflow: inherit;` //繼承自父元素的可見性


範例參考




圖一



圖二



圖三



圖四

環滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美。望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，漸聞水聲潺潺；而泄出於兩峰之間者，釀泉也。峰迴路轉，有亭翼然，臨於泉上者，醉翁亭也。作亭者誰？山之僧智遷也。名之者誰？太守自謔也。太守與客來飲於此，飲少輒醉，

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\overflow.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



overflow.html x padding.html x position1.html x position2.html x position3.html x position4.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p style="background-color: lightyellow; width: 400px; max-height: 100px; overflow: auto;">環滁
8   </body>
9 </html>
```


醉翁亭記

環滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美。望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，漸聞水聲潺潺；而泄出於兩峰之間者，讓泉也。峰迴路轉，有亭翼然，臨於泉上者，醉翁亭也。作亭者誰？山醉，而年又最高，故自號曰醉翁也。醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。山水之樂，得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏開，雲歸而巖穴暝，晦明變化者，山間之朝暮也。野芳發而幽香，佳木秀而繁蔭，風霜高潔，水落而石出者，山間之四時也。朝而往，暮而歸，四時之景不同，而樂亦無窮也。

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\padding.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(O) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?

padding.html position1.html position2.html position3.html position4.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <style>
6       h1 {text-align: center;}
7       p {background-color: lightyellow; font: 標楷體;}
8     </style>
9   </head>
10  <body>
11    <h1>醉翁亭記</h1>
12    <p style="padding: 0.5cm 1cm;">環滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美。望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，漸聞水聲潺潺；而
13    <p>若夫日出而林霏開，雲歸而巖穴暝，晦明變化者，山間之朝暮也。野芳發而幽香，佳木秀而繁蔭，風霜高潔，水落而石出者，山間
14  </body>
15 </html>
```

CSS padding 基本語法範例

padding: 上 右 下 左;

padding: 上下 左右;

padding: 上 左右 下;

padding: 四個邊同樣值;

庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。 註釋1：堆煙意指楊柳濃密

玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章臺路。 註釋2：章臺路意指歌妓聚居之所

雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，無計留春住。

淚眼問花花不語，亂紅飛過秋千去。 註釋3：亂紅意指落花

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\position1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



position1.html x position2.html x position3.html x position4.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <style>
6     p {display: block; line-height: 2;}
7     span {display: inline;}
8     .note {font-size: 12px; color: blue;}
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12 <p>庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。
13   <span class="note">註釋1：堆煙意指楊柳濃密</span></p>
14 <p>玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章臺路。
15   <span class="note">註釋2：章臺路意指歌妓聚居之所</span></p>
16 <p>雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，無計留春住。</p>
17 <p>淚眼問花花不語，亂紅飛過秋千去。
18   <span class="note">註釋3：亂紅意指落花</span></p>
19 </body>
20 </html>
```

relative

```
.relative1 {  
  position: relative;  
}  
.relative2 {  
  position: relative;  
  top: -20px;  
  left: 20px;  
  background-color: white;  
  width: 500px;  
}
```

CSS

```
<div class="relative1">
```

relative 表現的和 static 一樣，除非你增加了一些額外的屬性。

```
<div class="relative2">
```

在一個設定為 `position: relative` 的元素內設定 `top`、`right`、`bottom` 和 `left` 屬性，會使其元素「相對地」調整其原本該出現的位置，而不管這些「相對定位」過的元素如何在頁面上移動位置或增加了多少空間，都不會影響到原本其他元素所在的位置。

```
</div>
```

庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。

註釋1：堆煙意指楊柳濃密

玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章臺路。

註釋2：章台路意指歌妓聚居之所

雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，無計留春住。

淚眼問花花不語，亂紅飛過秋千去。

註釋3：亂紅意指落花

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\position2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(T) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?

position2.html position3.html position4.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <style>
6       p {display: block; line-height: 2;}
7       span {display: inline;}
8       .note {position: relative; top: 10px; font-size: 12px; color: blue;}
9     </style>
10  </head>
11  <body>
12    <p>庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。
13      <span class="note">註釋1：堆煙意指楊柳濃密</span></p>
14    <p>玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章臺路。
15      <span class="note">註釋2：章台路意指歌妓聚居之所</span></p>
16    <p>雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，無計留春住。</p>
17    <p>淚眼問花花不語，亂紅飛過秋千去。
18      <span class="note">註釋3：亂紅意指落花</span></p>
19  </body>
20 </html>
```

`white-space` 的特性值為下列其中之一。

Values

`normal`

連續的空白字元會被合併(collapse)，換行字元被視為空白字元。換行只在被文字空間限制時發生。

`nowrap`

對待空白字元的方式跟 `normal` 一樣，且會強制不換行。

`pre`

連續的空白字元都會被保留。換行在有換行字元以及 `
` 時發生。

`pre-wrap`

連續的空白字元都會被保留。換行會在換行字元、有 `
` 元素以及被文字空間限制時發生。

`pre-line`

連續的空白字元會被合併(collapse)。換行在換行字元、`
` 以及被文字空間限制時發生。

妹妹背著洋娃娃

妹妹背著洋娃娃
走到花園來看花
娃娃哭了叫媽媽
樹上小鳥笑哈哈



泥娃娃


泥娃娃
泥娃娃
一個泥娃娃
也有那眉毛
也有那眼睛
眼睛不會眨
泥娃娃
泥娃娃
一個泥娃娃
也有那鼻子
也有那嘴巴
嘴巴不說話
她是個假娃娃
不是個真娃娃
她沒有親愛的媽媽
也沒有爸爸
泥娃娃
泥娃娃
一個泥娃娃
我做她媽媽
我做她爸爸
永遠愛著她

```
C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\position3.html - Notepad++
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(O) 工具(T) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?
position3.html position4.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <style>
6       img {display: inline; position: absolute; top: 20px; left: 300px;}
7       p {display: block; width: 300px; white-space: pre-line;}
8     </style>
9   </head>
10  <body>
11    
12    <h1>妹妹背著洋娃娃</h1>
13    <p>妹妹背著洋娃娃
14      走到花園來看花
15      娃娃哭了叫媽媽
16      樹上小鳥笑哈哈</p>
17    <h1>泥娃娃</h1>
18    <p>泥娃娃
19      泥娃娃
20      一個泥娃娃
21      也有那眉毛
```


localhost/dashboard/E040/Ch09/position4.html

← → ↺ ⓘ localhost/dashboard/E040/Ch09/position4.html

妹妹背著洋娃娃



妹妹背著洋娃娃
走到花園來看花
娃娃哭了叫媽媽
樹上小鳥笑哈哈

泥娃娃

泥娃娃
泥娃娃
一個泥娃娃
也有那眉毛
也有那眼睛
眼睛不會眨
泥娃娃
泥娃娃
一個泥娃娃
也有那鼻子
也有那嘴巴
嘴巴不說話
她是個假娃娃
不是個真娃娃
她沒有親愛的媽媽
也沒有爸爸
泥娃娃
泥娃娃
一個泥娃娃
我做她媽媽
我做她爸爸
永遠愛著她

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\position4.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?

position4.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <style>
6       img {display: inline; position: fixed; top: 20px; left: 300px;}
7       p {display: block; width: 300px; white-space: pre-line;}
8     </style>
9   </head>
10  <body>
11    
12    <h1>妹妹背著洋娃娃</h1>
13    <p>妹妹背著洋娃娃
14      走到花園來看花
15      娃娃哭了叫媽媽
16      樹上小鳥笑哈哈</p>
17    <h1>泥娃娃</h1>
18    <p>泥娃娃
19      泥娃娃
20      一個泥娃娃
21      也有那眉毛
```

fixed


固定定位 (`position: fixed`)


localhost/dashboard/E040/Ch09/position4.html

← → ↺ ⓘ localhost/dashboard/E040/Ch09/position4.html

CSS - 屬於本站

她是個假娃娃
不是個真娃娃
她沒有親愛的媽媽
也沒有爸爸
泥娃娃
泥娃娃
一個泥娃娃
我做她媽媽
我做她爸爸
永遠愛著她泥娃娃
泥娃娃
一個泥娃娃
也有那眉毛
也有那眼睛



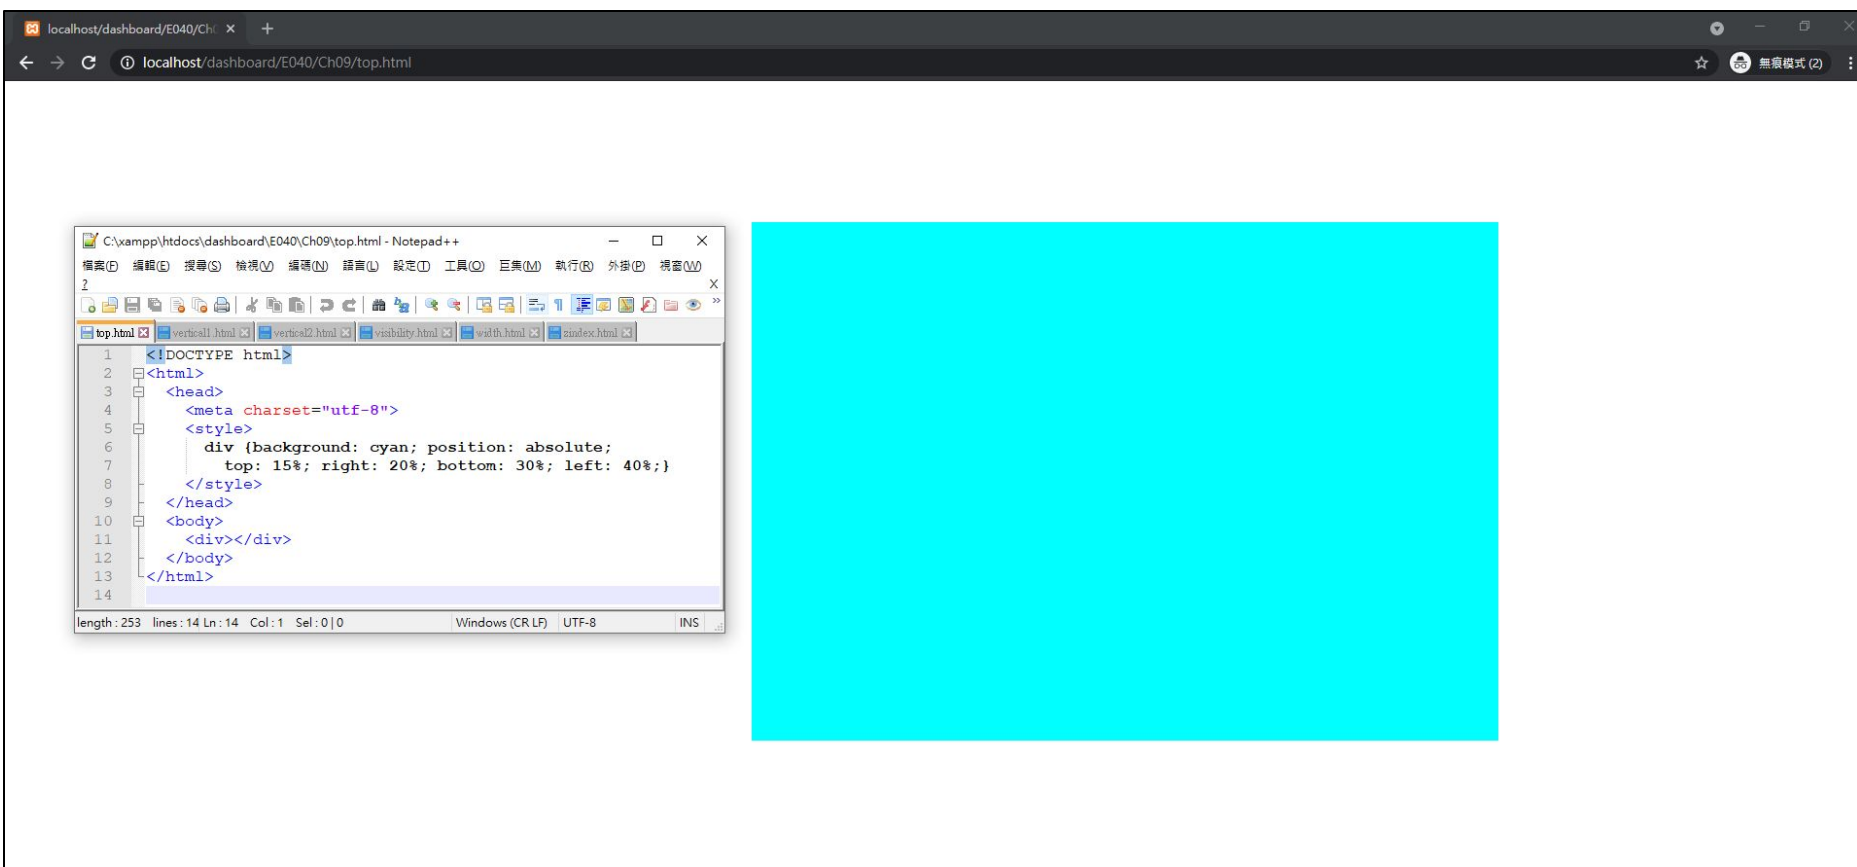

航海王 喬巴



航海王 喬巴



航海王 喬巴



航海王 喬巴



C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\vertical1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



vertical1.html x vertical2.html x visibility.html x width.html x zindex.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <style>
6       #img1 {vertical-align: text-top; }
7       #img2 {vertical-align: text-bottom; }
8       #img3 {vertical-align: middle;}
9       #img4 {vertical-align: 30px; }
10    </style>
11  </head>
12  <body>
13    <p>航海王喬巴</p>
14    <p>航海王喬巴</p>
15    <p>航海王喬巴</p>
16    <p>航海王喬巴</p>
17  </body>
18 </html>
19
```

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch09\vertical2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



vertical2.html x visibility.html x width.html x zindex.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <h1>H<span style="vertical-align: sub;">2</span>O</h1>
8     <h1>H<span style="vertical-align: sub; font-size: 16px;">2</span>O</h1>
9     <h1>X<span style="vertical-align: s upper;">2</span>Y</h1>
10    <h1>X<span style="vertical-align: s upper; font-size: 16px;">2</span>Y</h1>
11  </body>
12 </html>
```

 H_2O H_2O X_2Y X_2Y