



C++语言程序设计

第三章 函数

信息工程学院 王红平

Email: cugwhp@qq.com



本章主要内容


- 3.1 函数的定义和调用
 - 函数间的参数传递
- 3.2 内联函数
- 3.3 带默认形参值的函数
- 3.4 函数重载
- 3.5 C++ 系统函数



3.1.1 函数的定义

函数的定义与使用

- 函数是面向对象程序设计中，对功能的抽象
- 函数声明的语法形式

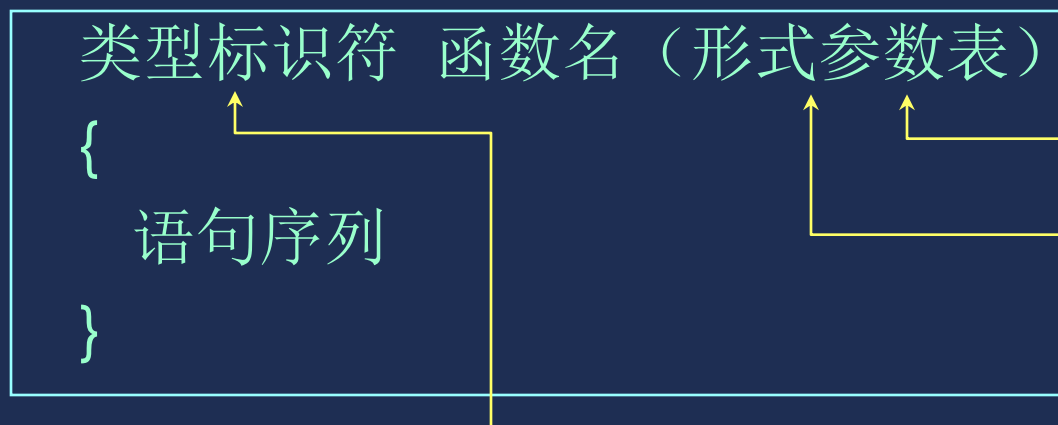

若无参数，写void
是被初始化的内部
变量，寿命和可见
性仅限于函数内部

若无返回值，写void



3.1.1 函数的定义

函数的定义与使用

- 形式参数表

`type1 name1, type2 name2, ..., typen
namen`

- 函数的返回值

- 由 `return` 语句给出，例如：

`return 0`

- 无返回值的函数（`void`类型），不必写 `return` 语句。



3.1.2 函数的调用

- 调用前先声明函数原型：
 - 在调用函数中，或程序文件中所有函数之外，按如下形式说明：
类型标识符 被调用函数名（含类型说明的形参表）；
- 调用形式
函数名（实参列表）
- 嵌套调用
 - 函数可以嵌套调用，但不允许嵌套定义。
- 递归调用
 - 函数直接或间接调用自身。



例3-1 编写一个求x的n次方的函数

函数的定义与使用

```
#include <iostream>
using namespace std;
double power (double x, int n);
void main(void)
{
    cout << "5 to the power 2 is "
          << power(5,2) << endl;
}
double power (double x, int n)
{
    double val = 1.0;
    while (n-->0)
        val = val*x;
    return(val);
}
```



例3-1 编写一个求x的n次方的函数

函数的定义与使用

运行结果:

5 to the power 2 is 25



例3-2 数制转换

题目：

输入一个8位二进制数，将其转换为十进制数输出。

例如： $1101_2 = 1(2^3) + 1(2^2) + 0(2^1) + 1(2^0)$
 $= 13_{10}$

所以，如果输入**1101**，则应输出**13**




```

#include <iostream>
using namespace std;
double power (double x, int n);
void main(void)
{
    int i;
    int value = 0;
    char ch;
    cout << "Enter an 8 bit binary number  ";
    for (i = 7; i >= 0; i--)
    {
        cin >> ch;
        if (ch == '1')
            value += int(power(2,i));
    }
    cout << "Decimal value is  "<<value<<endl;
}
double power (double x, int n)
{
    double val = 1.0;
    while (n--)    val *= x;
    return(val);
}

```

运行结果:

Enter an 8 bit binary number
01101001

Decimal value is 105

例3-3编写程序求 π 的值

$$\pi = 16 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - 4 \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$$

其中 \arctan 用如下形式的级数计算:

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

直到级数某项绝对值不大于 10^{-15} 为止;
 π 和 x 均为`double`型。



```
#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
    double a,b;
    double arctan(double x) ; //函数原型声明
    a=16.0*arctan(1/5.0) ;
    b=4.0*arctan(1/239.0) ;
    //注意： 因为整数相除结果取整，
    //如果参数写1/5， 1/239， 结果就都是0
    cout<<"PI="<<a-b<<endl;
}
```

```
double arctan(double x)
{ int i;
  double r,e,f,sqr;
  sqr=x*x;
  r=0;  e=x;  i=1;
  while(e/i>1e-15)
  {
    f=e/i;
    r=(i%4==1)? r+f : r-f  ;
    e=e*sqr;    i+=2;
  }
  return r ;
}
```

运行结果:
PI=3.14159

函数的定义与使用

例3-4

- 寻找并输出11~999之间的数 m ，它满足 m 、 m^2 和 m^3 均为回文数。
 - 回文：各位数字左右对称的整数。
例如：11满足上述条件
 $11^2=121$ ， $11^3=1331$ 。
- 分析：
 - 10取余的方法，从最低位开始，依次取出该数的各位数字。按反序重新构成新的数，比较与原数是否相等，若相等，则原数为回文。



```
#include <iostream>
using namespace std;
void main()
{
    bool symm(long n);
    long m;
    for(m=11; m<1000; m++)
    if (symm(m)&&symm(m*m)&&symm(m*m*m))
        cout<<"m="<<m<<"  m*m="<<m*m
            <<"  m*m*m="<<m*m*m<<endl;
}
```

```
bool symm(long n)
{
    long i, m;
    i=n ; m=0 ;
    while(i)
    {
        m=m*10+i%10;
        i=i/10 ;
    }
    return ( m==n );
}
```

运行结果:

$m=11$ $m*m=121$ $m*m*m=1331$

$m=101$ $m*m=10201$ $m*m*m=1030301$

$m=111$ $m*m=12321$ $m*m*m=1367631$

例3-5

计算如下公式，并输出结果：

$$k = \begin{cases} \sqrt{\sin^2(r) + \sin^2(s)} & \text{当 } r^2 \leq s^2 \\ \frac{1}{2} \sin(r * s) & \text{当 } r^2 > s^2 \end{cases}$$

其中r、s的值由键盘输入。**SIN x**的近似值按如下公式计算，计算精度为 10^{-6} ：

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$



```
#include <iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
void main()
{
    double k,r,s;
    double tsin(double x);
    cout<<"r=";
    cin>>r;
    cout<<"s=";
    cin>>s;
    if (r*r<=s*s)
        k=sqrt(tsin(r)*tsin(r)+tsin(s)*tsin(s)) ;
    else
        k=tsin(r*s)/2;
    cout<<k<<endl;
}
```

```
double tsin(double x)
{
    double p=0.000001,g=0,t=x;
    int n=1;
    do {
        g=g+t;
        n++;
        t=-t*x*x/(2*n-1)/(2*n-2);
    }while(fabs(t)>=p);
    return g;
}
```

运行结果:

r=5

s=8


1.37781

例3-6 投骰子的随机游戏

游戏规则是：每个骰子有六面，点数分别为1、2、3、4、5、6。游戏者在程序开始时输入一个无符号整数，作为产生随机数的种子。

每轮投两次骰子，第一轮如果和数为7或11则为胜，游戏结束；和数为2、3或12则为负，游戏结束；和数为其它值则将此值作为自己的点数，继续第二轮、第三轮...直到某轮的和数等于点数则取胜，若在此前出现和数为7则为负。

由rolldice函数负责模拟投骰子、计算和数并输出和数。

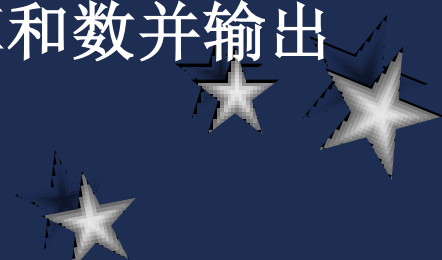

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int rolldice(void);
void main()
{
    int gamestatus,sum,mypoint;
    unsigned seed;
    cout<<"Please enter an unsigned integer:";
    cin>>seed;    //输入随机数种子
    srand(seed);   //将种子传递给rand()
    sum=rolldice(); //第一轮投骰子、计算和数
```

```
switch(sum)
```

```
{
```

```
    case 7: //如果和数为7或11则为胜,状态为1
```

```
    case 11:  gamestatus=1;
```

```
              break;
```

```
    case 2: //和数为2、3或12则为负,状态为2
```

```
    case 3:
```

```
    case 12:  gamestatus=2;
```

```
              break;
```

```
    default: //其它情况,游戏尚无结果,状态为0,记下点数,为下一轮做准备
```

```
        gamestatus=0;
```

```
        mypoint=sum ;
```

```
        cout<<"point is "<<mypoint<<endl;
```

```
    break;
```

```
}
```

```
while ( gamestatus==0 ) //只要状态仍为 0,就继续进行下一轮
{
    sum=rolldice();
    if(sum==mypoint)    //某轮的和数等于点数则取胜,状态置为1
        gamestatus=1 ;
    else
        if ( sum==7 )    //出现和数为7则为负,状态置为2
            gamestatus=2;
}
//当状态不为0时上面的循环结束,以下程序段输出游戏结果
if( gamestatus==1 )
    cout<<"player wins\n";
else
    cout<<"player loses\n";
}
```

- **rand**

函数原型: `int rand(void);`

所需头文件: `<cstdlib>`

功能和返回值: 求出并返回一个伪随机数

- **srand**

函数原型: `void srand(unsigned int seed);`

参数: **seed**产生随机数的种子。

所需头文件: `<cstdlib>`

功能: 为使**rand()**产生一序列伪随机整数而设置起始点。使用**1**作为**seed**参数, 可以重新初始化**rand()**。


```
int rolldice(void)
{ //投骰子、计算和数、输出和数
    int die1,die2,worksum;
    die1=1+rand()%6;
    die2=1+rand()%6;
    worksum=die1+die2;
    cout<<"player rolled
    "<<die1<<'+ '<<die2<< '='<<worksum<<endl;
    return worksum;
}
```

运行结果2:

Please enter an unsigned integer:23


player rolled $6+3=9$

point is 9

player rolled $5+4=9$


player wins

函数调用的执行过程

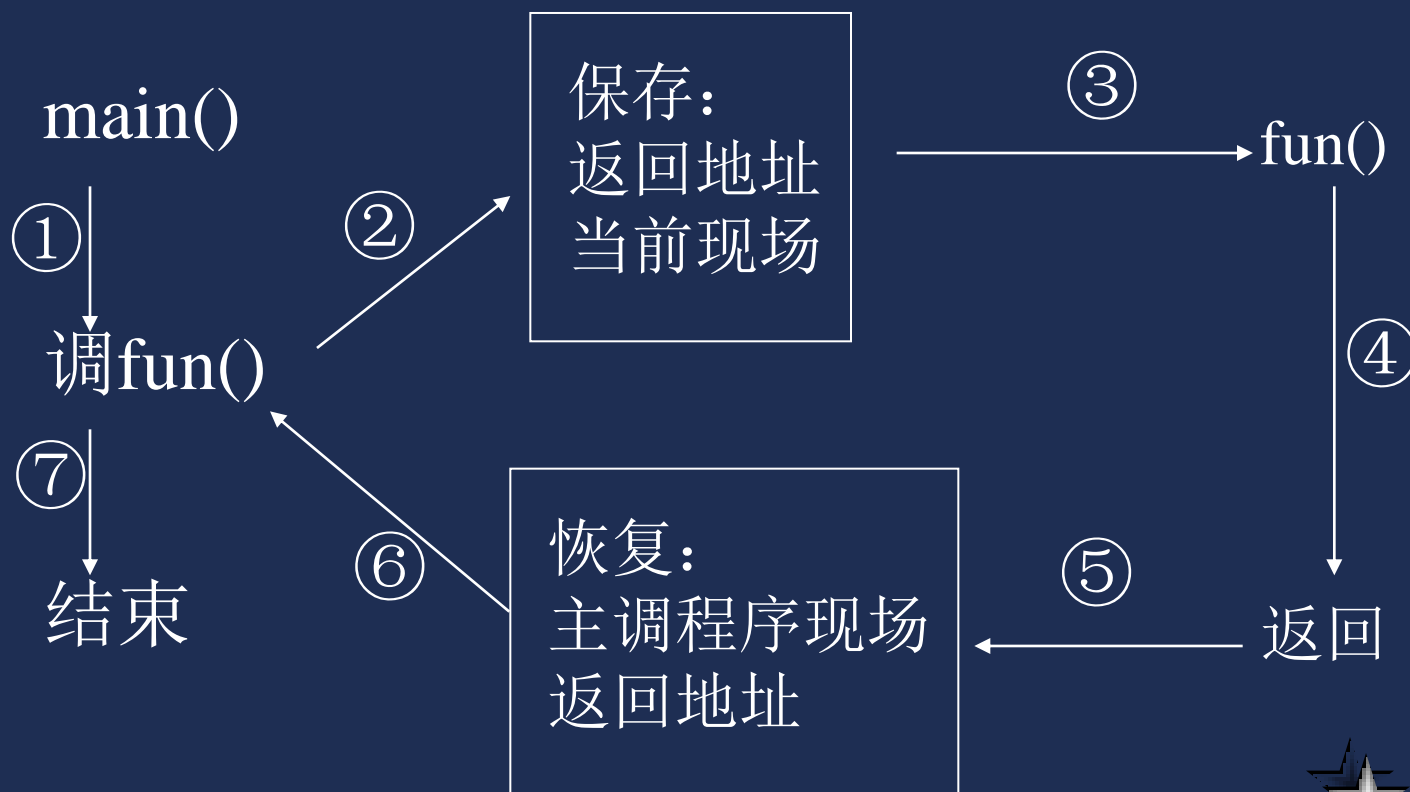

函数的定义与使用

嵌套调用

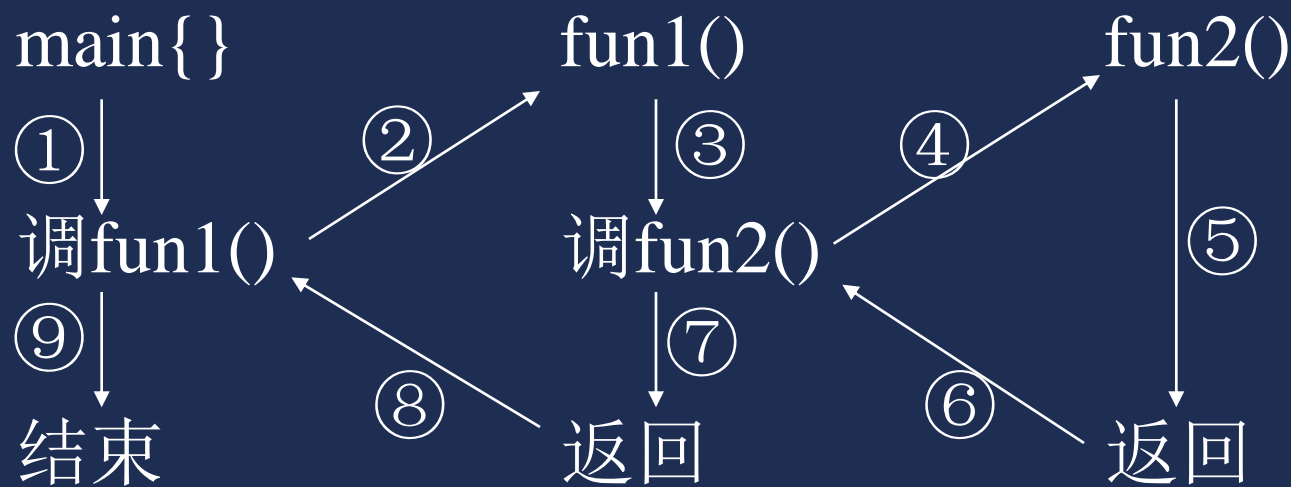

例3-6 输入两个整数，求平方和。

函数的声明与使用

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main(void)
{
    int a, b;
    int fun1(int x, int y);
    cin>>a>>b;
    cout<<"a、b的平方和: "
        <<fun1(a, b)<<endl;
}
```

```
int fun1(int x, int y)
{
    int fun2(int m);
    return (fun2(x)+fun2(y));
}
```

```
int fun2(int m)
{
    return (m*m);
}
```

运行结果:

3 4

a、b的平方和: 25

递归调用

函数的定义与使用

● 函数直接或间接地调用自身，称为递归调用。

● 递归过程的两个阶段：

— 递推：


$$4! = 4 \times 3! \rightarrow 3! = 3 \times 2! \rightarrow 2! = 2 \times 1! \rightarrow 1! = 1 \times 0! \rightarrow 0! = 1$$

未知 \longrightarrow 已知

— 回归：

$$4! = 4 \times 3! = 24 \leftarrow 3! = 3 \times 2! = 6 \leftarrow 2! = 2 \times 1! = 2 \leftarrow 1! = 1 \times 0! = 1 \leftarrow 0! = 1$$

未知 \longleftarrow 已知

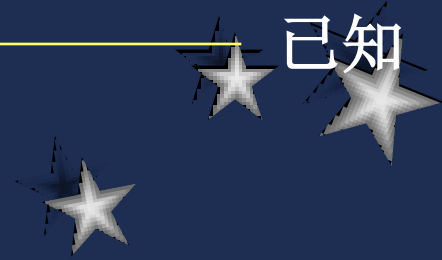

例3-8 求n!

分析：计算n!的公式如下：

$$n! = \begin{cases} 1 & (n = 0) \\ n(n-1)! & (n > 0) \end{cases}$$

这是一个递归形式的公式，应该用递归函数实现。



源程序：

```
#include <iostream>
using namespace std;
long fac(int n)
{
    long f;
    if (n<0)
        cout<<"n<0, data error!"<<endl;
    else if (n==0) f=1;
    else f=fac(n-1)*n;
    return(f);
}
```

```
void main()
{
    long fac(int n);
    int n;
    long y;
    cout<<"Enter a positive integer:";
    cin>>n;
    y=fac(n);
    cout<<n<<"!="<<y<<endl;
}
```

运行结果:

Enter a positive integer:8
8!=40320

函数的定义与使用

例3-9

- 用递归法计算从 n 个人中选择 k 个人组成一个委员会的不同组合数。
- 分析：
 - 由 n 个人里选 k 个人的组合数
 - =由 $n-1$ 个人里选 k 个人的组合数
 - +由 $n-1$ 个人里选 $k-1$ 个人的组合数
 - 当 $n==k$ 或 $k==0$ 时，组合数为1



```

#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{   int n,k;
    int comm(int n, int k);
    cin>>n>>k;
    cout<<comm(n,k) <<endl;
}
int comm(int n, int k)
{   if ( k>n )    return 0;
    else if( n==k||k==0 )
        return 1;
    else
        return  comm(n-1,k)+comm(n-1,k-1) ;
}

```


运行结果:

18 5


8568

例3-10 汉诺塔问题


有三根针A、B、C。A针上有N个盘子，大的在下，小的在上，要求把这N个盘子从A针移到C针，在移动过程中可以借助B针，每次只允许移动一个盘，且在移动过程中在三根针上都保持大盘在下，小盘在上。



A



B



C



分析：

将 n 个盘子从A针移到C针可以分解为下面三个步骤：

- ①将A 上 $n-1$ 个盘子移到 B针上（借助C针）；
- ②把A针上剩下的一个盘子移到C针上；
- ③将 $n-1$ 个盘子从B针移到C针上（借助A针）；

事实上，上面三个步骤包含两种操作：

- ①将多个盘子从一个针移到另一个针上，这是一个递归的过程。 `hanoi`函数实现。
- ②将1个盘子从一个针上移到另一针上。
用`move`函数实现。

```
#include <iostream>
using namespace std;
void move(char getone,char putone)
{   cout<< getone <<"-->"<<putone<<endl; }
void hanoi(int n,char one,char two,char three)
{   void move(char getone,char putone);
    if (n==1) move (one,three);
    else
    {   hanoi (n-1,one,three,two);
        move(one,three);
        hanoi(n-1,two,one,three);
    }
}
```

```
void main()
{
    void hanoi(int n,char one,char two,char three);
    int m;
    cout<<"Enter the number of disks:";
    cin>>m;
    cout<<"the steps to moving "<<m<<"
    disks:"<<endl;
    hanoi(m,'A','B','C');
}
```


运行结果:

Enter the number of disks:3

the steps to moving 3 disks:

A-->C

A-->B

C-->B

A-->C

B-->A

B-->C

A-->C

函数的参数传递机制

——传递参数值

函数的定义与使用

- 在函数被调用时才分配形参的存储单元。
- 实参可以是常量、变量或表达式。
- 实参类型必须与形参相符。
- 传递时是传递参数值，即单向传递。




函数的参数传递机制

——参数值传递举例

函数的定义与使用

主调函数: $D = \text{power}(A, 3)$

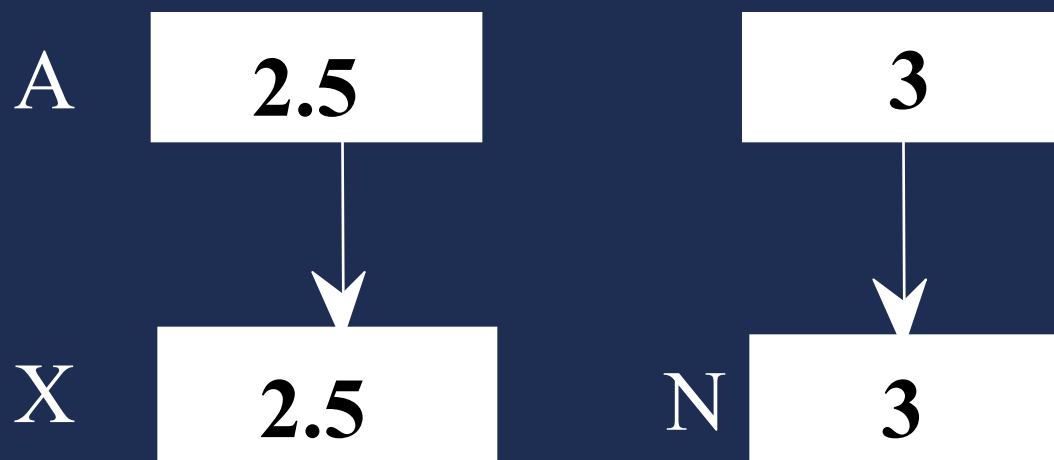

被调函数:


`double power(double X, int N)`



函数的定义与使用

例3-11 输入两 整数交换后输出

```
#include<iostream>
using namespace std;
void Swap(int a, int b);
int main()
{
    int x(5), y(10);
    cout<<"x="<<x<<"          y="<<y<<endl;
    Swap(x,y);
    cout<<"x="<<x<<"          y="<<y<<endl;
    return 0;
}
```




```
void Swap(int a, int b)
{
    int t;
    t=a;
    a=b;
    b=t;
}
```

运行结果:


x=5	y=10
x=5	y=10

执行主函数中的函数调用
Swap(x,y);

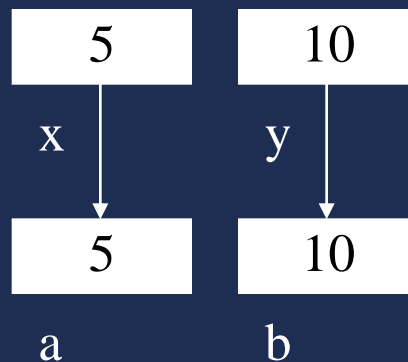

在Swap子函数中




t=a;

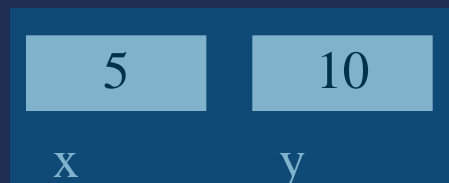

a=b;



b=t;

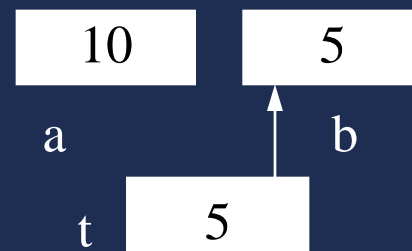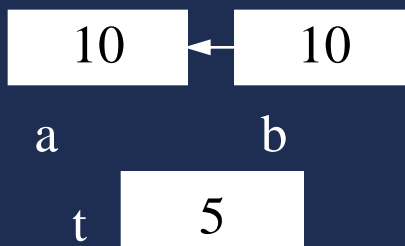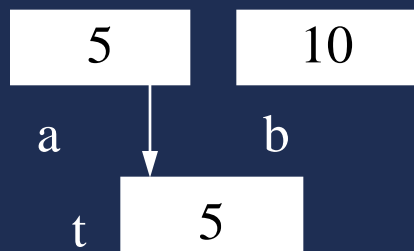

返回主函数以后



函数的参数传递

——用引用做形参

函数的定义与使用

- 引用(&)是标识符的别名,例如:

```
int i,j;  
int &ri=i;  
    //建立一个int型的引用ri,并将其  
    //初始化为变量i的一个别名  
j=10;  
ri=j; //相当于 i=j;
```

- 声明一个引用时, 必须同时对它进行初始化, 使它指向一个已存在的对象。
- 一旦一个引用被初始化后, 就不能改为指向其它对象。
- 引用可以作为形参

```
void swap(int& a, int& b) {...}
```



函数的定义与使用

例3-12 输入两个整数交换后输出

```
#include<iostream>
using namespace std;
void Swap(int& a, int& b);
int main()
{ int x(5), y(10);
  cout<<"x="<<x<<"          y="<<y<<endl;
  Swap(x,y);
  cout<<"x="<<x<<"          y="<<y<<endl;
  return 0;
}
void Swap(int& a, int& b)
{ int t;
  t=a;
  a=b;
  b=t;
}
```






运行结果:

x=5 y=10

x=10 y=5



Swap (x, y) ;

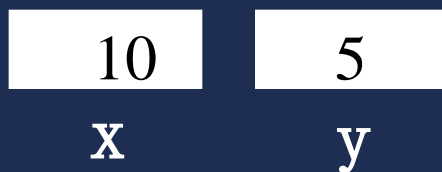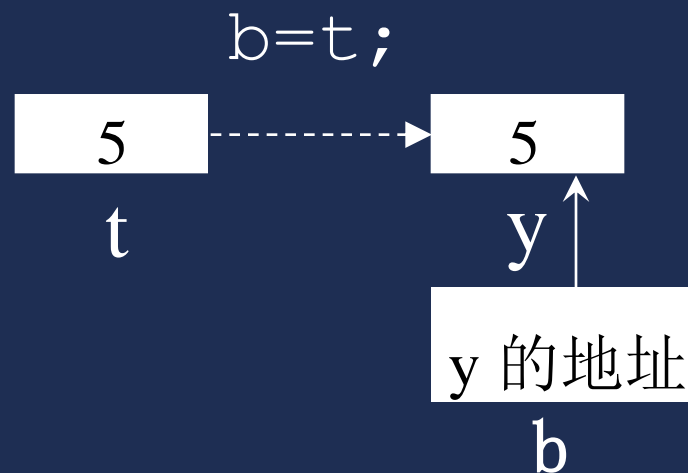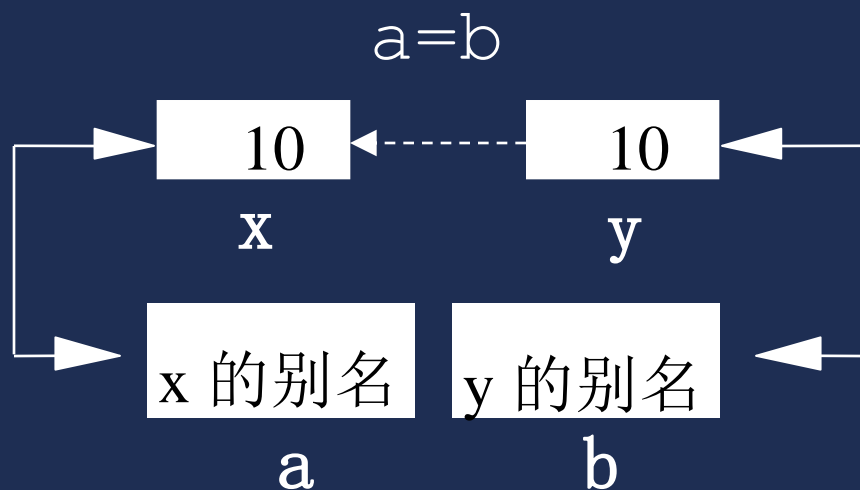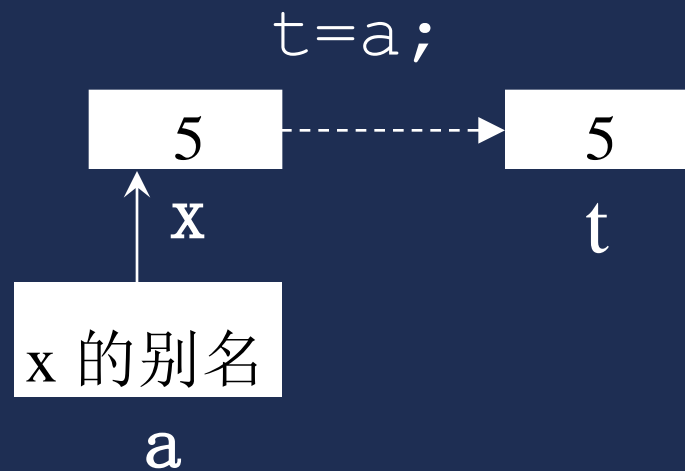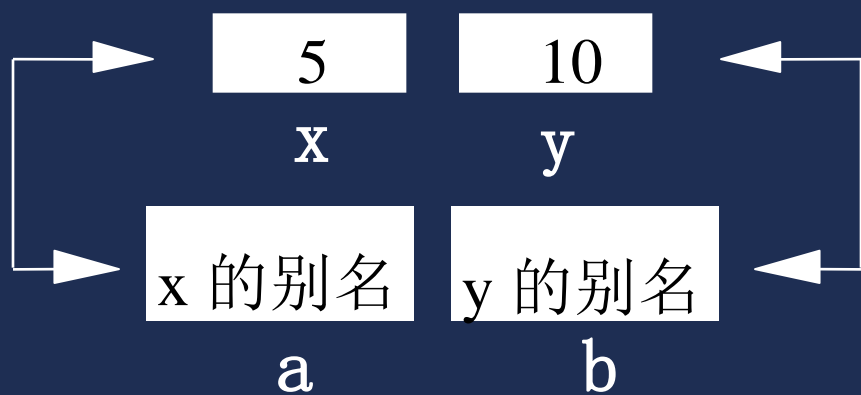

内联函数声明与使用

内 联 函 数

- 声明时使用关键字 **inline**。
- 编译时在调用处用函数体进行替换,节省了参数传递、控制转移等开销。
- 注意:
 - 内联函数体内不能有循环语句和**switch**语句。
 - 内联函数的声明必须出现在内联函数第一次被调用之前。
 - 对内联函数不能进行异常接口声明。



例3-14 内联函数应用举例

内
联
函
数

```
#include<iostream>
using namespace std;
inline double CalArea(double radius)
{ return 3.14*radius*radius;
}
int main()
{
    double r(3.0);
    double area;
    area=CalArea(r);
    cout<<area<<endl;
    return 0;
}
```




带默认形参值的函数

默认形参值的作用

- 函数在声明时可以预先给出默认的形参值，调用时如给出实参，则采用实参值，否则采用预先给出的默认形参值。
- 例如：

```
int add(int x=5,int y=6)
{   return x+y;
}
```

```
void main(void)
{   add(10,20); //10+20
    add(10);   //10+6
    add();     //5+6
}
```



带默认形参值的函数

默认形参值的说明次序

- 默认形参值必须从右向左顺序声明，并且在默认形参值的右面不能有非默认形参值的参数。因为调用时实参取代形参是从左向右的顺序。
- 例：

```
int add(int x,int y=5,int z=6); //正确  
int add(int x=1,int y=5,int z); //错误  
int add(int x=1,int y,int z=6); //错误
```




默认形参值与函数的调用位置

带默认形参值的函数

- 调用出现在函数体实现之前时，默认形参值必须在函数原形中给出；而当调用出现在函数体实现之后时，默认形参值需在函数实现时给出。
- 例：

```
int add(int x=5,int y=6);  
void main(void)  
{ add(); //调用在实现前  
}  
int add(int x,int y)  
{ return x+y; }
```

```
int add(int x=5,int y=6)  
{ return x+y; }  
void main(void)  
{ add(); //调用在实现后  
}
```

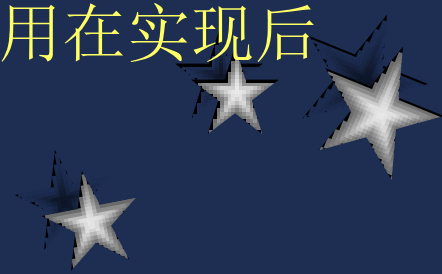

默认形参值的作用域

带默认形参值的函数

- 在相同的作用域内，默认形参值的说明应保持唯一，但如果不同的作用域内，允许说明不同的默认形参。

- 例：

```
int add(int x=1,int y=2);  
void main(void)  
{ int add(int x=3,int y=4);  
  add(); //使用局部默认形参值（实现3+4）  
}  
void fun(void)  
{ ...  
  add(); //使用全局默认形参值（实现1+2）  
}
```



重载函数的声明

函数重载

- C++允许功能相近的函数在相同的作用域内以相同函数名声明，从而形成重载。方便使用，便于记忆。

- 例：

```
int add(int x, int y);
```


```
float add(float x, float y);
```

} 形参类型不同

```
int add(int x, int y);
```

```
int add(int x, int y, int z);
```

} 形参个数不同

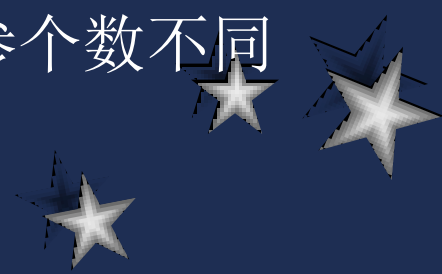

注意事项

- 函数**
- 重载函数的形参必须不同: 个数不同或类型不同。
 - 编译程序将根据实参和形参的类型及个数的最佳匹配来选择调用哪一个函数。

`int add(int x, int y);`

`int add(int x, int y);`

重载 `int add(int a, int b);`

`void add(int x, int y);`

编译器不以形参名来区分

编译器不以返回值来区分

- 重载**
- 不要将不同功能的函数声明为重载函数, 以免出现调用结果的误解、混淆。这样不好:

```
int add(int x, int y)
{ return x+y; }
```

```
float add(float x, float y)
{ return x-y; }
```

例3-16重载函数应用举例

函 数 重 载

编写两个名为sumOfSquare的重载函数，分别求两整数的平方和及两实数的平方和。


```
#include<iostream>
using namespace std;
int sumOfSquare(int a,int b){
    return a*a+b*b;
}
double sumOfSquare(double a,double b){
    return a*a+b*b;
}
```



例3-16重载函数应用举例

```
int main(){
    int m,n;
    cout<<"Enter two integer:";
    cin>>m>>n;
    cout<<"Their sum of square:"<<sumOfSquare(m,n)<<endl;

    double x,y;
    cout<<"Enter two real number:";
    cin>>x>>y;
    cout<<"Their sum of square:"<<sumOfSquare(x,y)<<endl;
    return 0;
}
```




C++ 系统函数

- C++ 的系统库中提供了几百个函数可供程序员使用。

例如：求平方根函数（`sprt`）、求绝对值函数（`abs`）等。
- 使用系统函数时要包含相应的头文件。

例如：`math.h` 或 `cmath`

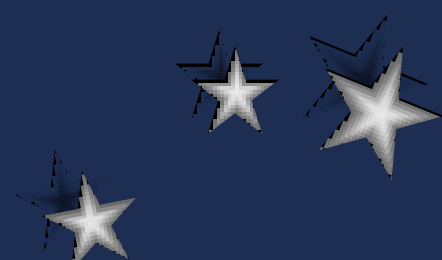

例3-17系统函数应用举例

- 题目：
从键盘输入一个角度值，求出该角度的正弦值、余弦值和正切值。
- 分析：
系统函数中提供了求正弦值、余弦值和正切值的函数：`sin()`、`cos()`、`tan()`，函数的说明在头文件`cmath`中。



```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
const double pi(3.14159265);
void main()
{ double a,b;
  cin>>a;
  b=a*pi/180;
  cout<<"sin("<<a<<"")="<<sin(b)<<endl;
  cout<<"cos("<<a<<"")="<<cos(b)<<endl;
  cout<<"tan("<<a<<"")="<<tan(b)<<endl;
}
```

运行结果:

30

sin(30)=0.5

cos(30)=0.866025

tan(30)=0.57735

查找系统函数的使用说明

使用C++系统函数

- 查编译系统的库函数手册
- 查联机帮助——VC++6.0联机帮助的使用方法：
help/Contents
-> (“活动子集” 栏) Visual C++ Documentation
-> Visual C++ Documentation
-> Using Visual C++
-> Visual C++ Programmer's Guide
-> Run-Time Library Reference
-> Run Time Routines by Category
-> Run Time Routines by Category




实习 (2)

- 3-7、3-8、3-9、3-10
- 3-12、3-13、3-14、3-15



Ch3-作业

- 1. 掌握本章例题（输入源代码，编译程序、调试执行、输出正确）（下周一之前提交源代码）
- 2. 实习<2>的准备工作
 - 3-7、3-8、3-9、3-10
 - 3-12、3-13、3-14、3-15
 - 做好前期准备，准备好上述课后习题的源代码

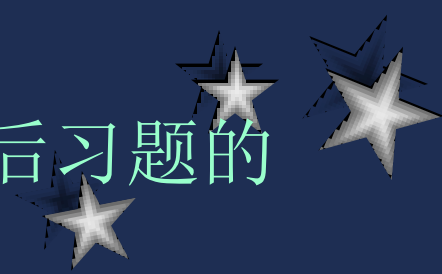

实习<1>

- 1.熟悉IDE开发环境
 - 安装IDE开发环境
 - 创建简单程序
 - 编译
 - 调试技巧
 - 实践第2章作业程序（要求所有程序符合编码规范，运行正确，单步调试跟踪）

