
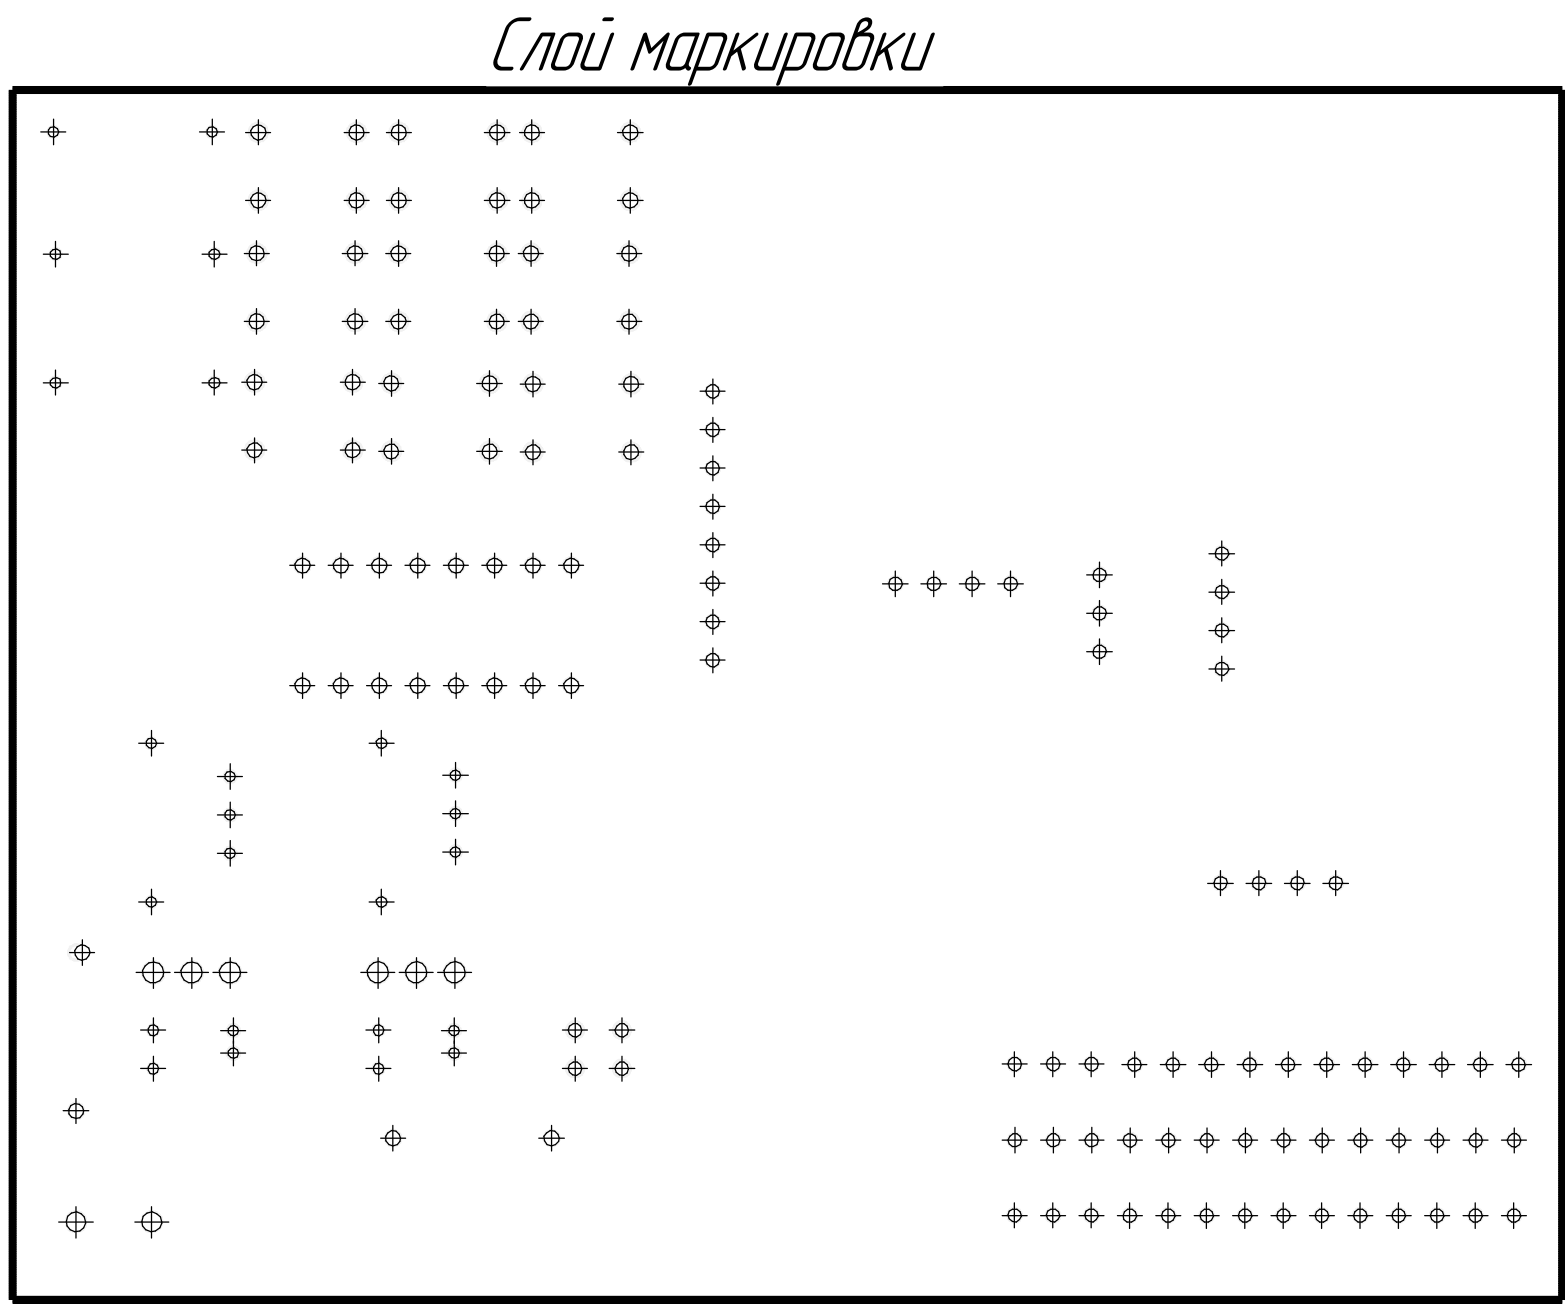
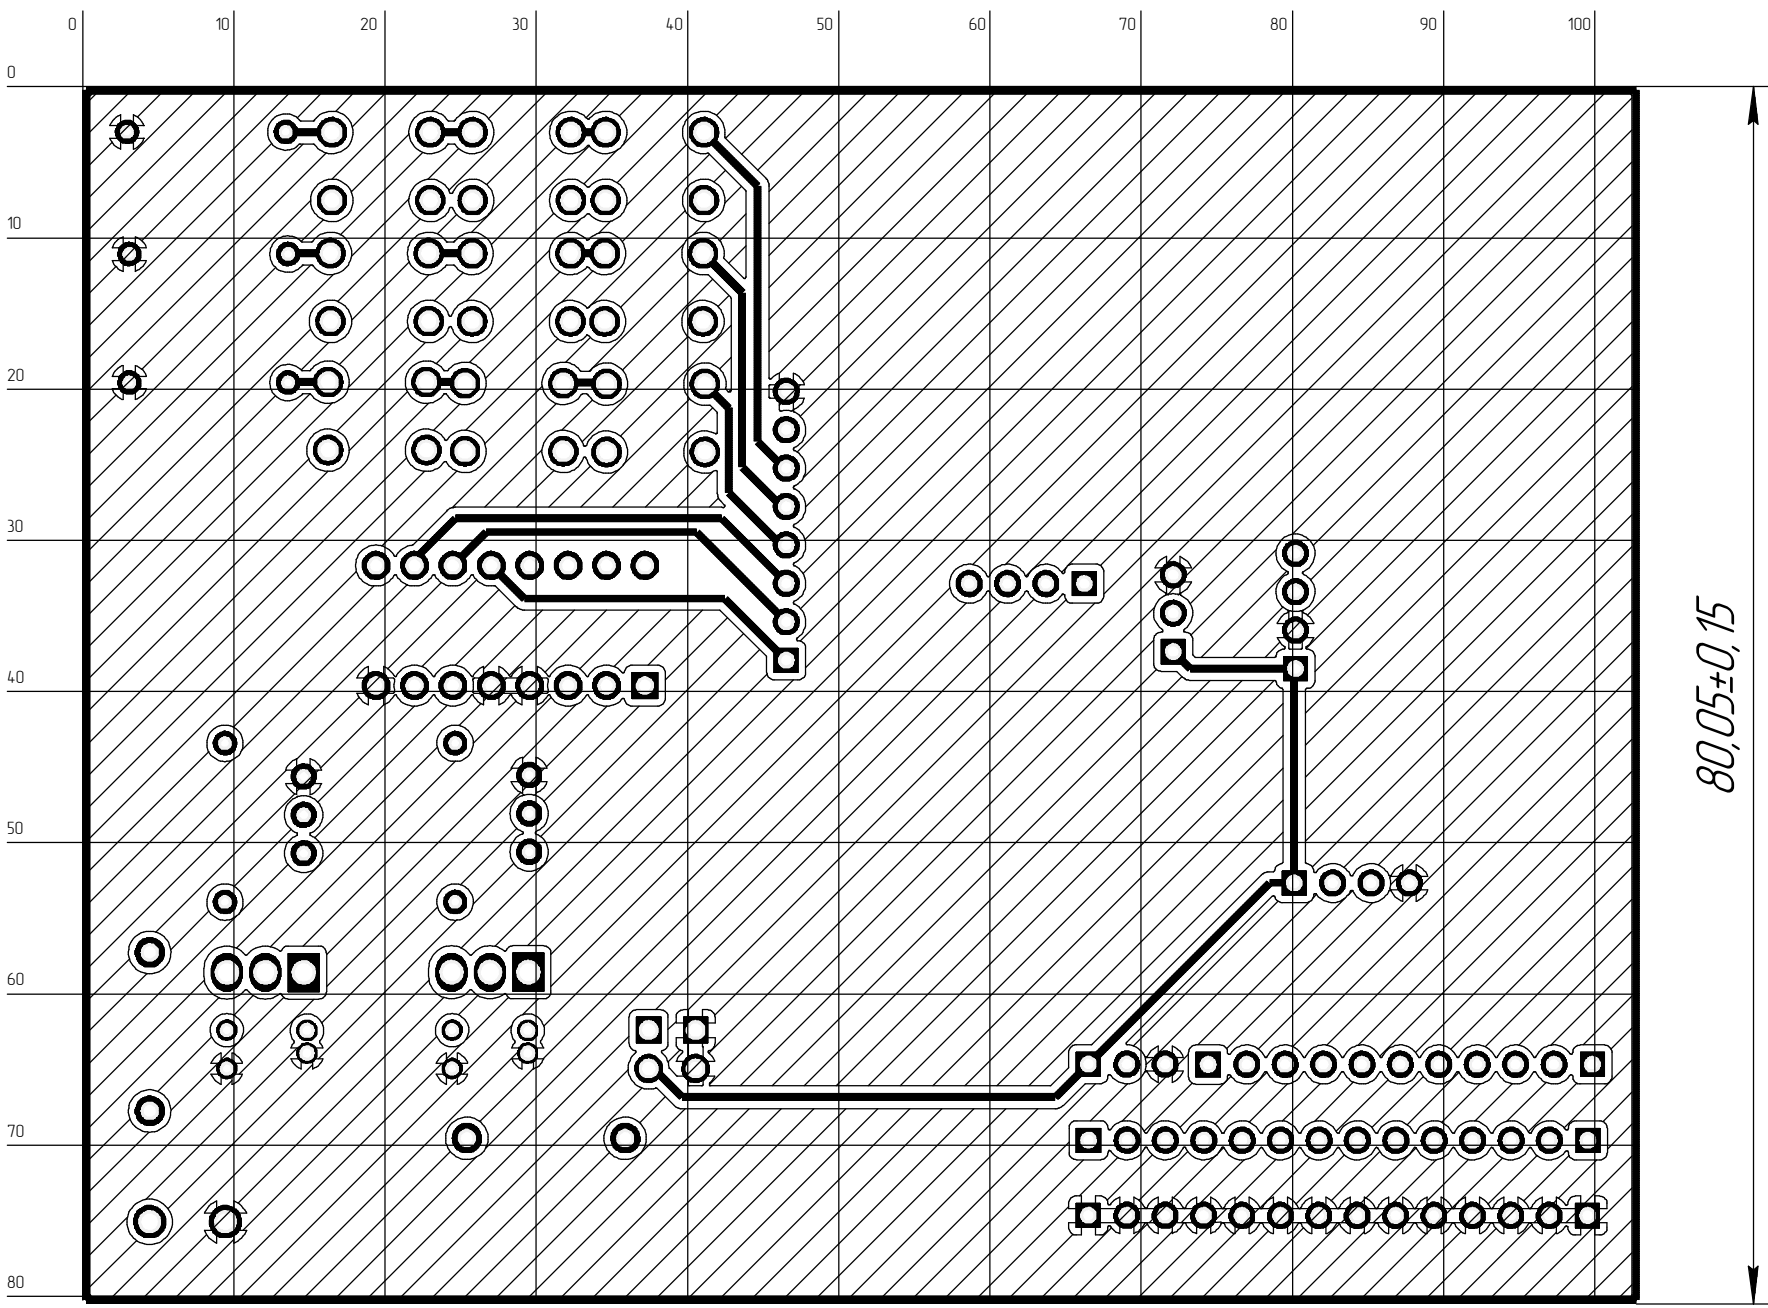
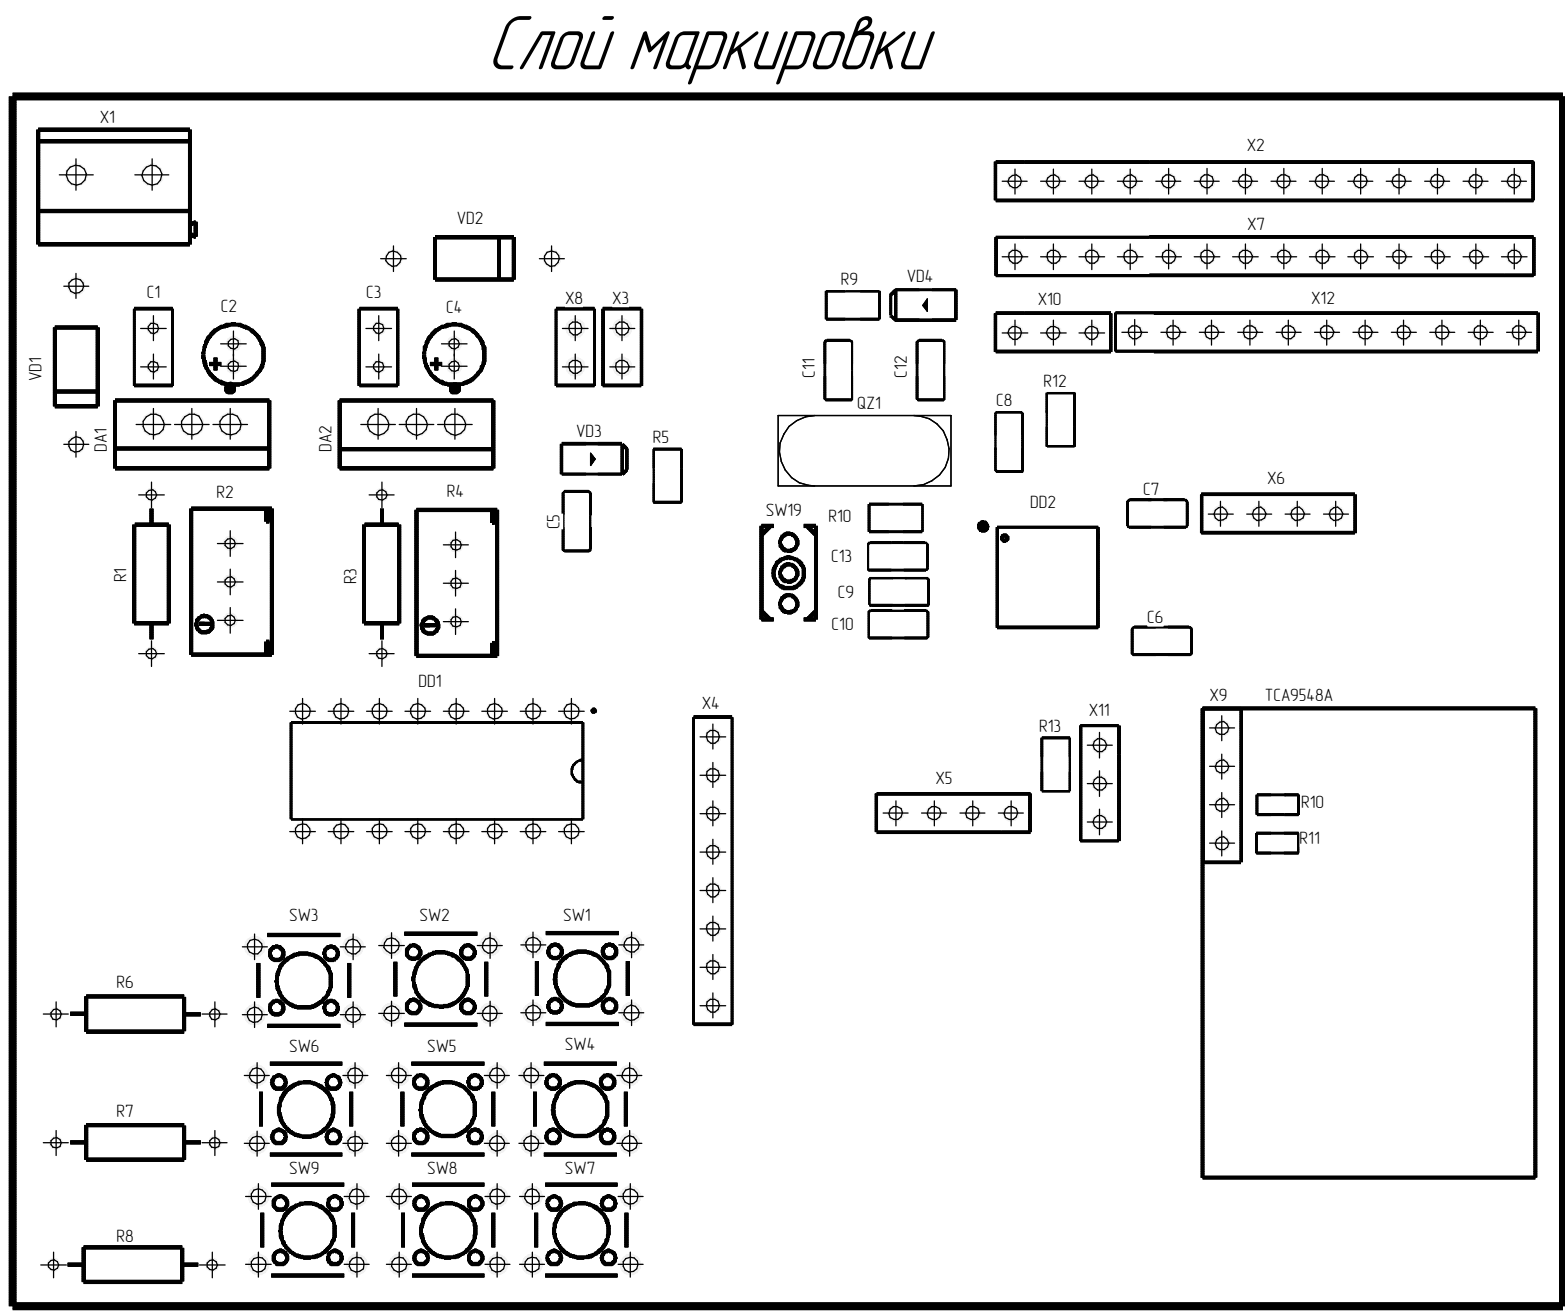
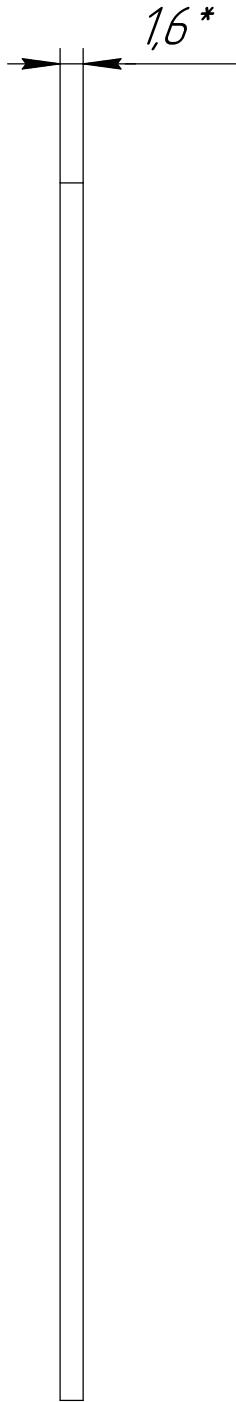


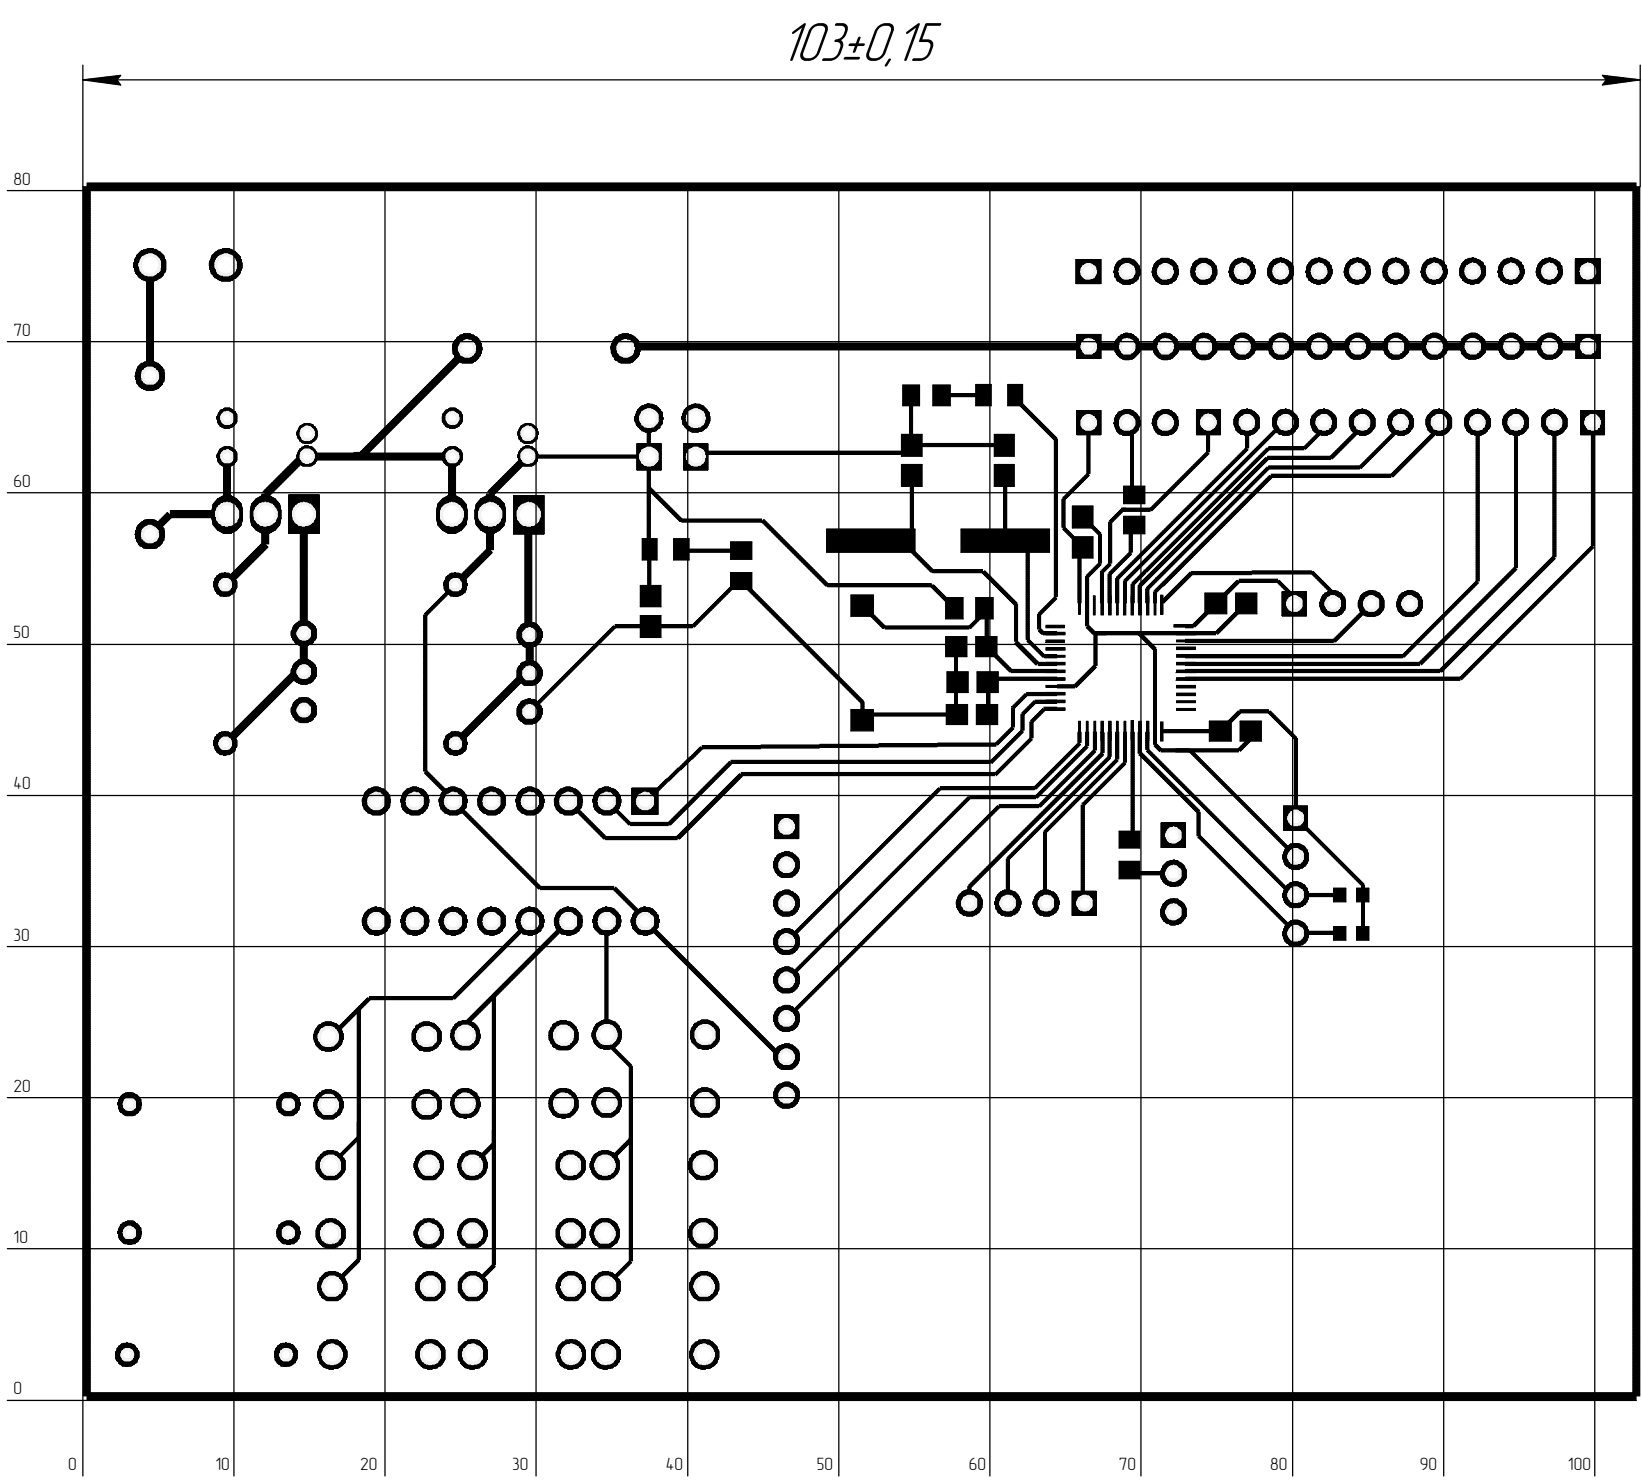

- * Размер для справок.
- Класс точности 3 по ГОСТ Р 53429-2009.
- Печатная плата должна соответствовать ГОСТ Р 53429-2009, группе жесткости 3 при верхнем значении температуры окружающей среды (85±2) °С.
- Шаг координатной сетки 1 мм. Линии сетки нанесены через 10 мм.
- Конфигурацию печатных проводников выдерживать по координатной сетке с отклонениями от чертежа ±1,5 мм.
- Места, обведенные штрихпунктирной линией, печатными проводниками и контактными площадками не занимать.
- Ширина печатных проводников не менее (0,25±0,05) мм.
- Расстояние между печатными проводниками и контактными площадками не менее 0,2 мм.
- Форма контактной площадки произвольная. Допускается занижение контактных площадок до 0,05 мм от края отверстия.
- Предельные отклонения расстояний между центрами отверстий ±0,2 мм, кроме оговоренных особо.
- Допускается полное или частичное заполнение припоем переходных отверстий, их диаметры контролю не подлежат.
- Покрытие проводящего рисунка платы Хим. Мм.
- Покрытие печатной платы защитной паяльной маской TAIYO PSR-4000 H855/CA-40 H855 фирма «TAIYO INK» с двух сторон, кроме контактных площадок. Допускается отсутствие покрытия вокруг контактных площадок, включая проводники и полигоны, на размере не более 0,5 мм от края контактной площадки. Допускается отсутствие покрытия по контуру платы и вокруг неметаллизированных отверстий на размере не более 1,1 мм.
- Маркировать защитной маской PMR-6000 W30/CA-40 G30, цвет белый. Попадание маркировочной краски на паяемые поверхности не допускается. Допускаются разрывы в маркировочных знаках, не искажающие восприятие информации.
- Покрытие контактных площадок и металлизированных отверстий Хим. Мм Гор. ПОС-63, ГОСТ 21930-76.

Таблица 1

Обозначение отв.	Диаметр отв, мм	Диаметр конт. площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отв.
⊕	1,4	2,5	Да	6
⊕	1,3	2	Да	2
⊕	1,2	1,8	Да	56
⊕	0,9	1,5	Да	69
+	0,7	1,4	Да	24

ДР.11.02.16.17.25.004				Разработка электрической схемы, конструкции и изготовление действующего макета устройства "Роботизированная рука манипуляторного типа" Чертеж печатной платы								
Изм./Лист Разраб. Проб. Т.контр.	№ докум. Пастухова Н.Ю. Защипулин Р.М.	Подп.	Дата							Лист	Масса	Масштаб
											25 г	2:1
										Лист	Листов	1
Н.контр. Утв.	Галиуллин Э.Ф. Коклягина Н.А.				ГАПОУ "КРМК", гр. МТО-562							