


Distribución ALL

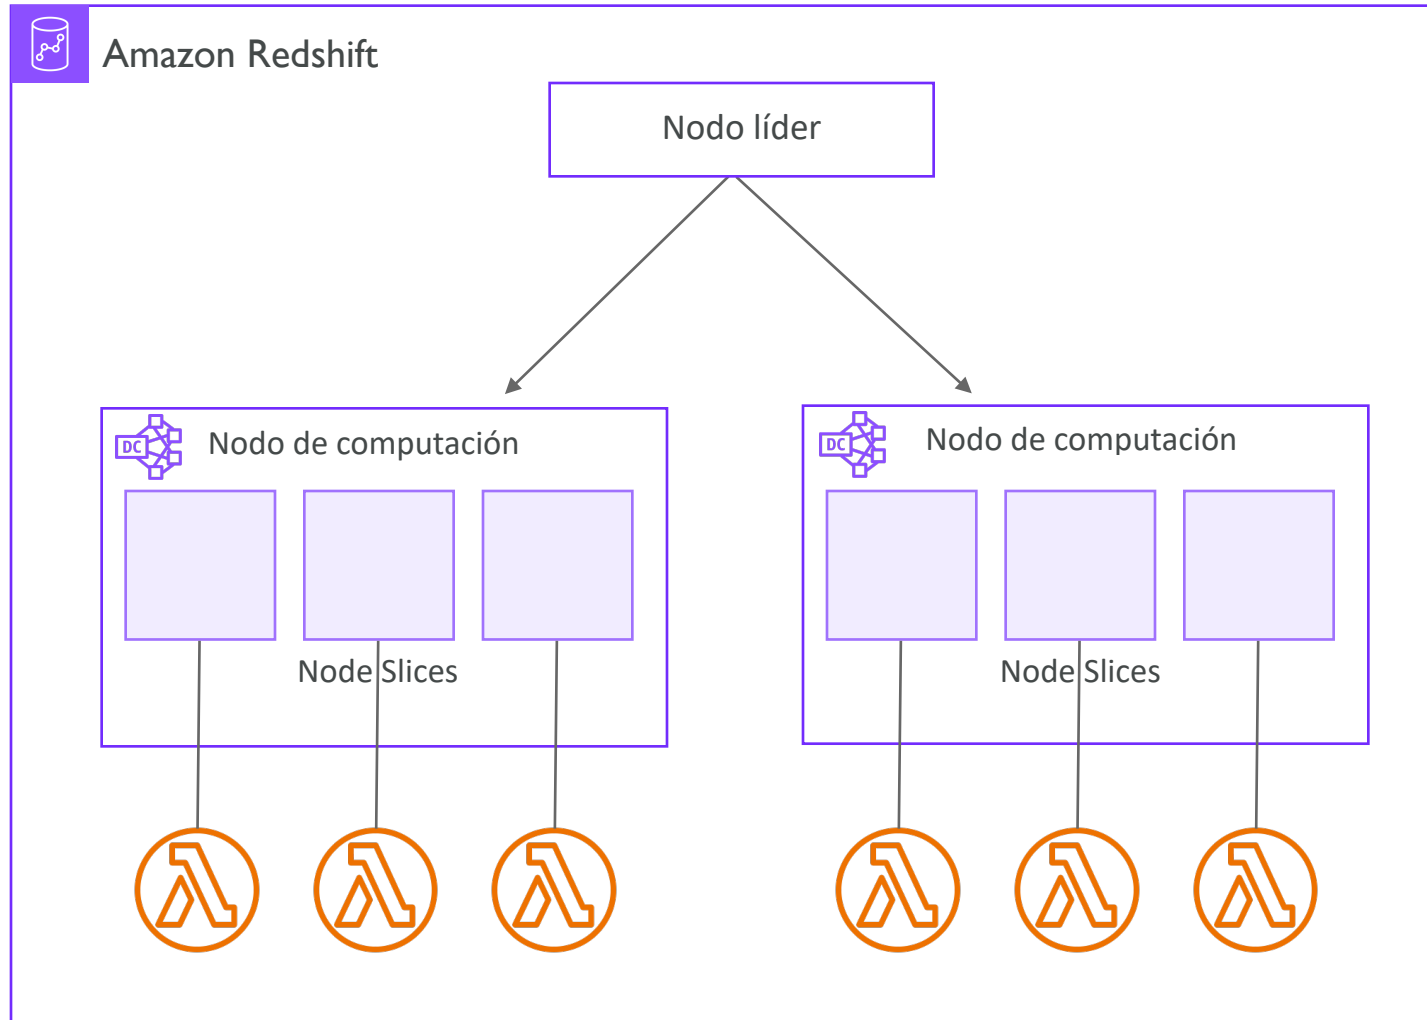

- La distribución **ALL** permite que los datos se distribuyan uniformemente entre todos los nodos disponibles
- Cada nodo maneja una porción de la carga total, y dentro de cada nodo, los fragmentos (Node Slices) procesan tareas específicas
- Las funciones Lambda se utilizan para manejar eventos y realizar tareas asignadas de manera eficiente
- Esta arquitectura es ideal para aplicaciones que requieren alta disponibilidad y escalabilidad, ya que permite el procesamiento paralelo de tareas y la rápida respuesta a las solicitudes de los usuarios