


Anti-patrones de Redshift


- **Conjuntos de datos pequeños**

Usar RDS en su lugar

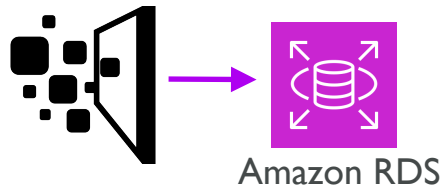

- **Datos BLOB**

Almacenar referencias a archivos binarios grandes en S3, no los archivos en sí mismos.

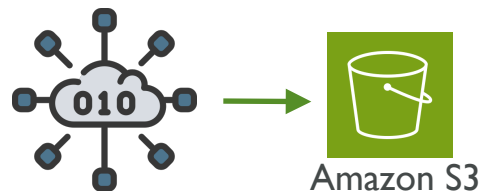

- **OLTP**

Usar RDS o DynamoDB en su lugar



- **Datos no estructurados**

Primero realizar ETL con EMR, etc.

