

Configuration GLPI

Afin d'installer GLPI, il faut une machine Linux (virtuelle/réelle), dans cette procédure on va installer GLPI sur une VM **Debian**.

Je vais présenter les différentes commandes afin de configurer GLPI avec un serveur apache2, une base de données MariaDB, et évidemment le code PHP qui fait partie intégrante de GLPI.

Utiliser le compte administrateur

```
su
```

Cela va nous permettre d'effectuer des commandes en tant qu'Administrateur et ces accès vont être requis pour configurer GLPI, étant donné que l'on va installer des services et modifier fichiers systèmes.

Installer et mettre à jour les paquets linux

```
apt update && apt dist-upgrade
```

On va mettre à jour les paquets linux et les installer un par un avec le préfixe (`dist-`)

Installer un serveur Apache

```
apt install apache2
```

Installer un serveur apache va nous permettre de visualiser le code PHP de GLPI, grâce à ce serveur, on va pouvoir configurer l'accès de notre site web.

Installer les extensions PHP

```
apt install php  
php -v ## si on voit 8.4 on va mettre 8.4 dans la commande ci-dessous  
sudo apt install php8.4-xml
```

```
apt install php-gd php-intl php-mysql php-zip php-curl php-mbstring  
apt install php-bz2 php-phar php-zip php-exif php-ldap openssl php-opcache
```

Ces différentes commandes vont nous permettre d'installer PHP, on va ensuite vérifier la version afin de pouvoir écrire la prochaine commande qui va nous permettre d'installer les extensions XML et deux autres commande qui va installer d'autres extensions nécessaires.

Redémarrer Apache

```
systemctl restart apache2
```

On va ensuite redémarrer apache2, suite à l'installation de php et des différentes extensions

Installer un SGBD

```
apt install mariadb-server
```

SGBD : système de gestion de base de données. GLPI utilise MariaDB/MySQL afin de stocker les tickets par exemples ou tout types d'informations.

Installer GLPI

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.20/glpi-10.0.20.tgz
```

On vient de récupérer tous le code source du projet GLPI pour la version 10.0.20.

Dézarchiver GLPI

```
tar -xvzf glpi-10.0.20.tgz
```

Cela permet de décompresser l'archive .tgz pour obtenir le dossier glpi.

Déplacer GLPI dans le serveur Apache

```
mv glpi /var/www/.
```

C'est là qu'Apache2 gère les différents site web et leurs code.

Configurer le module rewrite

```
sudo a2enmod rewrite
```

On active un module qui permet de réécrire et rediriger les URL, on va utiliser ce module via le fichier de configuration "glpi.conf"

Créer un virtual host pour GLPI

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Coller le contenu

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.localhost
    ServerAlias IP_du_Serveur ## à modifier

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
```

```
</Directory>  
</VirtualHost>
```

La commande nano est éditeur de texte, on va donc créer et modifier directement le fichier glpi.conf, afin de **coller** le contenu du deuxième paragraphe.

```
sudo a2ensite glpi.conf
```

La commande va ensuite créer un raccourci entre le dossier /etc/apache2/sites-available/
et
/etc/apache2/sites-enabled/

Modifier les droits d'écriture au dossier config

```
chown www-data:www-data /var/www/glpi/config/  
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/files/  
chown www-data:www-data /var/www/glpi/marketplace
```

Cela permet à l'utilisateur de service utilisé par Apache HTTP (www-data) de modifier les fichiers et dossiers via le code PHP de GLPI.

Sécuriser les cookies dans PHP

```
sudo nano /etc/php/8.4/apache2/php.ini
```

Rechercher cookie_httponly et le passer à On, cela empêche les scripts JavaScript d'accéder aux cookies de session.

Redémarrer Apache

```
systemctl reload apache2
```

Cela va permettre à Apache de prendre en compte les nouvelles configurations PHP.

Modifier le mot de passe root de mariaDB


```
mariadb  
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UnMotDePasseDifficile!';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Cela va être le nom d'utilisateur "root" et le mot de passe utilisé par le code PHP.

Installer GLPI



Cliquez sur OK

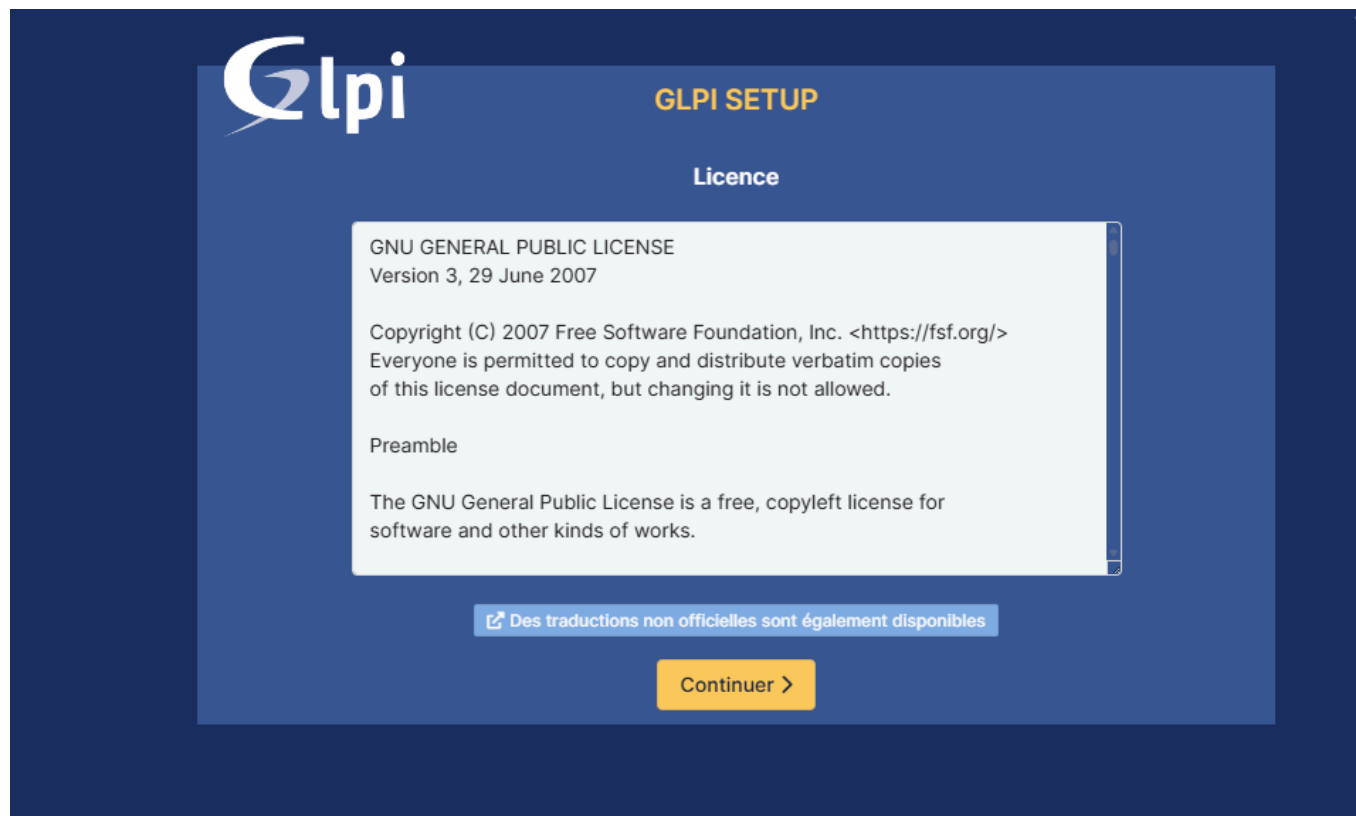

Cliquez sur Continuer



Cliquez sur Installer



GLPI SETUP

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis mysqli extension	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images.</i>	✓
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Sécurité Version de PHP maintenue <i>Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.</i>	✓
Sécurité Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web <i>La configuration du dossier racine du serveur web devrait être "/var/www/glpi/public" pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles.</i>	✓
Sécurité Configuration de sécurité pour les sessions <i>Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.</i>	✓
Suggéré Taille d'entier maximal de PHP <i>Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).</i>	✓
Suggéré exif extension <i>Renforcer la sécurité de la validation des images.</i>	✓
Suggéré ldap extension <i>Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.</i>	✓
Suggéré openssl extension <i>Active l'envoi de courriel en utilisant SSL/TLS.</i>	✓
Suggéré Extensions PHP pour le marketplace <i>Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.</i>	✓
Suggéré Zend OPcache extension <i>Améliorer les performances du moteur PHP.</i>	✓
Suggéré Extensions émulées de PHP <i>Améliorer légèrement les performances.</i>	✓
Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace <i>Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.</i>	✓

Continuer >

Cliquez sur Continuer



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

root

Mot de passe SQL

.....

Continuer >

Entrez l'adresse du serveur, le nom de l'utilisateur et le mot de passe renseigné.

Puis Continuer



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☒ glpi

☐ sys

Continuer >

Donner un nom à votre base de données



GLPI SETUP

Étape 3

Initialisation de la base de données.

Base de données créée

OK - La base a bien été initialisée

Continuer >

Cliquez sur Continuer x3



GLPI SETUP

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

👍 Utiliser GLPI

Connexion au compte GLPI



Connexion à votre compte

Identifiant

glpi

Mot de passe

....

Source de connexion

Base interne GLPI ▼

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2025 Teclib' and contributors

Le login par défaut est `glpi:glpi`



GL

Accueil

Tableau de bord

Vue personnelle

Vue groupe

Vue globale

Flux RSS

Tous



Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only tech normal

Central

0 Logiciel

0 Ordinateur

0 Matériel réseau

0 Téléphone

0 Licence

0 Moniteur

0 Bale

0 Imprimante

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Statuts des tickets par mois

0 Ticket

0 Tickets en retard

0 Problème

0 Changement

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Top des demandeurs de tickets

Top des catégories de tickets

4 Utilisateurs

0 Groupe

0 Fournisseur

0 Document

1 Entité

8 Profils

0 Base de connaissance

0 Projet

Sécuriser les fichiers de configuration

```
sudo chown root:root /var/www/glpi/config/
```

Cela va permettre que seul l'Administrateur puisse lire le mot de passe de la base de données qui est écrit en claire.