


Feito por: Washington e Arthur Gazzoli


Modelo conceitual:

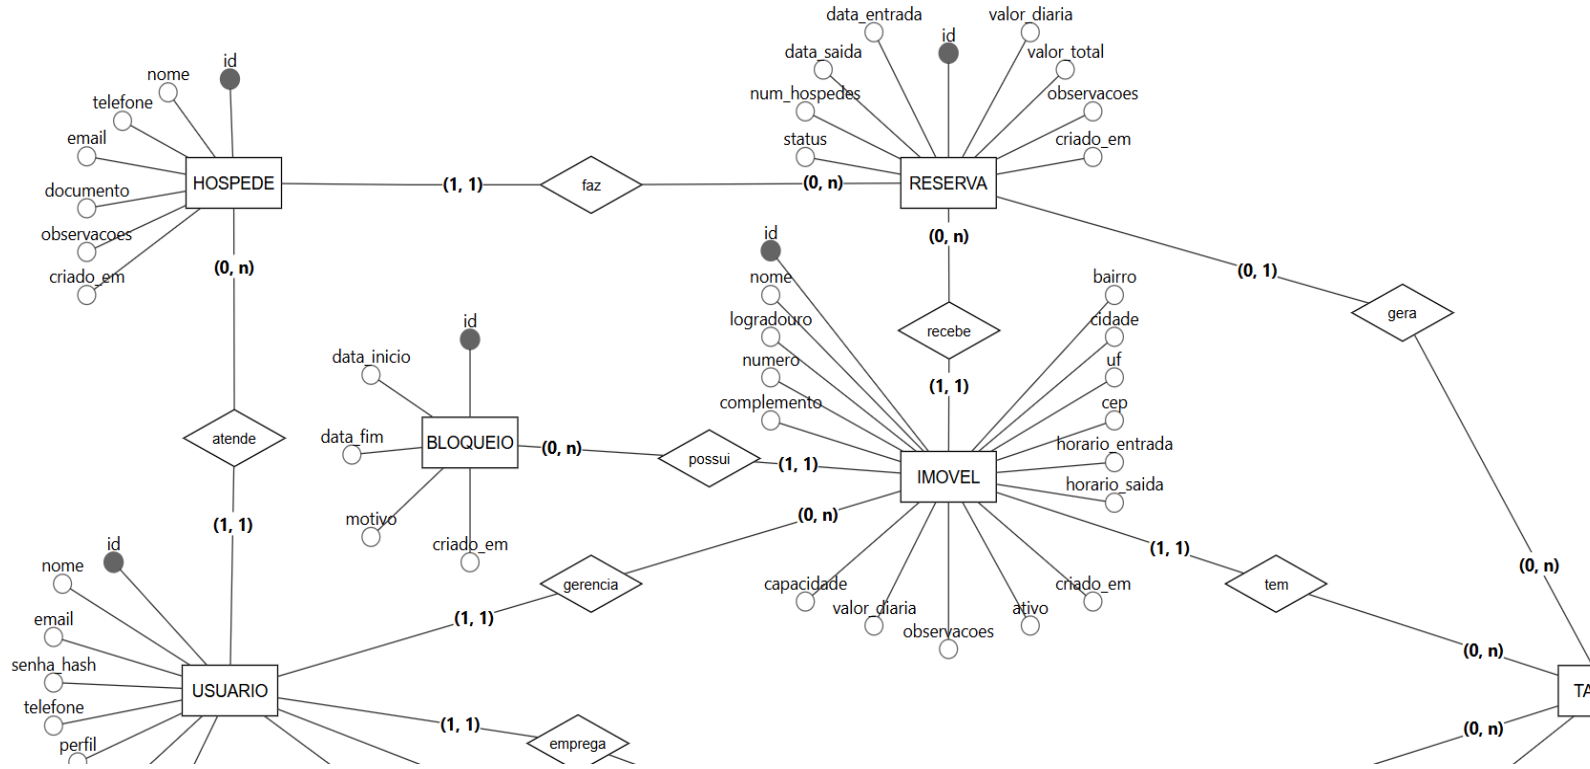


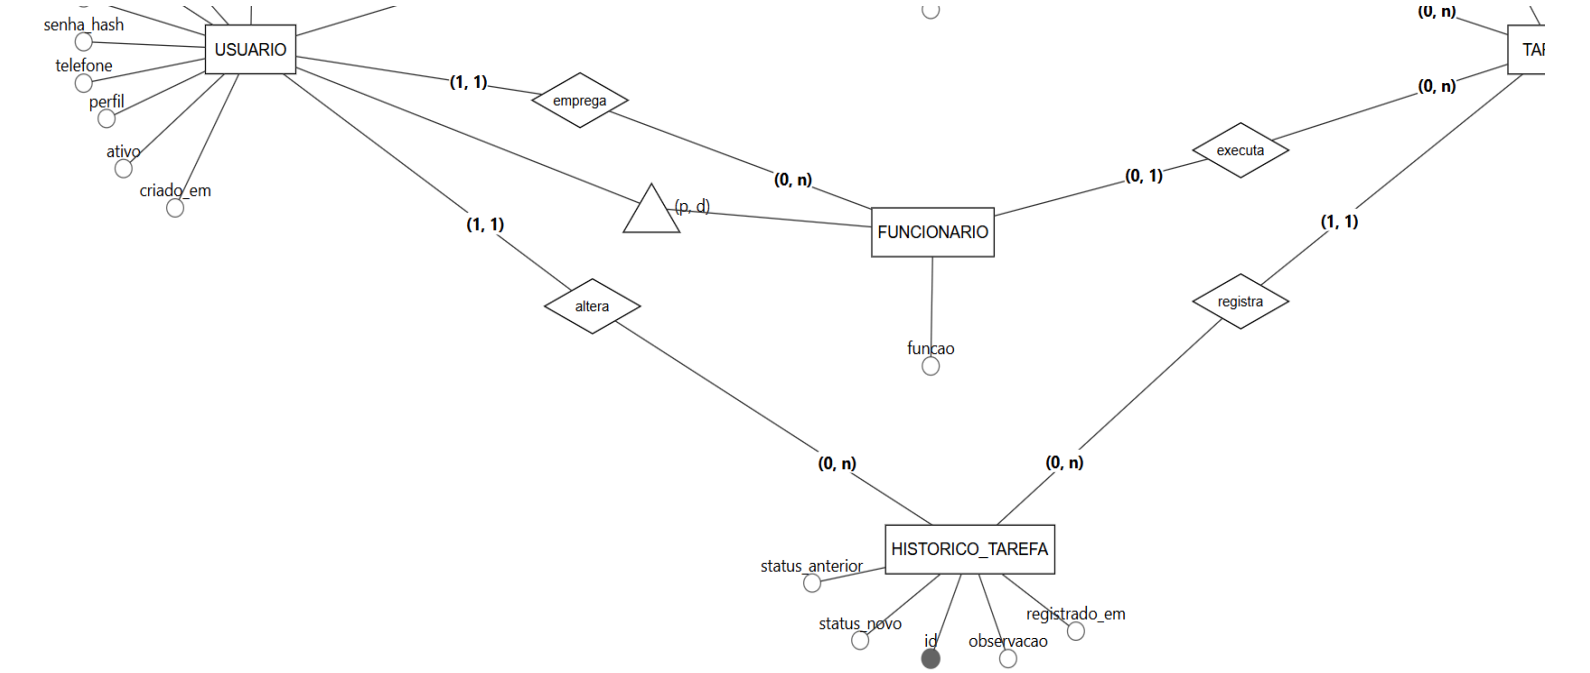


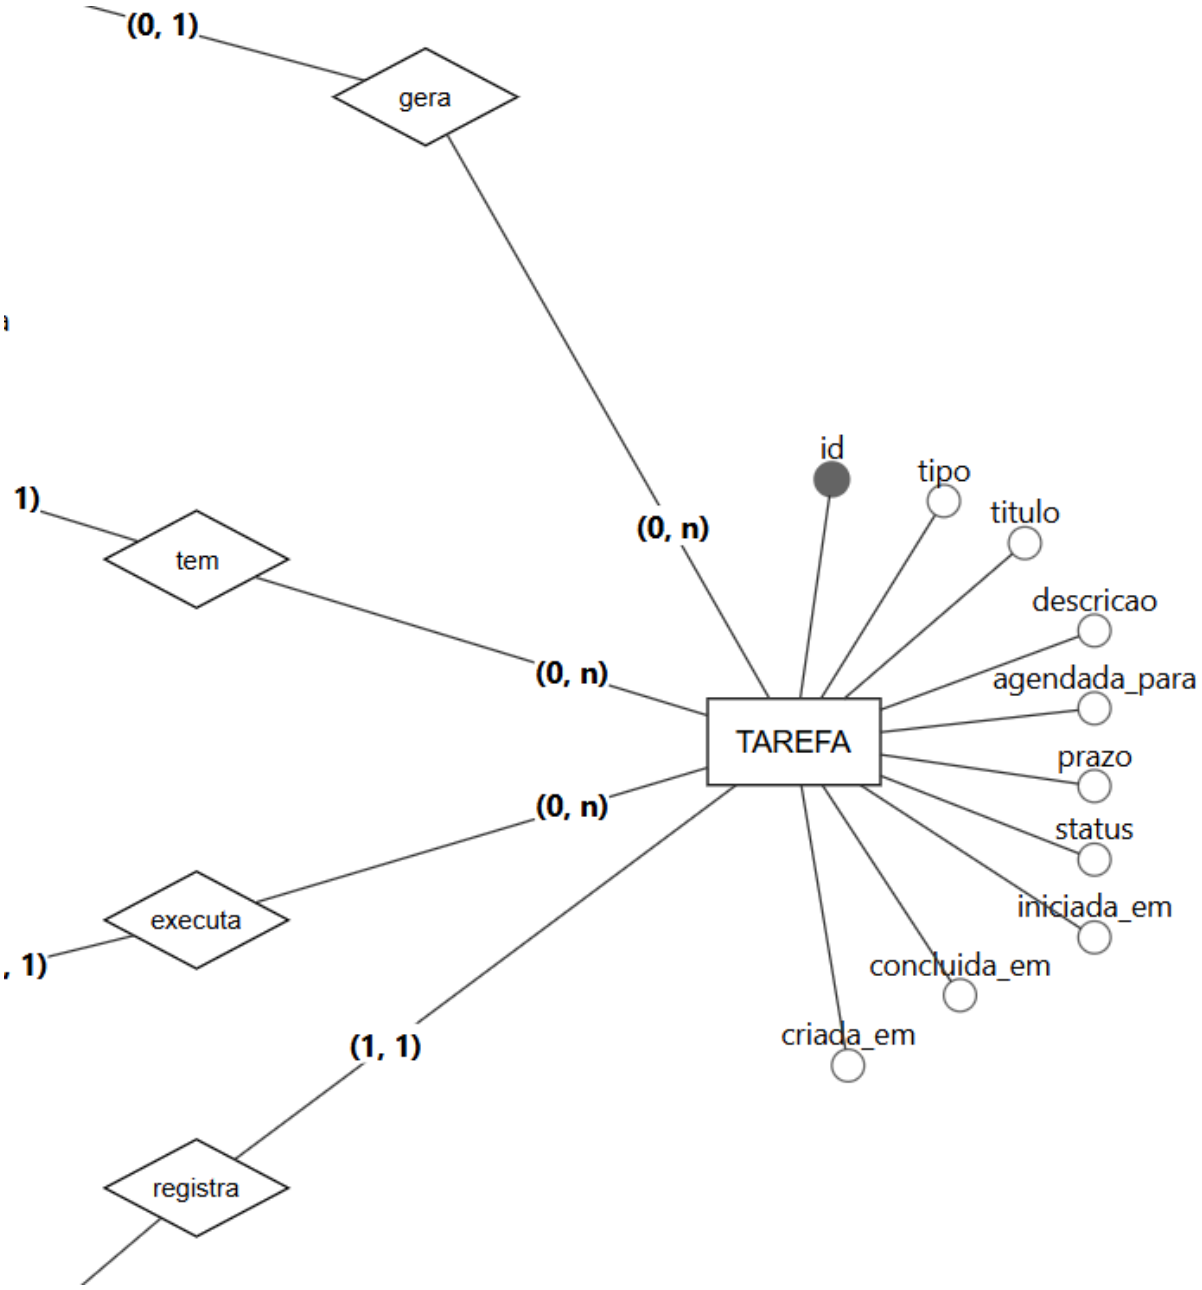

Modelo lógico:

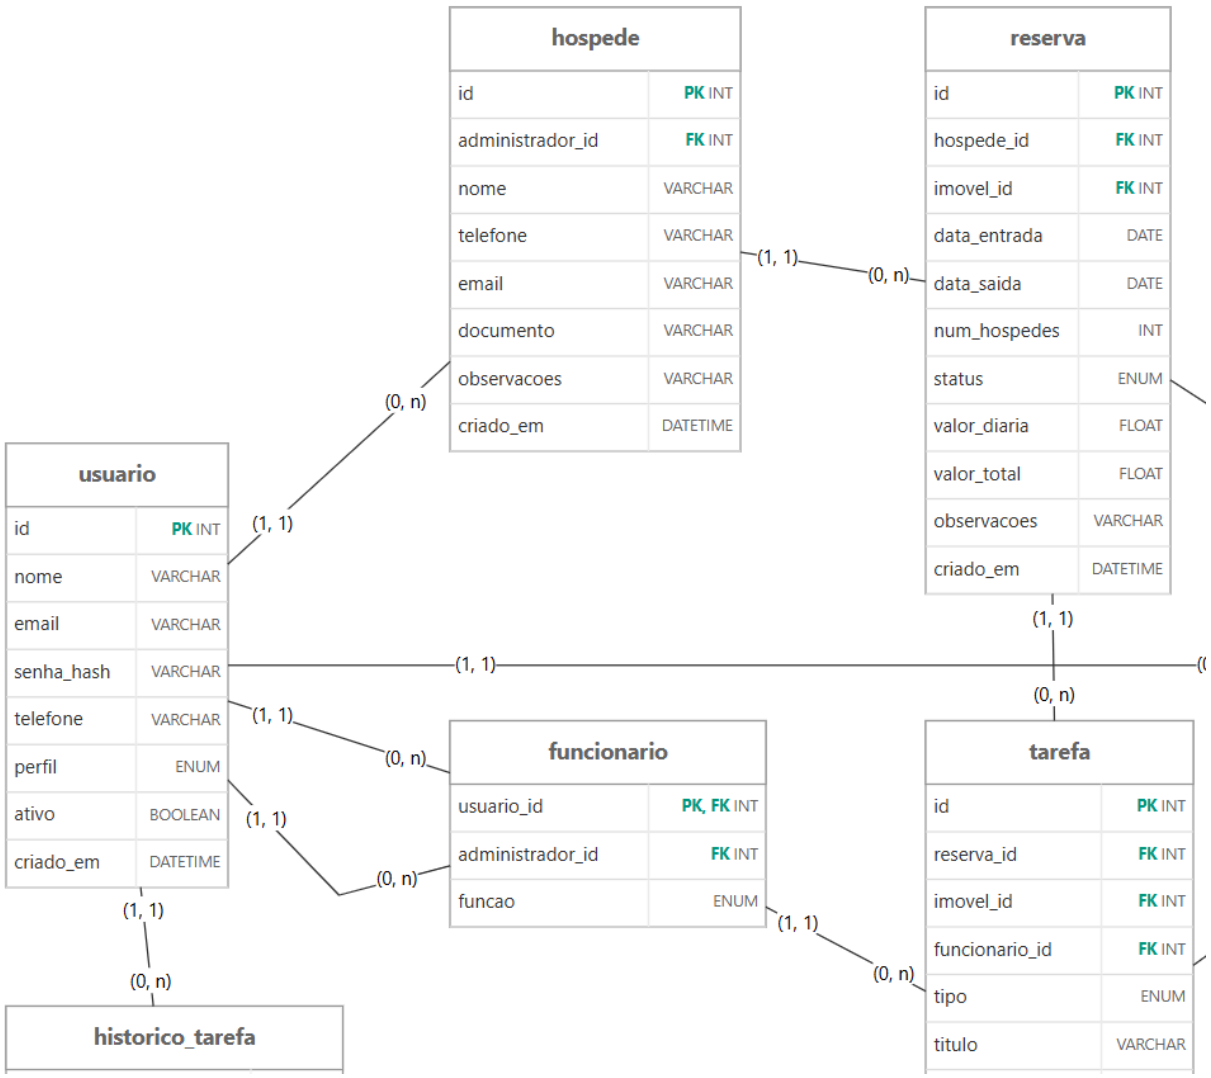
hospede
id PK INT
administrador_id FK INT
nome VARCHAR
telefone VARCHAR
email VARCHAR
documento VARCHAR
observacoes VARCHAR
criado_em DATETIME
reserva
id PK INT
hospede_id FK INT
imovel_id FK INT
data_entrada DATE
data_saida DATE
num_hospedes INT
status ENUM
valor_diaria FLOAT
valor_total FLOAT
observacoes VARCHAR
criado_em DATETIME
usuario
id PK INT
nome VARCHAR
email VARCHAR
senha_hash VARCHAR
telefone VARCHAR
perfil ENUM
ativo BOOLEAN
criado_em DATETIME
funcionario
usuario_id PK, FK INT
administrador_id FK INT
funcao ENUM
tarefa
id PK INT
reserva_id FK INT
imovel_id FK INT
funcionario_id FK INT
tipo ENUM
titulo VARCHAR
historico_tarefa
(1, 1)
(0, n)

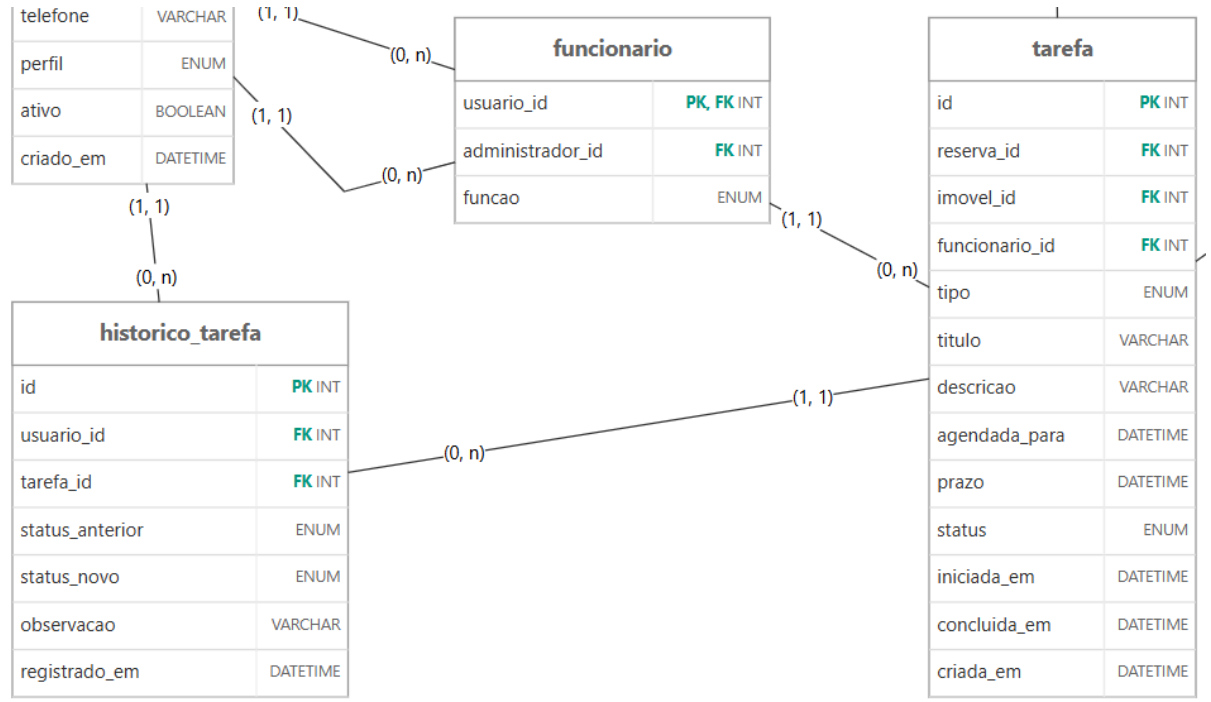
telefone VARCHAR
perfil ENUM
ativo BOOLEAN
criado_em DATETIME
funcionario
usuario_id PK, FK INT
administrador_id FK INT
funcao ENUM
tarefa
id PK INT
reserva_id FK INT
imovel_id FK INT
funcionario_id FK INT
tipo ENUM
titulo VARCHAR
descricao VARCHAR
agendada_para DATETIME
prazo DATETIME
status ENUM
iniciada_em DATETIME
concluida_em DATETIME
criada_em DATETIME
historico_tarefa
id PK INT
usuario_id FK INT
tarefa_id FK INT
status_anterior ENUM
status_novo ENUM
observacao VARCHAR
registrado_em DATETIME
(1, 1)
(0, n)

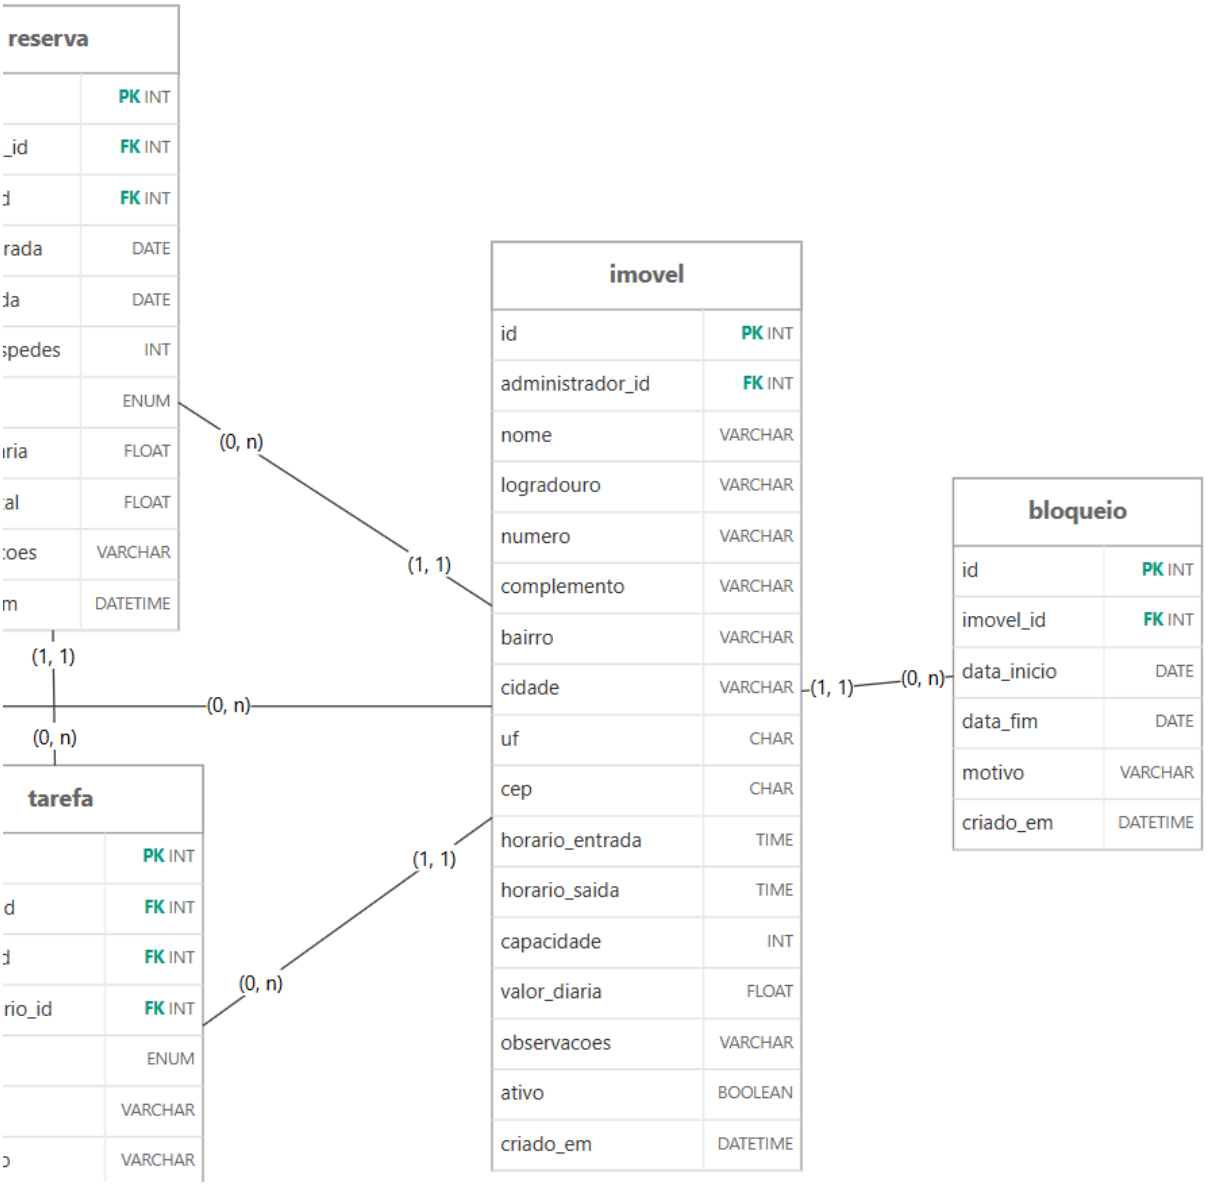
reserva
PK INT
_id
FK INT
d
FK INT
rada
DATE
da
DATE
spedes
INT
ENUM
ria
FLOAT
al
FLOAT
oes
VARCHAR
m
DATETIME
imovel
id
PK INT
administrador_id
FK INT
nome
VARCHAR
logradouro
VARCHAR
numero
VARCHAR
complemento
VARCHAR
bairro
VARCHAR
cidade
VARCHAR
uf
CHAR
cep
CHAR
horario_entrada
TIME
horario_saida
TIME
capacidade
INT
valor_diaria
FLOAT
observacoes
VARCHAR
ativo
BOOLEAN
criado_em
DATETIME
bloqueio
id
PK INT
imovel_id
FK INT
data_inicio
DATE
data_fim
DATE
motivo
VARCHAR
criado_em
DATETIME
tarefa
PK INT
d
FK INT
d
FK INT
rio_id
FK INT
ENUM
VARCHAR
VARCHAR
(0, n)
(1, 1)
(1, 1)
(0, n)
(0, n)
(1, 1)
(1, 1)
(0, n)
(0, n)
(1, 1)