
TodoList

增

创建备忘项

/createTodo?name=name&userid=userid (name就是备忘项的内容)

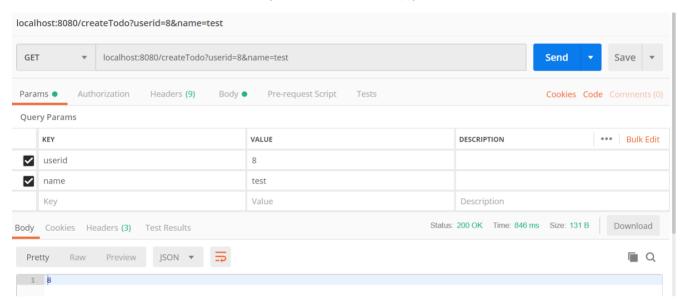


插入成功,返回当前插入的备忘项的id

插入失败,返回-1

删

删除备忘项

/deleteTodo?id=id

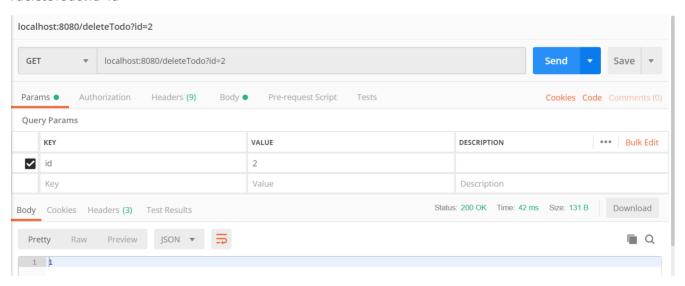


删除成功,返回1

删除失败,返回2

改

更改备忘项

/changeTodo?id=id&name=new_name

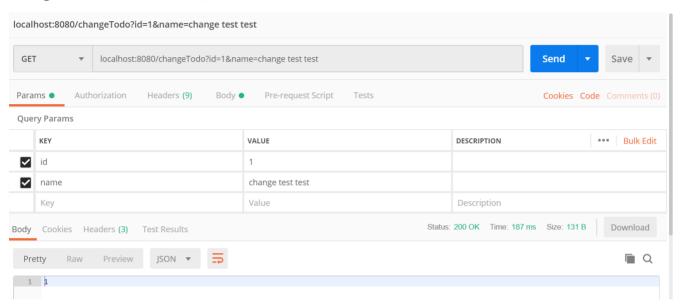


更改成功,返回1


更改失败,返回2

查

通过用户id查找

/findTodo?userid=userid

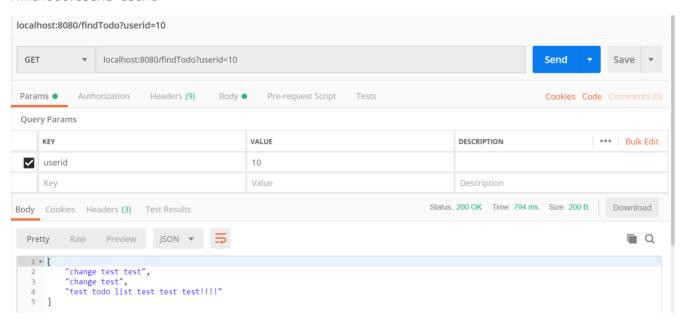

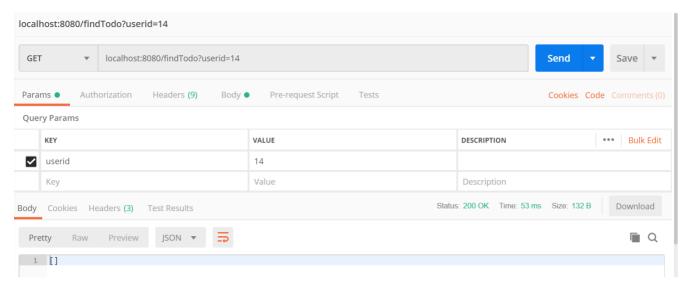


查找成功,返回一个List,内容为该用户的所有备忘项


查找失败,返回null

通过用户名查找


/findTodoByName?username=username

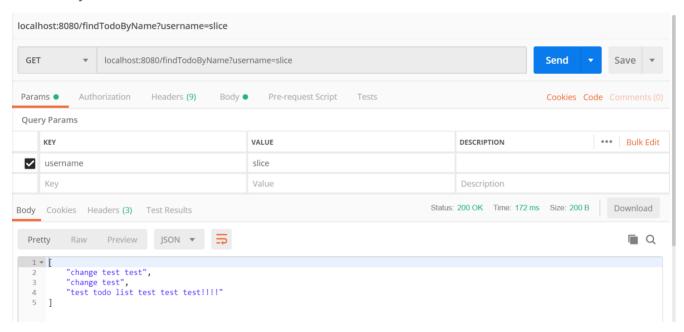

查找成功,返回一个List

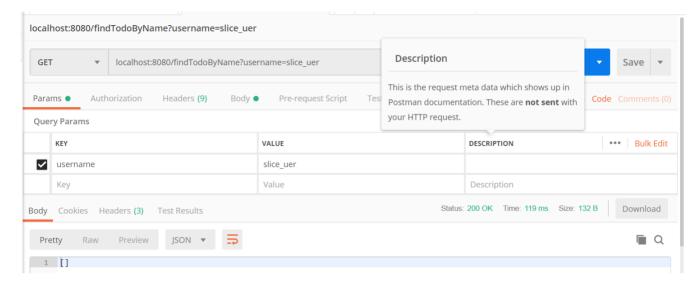

返回空列表说明用户名存在, 但是没有备忘项

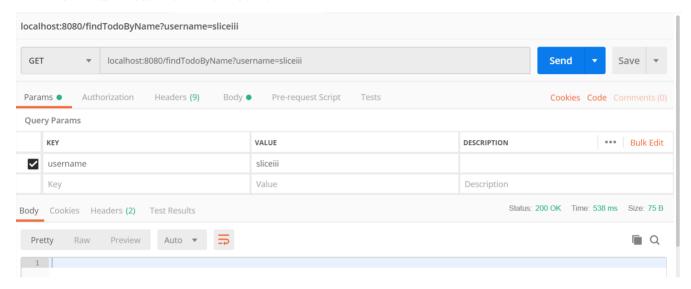

查找失败,返回null,就是用户名不存在或者数据库查找失败