


Nama : Dimas Surya Wismoady

NIM : 24104410061

Prodi : Teknik Informatika

PENJELASAN

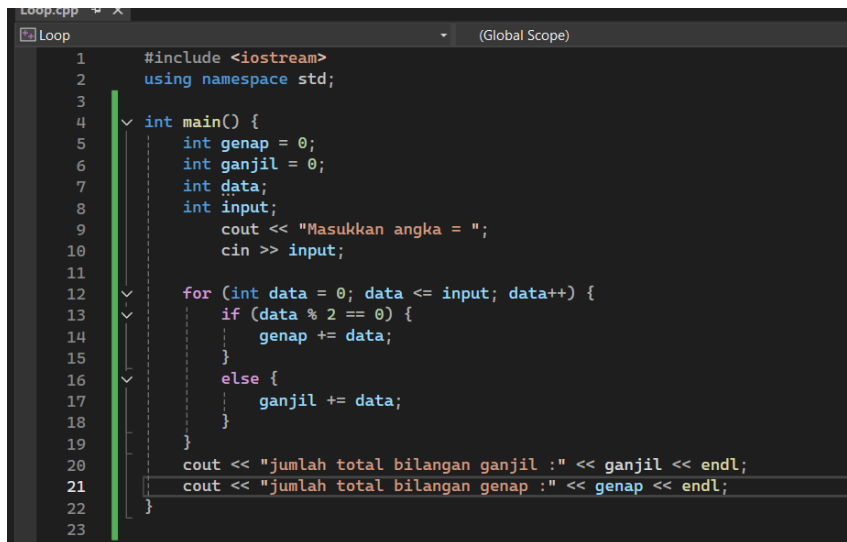

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int genap = 0;
6      int ganjil = 0;
7      int data;
8      int input;
9      cout << "Masukkan angka = ";
10     cin >> input;
11
12     for (int data = 0; data <= input; data++) {
13         if (data % 2 == 0) {
14             genap += data;
15         }
16         else {
17             ganjil += data;
18         }
19     }
20     cout << "jumlah total bilangan ganjil : " << ganjil << endl;
21     cout << "jumlah total bilangan genap : " << genap << endl;
22 }
23
```

1. Membuat variable dari genap, ganjil, data, input.
2. Variable genap dan ganjil diberi value agar tidak error
Contoh: `int genap = 0`
3. Membuat inputan
Contoh: `cout << "Masukkan angka = ";`
`cin << input;`
4. Membuat looping yang dimulai dari angka 0 hingga kurang dari atau sama dengan yang di inputkan
Contoh: `for (data =0; data <= input; data++) {`
`if (data %2 == 0) {`
`Genap +=data;`
`}`
`else {`
`Ganjil +=data;`
`}`
`}`
5. Membuat hasil looping tadi dimunculkan dalam console
Contoh: `cout << "Jumlah total bilangan ganjil:" << ganjil << endl;`
`Cout << "Jumlah total bilangan genap:" << genap;`

Kesimpulan :

- Kita membuat looping dengan batasnya sesuai dengan keinginan kita (sesuai dengan yang di-inputkan) dan akan ditampilkan di console. Membuat if else dengan format, apabila sebuah angka bisa dimodulo dengan angka 2 maka akan masuk ke dalam true/genap. Sebaliknya apabila hasilnya false maka akan masuk ke dalam ganjil.
- Yang terakhir kita menampilkan hasil dari penjumlahan dari semua nilai genap dan nilai ganjil sesuai dengan inputan kita.