Protocolo de Interacción Mediada (PIM)

Interacción interna entre cliente y servidor:

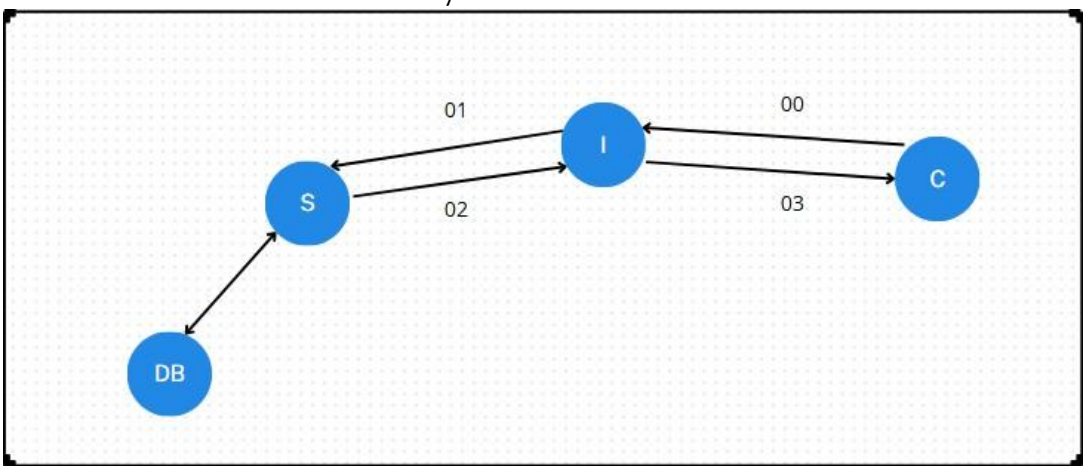

Interacción entre islas cliente servidor:

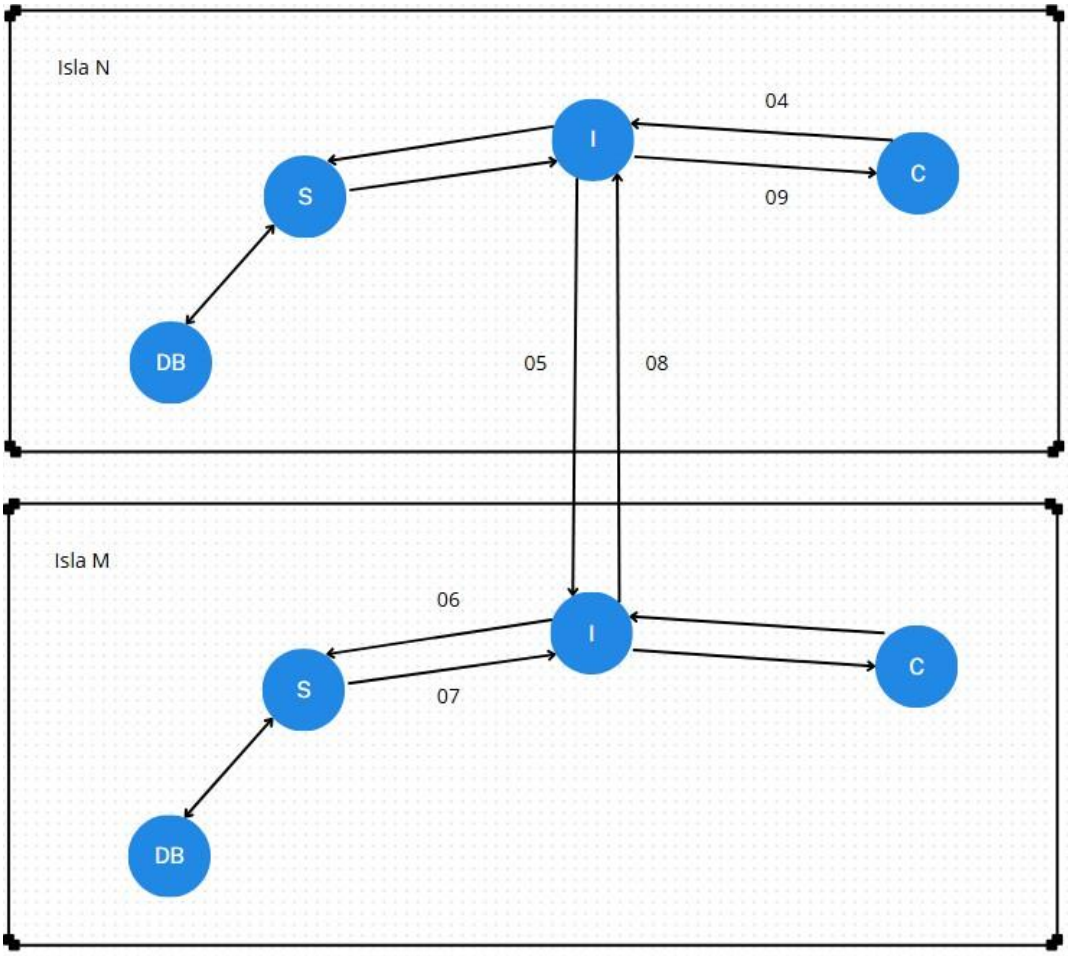

Explicar como el cliente solicita el contenido del sistema de archivos y como solicita una figura en particular:

- El cliente solicita una figura por su ID (para eso puede pedir primero un menú de figuras), el intermediario valida el formato del mensaje; retorna un error si lo detecta y si no reenvía la petición a el servidor. El servidor encola el mensaje y da acuse de recibo, lo lee y consulta en el sistema de archivos, devuelve un error si no se encuentra y si no hay problemas devuelve la figura. Las peticiones tendrán un TTL (Time To Life) definido para evitar problemas.

Definir la interacción entre tenedores (intermediarios?) y servidores:

- La principal función del intermediario será la de filtrar peticiones incorrectas, basura o no deseadas. El intermediario pasa las peticiones de los clientes al servidor y se encarga de retornar la respuesta que coincida con el ID de la petición.
- El intermediario tendrá una tabla de peticiones pendientes de respuesta para que cuando el servidor devuelva la respuesta asociar esta al ID correcto de la petición.

Método	Significado
GET	Obtener información
POST	Crear datos
PATCH	Modificar datos
DELETE	Eliminar datos

Operaciones Internas		
Código	**Método**	**Operación**
00	GET	Obtener lista de datos
01	GET	Obtener un elemento específico
02	POST	Agregar elemento
03	PATCH	Actualizar elemento
44	DELETE	Eliminar elemento

Operaciones entre islas		
Código	**Método**	**Operación**
20	GET	Obtener lista de otra isla
21	GET	Obtener un elemento específico de otra isla
22	POST	Agregar elemento a otra isla
23	PATCH	Actualizar elemento de otra isla
24	DELETE	Eliminar elemento de otra isla

-Nota: Se asume que cuando el intermediario interno entra en contacto con el intermediario externo.