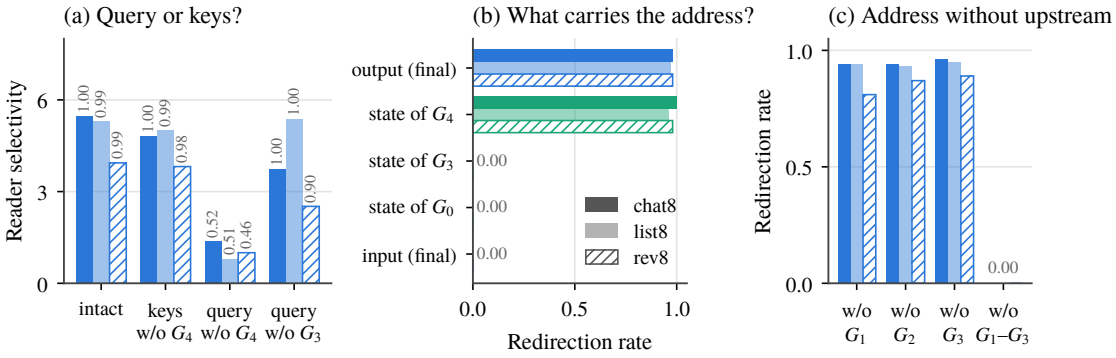
(a) Query or keys?
Reader selectivity
0
3
6
1.00
0.99
0.99
1.00
0.99
0.98
0.52
0.51
0.46
1.00
1.00
0.90
intact
keys w/o G_4
query w/o G_4
query w/o G_3
(b) What carries the address?
output (final)
state of G_4
state of G_3
state of G_0
input (final)
0.00
0.00
0.00
chat8
list8
rev8
0.0
0.5
1.0
Redirection rate
(c) Address without upstream
Redirection rate
0.0
0.5
1.0
0.00
w/o G_1
w/o G_2
w/o G_3
w/o G_1–G_3