

浪潮MetaX-C550 - 两节点Kimi-K2.5模型 整体测试报告

*测试日期：2026-04-27 ~ 2026-05-11

*测试人员：九章云极

1. 模型配置信息

芯片名称	MetaX-C550	实际使用
model_name	Kimi-K2.5-INT4	
quantization_config	int-4	
model_size	496G	
max_position_embeddings	262144	
temperature	N/A	
top_p	N/A	
top_k	N/A	
transformers_version	4.57.6	4.57.1
sglang_version	0.5.9+maca3.5.3.204	
python_version	3.10.10	

2. 推理框架主要启动参数

参数名称	MetaX-C550
context-length	262144
max-running-requests	64
chunked-prefill-size	8192
cuda-graph-max-bs	64
mem-fraction-static	0.8
tp	16
nnodes	2
tool-call-parser	kimi_k2
reasoning-parser	kimi_k2
disable-radix-cache	true

MetaX-C550平台，Kimi-K2.5模型详细部署完整脚本见本报告《附录一》

3. 测试场景及概况

3.1 测试场景列表

序号	测试场景
场景一	sglang benchmark基准测试
场景二	单、多并发超长上下文请求
场景三	多并发长上下文极限验证
场景四	多I/O测试
场景五	模型精度测试
场景六	模型推理功能

3.2 模型部署问题汇总

N/A

3.3 模型推理测试问题汇总

- 思考模式开关不生效，同minimax模型

以下是每个测试场景的详细结果报告

测试场景一：sglang benchmark基准测试

测试目标：在相同请求数、基础长度上下文参数下，使用sglang bench serve工具对并发数逐级增加场景的性能基准验证。

主要采集指标：

指标	单位	含义
E2E Latency	ms	End-to-End Latency，端到端延迟
TTFT	ms	Time To First Token，首 token 延迟
TPOT	ms/token	Time Per Output Token，每 token 生成时间
ITL	ms	Inter-Token Latency，token间延迟
Throughput	tokens/s	系统总吞吐
QPS	requests/s	请求吞吐

测试概览

项目	配置	备注
数据集	random	
并发数	1, 2, 4, 8, 10, 16, 32, 64, 80, 128	
总请求数	320	
请求输入上下文长度	10240 (10k)	
请求输出上下文长度	256 (0.25k)	
被测芯片	MetaX_C550	
被测模型	Kimi-K2.5-INT4	




测试结果汇总

并发数	请求吞吐量 (req/s)	输出Token 吞吐量 (tok/s)	总Token吞吐量 (tok/s)	TTFT P99 (ms)	TPOT P99 (ms)	E2E延迟均值 (ms)
1	0.26	67.32	2760.23	988.73	14.65	3802.13
2	0.40	102.11	4186.34	1691.82	23.44	5010.27
4	0.53	134.71	5522.99	1809.49	35.67	7583.94
8	0.64	164.94	6762.64	4535.68	63.19	12377.05
10	0.68	173.25	7103.40	5894.17	75.90	14701.05
16	0.76	194.95	7992.89	11294.80	108.34	20865.09
32	0.80	204.84	8398.28	32597.67	136.15	39234.36
64	0.80	204.79	8396.31	73549.17	136.18	75077.66
80	0.80	204.78	8395.88	90053.76	136.30	91474.37
128	0.80	204.83	8397.97	152296.59	135.98	134708.95




各并发级别性能柱状图

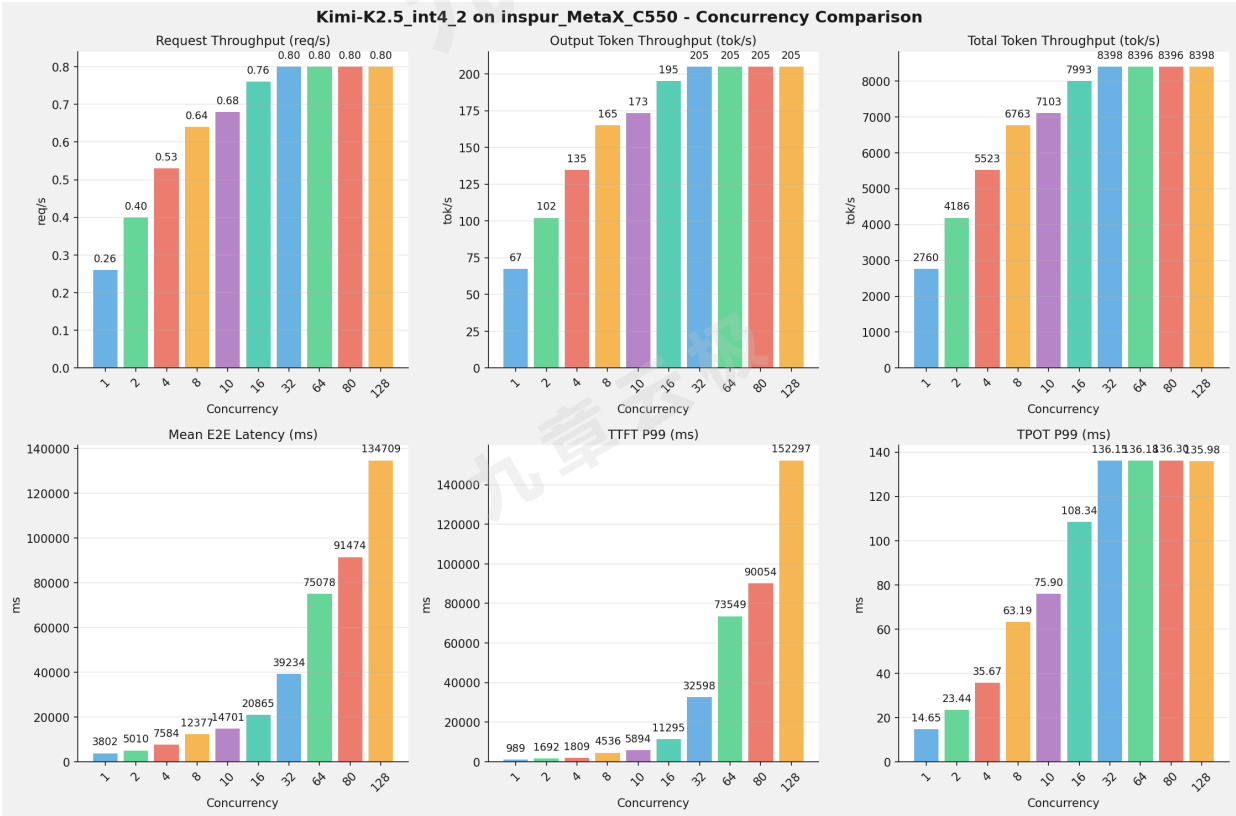



性能趋势分析

Kimi-K2.5_int4_2 on inspur_MetaX_C550 - Performance Trends by Concurrency

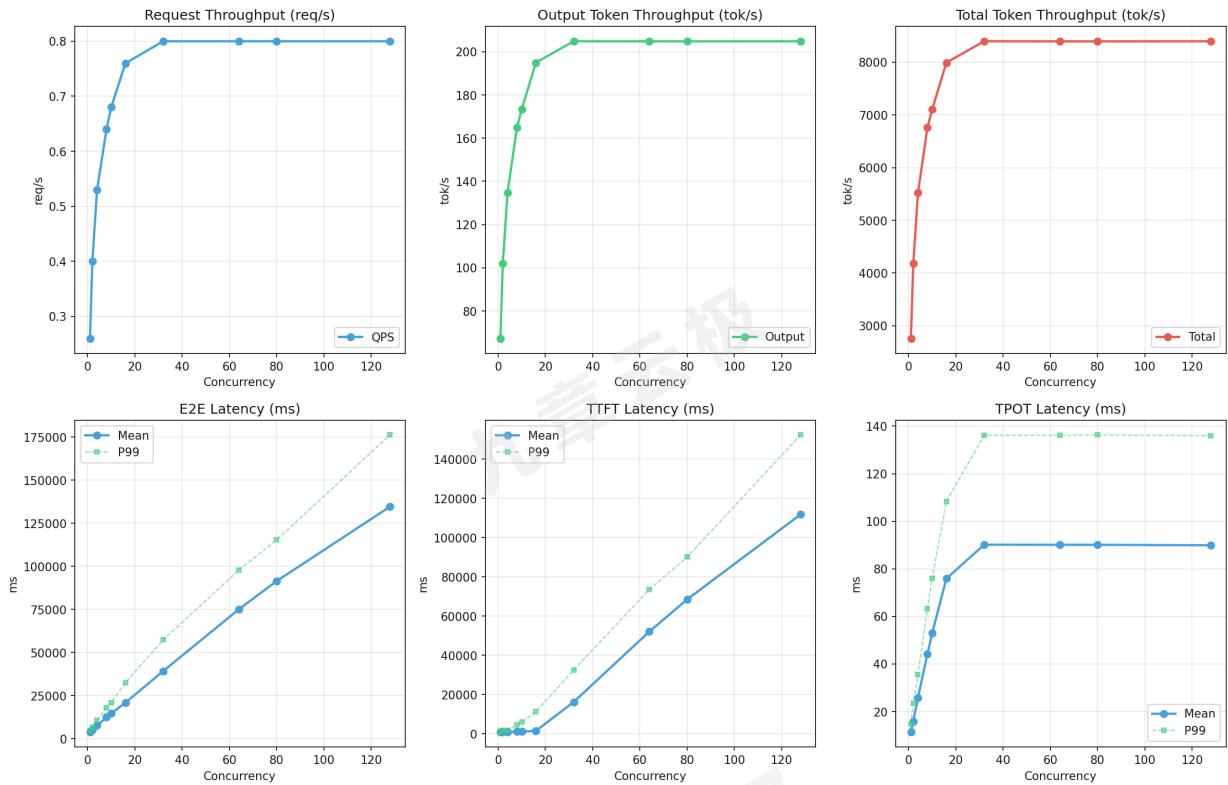

 服务基准结果详情

指标	1 并发	2 并发	4 并发	8 并发	10 并发	16 并发	32 并发
成功请求数	320	320	320	320	320	320	320
测试持续时间 (s)	1216.83	802.31	608.13	496.66	472.83	420.21	399.93
总输入 tokens	3276800	3276800	3276800	3276800	3276800	3276800	3276800
总生成 tokens	81920	81920	81920	81920	81920	81920	81920
请求吞吐量 (req/s)	0.26	0.40	0.53	0.64	0.68	0.76	0.80
输出 token 吞吐量 (tok/s)	67.32	102.11	134.71	164.94	173.25	194.95	204.84
峰值输出 token 吞吐量 (tok/s)	115.00	180.00	278.00	406.00	463.00	620.00	718.00
峰值并发请求数	2	4	6	11	13	20	38
总 token 吞吐量 (tok/s)	2760.23	4186.34	5522.99	6762.64	7103.40	7992.89	8398.28



🕒 端到端延迟 (E2E Latency)

指标	1 并发	2 并发	4 并发	8 并发	10 并发	16 并发	32 并发
平均 E2E 延迟 (ms)	3802.13	5010.27	7583.94	12377.05	14701.05	20865.09	39234.36
中位 E2E 延迟 (ms)	3761.61	4963.62	7516.79	12279.29	14562.28	20764.98	39301.61
P90 E2E 延迟 (ms)	4051.19	5395.86	8580.77	13819.57	16782.27	24045.24	44779.99
P99 E2E 延迟 (ms)	4792.19	6899.49	10642.44	18033.48	20937.21	32461.94	57351.70

🕒 首Token延迟 (TTFT)

指标	1 并发	2 并发	4 并发	8 并发	10 并发	16 并发	32 并发	64
平均 TTFT (ms)	901.81	947.17	984.34	1101.70	1210.21	1510.87	16246.03	52
中位 TTFT (ms)	897.55	913.63	913.12	923.95	931.94	938.35	16328.37	55
P99 TTFT (ms)	988.73	1691.82	1809.49	4535.68	5894.17	11294.80	32597.67	73

⚡ 每Token生成时间 (TPOT)

指标	1并发	2并发	4并发	8并发	10并发	16并发	32并发	64并发	80并发
平均TPOT (ms)	11.37	15.93	25.88	44.22	52.91	75.90	90.15	90.12	90.11
中位TPOT (ms)	11.21	15.85	25.85	44.36	53.12	76.02	91.35	91.46	91.35
P99 TPOT (ms)	14.65	23.44	35.67	63.19	75.90	108.34	136.15	136.18	136.30



🔄 Token间延迟 (ITL)

指标	1并发	2并发	4并发	8并发	10并发	16并发	32并发	64并发	80并发
平均ITL (ms)	11.37	15.93	25.88	44.22	52.91	75.90	90.15	90.12	90.1
中位ITL (ms)	10.96	12.21	15.34	20.06	22.20	26.39	29.39	29.40	29.4
P95 ITL (ms)	21.84	24.44	30.88	41.68	311.31	463.73	462.06	461.76	461.
P99 ITL (ms)	22.31	25.49	456.82	466.65	589.03	916.82	925.38	926.00	925.



测试场景二：超长上下文请求测试

测试目标：对超长上下文的请求，使用sglang bench serve工具对并发数逐级增加场景的性能基准验证。


 测试概览

项目	配置	备注
数据集	random	
并发数	1, 2, 4, 8, 10	
总请求数	100	
请求输入上下文长度	194560 (190k)	
请求输出上下文长度	1024 (1k)	
被测芯片	MetaX_C550	
被测模型	Kimi-K2.5-INT4	


 测试结果汇总

并发数	请求吞吐量 (req/s)	输出Token吞吐量 (tok/s)	总Token吞吐量 (tok/s)	TTFT P99 (ms)	TPOT P99 (ms)	E2E延迟均值 (ms)
1	0.01	14.55	2835.64	42319.55	34.98	68965.79
2	0.01	14.62	2848.75	118444.54	35.40	136610.77
4	0.01	14.62	2848.60	259153.98	35.40	270487.20
8	0.01	14.62	2848.20	540048.79	35.42	529877.17
10	0.01	14.62	2848.26	679117.63	35.42	655336.51

 各并发级别性能柱状图

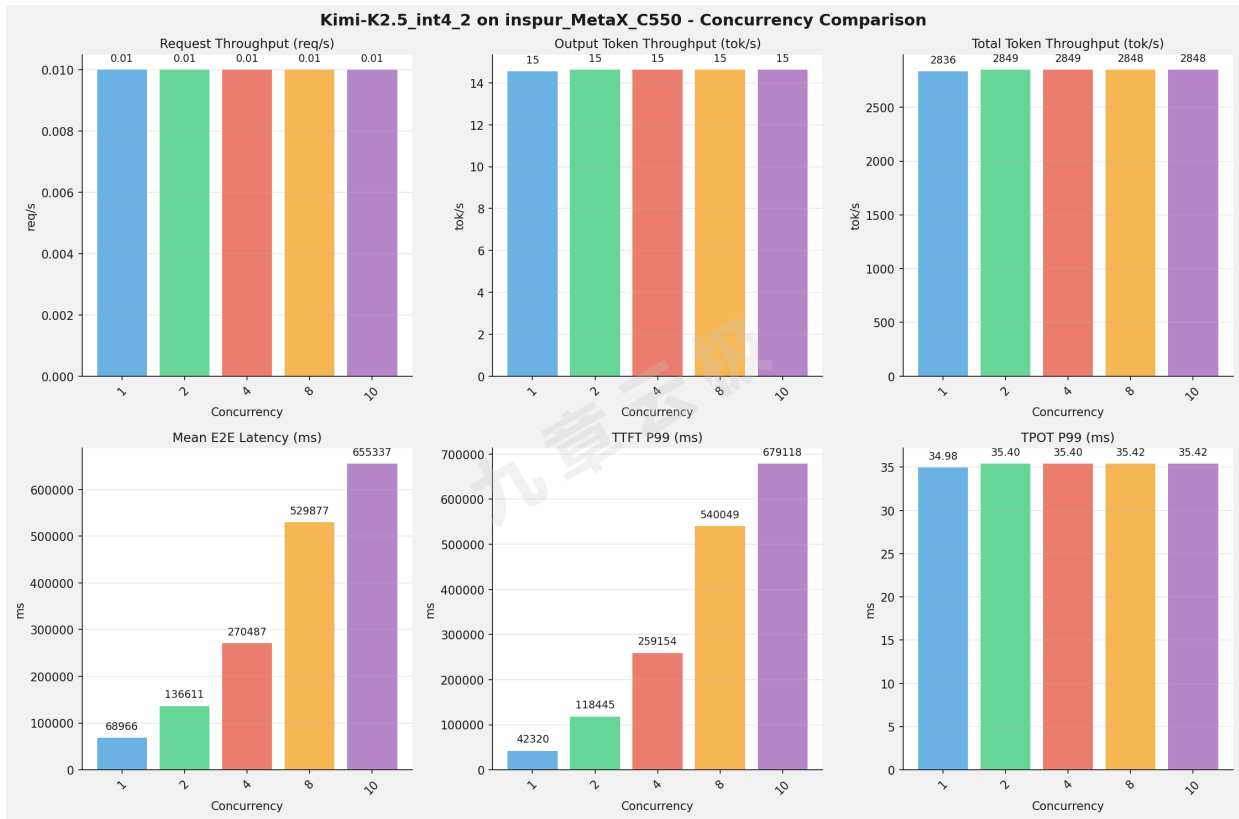

性能趋势分析

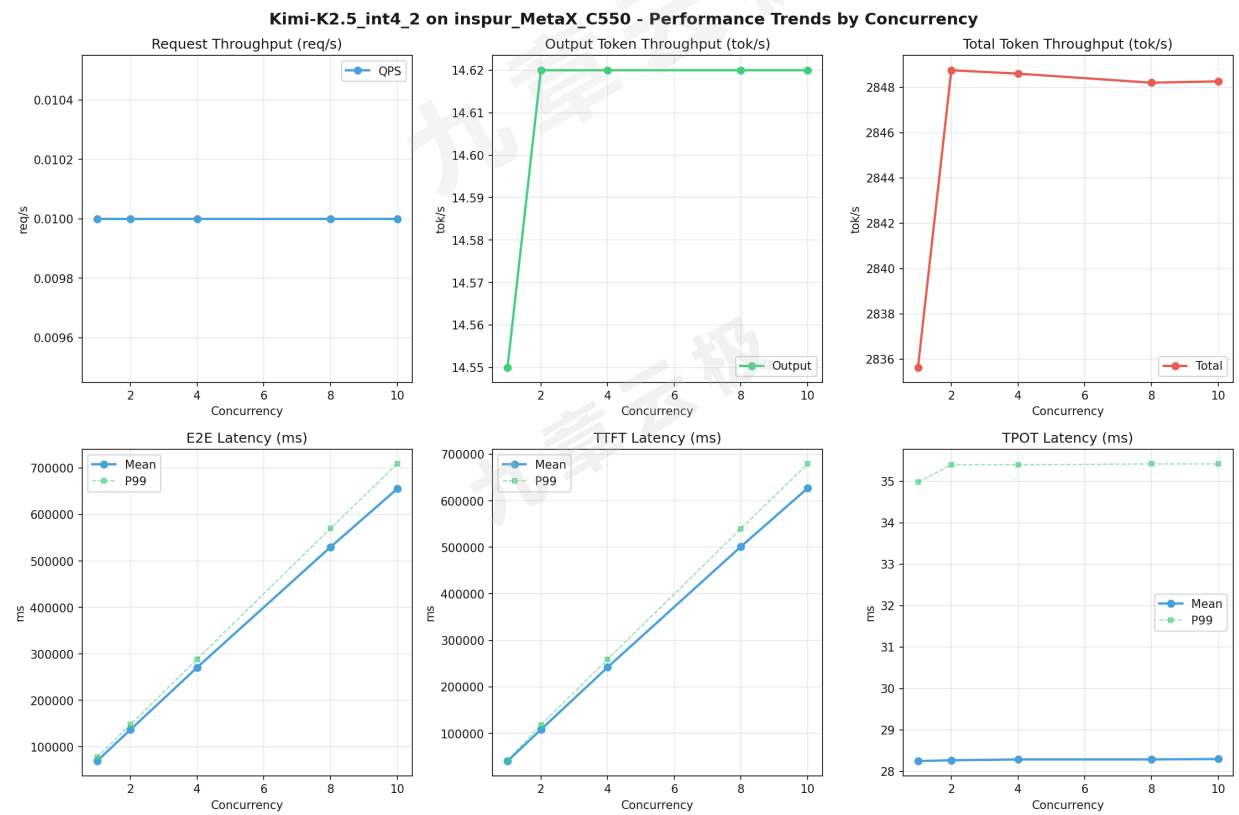

 服务基准结果详情

指标	1 并发	2 并发	4 并发	8 并发	10 并发
成功请求数	100	100	100	100	100
测试持续时间 (s)	6896.63	6864.89	6865.26	6866.22	6866.06
总输入 tokens	19456000	19456000	19456000	19456000	19456000
总生成 tokens	100354	100354	100354	100354	100354
请求吞吐量 (req/s)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
输出 token 吞吐量 (tok/s)	14.55	14.62	14.62	14.62	14.62
峰值输出 token 吞吐量 (tok/s)	47.00	47.00	47.00	48.00	47.00
峰值并发请求数	2	3	5	9	11
总 token 吞吐量 (tok/s)	2835.64	2848.75	2848.60	2848.20	2848.26

 端到端延迟 (E2E Latency)

指标	1 并发	2 并发	4 并发	8 并发	10 并发
平均 E2E 延迟 (ms)	68965.79	136610.77	270487.20	529877.17	655336.51
中位 E2E 延迟 (ms)	70244.75	139815.23	280307.16	559497.09	697480.02
P90 E2E 延迟 (ms)	72878.42	143957.19	285963.73	565469.57	704392.97
P99 E2E 延迟 (ms)	77217.61	147480.32	288560.85	570042.23	708999.73

 首Token延迟 (TTFT)

指标	1 并发	2 并发	4 并发	8 并发	10 并发
平均 TTFT (ms)	40645.80	108264.32	242126.95	501516.70	626964.83
中位 TTFT (ms)	41415.82	110985.42	250863.44	530794.21	669938.13
P99 TTFT (ms)	42319.55	118444.54	259153.98	540048.79	679117.63

⚡ 每Token生成时间 (TPOT)

指标	1 并发	2 并发	4 并发	8 并发	10 并发
平均 TPOT (ms)	28.25	28.27	28.29	28.29	28.30
中位 TPOT (ms)	28.21	28.24	28.26	28.27	28.27
P99 TPOT (ms)	34.98	35.40	35.40	35.42	35.42

🔄 Token间延迟 (ITL)

指标	1 并发	2 并发	4 并发	8 并发	10 并发
平均 ITL (ms)	28.25	28.27	28.29	28.29	28.30
中位 ITL (ms)	21.48	21.49	21.50	21.51	21.51
P95 ITL (ms)	42.95	42.96	42.98	42.99	43.00
P99 ITL (ms)	43.56	43.59	43.57	43.52	43.59

测试场景三：长上下文高并发极限验证

测试目标：多并发长上下文的情况下，验证芯片平台同时能处理的最大请求数。

📊 测试概览

项目	配置	备注
数据集	random	
并发数	32, 64	
总请求数	1000	
请求输入上下文长度	90000 (约90k)	
请求输出上下文长度	2000 (约2k)	
被测芯片	MetaX_C550	
被测模型	Kimi-K2.5-INT4	

监控处理请求极限

Master节点： Prefill阶段同时处理请求数：1, Decode阶段同时处理请求数：2

```
[2026-04-28 15:33:17 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.47, #running-req: 1, #queue-req: 29, input throughput (token/s): 262.83, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:17 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.51, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 10427.35, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:18 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.54, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 9919.03, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:19 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.58, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 8961.96, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:20 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.62, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 7961.25, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:21 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.66, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 7318.40, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:23 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.70, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 6887.09, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:24 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.74, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 6271.57, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:25 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.78, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 5916.51, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:27 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.81, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 5540.03, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:28 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 8192, #cached-token: 0, token usage: 0.85, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 5269.26, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:29 TP0] Prefill batch, #new-seq: 1, #new-token: 3978, #cached-token: 0, token usage: 0.87, #running-req: 1, #queue-req: 30, input throughput (token/s): 7824.36, cuda graph: False
[2026-04-28 15:33:31 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 185308, token usage: 0.87, accept len: 1.48, accept rate: 0.49, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 7.83, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:32 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 185428, token usage: 0.87, accept len: 1.50, accept rate: 0.50, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 71.13, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:34 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 185547, token usage: 0.87, accept len: 1.49, accept rate: 0.50, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 70.55, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:36 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 185668, token usage: 0.87, accept len: 1.51, accept rate: 0.50, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 71.68, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:37 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 185784, token usage: 0.87, accept len: 1.45, accept rate: 0.48, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 68.78, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:39 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 185910, token usage: 0.88, accept len: 1.57, accept rate: 0.53, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 74.72, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:41 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 186038, token usage: 0.88, accept len: 1.60, accept rate: 0.53, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 75.63, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:42 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 186157, token usage: 0.88, accept len: 1.49, accept rate: 0.50, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 70.30, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:44 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 186279, token usage: 0.88, accept len: 1.52, accept rate: 0.51, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 72.11, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:46 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 186400, token usage: 0.88, accept len: 1.51, accept rate: 0.50, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 70.77, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:48 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 186524, token usage: 0.88, accept len: 1.55, accept rate: 0.52, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 71.82, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:49 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 186644, token usage: 0.88, accept len: 1.50, accept rate: 0.50, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 69.65, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:51 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 186769, token usage: 0.88, accept len: 1.56, accept rate: 0.52, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 72.48, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:53 TP0] Decode batch, #running-req: 2, #token: 186889, token usage: 0.88, accept len: 1.50, accept rate: 0.50, cuda graph: True, gen throughput (token/s): 69.70, #queue-req: 30
[2026-04-28 15:33:54] INFO: 127.0.0.1:44100 - "POST /generate HTTP/1.1" 200 OK
```

Slave节点：（日志文件在服务端，暂未获取）

测试结果汇总

并发数	请求吞吐量 (req/s)	输出Token 吞吐量 (tok/s)	总Token吞吐量 (tok/s)	TTFT P99 (ms)	TPOT P99 (ms)	E2E延迟均值 (ms)
32	0.03	52.87	2432.03	1202590.10	47.41	1192521.83
64	0.03	52.84	2430.50	2422100.16	46.53	2348201.18

测试场景四：多I/O测试

测试目标

测试不同输入输出长度和并发级别下的性能表现，分析同一芯片同一模型在不同输入输出长度和并发级别下的性能指标变化趋势。

 测试概览

项目	配置	备注
数据集	random	
并发数	1, 4, 8, 16, 32, 64, 128	
总请求数	1000	
输入输出长度	(128, 128), (512, 256), (1024, 512), (2048, 1024), (4096, 2048), (8192, 1024)	
模型	Kimi-K2.5-INT4	
被测芯片	inspur_MetaX_C550	
SGLang版本	0.5.9	


 I/O对比（固定并发数）

由于本场景测试在Kimi-K2.5模型未测试完全，本报告仅列出一组单并发下随上下文长度变化的性能趋势

并发数 = 1

指标	i128_o128	i512_o256	i1024_o512	i2048_o1024	i4096_o2048	i8192_o1
请求吞吐量 (req/s)	0.78	0.44	0.23	0.11	0.05	0.08
输出 Token 吞吐量 (tok/s)	100.13	112.45	118.27	113.16	94.92	83.55
总 Token 吞吐量 (tok/s)	200.25	337.34	354.80	339.49	284.76	751.95
TTFT P99 (ms)	130.84	137.35	155.84	235.23	401.71	804.92
TPOT P99 (ms)	12.66	11.69	11.70	11.64	13.40	14.76
E2E延 迟均值 (ms)	1278.05	2276.25	4328.83	9048.39	21575.70	12255.59



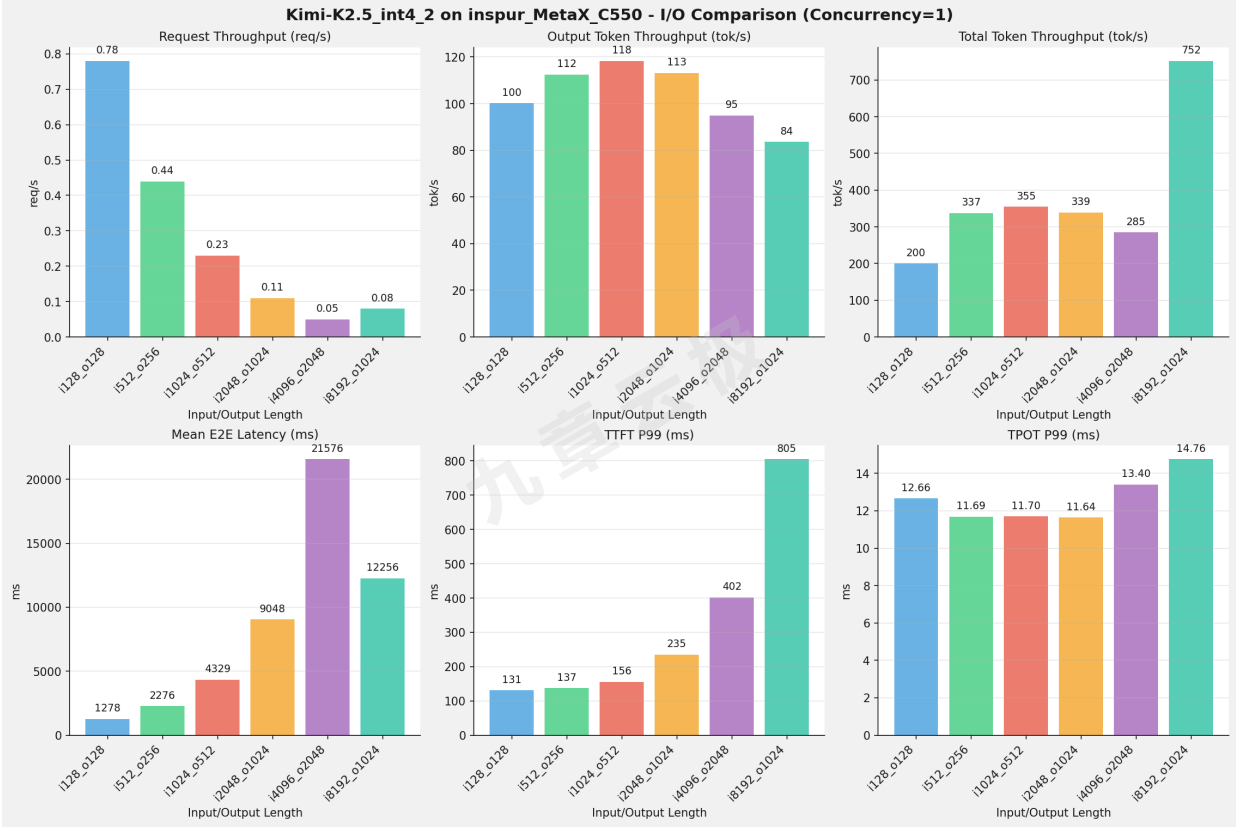

测试场景五：模型精度测试

测试目标

模型精度测试目标主要是通过标准指标（如准确率、精确率、召回率、F1值、mAP、AUC）衡量模型在测试集上的输出与真实标签的一致性，评估其基本判别能力。

Kimi-K2.5模型 - 精度测试结果

Task	Score
IFBench (Strict)	0.6067
IFBench (Loose)	0.6600
Im-eval:gsm_plus (Flexible)	0.7514
Im-eval:gsm_plus (Strict)	0.7510
Im-eval:mmlu_pro	0.8264
Im-eval:ruler	0.9672

Kimi-K2.5模型 - lm-eval:mmlu_pro任务子数据集详细结果

Item	Value
biology	0.9358
business	0.8657
chemistry	0.8587
computer_science	0.8780
economics	0.8614
engineering	0.7668
health	0.7958
history	0.7113
law	0.6213
math	0.9275
other	0.7965
philosophy	0.8096
physics	0.8645
psychology	0.8333

Kimi-K2.5模型 - lm-eval:ruler任务子数据集详细结果

Item	Value
niah_multikey_1	1.0000
niah_multikey_2	1.0000
niah_multikey_3	1.0000
niah_multiquery	1.0000
niah_multivalue	0.9922
niah_single_1	1.0000
niah_single_2	1.0000
niah_single_3	1.0000
ruler_cwe	0.9719
ruler_fwe	0.9896
ruler_qa_hotpot	0.8438
ruler_qa_squad	0.7760
ruler_vt	1.0000

测试场景六：基础推理能力验证

测试目标：

验证模型在芯片环境上的基础推理和兼容性的支持能力情况，可作为快速选型的一个基础指标。

测试说明

- 本报告只列出在MetaX-C550芯片平台上Kimi-K2.5-INT4模型的测试结果
- 状态说明：✅ 已通过，⌚ 未测试，❌ 未通过，⚠️ 部分通过

A. 基础推理能力

#	测试点	测试内容	状态
A1	单轮对话	发送单条prompt，验证正常生成	✓
A2	多轮对话	5轮对话，验证上下文保持和连贯性	✓
A3	System Prompt	设置系统角色，验证模型遵循程度	✓
A4	流式输出	stream=true，验证SSE逐token返回	✓
A5	非流式输出	stream=false，验证完整返回	✓
A6	Temperature 控制	temp=0 vs temp=1.0，验证输出差异	✓
A7	Top-p/Top-k采样	不同top_p/top_k值，验证多样性控制	✓
A8	Max Tokens限制	设置max_tokens，验证输出不超限	✓
A9	Stop Sequences	设置stop token，验证截断	✓
A10	Seed 可复现性	相同seed+temp=0，验证输出一致	✓
A11	多语言能力	中/英/日/韩/法等多语言输入输出	✓
A12	特殊Token处理	含emoji、代码块、数学符号、HTML标签	✓

B. 高级生成功能

#	测试点	测试内容	状态	备注
B1	思考模式 (Thinking)	开启thinking mode，验证返回思考链...	✓	
B2	非思考模式 (Instant)	关闭thinking，验证无hidden th...	✗	使用默认 temperature 0.7
B3	思考模式切换	同一会话内thinking↔non-think...	✗	使用默认 temperature 0.7
B4	工具调用-单工具	定义单个function，验证模型正确调用并传参	✓	
B5	工具调用-多工具	定义多个function，验证模型选择正确的工具	✓	
B6	工具调用-并行调用	单次回复中并行调用多个工具	✓	
B7	工具调用-多步链式	工具结果作为下一步输入，验证3+步链式执行	✓	有时候工具调用不完整
B8	JSON Mode	response_format=json_ob...	✓	
B9	结构化输出	JSON Schema约束输出格式，验证字段完整性	✓	
B10	Prefix/Suffix约束	指定输出前缀或格式模板，验证遵循度	✗	

C. 多模态能力

#	测试点	测试内容	状态	
C1	单图理解	图片+文本提问	⚠️	程序生成的图片测试通过，真实图片测试未查看到执行结果
C2	多图对比	跨图比较	✅	真实图片测试通过
C3	高分辨率图片	4K分辨率	⚠️	程序生成的图片测试通过，真实图片测试未查看到执行结果
C4	图表/OCR	表格截图	✅	
C5	视频理解	视频文件	❌	本地真实视频文件未识别到，需重新验证（可使用在线视频验证）
C6	代码截图→代码	UI截图	⌚	未看到响应结果，暂标记未测试
C7	多模态工具调用	图片触发工具	✅	
C8	图片格式兼容性	PNG/JPEG/WebP	✅	

D. 长上下文处理

#	测试点	测试内容	状态
D1	短上下文基线	1K tokens	✅
D2	中等上下文	8K-16K tokens	✅
D3	长上下文	32K-64K tokens	✅
D4	超长上下文	128K+ tokens	✅
D5	大海捞针	NIAH	✅
D6	上下文边界行为	max_model_len	✅
D7	超出上下文截断	截断/拒绝	✅
D8	长输出生成	4K-8K tokens	✅

F. 稳定性与边界

#	测试点	测试内容	状态
F1	空输入	空prompt	✓
F2	超大输入	超max_model_len	✓
F3	非法参数	temperature=-1, max_tokens=0,非法温度值：超过范围 (>2)	✓
F4	特殊字符注入	SQL/Prompt注入	✓
F5	并发稳定性	200+并发（实际测试50并发）	✓
F6	OOM恢复	显存耗尽	⌚
F7	长时间运行	24小时	⌚
F8	请求超时处理	超时断开	⌚

G. API兼容性

#	测试点	测试内容	状态
G1	OpenAI Chat Completions	/v1/chat/completions 接口兼容	✓
G2	OpenAI Completions	/v1/completions 接口兼容	✓
G3	模型列表	/v1/models 返回可用模型	✓
G4	Usage 统计	usage 字段准确	✓
G5	错误码规范	400/401/404/429/500 错误码	⌚
G6	客户端 SDK 兼容	Python openai / JS @ope...	⌚
G7	响应格式变体	不同response_format	✓
G8	Stream参数	stream参数测试	✓

H. 质量评估

#	测试点	测试内容	状态
H1	生成质量	质量对比	✓
H2	生成一致性	多次生成	✓
H3	幻觉率	事实错误	✓
H4	指令遵循度	格式/角色	✓
H5	响应相关性	问答相关性	✓

I. 超长上下文验证

#	测试点	测试内容	状态
I1	超长上下文（非流式）	验证超长上下文请求的非流式输出	✓
I2	超长上下文（流式）	验证超长上下文请求的流式输出	✓
I3	超长上下文（边界验证）	使用二分法逼近模型最大上下文长度	⌚
I4	超长上下文（思考模式）	验证超长上下文下reasoning_conte...	✓

附录一：MetaX-C550平台Kimi-K2.5模型部署脚本

master节点

```
#!/bin/bash
# 10.130.70.1
# 10.130.70.2

#mx-smi -r -i all

export GLOO_SOCKET_IFNAME=ens12f0
export MCCL_SOCKET_IFNAM=ens12f0
export MCCL_IB_HCA=m1x5_0,m1x5_1,m1x5_2,m1x5_3,m1x5_4,m1x5_5,m1x5_6,m1x5_7

export MACA_SMALL_PAGESIZE_ENABLE=1
export TRITON_ENABLE_MACA_OPT_MOVE_DOT_OPERANDS_OUT_LOOP=1
export TRITON_ENABLE_MACA_CHAIN_DOT_OPT=1
export PYTORCH_ENABLE_PG_HIGH_PRIORITY_STREAM=1
export MACA_QUEUE_SCHEDULE_POLICY=1
export MACA_DIRECT_DISPATCH=1
```

```
service ssh restart
```

```
model_name=kimi-k2.5_int4_2
```

```
model_path="/data2/data_shared/${model_name}"
```

```
log_file=./log-sglang-server-master-${model_name}.log
```

```
#TP16 + MTP213
```

```
python3 -m sglang.launch_server \
    --model-path $model_path \
    --trust-remote-code \
    --attention-backend flashinfer \
    --served-model-name kimi-k2.5 \
    --quantization w4a8_int8 \
    --tp-size 16 \
    --dist-init-addr 10.130.70.1:36550 \
    --host 0.0.0.0 \
    --port 8000 \
    --nnodes 2 \
    --node-rank 0 \
    --disable-radix-cache \
    --cuda-graph-max-bs 64 \
    --context-length 262144 \
    --max-running-requests 64 \
    --chunked-prefill-size 8192 \
    --tool-call-parser kimi_k2 \
    --reasoning-parser kimi_k2 \
    --mem-fraction-static 0.8 \
    --speculative-algo EAGLE3 \
    --speculative-num-steps 2 \
    --speculative-eagle-topk 1 \
    --speculative-num-draft-tokens 3 \
    --speculative-draft-model-path /data2/data_shared/kimi-k25-eagle3/ \
    --speculative-draft-model-quantization unquant 2>&1 | tee -a ${log_file}
```

slave节点

```
#!/bin/bash
```

```
# 10.130.70.1
```

```
# 10.130.70.2
```

```
#mx-smi -r -i all
```

```
export GLOO_SOCKET_IFNAME=ens12f0
```

```
export MCCL_SOCKET_IFNAME=ens12f0
```

```
export MCCL_IB_HCA=m1x5_0,m1x5_1,m1x5_2,m1x5_3,m1x5_4,m1x5_5,m1x5_6,m1x5_7
```

```
export MACA_SMALL_PAGESIZE_ENABLE=1
```

```
export TRITON_ENABLE_MACA_OPT_MOVE_DOT_OPERANDS_OUT_LOOP=1
```

```
export TRITON_ENABLE_MACA_CHAIN_DOT_OPT=1
```



```
export PYTORCH_ENABLE_PG_HIGH_PRIORITY_STREAM=1
export MACA_QUEUE_SCHEDULE_POLICY=1
export MACA_DIRECT_DISPATCH=1
service ssh restart
```

```
model_name=kimi-k2.5_int4_2
model_path="/data2/data_shared/${model_name}"
log_file=./log-sglang-server-master-${model_name}.log
```

#TP16 + MTP213

```
python3 -m sglang.launch_server \
  --model-path $model_path \
  --trust-remote-code \
  --attention-backend flashinfer \
  --served-model-name kimi-k2.5 \
  --quantization w4a8_int8 \
  --tp-size 16 \
  --dist-init-addr 10.130.70.1:36550 \
  --host 0.0.0.0 \
  --port 8000 \
  --nnodes 2 \
  --node-rank 1 \
  --disable-radix-cache \
  --cuda-graph-max-bs 64 \
  --max-running-requests 64 \
  --context-length 262144 \
  --chunked-prefill-size 8192 \
  --tool-call-parser kimi_k2 \
  --reasoning-parser kimi_k2 \
  --mem-fraction-static 0.8 \
  --speculative-algo EAGLE3 \
  --speculative-num-steps 2 \
  --speculative-eagle-topk 1 \
  --speculative-num-draft-tokens 3 \
  --speculative-draft-model-path /data2/data_shared/kimi-k25-eagle3/ \
  --speculative-draft-model-quantization unquant 2>&1 | tee -a ${log_file}
```