



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

LABORATÓRIO 1:
CRIANDO MÁQUINAS VIRTUAIS

Aluno: Francisco Werley da Silva - 553948


Professor: Emanuel Coutinho

Disciplina: Computação em Nuvem


1. Questão 1

Uma chave PEM é um arquivo que utiliza o formato PEM (Privacy-Enhanced Mail) para armazenar dados criptográficos, como: chaves privadas, chaves públicas, certificados digitais, cadeias de certificados.

O PEM não é um algoritmo de criptografia, mas sim um formato de codificação e armazenamento.

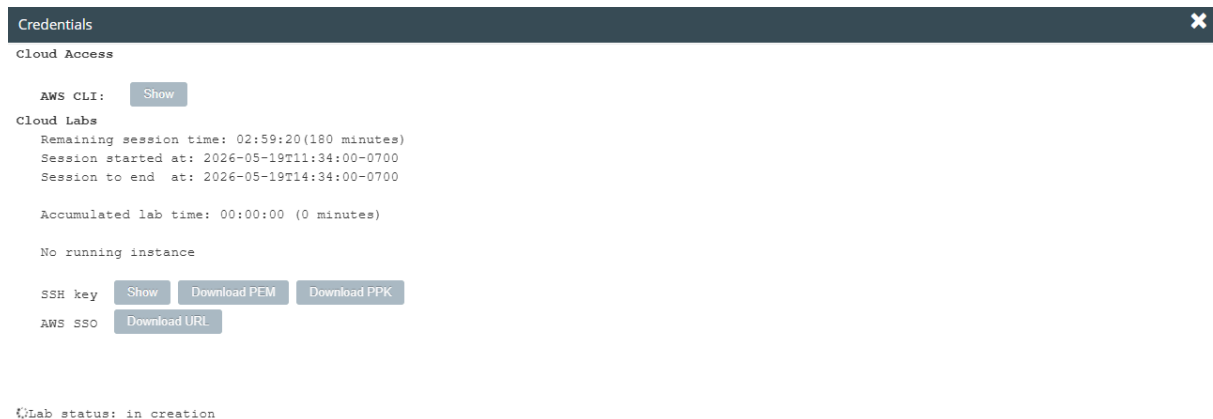

2. Questão 2

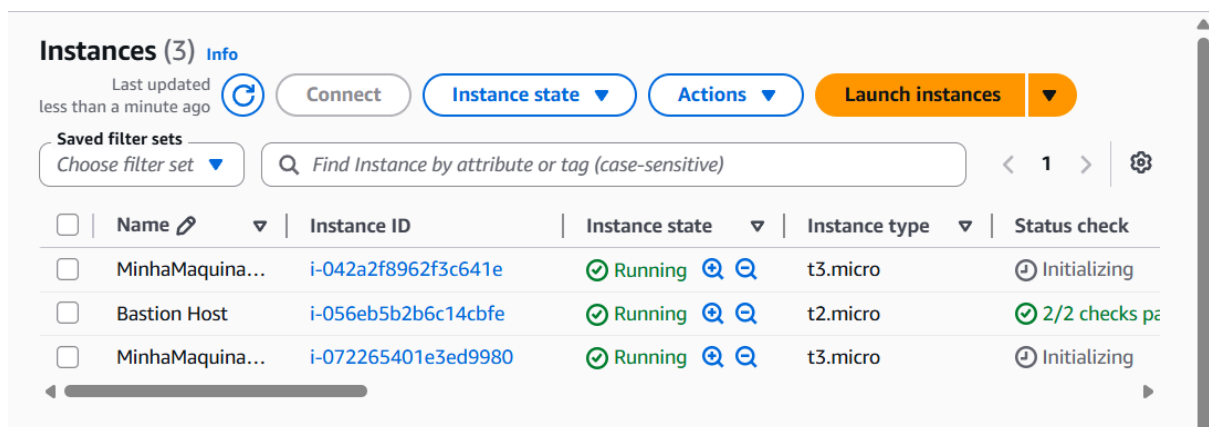

MinhaMaquinaVirtual1

Endereço IPv4 público: 32.192.34.130

DNS pública: ec2-32-192-34-130.compute-1.amazonaws.com

Tipo de instância: t3.micro

Tamanho, tipo e IOPS do armazenamento: 8GiB, gp3, 3000

Grupos de segurança e regras de entrada: sg-0442b552adf01fec5

MinhaMaquinaVirtual2

Endereço IPv4 público: 44.200.126.109

DNS pública: ec2-44-200-126-109.compute-1.amazonaws.com

Tipo de instância: t3.micro

Tamanho, tipo e IOPS do armazenamento: 8GiB, gp3, 3000

Grupos de segurança e regras de entrada: sg-09371f1bb970c1767

3. Questão 3

EC2 Instance Connect

SSM Session Manager

SSH client

EC2 serial console

Instance ID

 i-072265401e3ed9980 (MinhaMaquinaVirtual1)

Connection type

☒ Connect using a Public IP
Connect using a public IPv4 or IPv6 address

☐ Connect using a Private IP
Connect using a private IP address and a VPC endpoint

☒ Public IPv4 address
 32.192.34.130

☐ IPv6 address
—

Username

Enter the username defined in the AMI used to launch the instance. If you didn't define a custom username, use the default username, ec2-user.

 ec2-user



 **Note:** In most cases, the default username, ec2-user, is correct. However, read your AMI usage instructions to check if the AMI owner has changed the default AMI username.


Cancel

Connect

deu erro porque esse arquivo de senha não existe na máquina

4. Questão 4


ficou travado porque a máquina 1 não aceita conexões ainda (tem que liberar na aws)

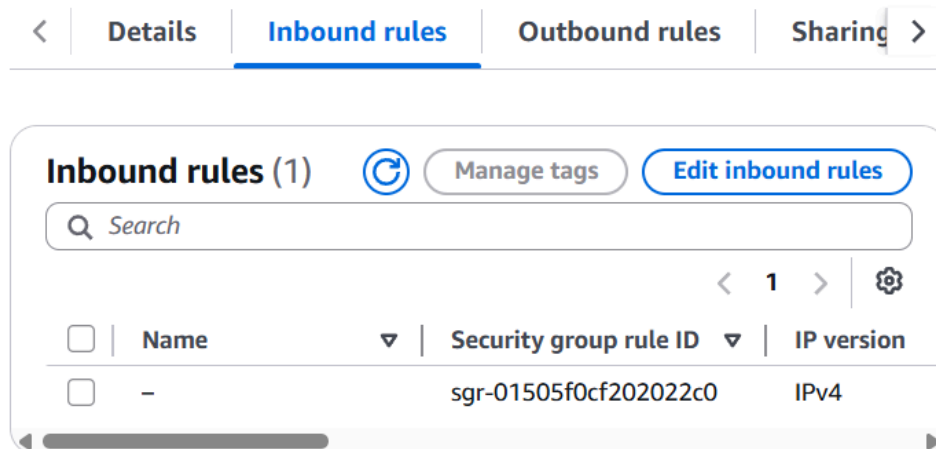

```
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=575 ttl=126 time=0.330 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=576 ttl=126 time=0.337 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=577 ttl=126 time=0.405 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=578 ttl=126 time=0.352 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=579 ttl=126 time=0.690 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=580 ttl=126 time=0.320 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=581 ttl=126 time=0.341 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=582 ttl=126 time=0.332 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=583 ttl=126 time=0.348 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=584 ttl=126 time=0.326 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=585 ttl=126 time=0.330 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=586 ttl=126 time=0.339 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=587 ttl=126 time=0.340 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=588 ttl=126 time=0.345 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=589 ttl=126 time=0.329 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=590 ttl=126 time=0.328 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=591 ttl=126 time=0.338 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=592 ttl=126 time=0.335 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=593 ttl=126 time=0.346 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=594 ttl=126 time=0.347 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=595 ttl=126 time=0.335 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=596 ttl=126 time=0.349 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=597 ttl=126 time=0.339 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=598 ttl=126 time=0.362 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=599 ttl=126 time=0.333 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=600 ttl=126 time=0.326 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=601 ttl=126 time=0.331 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=602 ttl=126 time=0.424 ms
64 bytes from 32.192.34.130: icmp_seq=603 ttl=126 time=0.330 ms
```

agora deu certo

5. Questão 5

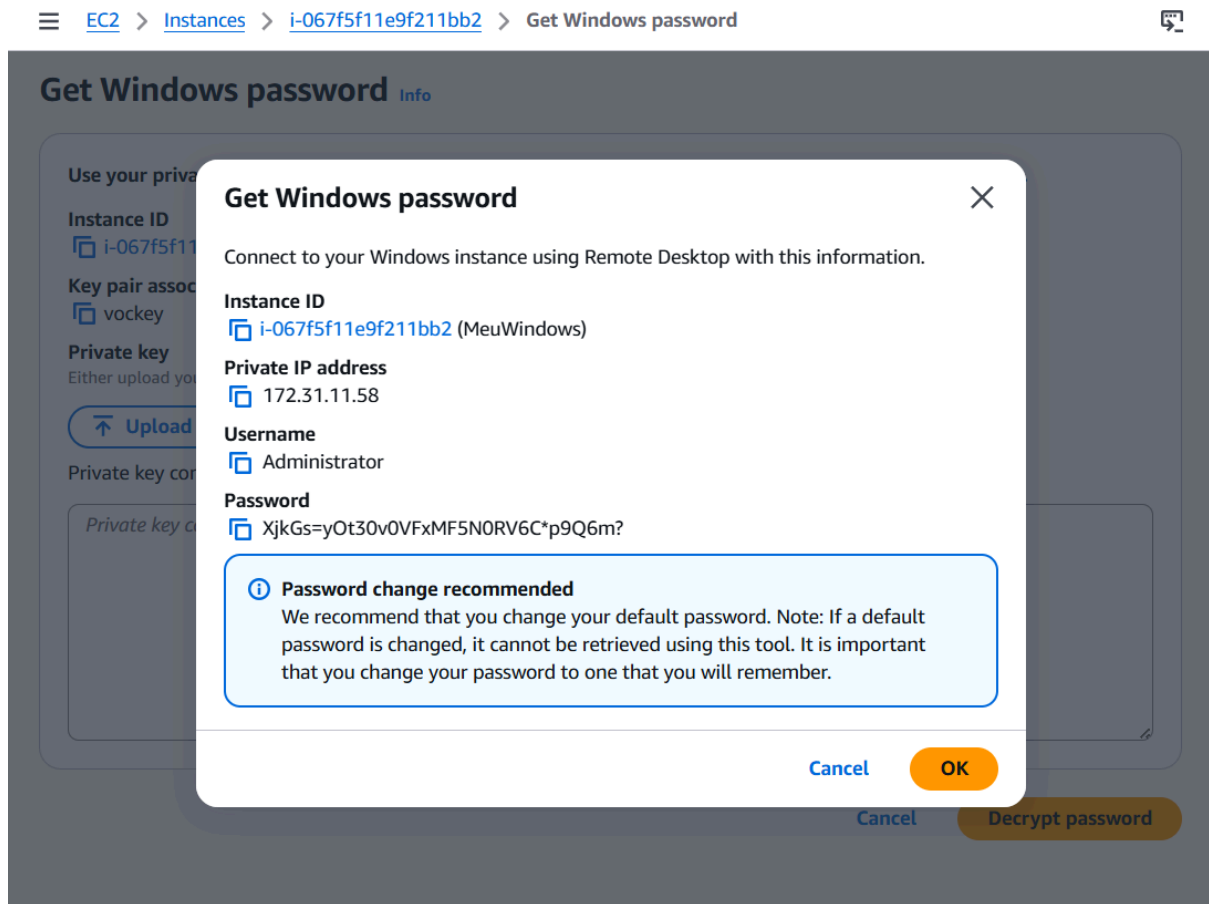

Um cliente RDP é um programa usado para acessar remotamente outro computador através do protocolo RDP (Remote Desktop Protocol).

