



POBI

Preparatório para a Olimpíada Brasileira de
Informática da UFC Quixadá

× × × ×



STRING

Index

0

1

2

3

4

5

Variable

H

e

l

l

o

\0

Address

0x23451

0x23452

0x23453

0x23454

0x23455

0x23456





BIBLIOTECA STRING

```
string str = {"Texto"};  
cout<<str<<"\n";
```





ASCII control characters		
00	NULL	(Null character)
01	SOH	(Start of Header)
02	STX	(Start of Text)
03	ETX	(End of Text)
04	EOT	(End of Trans.)
05	ENQ	(Enquiry)
06	ACK	(Acknowledgement)
07	BEL	(Bell)
08	BS	(Backspace)
09	HT	(Horizontal Tab)
10	LF	(Line feed)
11	VT	(Vertical Tab)
12	FF	(Form feed)
13	CR	(Carriage return)
14	SO	(Shift Out)
15	SI	(Shift In)
16	DLE	(Data link escape)
17	DC1	(Device control 1)
18	DC2	(Device control 2)
19	DC3	(Device control 3)
20	DC4	(Device control 4)
21	NAK	(Negative acknowl.)
22	SYN	(Synchronous idle)
23	ETB	(End of trans. block)
24	CAN	(Cancel)
25	EM	(End of medium)
26	SUB	(Substitute)
27	ESC	(Escape)
28	FS	(File separator)
29	GS	(Group separator)
30	RS	(Record separator)
31	US	(Unit separator)
127	DEL	(Delete)

ASCII printable characters		
32	space	64 @
33	!	65 A
34	"	66 B
35	#	67 C
36	\$	68 D
37	%	69 E
38	&	70 F
39	'	71 G
40	(	72 H
41	)	73 I
42	*	74 J
43	+	75 K
44	,	76 L
45	-	77 M
46	.	78 N
47	/	79 O
48	0	80 P
49	1	81 Q
50	2	82 R
51	3	83 S
52	4	84 T
53	5	85 U
54	6	86 V
55	7	87 W
56	8	88 X
57	9	89 Y
58	:	90 Z
59	;	91 [
60	<	92 \
61	=	93]
62	>	94 ^
63	?	95 _
		96 `
		97 a
		98 b
		99 c
		100 d
		101 e
		102 f
		103 g
		104 h
		105 i
		106 j
		107 k
		108 l
		109 m
		110 n
		111 o
		112 p
		113 q
		114 r
		115 s
		116 t
		117 u
		118 v
		119 w
		120 x
		121 y
		122 z
		123 {
		124
		125 }
		126 ~

TABELA ASCII



CONVERTER CHAR PARA INT

```
string a="12345";
int acc = 0, x;
for(int i=0; i<a.size(); i++){
    x = a[i] - '0';
    cout<<x<<"\n";

    acc+=x;
}

cout<<acc<<"\n";
```


```
STRING A="12345";
INT ACC = 0, X;
FOR(INT I=0; I<A.SIZE(); I++){
    X = A[I] - '0';
    COUT<<X<<"\N";

    ACC+=X;
}

COUT<<ACC<<"\N";
```

STRING PARA INT

```
string a="10";  
int x = stoi(a)+10;  
  
cout<<x<<"\n";
```

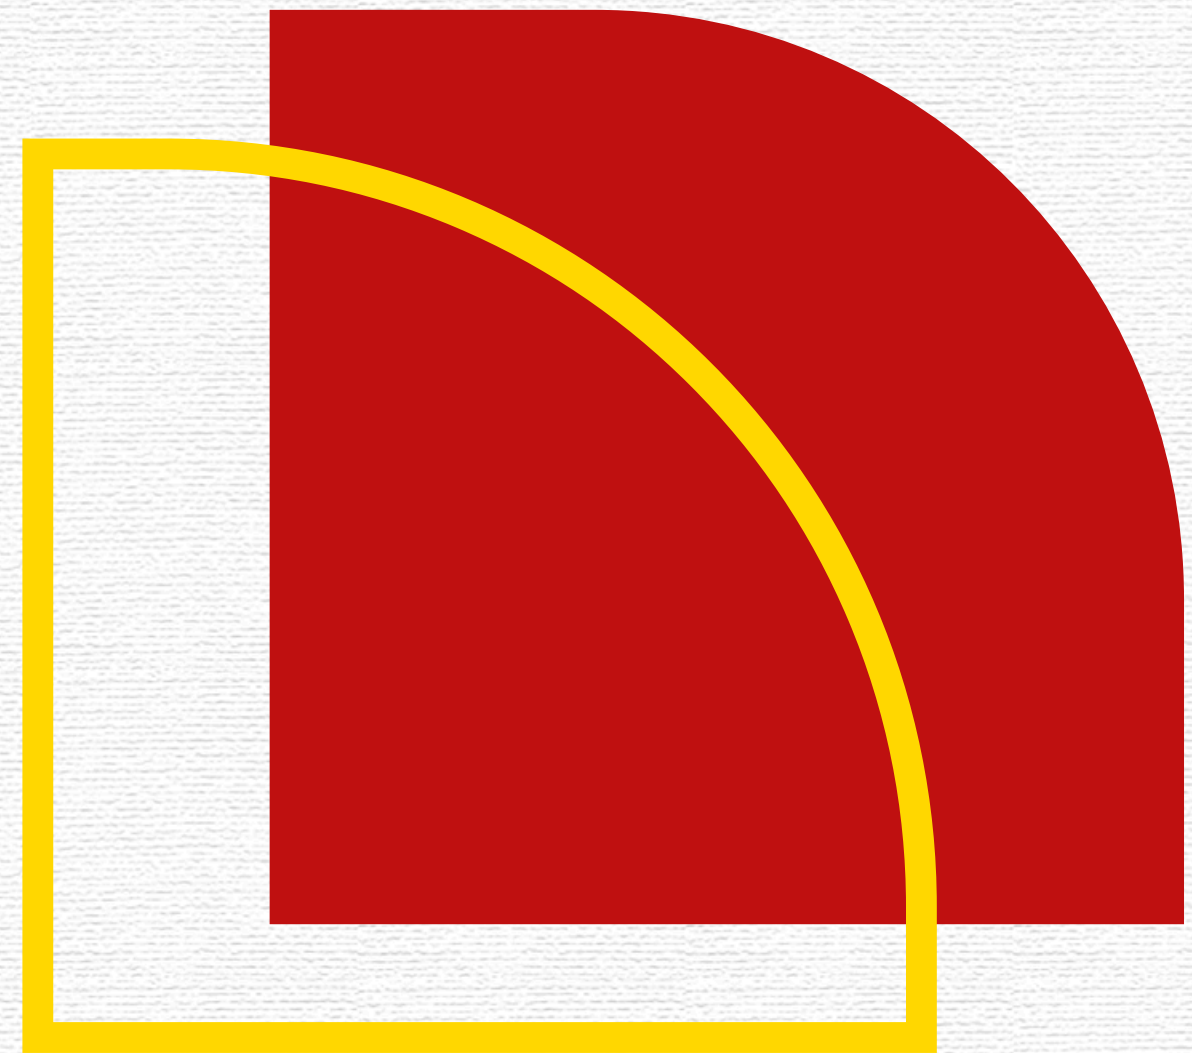

Entradas

```
string a, b;
```

```
cin>>a;
```

```
cin.ignore();
```

```
getline(cin,b);
```



stringstream


```
string str;

getline(cin, str);

stringstream ss(str);

int x;

while(ss >> x){
    if(x > 10){
        cout<<x<<"\n";
    }
}
```

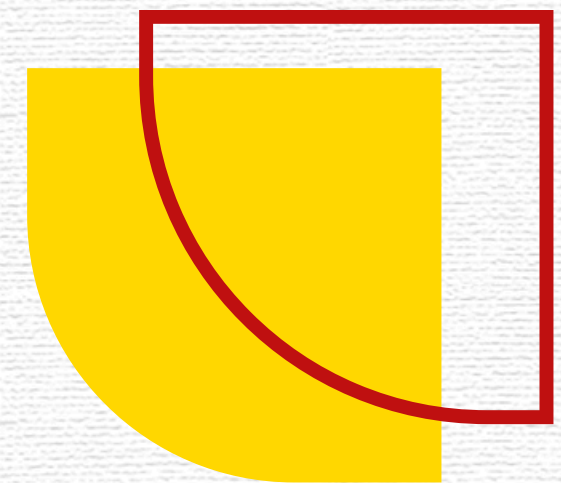



MAIÚSCULO E MINÚSCULO

```
string s = "Exemplo De Texto";  
  
for (int i=0; i<s.size(); i++) s[i] = tolower(s[i]);  
cout << "minuscuro: " << s << endl;  
  
for (int i=0; i<s.size(); i++) s[i] = toupper(s[i]);  
cout << "maiusculo: " << s << endl;
```



QUESTÕES

Contagem de Algarismos: <https://neps.academy/br/exercise/189>

i18n: <https://neps.academy/br/exercise/898>

Subi no Ônibus <https://neps.academy/br/exercise/1394>

Telefone(PJ): <https://neps.academy/br/exercise/592>

Maior valor: <https://neps.academy/br/exercise/2071>

Língua do P: <https://neps.academy/br/exercise/389>