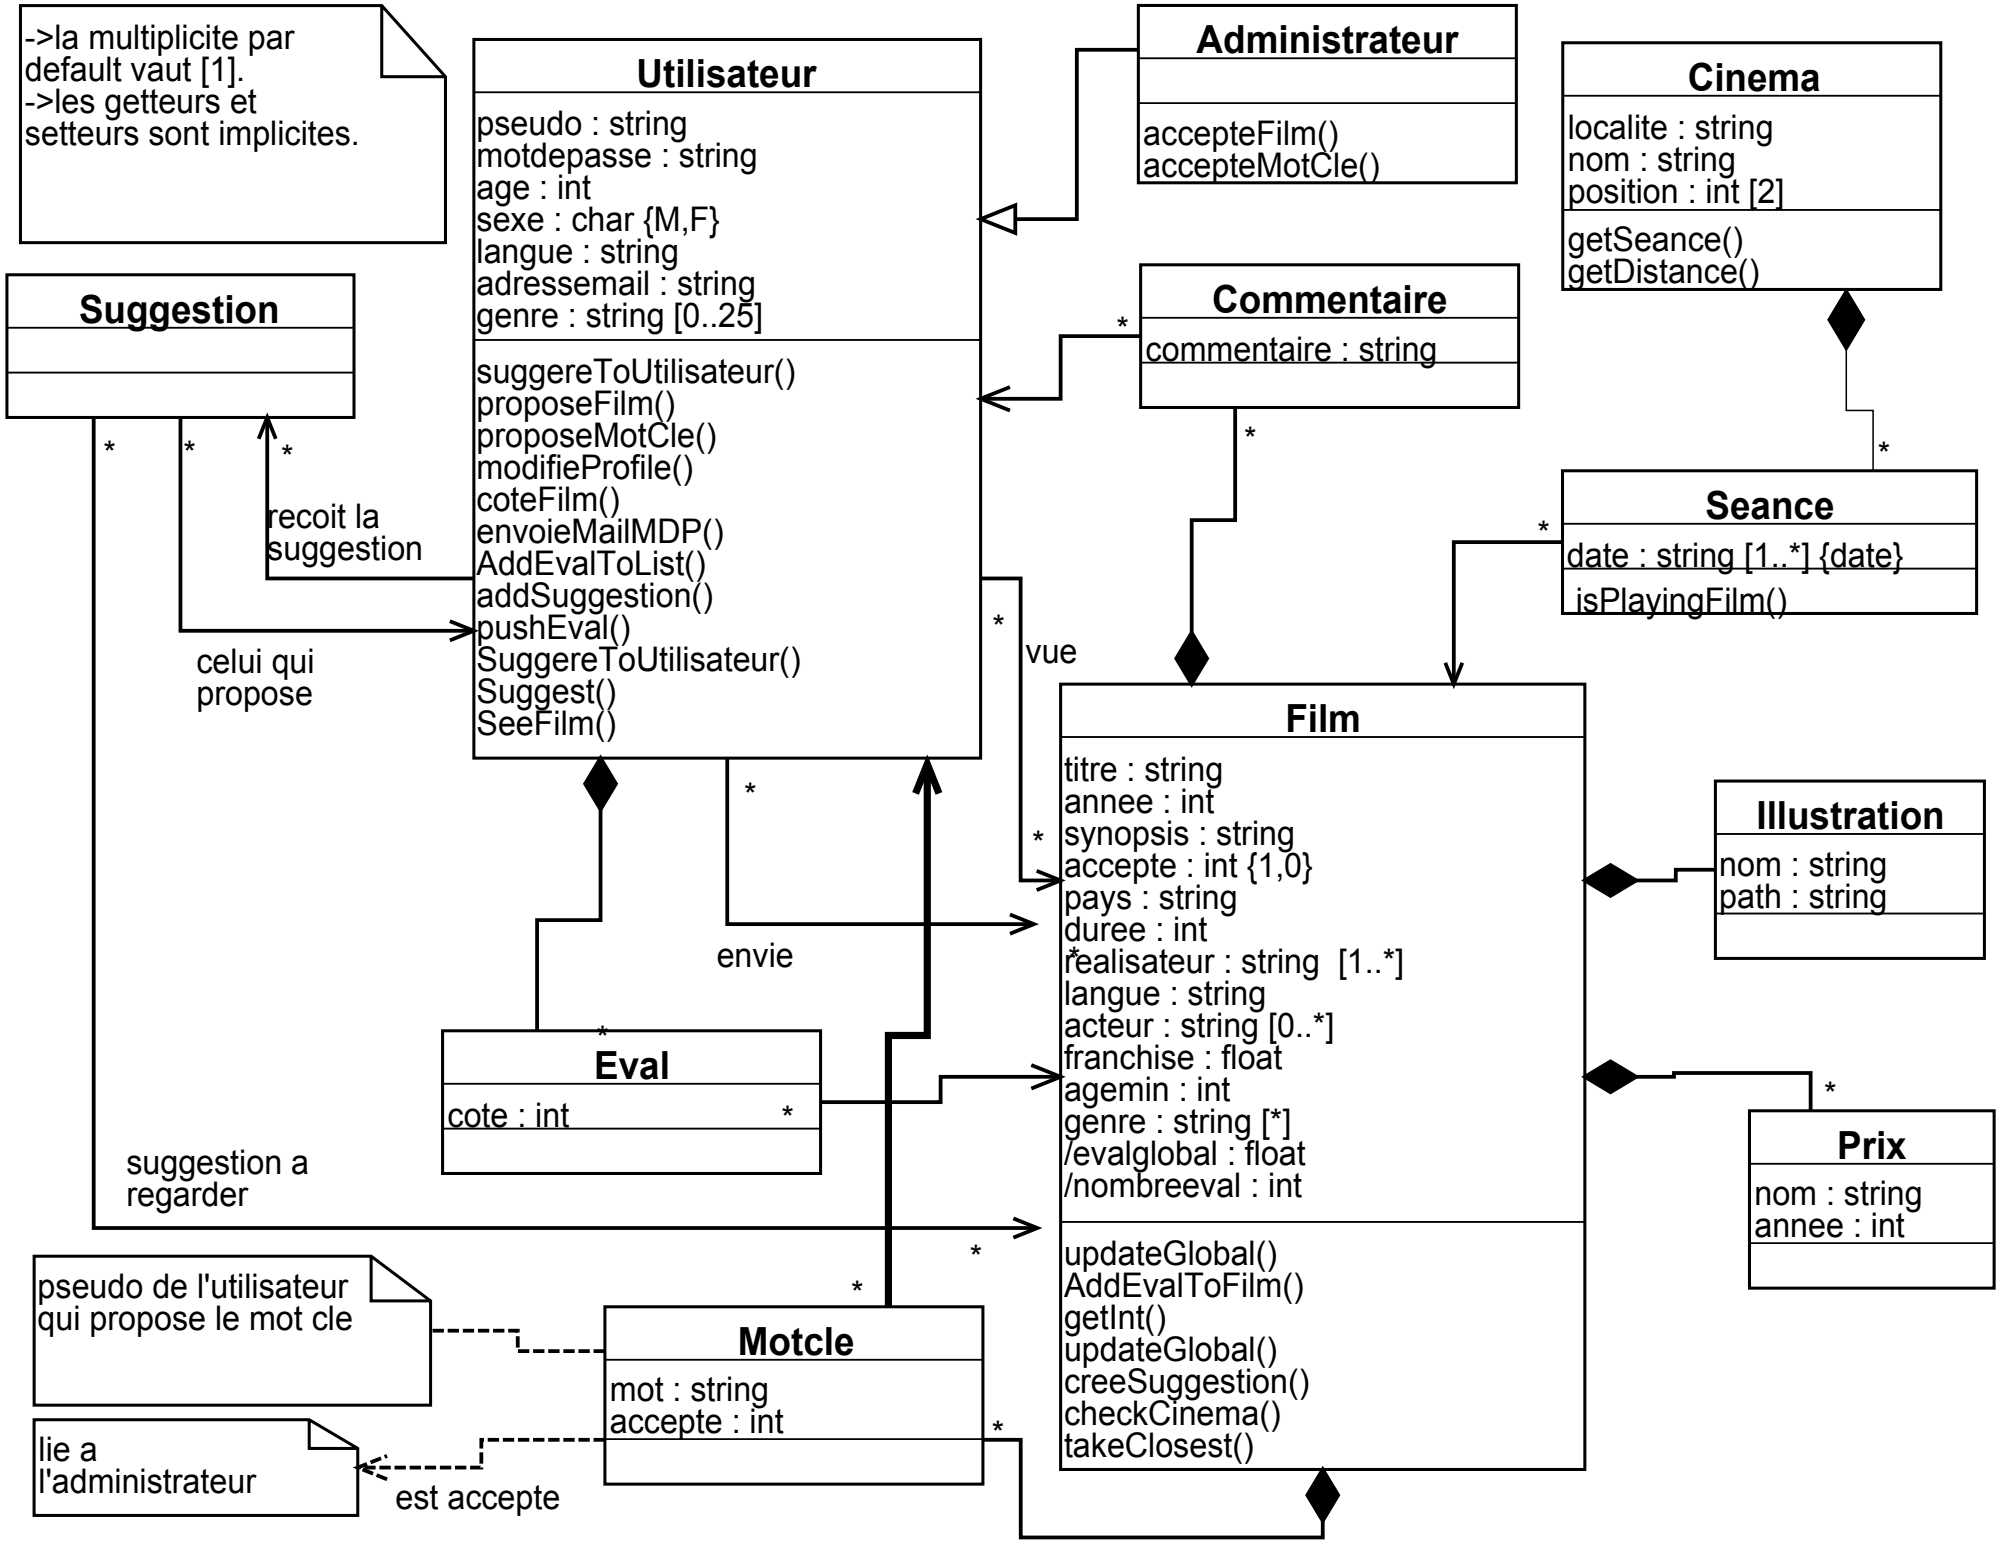
->la multiplicite par default vaut [1].
->les getteurs et setteurs sont implicites.
Utilisateur
pseudo : string
motdepasse : string
age : int
sexe : char {M,F}
langue : string
adressemail : string
genre : string [0..25]
suggereToUtilisateur()
proposeFilm()
proposeMotCle()
modifieProfile()
coteFilm()
envoieMailMDP()
AddEvalToList()
addSuggestion()
pushEval()
SuggereToUtilisateur()
Suggest()
SeeFilm()
Administrateur
accepteFilm()
accepteMotCle()
Cinema
localite : string
nom : string
position : int [2]
getSeance()
getDistance()
Suggestion
Commentaire
commentaire : string
Seance
date : string [1..*] {date}
isPlayingFilm()
recoit la suggestion
celui qui propose
vue
envie
Film
titre : string
annee : int
synopsis : string
accepte : int {1,0}
pays : string
duree : int
realisateur : string [1..*]
langue : string
acteur : string [0..*]
franchise : float
agemin : int
genre : string [*]
/evalglobal : float
/nombreeval : int
updateGlobal()
AddEvalToFilm()
getInt()
updateGlobal()
creeSuggestion()
checkCinema()
takeClosest()
Illustration
nom : string
path : string
Prix
nom : string
annee : int
Eval
cote : int
suggestion a regarder
pseudo de l'utilisateur qui propose le mot cle
Motcle
mot : string
accepte : int
lie a l'administrateur
est accepte