

ZDROWIA

Ilustracja 2. Grafika z napisem ZDROWIA

Wykonaj grafikę *zdrowia.png* o cechach:

- Wysokość 100 px
- Tło przeźroczyste
- Zawartością jest tekst ZDROWIA zapisany wielkimi literami, dowolną czcionką bezszeryfową
- Tekst ma wysokość 100 px i wypełnia w pionie całą grafikę. W poziomie należy przyciąć grafikę do szerokości napisu. Szerokość ta będzie uzależniona od rodzaju dobranej czcionki.


Witryna internetowa



Ilustracja 3. Wygląd witryny internetowej. Kursor na drugim odnośniku

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *zdrowie.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Wykaz chorób”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Informacja o chorobach w Polsce”
- Zawartość bloku nawigacyjnego:
 - Odnośnik do strony *https://szpitale.pl/* o treści „Szpitale”

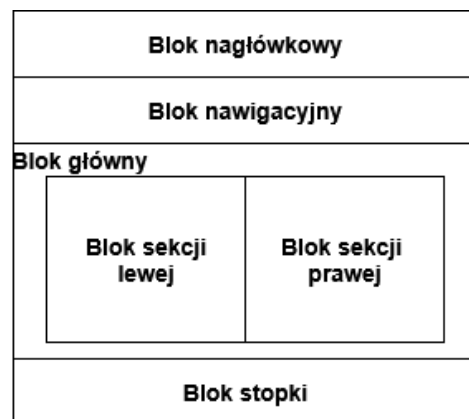

Ilustracja 4. Układ bloków

- Odnośnik do strony <https://www.przychodnie.pl/> o treści „Przychodnie”
- Odnośnik do strony <https://www.nfz.gov.pl/> o treści „NFZ”
- Wszystkie odnośniki otwierają się w nowym oknie przeglądarki
- Zawartość bloku głównego: blok sekcji lewej i blok sekcji prawej
- Zawartość bloku sekcji lewej:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Choroby zakaźne”
 - Lista numerowana (uporządkowana) wypełniona skryptem 1
- Zawartość bloku sekcji prawej:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Objawy chorób”
 - Formularz wysyłający dane metodą bezpieczną do tego samego pliku, z elementami:
 - Lista rozwijana wypełniona skryptem 2
 - Przycisk o treści „Sprawdź” wysyłający dane z formularza do skryptu 3
 - Blok w którym umieszczony jest efekt działania skryptu 3
- Zawartość stopki: paragraf o treści „Stronę opracował: ”, dalej wstawiony numer zdającego
- Poza blokami znajduje się obraz *zdrowia.png* z tekstem alternatywnym „Życzymy zdrowia!”

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. W tabeli 2 i 3 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślnie dla wszystkich selektorów: krój czcionki Trebuchet MS, w przypadku braku sans-serif
- Wspólne dla bloku nagłówkowego, nawigacyjnego i stopki: kolor tła #FF8F00, marginesy wewnętrzne 10 px, wyrównanie tekstu do prawej strony
- Wspólne dla bloków sekcji lewej i prawej: szerokość 50%, wysokość 400 px
- Dodatkowo kolor tła dla bloku sekcji lewej to #FFF8E1, dla bloku sekcji prawej to #FFECB3
- Dla selektora odnośnika: kolor czcionki #FFECB3, jedynie margines zewnętrzny lewy 70 px, czcionka o rozmiarze 180%, bez podkreślenia
- Gdy kursor znajdzie się na odnośniku jego kolor czcionki zmienia się na biały i dodawane jest podkreślenie
- Dla selektora obrazu: zawsze na wierzchu, pozycjonowanie na stronie - przesunięcie względem rodzica: 100 px od lewej krawędzi i 500 px od góry, element ten jest usuwany z normalnego przepływu dokumentu
- Dla bloku, w którym umieszczony jest skrypt 3: obramowanie linią kropkowaną o szerokości 1 px i kolorze czarnym, marginesy wewnętrzne 30 px, marginesy zewnętrzne: góra 50 px, prawy 180 px, dół 0, lewy 50 px
- Rozmiar czcionki dla selektorów span: drugiego 120%, czwartego 240%, piątego 150%, siódmego 160%, dziewiątego 130%, dziesiątego 190%. Należy wykonać za pomocą przeznaczonej do tego pseudoklasy

Uwaga: styl CSS odnośnika i obrazu należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *choroby*
- Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem

Skrypt 1:


- Wysyła do bazy danych zapytanie 1
- W każdym elemencie listy umieszcza zwrócone zapytaniem pole rekordu

Skrypt 2, ilustracja 5:


- Wysyła do bazy danych zapytanie 2
- Każdym zwróconym rekordem wypełnia opcje listy w ten sposób, że identyfikator jest przypisany do atrybutu wartości opcji, a nazwa jest treścią opcji

Skrypt 3, wykonywany tylko wtedy, gdy formularz wysłał dane, ilustracja 6:

- Wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 3 w ten sposób, że w warunku podany jest identyfikator wysłany przez formularz
- Każdy zwrócony zapytaniem objaw choroby zapisuje w znaczniku span w ten sposób, że przed i po objawie jest spacja

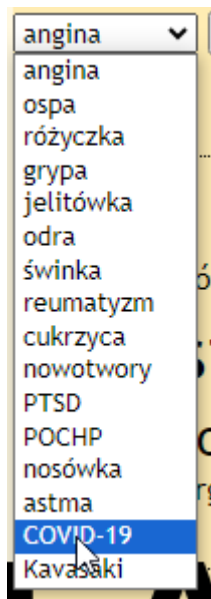

Ilustracja 5.

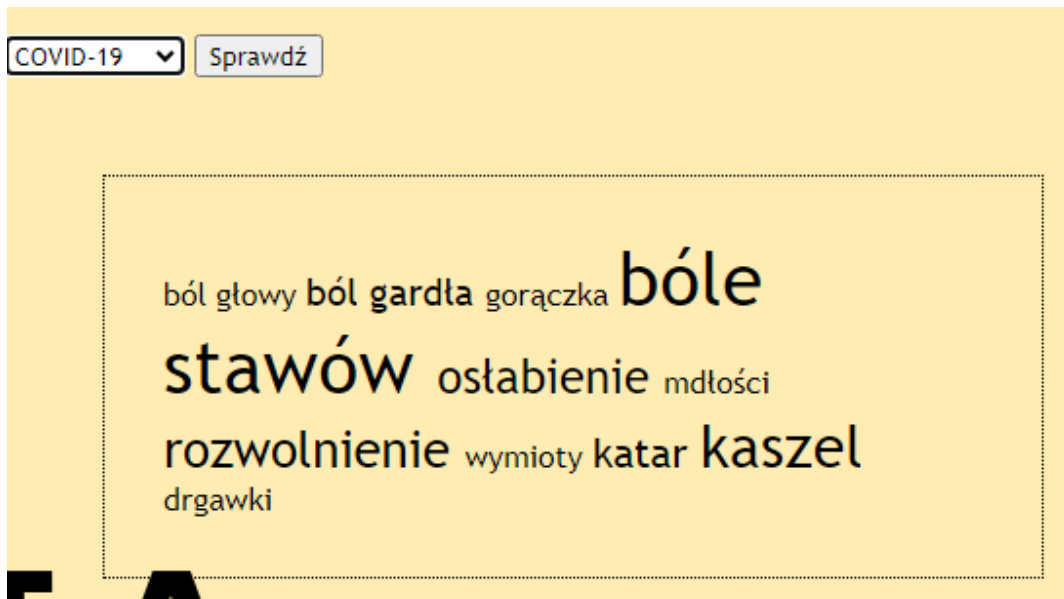

Ilustracja 6. Blok sekcji prawej po zadziałaniu skryptu

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
<code>isset(\$zmienna)</code>	TRUE/FALSE w zależności od tego, czy \$zmienna istnieje

Tabela 2. Pseudoklasa :nth-child języka CSS

The :nth-child(n) selector matches every element that is the nth child of its parent. n can be a number, a keyword (odd or even), or a formula (like an + b). Example:

```
h1:nth-child(2) { color: red; }
```

Tabela 3. Pozycjonowanie elementów na stronie za pomocą właściwości position języka CSS

static	normalne (domyślne) pozycjonowanie elementu
relative	pozwala przesunąć element w inne miejsce w stosunku do położenia pierwotnego
absolute	pozwala przesunąć element w inne miejsce względem rodzica tego elementu (względem bloku lub względem strony); element tak pozycjonowany jest usuwany z normalnego przepływu dokumentu
fixed	pozwala przesunąć element w inne miejsce zawsze względem krawędzi okna przeglądarki; element tak pozycjonowany jest usuwany z normalnego przepływu dokumentu
sticky	łączy cechy pozycjonowania relative i fixed; początkowo relative, kiedy element przekroczy określony próg przewijania (np. górną krawędź okna przeglądarki), staje się fixed
parametrami przesunięcia są własności: left, top, right, bottom	

Tabela 4. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<code><article></code>	Defines independent, self-contained content
<code><aside></code>	Defines content aside from the page content
<code><details></code>	Defines additional details that the user can view or hide
<code><figcaption></code>	Defines a caption for a <code><figure></code> element
<code><figure></code>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<code><footer></code>	Defines a footer for a document or section
<code><header></code>	Specifies a header for a document or section
<code><main></code>	Specifies the main content of a document
<code><mark></code>	Defines marked/highlighted text
<code><nav></code>	Defines navigation links
<code><section></code>	Defines a section in a document
<code><summary></code>	Defines a visible heading for a <code><details></code> element
<code><time></code>	Defines a date/time