

- Zapytanie 3: wybierające jedynie pole nazwa z tabeli *marki* i odpowiadające jej pola: model, rocznik, cena, zdjęcie z tabeli *samochody* jedynie dla samochodów wyróżnionych. Zapytanie wybiera dokładnie 4 wiersze. Należy posłużyć się relacją
- Zapytanie 4: wybierające jedynie pola: model, cena, zdjęcie z tabeli *samochody* dla samochodów o nazwie marki Audi. Należy posłużyć się relacją

Witryna internetowa

KupAuto! Internetowy Komis Samochodowy



Oferta Dnia: Toyota Yaris

Rocznik: 2022, przebieg: 0, rodzaj paliwa: Benzyna

Cena: 94000

Oferty Wyróżnione

 Audi A8 TDI Quattro Rocznik: 2004 Cena: 18900	 Audi A8 Rocznik: 2016 Cena: 18900	 Opel Astra Rocznik: 2010 Cena: 11500	 Opel Corsa Rocznik: 2015 Cena: 20000
---	---	---	--

Wybierz markę

Stronę wykonał: 0000000000

[Znajdź nas także](#)

Obraz 2. Witryna internetowa

Przygotowanie grafiki:

- Grafikę *ToyotaYaris.jpg*, wypakowaną z archiwum, należy przeskalować z zachowaniem proporcji do szerokości, dokładnie 500 px

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *KupAuto.php* zapisanej w języku HTML5
- Zastosowany język witryny polski
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Komis aut”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: baner, trzy bloki główne umiejscowione jeden pod drugim, na dole blok stopki. Podział zrealizowany wyłącznie za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby

po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem 2

- Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści „KupAuto! Internetowy Komis Samochodowy”. Fraza „KupAuto!” jest zapisana za pomocą znacznika semantycznego oznaczającego uwytatnienie i zapisywanego czcionką pochyłą
- Zawartość pierwszego bloku głównego: efekt działania skryptu 1
- Zawartość drugiego bloku głównego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Oferty Wyróżnione”
 - Efekt działania skryptu 2
- Zawartość trzeciego bloku głównego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Wybierz markę”
 - Formularz wysyłający dane metodą bezpieczną, zawierający elementy:
 - Listę rozwijalną wypełnioną skryptem 3
 - Przycisk o treści: „Wyszukaj”
 - Efekt działania skryptu 4
- Zawartość stopki:
 - Paragraf (akapit) o treści: „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer zdającego
 - Paragraf z odnośnikiem o treści „Znajdź nas także”, prowadzącym do strony <http://firmy.pl/komis>

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:


- Domyślne formatowanie wszystkich selektorów: krój czcionki Roboto, w przypadku jej braku - Serif
- Dla banera: kolor tła Crimson, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, odległości pomiędzy literami 5 px, odległości pomiędzy słowami 30 px, marginesy wewnętrzne 10 px
- Dla pierwszego bloku głównego: kolor tła MistyRose, wysokość 300 px, marginesy wewnętrzne 10 px, zewnętrzne górny i dolny 10 px, lewy i prawy 50 px, obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze Crimson
- Dla obrazu jedynie z pierwszego bloku głównego: oblewanie tekstem po prawej stronie (obraz jest po lewej stronie) wysokość 100%
- Dla bloków z ofertami generowanych skryptem w drugim i trzecim bloku głównym: kolor tła Snow, wysokość 450 px, szerokość 21%, marginesy zewnętrzne 1%, wyrównanie tekstu do środka, obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze Crimson
- Dla stopki: kolor tła Crimson, biały kolor czcionki
- Dla selektora obrazu: maksymalna szerokość 100%
- Dla selektora nagłówka czwartego stopnia: rozmiar czcionki 180%, wyrównanie tekstu do środka, kolor czcionki Crimson
- Dla odnośnika: biały kolor czcionki

Uwaga: styl CSS obrazu i nagłówka czwartego stopnia należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo wszystkich zmiennych lub funkcji
- Skrypty łączą się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *kupauto*
- Skrypt 1
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 2
 - W pierwszym bloku głównym wyświetla dane pobrane z bazy danych, w następujący sposób:
 - Obraz, którego źródłem jest pole zdjęcie, a tekstem alternatywnym „oferta dnia”
 - Nagłówek czwartego stopnia o treści „Oferta Dnia: Toyota ”, następnie pole model
 - Paragraf o treści „Rocznik: <rocznik>, przebieg: <przebieg>, rodzaj paliwa: <paliwo>”, gdzie pola w nawiasach <> są pobrane z bazy danych
 - Nagłówek czwartego stopnia o treści „Cena: ” następnie pole cena
- Skrypt 2
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 3
 - W drugim bloku głównym wyświetla dane pobrane z bazy danych, w następujący sposób:
 - Każdy zwrócony wiersz jest wyświetlony w osobnym bloku, co razem daje cztery bloki. Bloki są wyświetlone obok siebie w jednej linii. W każdym bloku znajduje się:
 - Obraz, którego nazwą pliku źródłowego jest pole zdjęcie, a tekstem alternatywnym pole model
 - Nagłówek czwartego stopnia z nazwą marki i modelem, pobranymi z bazy
 - Paragraf o treści „Rocznik: ”, następnie pole rocznik
 - Nagłówek czwartego stopnia o treści „Cena: ” następnie pole cena
- Skrypt 3
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 1
 - Zwrócone zapytaniem nazwy marek samochodów są wyświetlone jako elementy listy rozwijalnej
- Skrypt 4
 - Po zatwierdzeniu formularza tylko, gdy użytkownik wybrał element listy rozwijalnej wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 4, w ten sposób, że jest w nim sprawdzana nazwa marki wybrana w liście
 - Każdy zwrócony wiersz jest wyświetlony w osobnym bloku. Bloki są wyświetlone obok siebie. W każdym bloku znajduje się:
 - Obraz, którego nazwą pliku źródłowego jest pole zdjęcie, a tekstem alternatywnym pole model
 - Nagłówek czwartego stopnia z nazwą marki i modelem, pobranymi z bazy danych
 - Nagłówek czwartego stopnia o treści „Cena: ” następnie pole cena
- Na końcu jest zamykane połączenie z serwerem.

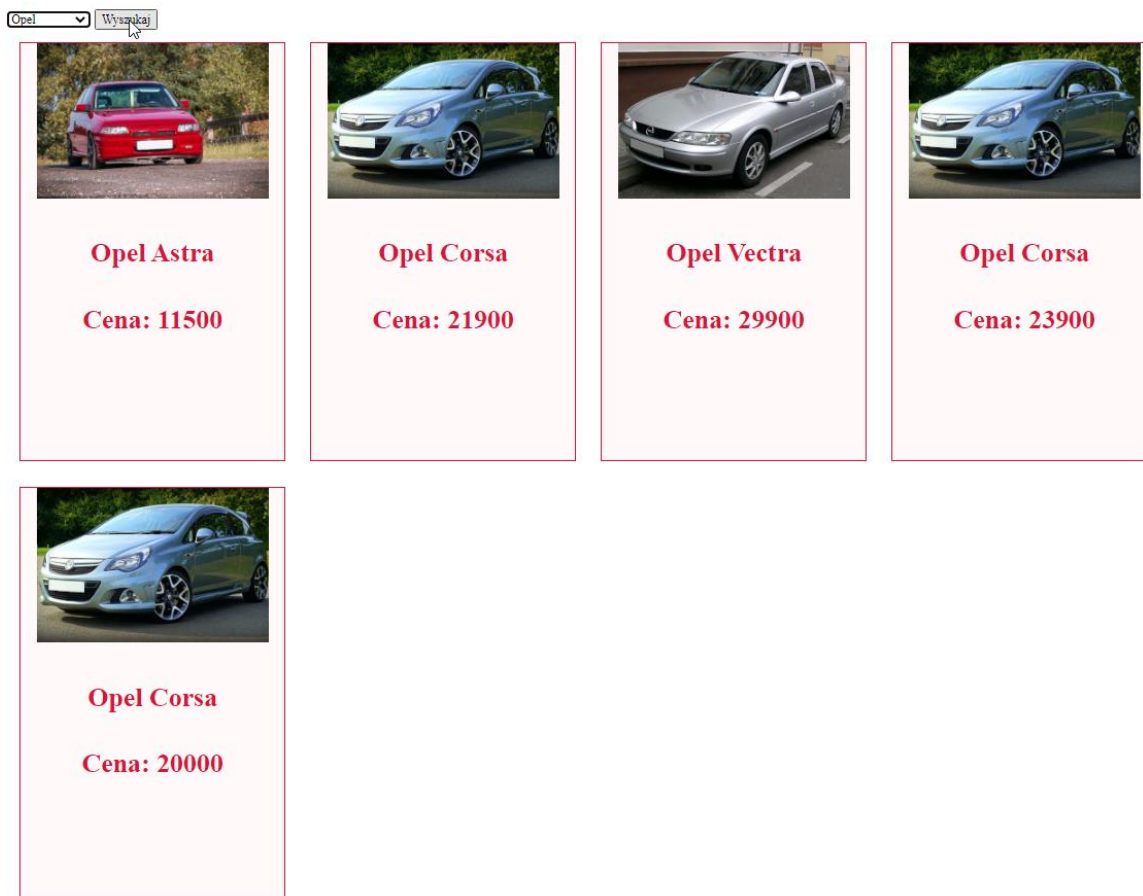

Obraz 3. Działanie skryptu 4 dla elementu „Opel” wybranego w liście rozwijalnej

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQLi i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(<i>serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy</i>)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(<i>id_polaczenia, nazwa_bazy</i>)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(<i>id_polaczenia</i>)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(<i>id_polaczenia</i>)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(<i>id_polaczenia, zapytanie</i>)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(<i>wynik_zapytania</i>)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(<i>wynik_zapytania</i>)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(<i>wynik_zapytania</i>)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(<i>wynik_zapytania</i>)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu