
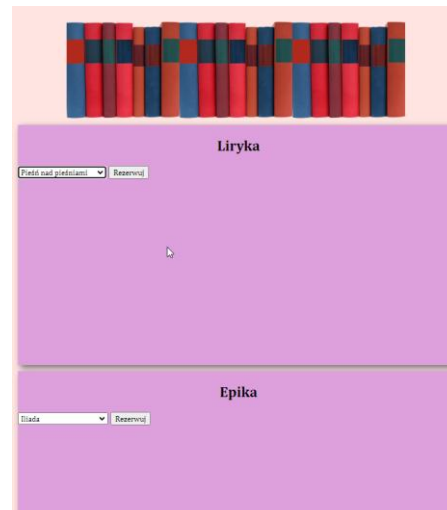


Witryna internetowa

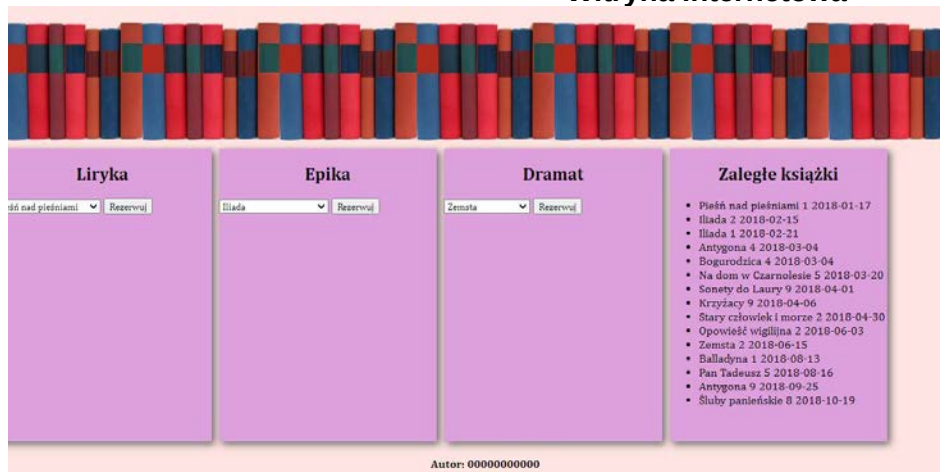

Ilustracja 2. Witryna internetowa na ekranie o szerokości powyżej 800 px oraz na mniejszym

Cechy grafiki obraz.jpg:

- Przeskalowana z zachowaniem proporcji do wysokości 200 px
- Przezroczystość zamiast białego tła
- Zapisana pod tą samą nazwą, w formacie PNG

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *biblioteka.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Biblioteka miejska”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nagłówkowego: efekt działania skryptu 1
- Zawartość pierwszego bloku sekcji:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Liryka”
 - Formularz wysyłający dane metodą bezpieczną do tego samego pliku, z elementami:
 - Lista rozwijana wypełniona skryptem 2
 - Przycisk „Rezerwuj” wysyłający dane z formularza do skryptu 3
 - Efekt działania skryptu 3
- Zawartość drugiego bloku sekcji:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Epika”
 - Formularz wysyłający dane metodą bezpieczną do tego samego pliku, z elementami:
 - Lista rozwijana wypełniona zmodyfikowanym skryptem 2 (gatunek to „epika”)
 - Przycisk „Rezerwuj” wysyłający dane z formularza do skryptu 3
- Zawartość trzeciego bloku sekcji:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Dramat”
 - Formularz wysyłający dane metodą bezpieczną do tego samego pliku, z elementami:
 - Lista rozwijana wypełniona zmodyfikowanym skryptem 2 (gatunek to „dramat”)
 - Przycisk „Rezerwuj” wysyłający dane z formularza do skryptu 3
- Zawartość czwartego bloku sekcji:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Zaległe książki”
 - Lista punktowana (nieuporządkowana) wypełniona skryptem 4



Ilustracja 3. Układ bloków dla ekranów powyżej 800 px

- Zawartość stopki: paragraf o treści „Autor: ”, dalej wstawiony numer zdającego. Tekst w paragrafie jest zapisany za pomocą znacznika semantycznego oznaczającego tekst ważny, formatowany domyślnie jako pogrubiony

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. W tabeli 2 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślnie dla wszystkich selektorów: krój czcionki Cambria
- Dla selektora ciała strony: kolor tła MistyRose
- Dla bloku nagłówkowego i stopki: wysokość 200 px, wyrównanie tekstu do środka, w przypadku przepełnienia bloku zawartość poza blokiem jest ukrywana
- Dla bloków sekcji: kolor tła Plum, wysokość 400 px, marginesy zewnętrzne 5 px, cień bloku o przesunięciu 4 px w obu osiach, rozmyciu 10 px i kolorze DimGray, w przypadku przepełnienia bloku zawartość poza blokiem jest ukrywana
- W przypadku ekranów o szerokości do 800 px szerokość bloków sekcji 100%, powyżej 800 px szerokość bloków sekcji 22%
- Dla selektora nagłówka drugiego stopnia: wyrównanie tekstu do środka
- Gdy kursor znajdzie się na dowolnym przycisku jego kolor tła zmienia się na #505050 a kolor czcionki na biały

Uwaga: styl CSS ciała strony i nagłówek drugiego stopnia należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:


- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *biblioteka*
- Na końcu zamykane jest połączenie z serwerem

Skrypt 1

- Wyświetla 20 razy grafikę *obraz.png*. Należy zastosować instrukcję iteracyjną (pętlę)

Skrypt 2 w sekcji „Liryka” (ilustracja 4)

- Wysyła do bazy danych zapytanie 1
- Ze zwróconych zapytaniem wierszy generuje kolejne opcje listy rozwijanej w ten sposób, że tytuł jest treścią opcji, a id jest przypisane do atrybutu value

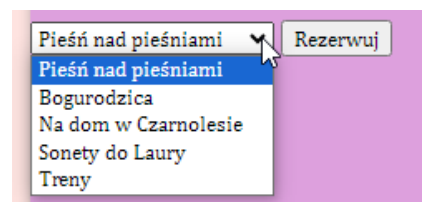

Ilustracja 4. Lista rozwijana

Skrypt 2 do sekcji „Epika” należy powielić i dostosować (ilustracja 5): działa on na zmodyfikowanym zapytaniu 1, tak że wypełnia listę rozwijaną książkami z gatunku „epika”

Skrypt 2 do sekcji „Dramat” należy powielić i dostosować: działa on na zmodyfikowanym zapytaniu 1, tak że wypełnia listę rozwijaną książkami z gatunku „dramat”

Skrypt 3 (ilustracja 5), jeżeli dokonano wyboru w liście rozwijanej liryki wykonuje czynności:

- Wysyła do bazy danych zapytanie 5, zmodyfikowane w ten sposób, że w klauzuli WHERE podana jest wartość id wysłana przez formularz
- Wyświetla w paragrafie tekst „Książka <tytuł> została zarezerwowana”, gdzie pole <> zawiera wartość wybraną z bazy
- Wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 4, w ten sposób że w klauzuli WHERE podana jest wartość id wysłana przez formularz


Skrypt 3 do sekcji „Epika” należy powielić i dostosować: pobiera on dane wysłane formularzem z sekcji „Epika”

Skrypt 3 do sekcji „Dramat” należy powielić i dostosować: pobiera on dane wysłane formularzem z sekcji „Dramat”

Należy zwrócić uwagę na to, że wyświetlany w wyniku wykonania formularza paragraf powinien pojawić się tylko w odpowiedniej sekcji

Skrypt 4

- Wysyła do bazy danych zapytanie 2
- Każdy zwrócony zapytaniem wiersz wyświetla w elemencie listy kolejno: tytuł, id czytelnika i datę oddania oddzielone od siebie spacją

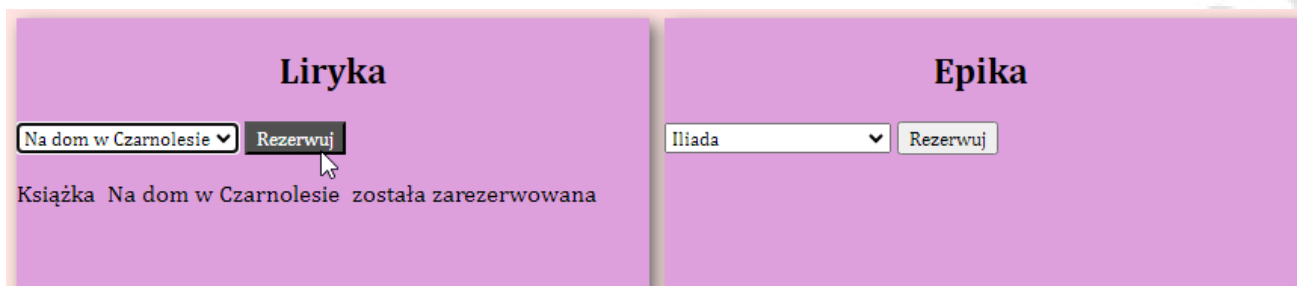

Ilustracja 5. Działanie skryptu w bloku Liryka nie powoduje wyświetlenia paragrafu w innych blokach

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_połączenia, nazwa_bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_połączenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_połączenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_połączenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
<code>isset(\$zmienna)</code>	TRUE/FALSE w zależności od tego, czy \$zmienna istnieje

Tabela 2. Wybrane właściwości CSS

Właściwość	Opis
<code>box-shadow: h-offset v-offset blur spread color inset;</code> The inset parameter changes the shadow from an outer shadow (outset) to an inner shadow.	cień bloku
<code>text-shadow: h-shadow v-shadow blur-radius color;</code>	cień tekstu

Tabela 3. Przykład stylu CSS wykorzystującego regułę @media

<code>@media only screen and (max-width: 600px) { body { background-color: lightblue; } }</code>	Przedstawiony styl selektora body zostanie zastosowany, gdy rozmiar okna będzie mniejszy lub równy 600 pikseli.
--	---

Tabela 4. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: biblioteka.php, import.png, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kw4.jpg, kw5.jpg, kwerendy.txt, obraz.png, przeglądarka.txt, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt połączenia z bazą.