


Witryna internetowa

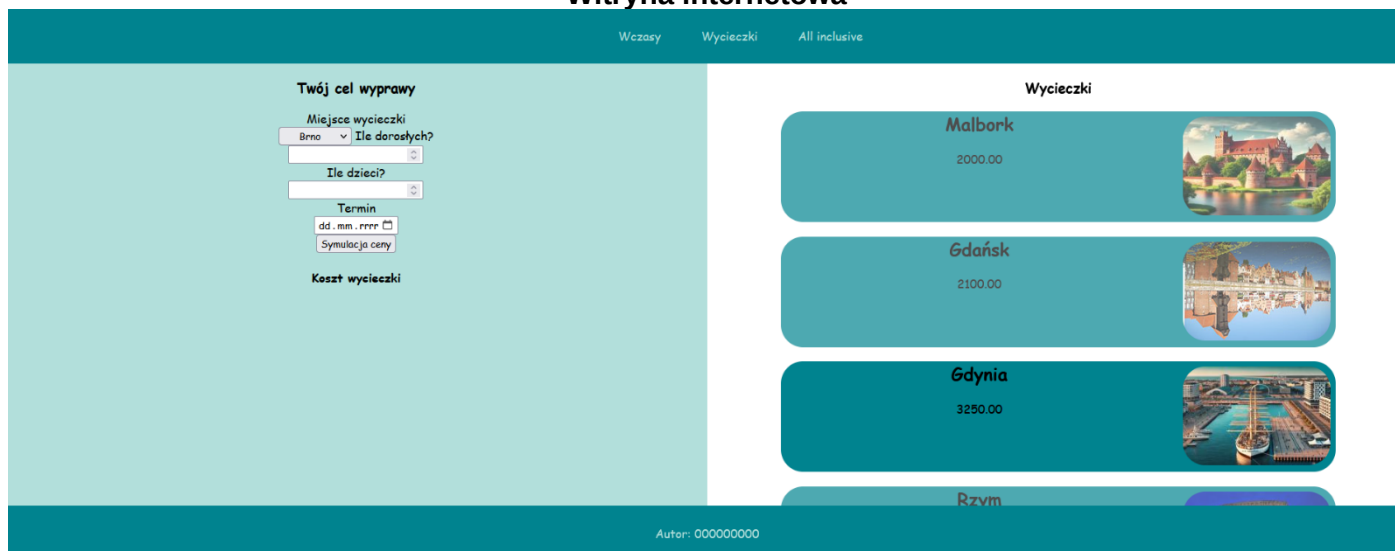

Ilustracja 2. Wygląd strony głównej *index.php*, kursor na trzecim bloku

Cechy grafiki 02.jpg:


- Grafika przeskalowana z zachowaniem proporcji do szerokości 200 px
- Grafika odbita pionowo

Cechy witryny:

- Składa się ze strony głównej *index.php* oraz podstron *wczasy.html*, *wycieczki.html*, *allinclusive.html*. Należy utworzyć trzy pliki podstron i zapisać w nich „Strona w trakcie budowy”

Cechy strony *index.php*:

- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Biuro turystyczne”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nawigacyjnego:
 - Lista punktowana zawierająca trzy elementy:
 - Odnośnik do podstrony *wczasy.html* o treści „Wczasy”
 - Odnośnik do podstrony *wycieczki.html* o treści „Wycieczki”
 - Odnośnik do podstrony *allinclusive.html* o treści „All inclusive”
- Zawartość bloku głównego: blok boczny i sekcja
- Zawartość bloku bocznego:
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Twój cel wyprawy”
 - Formularz zgodny z ilustracją 2, wysyłający dane do tego samego pliku metodą bezpieczną, z zawartością:
 - Etykieta „Miejsce wycieczki” powiązana z listą rozwijaną
 - Lista rozwijana wypełniona przez skrypt 1
 - Etykieta „Ile dorosłych?” powiązana z pierwszym polem edycyjnym
 - Pole edycyjne typu liczbowego
 - Etykieta „Ile dzieci?” powiązana z drugim polem edycyjnym
 - Pole edycyjne typu liczbowego
 - Etykieta „Termin” powiązana z trzecim polem edycyjnym
 - Pole edycyjne typu data
 - Przycisk „Symulacja ceny” wysyłający dane z formularza do skryptu 2
- Nagłówek czwartego stopnia o treści „Koszt wycieczki”

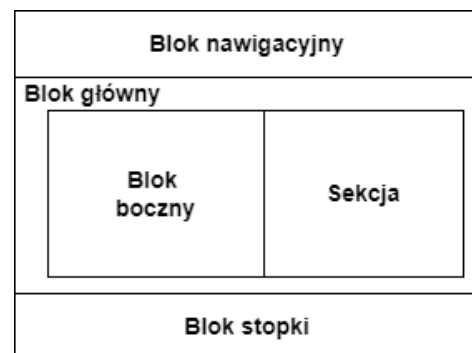

Ilustracja 3. Układ bloków

- Efekt działania skryptu 2
- Zawartość sekcji:
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Wycieczki”
 - Efekt działania skryptu 3
- Zawartość stopki: paragraf o treści „Autor: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. W tabeli 2 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślnie dla wszystkich selektorów: krój czcionki Comic Sans MS, w przypadku braku sans-serif, wyrównanie tekstu do środka
- Dla bloku nawigacyjnego i stopki: kolor tła #00838F, kolor czcionki #B2DFDB, marginesy wewnętrzne 10 px
- Wspólne dla bloku bocznego i sekcji: szerokość 50%, wysokość 600 px, paski przewijania pojawiające się tylko w przypadku przepełnienia bloku
- Dodatkowo dla bloku bocznego kolor tła: #B2DFDB
- Dla klasy *wycieczka*, przypisanej do bloków tworzonych przez skrypt 3: kolor tła #00838F z przezroczystością 0.7, wysokość 150 px, marginesy zewnętrzne: górny i dolny 10 px, boczne 100 px, zaokrąglenie rogów 30 px
- Gdy kursor znajdzie się na bloku z przypisaną klasą *wycieczka*, przezroczystość wynosi 1
- Dla selektora obrazu: opływanie po jego lewej stronie (obraz jest po prawej stronie), zaokrąglenie rogów 30 px, marginesy zewnętrzne 7 px
- Dla selektora elementu listy: sposób wyświetlania liniowo-blokowy, bez punktów
- Dla selektora odnośnika: kolor czcionki #B2DFDB, bez podkreślenia, jedynie margines zewnętrzny lewy 50 px
- Gdy kursor znajdzie się na odnośniku, jego kolor czcionki zmienia się na biały i dodawane jest podkreślenie

Uwaga: styl CSS obrazu, elementu listy i odnośnika należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *wyprawy*
- Na końcu skrypt zamyka połączenie z bazą

Skrypt 1

- Wysyła do bazy danych zapytanie 1
- Każde zwrócone zapytaniem miejsce wycieczki wypisuje jako element listy rozwijanej

Skrypt 2

- Sprawdza, czy z formularza zostały wysłane dane, jeżeli tak, to:
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 2, zmodyfikowane w ten sposób, że sprawdzane jest miejsce wycieczki wysłane z formularza
 - Wylicza wartość wycieczki na podstawie wysłanej z formularza liczby dorosłych i dzieci oraz ceny zwróconej zapytaniem, przy czym dzieci płacą połowę ceny wycieczki
 - Wyświetla paragraf o treści „W dniu: <termin>”, gdzie pole <> zostało wysłane z formularza
 - Wyświetla paragraf o treści „<wartość> złotych”, gdzie pole <> jest wyliczoną wartością wycieczki

Ilustracja 4. Formularz

Skrypt 3

- Wysyła do bazy danych zapytanie 3
- Dla każdego zwróconego zapytaniem wiersza tworzy blok z przypisaną klasą CSS wycieczka zawierający:
 - Obraz o nazwie zwróconej zapytaniem oraz tekście alternatywnym „zdjęcie z wycieczki”
 - Nagłówek drugiego stopnia z nazwą miejsca zwróconą zapytaniem
 - Paragraf z ceną zwróconą zapytaniem

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
<code>isset(\$zmienna)</code>	TRUE/FALSE w zależności od tego, czy \$zmienna istnieje

Tabela 2. The display CSS Property Values

inline	Displays an element as an inline element (like). Any height and width properties will have no effect. This is default.
block	Displays an element as a block element (like <p>). It starts on a new line, and takes up the whole width
inline-block	Displays an element as an inline-level block container. The element itself is formatted as an inline element, but you can apply height and width values

Tabela 3. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time