




Ilustracja 2. Wygląd witryny internetowej, liczba owoców w menu jest różna, w zależności od szerokości okna.

Cechy grafiki:

- Dla grafiki *jablko.png* należy nadać tło przezroczyste i zapisać pod tą samą nazwą
- Grafikę *market.png* należy przeskalować z zachowaniem proporcji do szerokości 300 px

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *index.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Zdrowy bazarek”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Zdrowy bazarek”
- Zawartość bloku nawigacyjnego: efekt wykonania skryptu 1
- Zawartość bloku głównego: bloki boczny i sekcji
- Zawartość bloku bocznego: obraz *market.png* z tekstem alternatywnym „bazarek”
- Zawartość bloku sekcji:
 - Paragraf o treści: „Wybierz owoc lub warzywo i podaj jego wagę:”
 - Formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą bezpieczną, z zawartością:
 - Lista rozwijana wypełniona skryptem 2
 - Pole edycyjne przeznaczone do wpisywania jedynie liczb całkowitych

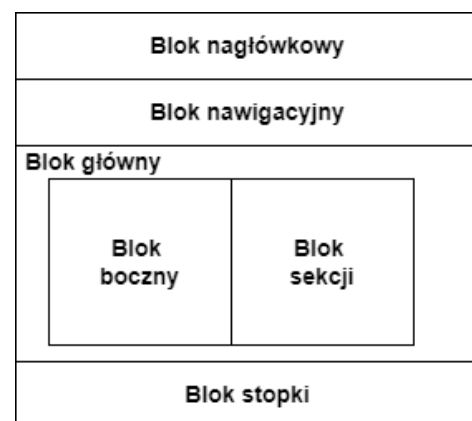

Ilustracja 3. Układ bloków

- Przycisk „Zamów” wysyłający dane z formularza do skryptu 3
- Efekt działania skryptu 3
- Zawartość stopki: paragraf o treści: „Stronę opracował: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:


- Domyślnie dla wszystkich selektorów: krój czcionki Georgia, w przypadku braku serif
- Wspólne dla bloku nagłówkowego i stopki: kolor tła ForestGreen, biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 2 px, wyrównanie tekstu do środka
- Dla bloku nawigacyjnego: kolor tła DarkKhaki, wysokość 150 px, w przypadku przepełnienia bloku pozostała jego zawartość jest ukryta (na ilustracji 2 jest 8 owoców – reszta nie zmieściła się w bloku i została ukryta)
- Wspólne dla bloku bocznego i sekcji: kolor tła Khaki, szerokość 50%, wysokość 400 px
- Jedynie dla obrazu w bloku bocznym: marginesy wewnętrzne 2 px, zewnętrzne 10 px, obramowanie linią kropkową o szerokości 2 px i kolorze ForestGreen, zaokrąglenie rogów 40 px
- Dla selektora paragrafu: rozmiar czcionki 120%, kursywa

Uwaga: styl CSS paragrafu należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą danych

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *bazar*
- Skrypt 1:
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 1
 - Dla każdego wiersza pobranego z bazy wyświetla obraz o pobranej z bazy nazwie pliku i tekście alternatywnym odpowiadającym nazwie owocu
- Skrypt 2 (ilustracja 4):
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 2
 - Dla każdego wiersza pobranego z bazy generuje opcję listy rozwijanej, gdzie w atrybucie value znajduje się zwrócone pole id, a w treści opcji znajduje się nazwa towaru
- Skrypt 3, wykonywany tylko wtedy, gdy wysłano dane z formularza (ilustracja 5):
 - Pobiera wartości z formularza: id towaru i liczbę kilogramów
 - Wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 3, tak że wybierany jest rekord o id wskazanym w formularzu
 - Oblicza wartość na podstawie zwróconej zapytaniem ceny oraz liczby kilogramów wysłanej z formularza
 - Wypisuje w dodatkowym paragrafie pod formularzem tekst: „<rodzaj> <nazwa> wartość: <wartość> zł”, gdzie w znakach <> umieszczono zwrócone zapytaniem pola i wyliczoną wartość
 - Wstawia do bazy rekord za pomocą zmodyfikowanego zapytania 4, w ten sposób, że w miejscu id towaru i liczby kilogramów są wpisywane odpowiednie wartości wysłane z formularza (id sklepu pozostaje bez zmian lub jest pomijane)
- Po wykonaniu wszystkich operacji połączenie z bazą jest zamykane

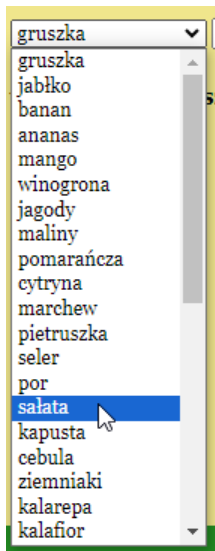

Ilustracja 4. Lista rozwijana

Wybierz owoc lub warzywo i podaj jego wagę:

pietruszką 30 Zamów

warzywo pietruszka wartość: 441 zł

Ilustracja 5. Po zatwierdzeniu formularza

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysqli_error(id_polaczenia)	Tekst komunikatu błędu
mysqli_close(id_polaczenia)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)	Wynik zapytania
mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysqli_num_rows(wynik_zapytania)	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysqli_num_fields(wynik_zapytania)	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
isset(\$zmienna)	TRUE/FALSE w zależności od tego, czy \$zmienna istnieje

Tabela 2. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time