


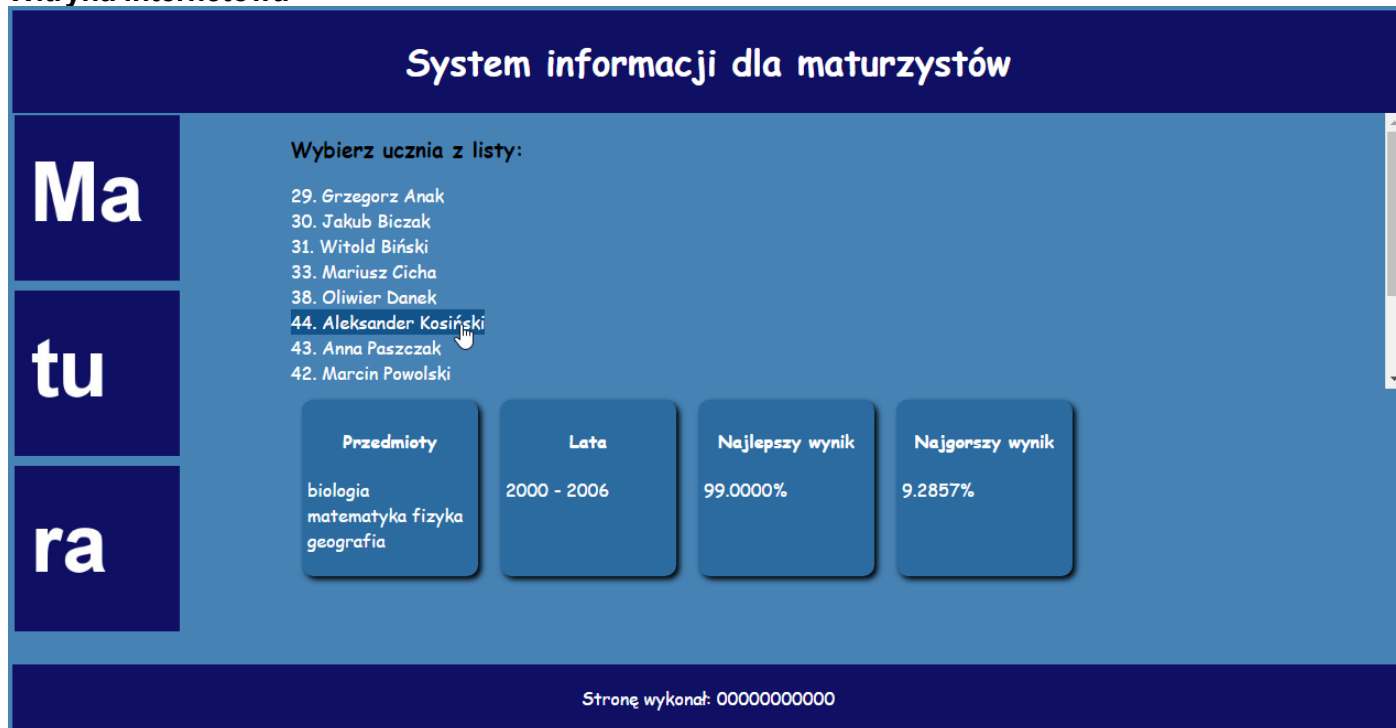

Ilustracja 2. Wygląd witryny internetowej, strona *index.php*, kursor na uczniu

Cechy witryny:

- Składa się ze stron *index.php* i *wynik.php*

Cechy wspólne dla obu stron:

- Zapisane w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Matura”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nagłówkowego: nagłówek pierwszego stopnia o treści „System informacji dla maturzystów”
- Zawartość bloku bocznego trzy grafiki: *ma.jpg*, poniżej *tu.jpg*, poniżej *ra.jpg* każda z tekstem alternatywnym „Matura”.
- Zawartość drugiego bloku sekcji (ilustracja 2):
 - Cztery bloki, w każdym nagłówek czwartego stopnia o treści, kolejno „Przedmioty”, „Lata”, „Najlepszy wynik”, „Najgorszy wynik”
 - W każdym bloku efekt działania skryptu 1
 - Wszystkie bloki mają przypisaną tę samą klasę
- Zawartość stopki: paragraf o treści „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer zdającego



Ilustracja 3. Układ bloków

Zawartość pierwszego bloku sekcji dla strony *index.php*:

- Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Wybierz ucznia z listy:”
- Efekt działania skryptu 2

Zawartość pierwszego bloku sekcji dla strony *wynik.php*:

- Efekt działania skryptu 3

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. W tabeli 2 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Dla selektora ciała strony: krój czcionki cursive, w przypadku braku sans-serif, kolor tła #4682B4
- Wspólne dla bloków nagłówkowego i stopki: kolor tła #0F0F64, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 3 px
- Dla bloku bocznego: szerokość 20%, wysokość 500 px
- Wspólne dla bloków sekcji: szerokość 80%, wysokość 250 px, paski przewijania tylko w przypadku przepełnienia
- Dla selektora obrazu: szerokość 150 px, marginesy wewnętrzne 2 px
- Dla selektora nagłówka czwartego stopnia: wyrównanie tekstu do środka
- Dla selektora odnośnika: biały kolor czcionki, tekst bez podkreślenia
- Gdy kursor znajdzie się na odnośniku jego kolor tła zmienia się na #12538A (jak na ilustracji 2)
- Dla klasy przypisanej do bloków z drugiego bloku sekcji: kolor tła #2B6BA0, biały kolor czcionki, szerokość i wysokość 150 px, marginesy zewnętrzne 10 px, wewnętrzne 5 px, zaokrąglenie rogów 10 px, cień bloku o przesunięciu 3 px w obu osiach, rozmyciu 5 px i kolorze czarnym, bloki powinny być ustawione obok siebie

Uwaga: styl CSS ciała strony, obrazu, nagłówka czwartego stopnia i odnośnika należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *matura*
- Na końcu zamykane jest połączenie z serwerem

Skrypt 1

- W bloku „Przedmioty”
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 2
 - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem oddzielone spacją
- W bloku „Lata”
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 3
 - Wyświetla dane zwrócone zapytaniem oddzielone spacjami i myślnikiem
- W bloku „Najlepszy wynik”
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 4
 - Wyświetla daną zwróconą zapytaniem

- Za wynikiem wstawiony znak %
- W bloku „Najgorszy wynik”
 - Wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 4 (należy zmienić sposób sortowania na rosnący)
 - Wyświetla daną zwróconą zapytaniem
 - Za wynikiem wstawiony znak %

Skrypt 2, w pliku *index.php*

- Wysyła do bazy zapytanie 1
- Dla każdego zwróconego wiersza definiuje odnośnik o cechach
 - treść: „<id>. <imie> <nazwisko>”, gdzie pola <> są zwrócone z bazy (jak na ilustracji 2)
 - adres: strona *wynik.php* i przesłane metodą GET parametry id, imię i nazwisko zwrócone z bazy

Skrypt 3, w pliku *wynik.php* (ilustracja 4)

- W nagłówku drugiego stopnia wyświetla imię i nazwisko, które zostało przesłane do strony metodą GET
- Wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie 5, tak że wybierane są dane dla ucznia o id przesłanym do strony metodą GET
- Dla każdego wiersza zwróconego z bazy wyświetla:
 - W nagłówku trzeciego stopnia rok i sesję oddzielone spacją
 - W paragrafie nazwę przedmiotu i punkty oddzielone dwukropkiem i spacją

System informacji dla maturzystów

Ma

tu

ra

Aleksander Kosiński

2000 lato
biologia: 25

2000 lato
matematyka: 17

Przedmioty	Lata	Najlepszy wynik	Najgorszy wynik
biologia matematyka fizyka geografia	2000 - 2006	99.0000%	9.2857%

Stronę wykonał: 00000000000

Ilustracja 4. Strona *wynik.php* dla wybranego na stronie *index.php* ucznia Aleksandra Kosińskiego

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym zapytaniu
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym zapytaniu
<code>isset(\$zmienna)</code>	TRUE/FALSE w zależności od tego, czy \$zmienna istnieje

Przykład Przesyłania danych między stronami za pomocą odnośników

Istnieje możliwość przekazywania niedużej liczby parametrów za pomocą zwykłych odnośników dostępnych w języku HTML. W takim przypadku wykorzystuje się metodę GET – konstruuje się odnośnik, na końcu którego należy umieścić znak zapytania a po nim oddzielone ampersandami pary parametr=wartość. Przykład:

strona.html: `<a href="strona.php?imie=Franek&nazwisko=Kowalski">Kliknij tu</a>`

strona.php: `<?php echo "<p>$_GET[imie]</p>"; ?>`

Tabela 2. Wybrane właściwości CSS

Właściwość	Opis
<code>box-shadow: h-offset v-offset blur spread color inset;</code> The inset parameter changes the shadow from an outer shadow (outset) to an inner shadow.	cień bloku
<code>text-shadow: h-shadow v-shadow blur-radius color;</code>	cień tekstu

Tabela 3. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<code><article></code>	Defines independent, self-contained content
<code><aside></code>	Defines content aside from the page content
<code><details></code>	Defines additional details that the user can view or hide
<code><figcaption></code>	Defines a caption for a <code><figure></code> element
<code><figure></code>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<code><footer></code>	Defines a footer for a document or section
<code><header></code>	Specifies a header for a document or section
<code><main></code>	Specifies the main content of a document
<code><mark></code>	Defines marked/highlighted text
<code><nav></code>	Defines navigation links
<code><section></code>	Defines a section in a document
<code><summary></code>	Defines a visible heading for a <code><details></code> element
<code><time></code>	Defines a date/time