



Ilustracja 2. Wygląd strony internetowej

Cechy grafiki *kolory.png* (ilustracja 3):


- Grafikę należy skadrować tak, aby były widoczne jedynie butelki lakierów do paznokci. Grafikę należy przyciąć dokładnie do kształtów butelek.
- Grafikę należy przeskalować z zachowaniem proporcji do wysokości 70 px



Ilustracja 3. Grafika *kolory.png*


Cechy witryny:

- Nazwa pliku *paznokcie* w formacie HTML lub PHP w zależności od implementacji skryptów
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Stylizacja paznokci”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników bloków języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków na stronie był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku bocznego:
 - Obraz *manicure.jpg* z tekstem alternatywnym „Stylizacja paznokci”
- Zawartość bloku głównego: blok nagłówkowy, blok nawigacyjny, bloki: sekcja 1, sekcja 2, sekcja 3 (w jednym momencie tylko jedna sekcja jest widoczna)
- Zawartość bloku nagłówkowego:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Twoje wymarzone paznokcie”

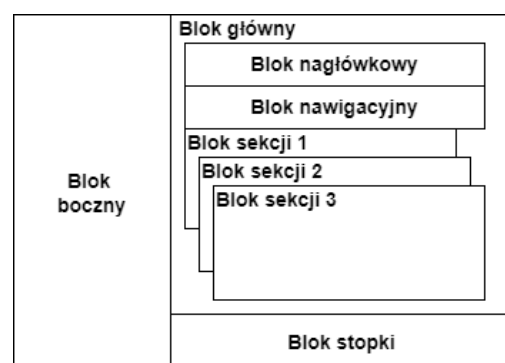

Ilustracja 4. Układ bloków

- Zawartość bloku nawigacyjnego:
 - Przycisk o treści „Kolor”
 - Przycisk o treści „Kształt”
 - Przycisk o treści „Wzór”
 - Zdarzenie najechania kursorem myszy na dowolny przycisk uruchamia skrypt 2
- Zawartość bloku sekcja 1:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Kolor”
 - Obraz *kolory.png* z tekstem alternatywnym „Kolory paznokci”
 - Poniżej pole edycyjne pozwalające wybrać kolor, wartość początkowa pola: #FF0000 (ilustracja 5)
- Zawartość bloku sekcja 2:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Kształt”
 - Obraz *ksztalt.png* z tekstem alternatywnym „Kształty paznokci”
 - Poniżej pole listy rozwijanej z opcjami: „migdał”, „zaokrąglony”, „kwadratowy”, „balerina”, „zaokrąglony kwadrat”
- Zawartość bloku sekcja 3:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści „Wzór”
 - Efekt działania skryptu 1
 - Poniżej pole edycyjne przeznaczone do wpisywania wartości całkowitych jedynie od 1 do 10
- Zawartość bloku stopki:
 - Paragraf o treści „Autor strony: ”, dalej wstawiony numer zdającego. Numer zdającego jest zapisany za pomocą znacznika semantycznego oznaczającego tekst uwypuklony, formatowany domyślnie jako pochylony

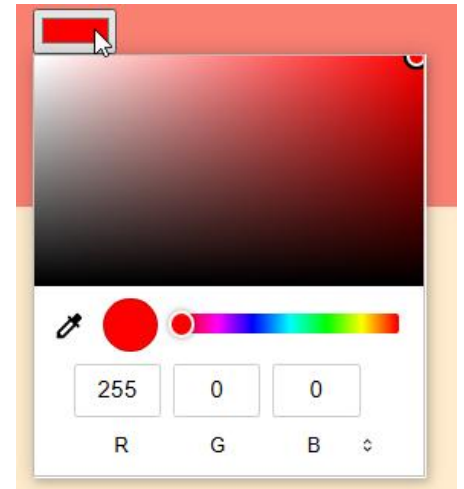

Ilustracja 5. Pole edycyjne kolorów, przeglądarka Chrome

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie, dla wszystkich selektorów: krój czcionki Trebuchet MS, w przypadku braku sans-serif
- Dla ciała strony: kolor tła BlanchedAlmond, wyrównanie tekstu do środka
- Dla bloku bocznego: szerokość 20%
- Jedynie dla obrazu w bloku bocznym: szerokość 100%
- Dla bloku głównego: szerokość 80%
- Dla bloku nawigacyjnego: wyrównanie tekstu do lewej strony, jedynie margines zewnętrzny lewy 10%
- Dla trzech bloków sekcji: kolor tła Salmon, jedynie margines zewnętrzny lewy 10%, marginesy wewnętrzne 10 px, wysokość 250 px
- Dodatkowo blok sekcji 1 jest wyświetlany w sposób blokowy, natomiast bloki sekcji 2 i 3 są usunięte z układu
- Dla przycisków: szerokość 26%, biały kolor czcionki, brak obramowania, rozmiar czcionki 200%
- Dodatkowo dla pierwszego przycisku kolor tła Salmon, dla pozostałych – Crimson
- Dla klasy wzory: szerokość 70 px, marginesy zewnętrzne 5 px, zaokrąglenie rogów 100%

Skrypt

W tabeli 1 zamieszczono wybrane pola i metody modelu DOM w języku JavaScript. W skryptach należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim. Wymagania dotyczące skryptów:

Skrypt 1

- Zapisany w języku JavaScript lub PHP (w przypadku PHP plik musi nazywać się *paznokcie.php*)
- Wyświetla za pomocą pętli 10 obrazów o nazwach, kolejno: *1.jpg, 2.jpg, 3.jpg ... 10.jpg*
- Każdy obraz ma przypisaną klasę *wzory*
- Po najechaniu kursorem na obraz jest wyświetlany dymek z nazwą (numerem) obrazu (na ilustracji 6 wskazano *obraz3.jpg*, więc dymek zawiera liczbę 3)



Ilustracja 6. Trzeci blok sekcji z wygenerowanymi obrazami

Skrypt 2

- Wykonywany po stronie klienta, po najechaniu kursorem na przycisk
- Działanie w przypadku zdarzenia, gdy kursor najedzie na przycisk „Kolor” (ilustracja 2)
 - Pierwszy blok sekcji jest wyświetlany w postaci blokowej
 - Pozostałe bloki są usunięte
 - Pierwszy przycisk ma kolor tła Salmon
 - Pozostałe przyciski mają kolor tła Crimson
- Działanie w przypadku zdarzenia, gdy kursor najedzie na przycisk „Kształt” (ilustracja 7)
 - Drugi blok sekcji jest wyświetlany w postaci blokowej
 - Pozostałe bloki są usunięte
 - Drugi przycisk ma kolor tła Salmon
 - Pozostałe przyciski mają kolor tła Crimson
- Działanie w przypadku zdarzenia, gdy kursor najedzie na przycisk „Wzór” (ilustracja 6)
 - Trzeci blok sekcji jest wyświetlany w postaci blokowej
 - Pozostałe bloki są usunięte
 - Trzeci przycisk ma kolor tła Salmon
 - Pozostałe przyciski mają kolor tła Crimson



Ilustracja 7. Drugi blok sekcji

Tabela 1. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

Wyszukiwanie elementów	Zmiana elementów
<code>document.getElementById(id)</code>	<code>element.innerHTML = "wartość"</code>
<code>document.getElementsByTagName(TagName)</code>	<code>element.attribute_name = "wartość"</code>
<code>document.getElementsByClassName(Classname)</code>	<code>element.setAttribute(atrybut, wartosc)</code>
<code>document.getElementsByName(ElementName)</code>	<code>element.style.property_name = "wartość"</code>
<code>document.querySelector(CSSselector)</code>	
<code>document.querySelectorAll(CSSselector)</code>	

Operacje na elementach dokumentu	Wybrane właściwości obiektu style
<code>document.createElement(element)</code>	<code>backgroundColor</code>
<code>document.removeChild(element)</code>	<code>color</code>
<code>document.appendChild(element)</code>	<code>fontSize</code>
<code>document.replaceChild(element)</code>	<code>fontStyle = "normal italic oblique initial inherit"</code>
<code>document.write(text)</code>	<code>fontWeight = "normal lighter bold bolder value initial inherit"</code>
	<code>listStyleType = "circle decimal disc none square initial..."</code>

Wybrane zdarzenia HTML

Zdarzenia myszy	Zdarzenia klawiatury	Zdarzenia obiektów
<code>onclick</code>	<code>onkeydown</code>	<code>onload</code>
<code>ondblclick</code>	<code>onkeypress</code>	<code>onresize</code>
<code>onmouseover</code>	<code>onkeyup</code>	<code>onfocusin</code>
<code>onmouseout</code>		<code>onfocusout</code>

Elementy formularzy	Metody i pola obiektu string (JS)
Ważniejsze typy pola input: <code>button</code> , <code>checkbox</code> , <code>number</code> , <code>password</code> , <code>radio</code> , <code>text</code> , <code>range</code> , <code>file</code>	<code>Length</code>
Inne elementy: <code>select</code> , <code>textarea</code>	<code>indexOf(text)</code>
	<code>search(text)</code>
	<code>lastIndexOf()</code>
	<code>substr(startIndex, endIndex)</code>
	<code>replace(textToReplace, newText)</code>
	<code>toUpperCase()</code>
	<code>toLowerCase()</code>

Tabela 2. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time

Tabela 3. Wartości właściwości CSS display

Wartość (value)	Opis
inline	Wyświetla element w linii (np.)
block	Wyświetla element w bloku (np. <p>)
inline-block	Wyświetla element jako kontener liniowo-blokowy
none	Element jest usunięty

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: 10 obrazów o nazwach 1.jpg ÷ 10.jpg, import.png, kolory.png, kształt.png, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, manicure.jpg, paznokcie.html (lub .php), przeglądarka.txt, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt.