





Ilustracja 2. Wygląd strony głównej *kartaProduktu.html*

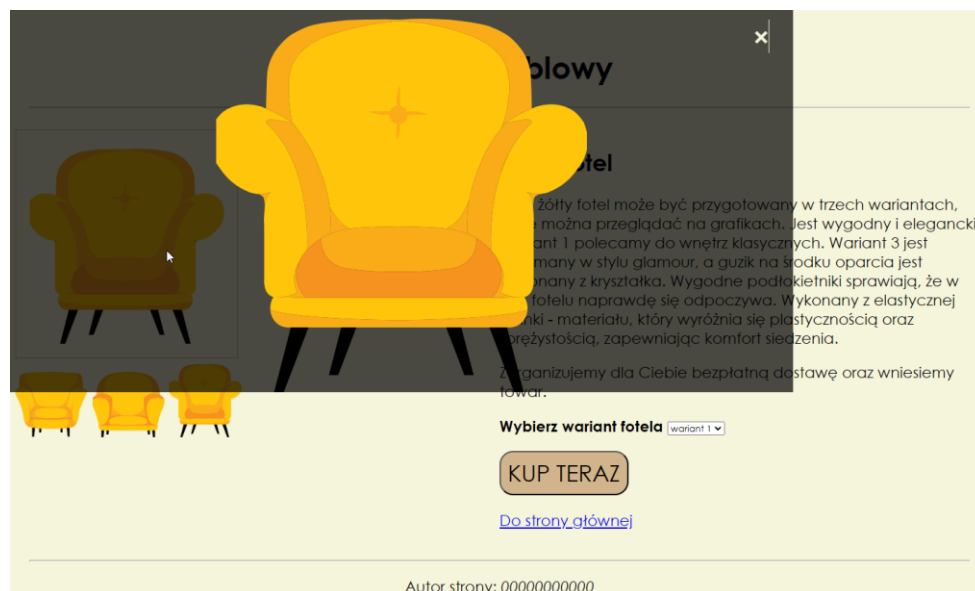


Ilustracja 3. Otwarte okno z obrazem




Kadr fotela - biała ramka



fotel1.png



fotel2.png



fotel3.png

Ilustracja 4. Kadr drugiego fotela oraz wycięte fotele


Przygotowanie trzech grafik (ilustracja 4):

- Z grafiki *fotele.png* należy wyciąć trzy fotele z pierwszej kolumny i nazwać kolejno *fotel1.png*, *fotel2.png*, *fotel3.png*
- Fotele powinny być obcięte bezpośrednio przy krawędziach, przezroczystość powinna być zachowana. Obrazów nie należy skalować

Witryna składa się z dwóch stron: *kartaProduktu.html* i *sklep.html*. Na stronie *sklep.html* znajduje się jedynie napis „strona w trakcie budowy”

Cechy strony *kartaProduktu.html*:

- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Fotel”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: nagłówkowy, główny i stopkę. Blok główny zawiera blok sekcji i blok artykułu. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków był zgodny z ilustracją 5
- Zawartość bloku nagłówkowego:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Sklep meblowy”
 - Linia pozioma
- Zawartość bloku głównego: blok sekcji i blok artykułu
- Zawartość bloku sekcji:
 - Obraz główny *fotel1.png* z tekstem alternatywnym „fotel”. Obraz jest formatowany klasą o nazwie *obraz*. Jego kliknięcie powoduje wywołanie funkcji JavaScript otwierającej okno
 - Poniżej trzy obrazy miniatur *fotel1.png*, *fotel2.png*, *fotel3.png* z tekstem alternatywnym „miniatura”. Obrazy są formatowane klasą *miniatury*. Kliknięcie każdej miniatury powoduje wywołanie funkcji JavaScript podmieniającej obraz główny
 - Blok okna z ilustracji 3 formatowany klasą o nazwie *okno*, zawierający:
 - Znacznik ogólny liniowy `<span>` z zawartością `×` i formatowany klasą *zamknij*. Kliknięcie znacznika powoduje wywołanie funkcji zamykającej okno
 - Obraz bez źródła formatowany klasą *obrazOkno*
- Zawartość bloku artykułu:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Żółty Fotel”
 - Dwa paragrafy z treścią przekopiowaną z pliku *opisFotel.txt* zgodnie z ilustracją 2
 - Tekst „Wybierz wariant fotela” zapisany za pomocą znacznika semantycznego oznaczającego tekst ważny, formatowany domyślnie jako pogrubiony
 - Lista rozwijana z elementami „wariant 1”, „wariant 2”, „wariant 3”
 - Paragraf z przyciskiem „KUP TERAZ”. Przycisk nie ma funkcjonalności
 - Paragraf z odnośnikiem do pliku *sklep.html* o treści „Do strony głównej”
- Zawartość bloku stopki:
 - Linia pozioma
 - Paragraf o treści „Autor strony: ”, dalej wstawiony numer zdającego. Numer zdającego jest zapisany za pomocą znacznika semantycznego oznaczającego tekst uwypuklony, formatowany domyślnie jako pochylony

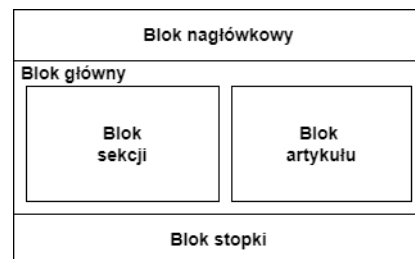

Ilustracja 5. Układ bloków

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie, dla wszystkich selektorów: krój czcionki „Century Gothic”, w przypadku braku sans-serif
- Dla ciała strony: kolor tła Beige, rozmiar czcionki 140%
- Dla bloku nagłówkowego i stopki: wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 20 px
- Dla bloku sekcji i bloku artykułu: szerokość 50%, wysokość 600 px
- Dla przycisku: kolor tła Tan, zaokrąglenie rogów 20 px, marginesy wewnętrzne 10 px, rozmiar czcionki 150%
- Dla klasy *obraz*: szerokość 40%, marginesy wewnętrzne 20 px, obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze Tan
- Dla klasy *miniatury*: szerokość 15%
- Dla klasy *okno*: kolor tła czarny z przezroczystością 0.7, szerokość 80%, pozycjonowana względem okna przeglądarki, od lewej strony 0, od góry 0, zawsze na wierzchu, element jest usunięty
- Dla klasy *obrazOkno*: marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę, blokowy sposób wyświetlania
- Dla klasy *zamknij*: pozycjonowanie względem pierwszego rodzica, od góry 15 px, od prawej strony 35 px, czcionka koloru Beige, pogrubiona, o rozmiarze 40 px
- Gdy kursor znajdzie się na elemencie przypisanym do klasy *zamknij*, zmienia się na pointer

Uwaga: Nie należy zmieniać nazw klas, gdyż jest to uwarunkowane projektem całej witryny.

Skrypt działający po stronie klienta

Wymagania dotyczące skryptu:

- Zapisany w języku JavaScript
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim

Funkcja podmieniająca obraz główny:


- Po kliknięciu dowolnej miniatury jest podmieniany obraz główny na obraz z miniatury. Na ilustracji 6 kliknięto miniaturę *fotel3.png*, obraz główny zmienił się na *fotel3.png*

Funkcja otwierająca okno:

- Po kliknięciu obrazu głównego otwiera się okno z tym obrazem (ilustracja 3)
- Pojawienie się okna jest realizowane poprzez
 - Zmianę sposobu wyświetlania bloku okna na blokowy
 - Przypisanie do obrazu w bloku okna źródła grafiki z obrazu głównego

Funkcja zamykająca okno:

- Po kliknięciu znaku `×` okno jest usuwane poprzez zastosowanie odpowiedniej właściwości CSS

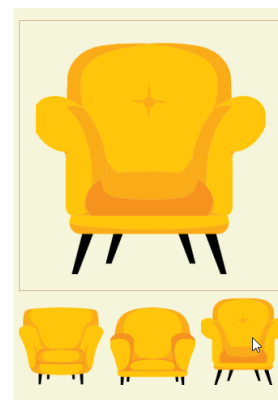

Ilustracja 6.

Tabela 1. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

Wyszukiwanie elementów	Zmiana elementów
document.getElementById(<i>id</i>)	element.innerHTML = " <i>wartość</i> "
document.getElementsByTagName(<i>TagName</i>)	element.attribute_name = " <i>wartość</i> "
document.getElementsByClassName(<i>ClassName</i>)	element.setAttribute(<i>atrybut</i> , <i>wartosc</i>)
document.getElementsByName(<i>ElementName</i>)	element.style.property_name = " <i>wartość</i> "
document.querySelector(<i>CSSselector</i>)	
document.querySelectorAll(<i>CSSselector</i>)	

Operacje na elementach dokumentu	Wybrane właściwości obiektu style
document.createElement(<i>element</i>)	backgroundColor
document.removeChild(<i>element</i>)	color
document.appendChild(<i>element</i>)	fontSize
document.replaceChild(<i>element</i>)	fontStyle = "normal italic oblique initial inherit"
document.write(<i>text</i>)	fontWeight = "normal lighter bold bolder value initial inherit"
	listStyleType = "circle decimal disc none square initial..."

Wybrane zdarzenia HTML

Zdarzenia myszy	Zdarzenia klawiatury	Zdarzenia obiektów
onclick	onkeydown	onload
ondblclick	onkeypress	onresize
onmouseover	onkeyup	onfocusin
onmouseout		onfocusout

Elementy formularzy	Metody i pola obiektu string (JS)
Ważniejsze typy pola input: button, checkbox, number, password, radio, text, range, file	Length
Inne elementy: select, textarea	indexOf(<i>text</i>)
	search(<i>text</i>)
	lastIndexOf()
	substr(<i>startIndex</i> , <i>endIndex</i>)
	replace(<i>textToReplace</i> , <i>newText</i>)
	toUpperCase()
	toLowerCase()

Tabela 2. Wartości właściwości CSS display

inline	Wyświetla element jako liniowy (np. <a>)
block	Wyświetla element jako blokowy (np. <div>)
none	Element jest usunięty

Tabela 3. Wartości właściwości CSS position

static	Domyślna wartość. Elementy renderowane są w kolejności, w jakiej pojawiają się w obiegu dokumentów
absolute	Element jest pozycjonowany względem pierwszego pozycjonowanego (niestatycznego) elementu przodka
fixed	Element jest pozycjonowany względem okna przeglądarki
relative	Element jest pozycjonowany względem swojej normalnej pozycji
parametrami przesunięcia są własności: left, top, right, bottom	

Tabela 4. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: fotel1.png, fotel2.png, fotel3.png, import.png, kartaProduktu.html, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, sklep.html, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt.