




Ilustracja 2. Wygląd strony głównej *index.php*

Cechy grafiki *f3.png*:


- Grafikę należy skadować tak, aby zawierała tylko czerwony fotel – trzeci od lewej strony
- Po skadowaniu należy zmienić wymiary grafiki na 524 px szerokości i 640 px wysokości. Proporcje muszą być zachowane, fotel musi znajdować się na środku grafiki (np. poprzez przeskalowanie grafiki z zachowaniem proporcji do wysokości 640 px, a następnie zmianę wymiarów płótna do szerokości 524 px z wyśrodkowaniem)

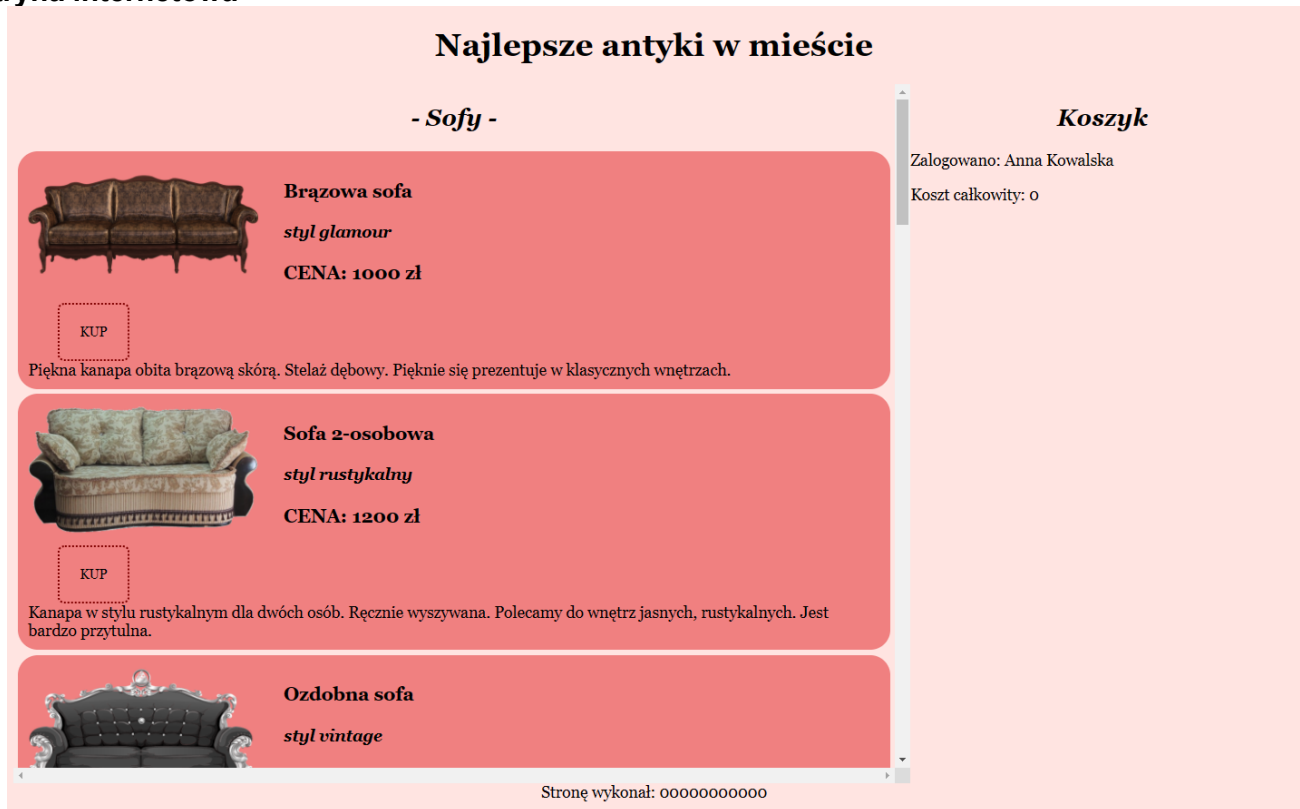

Ilustracja 3.
Grafika *f3.png*

Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *index.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Sprzedaż antyków”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: nagłówkowy, główny i stopkę. Blok główny zawiera blok sekcji i blok boczny. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków był zgodny z ilustracją 4
- Zawartość bloku nagłówkowego:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Najlepsze antyki w mieście”
- Zawartość bloku głównego: blok sekcji i blok boczny

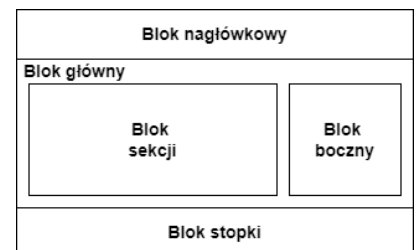

Ilustracja 4. Układ bloków

- Zawartość bloku sekcji:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „- Sofy -”
 - Efekt działania skryptu 1 pierwszy wariant (1a)
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „- Fotele -”
 - Efekt działania skryptu 1 drugi wariant (1b)
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „- Komody -”
 - Efekt działania skryptu 1 trzeci wariant (1c)
 - Efekt działania skryptu 2
- Zawartość bloku bocznego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Koszyk”
 - Paragraf o treści „Zalogowano: Anna Kowalska”
 - Efekt działania skryptu 3
- Zawartość bloki stopki: paragraf o treści „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie, dla wszystkich selektorów: krój czcionki Georgia
- Dla selektora ciała strony: kolor tła MistyRose
- Dla bloku nagłówkowego i stopki: wyrównanie tekstu do środka
- Dla bloku sekcji: szerokość 70%, wysokość 700 px, suwaki do przewijania zawartości bloku zawsze widoczne
- Dla bloku bocznego: szerokość 30%
- Dla selektora obrazu: szerokość 90%, wyrównanie tekstu do środka
- Dla klasy *mebel* (skrypt 1): marginesy zewnętrzne 5 px, wewnętrzne 10 px, kolor tła LightCoral, zaokrąglenie rogów 20 px
- Dla klasy *obraz* (skrypt 1): szerokość 30%, opływanie z prawej strony
- Dla klasy *opis* (skrypt 1): znajduje się pod blokami obrazu i informacji, na całej szerokości bloku nadrzędnego
- Dla przycisku: jedynie margines zewnętrzny lewy 30 px, marginesy wewnętrzne 20 px, kolor tła LightCoral, obramowanie linią kropkowaną o szerokości 2 px i kolorze Maroon, zaokrąglenie rogów 10 px
- Dla selektora nagłówka drugiego i czwartego stopnia: czcionka pochylona
- Dodatkowo dla selektora nagłówka drugiego stopnia: wyrównanie tekstu do środka
- Gdy kursor znajdzie się na elemencie z przypisaną klasą *mebel*, jego kolor tła zmienia się na Coral

Uwaga: styl CSS ciała strony, obrazu, nagłówka drugiego i czwartego stopnia należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypty działające po stronie serwera

Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *antyki*
- Na końcu należy zamknąć połączenie z bazą

Skrypt 1:

- Pierwszy wariant skryptu – 1a – wysyła do bazy danych zapytanie 1
- Drugi wariant skryptu – 1b – wysyła do bazy danych zapytanie 1 zmodyfikowane tak, że sprawdzana jest kategoria równa 2
- Trzeci wariant skryptu – 1c – wysyła do bazy danych zapytanie 1 zmodyfikowane tak, że sprawdzana jest kategoria równa 3
- Każdy zwrócony zapytaniem wiersz jest wypisywany w osobnym bloku formatowanym klasą *mebel*, według schematu (ilustracja 5)
 - W bloku znajdują się trzy bloki: obrazu, informacji i opisu.
 - Blok obrazu:
 - Formatowany klasą *obraz*
 - Wyświetla obraz z pliku o nazwie pobranej z bazy danych i ścieżce dostępu odpowiednio do kategorii: *sofy*/, *fotele*/, *komody*/ oraz tekście alternatywnym „mebel”
 - Blok informacji wyświetla:
 - W nagłówku trzeciego stopnia nazwę pobraną z bazy danych
 - W nagłówku czwartego stopnia styl w postaci „styl <styl>”
 - W nagłówku trzeciego stopnia cenę w postaci „CENA: <cena> zł”. Patrz ilustracje 2, 5
 - Formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą bezpieczną z jednym przyciskiem „KUP”. Przycisk wysyła dane, ma przypisany atrybut wartości równy polu idMeble z zapytania. Patrz tabela 2.
 - Blok opisu:
 - Jest formatowany klasą *opis*
 - Wyświetla zwrócony z bazy danych opis



Ilustracja 5. Schemat dla dwóch produktów: Opływanie obrazu i położenie przycisku „KUP”

Skrypt 2 obsługujący dane z formularza:

- Jeżeli zostały wysłane dane z formularza, wysyła do bazy danych zapytanie 2, zmodyfikowane w ten sposób, że w miejscu identyfikatora mebla zostanie umieszczona wartość atrybutu value z przycisku „KUP” (wciśnięty przycisk przy niebieskim fotelu – identyfikator 9), zostanie przesłana wartość 9
- Zakupy są uproszczone – kupuje zawsze klient o identyfikatorze 1, kupowana jest zawsze 1 sztuka

Skrypt 3:

- Tworzy listę numerowaną (uporządkowaną)
- Wysyła do bazy danych zapytanie 3
 - Każdy zwrócony zapytaniem wiersz wypisuje jako element listy o treści „<nazwa>, cena: <cena>”, gdzie <> oznacza zwrócone dane.
 - Uwaga: na ilustracji 2 lista jest pusta, ponieważ w tabeli *zakupy* nie ma wpisanych rekordów (nie powstały elementy listy)
- Skrypt na podstawie zwróconych cen oblicza koszt całkowity koszyka. Wartość jest wyświetlona pod listą, w postaci „Koszt całkowity: <koszt>” (ilustracja 6). Gdy koszyk jest pusty to koszt całkowity wynosi 0 (ilustracja 2).

Koszyk	
Zalogowano: Anna Kowalska	
1. Fotel niebieski, cena: 800	
2. Sofa 2-osobowa, cena: 1200	
3. Barokowa komoda, cena: 4000	
Koszt całkowity: 6000	

Ilustracja 6. Fragment bloku bocznego

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
<code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa bazy)</code>	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
<code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa bazy)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>	Tekst komunikatu błędu
<code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
<code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>	Wynik zapytania
<code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>	Tablica numeryczna przechowująca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania
<code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>	Tablica asocjacyjna zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
<code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>	Liczba wierszy w podanym wyniku zapytania
<code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>	Liczba kolumn w podanym wyniku zapytania
<code>isset(\$zmienna)</code>	TRUE/FALSE w zależności od, tego czy \$zmienna istnieje

Tabela 2. Wysyłanie danych z przycisku w formularzu

Formularz, który zawiera jedynie przycisk wysyłający dane do skryptu może przesłać wartość zapisaną w przycisku wysyłającym dane:

przykład:

```
<form method='post'>
  <button name='...' value='wartość wstawiona do tabeli POST'>...</button>
</form>
```

Tabela 3. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się trzy foldery z obrazami oraz pliki: import.png, index.php, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, styl.css, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypty.