

- Zapytanie 4: tworzące nowego użytkownika lokalnego o nazwie **administrator** i hasło **boss123!**
- Zapytanie 5: zmieniające strukturę tabeli *Potrawy* poprzez zmianę typu kolumny *cena* w taki sposób, aby przechowywała ona liczby rzeczywiste składające się z maksimum 4 cyfr w części całkowitej (przed przecinkiem) i 2 cyfr w części ułamkowej (po przecinku). Typ ten powinien przechowywać dane w zapisie stałoprzecinkowym. Należy zachować wszystkie dotychczasowe ograniczenia nałożone na kolumnę

Witryna internetowa

Składa się z pliku *index.html*. Jej wygląd przedstawiono na ilustracji 2. Układ bloków z potrawami może się różnić w zależności od szerokości okna przeglądarki.



Ilustracja 2. Wygląd strony internetowej

Cechy strony *index.html*:

- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Restauracja Marchewka”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: blok nagłówkowy zawierający dwie sekcje, blok główny zawierający dwie sekcje, blok stopki. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków był zgodny z ilustracją 3

Blok nagłówkowy	
Blok lewej sekcji nagłówka	Blok prawej sekcji nagłówka
Blok główny	
Blok lewej sekcji głównej	Blok prawej sekcji głównej
Blok stopki	

Ilustracja 3. Układ bloków

- Zawartość lewej sekcji nagłówkowej:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Restauracja Marchewka”
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Twoje wegetariańskie miejsce na mapie miasta”
- Zawartość prawej sekcji nagłówkowej: obraz *logo.png* z tekstem alternatywnym „logo”
- Zawartość lewej sekcji głównej:
 - Nagłówek stopnia czwartego o treści „Twoje zamówienie”
 - Lista punktowana (nieuporządkowana) - lista w stanie początkowym jest pusta
 - Przycisk o treści „Wyczyść”, którego kliknięcie powoduje wykonanie skryptu 2
 - Przycisk o treści „Zatwierdź”, którego kliknięcie powoduje wykonanie skryptu 3
- Zawartość prawej sekcji głównej: 6 bloków z potrawami zawierających obraz oraz paragraf. Kolejne bloki zawierają odpowiednio:
 - Obraz *nalesniki.webp* z tekstem alternatywnym „Naleśniki” i paragraf o treści „Naleśniki”
 - Obraz *lasagne.webp* z tekstem alternatywnym „Lasagne szpinakowa” i paragraf o treści „Lasagne szpinakowa”
 - Obraz *marchewka.webp* z tekstem alternatywnym „Pieczona marchewka” i paragraf o treści „Pieczona marchewka”
 - Obraz *rosol.webp* z tekstem alternatywnym „Wege rosół” i paragraf o treści „Wege rosół”
 - Obraz *tarta.webp* z tekstem alternatywnym „Tarta szparagowa” i paragraf o treści „Tarta szparagowa”
 - Obraz *kompot.webp* z tekstem alternatywnym „Kompot” i paragraf o treści „Kompot”
 - Kliknięcie każdego z bloków powoduje wykonanie skryptu 1
- Zawartość stopki: paragraf o treści „Wykonał:”, dalej wstawiony numer zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie, dla wszystkich selektorów: krój czcionki „Verdana”, zaokrąglenie obramowania 5 px
- Dla selektora ciała strony: kolor tła #D1E2C4
- Dla lewej sekcji nagłówkowej: szerokość 80%, kolor tła #778A35, wysokość 200 px
- Dla prawej sekcji nagłówkowej: szerokość 20%, kolor tła #778A35, wysokość 200 px
- Dla nagłówka pierwszego stopnia: rozmiar czcionki 50 px, margines wewnętrzny lewy 200 px
- Dla nagłówka trzeciego stopnia: rozmiar czcionki 30 px, czcionka pochyłona, margines wewnętrzny lewy 200 px
- Dla lewej sekcji głównej: kolor tła #EBEBE8, szerokość 25%
- Dla prawej sekcji głównej: szerokość 75%
- Dla bloków z potrawami: kolor tła #778A35, tekst wyrównany do środka, marginesy zewnętrzne 20 px, wyświetlanie elementów blokowych obok siebie zgodnie z ilustracją 2
- Dla selektora obrazu znajdującego się w bloku z potrawą: marginesy zewnętrzne 15 px, wysokość 150 px
- Gdy kursor znajdzie się na bloku z potrawą pojawia się obrys (outline) linią ciągłą, o szerokości 2 px i kolorze białym
- Dla stopki: kolor tła #778A35, margines zewnętrzny górny 10 px, marginesy wewnętrzne 10 px, wyrównanie tekstu do prawej strony
- Dla przycisków: kolor tła #778A35, marginesy wewnętrzne 5px

Uwaga: styl CSS ciała strony, obrazu znajdującego się w bloku z potrawą należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektorów tych znaczników. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypty działające po stronie klienta

Wymagania wspólne dotyczące skryptów:

- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim

Skrypt 1


- Wywoływany jest po kliknięciu na blok z potrawą
- Dodaje nowy element do listy w lewej sekcji głównej. Element ten zawiera nazwę klikniętej potrawy (ilustracja 4)

Skrypt 2:


- Wywoływany jest po kliknięciu na przycisk Wyczyść
- Czyści zawartość listy lewej sekcji głównej

Skrypt 3:

- Wywoływany jest po kliknięciu na przycisk Zatwierdź
- Na stronie pojawia się alert z informacją „Zamówienie zostało przekazane do realizacji” (ilustracja 5)
- Zawartość listy z lewej sekcji głównej jest czyszczona

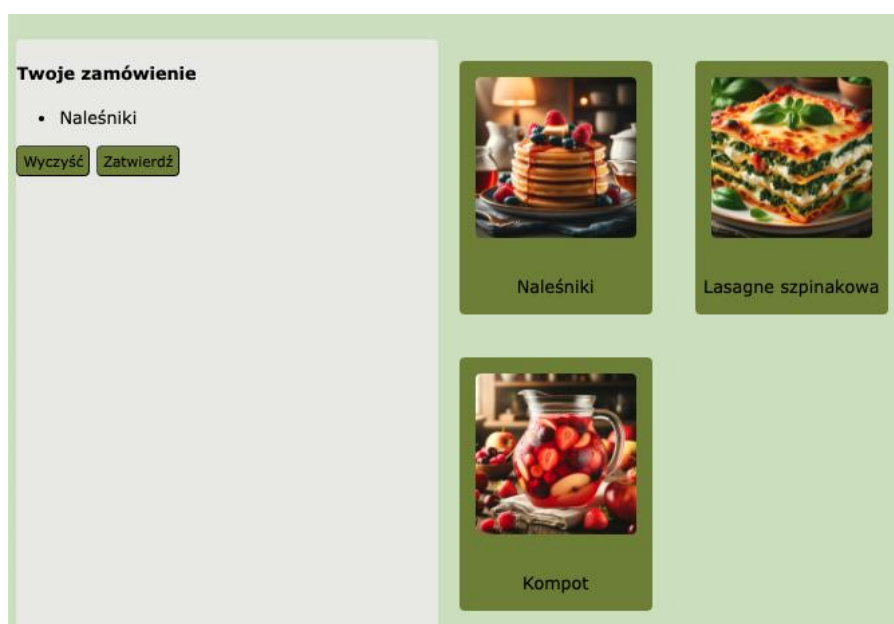

Ilustracja 4. Działanie skryptu 1. Po kliknięciu na blok z potrawą „naleśniki” nazwa potrawy została dodana do listy

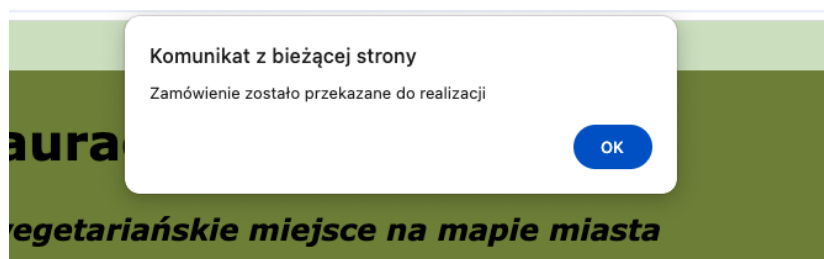

Ilustracja 5. Działanie skryptu 3

Tabela 1. Wybrane właściwości modelu flexbox. Pogrubienie oznacza wartość domyślną, znak pionowej kreski oddziela dostępne wartości atrybutów

Właściwość CSS	Znaczenie
display: flex;	Element staje się blokowym kontenerem flexbox.
flex-wrap: nowrap wrap wrap-reverse initial inherit;	Określa, czy elementy zawarte w kontenerze flexbox powinny być zawijane do nowych linii, czy też nie.
flex-direction: row row-reverse column column-reverse initial inherit;	Określa kolejność zawijania elementów.
justify-content: flex-start flex-end center space-between space-around space-evenly initial inherit;	Wyrównuje elementy kontenera flexbox, gdy nie zajmują one całej dostępnej przestrzeni w osi głównej (poziomej).
align-items: normal stretch positional alignment flex-start flex-end baseline initial inherit;	Określa domyślne wyrównanie elementów w kontenerze flexbox lub grid. W kontenerze flexboxa elementy są wyrównywane w osi pionowej.

Tabela 2. Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

Wyszukiwanie elementów	Zmiana elementów
document.getElementById(<i>id</i>)	element.innerHTML = " <i>wartość</i> "
document.getElementsByTagName(<i>TagName</i>)	element.attribute_name = " <i>wartość</i> "
document.getElementsByClassName(<i>ClassName</i>)	element.setAttribute(<i>atrybut</i> , <i>wartosc</i>)
document.getElementsByName(<i>ElementName</i>)	element.style.property_name = " <i>wartość</i> "
document.querySelector(<i>CSSselector</i>)	
document.querySelectorAll(<i>CSSselector</i>)	

Operacje na elementach dokumentu	Wybrane właściwości obiektu style
document.createElement(<i>element</i>)	backgroundColor
document.removeChild(<i>element</i>)	color
document.appendChild(<i>element</i>)	fontSize
document.replaceChild(<i>element</i>)	fontStyle = "normal italic oblique initial inherit"
document.write(<i>text</i>)	fontWeight = "normal lighter bold bolder value initial inherit"
	listStyleType = "circle decimal disc none square initial..."

Wybrane zdarzenia HTML

Zdarzenia myszy	Zdarzenia klawiatury	Zdarzenia obiektów
onclick	onkeydown	onload
ondblclick	onkeypress	onresize
onmouseover	onkeyup	onfocusin
onmouseout		onfocusout

Elementy formularzy	Metody i pola obiektu string (JS)
Ważniejsze typy pola input: button, checkbox, number, password, radio, text, range, file	Length
Inne elementy: select, textarea	indexOf(<i>text</i>)
	search(<i>text</i>)
	lastIndexOf()
	substr(<i>startIndex</i> , <i>endIndex</i>)
	replace(<i>textToReplace</i> , <i>newText</i>)
	toUpperCase()
	toLowerCase()

Tabela 3. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: index.html, styl.css, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, zrzuty ekranu: import.png, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kw5.png, 6 plików formatu WEBP, logo.png, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypty.