

KONUYA GÖRE OBJEKTİF SEÇİMİ VE KULLANIMI



İÇİNDEKİLER

- Objektif Seçimi
- Portre Fotoğrafçılığında Objektif Kullanımı
- Doğa Fotoğrafçılığı İçin Uygun Objektif Seçimi
 - Manzara Fotoğrafçılığı
 - Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı
- Mimari Fotoğrafçılıkta Objektif Kullanımı
 - Dış Mimari Fotoğrafçılığı
 - İç Mimari Fotoğrafçılığı
- Makro Fotoğrafçılıkta Objektif Kullanımı



HEDEFLER


- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Konuya göre objektif seçiminin önemini kavrayabilecek,
 - Portre fotoğrafçılığında objektif kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 - Doğa fotoğrafçılığında kullanılan objektifleri değerlendirebilecek,
 - Mimari fotoğrafçılıkta objektif tercihleri hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 - Makro fotoğrafçılıkta objektif kullanımını değerlendirebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL
FOTOĞRAFÇILIK
Dr. Öğr. Üyesi
Gülhanım KÜÇÜKALKAN

ÜNİTE
10

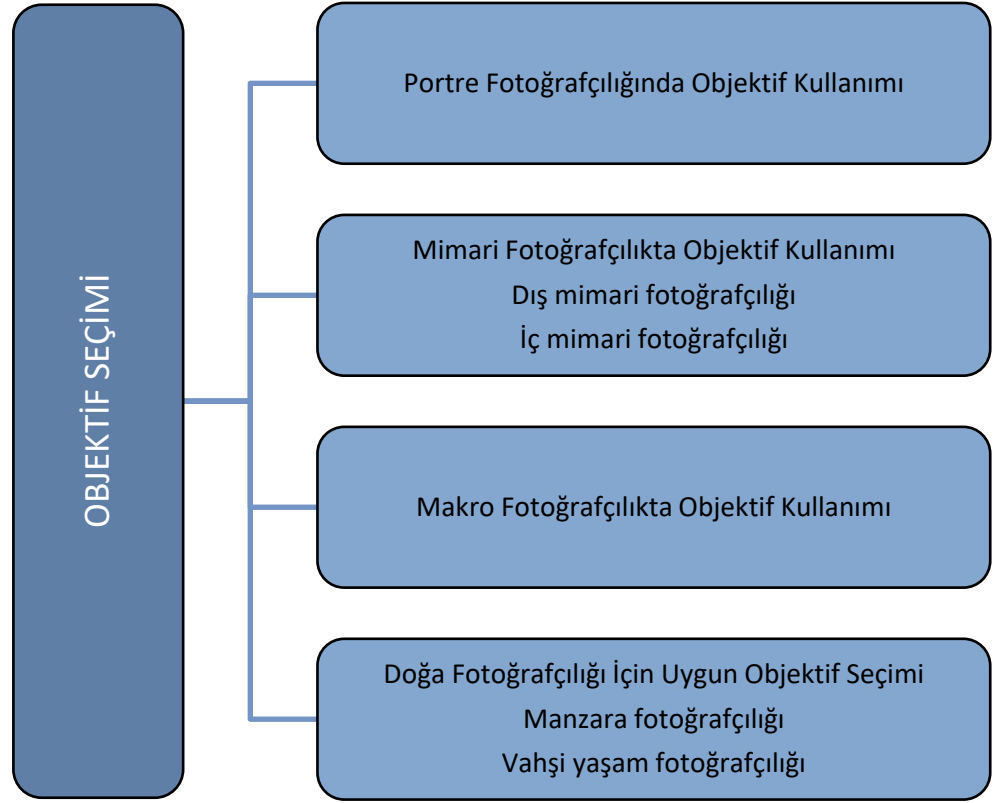

GİRİŞ

Objektif, nesnelerden gelen ışınların algılayıcı düzlem üzerinde toplanarak yeterli netlikte görüntünün oluşmasını sağlayan mercekler topluluğudur. Merceklerin nitelik, nicelik ve dizilişleri arasındaki farklılıklar, objektiflerin farklı odak uzunluğuna sahip olmalarını ve böylece görüntü yakalama biçimlerini belirlemektedir. Objektifin odak uzaklığı, hem vizörden görülen alanın ne kadar geniş olabileceğinin hem de konu düzleminin objektif düzlemine ne kadar yaklaştırılabileceğinin ölçüsünü ifade etmektedir. Yani fotoğraf makinesiyle konu arasındaki mesafenin uzunluğuna bağlı olarak konunun görselinin hangi oranda büyütülerek yakalandığının göstergesidir. Objektifin odak uzaklığına bağlı olarak farklılık gösteren bir diğer faktör, alan derinliğidir. Fotoğraf konusunun yalnızca alan derinliği içinde kalan kısmı, net bir görüntü oluşturmaktadır. Uzun odak uzaklığına sahip objektiflerin alan derinlikleri sığ iken, kısa odak uzaklıklı objektiflerin alan derinlikleri geniştir. Dolayısıyla hangi mesafedeki konunun net görüntüsünün elde edileceği de objektifin odak uzaklığı tarafından belirlenmektedir.

Fotoğraf çekerken görüntüde hangi unsurun ön plana çıkacağı, ne kadar genişlikte bir görüş açısına ihtiyaç duyulduğu, hangi alanın net olarak verileceği, arka planın konuya dâhil edilip edilmeyeceği gibi faktörler hangi konunun nasıl verileceği ile ilgilidir. Çekimin konusu ve amacı, fotoğrafçının teknik açıdan ihtiyaç duyacağı donanımı da belirlemektedir. Konuya uygun ekipmanla çalışmak net ve kaliteli fotoğraflar çekmeyi sağlamaktadır. Bu bölümün amacı, konusuna ve amacına göre fotoğrafçılık türlerini ele alarak bu türlere göre objektif seçimlerini değerlendirmektir. Bu bağlamda portre, mimari, makro ve doğa fotoğrafçılığında objektif kullanımı ve seçimi konuları ele alınmıştır. Günümüzde profesyonel veya yarı profesyonel fotoğraf makineleri genellikle sadece gövde (body) olarak satılacak şekilde üretilmektedir. Fotoğrafçı, kullanım amacına en uygun objektifi belirleyerek satın almaktadır. Böylelikle doğru seçilmiş objektifler yardımıyla fotoğraf makineleri her ortamda ve istenilen en iyi görüntüyü yakalayabilecek duruma getirilebilmektedir.

OBJEKTİF SEÇİMİ

Konuya göre doğru objektifi kullanmak, çekim amacına uygun objektifi seçmektir. Çekilen fotoğrafların görüntü kalitesi ve yarattığı etki, objektif seçimine göre farklılık gösterir. Bu nedenle konunun genişliği, büyüklüğü, uzaklığı, kompozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak farklı objektif türü kullanılır.

Geniş açılı lensler daha fazla alanı kadrage alarak derinlik hissi verir. Buna bağlı olarak nesneler olduğundan daha da uzaktaymış gibi görünür. Dar açılı objektifler ise fotoğrafçı ile konu arasındaki mesafeyi azaltarak, yani nesneyi olduğundan daha yakın göstererek odak noktasını arka plandan ayırır. Dolayısıyla manzara fotoğrafı çekerken geniş açılı, portre çekiminde ise dar açılı objektifler tercih edilmelidir. Aynı nesne farklı mesafelerden fotoğraflanırken nasıl ki görüş alanının ölçüsünde ve nesnenin boyutunda fark oluyorsa, aynı nesne aynı mesafeden farklı odak uzunluğuna sahip objektiflerle görselleştirildiğinde de farklı



Konunun genişliği, büyüklüğü, uzaklığı, kompozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak farklı objektif türleri kullanılır.


görüntüler elde edilir. Uzun odak uzaklığına sahip objektifler, fotoğrafa konu olan nesneyi büyütür ve yaklaştırır. Böylece kısa odak uzunluğuna sahip bir objektiften daha büyük bir görüntü elde etmeyi sağlar. Dolayısıyla odak uzaklığı arttıkça görüntünün büyütülme oranı artar. Ancak görüş alanı için bunun tersi bir durum söz konusudur. Bir konu ile aradaki mesafe ne kadar fazlaysa gözün görüş alanına o kadar çok miktarda nesne dâhil oluyor demektir. Yani farklı odak uzaklığına sahip iki objektifle aynı mesafeden aynı konu görselleştirildiğinde, kısa odak uzaklığına sahip objektifle daha geniş bir görüş alanı elde edilir. Objektifin odak uzaklığı, vizörden görülen alanın genişliği ile ters orantılıdır. Kaliteli görüntüler elde etmek için objektifin konuya uygun olarak seçilmesi gerekir.



FX sensörlerin, DX sensörlü makinelerle göre alan derinlikleri daha sığ, görüş açıları daha geniştir.

Odak uzaklığının yanı sıra oluşan görüntünün çerçevesini belirleyen bir diğer etmen, objektifin sensör (duyarkat) büyüklüğüdür. Sensörün yüzey alanı ne kadar büyükse görüntü çerçevesi o kadar geniş olur. Bir objektifin sensör büyüklüğü DX ve FX olarak ifade edilen format tarafından belirlenir. Her iki format da duyarkatta bir görüntü dairesi oluşturmak için tasarlanmıştır. *Ancak DX formatının oluşturduğu görüntü dairesi daha küçüktür. Yani DX, objektif tarafından yansıtılan görüntünün daha küçük olduğunu belirtir. FX sensörlü objektifler ise 1,5 kat daha geniş alanı yakalar. FX sensörlü makinelerin oluşturduğu görüntü full frame (tam çerçeve) olarak ifade edilirken, DX sensörlü makinelerin oluşturduğu görüntü crop frame (kırılmış çerçeve) olarak adlandırılır. FX formatlı sensörün oluşturduğu görüntünün büyüklüğü 36x24 mm iken, DX formatlı sensör 24x16 mm ölçülerinde görüntü oluşturur.*

DX sensörlü fotoğraf makineleri, FX sensörlü makinelerle göre daha ucuz, daha hafif ve daha küçüktür. Buna karşılık yüzey alanının genişliği nedeniyle FX sensörlü makinelerin görüntü kalitesi ve çözünürlüğü daha yüksektir. Ancak her iki format arasındaki en büyük fark, tam çerçeve üzerinde daha sığ alan derinliği elde edilmesidir. Sığ alan derinliği, yüksek ISO'larla veya az ışık koşullarında çalışıldığında daha fazla ışık sağlar. Çünkü ışığın toplanma alanı daha geniştir. Bununla birlikte crop çerçeve, görüntü çerçevesinin orta bölgesini kullanır. Böylece çerçevenin kenar kısımlarında dahi netlik sağlanabilir. Ayrıca görüntüye daha fazla yakınlaşma imkânı sağlar. Sonuç olarak FX sensörlerin, DX sensörlü makinelerle göre alan derinlikleri daha sığ, görüş açıları daha geniştir (Görsel 10.1).

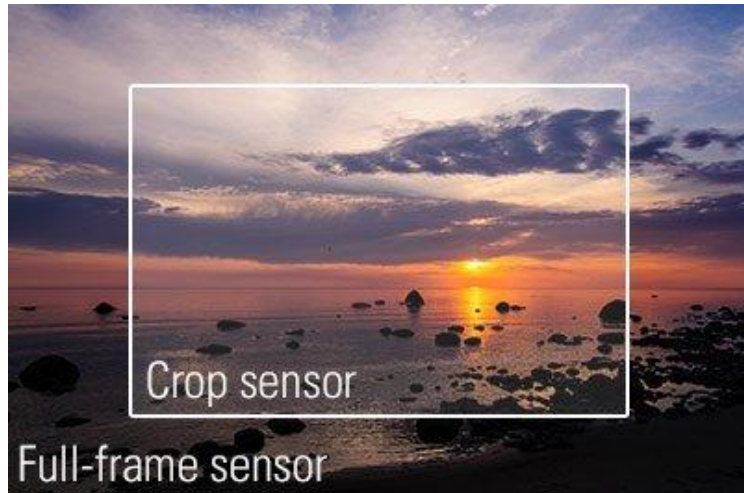

Görsel 10.1. Full Frame ve Crop Frame [1]



Portre fotoğrafçılığı, temelde kişinin yüzünün görselleştirildiği fotoğrafçılık türüdür.

PORTRE FOTOĞRAFÇILIĞINDA OBJEKTİF KULLANIMI

Portre fotoğrafçılığı, kişinin yüzünün görselleştirildiği fotoğrafçılık türüdür. Yani odak noktası genellikle yüz ve gözlerdir. Portre temelde yüzle ilgilidir. Ancak beden veya çevre de kadrja dâhil edilebilir. Bununla birlikte portre fotoğrafçılığı, birinin yüzünün anlık görüntüsünden çok daha fazlasıdır. Portre, kişinin karakterini ve dünyayla paylaşmak istediği tutumu, tavrını yakalamaktır [2].

Yakın plan portre çekimlerinde genellikle sığ alan derinliği elde etmeye çalışılır. Fotoğrafın, konu olan kişinin başıyla doldurulması için fotoğrafçı ile konunun arasındaki mesafenin az olması gerekir. Yakın mesafeden çekim yapmak ise görüntüde netlik sorunu yaratabilir. Bu nedenle kısa alan derinliği sağlayan dar açılı bir objektife ihtiyaç duyulur. Böylece konuya netleme yapılarak arka plandan ayrılması sağlanır. Ancak odak uzaklığı çok düşük ise yani görüş açısı geniş ise, çok yakın mesafeden çekim yapmak, görüntüde bozulma yaratabilir. Dolayısıyla portre çekimlerinde odak uzaklığını, netleme ve diyafram ayarını manuel (elle) yapmak daha iyi sonuçlar verir.

Portreler için kullanılan bir lens, normal odak uzaklığından daha uzun olmalıdır. Uzun odak uzaklığı olan bir objektif, hem gerekli mesafeyi koruyarak görüntünün bozulmasını önler hem de sensörde geniş bir görüntü oluşturarak kadrja yüzle doldurulmasını sağlar. Normal veya kısa odak uzaklıklı objektifler, görüntüde bozulmalara neden olur. Bu görüntü bozulmasını (distorsiyonu) önlemek için makinenin konudan uzaklaştırılması gerekir. Ancak mesafeyi arttırmak görüntü boyutunu küçülttüğü için kadrja yüzle doldurulamaz [3].

Portre fotoğrafçılığında oranların doğru görüntülenebilmesi için odak uzaklığı uygun bir objektif ile çalışmak en doğrusudur. *Genellikle 85-100 mm aralığında bir teleobjektif, portre fotoğrafçılığı için idealdir.* Çünkü bu objektifler hem konuyla araya 3-3,5 metrelik mesafe bırakılmasına imkân tanır hem de geniş açılı objektiflerin neden olabileceği yüzdeki bozulmaları engeller. *Standart ve daha düşük odak uzaklığına sahip objektifler, konuya daha fazla yaklaşmayı gerektirir. Bu da yüz hatlarını doğal boyutundan daha büyük gösterir ve görüntüde bozulmaya neden olur. 100 mm'den daha uzun odak uzaklıklı teleobjektifler ise fotoğrafta sıkışma hissi yaratabilir* [4]. Bunun yanı sıra 85-100 mm arasındaki odak uzaklığını sağlayabilen 28-105 mm, 24-120 mm, 35-135 mm gibi zoom objektifler de portre fotoğrafçılığında kullanılan objektiflerdir.

Portre çekerken ideal diyafram değeri f/11'dir. Bu açıklıkta arka plan da görsele dâhil olacaktır. Ancak açık hava, kalabalık ortam gibi arka planın karmaşık olduğu veya fonun konuyu baskıladığı durumlar söz konusu olabilir. Bu durumda fonun netliğinin bozulması, konunun ön plana çıkarılmasını sağlayacaktır. Konuyu arka plandan ayırmak için f/ 2.8 ila f/5.6 arasından bir değer seçilebilir.

Portre fotoğrafçılığında bir diğer önemli husus, objektif düzlemi ile konu düzleminin paralel olmasıdır. Fotoğraf makinesinin yerleştirildiği açı, görüntüde büyük farklar yaratabilir. Konunun aşağıdan veya yukarıdan görüntülenmesi perspektife bağlı olarak görüntü bozukluğuna sebep olabilir. *Yüksek çekim açısı, yüz bölgesini gerektiğinden fazla ön plana çıkararak vücudun olduğundan zayıf görünmesine neden olur. Düşük kamera açısı ise yüzün alt bölgesini vurgular, çene*

ve burnu büyüterek istenmeyen bir görüntüye neden olur (Görsel 10.2). Dolayısıyla objektif düzlemi konunun göz hizasına ayarlanmalı, odak noktası gözler olmalıdır. Böylece yüz, bedenden veya fondan daha fazla vurgulanır. Fotoğrafın konusu bir çocuk veya evcil bir hayvan ise ya fotoğraf makinesi konunun göz hizasına indirilmeli ya da sandalye gibi bir aparatla konu yükseltilmelidir.



Görsel 10.2: Düşük Kamera Açısıyla (Solda) ve Göz Hizasından Çekilmiş Portreler [5]

Portre çekerken konu, her zaman sabit olmayabilir. Hareket halindeki birinin fotoğrafını çekerken anlık görüntü yakalayabilmek için konunun objektifin görüş alanından çıkmamasına dikkat edilmeli ve 1/250'den daha düşük bir enstantane değeri seçilmelidir.



Portre fotoğrafçılığında objektif düzlemi konunun göz hizasına ayarlanmalıdır. Konunun aşağıdan veya yukarıdan görüntülenmesi perspektife bağlı olarak görüntü bozukluğuna sebep olabilir.



Bireysel Etkinlik

- Objektifin odak uzaklığını değiştirmeden farklı açılarla (göz hizasında, göz hizasının altında ve göz hizasının üstünde) çekilmiş portre fotoğraflarını inceleyiniz.

Portre fotoğrafçılığı temel olarak tek kişinin görselleştirilmesi ve grup fotoğrafı olmak üzere ikiye ayrılır. Tek bir kişinin portre fotoğrafının çekilmesi kalabalık sahnelerin fotoğraflanmasından daha kolaydır. Çünkü odak noktası olarak kişinin gözleri gibi tek bir yer seçilir. Ancak kişi sayısı arttıkça daha fazla alanın netlemesi gerekecektir. *Grup portrelerinde en ön sırada bulunan kişilere odaklanılır. Ancak grupta yer alan her bir bireyin net görünmesi için diyafram açıklığının uygun olması gerekir. Grup fotoğraflarında en ideal diyafram değeri f/11'dir. Böylece tek kişilik portrelerde düşük diyafram değeri ile konu arka plandan ayrılırken, grup portrelerinde diyafram değeri yükseltilerek arka sırada bulunan kişilerin de netliği sağlanır.*

DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI İÇİN UYGUN OBJEKTİF SEÇİMİ

Doğa fotoğrafçılığı, vahşi yaşamdan doğal alanlara kadar her türlü manzarayı kapsayan bir fotoğrafçılık türüdür. Konu yelpazesi, botanik, zooloji, jeoloji, ekoloji gibi doğal tarihin tüm dallarını içerecek şekilde oldukça geniştir.

Doğa fotoğraflarında genellikle insana dair herhangi bir unsur veya eser yer almamalıdır. Ancak fotoğrafın öyküsüne katkı yapıyorsa kabul edilebilir. Dolayısıyla insan eliyle inşa edilmiş yapay çevreler, yetiştirilen bitkiler, kontrollü koşullar altında bulunan hayvanlar doğa fotoğrafı olarak değerlendirilemez [6]. Fotoğraf konusunun yanı sıra kullanılan veya uygulanan tekniğin de uluslararası fotoğraf derneklerinin belirlediği kıstaslara uygun olması gerekir. *Buna göre bir görselin doğa fotoğrafı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri taşımalıdır [7]:*

- *Konu insanlar, halklar ve kültürler üzerine değil, doğal tarihle ilgili olmalıdır.*
- *Bitkiler ve hayvanlar gibi canlı organizmalar ile manzaralar, jeolojik oluşumlar, hava olayları doğa fotoğrafçılığı alanına girerken; insan eliyle oluşturulmuş hibrit ve ekili bitkiler, evcil veya kontrollü koşullar altında bulunan hayvanlar, vahşi yaşama döndürülmüş hayvanlar bu alanın dışındadır.*
- *İnsan yapımı bir alanda müdahale olmadan yuva yapmış hayvanlar gibi doğa öyküsünün ayrılmaz parçaları olan insanî unsurlar kabul edilirken, bu öykünün parçası olmayan binalar gibi unsurlar muaf tutulur.*
- *Teknik açıdan görsel kırılabilir, fotoğraftaki lekeler veya çizikler silinebilir; ancak görsele içeriği değiştirecek herhangi bir öge eklenemez, birden fazla görüntü bir araya getirilemez.*
- *Orijinal görüntünün içeriğini değiştirilmemesi koşuluyla kontrast ve tonlama ayarı yapılabilir. Ancak gün ışığını gece sahnesine dönüştürmek gibi renk ayarlamaları veya kızılötesi görüntüler kabul edilemez.*



Doğa fotoğrafçılığı, manzara ve vahşi yaşam olmak üzere iki alt başlıkta ele alınabilir.

Doğa fotoğrafçılığının en zorlu tarafı çekim şartlarının doğa tarafından belirlenmesidir. Bazen doğru açıyı, doğru ışığı veya konunun kadraja girmesi için saatlerce beklenebilir. Bazen de tüm bileşenlerin bir arada yakalanabildiği bir anı kaçırmamak için fotoğrafçının hızlı hareket etmesi gerekir. Doğa fotoğrafçılığı, doğal alana eğilen manzara fotoğrafçılığı ve doğal alanda yaşamı ele alan vahşi yaşam fotoğrafçılığı olmak üzere iki alt başlıkta ele alınabilir.

Manzara Fotoğrafçılığı

Manzara fotoğrafçılığı, vurgulanmak istenen konunun dağlar, göller, akarsular, sahiller, araziler gibi manzaranın bizatihi kendisi olduğu fotoğrafçılık alanıdır. Manzara fotoğraflarında genellikle insanlar ya da hayvanlar yer almaz. Kadraja dâhil olsalar bile odak noktası veya konunun vurgulanmak istenen bölümü olmazlar.

Manzara fotoğrafçılığı üç başlık altında ele alınabilir: Temsilî, izlenimci ve soyut. Temsilî manzara fotoğrafçılığında, bir manzaranın gerçekte görüldüğü gibi yansıtılması amaçlanır. İzlenimci manzara fotoğrafçılığında amaç, manzaranın belli noktalarının vurgulanarak fotoğrafçının yaratmak istediği etkinin oluşturulmasıdır. Soyut manzara fotoğraflarında ise vurgu, manzaranın kendisi yerine şekiller, renkler, gölgeler, yansımalar gibi sanatsal etki yaratacak öğelerdedir.



Manzara fotoğrafçılığı; temsilî, izlenimci ve soyut olmak üzere üç başlık altında ele alınır.



Örnek

- Bir nehrin yer aldığı manzaranın düşük pozlama süresinde çekilmesi temsili manzara fotoğrafçılığı örneği iken, pozlama süresinin artırılarak akan suyun pürüzsüz bir örtü gibi yansıtılması izlenimci manzara fotoğrafçılığına örnektir.


Manzara fotoğrafı çekerken konunun niteliği, objektif seçimini ve objektif ayarlarını son derece önemli kılar. Manzara fotoğrafçılığında zoom objektifler ve geniş açılı objektifler olmak üzere iki objektif türü kullanılır. Ancak sabit odak uzaklıklı bir geniş açılı objektifin değişken odak uzaklıklı objektife göre daha iyi sonuçlar vereceği unutulmamalıdır. Öte yandan manzara çekimlerimde istenmeyen nesnelerin kadrage girmeleri ve konunun bütünlüğünü bozmaları mümkündür. En iyi ve estetik görüş açısını yakalayabilmek için farklı noktalardan çekim yapmak gerekebilir. Konunun coğrafi özelliklerinin görüş açısını ve mesafeyi değiştirmeyi zorlaştırdığı durumlarda zoom objektifler avantaj sağlayabilir.

Manzara fotoğrafçılığında genellikle 14-24 mm, 24-70 mm, 16-35 mm gibi kısa odak uzaklığına ve geniş alan derinliğine sahip geniş açılı objektifler tercih edilir. *Fotoğraf çekerken geniş bir görüş açısı elde etmek ve manzarayı tek bir fotoğraf karesine sığdırmak isteniyorsa geniş açılı objektifler kullanılır. Ancak konunun belli bir noktasına yaklaşmak istenildiğinde geniş açılı objektifler görüntü bozulmasına neden olur. Görüntünün belli bölümü kadrage alınacak ise 24-120 mm, 50-150 mm, 70-200 mm gibi odak uzaklığına sahip bir zoom objektif veya teleobjektif kullanmak gerekir.* Böylece netleme alanı olarak seçilen alanın dışında kalan gereksiz görüntüler, kadrage dışında bırakılabilir. Manzara fotoğrafları çekerken diyafram değerinin artırılması, daha geniş bir alan derinliği yaratır. Böylece konunun hem ön hem de arka tarafında netlik sağlanır. f/5.6 diyafram değeriyle başlamak idealdir ama ön ve arka planın oranına bağlı olarak bu değer artırılabilir veya azaltılabilir. Çünkü diğer fotoğrafçılık türleriyle kıyaslandığında çerçevenin köşe noktaları dâhil her alanının net olması manzara fotoğrafçılığında oldukça önemlidir. Bu nedenle uygun objektif kullanılsa dahi ayarlamalara bağlı olarak görüntüde bulanıklık olabilir.



Manzara fotoğrafları çekerken diyafram değerinin artırılması, daha geniş bir alan derinliği yaratır. Böylece konunun ön ve arka tarafında netlik sağlanır.

Manzara fotoğrafçılığında bir diğer önemli unsur filtrelerdir. Sonbahar gibi konunun içerdiği renklerin birbirine yakın olduğu sahnelerde canlı renkler elde etmek için, kar içeren veya yağmur sonrası bir manzarada olduğu gibi parlamaları ve yansımaları azaltmak için, puslu havalarda daha net görüntüler elde etmek için polarize filtre kullanılır. Kadrage da yer alan ırmak, şelale gibi akan suyun pürüzsüz bir görüntüsünün sağlanması için uzun pozlama süresi gerektiğinde veya güneş ışınlarının keskin olduğu saatlerde çekim yaparken parlamayı önlemek için ND filtreler kullanılır (Görsel 10.3).

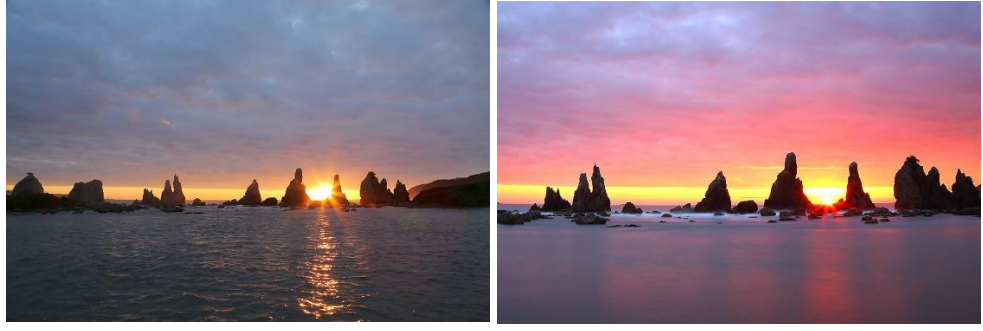

Görsel 10.3. Aynı Değerlerle (24-105 mm , f/14, ISO:400) Çekilmiş Olan Filtresiz (solda) ve ND Filtreli İki Manzara Fotoğrafı [8]

Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı

Özel bir fotoğrafçılık alanı olan vahşi yaşam fotoğrafçılığı, hayvanların doğal ortamlarında görüntülendiği fotoğrafçılık türüdür. Dolayısıyla doğal olmayan ortamlarda veya insan müdahalesinin olduğu ortamlarda çekilmiş hayvan görüntüleri, vahşi yaşam kategorisine girmez. Ayrıca doğal ortamlarında olsalar dahi hareketleri kısıtlanan ya da hareketlerine yön verilen hayvan fotoğrafları da vahşi yaşam fotoğrafı olarak değerlendirilmez.



Örnek

- Kentsel alanlarda yer alan parklarda insan müdahalesi olmadan yuva yapan hayvanların fotoğrafı, vahşi yaşam fotoğrafçılığı örneğidir. Ancak çiftlik, hayvanat bahçesi gibi kapalı ve kontrollü alanlar doğal yaşam alanı olmadığı için buralarda çekilmiş fotoğraflar vahşi yaşam kategorisine girmez [6].



Vahşi yaşam fotoğrafçılığında fotoğrafın temel konusu hayvanlardır. Bu nedenle görüntüde vurgu manzaraya, doğal ortama yapılmamalıdır.

Vahşi yaşam fotoğrafçılığında fotoğrafın temel konusu hayvanlardır. Bu nedenle görüntüde vurgu manzaraya, doğal ortama yapılmamalıdır. Odak noktası her zaman için konunun gözleri olmalıdır. Böylece diğer alanlar bulanık çıksa da konunun net görüntüsü elde edilebilir. Ancak diğer fotoğraf türleriyle karşılaştırıldığında fotoğrafçının kontrol edemeyeceği faktörler nedeniyle en zor çekim türü olduğu söylenebilir. *Vahşi yaşamda konuya bağlı olarak can güvenliğini tehdit eden muhtemel tehlikeler, konunun ürkerek kaçtığı durumlar veya konuya yaklaşmayı imkânsız kılan doğal yaşam ortamının zorlu koşulları söz konusudur. Her durumda vahşi yaşam fotoğrafçılığı konudan uzak olmayı ve kamuflajı gerektirir. Bu nedenle uzun odak uzaklıklı objektifler –teleobjektifler- tercih edilir.* Profesyonel vahşi yaşam fotoğrafçılığında genellikle 400 mm veya daha büyük teleobjektifler kullanılır. Örneğin; kuşların fotoğraflanmasında 600 mm’lik, 800 mm’lik objektifler gerekebilir. Böylece uzun odak uzaklığı sayesinde konuya yaklaşımadan, hayvanı ürkütmeden ve hareketlerine etki etmeden yakın mesafe gibi görüntü alınabilir.

Geniş açılı objektiflerle uzak mesafeden konuya odaklanılması ve netliğin yakalanması mümkün değildir. Ayrıca kısa odak uzaklıklı objektiflerin görüş açısı geniş olduğu için kadrage birçok nesne girer ve konunun çerçevede kaybolmasına neden olur. Teleobjektiflerin yanı sıra aynı kaliteyi sağlamamakla birlikte değişken odak uzaklıklı objektifler de kullanılabilir. Ancak zoom objektif kullanılacaksa 70-300 mm gibi odak uzaklık değeri yüksek bir objektif tercih edilmelidir.

Vahşi yaşam fotoğrafçılığında fotoğrafçı bazen saliselerle yarışmak durumundadır. İdeal bir görüntü yakalandığında netleme yapmak için zaman olmayabilir. Hareketi dondurmak, anı yakalamak ve keskin bir görüntü sağlamak için kısa pozlama yapılmalıdır.

Çok hızlı hareket eden canlıların fotoğrafını çekerken 1/500, 1/1000, 1/2000 gibi hızlı enstantaneler kullanılmalıdır. Ancak koşan bir aslan ile sürünen bir kertenkele aynı hızda değildir. Bu nedenle konunun hareket hızına uygun enstantane hızı seçilmeli, düşük hızla sahip konularda daha yavaş enstantaneler kullanılmalıdır (Görsel 10.4).



Vahşi yaşam fotoğrafçılığında Çok hızlı hareket eden canlıların fotoğrafını çekerken 1/500, 1/1000, 1/2000 gibi hızlı enstantaneler kullanılmalıdır.



Görsel 10.4. 1/250 (Solda- 300mm, ISO 3200, f/8.0) ve 1/1600 (Sağda- 420mm, ISO 200, f/5.6) Enstantane Hızıyla Çekilmiş İki Fotoğraf [9]

Vahşi yaşam fotoğrafçılığının bir diğer güçlüğü, hayvanların doğal yaşam alanlarında kamufle olabilmek gibi mükemmel özelliklere sahip olmasıdır. Ancak çevresiyle kontrast oluşturmayan bir hayvanı görüntülemek renk açısından sorun yaratabilir. Ayrıca yapay ışık kaynakları doğal yaşamda konuya uygun değildir ve hayvanları ürkütebilir. Bu nedenle gün ışığından yararlanılır. Dolayısıyla ışığın yoğunluğuna göre uygun diyafram ve ISO değeri seçilmelidir. Gerekirse ışığı yumuşatmak ve parlamaları önlemek için filtre kullanılabilir.

Vahşi yaşam fotoğrafı çekerken, gerekli ayarlamaları yapmak için fotoğrafçıya yeterli zaman kalmamasının yanı sıra, bazen tek kare görüntü alabilmek için uzun süre beklemek gerekebilir. Dolayısıyla diğer fotoğrafçılık türlerine kıyasla daha fazla sabır gerektiren bir alandır.



Örnek

- Kuş gözlemcileri, görüntü yakalayabilmek için günlerce kuşların göç rotalarında beklerler.
- Bazı fotoğrafçılar, görüntüsünü almak istedikleri hayvanın kendisine alışması ve mümkün oldukça doğal davranması için aylarca aynı bölgeyi ziyaret ederler.

MİMARİ FOTOĞRAFÇILIKTA OBJEKTİF KULLANIMI

Mimari fotoğrafçılık, yapıları farklı amaç ve yaklaşımlar doğrultusunda belli estetik değerlere göre fotoğraf karesine aktarmaktır [10]. Web siteleri, kataloglar, broşürler, ilanlar, sunumlar gibi birçok alana bağlı olarak giderek önem kazanan mimari fotoğrafçılık, herhangi bir yapının sanatsal ve estetik yanının vurgulandığı fotoğrafçılık türüdür. Tarihî yapı, bina, tesis, köprü, inşaat, bahçe, ev, heykel gibi günlük yaşamda yer alan iç ve dış mekânların tümü ve bu yapıların detayları

fotoğrafın öznesi olabilir. Dolayısıyla mimari fotoğrafçılığın konu yelpazesi oldukça geniştir. Mimari fotoğrafçılık, hareketsiz öğeleri konu edindiği için diğer fotoğrafçılık türlerine kıyasla daha basit görülebilir. Ancak mimari fotoğrafçılığın yapıların estetik yanlarının ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu çekimlerde kompozisyonu oluşturmak, ışığı doğru kullanmak, dikey ve yatay hatlarda bozulma olmadan görüntülemek gibi zorlu tarafları vardır.

Mimari fotoğraf çekimlerinde öncelikle yapının konumu ve türü düşünülmelidir. Yapının nitelikleri (büyüklüğü, uzaklığı, türü, bağlamı vs.) dikkate alınmalı ve vurgulanmak istenen özellikleri belirlenmelidir. Konunun niteliği ve çekimin amacı görüş açısını ve görüş alanını, perspektif ve görüş alanı ise objektifin odak uzaklığını belirler. *Kadrajın yapının kendisiyle doldurulması, yapının çevresiyle olan ilişkisinin ön plana çıkarılması veya yapının belli bir unsurunun vurgulanması gibi çekim amaçlarının her bir farklı odak uzaklığına sahip objektiflerle çekim yapmayı gerektirir.*



Örnek

- Geniş bir alana yayılan antik tiyatronun fotoğraflanması ile bu alanda yer alan bir sütunun üzerindeki ayrıntıların görselleştirilmesi farklı objektif kullanmayı gerektirir.



Mimari fotoğrafçılıkta, günlük yaşamda yer alan iç ve dış mekânların tümü ve bu yapıların detayları fotoğrafın öznesi olabilir.

Mimari fotoğrafçılık, iç mekân ve dış mekân ayrımından hareketle genel olarak iç ve dış mimari fotoğrafçılık olarak sınıflandırılır. Bunun yanı sıra fotoğrafta, yapının bir bütün olarak ele alınmadığı alternatif bakış açıları sunulabilir. Fotoğrafa konu olan yapıların kapı, pencere, sütun, tokmak, süsleme gibi detaylarının, karakter taşıyan ayrıntılarının görselleştirilmesi de mümkündür. Ana konusunun mimari detaylar olduğu fotoğraflar ise detay mimari fotoğrafçılık olarak ifade edilir.

Dış Mimari Fotoğrafçılığı

Dış mimari fotoğrafçılığı, bir yapının dış cephesinin görselleştirilmesini veya dış mekânda yapılan çekimleri ifade etmektedir. Dış mimari çekimlerinde fotoğrafa konu olan yapı, tek başına görüntülenebileceği gibi çevresinde yer alan diğer ortamlarda da verilebilir. Özellikle tarihi binalar görselleştirilirken kadraja çevreyi de dâhil etmek, ilginç atmosferler yaratabilir. Eğer konu, bağlamıyla verilecekse yani çevresindeki öğeler kompozisyona dâhil edilecekse veya yapı geniş bir alanı kaplıyorsa geniş bir görüş açısı gerekecektir. Geniş açılı ve balıkgözü objektifler yapıyı ve tüm çevreyi tek bir fotoğraf karesine sığdırmak için idealdir. Ancak balıkgözü objektiflerin sağladığı çok kısa odak uzaklığı, hatların bozulmaya uğrayarak diyagonal görünmesine, yatay çizgilerin kavis kazanmasına neden olur. Özel bir amaç taşımıyorsa geniş açılı objektif kullanmak daha iyi sonuçlar verecektir.



Dış mimari fotoğrafçılığında, fotoğrafa konu olan yapı hareketin yoğun olduğu bir alanda bulunuyorsa, pozlama süresinin arttırılması çözüm olabilir.

Portre fotoğrafçılığında konunun duruşu, ifadesini değiştirebilir ancak dış mimaride bu şans yoktur. Fotoğrafçının elinde olan görüş açısı ve ışığın kullanılma biçimidir. Mimari fotoğrafçılıkta perspektif ve ışık son derece önemlidir. *Dış mekân çekiminde konuyla araya konan mesafe ya da perspektif, bazen fotoğrafçının kontrolünde olmayabilir. Başka binalarla çevrelenmiş olması, yatay görüntü sağlayacak aynı yükseklikte başka bir yapı bulunmaması, konuyla mesafeyi koruyacak kadar açık alan olmaması, yapının hareketli bir çevrede bulunması gibi engeller çıkabilir. Hangi uzaklıktan hangi lensin kullanılacağı tespit edilmelidir.*

Bir yapının dış görünüşü fotoğraflanırken makine, yapının formunu ortaya çıkaracak bir açı ve mesafede konumlandırılır. Bu açı ve mesafe, yapının yüksekliği ve çevresindeki öğelere bağlı olarak kısıtlı olabilir. Aradaki mesafeyi koruyacak kadar açık alana sahip olmayan mimari bir yapıyı yakından çekmek ve kısa odak uzaklıklı lens kullanmak, görüntüde bozulmaya neden olur. Özellikle yüksek yapılar, geniş açılı objektifler kullanıldığında dikey hatlar paralel değil eğri görünür. Bunu engellemek için ya yapının dikey boyutta ortasına denk gelecek bir yükseklik bulmak ve bu yükseklikten çekmek gerekir ya da telefoto lens ile alan derinliği arttırılarak veya konudan uzaklaşarak çizgilerde düz görüntü elde edilir. Çünkü objektifin odak uzaklığı ile konuya olan mesafe, perspektifi doğrudan etkileyen faktörlerdir.



Bireysel Etkinlik

- Şehrinizle ilgili hazırlanmış kültür ve turizm broşürleri ile tanıtım kataloglarını inceleyerek tarihî yapıların fotoğraflarını analiz ediniz.

Fotoğrafa konu olan yapı, insanlar, arabalar gibi hareketin yoğun olduğu bir alanda bulunuyorsa, pozlama süresinin arttırılması çözüm olabilir. 1/16 ve üzerinde bir enstantane değeri ile uzun pozlama yapılarak hareket halindeki unsurların bulanık (flu) çıkması ve böylece yapının vurgulanması sağlanabilir (Görsel 10.5).



Görsel 10.5. 1/2 Enstantane Değeri İle Çekilmiş Bir Fotoğraf ("Man In The Middle" January 2014, New York City) [11]

Dış mimari fotoğrafçılığında özel durumlar hariç doğal ışık kullanılır. Gün içinde ışığın miktarı ve açısı değişir. Dolayısıyla gün doğumu ve gün batımı gibi

güneş ışınlarının geniş açıyla geldiği saatlerde yapılara düşen istenmeyen gölgeler olabilir. Etkileyici bir görüntü oluşturmuyorsa ya da kompozisyonu bozuyorsa ışınların daha dik açıyla geldiği saatler seçilmelidir.

İç Mimari Fotoğrafçılığı

Fotoğraf konusunun kapalı alan olduğu, bir yapının iç kısmının görselleştirildiği fotoğrafçılık türüne iç mimari fotoğrafçılığı denir. İç mekân fotoğrafları üç başlık altında toplanır [3]:

- *Toplantı salonu, ibadethane, kütüphane, galeri, tiyatro gibi kamusal iç mekânlar.*
- *Büyük veya küçük özel konutlar.*
- *Süslemeler, teknik özellikler, iç dekorasyon gibi iç mekân detayları.*

Kamusal iç mekân fotoğrafları genellikle boyut, baskınlık ve ölçeklerle karakterize edilir. Dolayısıyla genel bir görüş açısı ve maksimum alan derinliği gerektirir. Konut içi fotoğrafları, görüntüyü bozmadan çerçeveyi geniş tutmayı gerektirir. Bu nedenle alan derinliğinin geniş olması gerekir. Dolayısıyla iç mekân fotoğrafçılığında genel olarak geniş açılı objektifler kullanılır.

İç mekân çekimlerinde görüntüde çarpıklığı önlemek için genellikle kısa odak uzaklıklı objektifler tercih edilir. Geniş açılı objektifler iç mekânları ferah göstererek sıkışıklığı önler. Nitekim bir iç mekân fotoğrafçısının elde etmek istediği sonuç, mümkün olan en geniş görüş açısıyla mekânın bütünlüklü verilmesidir. Ancak ultra geniş açılı objektifler gerek mekânın gerek objelerin formunu bozar. Bu nedenle iç mekân fotoğraflarında çok geniş açılı objektifler kullanılmamalıdır. İç mimari fotoğrafçılığı bir temsil biçimidir ve görselleştirilen alanın mümkün olduğu kadar doğru olması amaçlanmaktadır [12].

İç mekânı fotoğraflarken ortamın pencere, kapı gibi aralıklardan aldığı doğal ışık genellikle yetersiz kalır veya ters ışık etkisi yaratarak ışıklı alanların parlamasına, diğer alanların karanlık çıkmasına neden olur. Bu durumda yapay ışık kaynakları kullanılır. Yani ışığın açısı ve yoğunluğu fotoğrafçının kontrolündedir. Ancak ışık kaynağının ve mekânın renk sıcaklığını düzenlemek gerektiğinde renk düzeltme filtreleri kullanılır. Filtre kullanımı ile iç mekânın renk sıcaklığı kontrol edilebilir. Filtreler ayrıca pencere, ayna, karo zemin gibi yansıtıcı yüzeylerin etkisini de ortadan kaldırır [13].



Fotoğraf konusunun kapalı alan olduğu, bir yapının iç kısmının görselleştirildiği fotoğrafçılık türüne iç mimari fotoğrafçılığı denir.



Örnek

- Sarı filtre, ortama sıcak ve rahat bir his katarken; mavi filtre, ortamı olduğundan daha soğuk gösterir.



Makro fotoğrafçılık, çok yakın mesafeden çekim yapılarak, fotoğraf konusunun kendi boyutunda veya büyütülerek görselleştirilmesidir.

MAKRO FOTOĞRAFÇILIKTA OBJEKTİF KULLANIMI

Makro fotoğrafçılık, çok yakın çekimleri ifade eder. Fotoğrafa konu olan objenin ya da ayrıntısının kendi boyutunda veya büyütülerek görselleştirilmesidir. Makro çekimlerde fotoğrafçı ile konu arasındaki mesafe minimum düzeyde olduğu için görüntüde netliği yakalamak güçleşir. Makro fotoğrafçılıkta görüntü kalitesini arttırmak ve net bir görüntü elde etmek için makro objektifler kullanılmalıdır. Çünkü konuya yakın mesafeden çekim yapmak, odak noktasının objektife çok yakın olması demektir. Genellikle 50 ila 100 mm değerine sahip olan makro objektifler, sığ bir alan derinliği yaratarak konuyu arka plandan ayırır. Ancak makro objektiflerin sağladığı keskinlik, geniş açılı veya zoom objektifleri en düşük odak uzaklığında kullanmaktan daha net ve keskin bir görüntü sağlar.

Makro objektifler, nesneye kısa mesafeden odaklanmayı sağlar. Böylece çok küçük nesnelerin görselleştirilmesine imkân tanır. Makro objektiflerin üzerinde “macro” ifadesi yer alır. Yani aynı odak uzaklığına sahip bir objektif, makro objektifin sağladığı mesafe yakınlığını sağlayamaz. Uzak çekimler için tasarlanmış bir objektif ile konuya ancak 30 cm’ye kadar yaklaşılabilir. Bu durumda fotoğrafın konusu küçük ise kadrada çok küçük bir yer kaplar ve mesafe kısaldıkça netlik bozulur. Makro objektifler ise konuya 4-5 mm’ye kadar yaklaşma imkânı verir [14] .

Makro fotoğrafçılığın en zorlu tarafı, yakın mesafeden çekim yapılmasına ve alan derinliğinin sığ olmasına bağlı olarak odaklama sorunudur. *Makro objektifler, konuyu diğer objektiflere göre daha az büyüttüğü için çekimi kolaylaştırır. Bir makro objektif, konunun birebir (1:1) oranla veya büyütülerek (1:2, 1:3, 1:4) kaydedilmesini sağlar. Odak uzaklığı ne kadar kısa olursa, objektifle konu arasındaki mesafe ne kadar azalır, konunun gerçek boyutuna o kadar yaklaşırlar.*



Makro objektifler, nesneye kısa mesafeden odaklanmayı sağlayarak çok küçük nesnelerin görselleştirilmesine imkân tanır.

Çok sığ alan derinliğine sahip olan makro objektiflerde odak noktası konunun tamamını kapsar. Çekim yaparken ideal f değeri konunun boyutuna göre değişir. Ayrıca odak düzlemi ile konu düzleminin paralel olması gerekir. Bir başka husus, çok yakın çekimlerde fotoğrafçıdan veya makineden kaynaklanan gölgelerin konuya düşmesi ve karanlık alan oluşturmalarıdır. Işık sorununu çözmek için fotoğraf farklı bir açıdan çekilebilir, ek ışık kaynağı kullanılabilir veya pozlama süresi –eğer hareketli bir nesne değilse- arttırılabilir. Konu sabit bir nesne değilse, kadrayı dolduran birkaç santimetrelilik hatta milimetrelilik bir konunun en küçük hareketi görüntüde bulanıklığa neden olacaktır. *Bu nedenle makro çekimlerde hareketli bir nesne görselleştirilirken pozlama süresi kısa olmalıdır. Bunun yanı sıra fotoğraf makinesinin küçük bir titreşimi görüntüyü tamamen bozabilir. Çekimlerde tripod kullanmak, bu sorunu ortadan kaldırarak daha iyi sonuçlar elde etmeyi sağlar.*



**Bireysel
Etkinlik**

- Belirleyeceğiniz herhangi bir konuyu, odak uzaklığını değiştirmeden farklı mesafelerden çekerek, elde ettiğiniz görüntüleri görüş alanı, netlik ve nesnelerin boyutu açısından değerlendiriniz.



Özet

•OBJEKTİF SEÇİMİ

- Konuya göre doğru objektifi kullanmak, çekim amacına uygun objektifi seçmektir. Geniş açılı lensler derinlik hissi verir, nesneler olduğundan daha da uzaktaymış gibi görünür. Dar açılı objektifler ise nesneyi olduğundan daha yakın göstererek odak noktasını arka plandan ayırır.
- Odak uzaklığının yanı sıra oluşan görüntünün çerçevesini belirleyen bir diğer etmen, objektifin sensör (duyarkat) büyüklüğüdür. Bir objektifin sensör büyüklüğü DX ve FX olarak ifade edilen format tarafından belirlenir. FX sensörlerin, DX sensörlü makinelerle göre alan derinlikleri daha sığ, görüş açıları daha geniştir. FX sensörlü makinelerin oluşturduğu görüntü full frame (tam çerçeve) olarak ifade edilirken, DX sensörlü makinelerin oluşturduğu görüntü crop frame (kırpılmış çerçeve) olarak adlandırılır.

•PORTRÉ FOTOĞRAFÇILIĞINDA OBJEKTİF KULLANIMI

- Portre fotoğrafçılığı, kişinin yüzünün görselleştirildiği fotoğrafçılık türüdür. Yakın plan portre çekimlerinde genellikle sığ alan derinliği elde etmeye çalışılır. Genellikle 85-100mm aralığında bir teleobjektifler kullanılır. Bunun yanı sıra 85-100 mm arasındaki odak uzaklığını sağlayabilen 28-105 mm, 24-120 mm, 35-135mm gibi zoom objektifler de portre fotoğrafçılığında kullanılan objektiflerdir.
- Portre çekerken ideal diyafram değeri $f/11$ 'dir. Ancak açık hava, kalabalık ortam gibi arka planın karmaşık olduğu veya fonun konuyu baskıladığı durumlarda, konuyu arka plandan ayırmak için $f/2.8$ ile $f/5.6$ arasından bir değer seçilebilir.
- Portre fotoğrafçılığında objektif düzlemi konunun göz hizasına ayarlanmalıdır. Hareket halindeki birinin fotoğrafını çekerken anlık görüntü yakalayabilmek için $1/250$ 'den daha düşük bir enstantane değeri seçilmelidir.
- Portre fotoğrafçılığı temel olarak tek kişinin görselleştirilmesi ve grup fotoğrafı olmak üzere ikiye ayrılır. Grup portrelerinde en ön sırada bulunan kişilere odaklanılır. Grup fotoğraflarında en ideal diyafram değeri $f/11$ 'dir.

•DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI İÇİN UYGUN OBJEKTİF SEÇİMİ

- Doğa fotoğrafçılığı vahşi yaşamdan doğal alanlara kadar her türlü manzarayı kapsayan fotoğrafçılık türüdür. Doğa fotoğrafçılığı, doğal alana eğilen manzara fotoğrafçılığı ve doğal alanda yaşamı ele alan vahşi yaşam fotoğrafçılığı olmak üzere iki alt başlıkta ele alınabilir.

•Manzara Fotoğrafçılığı

- Manzara fotoğrafçılığı; konunun dağlar, göller, akarsular, sahiller, araziler gibi manzaranın bizi kendisi olduğu fotoğrafçılık alanıdır. Manzara fotoğrafçılığı üç başlık altında ele alınabilir. Temsili manzara fotoğrafçılığında, bir manzaranın gerçekte görüldüğü gibi yansıtılması amaçlanır. İzlenimci manzara fotoğrafçılığında amaç, manzaranın belli noktalarının vurgulanarak fotoğrafçının yaratmak istediği etkinin oluşturulmasıdır. Soyut manzara fotoğraflarında ise vurgu, manzaranın kendisi yerine gölgeler, yansımalar gibi sanatsal etki yaratacak öğelerdedir.
- Manzara fotoğrafçılığında geniş bir görüş açısı elde etmek ve manzarayı tek bir fotoğraf karesine sığdırmak isteniyorsa 14-24 mm, 24-70 mm, 16-35 mm gibi kısa odak uzaklığına ve geniş alan derinliğine sahip geniş açılı objektifler tercih edilir. Görüntünün belli bölümü kadrage alınacak ise 24-120 mm, 50-150 mm, 70-200 mm gibi odak uzaklığına sahip bir zoom objektif veya teleobjektif kullanmak gerekir.
- Manzara fotoğrafları çekerken diyafram değerinin arttırılması, daha geniş bir alan derinliği yaratır. $f/5.6$ diyafram değeriyle başlamak idealdir .



•**Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı**

- Vahşi yaşam fotoğrafçılığı, hayvanların doğal ortamlarında görüntülendiği fotoğrafçılık türüdür.
- Vahşi yaşam fotoğrafçılığında genellikle 400 mm veya daha büyük teleobjektifler kullanılır. Zoom objektif kullanılacaksa 70-300 mm gibi odak uzaklık değeri yüksek bir objektif tercih edilmelidir .
- Çok hızlı hareket eden canlıların fotoğrafını çekerken 1/500, 1/1000, 1/2000 gibi hızlı enstantaneler kullanılmalıdır.

•**MİMARİ FOTOĞRAFÇILIKTA OBJEKTİF KULLANIMI**

- Mimari fotoğrafçılık, yapıları farklı amaç ve yaklaşımlar doğrultusunda belli estetik değerlere göre fotoğraf karesine aktarmaktır. Mimari fotoğrafçılık, iç mekân ve dış mekân ayrimından hareketle genel olarak iç ve dış mimari fotoğrafçılık olarak sınıflandırılır. Ana konusunun mimari detaylar olduğu fotoğraflar ise detay mimari fotoğrafçılık olarak ifade edilir.

•**Dış Mimari Fotoğrafçılığı**

- Dış mimari fotoğrafçılığı, bir yapının dış cephesinin görselleştirilmesini veya dış mekânda yapılan çekimleri ifade etmektedir. Geniş açılı ve balıkgözü objektifler kullanılabilir ancak balıkgözü objektiflerin sağladığı çok kısa odak uzaklığı, hatları bozar. Fotoğrafa konu olan yapı, insanlar, arabalar gibi hareketin yoğun olduğu bir alanda bulunuyorsa, 1/16 ve üzerinde bir enstantane değeri ile uzun pozlama yapılarak hareket halindeki unsurların flu çıkması sağlanır.

•**İç Mimari Fotoğrafçılığı**

- Fotoğraf konusunun kapalı alan olduğu, bir yapının iç kısmının görselleştirildiği fotoğrafçılık türüne iç mimari fotoğrafçılığı denir. İç mekân fotoğrafları üç başlık altında toplanır: İbadethane, kütüphane gibi kamusal iç mekânlar; özel konutlar; iç dekorasyon gibi iç mekân detayları.
- İç mekân çekimlerinde görüntüde çarpıklığı önlemek için genellikle kısa odak uzaklıklı objektifler tercih edilir. Işık kaynağının ve mekânın renk sıcaklığını düzenlemek gerektiğinde renk düzeltme filtreleri kullanılır.

•**MAKRO FOTOĞRAFÇILIKTA OBJEKTİF KULLANIMI**

- Makro fotoğrafçılık, çok yakın çekimleri ifade eder. Makro fotoğrafçılıkta makro objektifler kullanılmalıdır. Genellikle 50 ila 100 mm değerine sahip olan makro objektifler, sığ bir alan derinliği yaratarak konuyu arka plandan ayırır. Konuya 4-5 mm'ye kadar yaklaşma imkânı verir. Konunun birebir (1:1) oranla veya büyütülerek (1:2, 1:3, 1:4) kaydedilmesini sağlar.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. I. Konunun genişliği
II. Konunun uzaklığı
III. Konunun içerdiği renkler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konuya göre objektif seçiminde etkili olan temel nedenler arasındadır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
2. Geniş açılı objektiflerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Dar açılı objektiflere göre daha fazla alan kadrja alınır.
b) Nesneler olduğundan daha uzaktaymış gibi görünür.
c) Nesnenin büyütülme oranı, dar açılı objektiflere göre daha fazladır.
d) Görüş alanı, dar açılı objektiflere göre daha fazladır.
e) Geniş açılı objektiflerin verdiği derinlik hissi, dar açılı objektiflere göre daha fazladır.
3. Portre fotoğrafçılığında kullanılan bir objektifin ideal odak uzaklığını aşağıdakilerden hangisi belirtir?
a) 7-15 mm
b) 45-55 mm
c) 24-70 mm
d) 85-100 mm
e) 100-300 mm
4. Portre fotoğrafçılığında odak noktası genellikle neresidir?
a) Gözler
b) Çevre
c) Beden
d) Arka plan
e) Omuzlar
5. Manzara fotoğrafı çekerken aşağıdakilerden hangisi dar açılı objektif kullanmayı gerektiren bir durumdur?
a) Geniş bir görüş açısı elde etmek
b) Konunun belli bir noktasına yakınlaşmak
c) Geniş alan derinliği sağlamak
d) Yansımaları azaltmak
e) Kısa odak uzaklığı sayesinde geniş bir alanı tek bir kareye sığdırmak

6. Vahşi yaşam fotoğrafçılığında teleobjektif kullanılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
- a) Geniş görüş açısı sağlanarak çevrenin kadrage dâhil edilmesi
 - b) Konuya bağlı olarak can güvenliğini tehdit edecek muhtemel tehlikeler olması
 - c) Konunun doğal hareketlerine etki etmeyecek kadar mesafenin korunması
 - d) Konuyu ürkütmeden fotoğrafıma imkânı sağlaması
 - e) Coğrafi şartların elverişli olmadığı durumlarda konuya yaklaşımdan görüntü elde edilmesi
7. Dış mimari fotoğrafçılığında objektif seçimini belirleyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
- a) Yapıyla fotoğrafçı arasındaki mesafe
 - b) Yapının başka binalarla çevrelenmiş olması
 - c) Gün doğumu veya gün batımı gibi güneş ışınlarının geniş açıyla geldiği saatlerde çekim yapılması
 - d) Yapının kapladığı alan
 - e) Yapının bağlamıyla birlikte verilmek istenmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi iç mekân çekimlerinde geniş açı objektif kullanılmasının nedenlerindendir?
- a) Fotoğrafta sıkışıklık yaratmak
 - b) Dar bir alan derinliği elde etmek
 - c) Mekânı boğucu göstermek
 - d) Mümkün olan en geniş görüş açısıyla mekânı bütünlüklü fotoğrafıma
 - e) Görüntüyü bozmadan çerçeveyi dar tutmak
9. I. Tiyatro sahnesi
II. Cami minaresi
III. Hastane koridorları
- Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iç mimari fotoğrafçılığı olarak değerlendirilebilir?
- a) Yalnız II
 - b) Yalnız III
 - c) I ve II
 - d) I ve III
 - e) II ve III

10. Çok yakın çekim yaparken makro objektifin sağladığı avantajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
- a) Konuya minimum düzeyde yakınlaşılması
 - b) Çok yakın mesafeden netlik sağlanması
 - c) Konunun kendi boyutunda veya büyütülerek kaydedilmesi
 - d) Çok geniş bir alan derinliği yaratılması
 - e) Konuya yakın mesafeden çekim yapılarak kadrajın konuyla doldurulması

Cevap Anahtarı

1.c, 2.c, 3.d, 4.a, 5.b, 6.a, 7.c, 8.d, 9.d, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- [1] <https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-full-frame-and-half-frame-DSLR> adresinden erişildi.
- [2] Portrait Photography: Definition, Techniques & Tips 02.07.2018 tarihinde <https://study.com/academy/lesson/portrait-photography-definition-techniques-tips.html> adresinden erişildi.
- [3] Freelan, D. (1993). Photography (Basic). Naval Education and Training Professional Development and Technology Center.[4] Kelby, S. (2006). Dijital fotoğrafçının el kitabı. (Çeviren: Mehmet Çömlekçi). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım
- [5] <https://digital-photography-school.com/using-facial-view-and-camera-angle-to-flatter-your-portrait-subject/> adresinden erişildi.
- [6] Podduwage, D. R. (2016). A theoretical introduction to wildlife photography genre. Prabha, Faculty of Humanities, University of Kelaniya, 4, 284-295.
- [7] APS Nature Definition (2017), 24.07.2018 tarihinde <https://www.a-p-s.org.au/index.php/nature-definition> adresinden erişildi.
- [8] Takehito Miyatake, <https://snapshot.canon-asia.com/article/en/using-lens-filters-2-techniques-from-professional-photographers> adresinden erişildi.
- [9] <https://photographylife.com/best-nikon-lenses-for-wildlife-photography> adresinden erişildi.
- [10] Kanburoğlu, Ö. (2008). Mimari fotoğraf. İstanbul: İnkılap Kitapevi
- [11] <http://briannedenphotography.com/blog/2014/12/27/20-best-photos-of-2014> adresinden erişildi.
- [12] Interior Photography Tips from the Pros (2016), 05.07.2018 tarihinde <https://idesigni.co.uk/blog/interior-architecture-photography/> adresinden erişildi.
- [13] Van Der Merwe, L. (2005). Architectural photography. Central University of Technology, PhD Thesis, Bloemfontein
- [14] Kanburoğlu, Ö. (2004). A'dan z'ye fotoğraf. İstanbul: Say yayınları