

Namn och CID på gruppmedlemmar:

Blend Ahmed Omar (blend), Ebbe Ledin (ebbel), Albin Östling (ostlinga)

```
In [11]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import animation
plt.style.use("ggplot")
plt.rcParams["animation.html"] = "jshtml"
plt.rcParams['animation.embed_limit'] = 2**128
from scipy import constants
c = constants.speed_of_light

In [12]: """ Funktioner för HUPP:en """

def fft2c(x):
    """
    2D Fourier transform with shift!
    """
    return np.fft.fftshift(np.fft.fft2(np.fft.fftshift(x)))

def ifft2c(x):
    """
    2D inverse Fourier transform with shift!
    """
    return np.fft.fftshift(np.fft.ifft2(np.fft.fftshift(x)))

def PAS(E1, L, N, a, lam0, n):
    """
    Propagation of angular spectrum

    Precis samma som från HUPP1
    """
    delta_k = 2*np.pi/(N*a)
    kx = np.arange(-(N/2)*delta_k, (N/2)*delta_k, delta_k)
    ky = kx
    KX, KY = np.meshgrid(kx, ky)

    k = 2*np.pi*n/lam0
    KZ = np.sqrt(k**2 - KX**2 - KY**2, dtype=complex)

    phase_prop = np.exp(1j*KZ*L)

    A = (a**2/(4*np.pi**2))*fft2c(E1)
    B = A*phase_prop
    E2 = (N*delta_k)**2*ifft2c(B)

    return E2

def nmat_GRIN(n_max, n_clad, D_core, X, Y):
    """
    Skapar matris med brytningsindex för en graded-index fiber

    """
    R = np.sqrt(X**2 + Y**2)
    const = (n_max-n_clad)/(D_core/2)**2
    return (R < (D_core/2))*(n_max-const*R**2)+(R >= (D_core/2))*n_clad
```

Uppgift 1 - BPM-steget

Skriv klart funktionen!

```
In [13]: def BPM_steg(E1, delta_z, N, a, lam0, Nmat, daempmat):
    """
    Beam propagation method

    Funktionen är ej klar! Byt ut alla '.x.' för att få BPM funktionen att fungera

    """

    k0 = 2*np.pi/lam0
    n_PAS = np.mean(Nmat)
    E2_PAS = PAS(E1, delta_z, N, a, lam0, n_PAS)
    faskorrektion = k0 * delta_z * (Nmat - n_PAS)

    return E2_PAS*np.exp(1j*faskorrektion)*daempmat
```

Uppgift 2 - Singelmodfibern

(a) Kolla först hur det blir om du använder samma brytningsindex i kärna och hölje, $n_{\text{clad}} = n_{\text{core}}$. Då ska fältet inte vara guidat utan expandera vid propagationen, som förväntat i ett homogent medium. (Bry dig inte om att fältet kan se skumt ut efter att ha expanderat nästan ut till kanten av det numeriska fönstret, det är en effekt av normering i plotten och svaga numeriska reflektioner från daempmat; i verkligheten är fältet i stort sett noll här eftersom det försvunnit ut åt sidorna). **Behöver ej redovisas!**

```
In [14]: # Använd koden från uppgift b :)### Definiera variabler ###

N                = 2**8                # Antal samplingspunkter
sidlaengd_Plan1 = 30e-6                # Sidlängd plan 1
a                = sidlaengd_Plan1/N    # Samplingsavstånd plan 1

omega0           = 4e-6                # 1/e beam width [1/m]
lam0             = 1550e-9             # Våglängd [m]
k0               = 2*np.pi/lam0        # Vågvektor [1/m]

### Definiera koordinater i plan 1 ###
x                = np.arange(-a*N/2, a*N/2, a)
y                = x
[X, Y]           = np.meshgrid(x, y)
R                = np.sqrt(X**2 + Y**2) # Avståndet till origo för varje sampelpunkt

n_core = 1.51                # Brytningsindex för kärnan av fibern
n_clad = 1.51                # Brytningsindex för fiberns cladding
D_core = 3e-6                # Tjocklek av kärnan

# Definiera variationen av brytningsindex för fibern
Nmat = (R <= D_core/2)*n_core + (R > D_core/2)*n_clad

### Plotta variationen av brytningsindex ###
x_um = x*1e6                # Skala om till micrometer
y_um = y*1e6

plt.figure()
image = plt.imshow(Nmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Variation av brytningsindex')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)

### Plotta dämpningsmatrisen. Behöver ej ändras ###

r_daemp_start = 0.8*N/2*a    # Fram till r_daemp sker ingen dämpning
kantvaerde    = 0.8          # Värdet av daempmat längs kanterna
daempmat       = (R <= r_daemp_start)*1 + (R > r_daemp_start)*(1-(1-kantvaerde)/(N/2*a-r_daemp_start)**2*(R-r_daemp_start))

plt.figure()
image = plt.imshow(daempmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Daempmat')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)




### Definiera startfältet ###

E_start        = np.exp(-(X**2 + Y**2)/omega0**2)
I_start        = np.abs(E_start)**2
I_start_norm    = I_start/np.max(I_start)

plt.figure()
image = plt.imshow(I_start_norm, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Intensitet för startfältet')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)
```

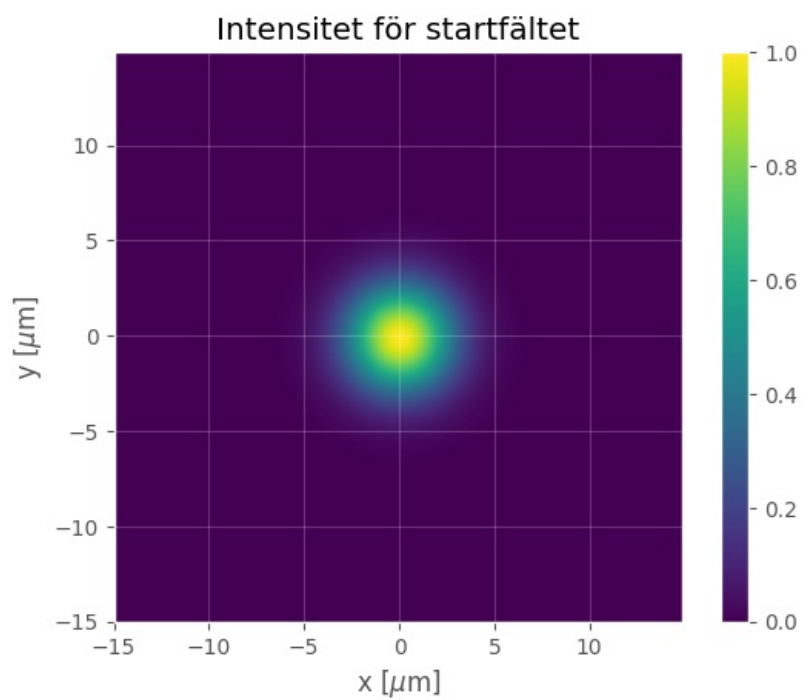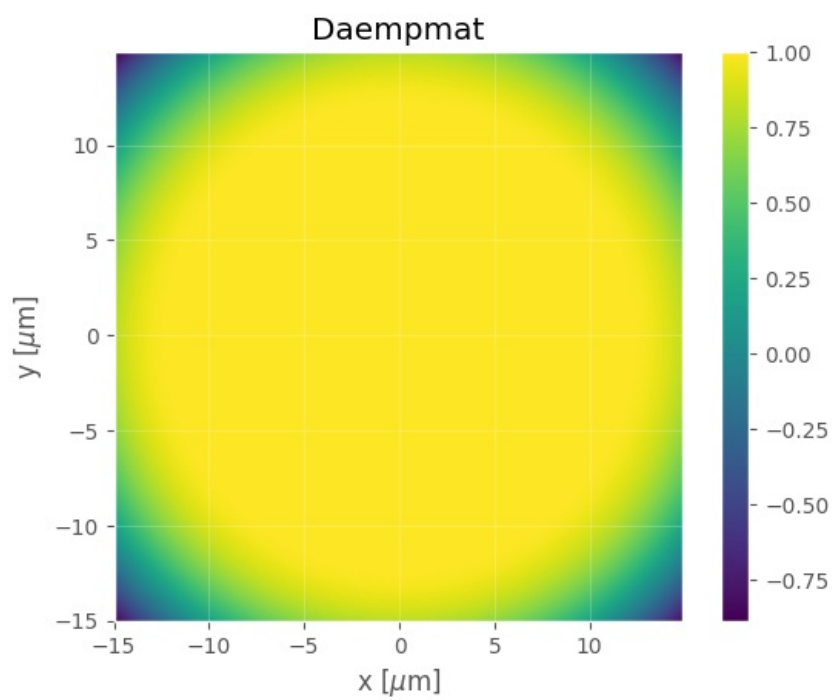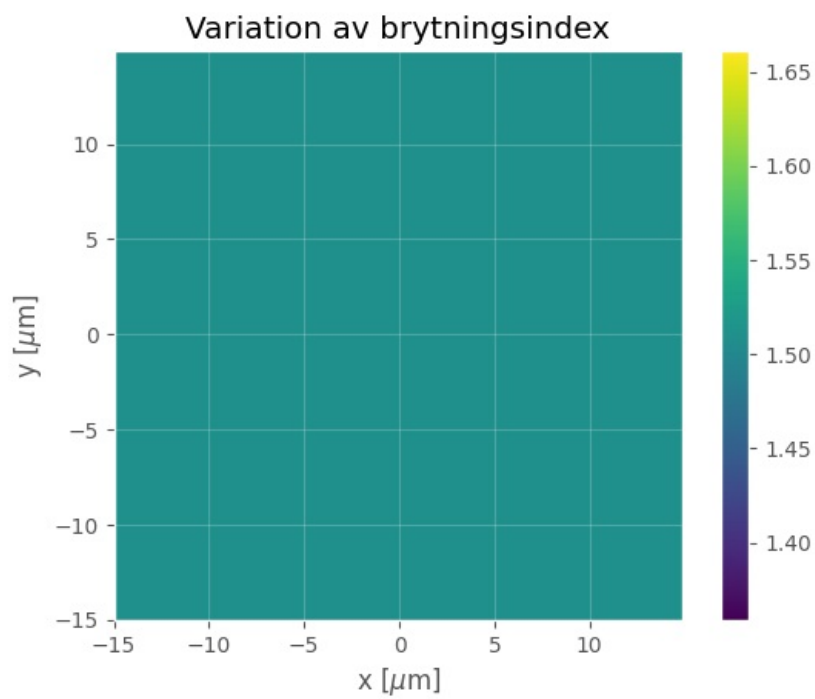

In [15]:

```
##### Propagera med BPM och animera intensiteten (optimized version)

L          = 1000e-6                                # Total längd att propagera
delta_z    = 2e-6                                    # Steglängd för BPM
Lvekt      = np.arange(delta_z, L, delta_z)

### Definiera matriser för att spara fält ###
E1 = E_start
E_sida = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)), dtype=complex)
I_sida_norm = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)))

### Beräknar propagations tvärsnitt ###
print("Beräknar propagations tvärsnitt")
E_tvarsnitts = np.zeros(shape=(len(Lvekt), N, N), dtype=complex)

# Summera fält längs x-axeln för startfältet
E_start_laengs_yaxeln = E_start[:, int(N/2+1)]
I_start_laengs_yaxeln = np.abs(E_start_laengs_yaxeln)**2
I_start_laengs_yaxeln_norm = I_start_laengs_yaxeln/np.max(I_start_laengs_yaxeln)
I_sida_norm[:,0] = I_start_laengs_yaxeln_norm

for steg, L in enumerate(Lvekt):
    if steg % 100 == 0:
        print(f'Beräknar steg {steg+1} of {len(Lvekt)}')

    E2 = BPM_steg(E1, delta_z, N, a, lam0, Nmat, daempmat)

    # Spara fält för visualisering
    E_tvarsnitts[steg] = E2

    #Matriser för att plotta fältet sett från sidan
    E2_laengs_yaxeln = E2[:, int(N/2+1)]
    I2_laengs_yaxeln = np.abs(E2_laengs_yaxeln)**2
    if np.max(I2_laengs_yaxeln) > 0: # Undvika division med noll
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln/np.max(I2_laengs_yaxeln)
    else:
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln

    E_sida[:,steg] = E2_laengs_yaxeln
    I_sida_norm[:,steg] = I2_laengs_yaxeln_norm

    # Uppdatera E-fält för nästa iteration
    E1 = E2

# Skapa reducerat antal animations frames
skip_frames = max(1, len(Lvekt) // 100) # Show about 100 frames total
frame_indices = range(0, len(Lvekt), skip_frames)
print(f"Skapar {len(frame_indices)} animation frames")
I2_animation = []

# Definiera subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)
plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0.5)

ax1.set_title(r'Tvärsnitt av intensitet')
ax1.set_xlabel(r'x [ $\mu\text{m}$ '])
ax1.set_ylabel(r'y [ $\mu\text{m}$ '])
ax1.grid(alpha=0.2)

ax2.set_title(r'Normalizerad intensitet längs y-axeln')
ax2.set_xlabel(r'z [mm]')
ax2.set_ylabel(r'y [ $\mu\text{m}$ '])
ax2.grid(alpha=0.2)

# Skala om propagations längd till mm
Lvekt_mm = Lvekt*1e3

# Lägg till den första animations ramen
I_start_norm = np.abs(E_start)**2/np.max(np.abs(E_start)**2)
im1 = ax1.imshow(I_start_norm, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
im2 = ax2.imshow(I_sida_norm[:, :1], extent=[0, Lvekt_mm[0], y_um.min(), y_um.max()], aspect='auto')
I2_animation.append([im1, im2])

# Lägg till resterande frames
for i, idx in enumerate(frame_indices):
    if i % 20 == 0:
        print(f"Skapar frame {i+1} of {len(frame_indices)}")

    # Beräkna fält för detta steget
    E2 = E_tvarsnitts[idx]
    I2 = np.abs(E2)**2
    I2_norm = I2/np.max(I2) if np.max(I2) > 0 else I2
```

```

im1 = ax1.imshow(I2_norm, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
im2 = ax2.imshow(I_sida_norm[:, :(idx+1)], extent=[0, Lvekt_mm[idx], y_um.min(), y_um.max()], aspect='auto')

I2_animation.append([im1, im2])

### Och till slut animera propagationen
print("Skapar animation")
final_animation = animation.ArtistAnimation(fig,
                                             I2_animation,
                                             interval = 50,
                                             blit = True,
                                             repeat_delay = 300)
# Objekt för figur att plottas i
# Bilder i animeringen
# Delay mellan bilder i animering
# Aktivera blitting (Gör animeringen snyggare)
# Delay till att animeringen upprepas


plt.close()

# Visa animationen!
final_animation

```

Beräknar propagations tvärsnitt
 Beräknar steg 1 of 499
 Beräknar steg 101 of 499
 Beräknar steg 201 of 499
 Beräknar steg 301 of 499
 Beräknar steg 401 of 499
 Skapar 125 animation frames
 Skapar frame 1 of 125
 Skapar frame 21 of 125
 Skapar frame 41 of 125
 Skapar frame 61 of 125
 Skapar frame 81 of 125
 Skapar frame 101 of 125
 Skapar frame 121 of 125
 Skapar animation

Out[15]:

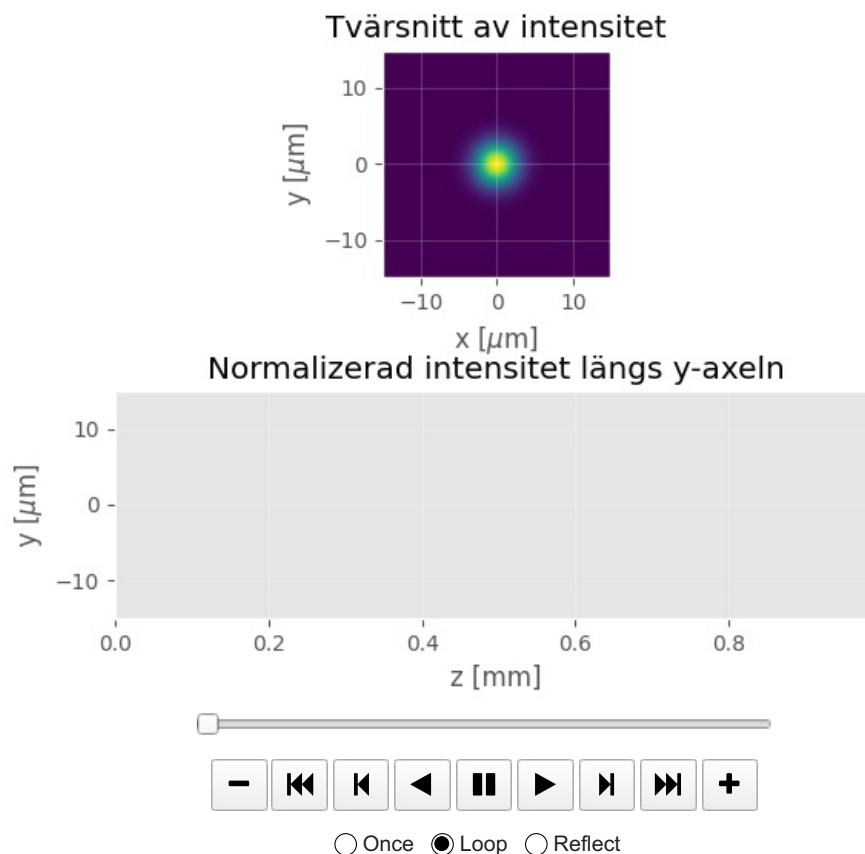

(b) Använd nu de korrekta värdena för brytningsindex och se vilken effekt den löjligt lilla skillnaden i brytningsindex har.

In [16]: `### Definiera variabler ###`

```

N = 2**8 # Antal samplingspunkter
sidlaengd_Plan1 = 30e-6 # Sidlängd plan 1
a = sidlaengd_Plan1/N # Samplingsavstånd plan 1

omega0 = 4e-6 # 1/e beam width [1/m]
lam0 = 1550e-9 # Våglängd [m]
k0 = 2*np.pi/lam0 # Vågvektor [1/m]

### Definiera koordinater i plan 1 ###
x = np.arange(-a*N/2, a*N/2, a)
y = x

```

```

[X, Y] = np.meshgrid(x, y)
R      = np.sqrt(X**2 + Y**2)          # Avståndet till origo för varje sampelpunkt

n_core = 1.51                          # Brytningsindex för kärnan av fibern
n_clad = 1.50                          # Brytningsindex för fiberns cladding
D_core = 3e-6                          # Tjockleck av kärnan

# Definiera variationen av brytningsindex för fibern
Nmat    = (R <= D_core/2)*n_core + (R > D_core/2)*n_clad

%% Plotta variationen av brytningsindex %%#
x_um = x*1e6                           # Skala om till micrometer
y_um = y*1e6

plt.figure()
image = plt.imshow(Nmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Variation av brytningsindex')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

%% Plotta dämpningsmatrisen. Behöver ej ändras %%#

r_daemp_start = 0.8*N/2*a             # Fram till r_daemp sker ingen dämpning
kantvaerde     = 0.8                   # Värdet av daempmat längs kanterna
daempmat       = (R <= r_daemp_start)*1 + (R > r_daemp_start)*(1-(1-kantvaerde)/(N/2*a-r_daemp_start)**2*(R-r_daemp_start))

plt.figure()
image = plt.imshow(daempmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Daempmat')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

%% Definiera startfältet %%#




E_start      = np.exp(-(X**2 + Y**2)/omega0**2)
I_start      = np.abs(E_start)**2
I_start_norm = I_start/np.max(I_start)

plt.figure()
image = plt.imshow(I_start_norm, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Intensitet för startfältet')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

```

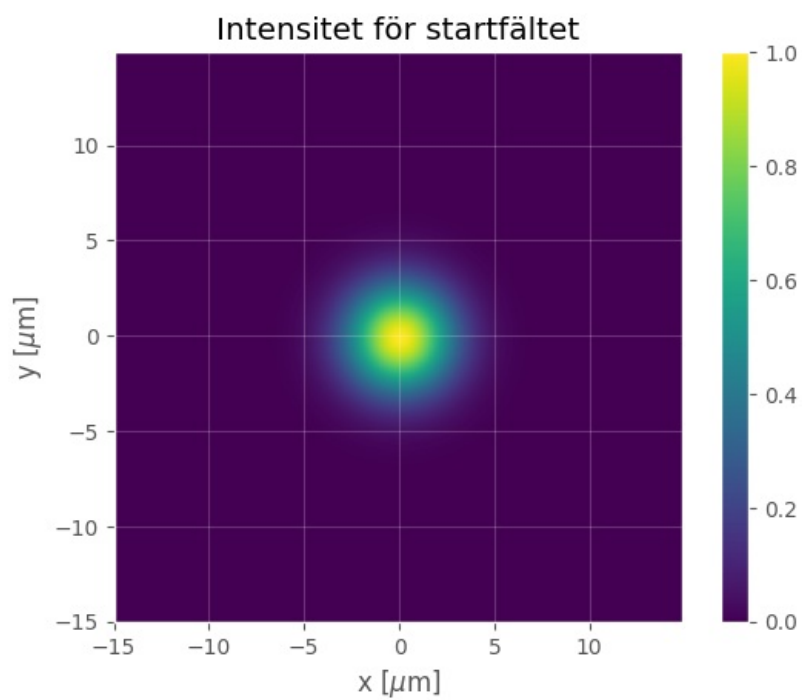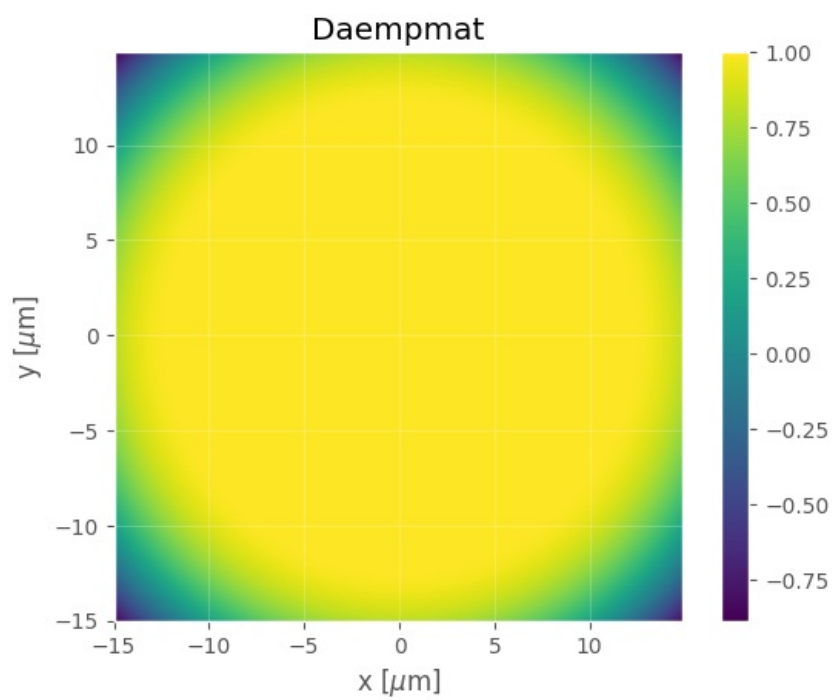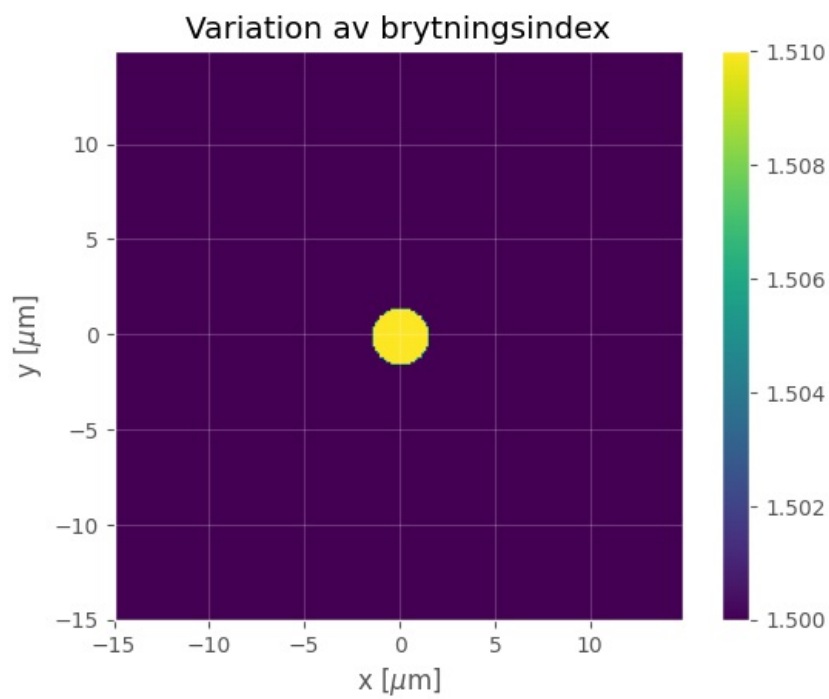

In [17]:

```
##### Propagera med BPM och animera intensiteten (optimized version)

L          = 1000e-6                                # Total längd att propagera
delta_z    = 2e-6                                    # Steglängd för BPM
Lvekt      = np.arange(delta_z, L, delta_z)

### Definiera matriser för att spara fält ###
E1 = E_start
E_sida = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)), dtype=complex)
I_sida_norm = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)))

### Beräknar propagations tvärsnitt ###
print("Beräknar propagations tvärsnitt")
E_tvarsnitts = np.zeros(shape=(len(Lvekt), N, N), dtype=complex)

# Summera fält längs x-axeln för startfältet
E_start_laengs_yaxeln = E_start[:, int(N/2+1)]
I_start_laengs_yaxeln = np.abs(E_start_laengs_yaxeln)**2
I_start_laengs_yaxeln_norm = I_start_laengs_yaxeln/np.max(I_start_laengs_yaxeln)
I_sida_norm[:,0] = I_start_laengs_yaxeln_norm

for steg, L in enumerate(Lvekt):
    if steg % 100 == 0:
        print(f'Beräknar steg {steg+1} of {len(Lvekt)}')

    E2 = BPM_steg(E1, delta_z, N, a, lam0, Nmat, daempmat)

    # Spara fält för visualisering
    E_tvarsnitts[steg] = E2

    #Matriser för att plotta fältet sett från sidan
    E2_laengs_yaxeln = E2[:, int(N/2+1)]
    I2_laengs_yaxeln = np.abs(E2_laengs_yaxeln)**2
    if np.max(I2_laengs_yaxeln) > 0: # Undvika division med noll
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln/np.max(I2_laengs_yaxeln)
    else:
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln

    E_sida[:,steg] = E2_laengs_yaxeln
    I_sida_norm[:,steg] = I2_laengs_yaxeln_norm

    # Uppdatera E-fält för nästa iteration
    E1 = E2

# Skapa reducerat antal animations frames
skip_frames = max(1, len(Lvekt) // 100) # Show about 100 frames total
frame_indices = range(0, len(Lvekt), skip_frames)
print(f"Skapar {len(frame_indices)} animation frames")
I2_animation = []

# Definiera subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)
plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0.5)

ax1.set_title(r'Tvärsnitt av intensitet')
ax1.set_xlabel(r'x [ $\mu\text{m}$ '])
ax1.set_ylabel(r'y [ $\mu\text{m}$ '])
ax1.grid(alpha=0.2)

ax2.set_title(r'Normalizerad intensitet längs y-axeln')
ax2.set_xlabel(r'z [mm]')
ax2.set_ylabel(r'y [ $\mu\text{m}$ '])
ax2.grid(alpha=0.2)

# Skala om propagations längd till mm
Lvekt_mm = Lvekt*1e3

# Lägg till den första animations ramen
I_start_norm = np.abs(E_start)**2/np.max(np.abs(E_start)**2)
im1 = ax1.imshow(I_start_norm, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
im2 = ax2.imshow(I_sida_norm[:, :1], extent=[0, Lvekt_mm[0], y_um.min(), y_um.max()], aspect='auto')
I2_animation.append([im1, im2])

# Lägg till resterande frames
for i, idx in enumerate(frame_indices):
    if i % 20 == 0:
        print(f"Skapar frame {i+1} of {len(frame_indices)}")

    # Beräkna fält för detta steget
    E2 = E_tvarsnitts[idx]
    I2 = np.abs(E2)**2
    I2_norm = I2/np.max(I2) if np.max(I2) > 0 else I2
```



```

im1 = ax1.imshow(I2_norm, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
im2 = ax2.imshow(I_sida_norm[:, :(idx+1)], extent=[0, Lvekt_mm[idx], y_um.min(), y_um.max()], aspect='auto')

I2_animation.append([im1, im2])

### Och till slut animera propagationen
print("Skapar animation")
final_animation = animation.ArtistAnimation(fig,
                                             I2_animation,
                                             interval = 50,
                                             blit = True,
                                             repeat_delay = 300)
# Objekt för figur att plottas i
# Bilder i animeringen
# Delay mellan bilder i animering
# Aktivera blitting (Gör animeringen snyggare)
# Delay till att animeringen upprepas


plt.close()

# Visa animationen!
final_animation

```

Beräknar propagations tvärsnitten
 Beräknar steg 1 of 499
 Beräknar steg 101 of 499
 Beräknar steg 201 of 499
 Beräknar steg 301 of 499
 Beräknar steg 401 of 499
 Skapar 125 animation frames
 Skapar frame 1 of 125
 Skapar frame 21 of 125
 Skapar frame 41 of 125
 Skapar frame 61 of 125
 Skapar frame 81 of 125
 Skapar frame 101 of 125
 Skapar frame 121 of 125
 Skapar animation

Out[17]:

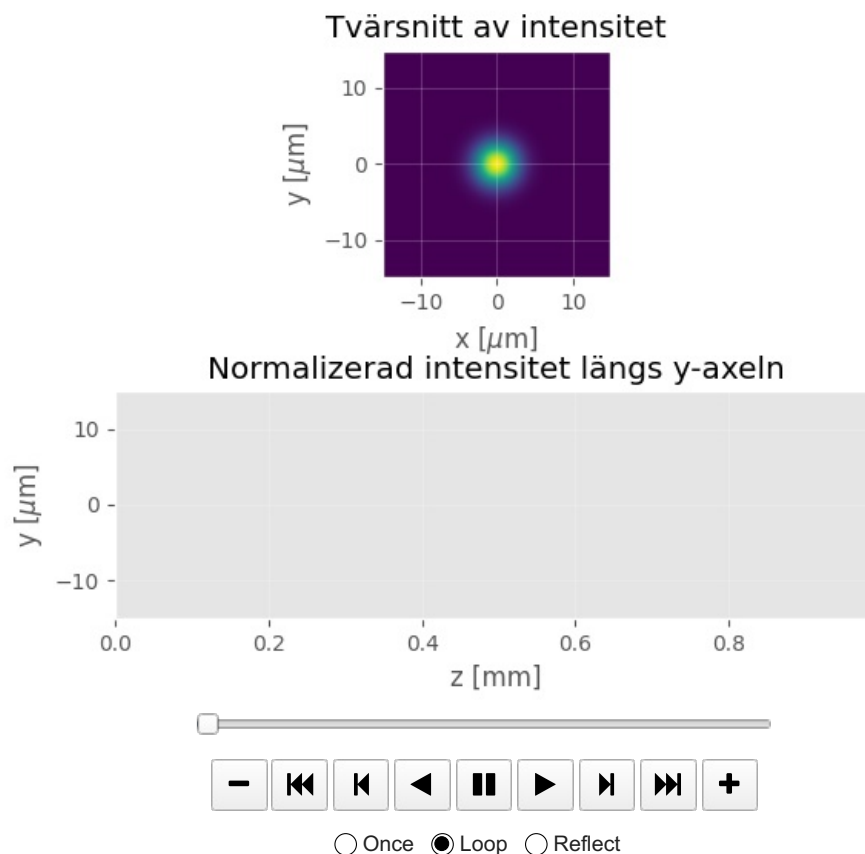

(c) Hur känslig är singelmodfibern för linjeringsfel?

In [18]: ## Kod

```

### Definiera variabler ###
delta_y = np.arange(0, 10e-6, 1e-6)
# np.arange(0, 10e-6, 1e-6)

N = 2**8 # Antal samplingspunkter
sidlaengd_Plan1 = 30e-6 # Sidlängd plan 1
a = sidlaengd_Plan1/N # Samplingsavstånd plan 1

omega0 = 4e-6 # 1/e beam width [1/m]
lam0 = 1550e-9 # Våglängd [m]
k0 = 2*np.pi/lam0 # Vågvektor [1/m]

```

```

### Definiera koordinater i plan 1 ###
x      = np.arange(-a*N/2, a*N/2, a)
y      = x
[X, Y] = np.meshgrid(x, y)
R      = np.sqrt(X**2 + Y**2)          # Avståndet till origo för varje sampelpunkt

n_core = 1.51                          # Brytningsindex för kärnan av fibern
n_clad = 1.50                          # Brytningsindex för fiberns cladding
D_core = 3e-6                          # Tjockleck av kärnan

# Definiera variationen av brytningsindex för fibern
Nmat = (R <= D_core/2)*n_core + (R > D_core/2)*n_clad

%% Plotta variationen av brytningsindex %%
x_um = x*1e6                          # Skala om till micrometer
y_um = y*1e6

plt.figure()
image = plt.imshow(Nmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Variation av brytningsindex')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)

%% Plotta dämpningsmatrisen. Behöver ej ändras %%
r_daemp_start = 0.8*N/2*a             # Fram till r_daemp sker ingen dämpning
kantvaerde = 0.8                      # Värdet av daempmat längs kanterna
daempmat = (R <= r_daemp_start)*1 + (R > r_daemp_start)*(1-(1-kantvaerde)/(N/2*a-r_daemp_start)**2*(R-r_daemp_start))

plt.figure()
image = plt.imshow(daempmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Daempmat')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)




%% Definiera startfältet %%
for i in delta_y:
    E_start = np.exp(-(X**2 + (Y-i)**2)/omega0**2)
    I_start = np.abs(E_start)**2
    I_start_norm = I_start/np.max(I_start)




    plt.figure()
    image = plt.imshow(I_start_norm, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])




    plt.colorbar(image)




    plt.title(r'Intensitet för startfältet')
    plt.xlabel(r'x [\mu m]')
    plt.ylabel(r'y [\mu m]')
    plt.grid(alpha=0.2)


```

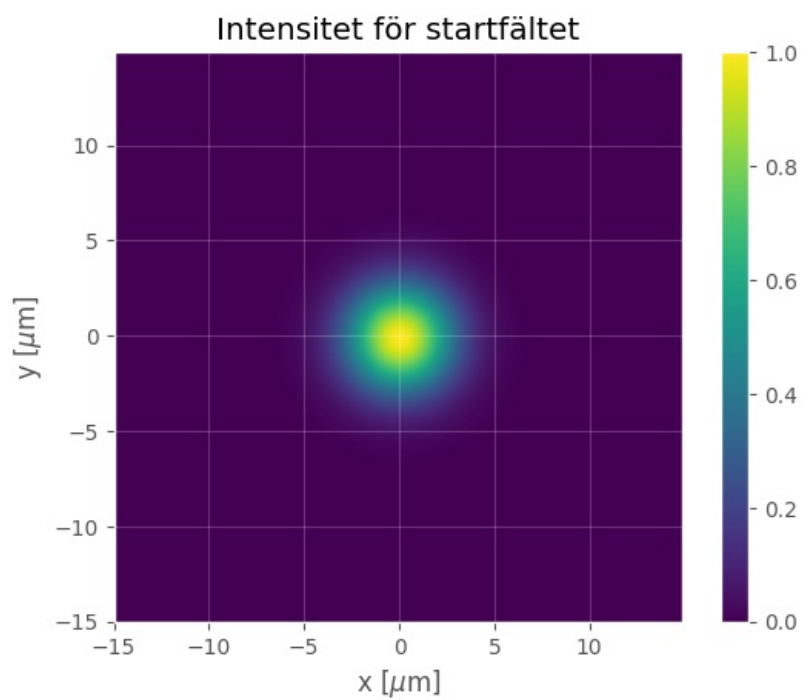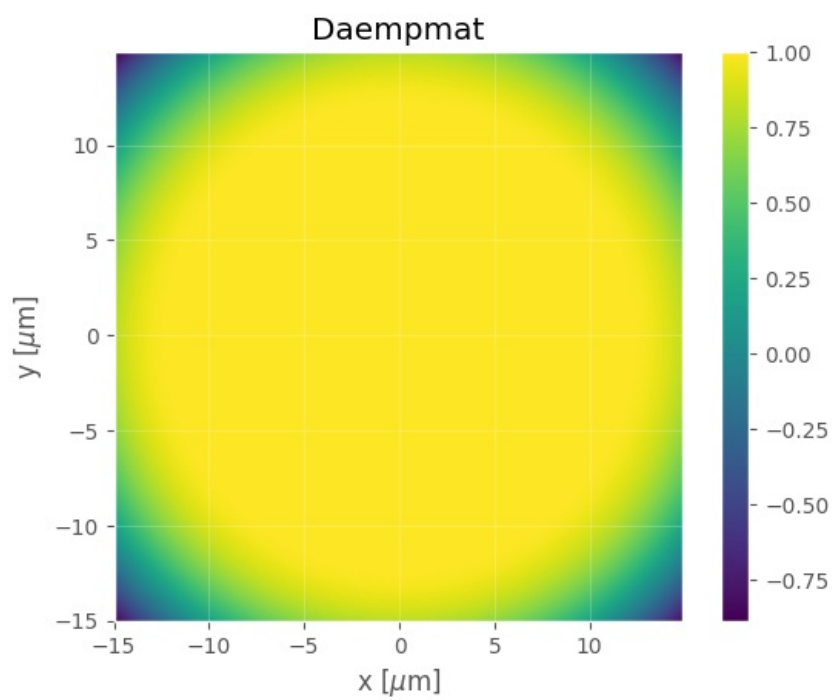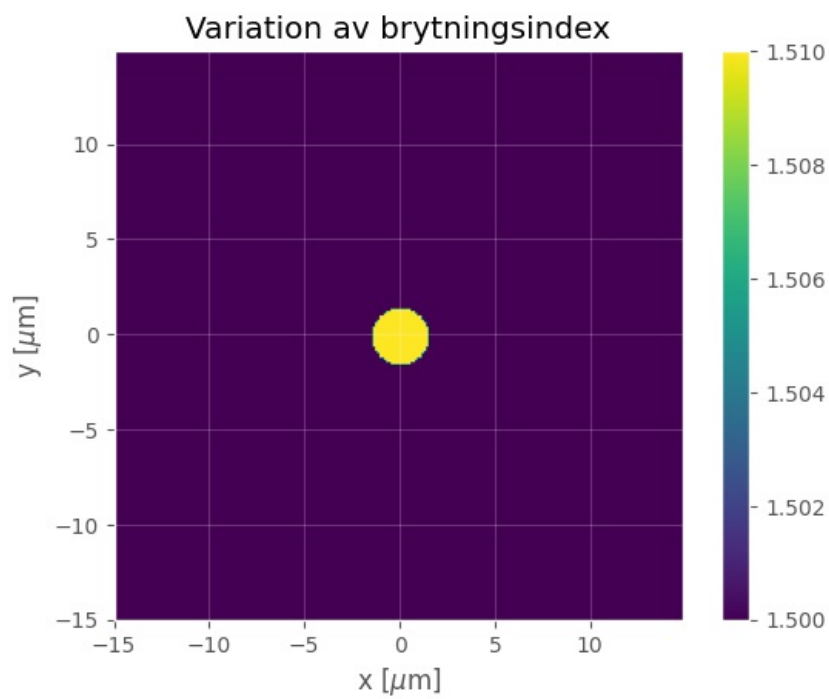

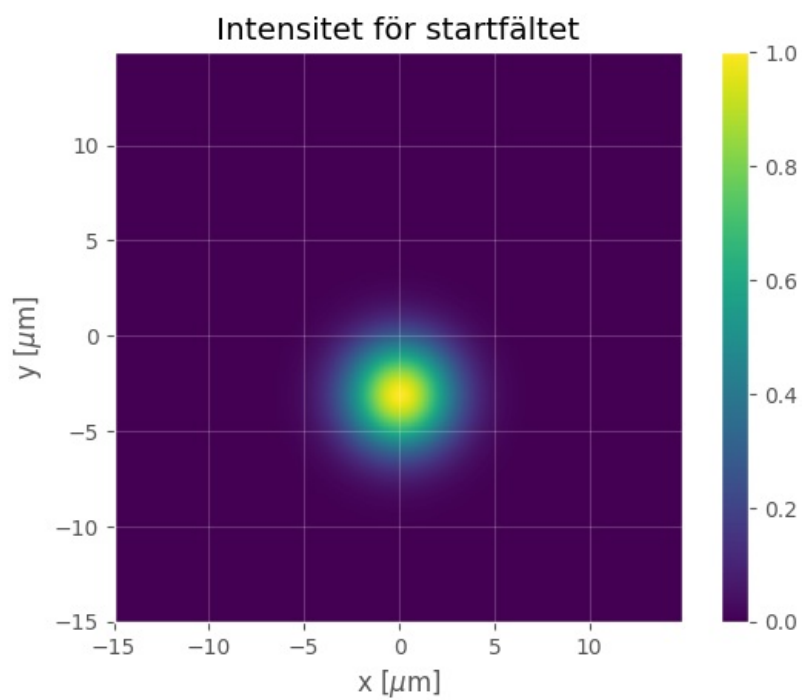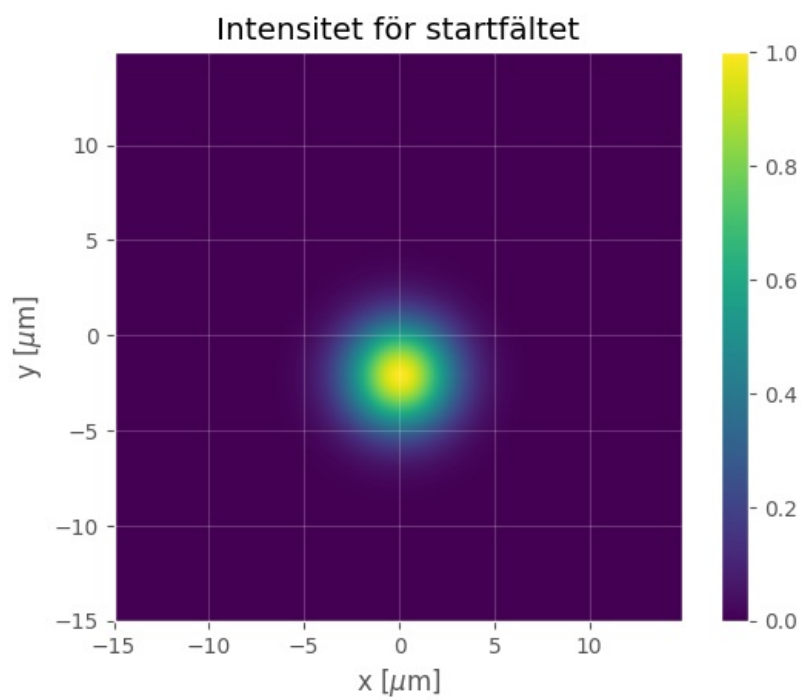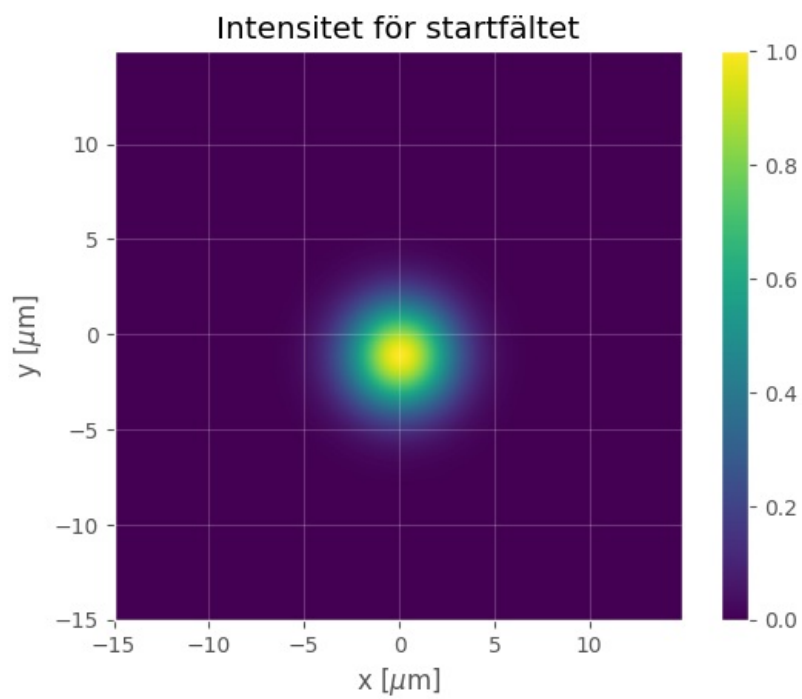

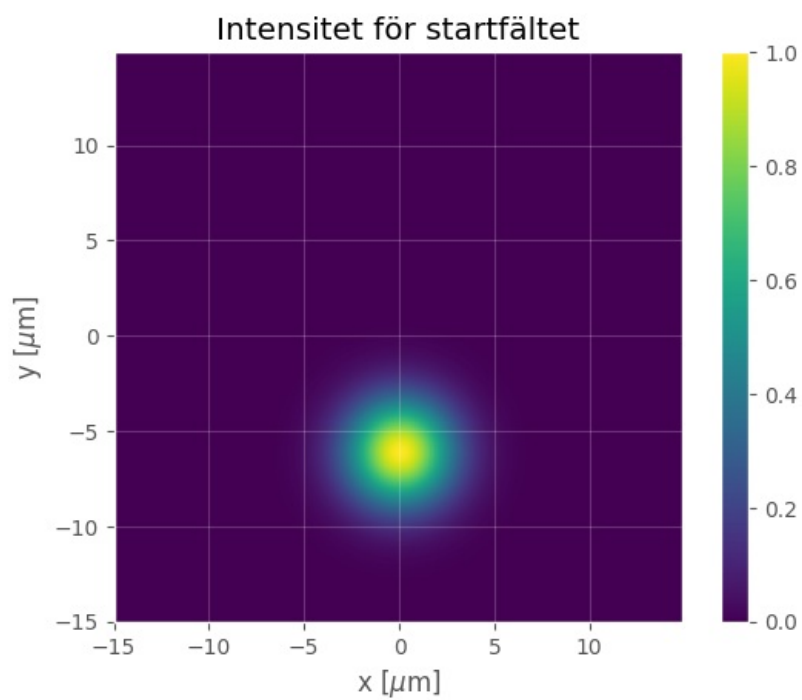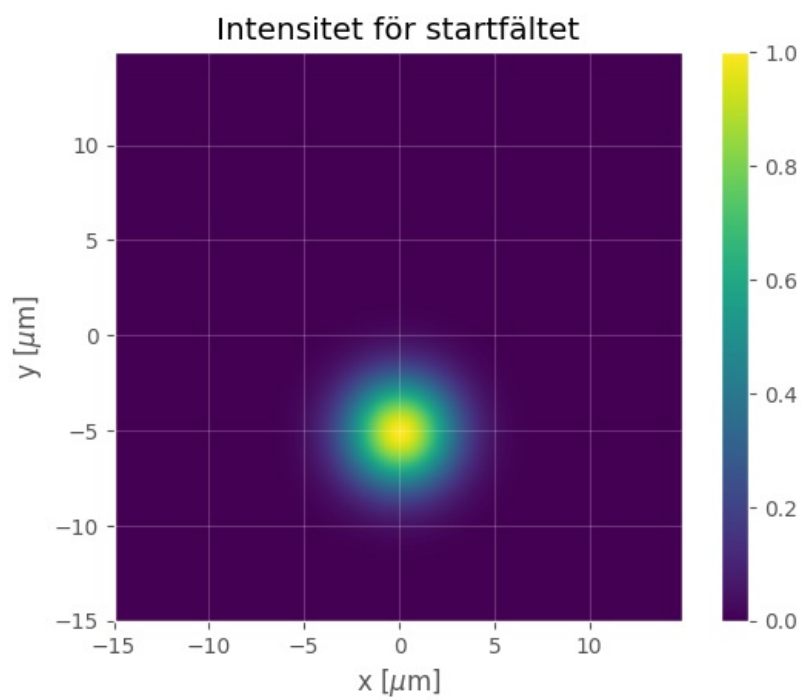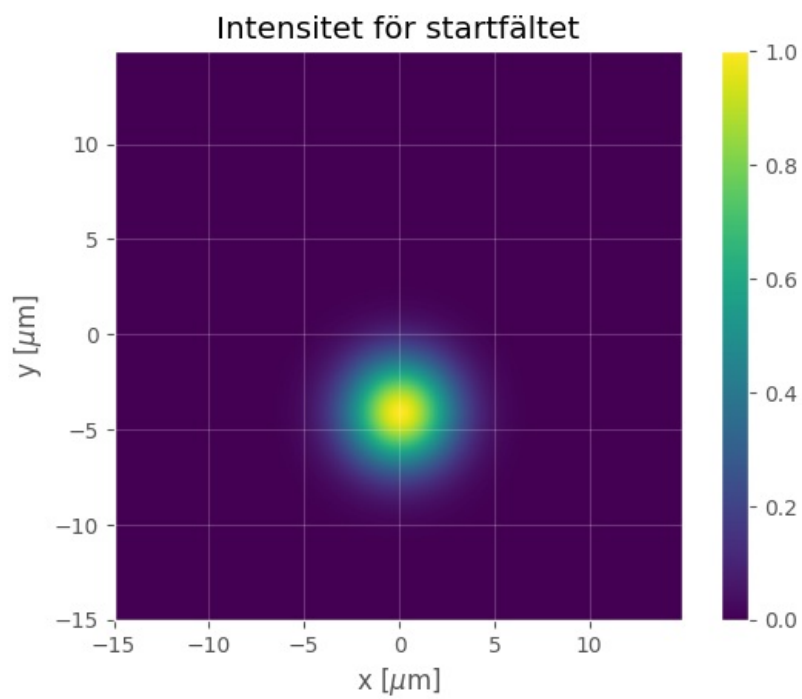

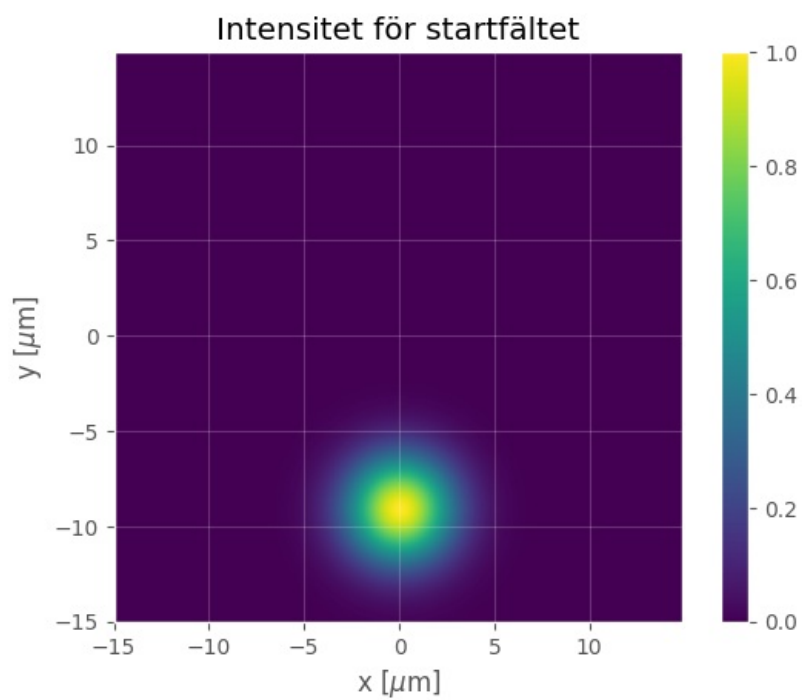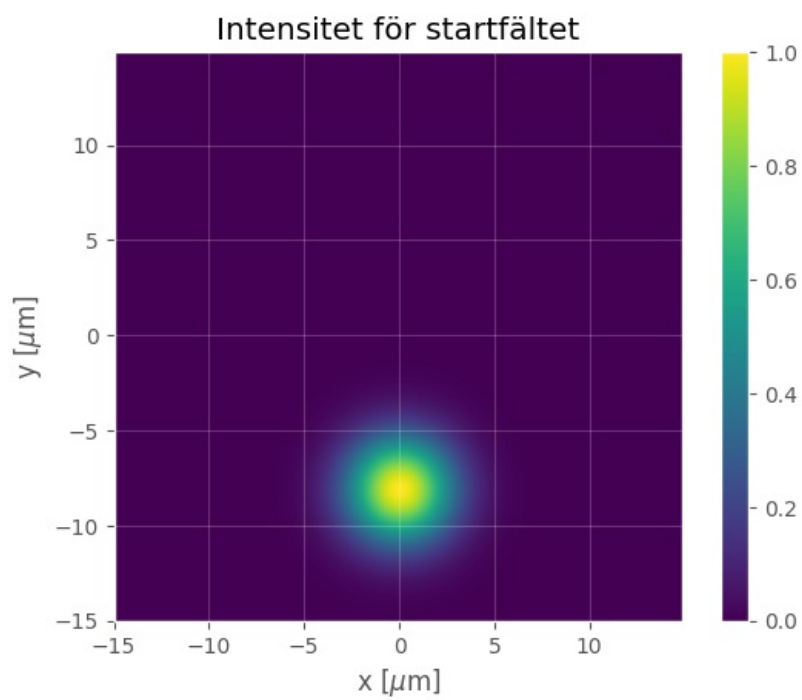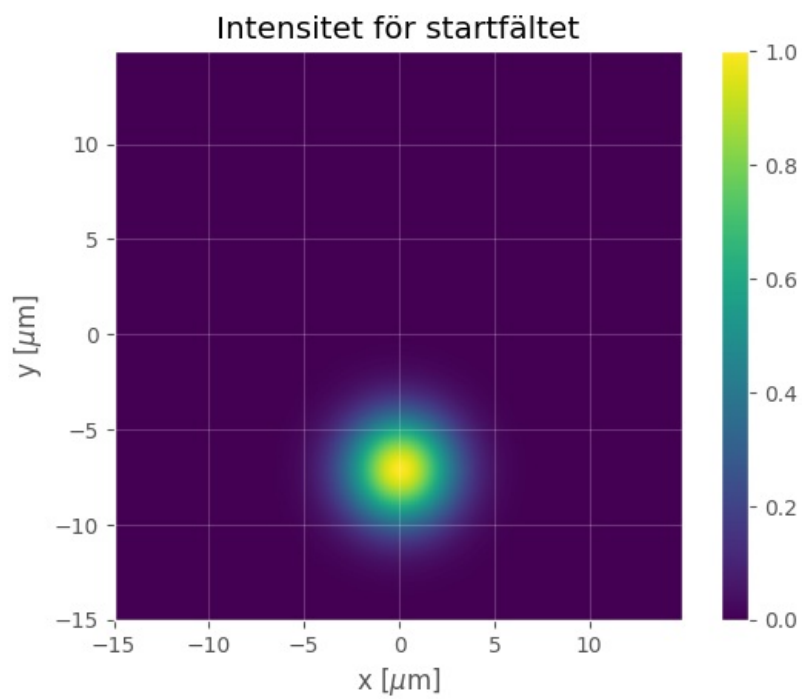

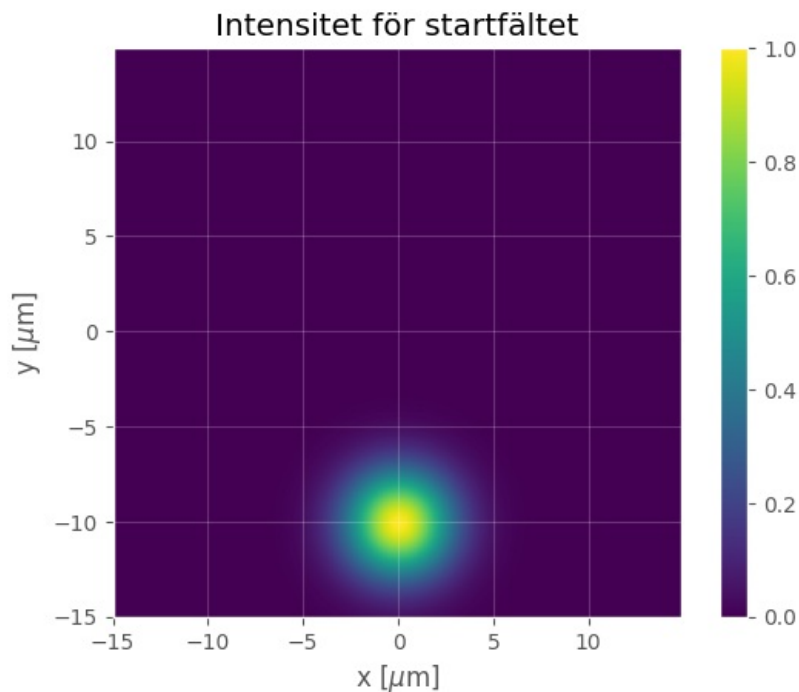

In [19]: `%% Propagera med BPM och animera intensiteten (optimized version)`

```
E_start = np.exp(-(X**2 + (Y-4e-6)**2)/omega0**2)
I_start = np.abs(E_start)**2
I_start_norm = I_start/np.max(I_start)

L = 1000e-6 # Total längd att propagera
delta_z = 2e-6 # Steglängd för BPM
Lvekt = np.arange(delta_z, L, delta_z)

### Definiera matriser för att spara fält ###
E1 = E_start
E_sida = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)), dtype=complex)
I_sida_norm = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)))

### Beräknar propagations tvärsnitt ###
print("Beräknar propagations tvärsnitten")
E_tvarsnitts = np.zeros(shape=(len(Lvekt), N, N), dtype=complex)

# Summera fält längs x-axeln för startfältet
E_start_laengs_yaxeln = E_start[:, int(N/2+1)]
I_start_laengs_yaxeln = np.abs(E_start_laengs_yaxeln)**2
I_start_laengs_yaxeln_norm = I_start_laengs_yaxeln/np.max(I_start_laengs_yaxeln)
I_sida_norm[:,0] = I_start_laengs_yaxeln_norm

for steg, L in enumerate(Lvekt):
    if steg % 100 == 0:
        print(f'Beräknar steg {steg+1} of {len(Lvekt)}')

    E2 = BPM_steg(E1, delta_z, N, a, lam0, Nmat, daempmat)

    # Spara fält för visualisering
    E_tvarsnitts[steg] = E2

    #Matriser för att plotta fältet sett från sidan
    E2_laengs_yaxeln = E2[:, int(N/2+1)]
    I2_laengs_yaxeln = np.abs(E2_laengs_yaxeln)**2
    if np.max(I2_laengs_yaxeln) > 0: # Undvika division med noll
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln/np.max(I2_laengs_yaxeln)
    else:
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln

    E_sida[:,steg] = E2_laengs_yaxeln
    I_sida_norm[:,steg] = I2_laengs_yaxeln_norm

    # Uppdatera E-fält för nästa iteration
    E1 = E2

# Skapa reducerat antal animations frames
skip_frames = max(1, len(Lvekt) // 100) # Show about 100 frames total
frame_indices = range(0, len(Lvekt), skip_frames)
print(f"Skapar {len(frame_indices)} animation frames")
I2_animation = []

# Definiera subplots
```

```

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)
plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0.5)

ax1.set_title(r'Tvärsnitt av intensitet')
ax1.set_xlabel(r' $x$  [mm]')
ax1.set_ylabel(r' $y$  [mm]')
ax1.grid(alpha=0.2)

ax2.set_title(r'Normalizerad intensitet längs y-axeln')
ax2.set_xlabel(r' $z$  [mm]')
ax2.set_ylabel(r' $y$  [mm]')
ax2.grid(alpha=0.2)

# Skala om propagations längd till mm
Lvekt_mm = Lvekt*1e3

# Lägg till den första animations ramen
I_start_norm = np.abs(E_start)**2/np.max(np.abs(E_start)**2)
im1 = ax1.imshow(I_start_norm, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
im2 = ax2.imshow(I_sida_norm[:, :1], extent=[0, Lvekt_mm[0], y_um.min(), y_um.max()], aspect='auto')
I2_animation.append([im1, im2])

# Lägg till resterande frames
for i, idx in enumerate(frame_indices):
    if i % 20 == 0:
        print(f"Skapar frame {i+1} of {len(frame_indices)}")

        # Beräkna fölt för detta steget
        E2 = E_tvarsnitt[idx]
        I2 = np.abs(E2)**2
        I2_norm = I2/np.max(I2) if np.max(I2) > 0 else I2

        im1 = ax1.imshow(I2_norm, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
        im2 = ax2.imshow(I_sida_norm[:, :(idx+1)], extent=[0, Lvekt_mm[idx], y_um.min(), y_um.max()], aspect='auto')

        I2_animation.append([im1, im2])

### Och till slut animera propagationen
print("Skapar animation")
final_animation = animation.ArtistAnimation(fig,
                                             I2_animation,
                                             interval = 50,
                                             blit = True,
                                             repeat_delay = 300)
# Objekt för figur att plottas i
# Bilder i animeringen
# Delay mellan bilder i animering
# Aktivera blitting (Gör animeringen snyggare)
# Delay till att animeringen upprepas

plt.close()

# Visa animationen!
final_animation


```

```

Beräknar propagations tvärsnitten
Beräknar steg 1 of 499
Beräknar steg 101 of 499
Beräknar steg 201 of 499
Beräknar steg 301 of 499
Beräknar steg 401 of 499
Skapar 125 animation frames
Skapar frame 1 of 125
Skapar frame 21 of 125
Skapar frame 41 of 125
Skapar frame 61 of 125
Skapar frame 81 of 125
Skapar frame 101 of 125
Skapar frame 121 of 125
Skapar animation

```


Out [19]:

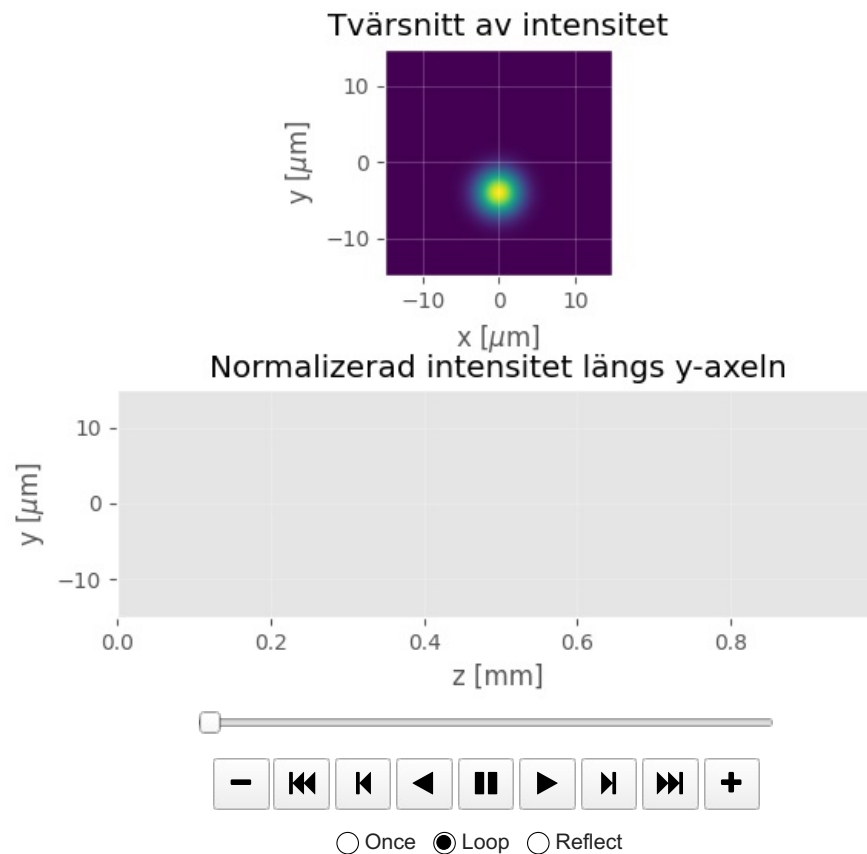

(d) Du tar det komplexa fältet du beräknat med BPM och animerar den verkliga fältfördelningen i tid. Om du kollar noga ser du att det tycks vara något fel på det animerade fältet. Försök t.ex. läsa av våglängden från en ögonblicksbild av det verkliga fältet och fundera på vilken riktning som vågfronterna borde propagera i. Vad är "felet"? Kan du på något sätt få en korrekt animation med ett fält du genererar med ditt BPM-program? (ledning: ändra BPM-steglängd)

In [20]: *### Animera det komplexa fältet i tid!*

```
E_start = np.exp(-(X**2 + (Y-4e-6)**2)/omega0**2)
I_start = np.abs(E_start)**2
I_start_norm = I_start/np.max(I_start)

T = lam0/c # Periodtid
omega_frek = 2*np.pi/T # Vinkelfrekvens
deltaT = T/50 # Steg i tiden
antal_perioder = 2 # Antal periodtider att visa

t = np.arange(0, antal_perioder*T, deltaT)

I_sida_animation = []

fig, ax = plt.subplots()
ax.set_xlabel(r"x [$\mu$m]")
ax.set_ylabel(r"y [$\mu$m]")
plt.grid(alpha=0.2)
```

```

for i in range(len(t)):
    if i % 20 == 0:
        print(f"Skapar frame {i+1} of {len(t)}")
        E_sida_t = np.real(E_sida*np.exp(-1j*omega_frekw*t[i]))
        I_sida_t = np.abs(E_sida_t)**2

        im = ax.imshow(I_sida_t, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
        I_sida_animation.append([im])

print("Skapar animation")
final_animation_sida = animation.ArtistAnimation(fig,
                                                  I_sida_animation,
                                                  interval = 50,
                                                  blit = True,
                                                  repeat_delay = 300)

plt.close()
final_animation_sida


```

```

Skapar frame 1 of 100
Skapar frame 21 of 100
Skapar frame 41 of 100
Skapar frame 61 of 100
Skapar frame 81 of 100
Skapar animation

```

Out[20]:

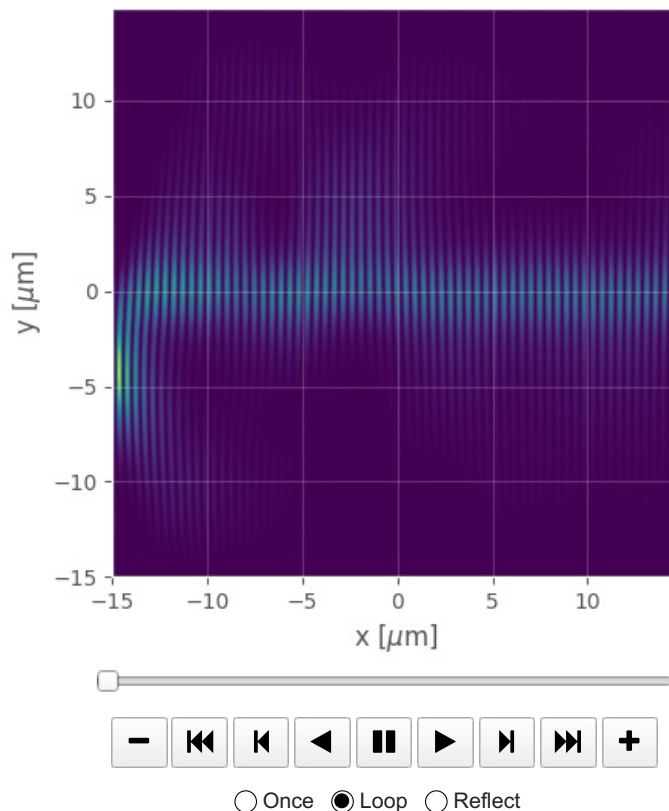

Uppgift 3 - Multimodfibern

(a) Med fibern från uppgift 2, konstatera att den inte guidar högre ordningars modor genom att använda första högre ordnings mod som startfält. Detta fält, som också kallas (1, 0)-moden eller (0, 1)-moden, fås helt enkelt genom att multiplicera det gaussiska startfältet i uppgift 2 med y . (Man kan förstås istället multa med x men eftersom vi plottar fältet längs y -axeln i våra sidoplotter så syns det bäst om fältets två lobor ligger i y -led.) Vad händer vid propagationen? **Behöver ej redovisas!**

```

In [21]: # KOD%% Definiera variabler %%#

N          = 2**8          # Antal samplingspunkter
sidlaengd_Plan1 = 30e-6    # Sidlängd plan 1
a          = sidlaengd_Plan1/N # Samplingsavstånd plan 1

omega0     = 4e-6          # 1/e beam width [1/m]
lam0       = 1550e-9       # Våggländ [m]
k0         = 2*np.pi/lam0  # Vågvektor [1/m]

### Definiera koordinater i plan 1 ###
x          = np.arange(-a*N/2, a*N/2, a)

```

```

y = x
[X, Y] = np.meshgrid(x, y)
R = np.sqrt(X**2 + Y**2) # Avståndet till origo för varje sampelpunkt

n_core = 1.51 # Brytningsindex för kärnan av fibern
n_clad = 1.50 # Brytningsindex för fiberns cladding
D_core = 3e-6 # Tjockleck av kärnan

# Definiera variationen av brytningsindex för fibern
Nmat = (R <= D_core/2)*n_core + (R > D_core/2)*n_clad

%% Plotta variationen av brytningsindex %%#
x_um = x*1e6 # Skala om till micrometer
y_um = y*1e6

plt.figure()
image = plt.imshow(Nmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Variation av brytningsindex')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

%% Plotta dämpningsmatrisen. Behöver ej ändras %%#

r_daemp_start = 0.8*N/2*a # Fram till r_daemp sker ingen dämpning
kantvaerde = 0.8 # Värdet av daempmat längs kanterna
daempmat = (R <= r_daemp_start)*1 + (R > r_daemp_start)*(1-(1-kantvaerde)/(N/2*a-r_daemp_start)**2*(R-r_daemp_start))

plt.figure()
image = plt.imshow(daempmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Daempmat')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

%% Definiera startfältet %%#




E_start = np.exp(-(X**2 + Y**2)/omega0**2)*Y
I_start = np.abs(E_start)**2
I_start_norm = I_start/np.max(I_start)

plt.figure()
image = plt.imshow(I_start_norm, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Intensitet för startfältet')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

```

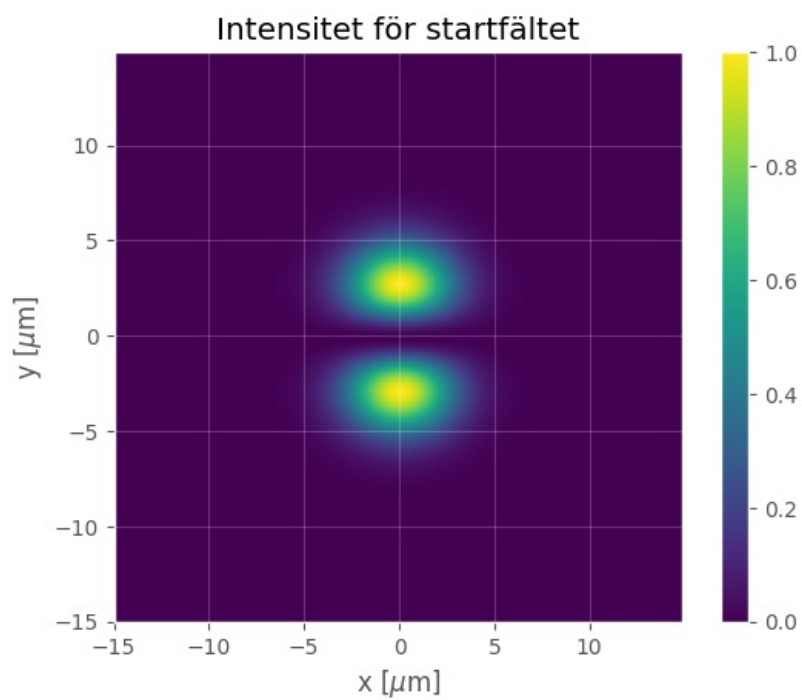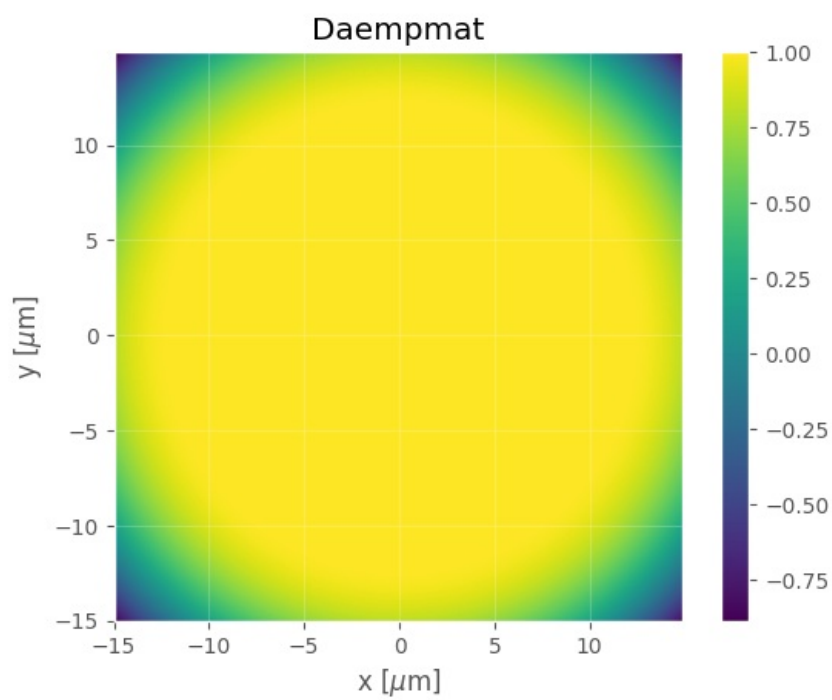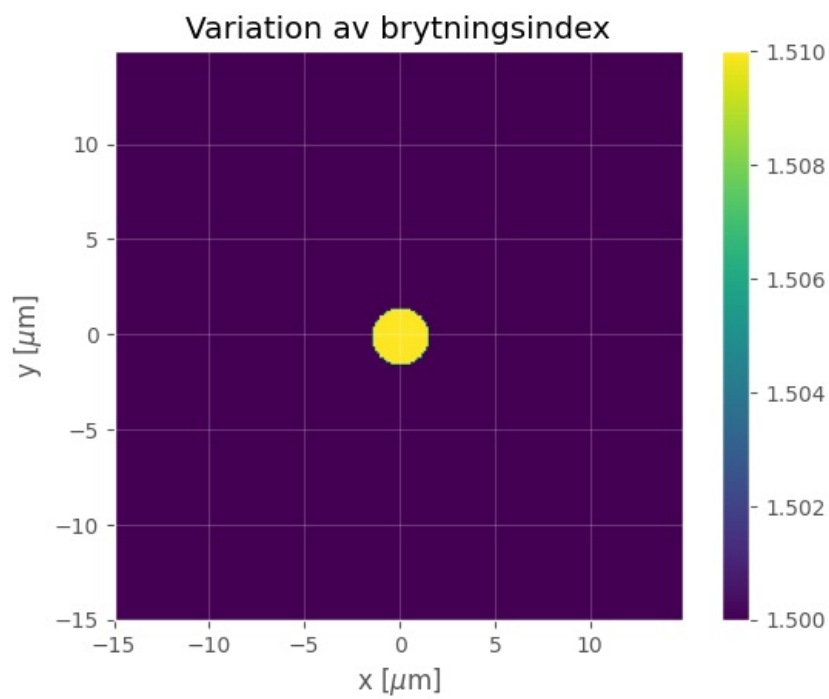

In [22]: *## Propagera med BPM och animera intensiteten (optimized version)*

```
L          = 1000e-6                                # Total längd att propagera
delta_z    = 2e-6                                    # Steglängd för BPM
Lvekt      = np.arange(delta_z, L, delta_z)

### Definiera matriser för att spara fält ###
E1 = E_start
E_sida = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)), dtype=complex)
I_sida_norm = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)))

### Beräknar propagations tvärsnitt ###
print("Beräknar propagations tvärsnitt")
E_tvarsnitts = np.zeros(shape=(len(Lvekt), N, N), dtype=complex)

# Summera fält längs x-axeln för startfältet
E_start_laengs_yaxeln = E_start[:, int(N/2+1)]
I_start_laengs_yaxeln = np.abs(E_start_laengs_yaxeln)**2
I_start_laengs_yaxeln_norm = I_start_laengs_yaxeln/np.max(I_start_laengs_yaxeln)
I_sida_norm[:,0] = I_start_laengs_yaxeln_norm

for steg, L in enumerate(Lvekt):
    if steg % 100 == 0:
        print(f'Beräknar steg {steg+1} of {len(Lvekt)}')

    E2 = BPM_steg(E1, delta_z, N, a, lam0, Nmat, daempmat)

    # Spara fält för visualisering
    E_tvarsnitts[steg] = E2

    #Matriser för att plotta fältet sett från sidan
    E2_laengs_yaxeln = E2[:, int(N/2+1)]
    I2_laengs_yaxeln = np.abs(E2_laengs_yaxeln)**2
    if np.max(I2_laengs_yaxeln) > 0: # Undvika division med noll
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln/np.max(I2_laengs_yaxeln)
    else:
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln

    E_sida[:,steg] = E2_laengs_yaxeln
    I_sida_norm[:,steg] = I2_laengs_yaxeln_norm

    # Uppdatera E-fält för nästa iteration
    E1 = E2

# Skapa reducerat antal animations frames
skip_frames = max(1, len(Lvekt) // 100) # Show about 100 frames total
frame_indices = range(0, len(Lvekt), skip_frames)
print(f"Skapar {len(frame_indices)} animation frames")
I2_animation = []

# Definiera subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)
plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0.5)

ax1.set_title(r'Tvärsnitt av intensitet')
ax1.set_xlabel(r'x [ $\mu\text{m}$ '])
ax1.set_ylabel(r'y [ $\mu\text{m}$ '])
ax1.grid(alpha=0.2)

ax2.set_title(r'Normalizerad intensitet längs y-axeln')
ax2.set_xlabel(r'z [mm]')
ax2.set_ylabel(r'y [ $\mu\text{m}$ '])
ax2.grid(alpha=0.2)

# Skala om propagations längd till mm
Lvekt_mm = Lvekt*1e3

# Lägg till den första animations ramen
I_start_norm = np.abs(E_start)**2/np.max(np.abs(E_start)**2)
im1 = ax1.imshow(I_start_norm, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
im2 = ax2.imshow(I_sida_norm[:, :1], extent=[0, Lvekt_mm[0], y_um.min(), y_um.max()], aspect='auto')
I2_animation.append([im1, im2])

# Lägg till resterande frames
for i, idx in enumerate(frame_indices):
    if i % 20 == 0:
        print(f"Skapar frame {i+1} of {len(frame_indices)}")

    # Beräkna fält för detta steget
    E2 = E_tvarsnitts[idx]
    I2 = np.abs(E2)**2
    I2_norm = I2/np.max(I2) if np.max(I2) > 0 else I2
```

```

Beräknar propagations tvärsnittet
Beräknar steg 1 of 499
Beräknar steg 101 of 499
Beräknar steg 201 of 499
Beräknar steg 301 of 499
Beräknar steg 401 of 499
Skapar 125 animation frames
Skapar frame 1 of 125
Skapar frame 21 of 125
Skapar frame 41 of 125
Skapar frame 61 of 125
Skapar frame 81 of 125
Skapar frame 101 of 125
Skapar frame 121 of 125
Skapar animation

```

```
N = 2**8 # Antal samplingspunkter
sidlaengd_Plan1 = 30e-6 # Sidlängd plan 1
a = sidlaengd_Plan1/N # Samplingsavstånd plan 1

omega0 = 4e-6 # 1/e beam width [1/m]
lam0 = 1550e-9 # Våglängd [m]
k0 = 2*np.pi/lam0 # Vågvektor [1/m]

### Definiera koordinater i plan 1 ###
x = np.arange(-a*N/2, a*N/2, a)
y = x
```

```

[X, Y] = np.meshgrid(x, y)
R      = np.sqrt(X**2 + Y**2)          # Avståndet till origo för varje sampelpunkt

n_core = 1.51                          # Brytningsindex för kärnan av fibern
n_clad = 1.50                          # Brytningsindex för fiberns cladding
D_core = 7e-6                          # Tjockleck av kärnan

# Definiera variationen av brytningsindex för fibern
Nmat    = (R <= D_core/2)*n_core + (R > D_core/2)*n_clad

%% Plotta variationen av brytningsindex %%#
x_um = x*1e6                          # Skala om till micrometer
y_um = y*1e6

plt.figure()
image = plt.imshow(Nmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Variation av brytningsindex')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

%% Plotta dämpningsmatrisen. Behöver ej ändras %%#

r_daemp_start = 0.8*N/2*a             # Fram till r_daemp sker ingen dämpning
kantvaerde     = 0.8                  # Värdet av daempmat längs kanterna
daempmat       = (R <= r_daemp_start)*1 + (R > r_daemp_start)*(1-(1-kantvaerde)/(N/2*a-r_daemp_start)**2*(R-r_daemp_start))

plt.figure()
image = plt.imshow(daempmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Daempmat')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

%% Definiera startfältet %%#




E_start      = np.exp(-(X**2 + Y**2)/omega0**2)*Y
I_start      = np.abs(E_start)**2
I_start_norm = I_start/np.max(I_start)

plt.figure()
image = plt.imshow(I_start_norm, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Intensitet för startfältet')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

```

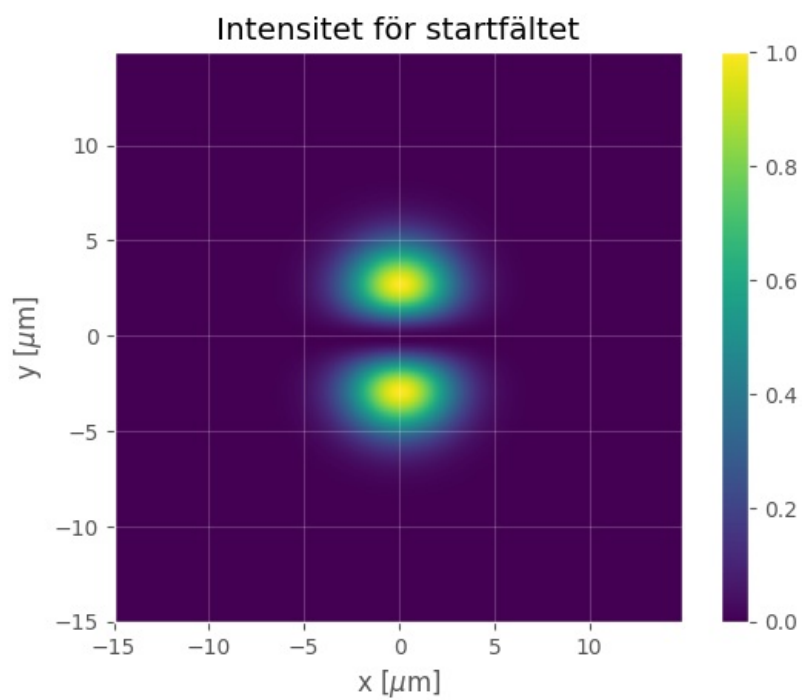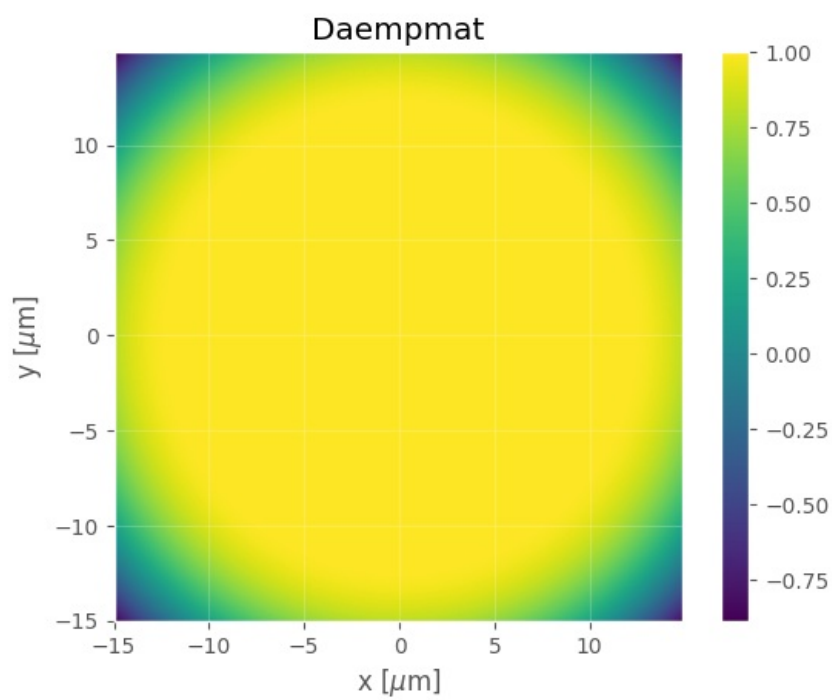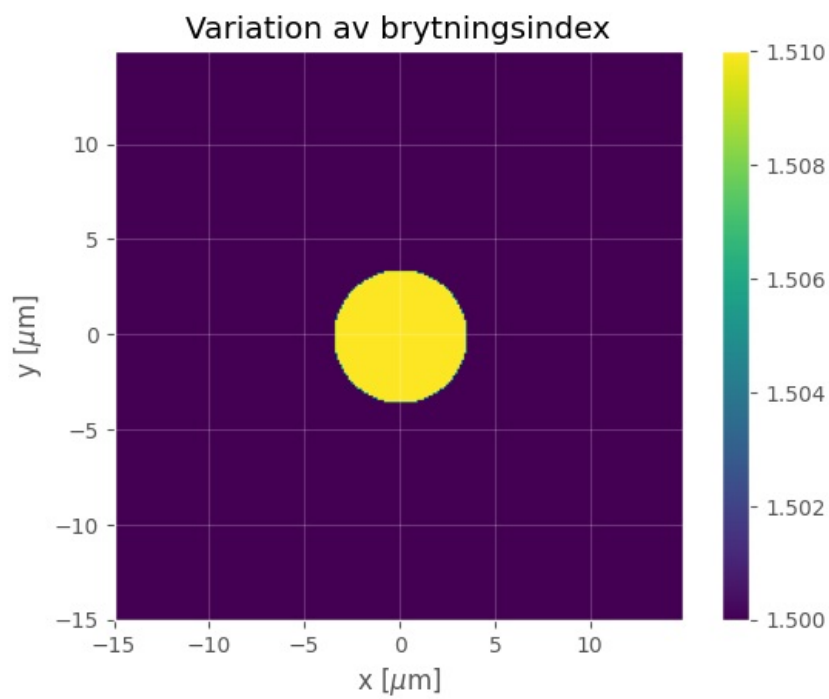

In [24]: *## Propagera med BPM och animera intensiteten (optimized version)*

```
L          = 1000e-6                                # Total längd att propagera
delta_z    = 2e-6                                    # Steglängd för BPM
Lvekt      = np.arange(delta_z, L, delta_z)

### Definiera matriser för att spara fält ###
E1 = E_start
E_sida = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)), dtype=complex)
I_sida_norm = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)))

### Beräknar propagations tvärsnitt ###
print("Beräknar propagations tvärsnitt")
E_tvarsnitts = np.zeros(shape=(len(Lvekt), N, N), dtype=complex)

# Summera fält längs x-axeln för startfältet
E_start_laengs_yaxeln = E_start[:, int(N/2+1)]
I_start_laengs_yaxeln = np.abs(E_start_laengs_yaxeln)**2
I_start_laengs_yaxeln_norm = I_start_laengs_yaxeln/np.max(I_start_laengs_yaxeln)
I_sida_norm[:,0] = I_start_laengs_yaxeln_norm

for steg, L in enumerate(Lvekt):
    if steg % 100 == 0:
        print(f'Beräknar steg {steg+1} of {len(Lvekt)}')

    E2 = BPM_steg(E1, delta_z, N, a, lam0, Nmat, daempmat)

    # Spara fält för visualisering
    E_tvarsnitts[steg] = E2

    #Matriser för att plotta fältet sett från sidan
    E2_laengs_yaxeln = E2[:, int(N/2+1)]
    I2_laengs_yaxeln = np.abs(E2_laengs_yaxeln)**2
    if np.max(I2_laengs_yaxeln) > 0: # Undvika division med noll
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln/np.max(I2_laengs_yaxeln)
    else:
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln

    E_sida[:,steg] = E2_laengs_yaxeln
    I_sida_norm[:,steg] = I2_laengs_yaxeln_norm

    # Uppdatera E-fält för nästa iteration
    E1 = E2

# Skapa reducerat antal animations frames
skip_frames = max(1, len(Lvekt) // 100) # Show about 100 frames total
frame_indices = range(0, len(Lvekt), skip_frames)
print(f"Skapar {len(frame_indices)} animation frames")
I2_animation = []

# Definiera subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)
plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0.5)

ax1.set_title(r'Tvärsnitt av intensitet')
ax1.set_xlabel(r'x [ $\mu\text{m}$ '])
ax1.set_ylabel(r'y [ $\mu\text{m}$ '])
ax1.grid(alpha=0.2)

ax2.set_title(r'Normaliserad intensitet längs y-axeln')
ax2.set_xlabel(r'z [mm]')
ax2.set_ylabel(r'y [ $\mu\text{m}$ '])
ax2.grid(alpha=0.2)

# Skala om propagations längd till mm
Lvekt_mm = Lvekt*1e3

# Lägg till den första animations ramen
I_start_norm = np.abs(E_start)**2/np.max(np.abs(E_start)**2)
im1 = ax1.imshow(I_start_norm, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
im2 = ax2.imshow(I_sida_norm[:, :1], extent=[0, Lvekt_mm[0], y_um.min(), y_um.max()], aspect='auto')
I2_animation.append([im1, im2])

# Lägg till resterande frames
for i, idx in enumerate(frame_indices):
    if i % 20 == 0:
        print(f"Skapar frame {i+1} of {len(frame_indices)}")

    # Beräkna fält för detta steget
    E2 = E_tvarsnitts[idx]
    I2 = np.abs(E2)**2
    I2_norm = I2/np.max(I2) if np.max(I2) > 0 else I2
```

```

Beräknar propagations tvärsnittet
Beräknar steg 1 of 499
Beräknar steg 101 of 499
Beräknar steg 201 of 499
Beräknar steg 301 of 499
Beräknar steg 401 of 499
Skapar 125 animation frames
Skapar frame 1 of 125
Skapar frame 21 of 125
Skapar frame 41 of 125
Skapar frame 61 of 125
Skapar frame 81 of 125
Skapar frame 101 of 125
Skapar frame 121 of 125
Skapar animation

```

(c) Använd nu som startfält en summa av startfälten för fundamentalmoden och (1, 0)-moden (där båda ska ha ungefär samma maxvärde på sitt respektive optiska fält, så du kan behöva multa det ena fältet med någon konstant). Vid propagationen, observerar du det fenomen som kallas multimodinterferens (MMI)?

```
### Definiera koordinater i plan 1 ###
x = np.arange(-a*N/2, a*N/2, a)
```

```

y = x
[X, Y] = np.meshgrid(x, y)
R = np.sqrt(X**2 + Y**2) # Avståndet till origo för varje sampelpunkt

n_core = 1.51 # Brytningsindex för kärnan av fibern
n_clad = 1.50 # Brytningsindex för fiberns cladding
D_core = 7e-6 # Tjockleck av kärnan

# Definiera variationen av brytningsindex för fibern
Nmat = (R <= D_core/2)*n_core + (R > D_core/2)*n_clad

%% Plotta variationen av brytningsindex %%#
x_um = x*1e6 # Skala om till micrometer
y_um = y*1e6

plt.figure()
image = plt.imshow(Nmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Variation av brytningsindex')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

%% Plotta dämpningsmatrisen. Behöver ej ändras %%#

r_daemp_start = 0.8*N/2*a # Fram till r_daemp sker ingen dämpning
kantvaerde = 0.8 # Värdet av daempmat längs kanterna
daempmat = (R <= r_daemp_start)*1 + (R > r_daemp_start)*(1-(1-kantvaerde)/(N/2*a-r_daemp_start)**2*(R-r_daemp_start))

plt.figure()
image = plt.imshow(daempmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Daempmat')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)

%% Definiera startfältet %%#

E_start = np.exp(-(X**2 + Y**2)/omega0**2)*Y+np.exp(-(X**2 + Y**2)/omega0**2)*1.17e-6
I_start = np.abs(E_start)**2
I_start_norm = I_start/np.max(I_start)



plt.figure()
image = plt.imshow(I_start_norm, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])


plt.colorbar(image)

plt.title(r'Intensitet för startfältet')
plt.xlabel(r'x  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.ylabel(r'y  $[\mu\text{m}]$ ')
plt.grid(alpha=0.2)
print(np.max(np.exp(-(X**2 + Y**2)/omega0**2)*x)/np.max(np.exp(-(X**2 + Y**2)/omega0**2)))

```

1.7154732702979673e-06

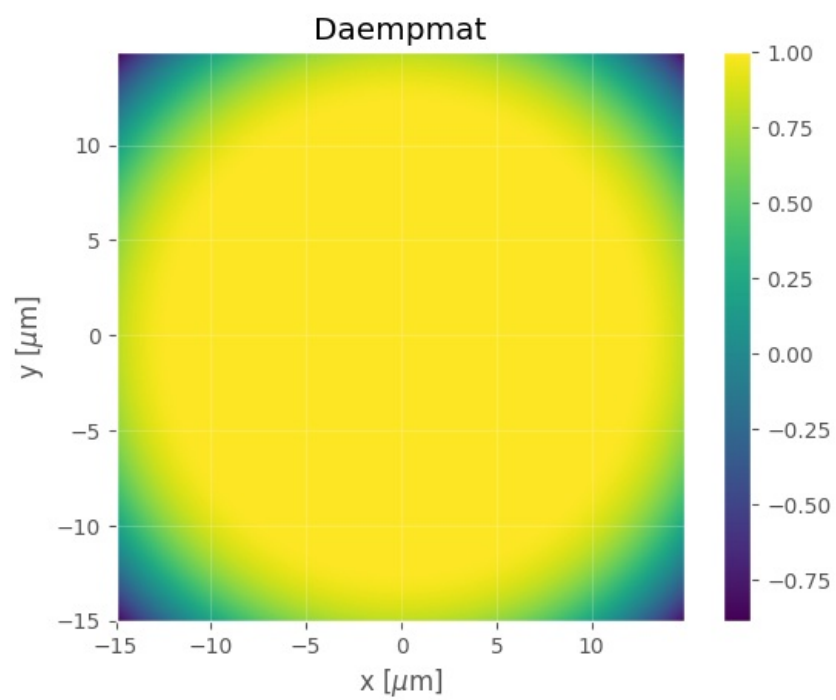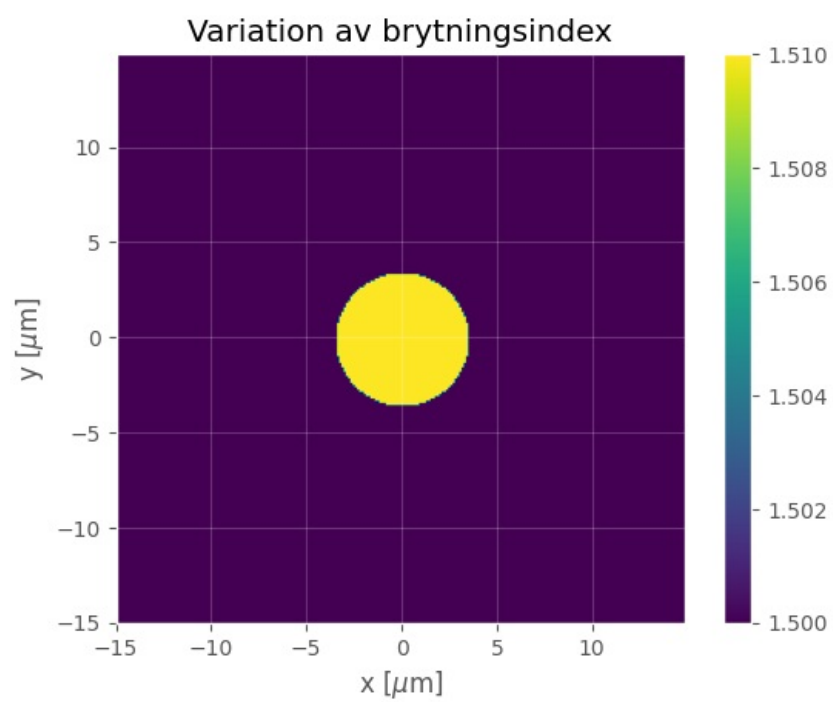

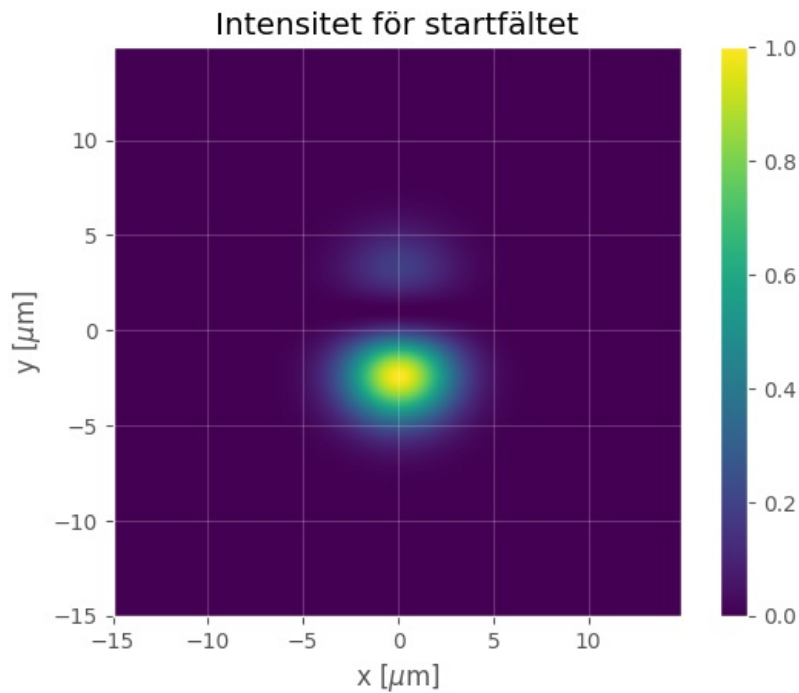

```
In [26]: ### Propagera med BPM och anamera intensiteten (optimized version)

L      = 1000e-6                                # Total längd att propagera
delta_z = 2e-6                                  # Steglängd för BPM
Lvekt  = np.arange(delta_z, L, delta_z)

### Definiera matriser för att spara fält ###
E1 = E_start
E_sida = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)), dtype=complex)
I_sida_norm = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)))

### Beräknar propagations tvärsnitt ###
print("Beräknar propagations tvärsnitt")
E_tvarsnitts = np.zeros(shape=(len(Lvekt), N, N), dtype=complex)

# Summera fält längs x-axeln för startfältet
E_start_laengs_yaxeln = E_start[:, int(N/2+1)]
I_start_laengs_yaxeln = np.abs(E_start_laengs_yaxeln)**2
I_start_laengs_yaxeln_norm = I_start_laengs_yaxeln/np.max(I_start_laengs_yaxeln)
I_sida_norm[:,0] = I_start_laengs_yaxeln_norm

for steg, L in enumerate(Lvekt):
    if steg % 100 == 0:
        print(f'Beräknar steg {steg+1} of {len(Lvekt)}')

    E2 = BPM_steg(E1, delta_z, N, a, lam0, Nmat, daempmat)

    # Spara fält för visualisering
    E_tvarsnitts[steg] = E2

    #Matriser för att plotta fältet sett från sidan
    E2_laengs_yaxeln = E2[:, int(N/2+1)]
    I2_laengs_yaxeln = np.abs(E2_laengs_yaxeln)**2
    if np.max(I2_laengs_yaxeln) > 0: # Undvika division med noll
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln/np.max(I2_laengs_yaxeln)
    else:
        I2_laengs_yaxeln_norm = I2_laengs_yaxeln

    E_sida[:,steg] = E2_laengs_yaxeln
    I_sida_norm[:,steg] = I2_laengs_yaxeln_norm

    # Uppdatera E-fält för nästa iteration
    E1 = E2

# Skapa reducerat antal animations frames
skip_frames = max(1, len(Lvekt) // 100) # Show about 100 frames total
frame_indices = range(0, len(Lvekt), skip_frames)
print(f"Skapar {len(frame_indices)} animation frames")
I2_animation = []
```

```

# Definiera subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)
plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0.5)

ax1.set_title(r'Tvärsnitt av intensitet')
ax1.set_xlabel(r'x [ $\mu\text{m}$ '])
ax1.set_ylabel(r'y [ $\mu\text{m}$ '])
ax1.grid(alpha=0.2)

ax2.set_title(r'Normalizerad intensitet längs y-axeln')
ax2.set_xlabel(r'z [mm]')
ax2.set_ylabel(r'y [ $\mu\text{m}$ '])
ax2.grid(alpha=0.2)

# Skala om propagations längd till mm
Lvekt_mm = Lvekt*1e3

# Lägg till den första animations ramen
I_start_norm = np.abs(E_start)**2/np.max(np.abs(E_start)**2)
im1 = ax1.imshow(I_start_norm, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
im2 = ax2.imshow(I_sida_norm[:, :1], extent=[0, Lvekt_mm[0], y_um.min(), y_um.max()], aspect='auto')
I2_animation.append([im1, im2])

# Lägg till resterande frames
for i, idx in enumerate(frame_indices):
    if i % 20 == 0:
        print(f"Skapar frame {i+1} of {len(frame_indices)}")

        # Beräkna fölt för detta steget
        E2 = E_tvarsnitts[idx]
        I2 = np.abs(E2)**2
        I2_norm = I2/np.max(I2) if np.max(I2) > 0 else I2

        im1 = ax1.imshow(I2_norm, extent=[x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])
        im2 = ax2.imshow(I_sida_norm[:, :(idx+1)], extent=[0, Lvekt_mm[idx], y_um.min(), y_um.max()], aspect='auto')

        I2_animation.append([im1, im2])

### Och till slut animera propagationen
print("Skapar animation")
final_animation = animation.ArtistAnimation(fig,
                                             I2_animation,
                                             interval = 50,
                                             blit = True,
                                             repeat_delay = 300)
# Objekt för figur att plottas i
# Bilder i animeringen
# Delay mellan bilder i animering
# Aktivera blitting (Gör animeringen snyggare)
# Delay till att animeringen upprepas

plt.close()


# Visa animationen!
final_animation

```

```

Beräknar propagations tvärsnitten
Beräknar steg 1 of 499
Beräknar steg 101 of 499
Beräknar steg 201 of 499
Beräknar steg 301 of 499
Beräknar steg 401 of 499
Skapar 125 animation frames
Skapar frame 1 of 125
Skapar frame 21 of 125
Skapar frame 41 of 125
Skapar frame 61 of 125
Skapar frame 81 of 125
Skapar frame 101 of 125
Skapar frame 121 of 125
Skapar animation

```

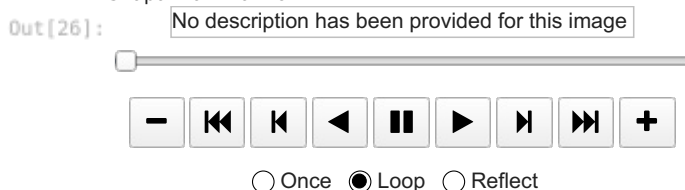

Kan fenomenet förklaras, om man betänker att de två moderna har något olika effektiva brytningsindex?

De olika brytningsindexen resulterar i faser hos de olika moden, vilket resulterar i att när fälten adderas görs detta antingen destruktivt eller konstruktivt, vilket skapar denna periodiska intensitetsfördelning.

Uppgift 4 - GRIN-fibern

(a) Ett gaussiskt startfält, med indikerat värde på $1/e^2$ -radien ω_{in} , perfekt centrerat och normalt infallande.

```
In [27]: ##### Definiera variabler #####

N          = 2**8                # Antal samplingspunkter
sidlaengd_Plan1 = 100e-6         # Sidlängd plan 1
a          = sidlaengd_Plan1/N   # Samplingsavstånd plan 1

omega0     = 6e-6                # 1/e beam width [1/m]
lam0       = 1550e-9            # Våglängd [m]
k0         = 2*np.pi/lam0       # Vågvektor [1/m]

### Definiera koordinater i plan 1 ###
x          = np.arange(-a*N/2, a*N/2, a)
y          = x
[X, Y]     = np.meshgrid(x, y)
R          = np.sqrt(X**2 + Y**2) # Avståndet till origo för varje sampelpunkt

n_core = 1.51                    # Brytningsindex för kärnan av fibern
n_clad = 1.50                    # Brytningsindex för fiberns cladding
D_core = 60e-6                  # Tjocklek av kärnan

# Definiera variationen av brytningsindex för fibern
Nmat = nmat_GRIN(n_core, n_clad, D_core, X, Y)

##### Plotta variationen av brytningsindex #####
x_um = x*1e6                    # Skala om till micrometer
y_um = y*1e6

plt.figure()
image = plt.imshow(Nmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Variation av brytningsindex')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)

##### Plotta dämpningsmatrisen. Behöver ej ändras #####

r_daemp_start = 0.8*N/2*a      # Fram till r_daemp sker ingen dämpning
kantvaerde     = 0.8            # Värdet av daempmat längs kanterna
daempmat       = (R <= r_daemp_start)*1 + (R > r_daemp_start)*(1-(1-kantvaerde)/(N/2*a-r_daemp_start)**2*(R-r_daemp_start))

plt.figure()
image = plt.imshow(daempmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Daempmat')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)

##### Definiera startfältet #####

E_start      = np.exp(-(X**2 + Y**2)/omega0**2)
I_start      = np.abs(E_start)**2
I_start_norm = I_start/np.max(I_start)

plt.figure()
image = plt.imshow(I_start_norm, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Intensitet för startfältet')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)

##### Propagera med BPM och animera intensiteten (optimized version)

L          = 1000e-6            # Total längd att propagera
delta_z    = 2e-6              # Steglängd för BPM
Lvekt     = np.arange(delta_z, L, delta_z)

### Definiera matriser för att spara fält ###
E1 = E_start
E_sida = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)), dtype=complex)
I_sida_norm = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)))
```

[illegible]


```
blit = True, # Aktivera blitting (Gör animationen snyggare)
repeat_delay = 300) # Delay till att animationen upprepas

plt.close()

# Visa animationen!
final_animation
```


Beräknar propagations tvärsnitt
Beräknar steg 1 of 499
Beräknar steg 101 of 499
Beräknar steg 201 of 499
Beräknar steg 301 of 499
Beräknar steg 401 of 499
Skapar 125 animation frames
Skapar frame 1 of 125
Skapar frame 21 of 125
Skapar frame 41 of 125
Skapar frame 61 of 125
Skapar frame 81 of 125
Skapar frame 101 of 125
Skapar frame 121 of 125
Skapar animation



Out[27]:

No description has been provided for this image



☐ Once ☒ Loop ☐ Reflect

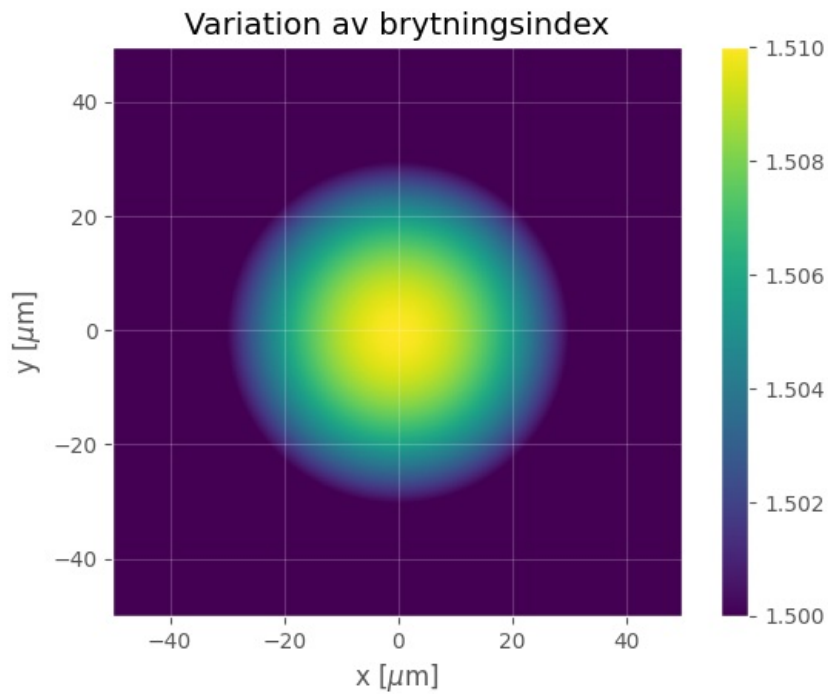

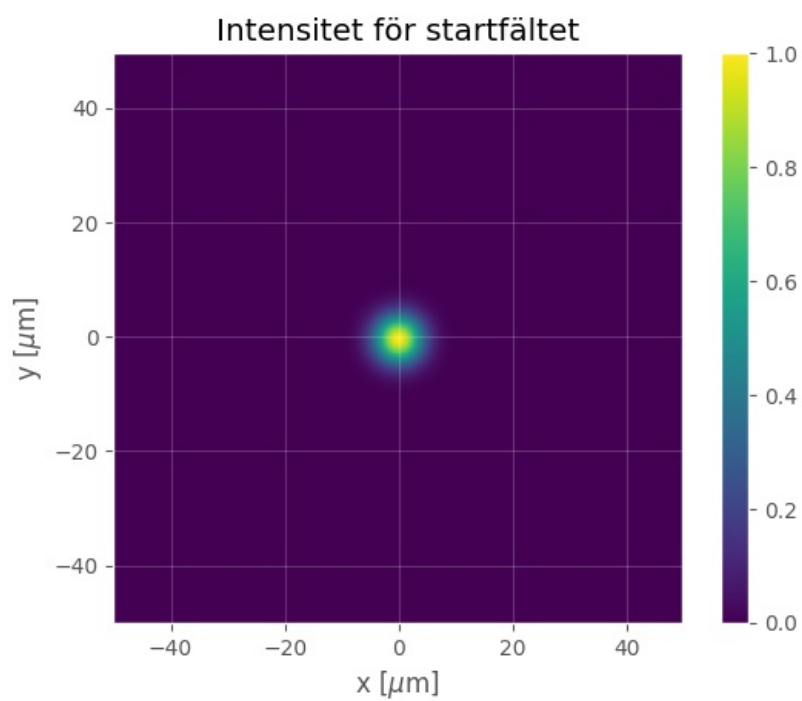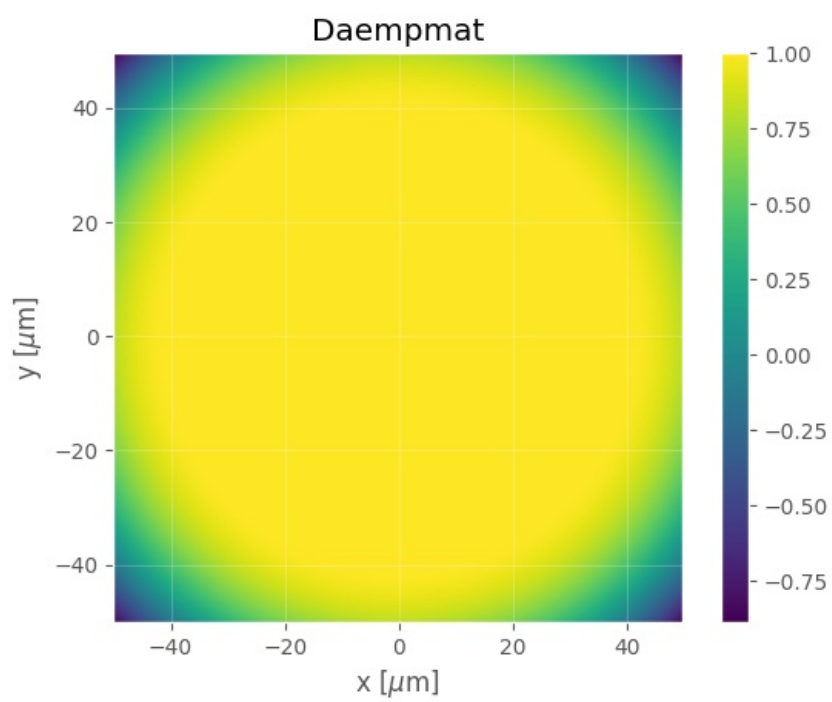

(b) Ett icke-idealt fall där startfältet inkommer med en vinkel mot z-axeln på 4° och där centrum på gaussen är förskjutet $10\text{ }\mu\text{m}$ från z-axeln.

```
In [ ]: ### Definiera variabler ###

N          = 2**8          # Antal samplingspunkter
sidlaengd_Plan1 = 100e-6    # Sidlängd plan 1
a          = sidlaengd_Plan1/N # Samplingsavstånd plan 1

omega0     = 6e-6          # 1/e beam width [1/m]
lam0       = 1550e-9       # Våglängd [m]
k0         = 2*np.pi/lam0 # Vågvektor [1/m]

### Definiera koordinater i plan 1 ###
x          = np.arange(-a*N/2, a*N/2, a)
y          = x
[X, Y]     = np.meshgrid(x, y)
R          = np.sqrt(X**2 + Y**2) # Avståndet till origo för varje sampelpunkt

n_core = 1.51 # Brytningsindex för kärnan av fibern
n_clad = 1.50 # Brytningsindex för fiberns cladding
D_core = 60e-6 # Tjocklek av kärnan

# Definiera variationen av brytningsindex för fibern
Nmat = nmat_GRIN(n_core, n_clad, D_core, X, Y)

### Plotta variationen av brytningsindex ###
x_um = x*1e6 # Skala om till micrometer
y_um = y*1e6

plt.figure()
image = plt.imshow(Nmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Variation av brytningsindex')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)

### Plotta dämpningsmatrisen. Behöver ej ändras ###

r_daemp_start = 0.8*N/2*a # Fram till r_daemp sker ingen dämpning
kantvaerde    = 0.8       # Värdet av daempmat längs kanterna
daempmat      = (R <= r_daemp_start)*1 + (R > r_daemp_start)*(1-(1-kantvaerde)/(N/2*a-r_daemp_start)**2*(R-r_daemp_start))

plt.figure()
image = plt.imshow(daempmat, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Daempmat')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)

### Definiera startfältet ###

E_start      = np.exp(-(X**2 + (Y-10e-6)**2)/omega0**2)*np.exp(1j*k0*np.sin(4*np.pi/180)*Y)
I_start      = np.abs(E_start)**2
I_start_norm = I_start/np.max(I_start)

plt.figure()
image = plt.imshow(I_start_norm, extent = [x_um.min(), x_um.max(), y_um.min(), y_um.max()])

plt.colorbar(image)

plt.title(r'Intensitet för startfältet')
plt.xlabel(r'x [\mu m]')
plt.ylabel(r'y [\mu m]')
plt.grid(alpha=0.2)

### Propagera med BPM och animera intensiteten (optimized version)

L          = 1000e-6 * 2 # Total längd att propagera
delta_z    = 2e-6       # Steglängd för BPM
Lvekt      = np.arange(delta_z, L, delta_z)

### Definiera matriser för att spara fält ###
E1 = E_start
E_sida = np.zeros(shape=(N, len(Lvekt)), dtype=complex)
```



```
plt.close()
```

```
# Visa animationen!
```

```
final_animation
```

```
interval = 50, # Delay mellan bilder i animering  
blit = True, # Aktivera blitting (Gör animeringen snyggare)  
repeat_delay = 300) # Delay till att animeringen upprepas
```

Beräknar propagations tvärsnitt

Beräknar steg 1 of 499

Beräknar steg 101 of 499

Beräknar steg 201 of 499

Beräknar steg 301 of 499

Beräknar steg 401 of 499

Skapar 125 animation frames

Skapar frame 1 of 125

Skapar frame 21 of 125

Skapar frame 41 of 125

Skapar frame 61 of 125

Skapar frame 81 of 125

Skapar frame 101 of 125

Skapar frame 121 of 125

Skapar animation

Out[]: No description has been provided for this image



☐ Once ☒ Loop ☐ Reflect

