

LATIHAN WEB 02 MENGGUNAKAN FORM

Programnya :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
<title>Form — Scrollbar Kustom + Auto Save</title>
<style>
  html, body { height: 100%; }
  body {
    font-family: "Segoe UI", Tahoma, Arial, sans-serif;
    margin: 20px;
    background: #ffffff;
    overflow-y: scroll;
  }

  .form-wrap {
    width: 520px;
    height: 300px;
    border: 2px solid #111;
    padding: 12px;
    box-sizing: border-box;
    background: #fff;
    overflow-y: auto;
  }
  table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
```

```
td.label { width: 110px; padding: 6px 8px; vertical-align: top; font-weight: 600; }
```

```
td.input { padding: 6px 8px; }
```

```
input[type="text"], input[type="email"], input[type="number"] {
```

```
    width: 100%;
```

```
    box-sizing: border-box;
```

```
    padding: 6px 8px;
```

```
    border: 1px solid #bfbfbf;
```

```
    outline: none;
```

```
}
```

```
.postcode-input { width: 160px; }
```

```
textarea {
```

```
    width: 100%;
```

```
    height: 110px;
```

```
    box-sizing: border-box;
```

```
    resize: none;
```

```
    overflow-y: scroll;
```

```
    font-family: "Courier New", Courier, monospace;
```

```
    font-size: 13px;
```

```
    padding: 6px;
```

```
    border: 1px solid #bfbfbf;
```

```
    line-height: 1.2;
```

```
}
```

```
/* Hilangkan panah di input number */
```

```
input[type=number]::-webkit-inner-spin-button,
```

```
input[type=number]::-webkit-outer-spin-button {
```

```
    -webkit-appearance: none;
```

```

margin: 0;
}
input[type=number] {
    -moz-appearance: textfield;
}

/* Scrollbar kustom body */
body::-webkit-scrollbar { width: 17px; height: 17px; }
body::-webkit-scrollbar-track { background: #f0f0f0; border-left: 1px solid #c3c3c3; }
body::-webkit-scrollbar-thumb {
    background: linear-gradient(#e6e6e6, #cfcfcf);
    border: 1px solid #9f9f9f;
    border-radius: 2px;
    min-height: 30px;
}
body::-webkit-scrollbar-button {
    width: 17px; height: 17px; display: block;
    background: repeating-linear-gradient(90deg,#e8e8e8,#e8e8e8 4px,#dedede 4px,#dedede 8px);
    border-left: 1px solid #c3c3c3; border-right: 1px solid #c3c3c3;
}
body::-webkit-scrollbar-corner { background: #f0f0f0; border-left: 1px solid #c3c3c3; }

/* Scrollbar kustom textarea */
textarea::-webkit-scrollbar { width: 17px; }
textarea::-webkit-scrollbar-track { background: #f5f5f5; border-left: 1px solid #d0d0d0; }
textarea::-webkit-scrollbar-thumb {
    background: linear-gradient(#ececfc, #dcdcdc);
    border: 1px solid #a9a9a9;
}

```

```
border-radius: 2px;
min-height: 30px;
}
textarea::-webkit-scrollbar-button {
width: 17px; height: 17px; display: block;
background: repeating-linear-gradient(90deg,#f0f0f0,#f0f0f0 4px,#e6e6e6 4px,#e6e6e6 8px);
border-left: 1px solid #d0d0d0; border-right: 1px solid #d0d0d0;
}
textarea::-webkit-scrollbar-corner { background: #f5f5f5; }

textarea, body {
scrollbar-width: thin;
scrollbar-color: #cfcfcf #f0f0f0;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="form-wrap">
<form id="myForm" action="#" method="post" onsubmit="return false;">
<table>
<tr>
<td class="label">Name:</td>
<td class="input"><input type="text" name="name" id="name" placeholder="your name
here" /></td>
</tr>
<tr>
<td class="label">Email:</td>
<td class="input"><input type="email" name="email" id="email" placeholder="your
email here" /></td>
```

```

</tr>

<tr>

  <td class="label" style="vertical-align: middle;">Address:</td>

  <td class="input">

    <textarea name="address" id="address"></textarea>

  </td>

</tr>

<tr>

  <td class="label">Postcode:</td>

  <td class="input">

    <input type="number" name="postcode" id="postcode" class="postcode-input"
placeholder="postal code" />

  </td>

</tr>

<!-- Tambah ruang kosong untuk memaksa scroll -->

<tr>

  <td colspan="2" style="height:300px;"></td>

</tr>

</table>

</form>

</div>

<script>

  const fields = ["name", "email", "address", "postcode"];

  // Load data dari localStorage saat halaman dibuka


  window.addEventListener("load", () => {

    fields.forEach(field => {

```

```
const saved = localStorage.getItem(field);  
if (saved) document.getElementById(field).value = saved;  
});  
});  
  
// Auto-save setiap kali user mengetik  
fields.forEach(field => {  
  document.getElementById(field).addEventListener("input", (e) => {  
    localStorage.setItem(field, e.target.value);  
  });  
});  
</script>  
</body>  
</html>
```

Hasilnya :

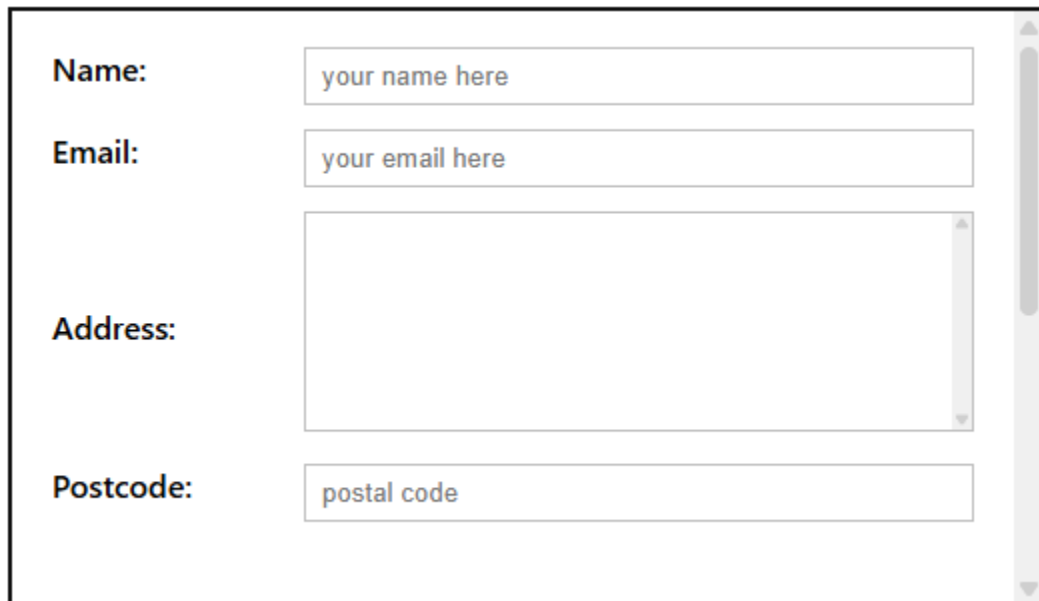

Name:

Email:

Address:

Postcode: