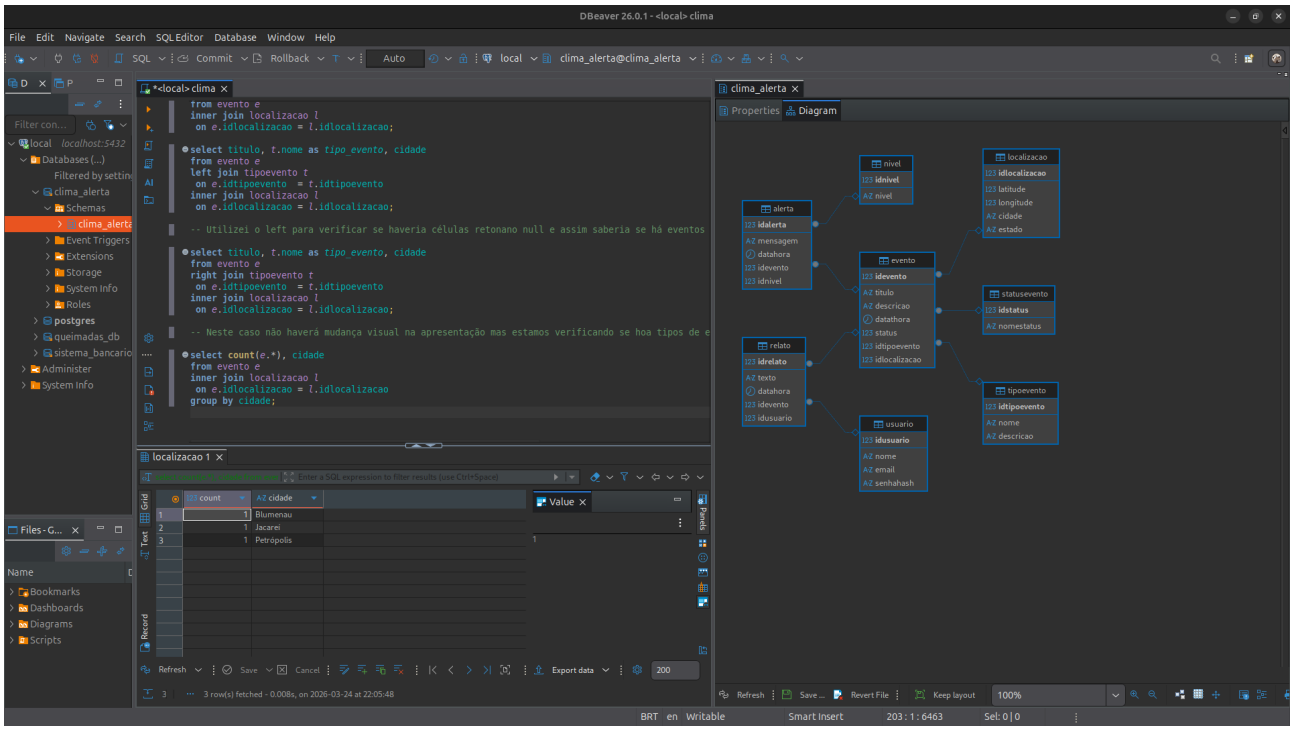```sql
-- ======================  Consulta aula9 ===============
select titulo, nome
from evento e
inner join tipoevento t
 on e.idtipoevento = t.idtipoevento;

select titulo, cidade, estado
from evento e
inner join localizacao l
 on e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;

select titulo, t.nome as tipo_evento, cidade
from evento e
left join tipoevento t
 on e.idtipoevento  = t.idtipoevento
inner join localizacao l
 on e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;

-- Utilizei o left para verificar se haveria células retonano null e assim
saberia se há eventos sem localização

select titulo, t.nome as tipo_evento, cidade
from evento e
right join tipoevento t
 on e.idtipoevento  = t.idtipoevento
inner join localizacao l
 on e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;

-- Neste caso não haverá mudança visual na apresentação mas estamos verificando
se hoa tipos de eventos que não estão associado a nenhum evento

select count(e.*), cidade
from evento e
inner join localizacao l
 on e.idlocalizacao = l.idlocalizacao
group by cidade;
```