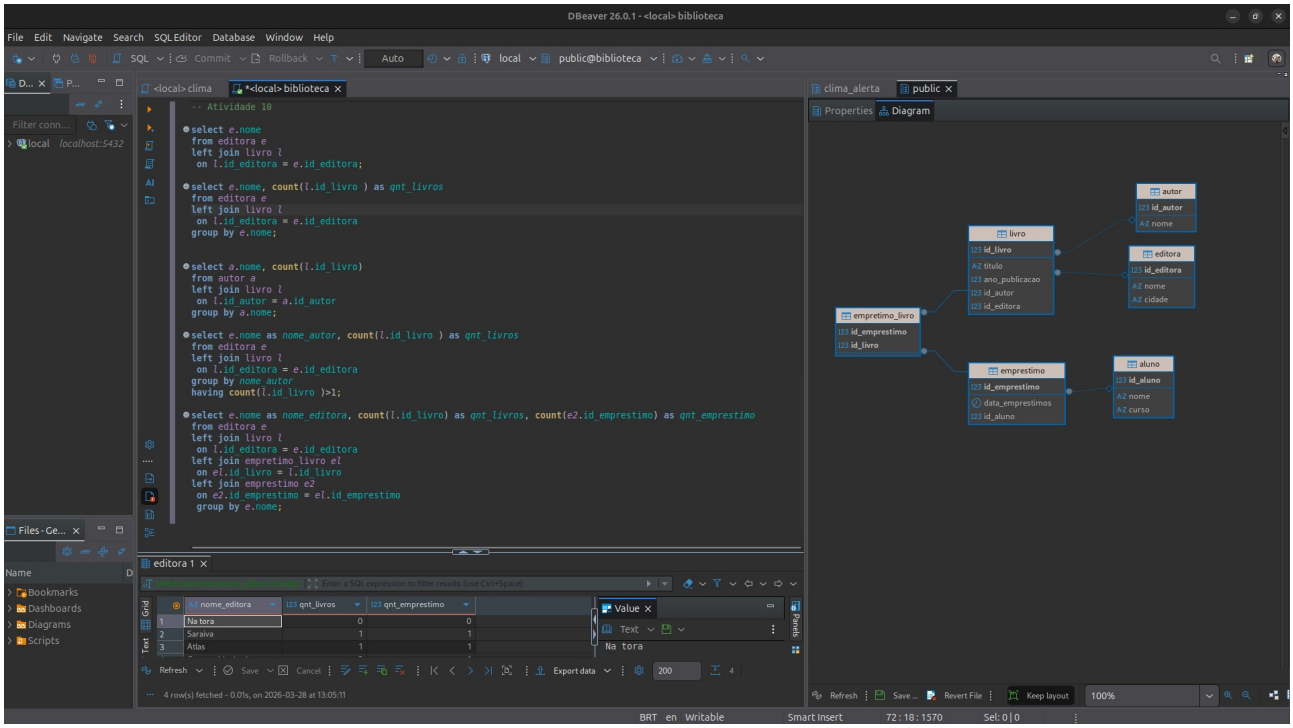```sql
-- Atividade 10

select e.nome
from editora e
left join livro l
 on l.id_editora = e.id_editora;

select e.nome, count(l.id_livro ) as qnt_livros
from editora e
left join livro l
 on l.id_editora = e.id_editora
group by e.nome;


select a.nome, count(l.id_livro)
from autor a
left join livro l
 on l.id_autor = a.id_autor
group by a.nome;

select e.nome as nome_autor, count(l.id_livro ) as qnt_livros
from editora e
left join livro l
 on l.id_editora = e.id_editora
group by nome_autor
having count(l.id_livro )>1;

select e.nome as nome_editora, count(l.id_livro) as qnt_livros,
count(e2.id_emprestimo) as qnt_emprestimo
from editora e
left join livro l
 on l.id_editora = e.id_editora
left join empretimo_livro el
 on el.id_livro = l.id_livro
left join emprestimo e2
 on e2.id_emprestimo = el.id_emprestimo
 group by e.nome;
```