

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khóa học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 12 - Cây (tiếp theo) / * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds (ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Saturday, 1 November 2025, 11:22 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Saturday, 1 November 2025, 11:36 PM
Thời gian thực hiện	14 phút 4 giây
Điểm	1,00/1,00
Điểm	10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1
Đúng
Đạt điểm 1,00
trên 1,00
Đặt cờ

Cho đồ thị **có hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **9** cung như bên dưới.

Hãy áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds tìm cây khung có hướng nhỏ nhất của đồ thị trên.

Quy ước


- Đặt tên các đỉnh mới bằng cách ghép tên các đỉnh cũ có trong chu trình. Ví dụ: nếu chu trình gồm các đỉnh B, C và E, thì đỉnh mới sau khi gộp sẽ có tên là **B,C,E**.
- Từ bước G1 trở đi, để dễ truy vết nên ghi nhãn của các cung theo dạng: **9-2 (A, C)** có nghĩa là trọng số mới = trọng số cũ (9) - trọng số của cung đi đến đỉnh trong chu trình (2), và (A, C) là cung trước khi co. Những phần ghi trong dấu ngoặc đơn là là chủ thích và sẽ được bỏ qua trong quá trình chấm.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc G0 (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

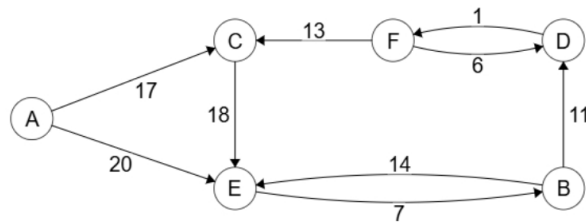

Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds bằng cách vẽ các đồ thị vào các ô tương ứng bên dưới


I. Pha co

Lập 0:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị xấp xỉ H0


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

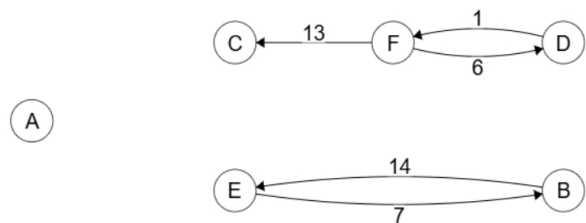

- Co đồ thị G0 thành G1: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị G1


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

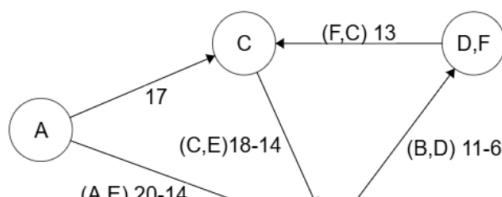

Bảng câu hỏi


1
✓

Hoàn thành việc xem lại




Lập 1:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: ☐ Copy đồ thị G1

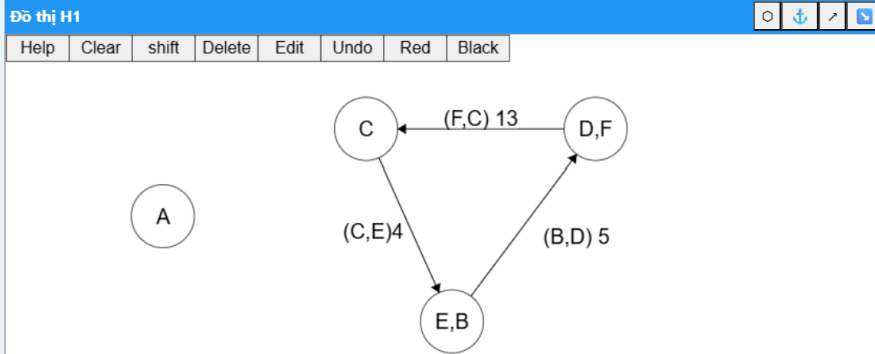


- Co đồ thị G1 thành G2: ☐ Copy đồ thị G1

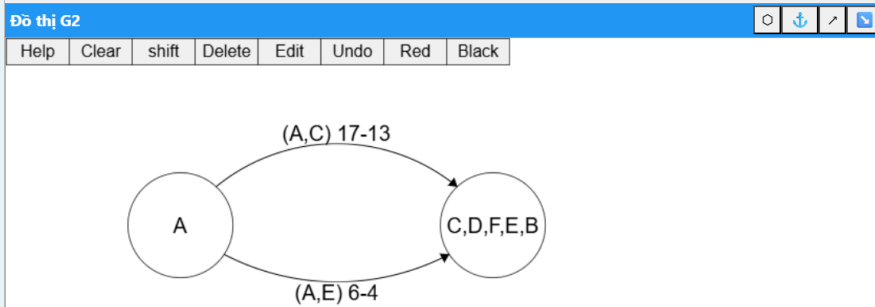

Lập 2:


- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: ☐ Copy đồ thị G2

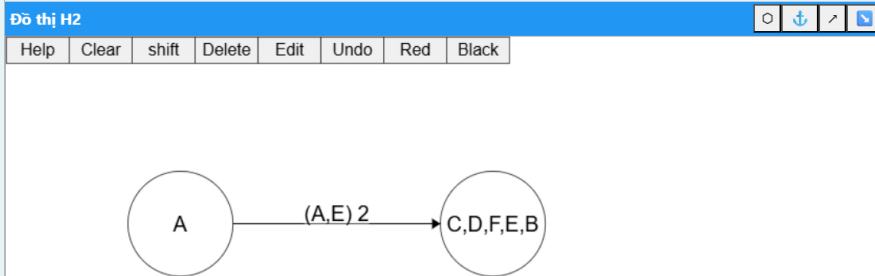


II. Pha giãn

- T2 = H2

- Giãn T2 thành T1: ☐ Copy đồ thị T2

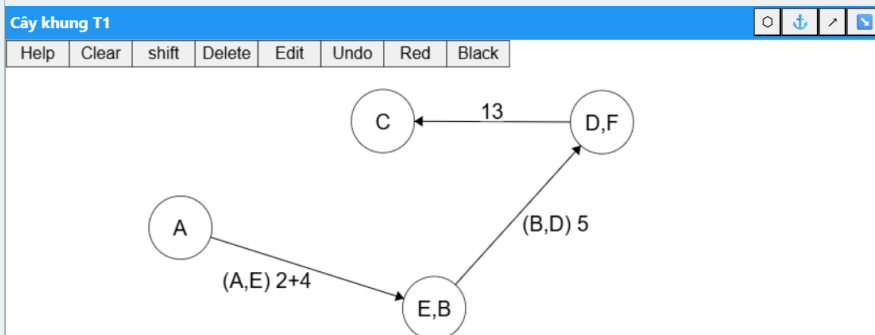

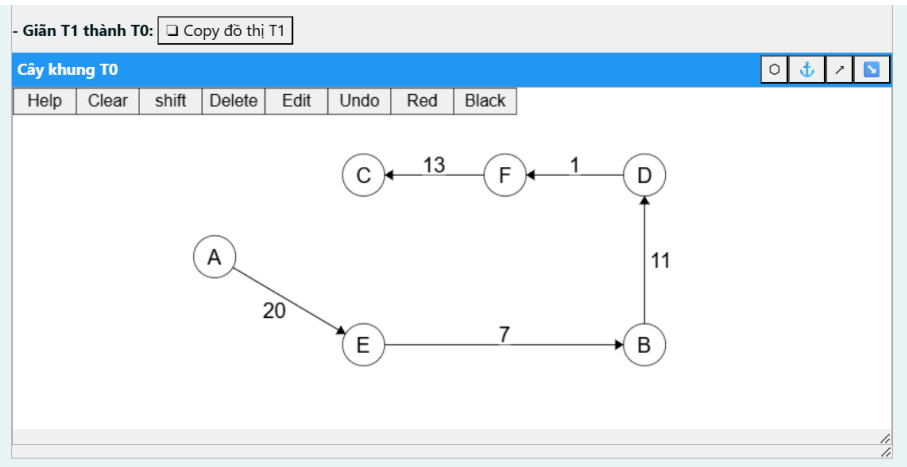

Test	Got
✓ I. PHA CỎ II. PHA GIÃN	✓ I. PHA CỎ Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 H2 không chứa chu trình => thoát vòng lặp, chuyển sang PHA GIÃN II. PHA GIÃN T2 = H2. Giãn cây T2 thành T1: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Giãn cây T1 thành T0: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Passed all tests! ✓ Đúng Marks for this submission: 1,00/1,00.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

[◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds \(ví dụ\)](#)

Chuyển tới...

[@ 001. Thứ tự topo \(chiều rộng\) ▶](#)

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khóa học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 12 - Cây (tiếp theo) / * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds (ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Saturday, 1 November 2025, 10:56 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Saturday, 1 November 2025, 11:22 PM
Thời gian thực hiện	26 phút 21 giây
Điểm	0,60/1,00
Điểm	6,00 trên 10,00 (60%)

Câu hỏi 1
Đúng
Đạt điểm 0,60 trên 1,00
Đặt cờ

Cho đồ thị **có hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **11** cung như bên dưới.

Hãy áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds tìm cây khung có hướng nhỏ nhất của đồ thị trên.

Quy ước


- Đặt tên các đỉnh mới bằng cách ghép tên các đỉnh cũ có trong chu trình. Ví dụ: nếu chu trình gồm các đỉnh 2, 3 và 5, thì đỉnh mới sau khi gộp sẽ có tên là **2,3,5**.
- Từ bước G1 trở đi, để dễ truy vết nên ghi nhãn của các cung theo dạng: **9-2 (1, 3)** có nghĩa là trọng số mới = trọng số cũ (9) - trọng số của cung đi đến đỉnh trong chu trình (2), và (1, 3) là cung trước khi có. Những phần ghi trong dấu ngoặc đơn là là chủ thích và sẽ được bỏ qua trong quá trình chấm.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc G0 (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

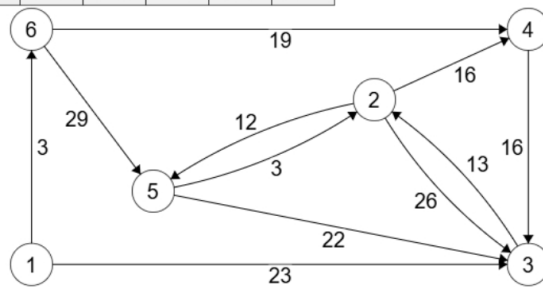

Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds bằng cách vẽ các đồ thị vào các ô tương ứng bên dưới


I. Pha cơ

Lập 0:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị xấp xỉ H0


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

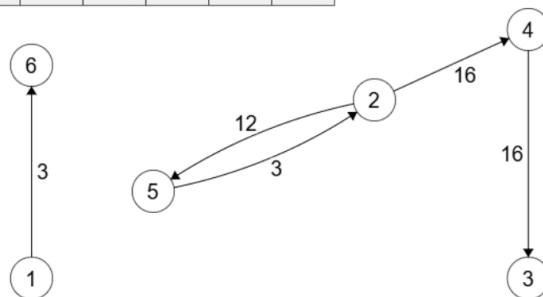

- Co đồ thị G0 thành G1: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị G1


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

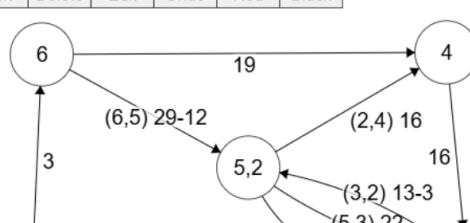

Bảng câu hỏi


1
✓

Hoàn thành việc xem lại




Lập 1:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: ☐ Copy đồ thị G1

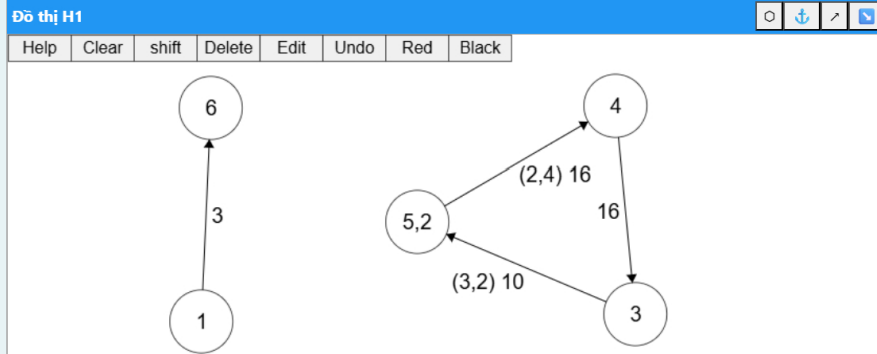


- Co đồ thị G1 thành G2: ☐ Copy đồ thị G1

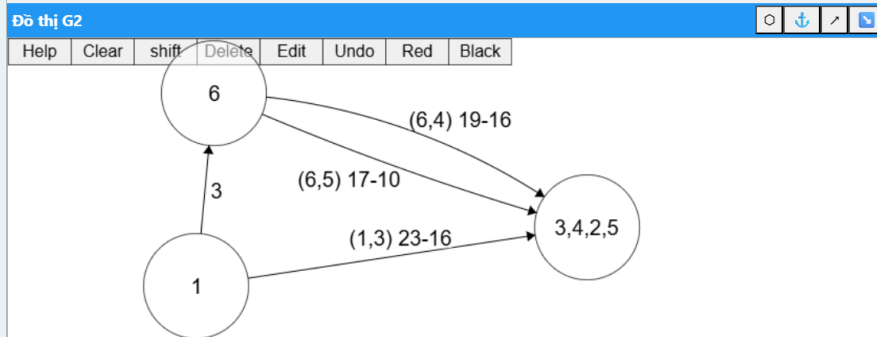

Lập 2:


- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: ☐ Copy đồ thị G2

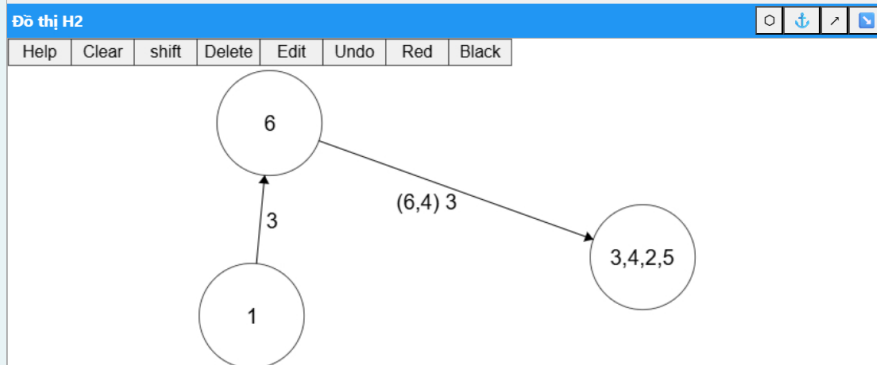


II. Pha giãn

- T2 = H2

- Giãn T2 thành T1: ☐ Copy đồ thị T2

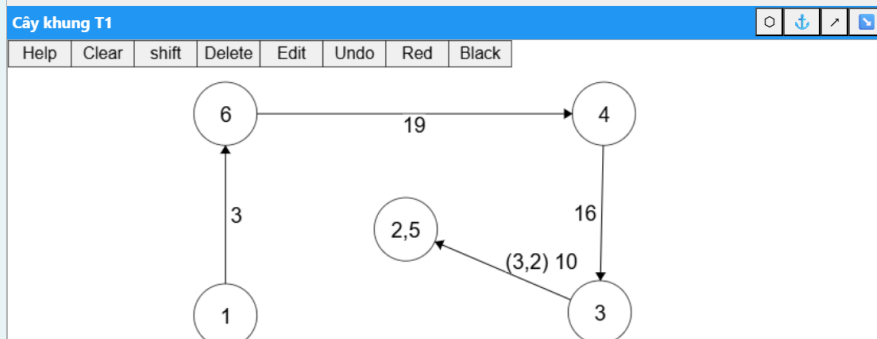

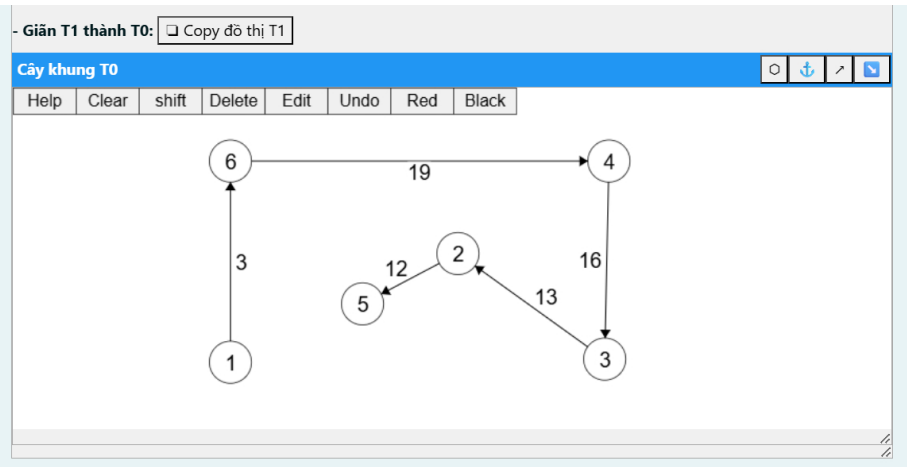

Test	Got
✓ I. PHA CO II. PHA GIẢN	I. PHA CO Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 H2 không chứa chu trình => thoát vòng lặp, chuyển sang PHA GIẢN II. PHA GIẢN T2 = H2. Giãn cây T2 thành T1: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Giãn cây T1 thành T0: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00. Accounting for previous tries, this gives **0,60/1,00**.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds (ví dụ)

Chuyển tới...

@ 001. Thứ tự topo (chiều rộng) ▶

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khóa học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 12 - Cây (tiếp theo) / * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds (ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Saturday, 1 November 2025, 8:31 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Saturday, 1 November 2025, 10:56 PM
Thời gian thực hiện	2 giờ 24 phút
Điểm	0,36/1,00
Điểm	3,57 trên 10,00 (36%)

Câu hỏi 1
Đúng
Đạt điểm 0,36 trên 1,00
Đặt cờ

Cho đồ thị **có hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **11** cung như bên dưới.

Hãy áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds tìm cây khung có hướng nhỏ nhất của đồ thị trên.

Quy ước


- Đặt tên các đỉnh mới bằng cách ghép tên các đỉnh cũ có trong chu trình. Ví dụ: nếu chu trình gồm các đỉnh B, C và E, thì đỉnh mới sau khi gộp sẽ có tên là **B,C,E**.
- Từ bước G1 trở đi, để dễ truy vết nên ghi nhận của các cung theo dạng: **9-2 (A, C)** có nghĩa là trọng số mới = trọng số cũ (9) - trọng số của cung đi đến đỉnh trong chu trình (2), và (A, C) là cung trước khi có. Những phần ghi trong dấu ngoặc đơn là chủ thích và sẽ được bỏ qua trong quá trình chấm.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc G0 (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

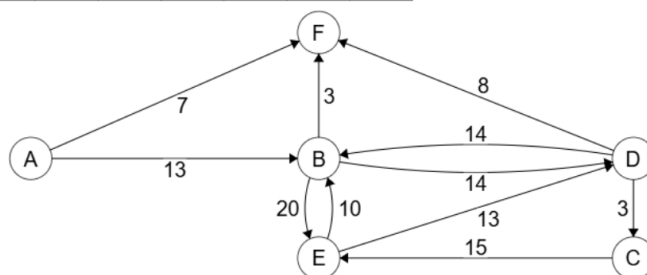

Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds bằng cách vẽ các đồ thị vào các ô tương ứng bên dưới


I. Pha cơ

Lập 0:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị xấp xỉ H0


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

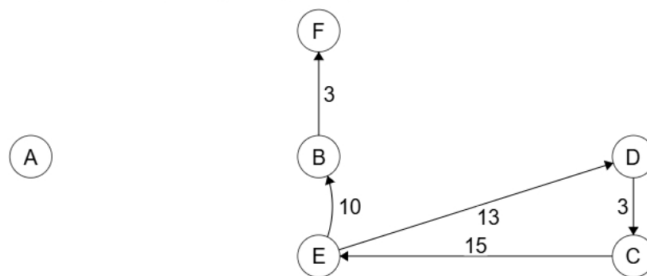

- Co đồ thị G0 thành G1: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị G1

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

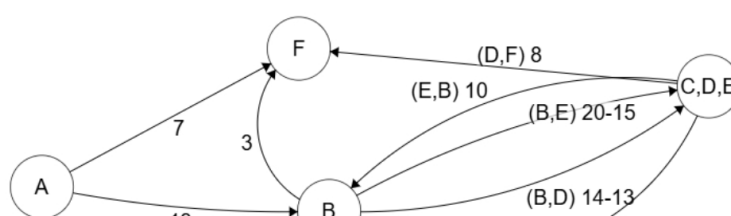

Bảng câu hỏi

1
✓


Hoàn thành việc xem lại

Lập 1:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: ☐ Copy đồ thị G1

Đồ thị H1


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

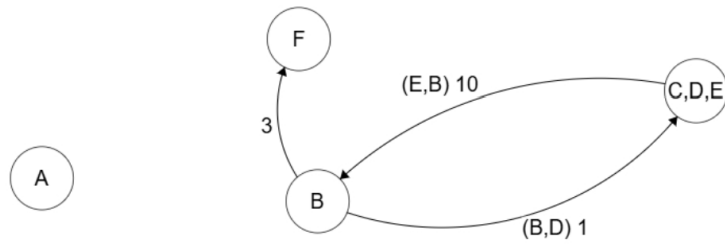

- Co đồ thị G1 thành G2: ☐ Copy đồ thị G1

Đồ thị G2

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

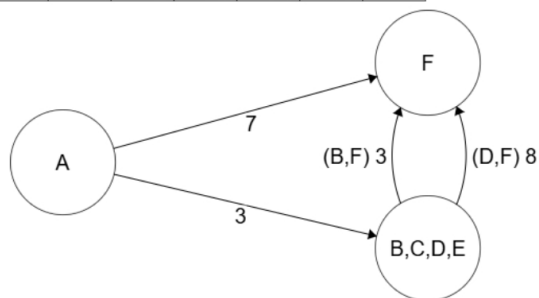


Lập 2:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: ☐ Copy đồ thị G2

Đồ thị H2

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

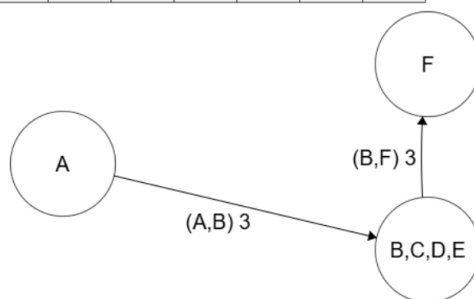


II. Pha giãn


- T2 = H2

- Giãn T2 thành T1: ☐ Copy đồ thị T2

Cây khung T1

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

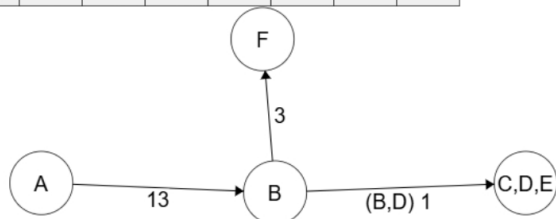

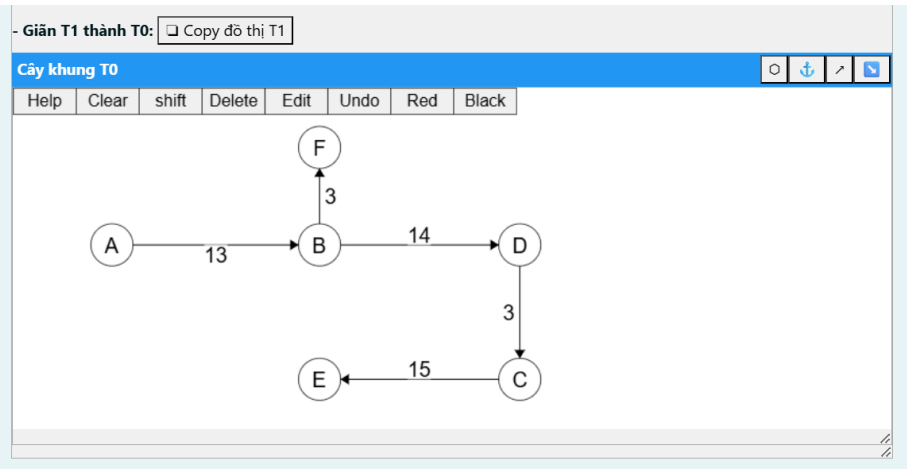

Test	Got
✓ I. PHA CỎ II. PHA GIÃN	✓ I. PHA CỎ Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 H2 không chứa chu trình => thoát vòng lặp, chuyển sang PHA GIÃN II. PHA GIÃN T2 = H2. Giãn cây T2 thành T1: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Giãn cây T1 thành T0: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00. Accounting for previous tries, this gives **0,36/1,00**.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds (ví dụ)

Chuyển tới...

@ 001. Thứ tự topo (chiều rộng) ▶

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khóa học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 12 - Cây (tiếp theo) / * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds (ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Saturday, 1 November 2025, 8:14 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Saturday, 1 November 2025, 8:31 PM
Thời gian thực hiện	16 phút 34 giây
Điểm	0,80/1,00
Điểm	8,00 trên 10,00 (80%)

Câu hỏi 1
Đúng
Đạt điểm 0,80 trên 1,00
Đặt cờ

Cho đồ thị **có hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **10** cung như bên dưới.

Hãy áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds tìm cây khung có hướng nhỏ nhất của đồ thị trên.

Quy ước


- Đặt tên các đỉnh mới bằng cách ghép tên các đỉnh cũ có trong chu trình. Ví dụ: nếu chu trình gồm các đỉnh 2, 3 và 5, thì đỉnh mới sau khi gộp sẽ có tên là **2,3,5**.
- Từ bước G1 trở đi, để dễ truy vết nên ghi nhận của các cung theo dạng: **9-2 (1, 3)** có nghĩa là trọng số mới = trọng số cũ (9) - trọng số của cung đi đến đỉnh trong chu trình (2), và (1, 3) là cung trước khi có. Những phần ghi trong dấu ngoặc đơn là là chủ thích và sẽ được bỏ qua trong quá trình chấm.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc G0 (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

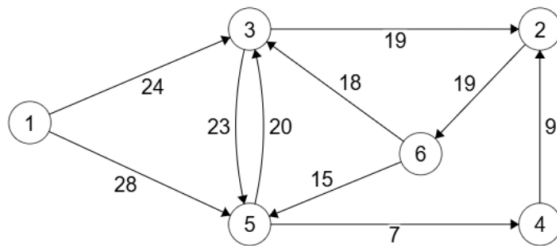

Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds bằng cách vẽ các đồ thị vào các ô tương ứng bên dưới


I. Pha cơ

Lập 0:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị xấp xỉ H0


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

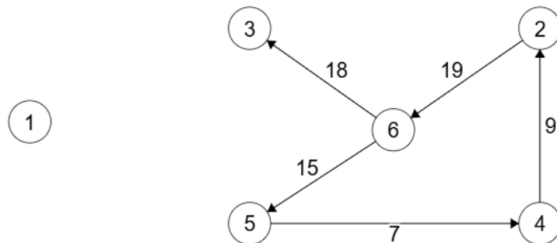

- Co đồ thị G0 thành G1: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị G1

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

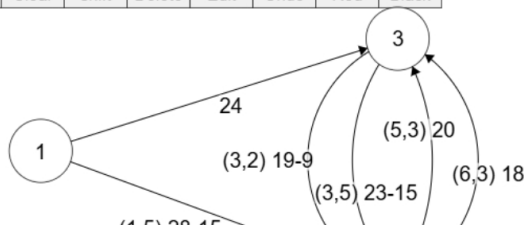

Bảng câu hỏi


1
✓

Hoàn thành việc xem lại




Lập 1:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: ☐ Copy đồ thị G1

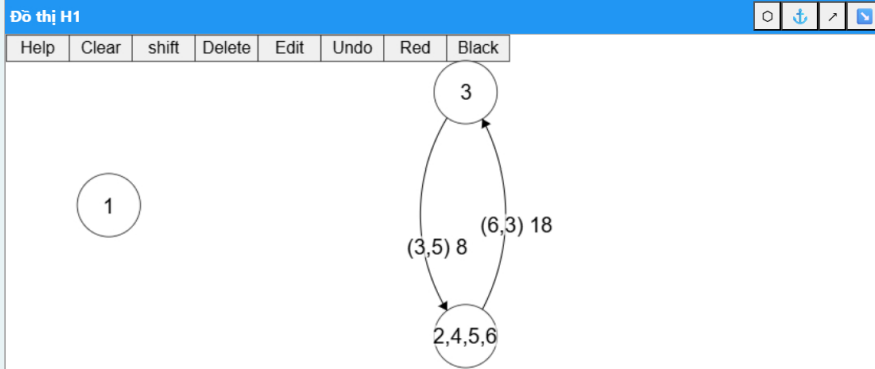


- Co đồ thị G1 thành G2: ☐ Copy đồ thị G1

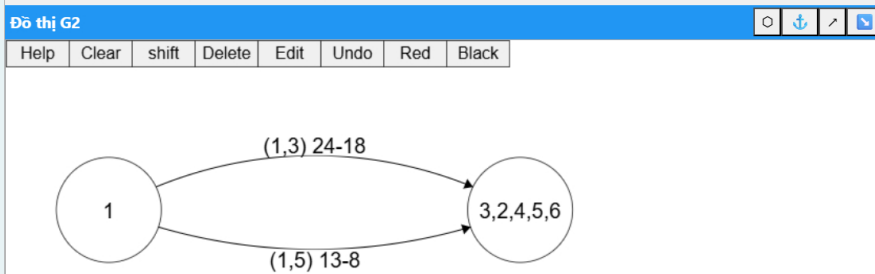

Lập 2:


- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: ☐ Copy đồ thị G2

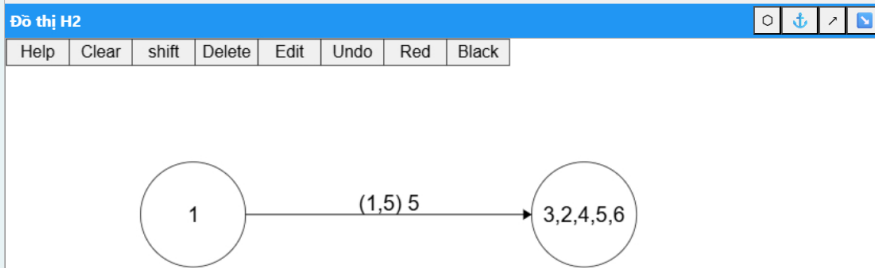


II. Pha giãn

- T2 = H2

- Giãn T2 thành T1: ☐ Copy đồ thị T2

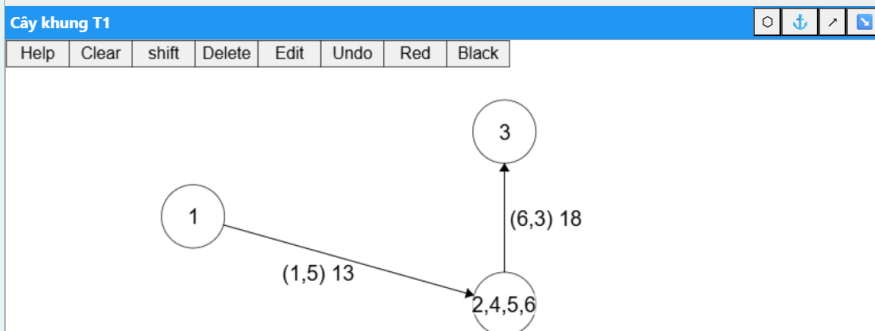

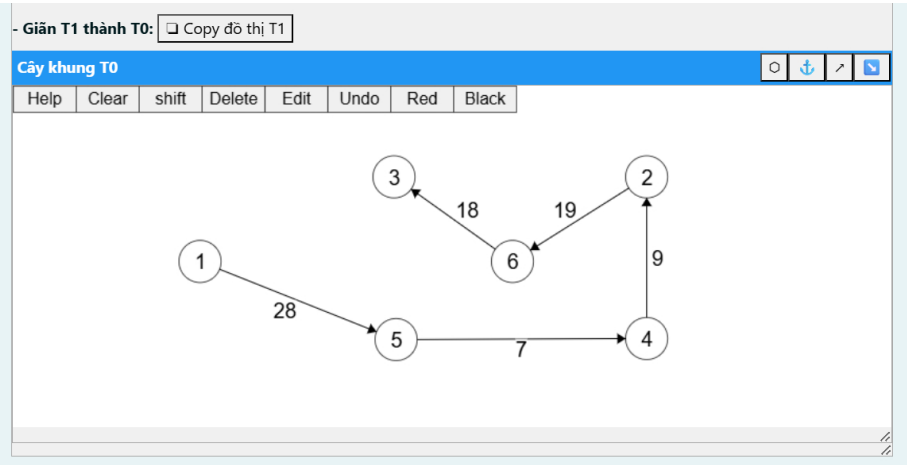

Test	Got
✓ I. PHA CO II. PHA GIÃN	I. PHA CO ✓ Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 H2 không chứa chu trình => thoát vòng lặp, chuyển sang PHA GIÃN II. PHA GIÃN T2 = H2. Giãn cây T2 thành T1: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Giãn cây T1 thành T0: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00. Accounting for previous tries, this gives **0,80/1,00**.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

[◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds \(ví dụ\)](#)

Chuyển tới...

[@ 001. Thứ tự topo \(chiều rộng\) ▶](#)

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

Bảng Điều khiển / Các khóa học của tôi / CT175HK1_2025_2026 / Tuần 12 - Cây (tiếp theo) / * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds (ngẫu nhiên)

Bắt đầu vào lúc	Saturday, 1 November 2025, 7:51 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Saturday, 1 November 2025, 8:14 PM
Thời gian thực hiện	23 phút 1 giây
Điểm	0,70/1,00
Điểm	7,00 trên 10,00 (70%)

Câu hỏi 1
Đúng
Đạt điểm 0,70 trên 1,00
Đặt cờ

Cho đồ thị **có hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **10** cung như bên dưới.

Hãy áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds tìm cây khung có hướng nhỏ nhất của đồ thị trên.

Quy ước


- Đặt tên các đỉnh mới bằng cách ghép tên các đỉnh cũ có trong chu trình. Ví dụ: nếu chu trình gồm các đỉnh 2, 3 và 5, thì đỉnh mới sau khi gộp sẽ có tên là **2,3,5**.
- Từ bước G1 trở đi, để dễ truy vết nên ghi nhận của các cung theo dạng: **9-2 (1, 3)** có nghĩa là trọng số mới = trọng số cũ (9) - trọng số của cung đi đến đỉnh trong chu trình (2), và (1, 3) là cung trước khi có. Những phần ghi trong dấu ngoặc đơn là là chủ thích và sẽ được bỏ qua trong quá trình chấm.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc G0 (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

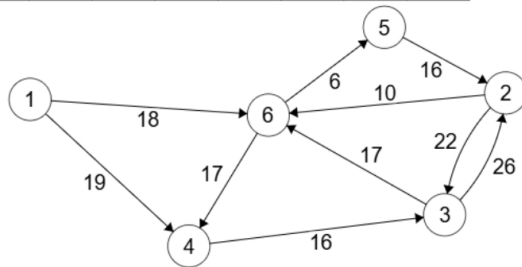

Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds bằng cách vẽ các đồ thị vào các ô tương ứng bên dưới


I. Pha cơ

Lập 0:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị xấp xỉ H0


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

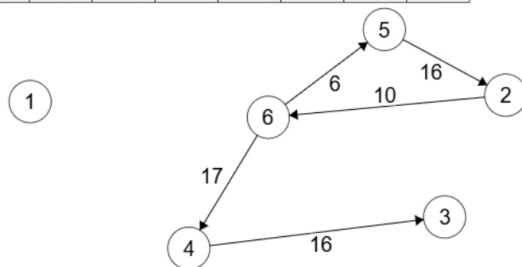

- Co đồ thị G0 thành G1: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị G1


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

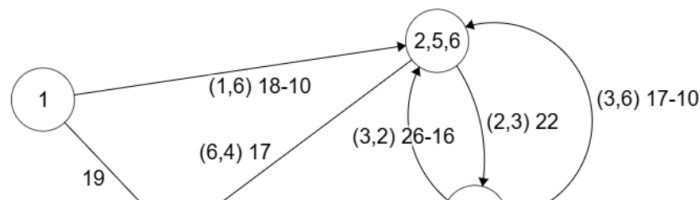

Bảng câu hỏi

1
✓

Hoàn thành việc xem lại




Lập 1:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: ☐ Copy đồ thị G1

Đồ thị H1


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

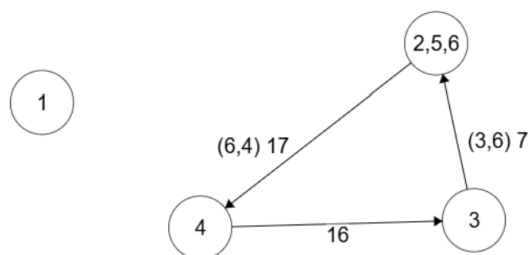

- Co đồ thị G1 thành G2: ☐ Copy đồ thị G1

Đồ thị G2

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

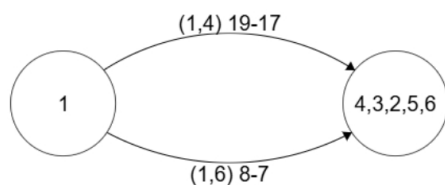


Lập 2:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: ☐ Copy đồ thị G2

Đồ thị H2

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black




II. Pha giãn


- T2 = H2

- Giãn T2 thành T1: ☐ Copy đồ thị T2

Cây khung T1

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

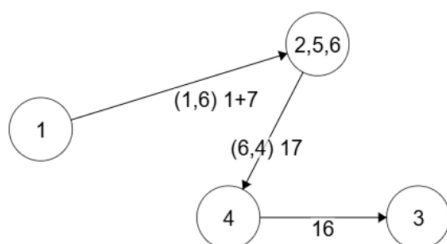

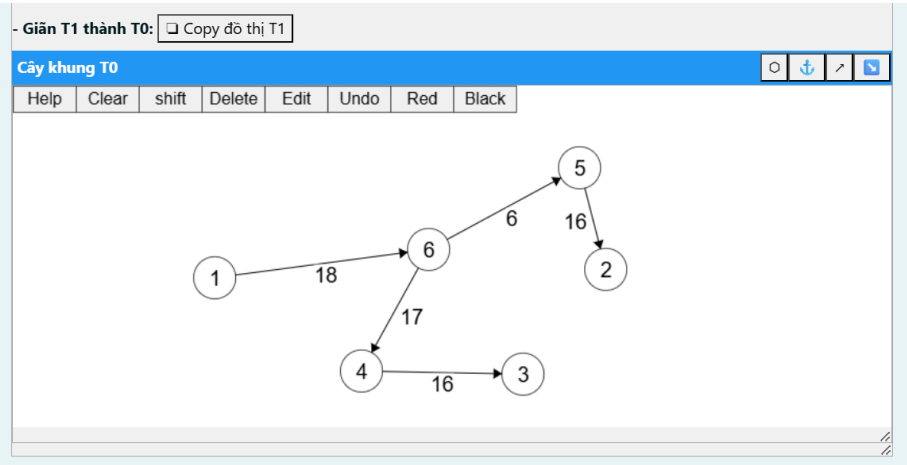

Test	Got
✓ I. PHA CO II. PHA GIÃN	✓ I. PHA CO Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 H2 không chứa chu trình => thoát vòng lặp, chuyển sang PHA GIÃN II. PHA GIÃN T2 = H2. Giãn cây T2 thành T1: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Giãn cây T1 thành T0: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0

Passed all tests! ✓

Đúng

Marks for this submission: 1,00/1,00. Accounting for previous tries, this gives **0,70/1,00**.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

[◀ * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds \(ví dụ\)](#)

Chuyển tới...

[@ 001. Thứ tự topo \(chiều rộng\) ▶](#)

CT175-Lý thuyết đồ thị-HK1-2025-2026

[Bảng Điều khiển](#) / [Các khóa học của tôi](#) / [CT175HK1_2025_2026](#) / [Tuần 12 - Cây \(tiếp theo\)](#) / * Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds (ví dụ)

Bắt đầu vào lúc	Saturday, 1 November 2025, 7:34 PM
Trạng thái	Đã xong
Kết thúc lúc	Saturday, 1 November 2025, 7:49 PM
Thời gian thực hiện	15 phút 3 giây
Điểm	1,00/1,00
Điểm	10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi **1**
Đúng
Đạt điểm 1,00 trên 1,00
Đặt cờ

Cho đồ thị **có hướng** có trọng số gồm **6** đỉnh và **12** cung như bên dưới.

Hãy áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds tìm cây khung có hướng nhỏ nhất của đồ thị trên.

Quy ước


- Đặt tên các đỉnh mới bằng cách ghép tên các đỉnh cũ có trong chu trình. Ví dụ: nếu chu trình gồm các đỉnh 2, 3 và 5, thì đỉnh mới sau khi gộp sẽ có tên là **2,3,5**.
- Từ bước G1 trở đi, để dễ truy vết nên ghi nhãn của các cung theo dạng: **9-2 (1, 3)** có nghĩa là trọng số mới = trọng số cũ (9) - trọng số của cung đi đến đỉnh trong chu trình (2), và (1, 3) là cung trước khi có. Những phần ghi trong dấu ngoặc đơn là là chủ thích và sẽ được bỏ qua trong quá trình chấm.

Answer: (penalty regime: 10, 20, ... %)

Reset answer

Đồ thị gốc G0 (Dùng chuột để thay đổi vị trí của các đỉnh/cung)

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

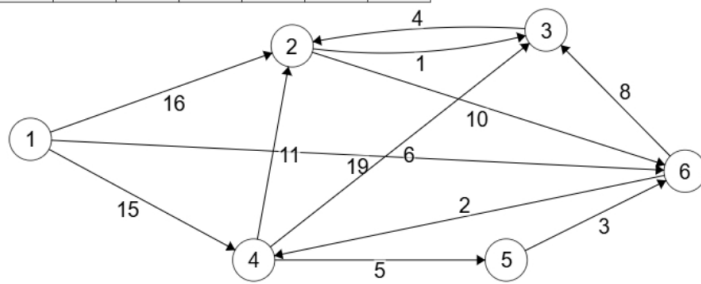

Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds bằng cách vẽ các đồ thị vào các ô tương ứng bên dưới


I. Pha cơ

Lập 0:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị xấp xỉ H0


Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

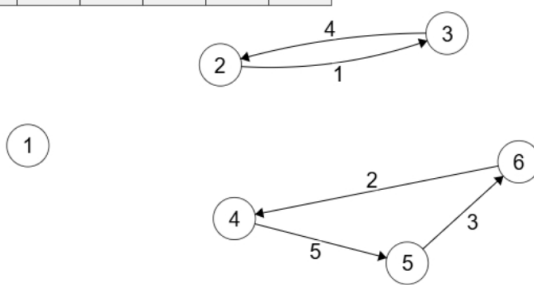

- Co đồ thị G0 thành G1: ☐ Copy đồ thị G0

Đồ thị G1

Help Clear shift Delete Edit Undo Red Black

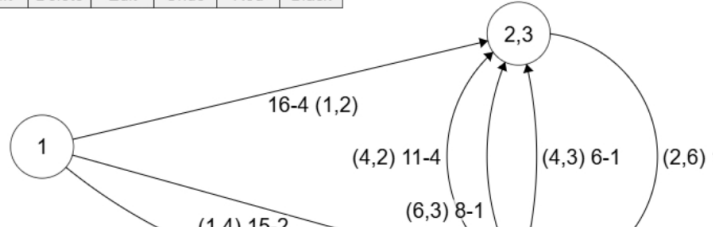

Bảng câu hỏi

1
✓

[Hoàn thành việc xem lại](#)




Lập 1:

- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: ☐ Copy đồ thị G1




- Co đồ thị G1 thành G2: ☐ Copy đồ thị G1

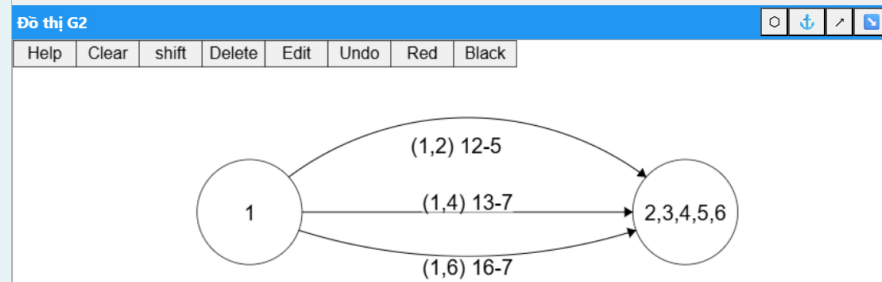

Lập 2:


- Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: ☐ Copy đồ thị G2

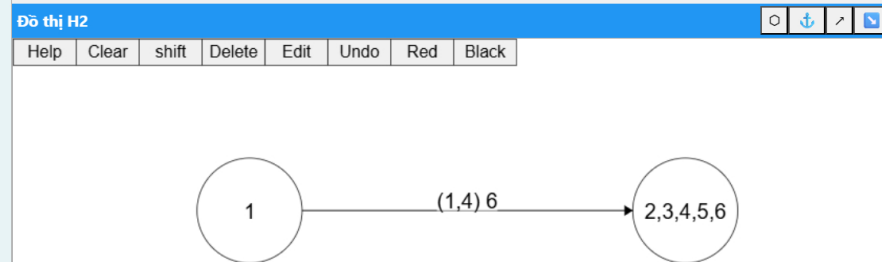


II. Pha giãn

- T2 = H2

- Giãn T2 thành T1: ☐ Copy đồ thị T2

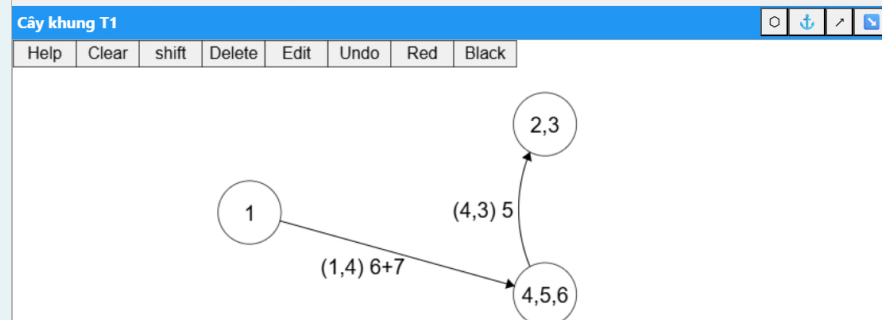

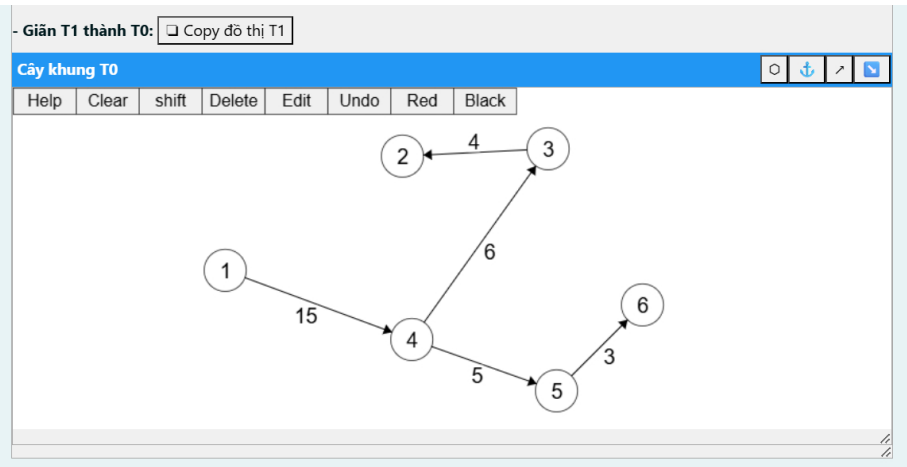

Test	Got
✓ I. PHA CO II. PHA GIÃN	✓ I. PHA CO Xây dựng đồ thị xấp xỉ H0: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H1: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị co G2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Xây dựng đồ thị xấp xỉ H2: - [I] Tất cả các bước okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 H2 không chứa chu trình => thoát vòng lặp, chuyển sang PHA GIÃN II. PHA GIÃN T2 = H2. Giãn cây T2 thành T1: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Giãn cây T1 thành T0: - Tất cả các bước đều okie. - [I] Điểm: 1.0/1.0 Passed all tests! ✓ Đúng Marks for this submission: 1,00/1,00.

[Hoàn thành việc xem lại](#)

[Thuật toán Prim](#)

Chuyển tới...

* Tự học - Áp dụng thuật toán Chu-Liu/Edmonds (ngẫu nhiên) ►