

MANUAL DE CONFIGURAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE NFC-ES PARA TODOS WINDOWS


Esse manual irá mostrar como configurar o SPAIMP para impressões e autorizações independente das SSL e TLS que estiverem marcadas e configuradas no Windows. Esse formato propiciará a autorização das NFC-es indiferente da versão do Windows (XP ou 7).


1. Primeiramente o SPAIMP deverá estar na versão "X", depois você deverá abrir o SPAIMP, clicar no botão NFC-e -> Clicar no botão de configuração e configurar conforme opções descritas (Já estará configurado por default) e o arquivo do certificado deverá estar mapeado e salvo em uma pasta padrão no C do computador (Ex: C:\Result\Certificado\Bomlar.pfx), segue as telas abaixo:

SSL Lib: LibOpenSSL
 Crypt Lib: cryOpenSSL
 XML Sign Lib: xsLibXml2

SSL Type: LT_TLSv1_2
 HTTP lib: httpOpenSSL
 Modelo Certificado: A1

Arquivo PFX: C:\Result\Certificado\Bomlar.pfx
 Tipo Timezone: Manual Timezone: -03:00

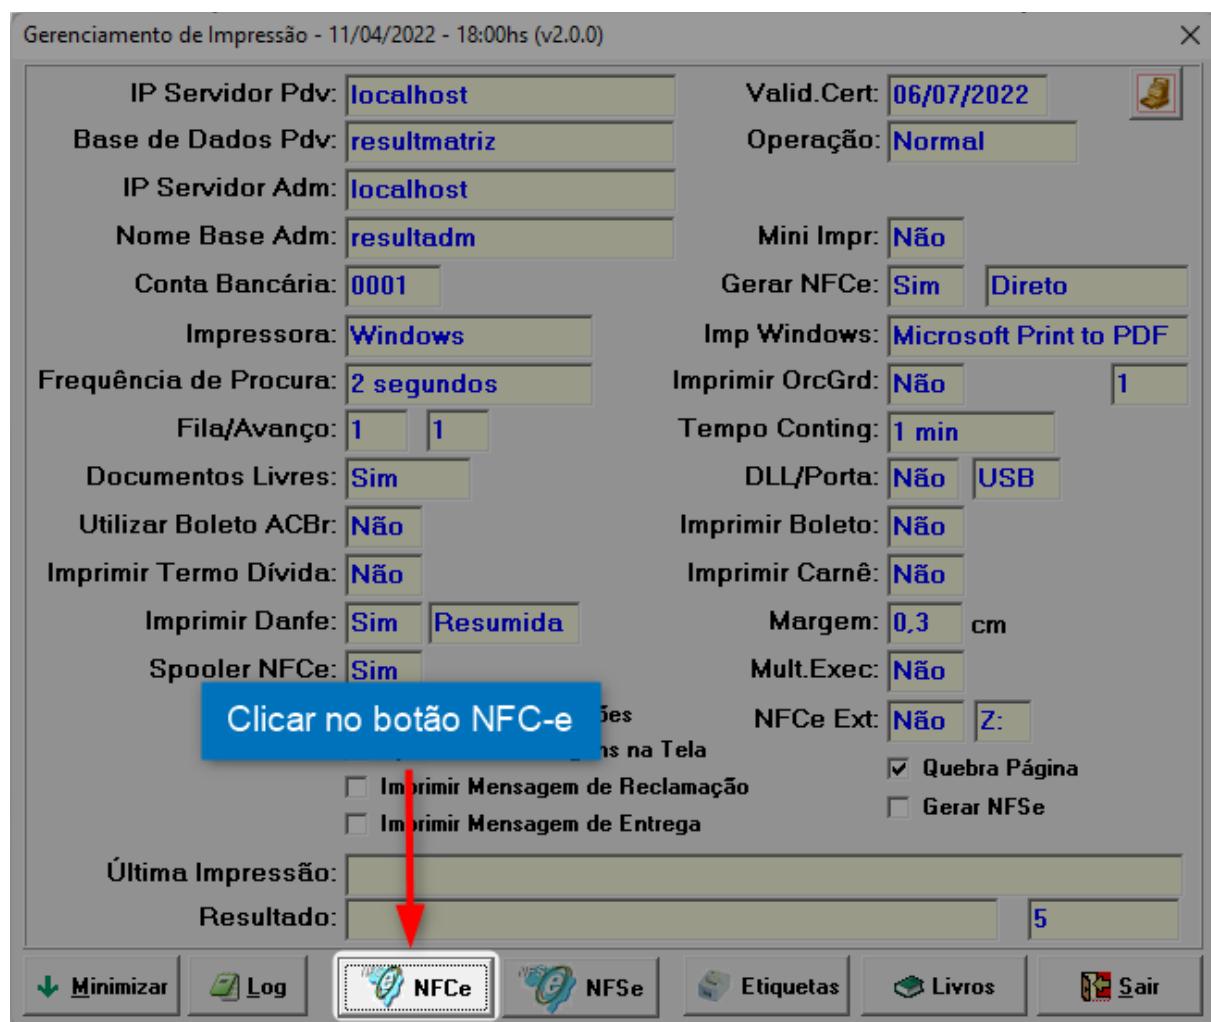

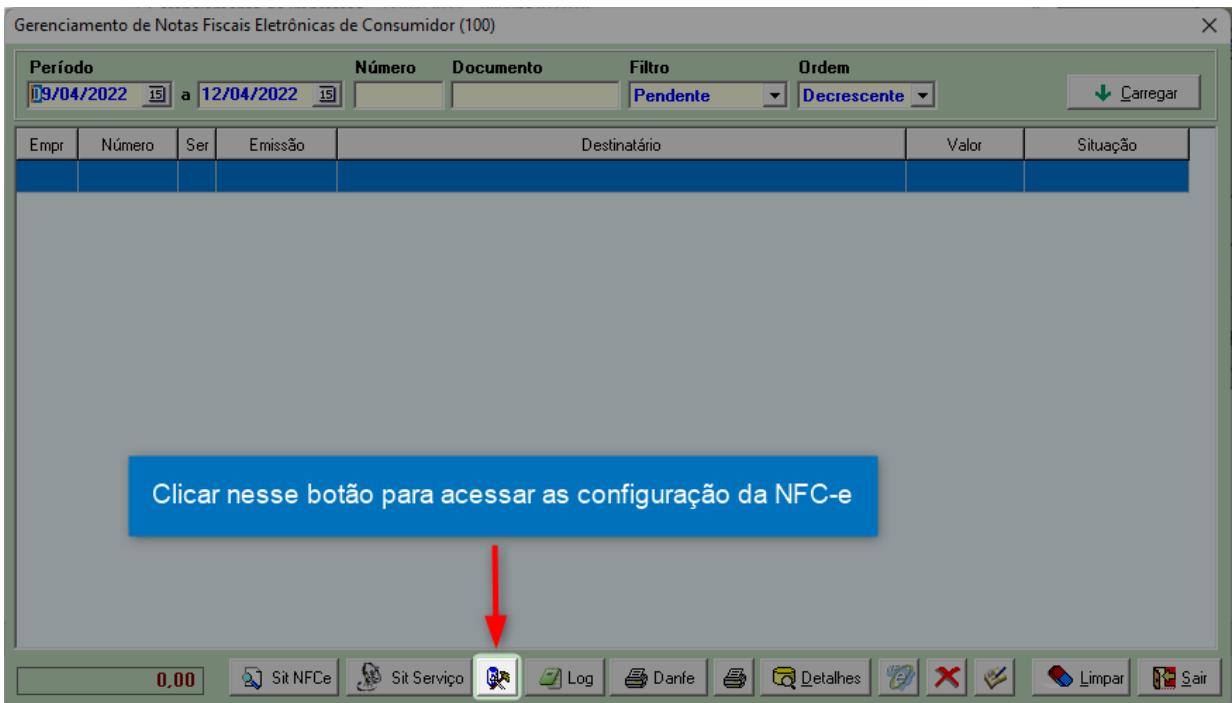

Configurações da NFCe (100c)

Pasta Troca Arq:	<input type="text" value="C:\Result\Resultnfe\"/>		
Pasta NFCe:	<input type="text" value="C:\result\Xml\"/>		
UF Autorização:	<input type="button" value="RS"/>		
Versão:	<input type="button" value="4.00"/>	Ambiente:	<input type="button" value="Homologação"/>
SSL Lib:	<input type="button" value="libOpenSSL"/>	SSL Type:	<input type="button" value="LT_TLSv1_2"/>
Crypt Lib:	<input type="button" value="cryOpenSSL"/>	HTTP Lib:	<input type="button" value="httpOpenSSL"/>
XML Sign.Lib:	<input type="button" value="xsLibXml2"/>	Modelo Certificado:	<input type="button" value="A1"/>
Arquivo PFX:	<input type="text" value="C:\Result\Certificado\Bomlar.pfx"/>		
Série Certificado:	<input type="text" value="6b4521070634b108"/>		
Senha Certificado:	<input type="text" value="res2003"/>		
CSC:	<input type="text" value="6406D6FC-6A41-4800-9F85-B17D55CD2D76"/>		
Id CSC:	<input type="text" value="000002"/>		
Tipo Timezone:	<input type="button" value="Manual"/>	Timezone:	<input type="button" value="-03:00"/>
Contingência:	<input type="button" value="Não"/>	Tempo Conting:	<input type="text" value="1"/> Minutos
<input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Sair"/>			

OBSERVAÇÃO: CASO O SISTEMA RECLAME O ERRO DE ALGUMA DLL, É SÓ COLOCAR ELAS NA PASTA DO EXECUTÁVEL SPAIMP, QUE SERÁ DISPONIBILIZADO AS DLLS PARA CADA TIPO DE VERSÃO 32 E 64 BITS.