okonomi: Projeto de interface com o usuário

Artefato 6 do Trabalho Prático de Engenharia de Software (2026.2): projeto de interface com o usuário, em *storyboards* compostos por *wireframes*. Rastreado pela issue #30; atende às instruções 17 e 18 e ao Critério de Avaliação 06.

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	28/10/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Versão inicial.
1.1	04/11/2026	José Wilson Barbosa de Sousa Júnior	Storyboards 7 (redefinição de senha) e 8 (exclusões e regras); RF01 no título do storyboard 1.

1. Introdução

Cada *storyboard* descreve um cenário de uso do okonomi como uma sequência numerada de *wireframes*. Cada *wireframe* é um esboço simples de uma tela: só a estrutura, os rótulos e os botões. Não há cores finais nem tipografia.

Como ler os storyboards

- Os quadros são numerados na ordem em que o usuário passa por eles.
- A seta azul liga um quadro ao próximo, e o texto junto dela diz o que o usuário faz para chegar lá (clica, preenche, envia).
- Dentro de cada quadro:
  - a faixa cinza no topo é o cabeçalho, com o nome *okonomi* à esquerda e a navegação à direita ("Entrar · Criar conta" para visitantes, "Projetos · Sair" para quem está autenticado);
  - os retângulos com rótulo em cima são campos de formulário;
  - um "v" à direita indica uma lista de seleção;
  - o retângulo azul preenchido é o botão principal, e o texto azul ao lado é um link secundário;
  - a faixa verde é uma mensagem de sucesso e a vermelha, uma mensagem de erro;
  - a borda vermelha marca o campo que tem erro;
  - a caixa de borda grossa sobre a tela, com *Cancelar* e *OK*, é a confirmação que o navegador mostra antes de uma exclusão;
  - o texto entre parênteses é uma anotação do esboço, não aparece na tela.

Os rótulos e as mensagens dos esboços são os mesmos da aplicação, para que o protótipo (artefato 8, #32) siga este projeto. Os arquivos-fonte `.excalidraw` estão em `docs/INTERFACE/` e podem ser abertos e editados em excalidraw.com.

Ator: em todos os cenários, o usuário é alguém da equipe de produto (*product owner*, *scrum master* ou desenvolvedor), como descrito no documento de visão.

2. Storyboards


2.1 Criar conta e autenticar (RF01, RF02, RF03)

Cenário. Ana ainda não tem conta. Ela se cadastra e cai direto na sua lista de projetos. Depois sai, tenta entrar com a senha errada e recebe uma mensagem genérica, que não diz se o e-mail existe. Por fim corrige a senha e entra.

1. **Página inicial:** um visitante vê o nome do produto e os links *Entrar* e *Criar conta* no cabeçalho.
2. **Criar conta:** e-mail, senha e confirmação da senha.
3. **Meus projetos:** a conta é criada, a sessão já começa e o cabeçalho passa a mostrar *Sair*.
4. **Entrar com erro:** a mensagem "E-mail ou senha inválidos." é a mesma para e-mail desconhecido e para senha errada.
5. **De volta a Meus projetos,** já autenticada.


Storyboard 1: Criar conta e autenticar (RF02, RF03)

1. Página inicial

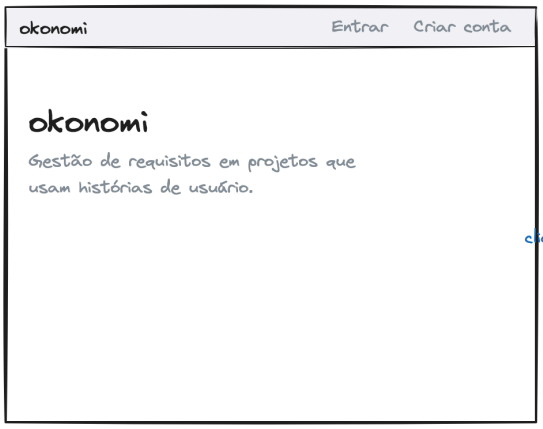


clica em "Criar conta" no cabeçalho

2. Criar conta

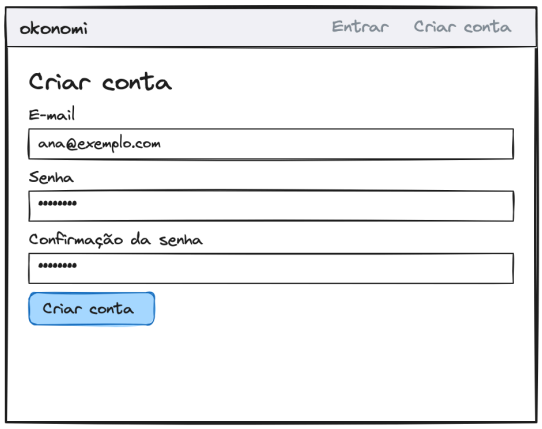

envia o formulário

3. Meus projetos (autenticado)

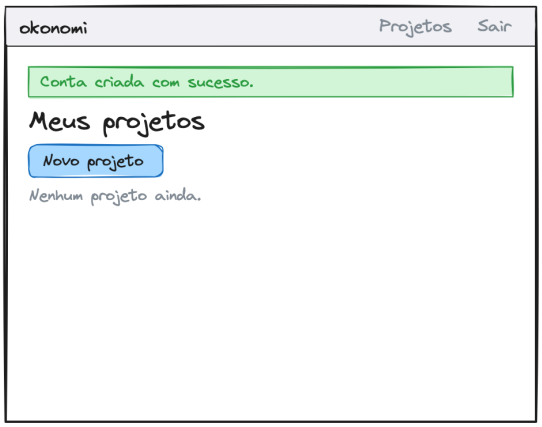


sai e tenta entrar com a senha errada

4. Entrar: mensagem genérica



corrige a senha e clica em "Entrar"

5. De volta a Meus projetos

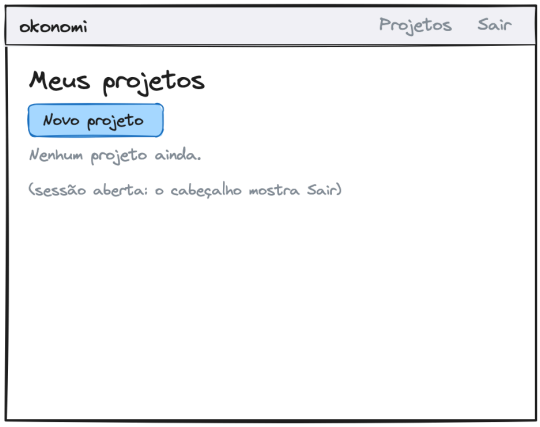


2.2 Criar projeto e seu product backlog (RF04, RF05)

Cenário. Ana cria o projeto "Loja virtual". O projeto ainda não tem product backlog, então a página oferece criá-lo. Depois de criado, a página do projeto mostra o product backlog, as sprints e os épicos.

1. **Meus projetos,** com o botão *Novo projeto*.
2. **Novo projeto:** nome e descrição.
3. **Página do projeto sem product backlog,** com o botão *Criar product backlog*.
4. **Novo product backlog:** nome e objetivo.
5. **Projeto com product backlog,** ainda sem histórias. Um projeto só pode ter um product backlog, então a opção de criar outro não aparece mais.

Storyboard 2: Criar projeto e seu product backlog (RF04, RF05)

1. Meus projetos

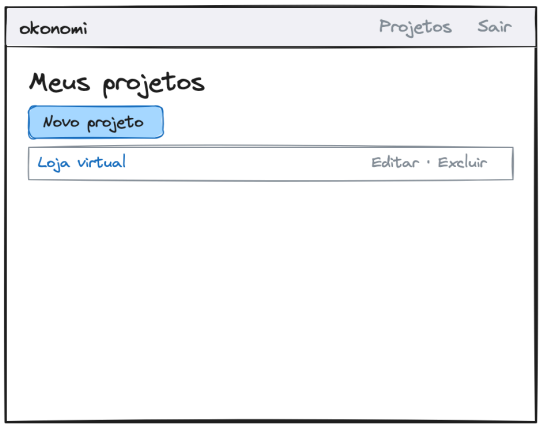


clica em "Novo projeto"

2. Novo projeto




clica em "Criar projeto"

3. Página do projeto

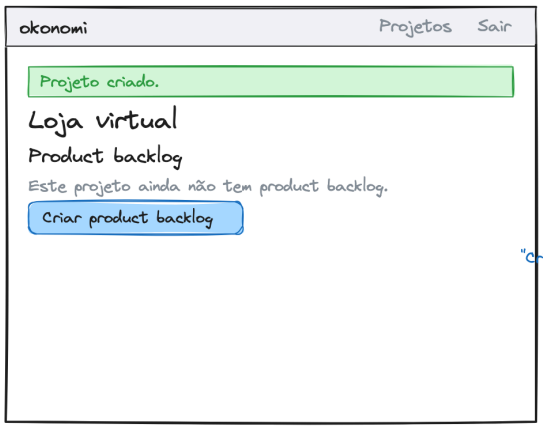


clica em "Criar product backlog"

4. Novo product backlog

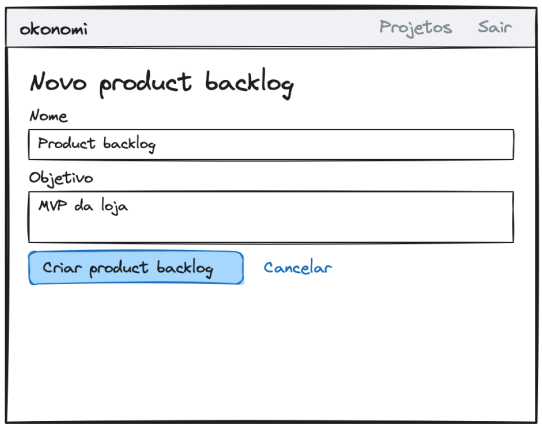

envia o formulário


5. Projeto com product backlog

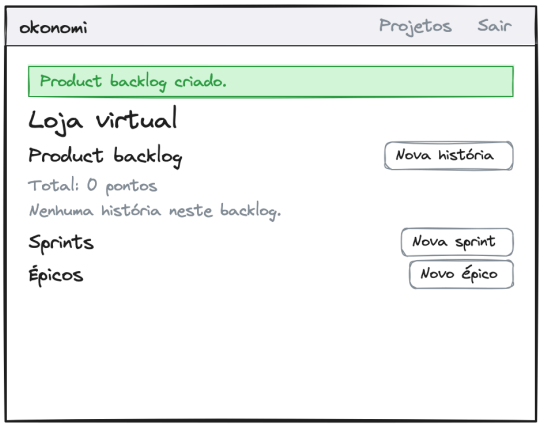

2.3 Escrever história e critérios de aceitação (RF07, RF09, RF12, RF13)

Cenário. Ana escreve uma história no formato *Como um … eu quero … para …*, esquece o benefício e vê o campo apontado. Depois de corrigir, a história nasce no product backlog, e ela acrescenta critérios no formato *Dado … quando … então …*.

1. **Nova história com um campo faltando:** a mensagem de erro aparece no topo e o campo "para" fica com borda vermelha.
2. **Página da história:** o texto completo no formato padrão, o backlog e o épico.
3. **Novo critério de aceitação:** três campos rotulados *Dado*, *quando* e *então*.
4. **Critérios listados na ordem em que foram criados,** cada um com *Editar* e *Excluir*.

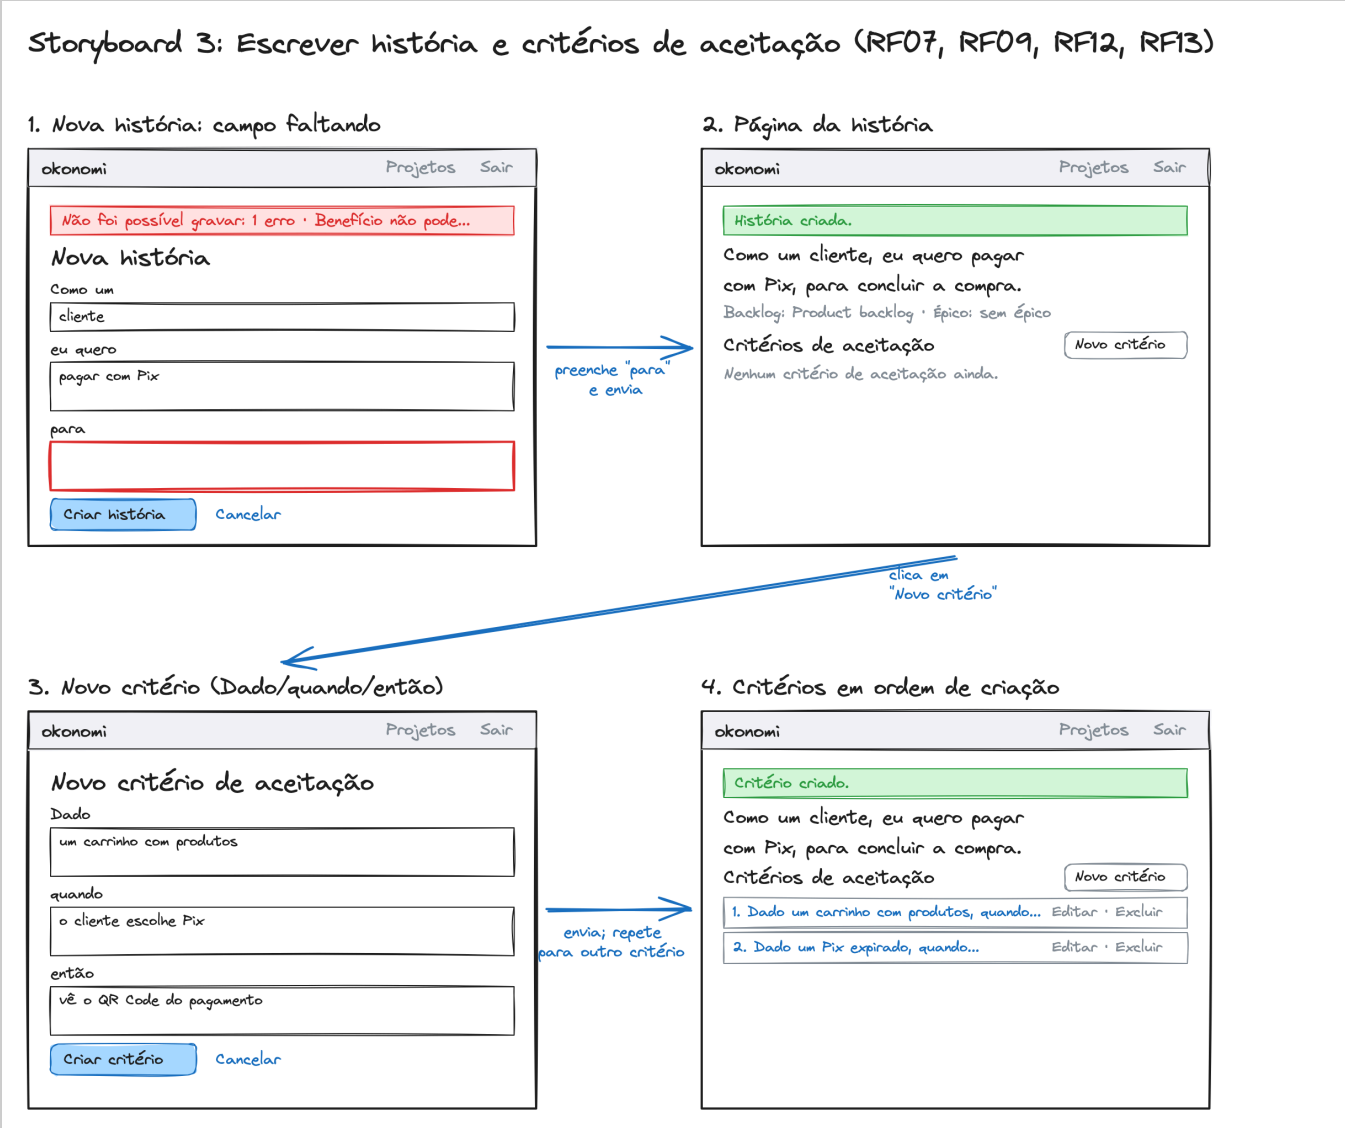


2.4 Criar épico e vincular histórias (RF10, RF11)

Cenário. Ana cria o épico "Pagamentos" e vincula a ele a história do Pix. A página do épico mostra as histórias vinculadas e a soma dos seus story points.

1. **Seção de épicos** na página do projeto.
2. **Novo épico:** título e descrição.
3. **Editar história:** o campo *Épico* lista só os épicos do projeto, mais a opção "Sem épico".


4. **Página do épico:** as histórias vinculadas e o total de pontos.

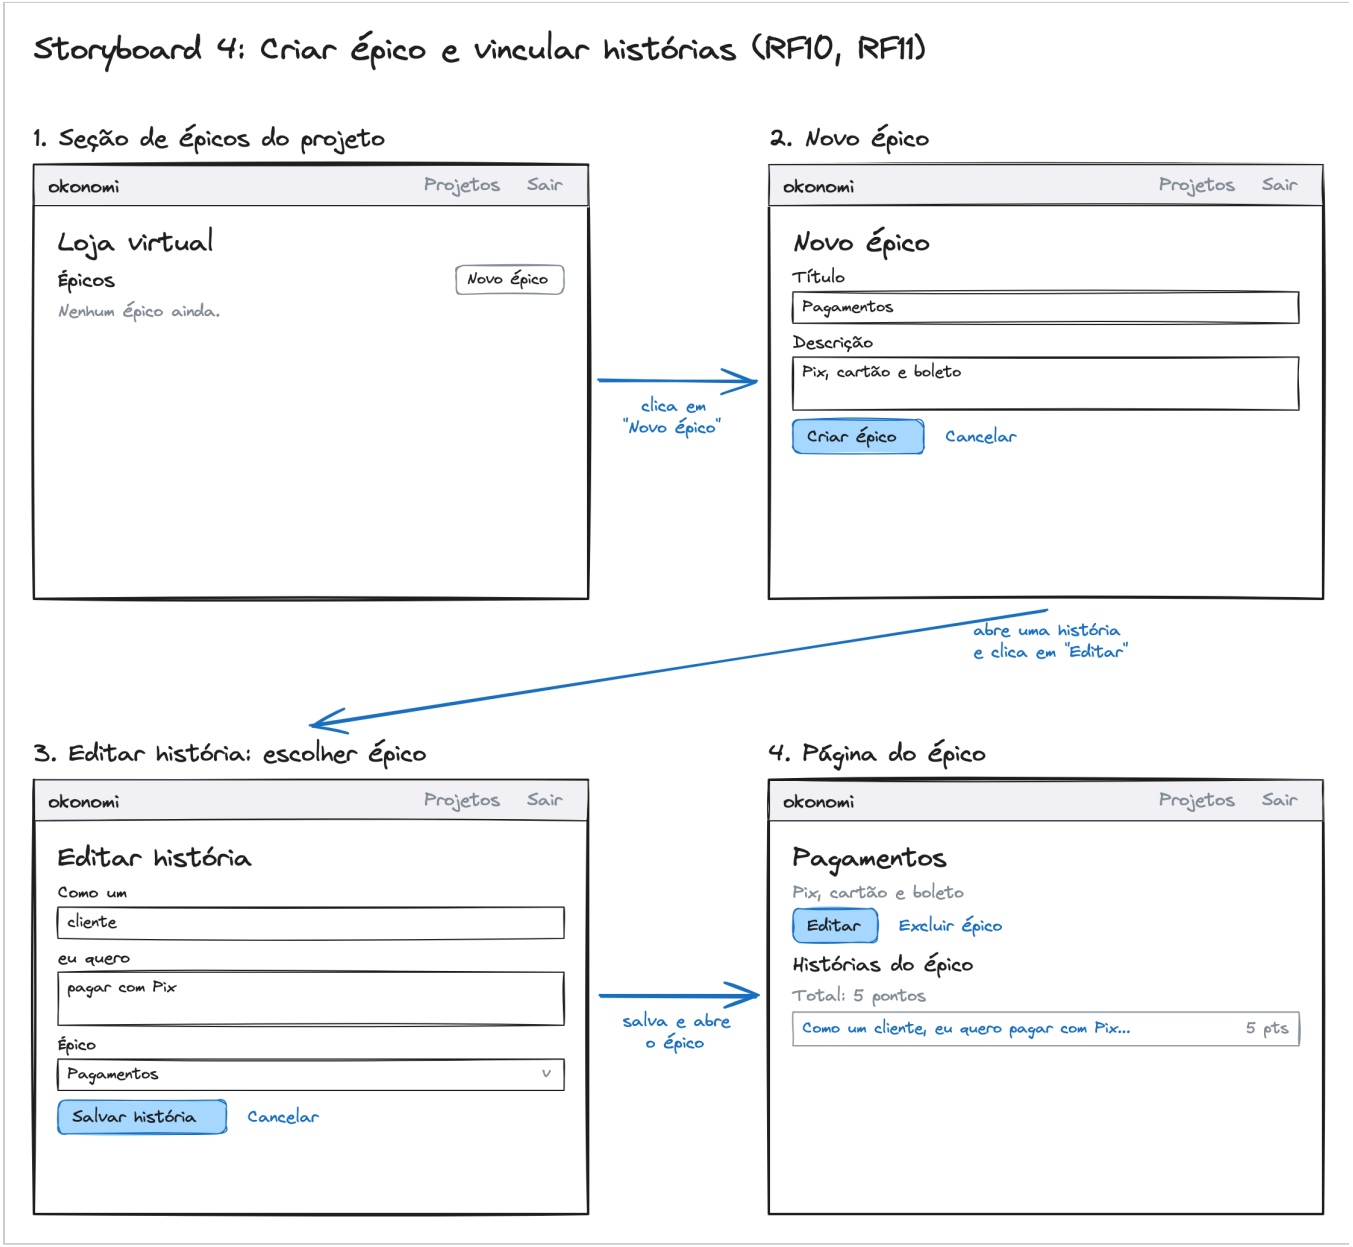

2.5 Estimar e priorizar: story points, MoSCoW e RICE (RF14 a RF19)

Cenário. Ana estima a história em 5 pontos, etiqueta como *Must have* e preenche o RICE (Reach 1000, Impact 2, Confidence 80%, Effort 5). A pontuação calculada é 320. Depois ela filtra o backlog pelas histórias *M* e ordena pela maior pontuação.


1. **Editar história, grupo "Estimativa e prioridade":** as listas oferecem só os valores permitidos, com o rótulo do método ("2 (alto)", "80% (média)", "M (Must have)").
2. **História com a pontuação calculada:** (1000 × 2 × 0,8) / 5 = 320,00. Se algum campo ficar vazio, ou se Effort for 0, a pontuação aparece como "indefinida".
3. **Backlog filtrado por MoSCoW e ordenado por RICE:** as pontuações indefinidas ficam no fim da lista.

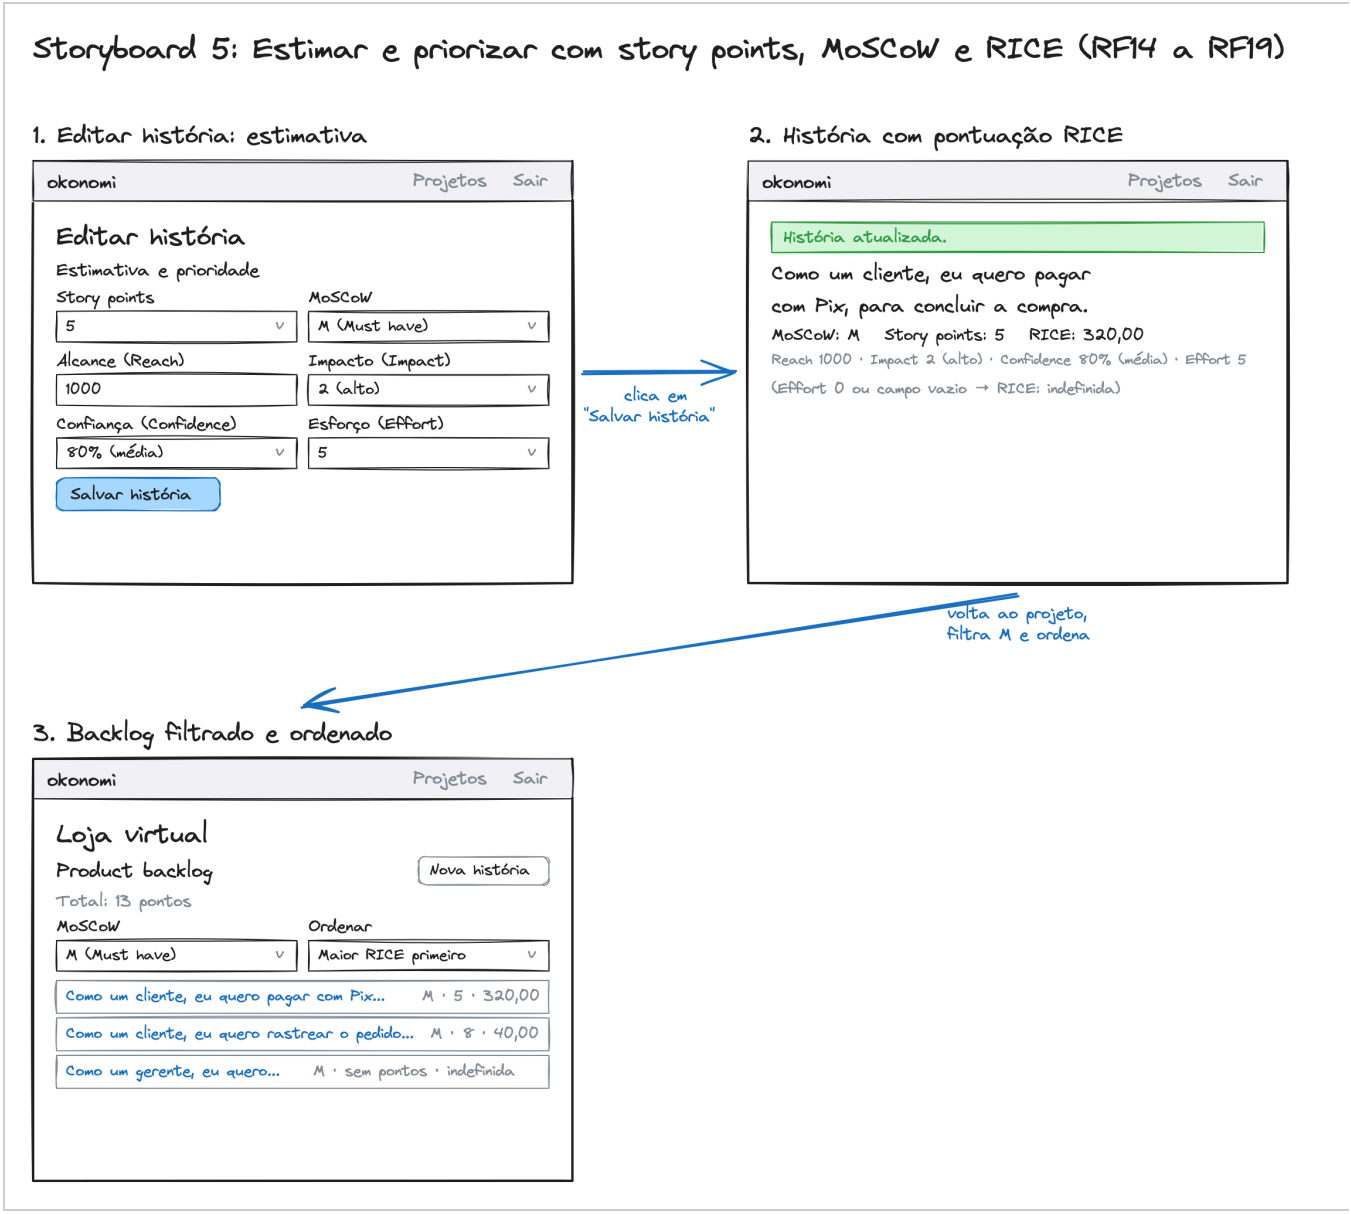

2.6 Criar sprint e mover histórias para a sprint (RF06, RF08)

Cenário. Ana planeja a "Sprint 1" e move a história do Pix do product backlog para ela. A história chega à sprint sem perder o texto, o épico, os critérios nem as estimativas.

1. **Nova sprint:** nome, objetivo, início e fim.
2. **Página da história:** a lista *Mover para* mostra só os outros backlogs do mesmo projeto.
3. **História movida:** a mensagem confirma a sprint de destino, e os dados da história continuam os mesmos.
4. **Página da sprint:** as histórias da sprint e o total de pontos.

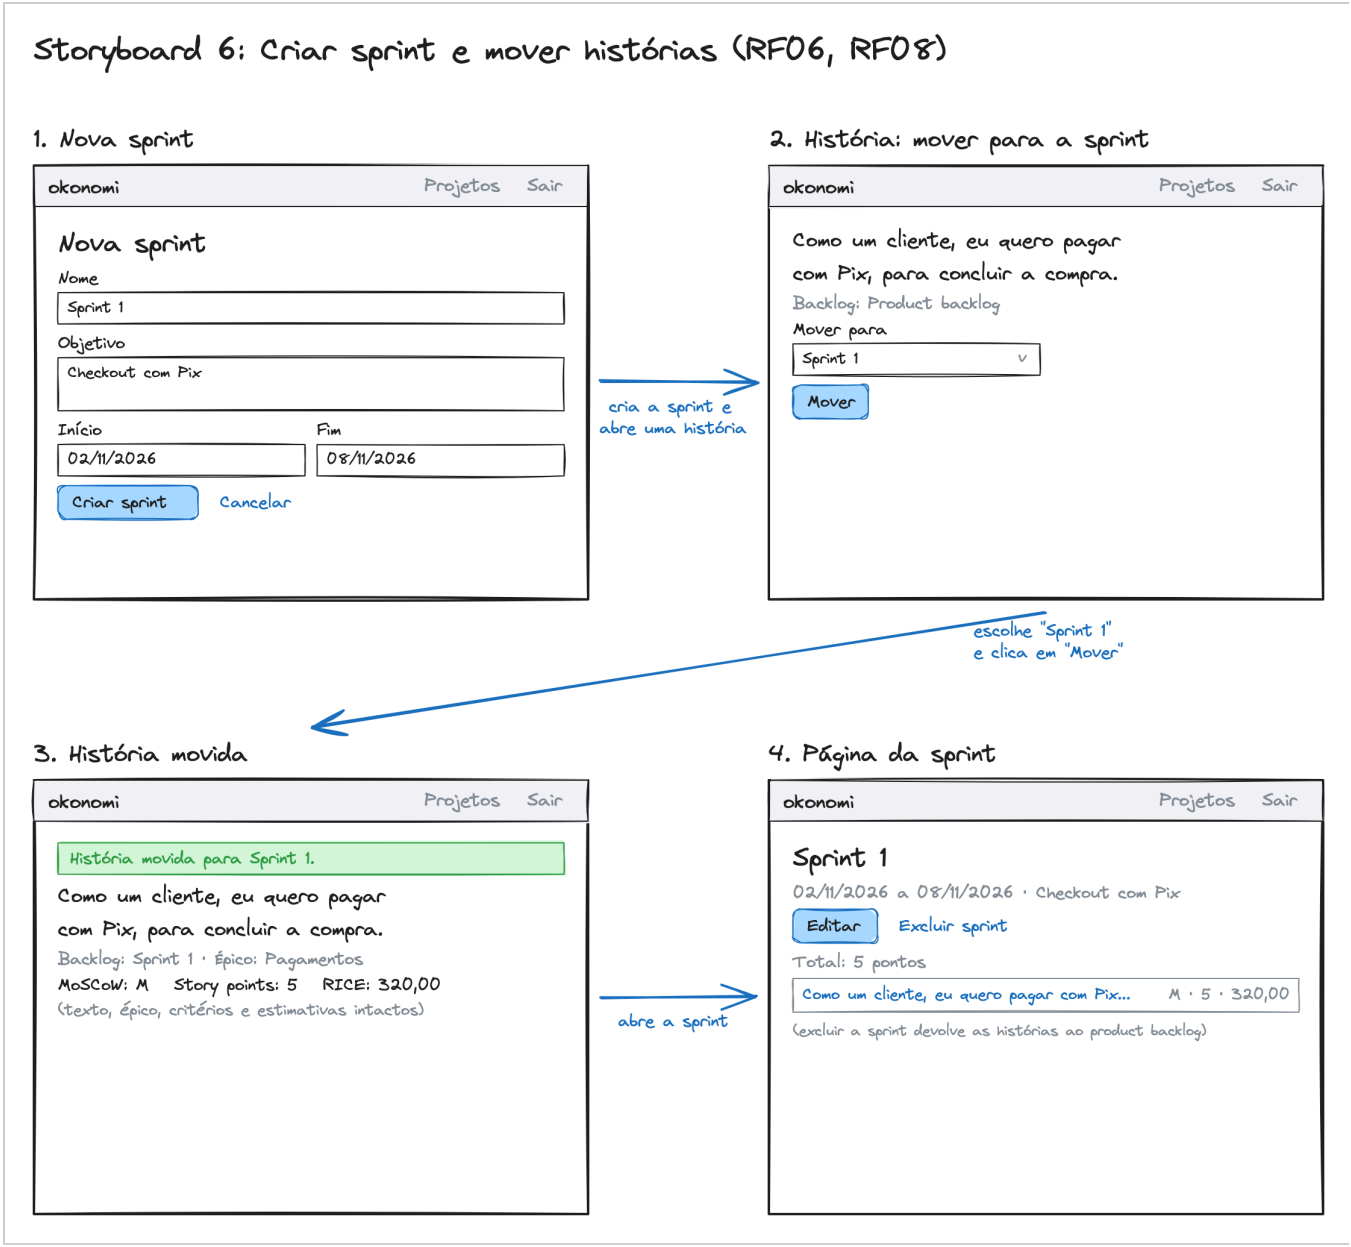


2.7 Redefinir a senha (RF02, RNF-06)

Cenário. Ana esqueceu a senha. Na tela de entrada ela pede a redefinição, recebe uma mensagem que não revela se o e-mail está cadastrado, abre o e-mail com o link, escolhe uma senha nova e entra com ela.

1. **Entrar,** com o link *Esqueceu a senha?* ao lado do botão.
2. **Esqueceu a senha?:** o campo *E-mail* e o botão *Enviar instruções*.
3. **Mensagem genérica:** de volta à tela de entrada, o aviso "Se existir uma conta com esse e-mail, enviamos as instruções para redefinir a senha." aparece tanto para e-mail cadastrado quanto para e-mail desconhecido.
4. **E-mail com o link:** assunto "Redefina sua senha do okonomi", o link "nesta página de redefinição" e o prazo "Este link expira em 15 minutos.".
5. **Redefinir senha:** *Nova senha* (mínimo de 8 caracteres) e *Repita a nova senha*, com o botão *Salvar*. Se as duas não forem iguais, a mensagem é "As senhas não conferem.".
6. **Entrar com a nova senha:** o aviso "Senha redefinida. Entre com a nova senha." As sessões abertas antes foram encerradas; ao entrar, Ana volta a *Meus projetos*.


Storyboard 7: Redefinir a senha (RF02, RNF-06)

1. Entrar

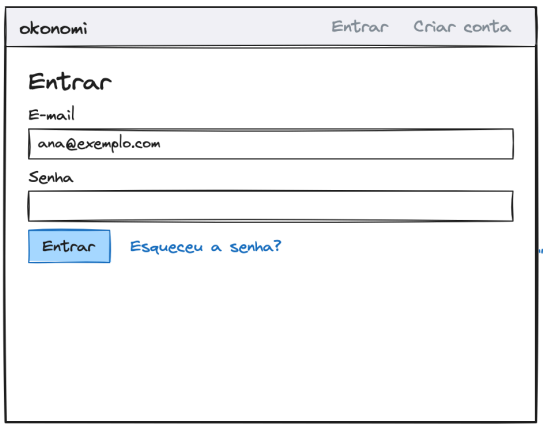

clica em "Esqueceu a senha?"

2. Esqueceu a senha?

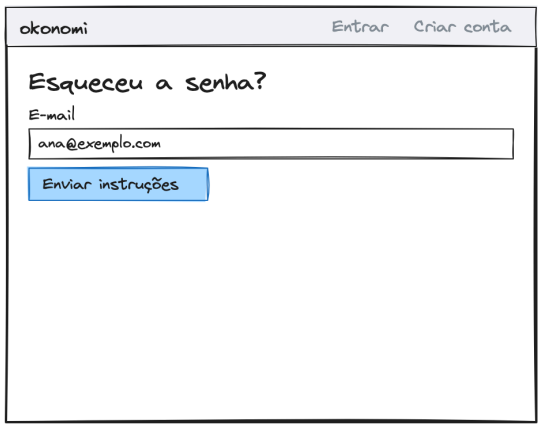


envia o formulário

3. Mensagem genérica



abre o e-mail recebido

4. E-mail com o link

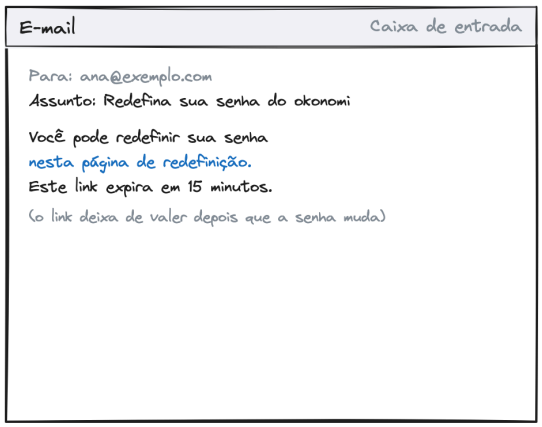


clica no link

5. Redefinir senha



salva a nova senha

6. Entrar com a nova senha

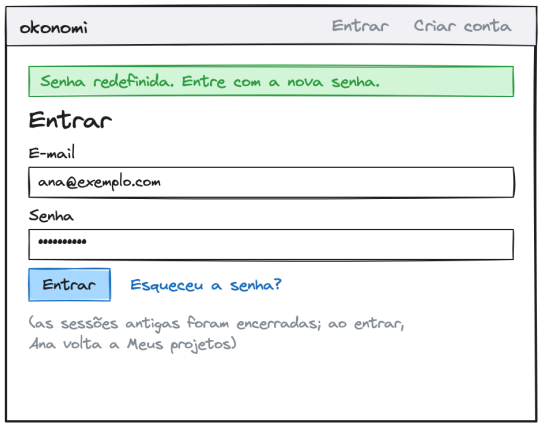


2.8 Exclusões e regras (RF05, RF06, RF10)

Cenário. Ana exclui a "Sprint 1" e confere que a história volta ao product backlog. Depois tenta criar um segundo product backlog no mesmo projeto e o sistema recusa. Por fim exclui o épico "Pagamentos": a história continua existindo, só que sem épico.

1. **Página da sprint,** com o botão *Excluir sprint*.
2. **Confirmação:** "Excluir a sprint? As histórias dela voltam para o product backlog.", com *Cancelar* e *OK*.
3. **Histórias de volta ao product backlog:** o aviso "Sprint excluída.", a história listada no product backlog sem perder texto, épico, critérios nem estimativas, e "Nenhuma sprint ainda." na seção de sprints.
4. **Segundo product backlog recusado:** a página do projeto não oferece mais o botão *Criar product backlog*, mas mesmo abrindo o formulário pelo endereço o envio é recusado com a mensagem "Este projeto já possui um product backlog e só pode existir um por projeto.".
5. **Excluir épico:** a confirmação "Excluir o épico? As histórias dele continuam existindo, sem épico.".
6. **Projeto depois da exclusão:** o aviso "Épico excluído.", a história ainda no product backlog e "Nenhum épico ainda." na seção de épicos. Na página da história, o épico aparece como "sem épico".


Storyboard 8: Exclusões e regras (RF05, RF06, RF10)

1. Página da sprint

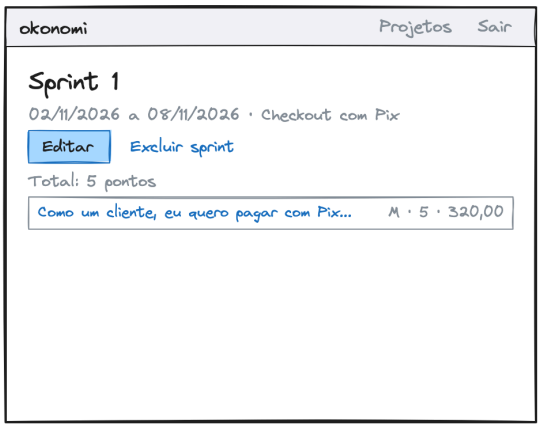


clica em "Excluir sprint"

2. Confirmação

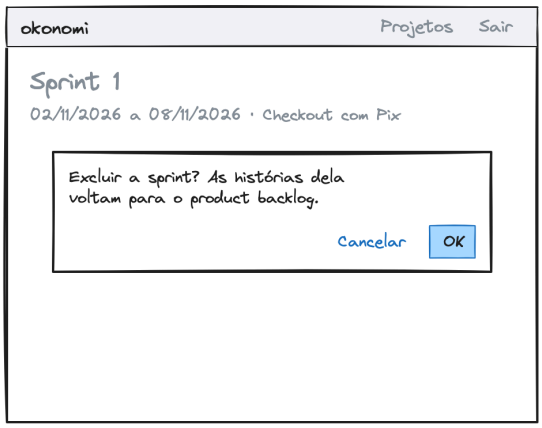


clica em "OK"

3. Histórias de volta ao product backlog

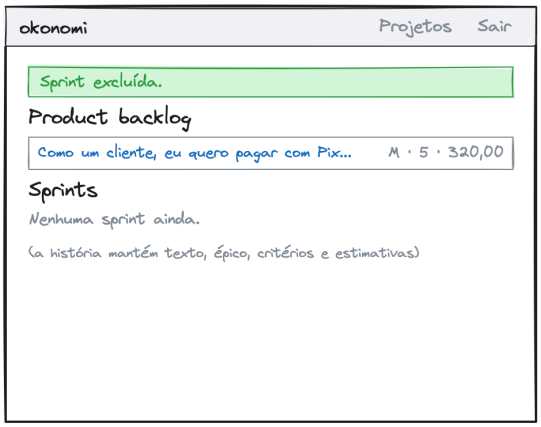


tenta criar um segundo product backlog

4. Segundo product backlog recusado

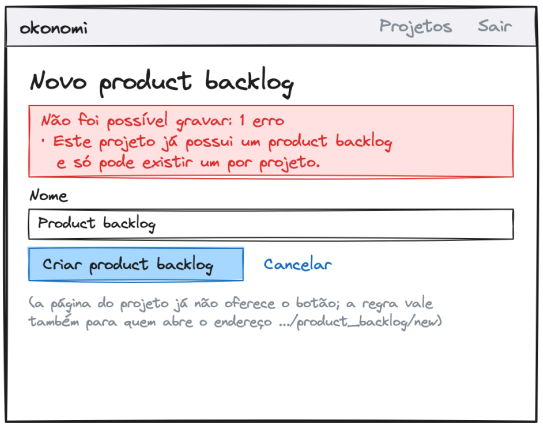


abre o épico "Pagamentos"

5. Excluir épico

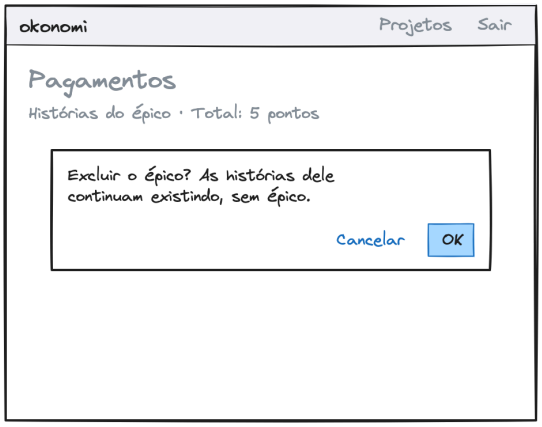

clica em "OK"

6. Projeto: história sem épico

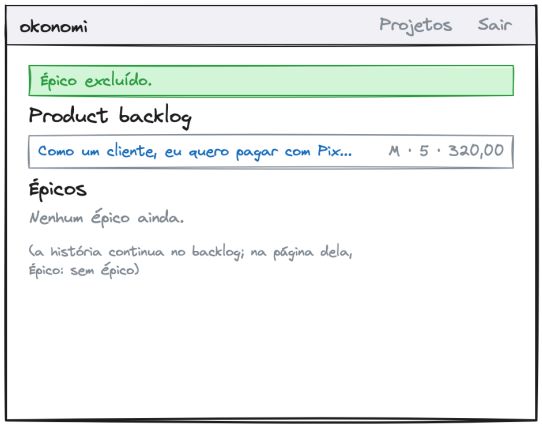

3. Roteiro do vídeo de teste de sistema

O vídeo do artefato 8 (instrução 24) mostra um cenário de sucesso para cada serviço do sistema. Os cenários são os mesmos destes storyboards (no vídeo, a redefinição de senha vem logo depois da autenticação):

Trecho do vídeo	Storyboard	Requisitos
1. Criar conta, sair, errar a senha, entrar	2.1	RF01, RF02, RF03
2. Criar projeto e product backlog	2.2	RF04, RF05
3. Escrever história e critérios	2.3	RF07, RF09, RF12, RF13
4. Criar épico e vincular a história	2.4	RF10, RF11
5. Estimar, etiquetar, calcular RICE, filtrar e ordenar	2.5	RF14 a RF19
6. Criar sprint e mover a história	2.6	RF06, RF08
7. Redefinir a senha pelo link do e-mail	2.7	RF02, RNF-06
8. Excluir sprint, recusar segundo product backlog, excluir épico	2.8	RF05, RF06, RF10

4. Rastreabilidade

Instrução ou item do Critério 06	Seção
Instrução 17: projeto de interface por *storyboards* compostos por *wireframes*	2
Instrução 18: cada *wireframe* é um esboço simples de tela	1 ("Como ler") e 2.1 a 2.8
Projeto de interface composto por *storyboards*	2
Cada *storyboard* descreve um cenário de uso	2.1 a 2.8 ("Cenário")
Cada *storyboard* é composto por uma sequência de *wireframes*	2.1 a 2.8 (quadros numerados)
Cada *wireframe* é um esboço simples de tela	2.1 a 2.8 (imagens)