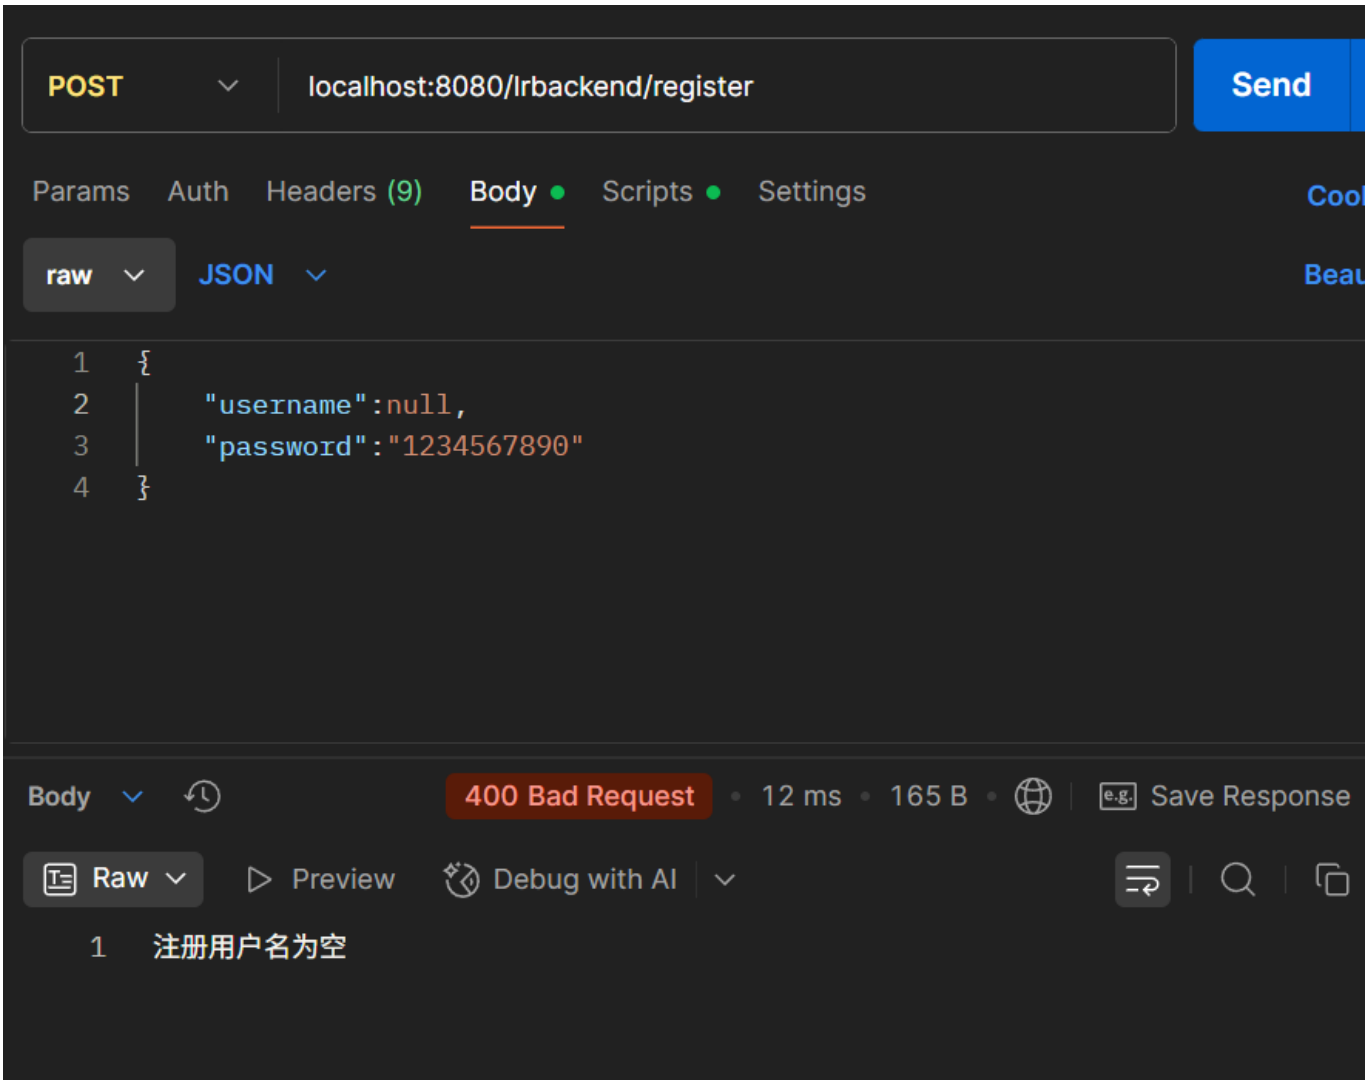
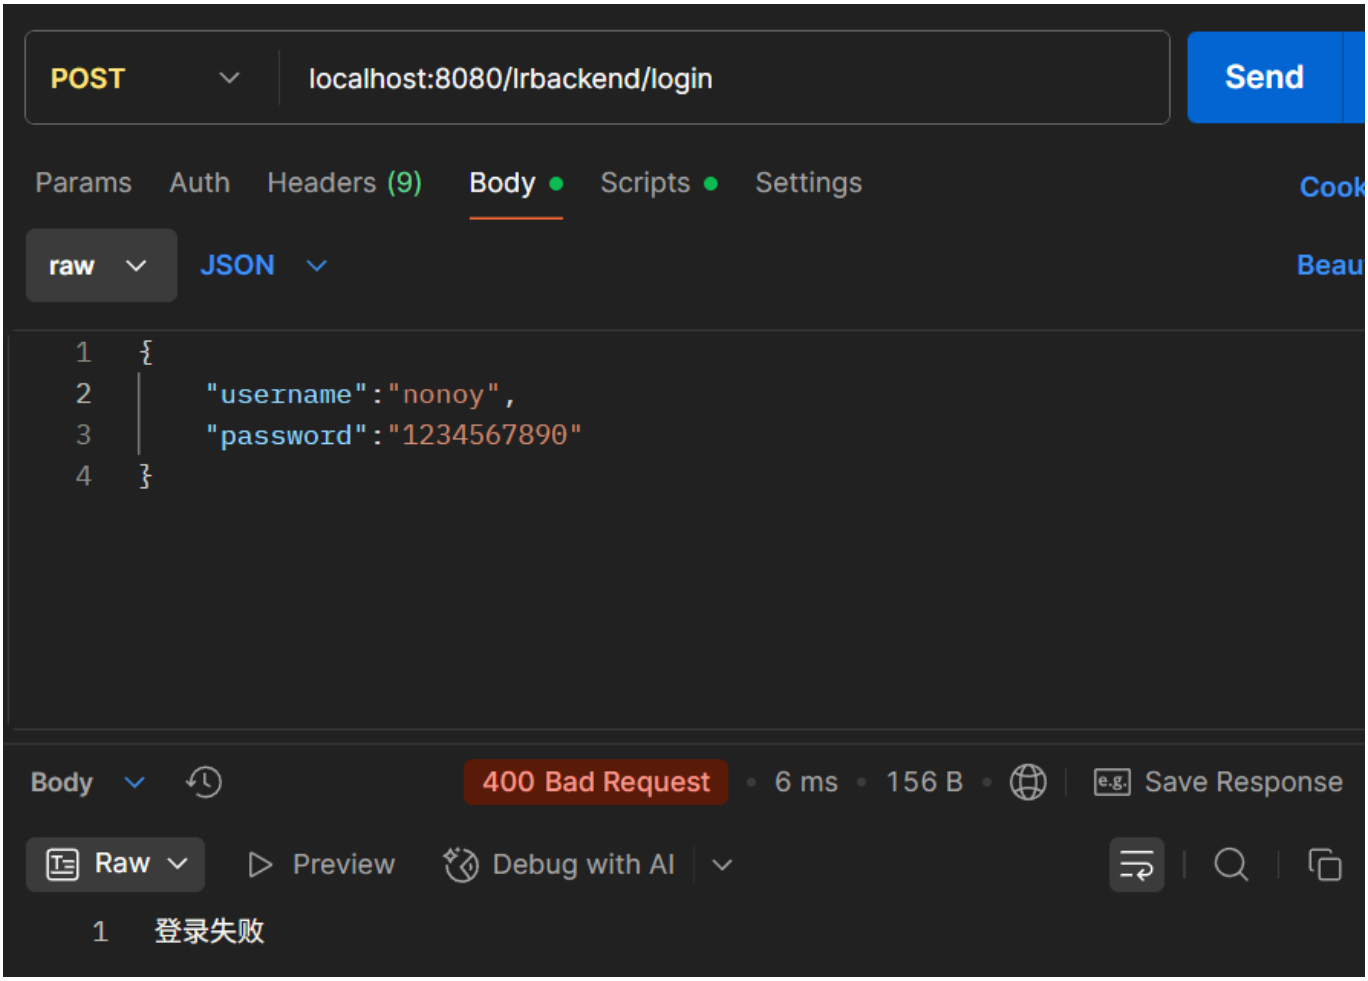
响应格式改写

使用ResponseEntity

通过调用方法,可以使用不同响应状态码及自定义响应体 (ResponseEntity的优先级高于@ResponseBody,即return类型为ResponseEntity时可以不必写@ResponseBody)

运行


POST
localhost:8080/lrbackend/register
Send
Params
Auth
Headers (9)
Body
Scripts
Settings
raw
JSON
{
"username":null,
"password":"1234567890"
}
Body
400 Bad Request
12 ms
165 B
Save Response
Raw
Preview
Debug with AI
注册用户名为空


POST
localhost:8080/lrbackend/login
Send
Params
Auth
Headers (9)
Body
Scripts
Settings
raw
JSON
{
"username":"nonoy",
"password":"1234567890"
}
Body
400 Bad Request
6 ms
156 B
Save Response
Raw
Preview
Debug with AI
登录失败



(mapper并未用到,但下一题会用,所以提前放在这,对运行无影响)