

数据到底是怎么存放的!

运行


1. getById

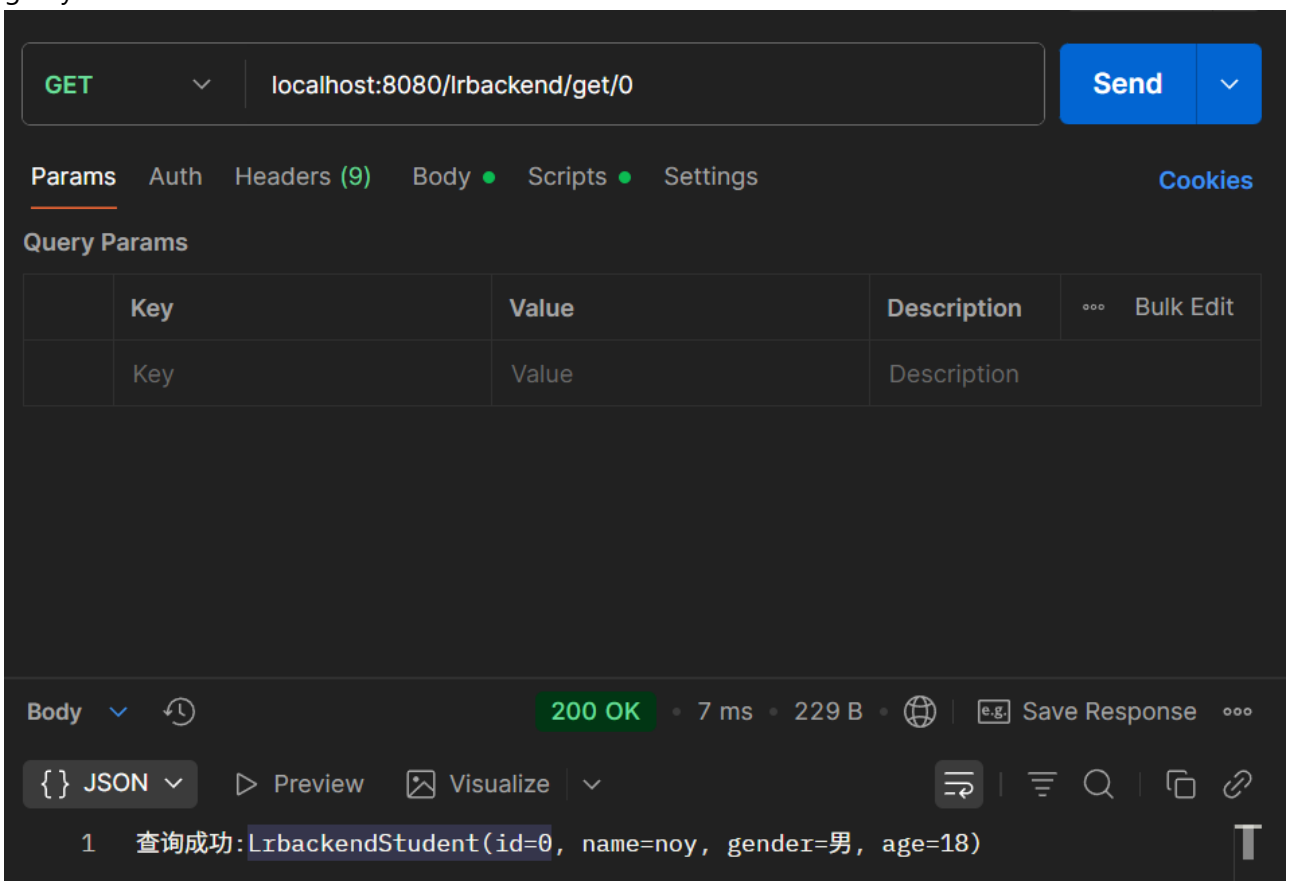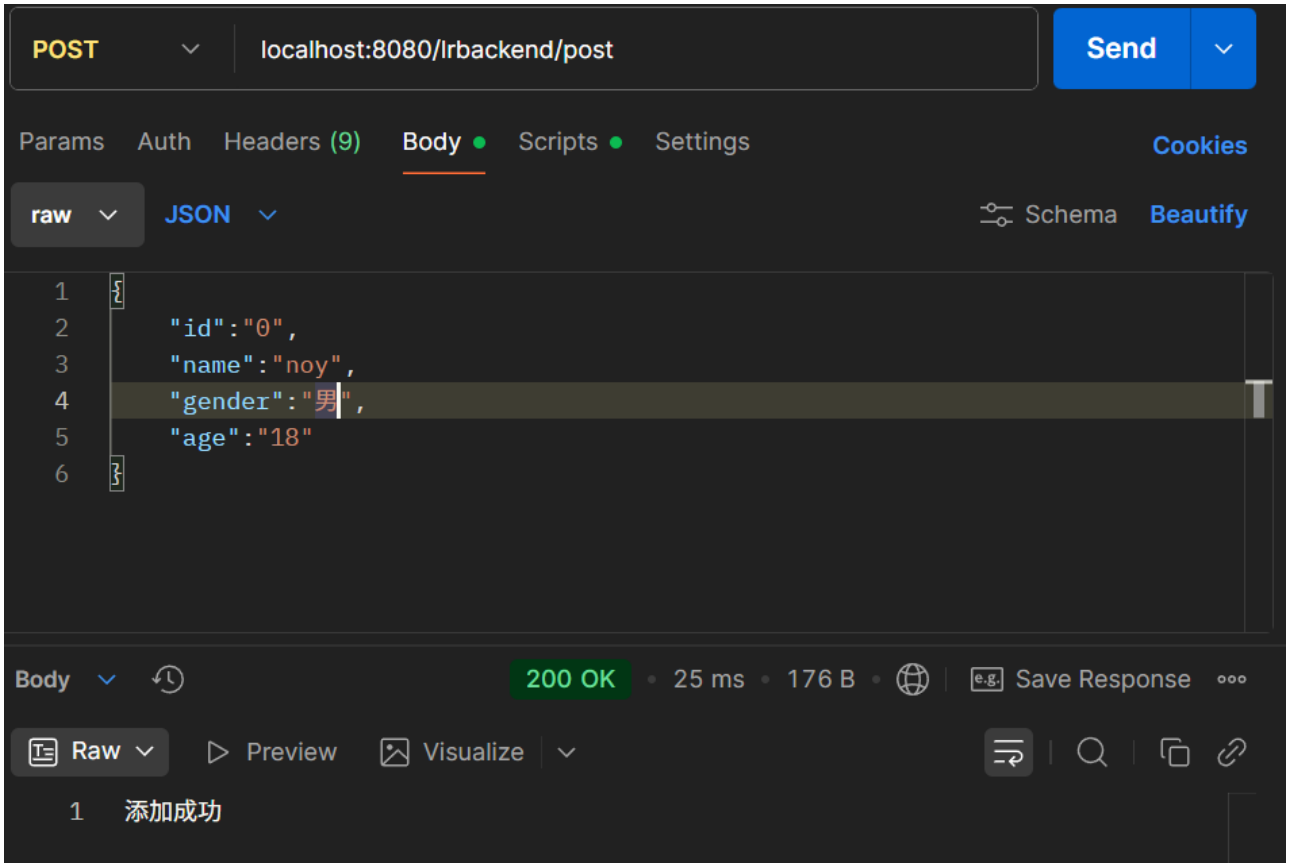

2. post


POST
localhost:8080/lrbackend/post
Send
Params
Auth
Headers (9)
Body
Scripts
Settings
Cookies
raw
JSON
Schema
Beautify
{
"id":"0",
"name":"noy",
"gender":"男",
"age":"18"
}
Body
200 OK
25 ms
176 B
Save Response
Raw
Preview
Visualize
添加成功

3. 分页查询

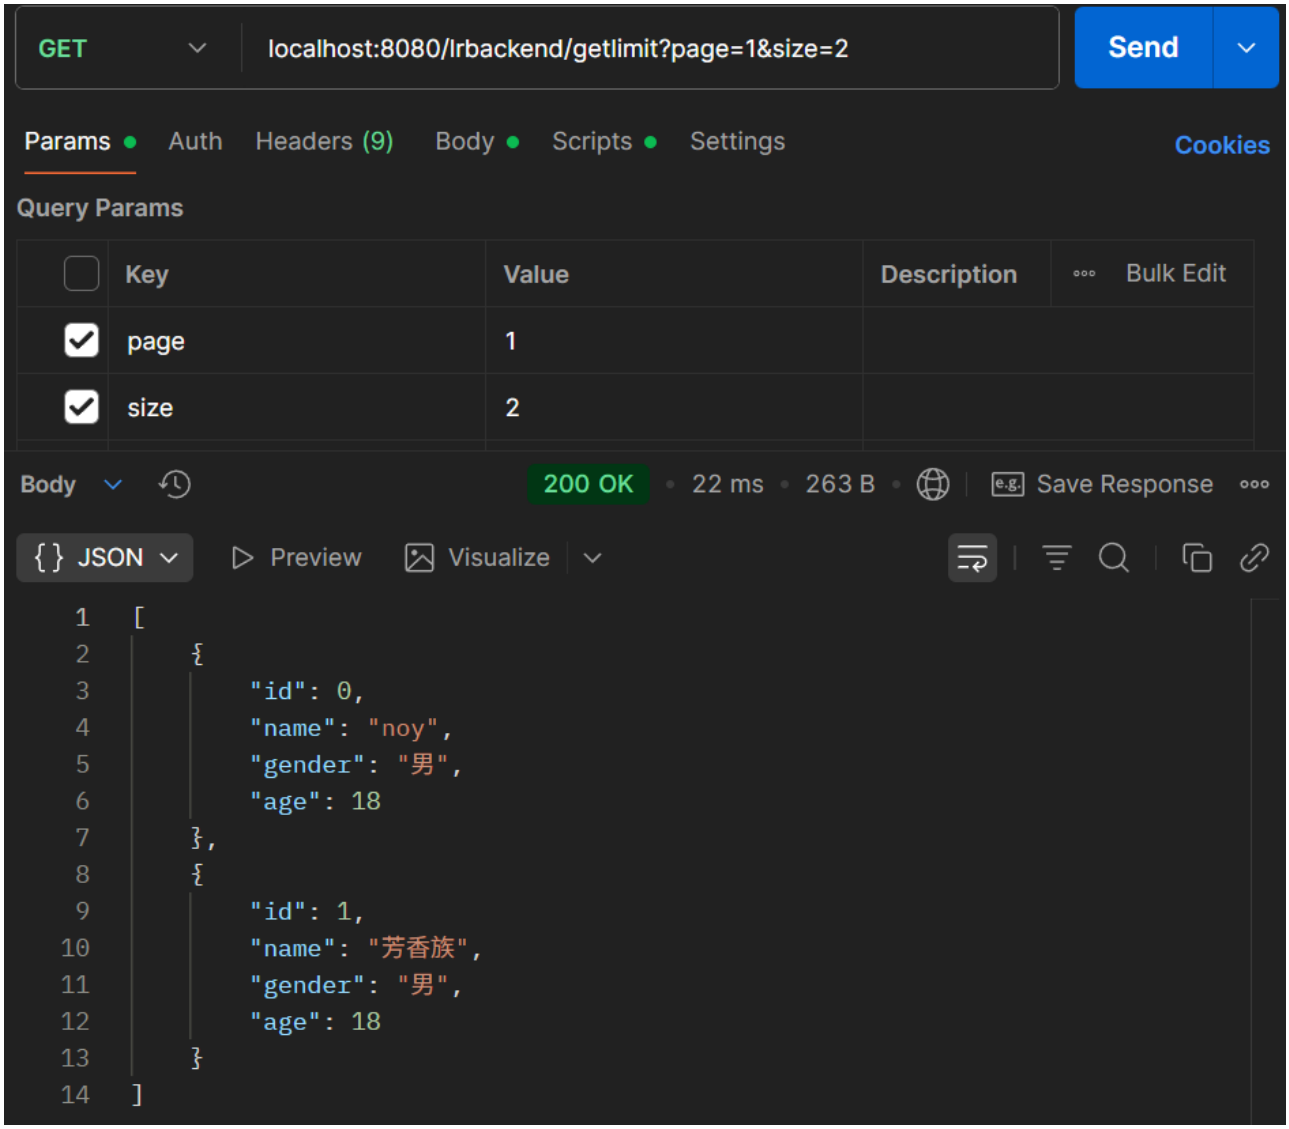

id # int	name ABC varchar(255)	gender ABC varchar(255)	age # int
0	noy	男	18
1	芳香族	男	18
2	Aununo	男	18
3	深深	女	18
4	zzx	男	18


4. mysql

代码理解

1. 建立连接 @autowired实现依赖注入,依据参数创建方法注入参数,spring自动创建bean类
2. getById,post,分类查询 controller层接收请求,转到service层进行处理,最后到mapper层根据请求调用sql语句获取数据
3. @Param注解给对应参数命名后,即可在sql语句中调用对应参数(#{}来引用参数)
4. 在resource的mapper.xml文件中定义方法对应sql语句

表索引

索引通过存储指向数据行的指针，可以快速定位和访问表中的特定数据,大大提高 MySQL 的检索速度,这里使用name作索引,因为name比较唯一,不会重复(大...大概吧),当然如果有身份证的话,身份证号码显然更胜任

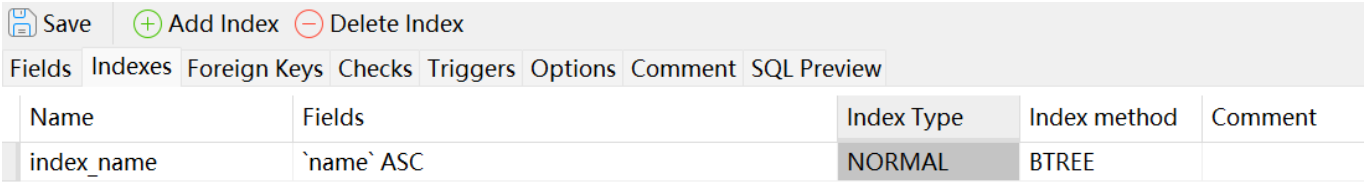

创建索引

1. 建表时创建

```
CREATE TABLE table_name (
  column1 data_type,
  column2 data_type,
  ...,
  INDEX index_name (column1 [ASC|DESC], column2 [ASC|DESC], ...)
);
```

(ASC|DESC为升降序)

2. 直接创建

```
CREATE TABLE table_name (
  column1 data_type,
  column2 data_type,
  ...,
  INDEX index_name (column1 [ASC|DESC], column2 [ASC|DESC], ...)
);
```

3. 图形化工具(navicat)