3.9 EventService 资源操作

3.9.1 查询事件服务资源

- **功能描述**
  查询服务器当前事件服务资源
- **URL 格式说明**
  操作方式：GET
  URL: https://{*bmc_ip*}/redfish/v1/EventService
  请求头信息：
  X-Auth-Token: *auth_value*
  请求消息体：NULL
- **字段列表**


字段	参数名称	数据类型	描述
请求字段	*bmc_ip*	BMC IP 地址	IPV4 地址
	auth_value	字符串	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权，可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。
响应字段	@odata.context	字符串	事件服务资源模型的 OData 描述信息
	@odata.id	字符串	事件服务资源的访问路径
	@odata.type	字符串	事件服务资源的类型
	Id	字符串	事件服务资源的 Id
	Name	字符串	事件服务资源的名称
	Status	对象	State: 事件服务资源的使能状态 Health: 事件服务资源的健康状态
	ServiceEnabled	布尔	事件服务使能状态
	DeliveryRetryAttempts	数字	事件订阅发送失败最大尝试次数
	DeliveryRetryIntervalSeconds	数字	发送任何给定事件的重试尝试之间的秒数
	EventTypesForSubscription	枚举	指可以订阅的事件的类型，取值为以下合法的组合： StatusChange：资源状态改变事件 ResourceUpdated：资

			源更新事件 ResourceAdded：资源添加事件 ResourceRemoved：资源移除事件 Alert：告警事件

- **注意事项**

  NULL

- **示例结果**

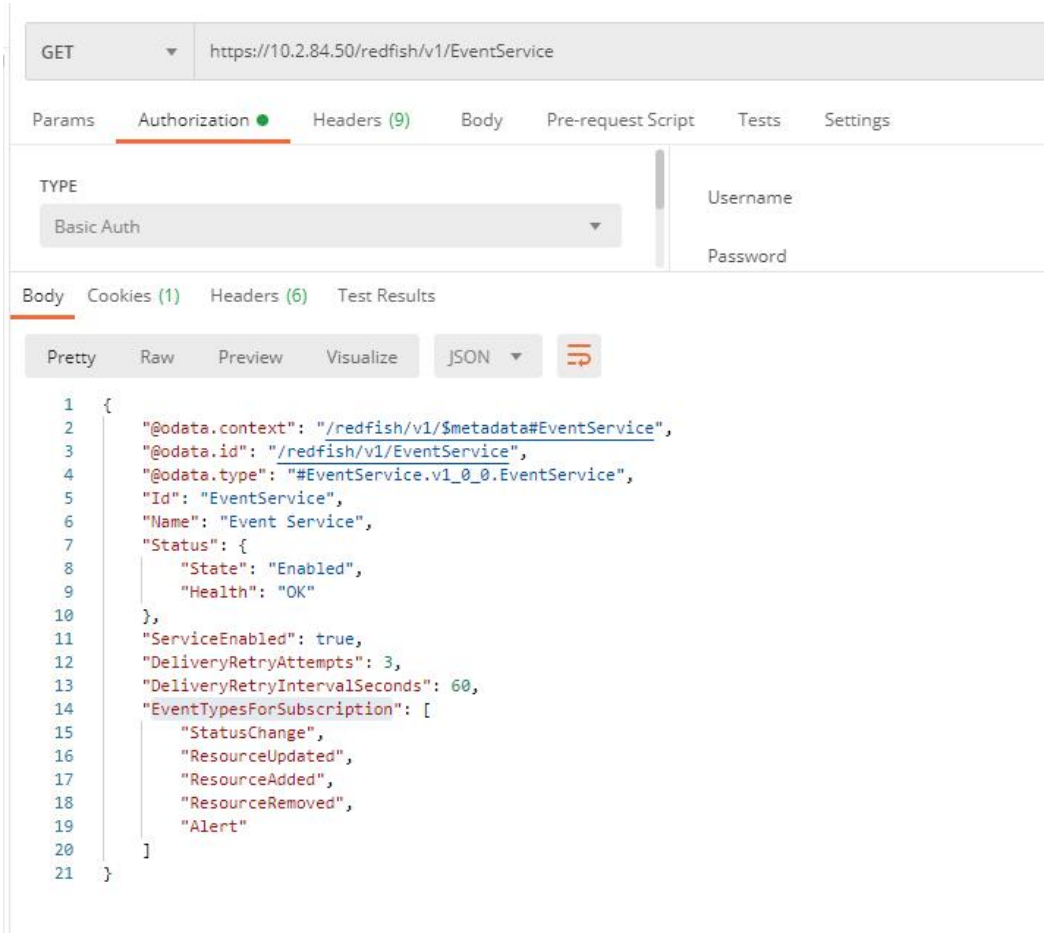

3.9.2 创建事件订阅

- **功能描述**

  创建服务器事件订阅资源

- **URL 格式说明**

  操作方式：POST

  URL: https://{*bmc_ip*}/redfish/v1/EventService/Subscriptions

  请求头信息：

  X-Auth-Token: *auth_value*

  请求消息体：

{

"Destination": *destination*,

"EventTypes": *event_types*,

"HttpHeaders": *http_headers*,

"Context": *context*,

"Protocol": *protocal*,

"MessageIds": *message_ids*,

"OriginResources": *origin_resources*

}


- **字段列表**


字段	参数名称	数据类型	描述
请求字段	*bmc_ip*	Ipv4 地址	BMC IP 地址
	auth_value	字符串	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
	destination	字符串	事件订阅接收地址，取值为合法的 https 地址
	event_types	字符串	事件订阅监听的事件类型，包括： StatusChange ResourceUpdated ResourceAdded ResourceRemoved Alert
	http_headers	字符串	事件订阅 HTTP 头参数
	context	字符串	事件订阅上下文信息
	protocal	字符串	事件订阅使用的协议，包括： Redfish
	message_ids	数组	事件订阅消息 Id 匹配列表
	origin_resources	数组	事件订阅事件源匹配列表
响应字段	@odata.context	字符串	事件订阅资源模型的 OData 描述信息
	@odata.id	字符串	事件订阅资源节点的访问路径
	@odata.type	字符串	事件订阅资源类型
	Id	字符串	事件订阅资源的 ID
	Name	数组	事件订阅资源的名称
	Destination	字符串	目的地事件服务的 URI
	EventTypes	数组	包含将要发送到指定的事件的类型
	HttpHeaders	字符串	事件订阅 HTTP 头，查询时对外显示为 NULL

	Protocol	字符串	事件连接的协议类型 Redfish
	Context	字符串	客户端提供的与事件目标订阅一起存储的字符串
	MessageIds	数组	事件消息 Id 匹配列表
	OriginResources	数组	事件源匹配列表
	@odata.id	字符串	事件源的访问路径

- **注意事项**

  NULL
- **示例结果**

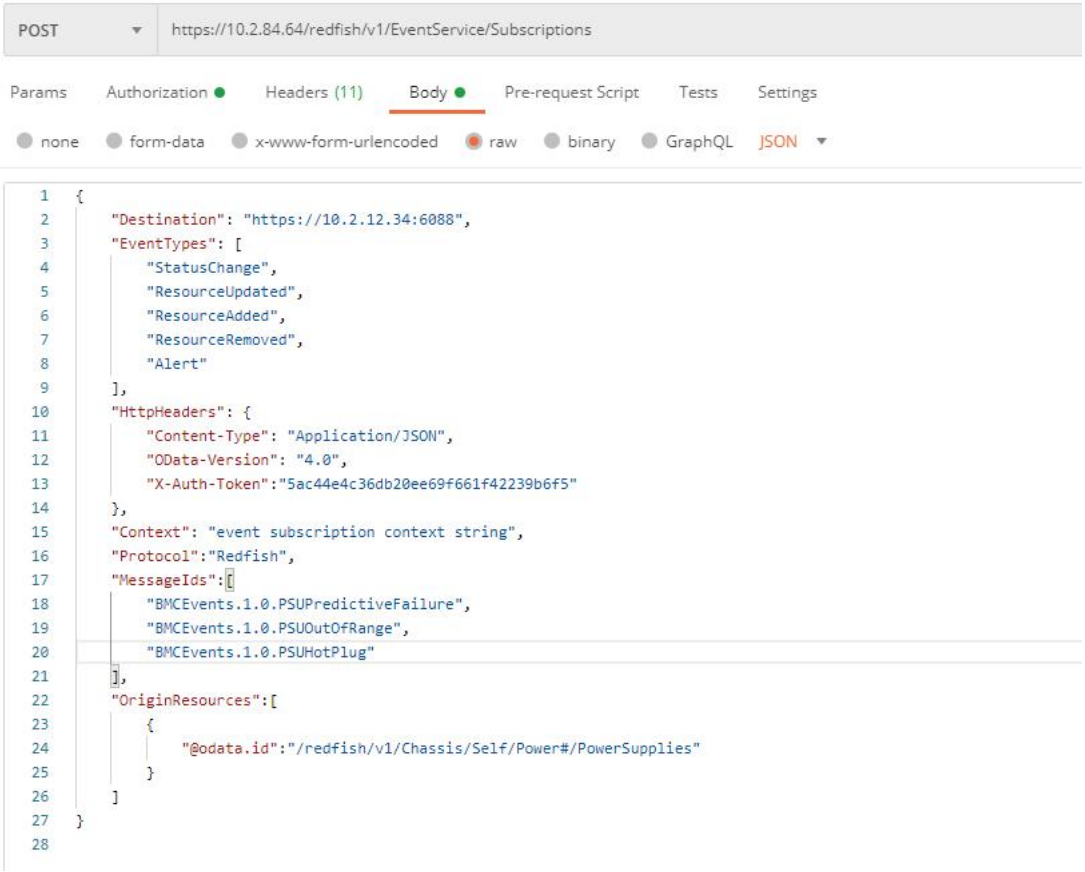

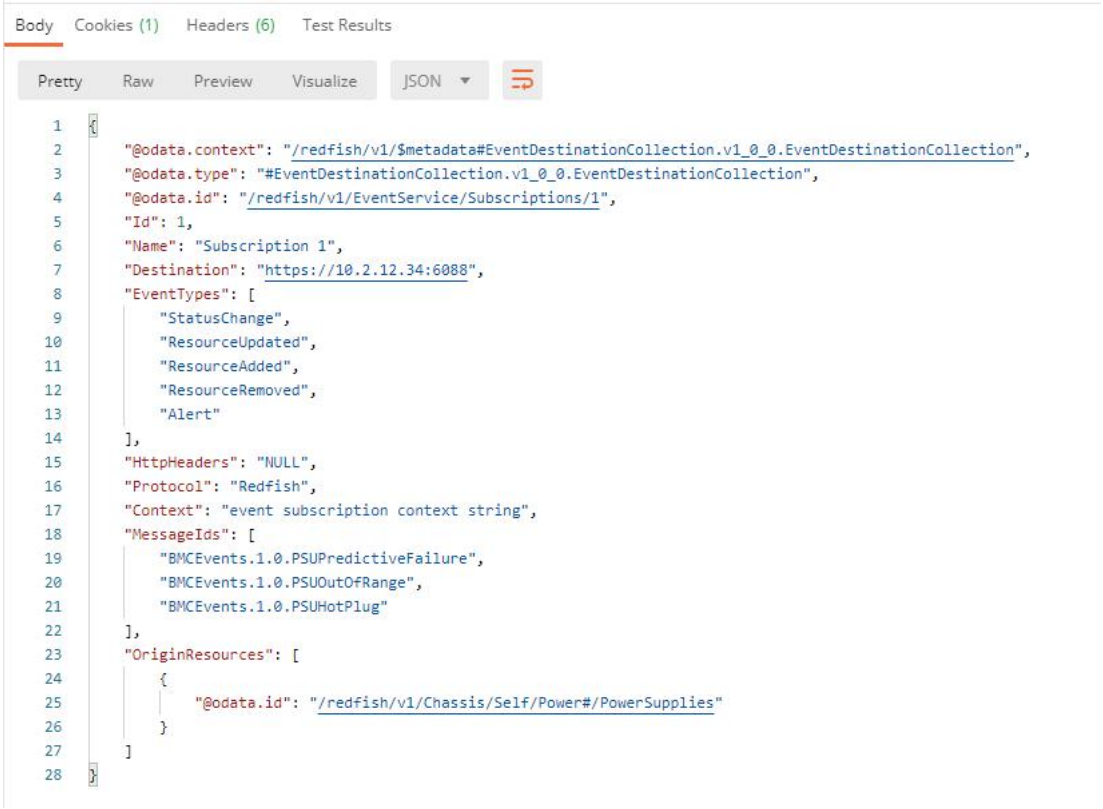

3.9.3 查询事件订阅集合

- **功能描述**

  查询服务器事件订阅集合资源

- **URL 格式说明**

  操作方式：GET

  URL: https://{*bmc_ip*}/redfish/v1/EventService/Subscriptions

  请求头信息：

  X-Auth-Token: *auth_value*

  请求消息体：

  NULL


- **字段列表**

字段	参数名称	数据类型	描述
请求字段	*bmc_ip*	Ipv4 地址	BMC IP 地址
	auth_value	字符串	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
响应字段	@odata.context	字符串	事件订阅集合资源模型的 OData 描述信息
	@odata.type	字符串	事件订阅集合资源的类型
	@odata.id	字符串	事件订阅集合资源的访问路径

	Name	数组	事件订阅集合资源的名称
	Members@odata.count	字符串	事件订阅集合资源数量
	Members	事件订阅资源列表	
	@odata.id	字符串	单个事件订阅资源节点的访问路径

- **注意事项**

  NULL
- **示例结果**

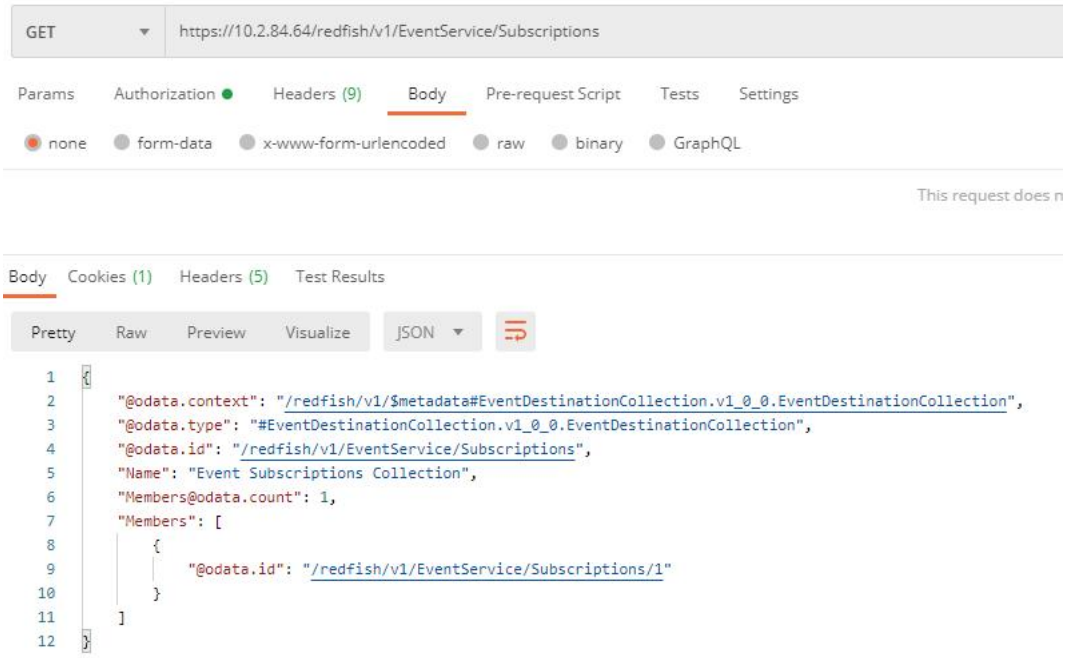

3.9.4 查询事件订阅

- **功能描述**

  创建服务器事件订阅资源
- **URL 格式说明**

  操作方式：GET

  URL: https://{*bmc_ip*}/redfish/v1/EventService/Subscriptions/*id*

  请求头信息：

  X-Auth-Token: *auth_value*

  请求消息体：


  NULL
- **字段列表**

字段	参数名称	数据类型	描述
请求字段	*bmc_ip*	Ipv4 地址	BMC IP 地址

	auth_value	字符串	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
	id	字符串	事件订阅资源 Id
响应字段	@odata.context	字符串	事件订阅资源模型的 OData 描述信息
	@odata.id	字符串	事件订阅资源节点的访问路径
	@odata.type	字符串	事件订阅资源类型
	Id	字符串	事件订阅资源的 ID
	Name	数组	事件订阅资源的名称
	Destination	字符串	目的地事件服务的 URI
	EventTypes	数组	包含将要发送到指定的事件的类型
	HttpHeaders	字符串	事件订阅 HTTP 头，查询时对外显示为 NULL
	Protocol	字符串	事件连接的协议类型 Redfish
	Context	字符串	客户端提供的与事件目标订阅一起存储的字符串
	MessageIds	数组	事件消息 Id 匹配列表
	OriginResources	数组	事件源匹配列表
	@odata.id	字符串	事件源的访问路径

- **注意事项**

  NULL
- **示例结果**

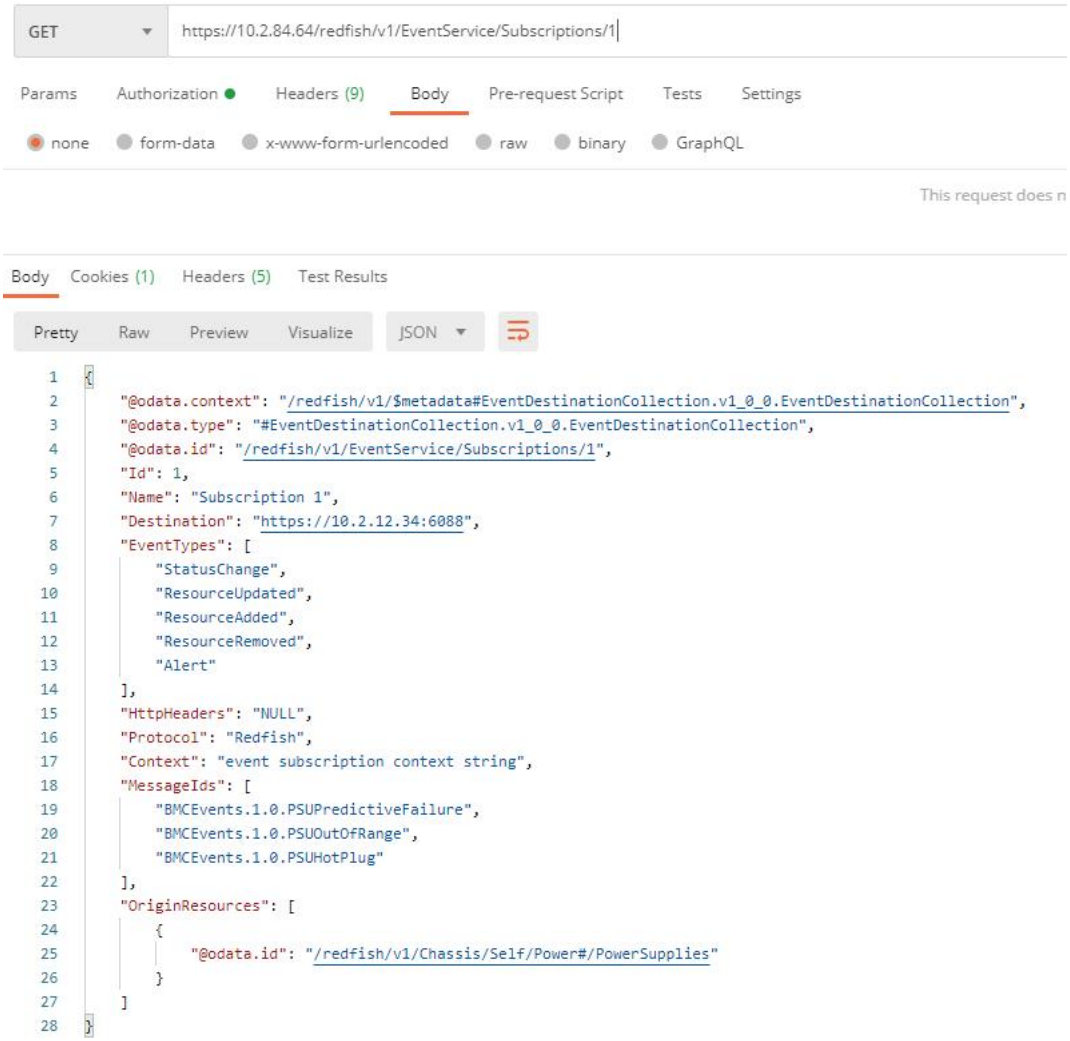

3.9.5 删除事件订阅

- **功能描述**

  删除服务器事件订阅资源

- **URL 格式说明**

  操作方式：DELETE

  URL: https://{*bmc_ip*}/redfish/v1/EventService/Subscriptions/*id*

  请求头信息：

  X-Auth-Token: *auth_value*

  请求消息体：


  NULL

- **字段列表**

字段	参数名称	数据类型	描述
请求字段	*bmc_ip*	Ipv4 地址	BMC IP 地址
	id	数字	合法的事件订阅资源
	auth_value	字符串	可通过

			/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
响应字段	code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
	message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
	Message.ExtendedInfo	消息的扩展信息	
	@odata.type	字符串	消息资源的 OData 类型
	MessageId	字符串	消息 ID
	RelatedProperties	数组	消息相关属性
	Message	字符串	详细信息
	MessageArgs	数组	信息参数
	Severity	字符串	严重性，包括 OK Warning Critical
	Resolution	字符串	解决建议

- **注意事项**
  NULL
- **示例结果**

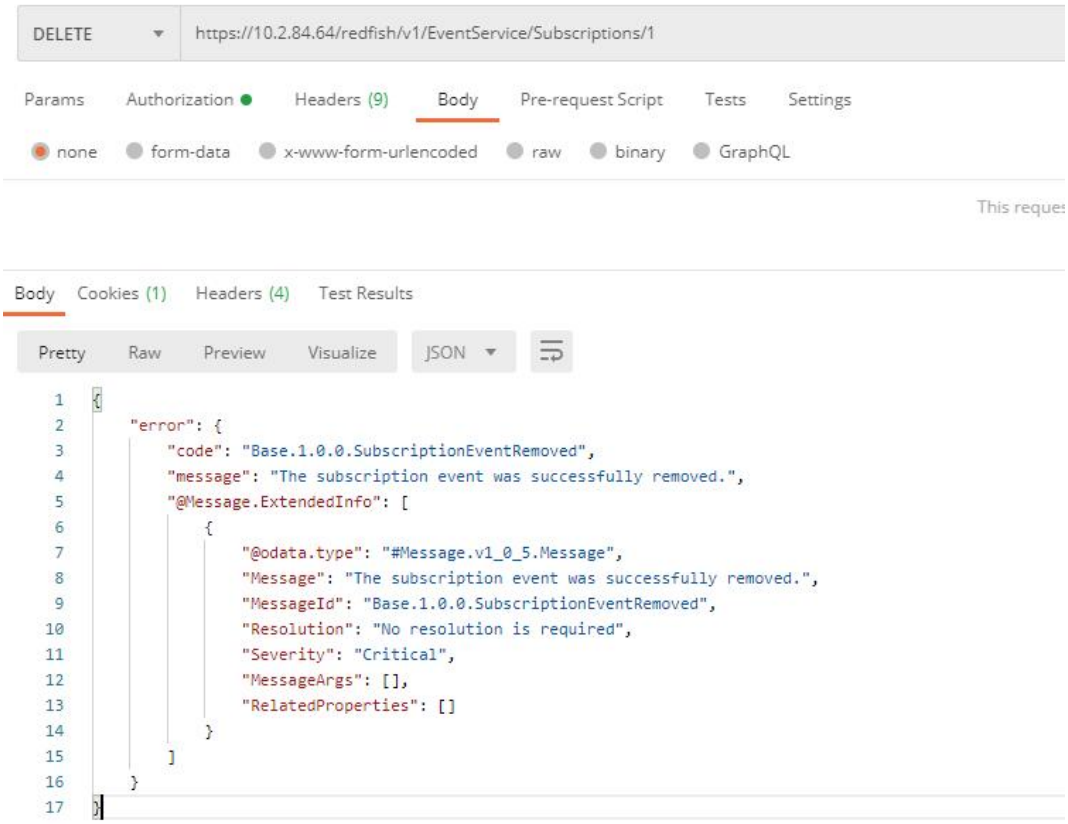

3.9.6 修改事件订阅

- **功能描述**

  修改服务器事件订阅资源

- **URL 格式说明**

  操作方式：PATCH

  URL: https://{*bmc_ip*}/redfish/v1/EventService/Subscriptions/*id*

  请求头信息：

  X-Auth-Token: *auth_value*

  If-Match: *ifmatch_value*

  请求消息体：

  {

  "HttpHeaders": {

  "X-Auth-Token": *x-auth-token*

  },

  "Context": *context*

  }


- **字段列表**

字段	参数名称	数据类型	描述

请求字段	*bmc_ip*	Ipv4 地址	BMC IP 地址
	auth_value	字符串	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
	ifmatch_value	字符串	请求消息的匹配参数。可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
	id	字符串	事件订阅资源 Id
	x-auth-token	字符串	Http 标头中的 token 信息
	context	字符串	事件订阅上下文
响应字段	@odata.context	字符串	事件订阅资源模型的 OData 描述信息
	@odata.id	字符串	事件订阅资源节点的访问路径
	@odata.type	字符串	事件订阅资源类型
	Id	字符串	事件订阅资源的 ID
	Name	数组	事件订阅资源的名称
	Destination	字符串	目的地事件服务的 URI
	EventTypes	数组	包含将要发送到指定的事件的类型
	HttpHeaders	字符串	事件订阅 HTTP 头，查询时对外显示为 NULL
	Protocol	字符串	事件连接的协议类型 Redfish
	Context	字符串	客户端提供的与事件目标订阅一起存储的字符串
	MessageIds	数组	事件消息 Id 匹配列表
	OriginResources	数组	事件源匹配列表
	@odata.id	字符串	事件源的访问路径

- **注意事项**

  NULL
- **示例结果**

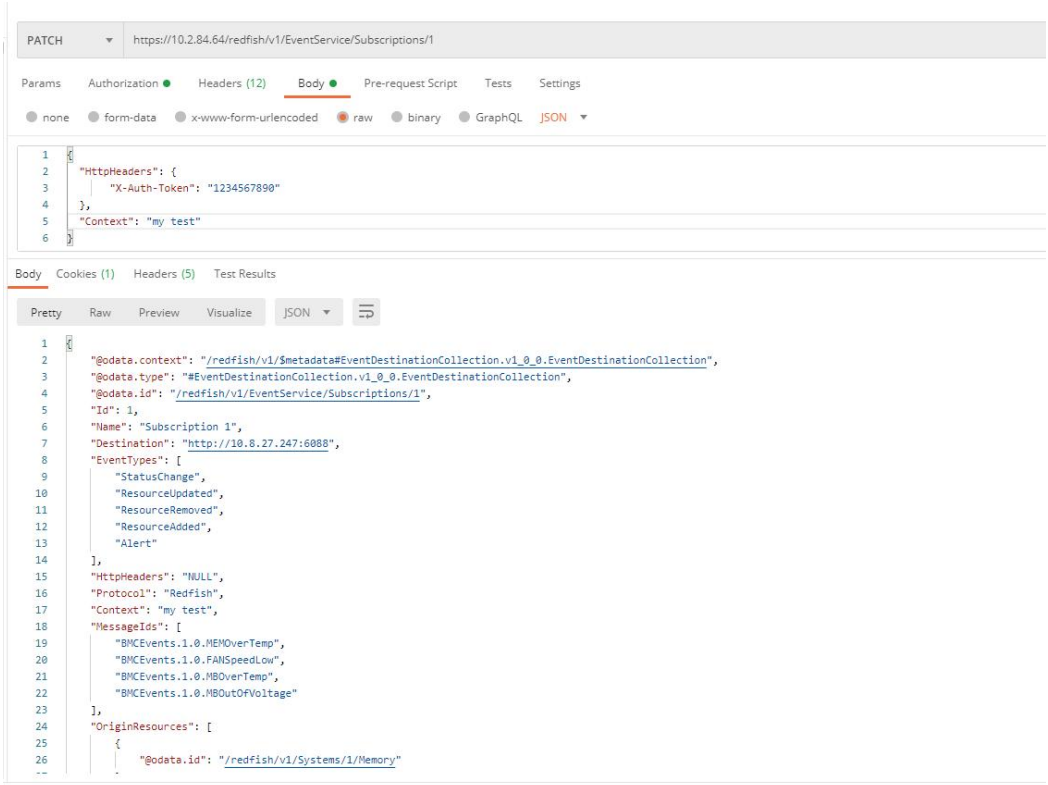

3.9.7 修改事件服务资源

- **功能描述**

  修改服务器当前事件服务资源

- **URL 格式说明**

  操作方式：PATCH

  URL: https://{*bmc_ip*}/redfish/v1/EventService

  请求头信息：

  X-Auth-Token: *auth_value,*

  If-Match: *ifmatch_value*

  请求消息体：

  {

  "ServiceEnabled":*service_enabled*

  }


- **字段列表**

字段	参数名称	数据类型	描述
请求字段	*bmc_ip*	BMC IP 地址	IPV4 地址
	auth_value	字符串	执行该 GET 请求时，必须在“Headers”中携带“X-Auth-Token”值用于鉴权，可通过/redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得。

	ifmatch_value	字符串	请求消息的匹配参数。可通过对相应资源发起 GET 操作，从响应头中获取（对应于“ETag”参数）
	service_enabled	布尔	事件上报开关状态
响应字段	@odata.context	字符串	事件服务资源模型的 OData 描述信息
	@odata.id	字符串	事件服务资源的访问路径
	@odata.type	字符串	事件服务资源的类型
	Id	字符串	事件服务资源的 Id
	Name	字符串	事件服务资源的名称
	Status	对象	Status：事件服务资源的使能状态 Health: 事件服务资源的健康状态
	ServiceEnabled	布尔	事件服务使能状态
	DeliveryRetryAttempts	数字	事件订阅发送失败最大尝试次数
	DeliveryRetryIntervalSeconds	数字	发送任何给定事件的重试尝试之间的秒数
	EventTypesForSubscription	枚举	指可以订阅的事件的类型，取值为以下合法的组合： StatusChange：资源状态改变事件 ResourceUpdated：资源更新事件 ResourceAdded：资源添加事件 ResourceRemoved：资源移除事件 Alert：告警事件

- **注意事项**

  NULL
- **示例结果**

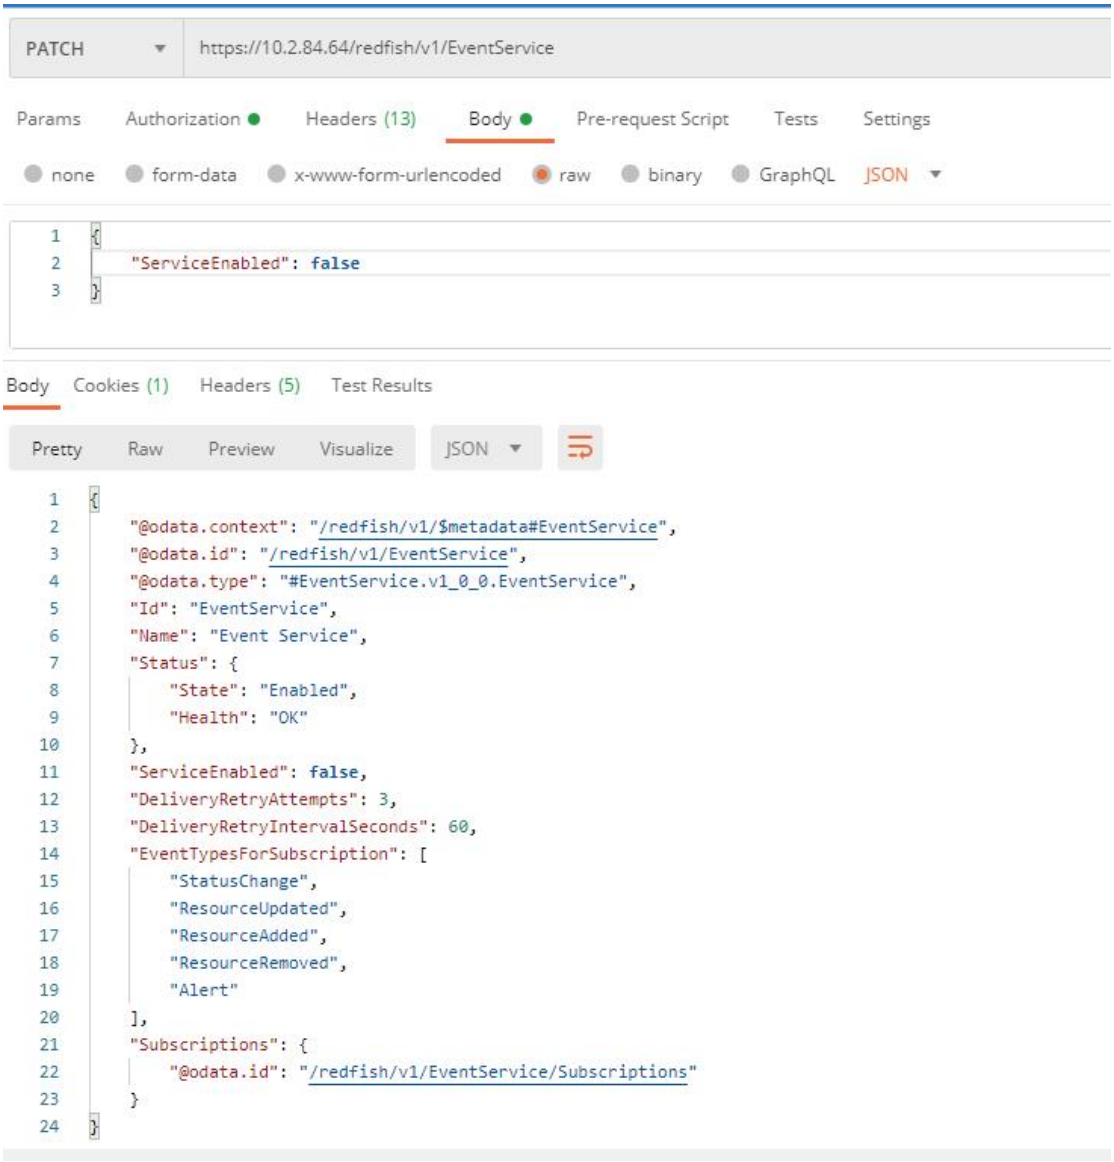

3.9.8 模拟事件订阅测试事件

- **功能描述**

  模拟事件订阅测试事件

- **URL 格式说明**

  操作方式：POST

  URL: https://{*bmc_ip*}/redfish/v1/EventService/Actions/ EventService.SubmitTestEvent

  请求头信息：

  X-Auth-Token: *auth_value*

  请求消息体：

  {

  "EventType": *event_type*,

  "EventId": *event_id*,

  "EventTimestamp":*event_time_stamp*,

  "Severity": *severity*,

"Message": *message*,
"MessageId": *message_id*,
"MessageArgs": *message_args*,
"OriginOfCondition": *origin_of_condition*
}

- **字段列表**


字段	参数名称	数据类型	描述
请求字段	*bmc_ip*	Ipv4 地址	BMC IP 地址
	auth_value	字符串	可通过 /redfish/v1/SessionService/Sessions 创建会话时获得
	event_type	字符串	模拟的事件类型，包括： StatusChange ResourceUpdated ResourceAdded ResourceRemoved Alert
	event_id	字符串	模拟事件对应的事件码
	event_time_stamp	字符串	模拟事件产生的时间戳 格式：YYYY-MM-DD HH-MM-SS
	severity	字符串	模拟事件严重级别
	message	字符串	模拟事件消息
	message_id	字符串	模拟事件消息 Id
	message_args	字符串数组	模拟事件消息格式化参数
	origin_of_condition	对象数组	模拟事件关联的事件源列表
响应字段	code	字符串	指示消息注册表中特定消息 ID 的字符串
	message	字符串	与消息注册表中的消息对应的易读的错误消息
	Message.ExtendedInfo	消息的扩展信息	
	@odata.type	字符串	消息资源的 OData 类型
	MessageId	字符串	消息 ID
	RelatedProperties	数组	消息相关属性
	Message	字符串	详细信息
	MessageArgs	数组	信息参数
	Severity	字符串	严重性，包括 OK

			Warning Critical
	Resolution	字符串	解决建议

- **注意事项**

  NULL

- **示例结果**

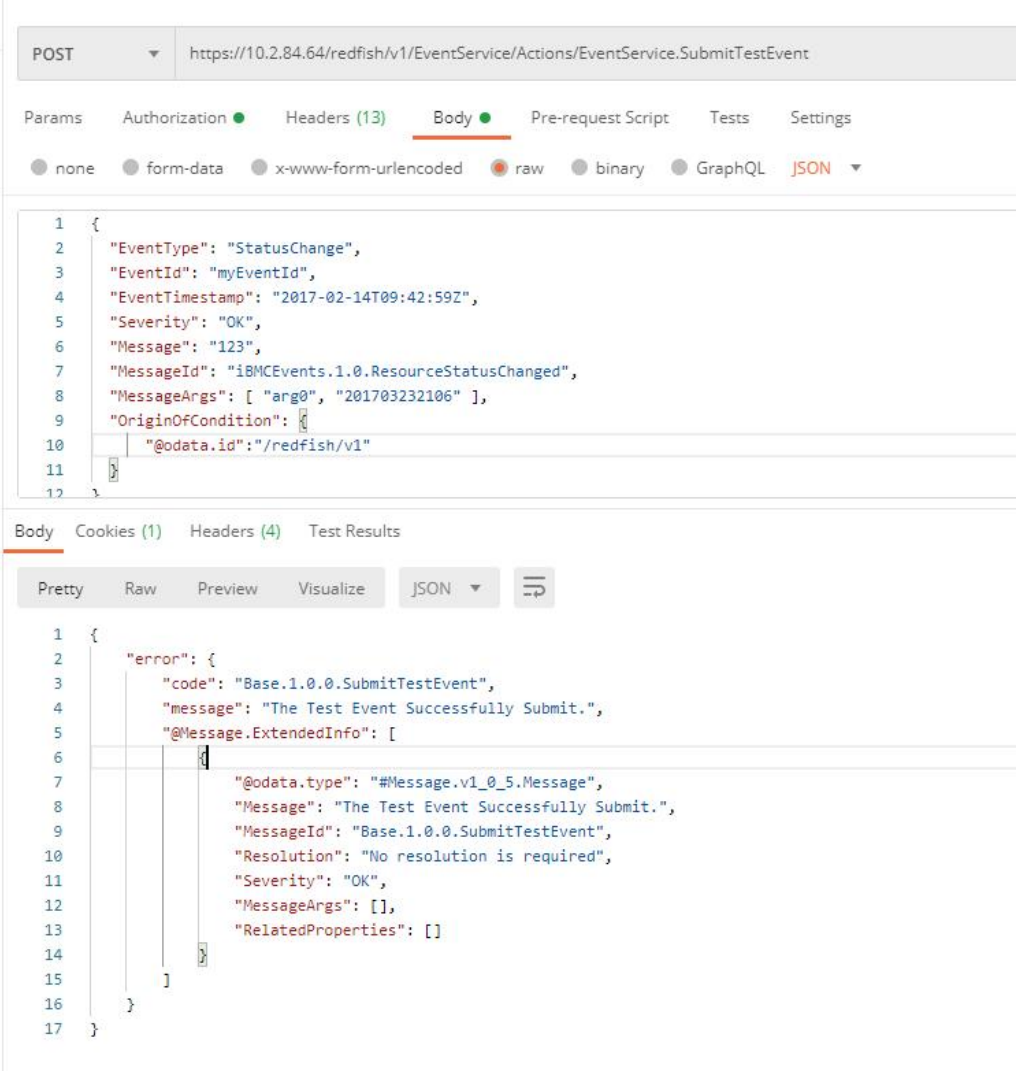

1. 根据 3.9.3 获取 /redfish/v1/EventService/Subscriptions 订阅规则,



2. 若不存在规则, 需依照 3.9.2 创建规则
3. 依照 3.9.8 将事件推送到目标接收端点