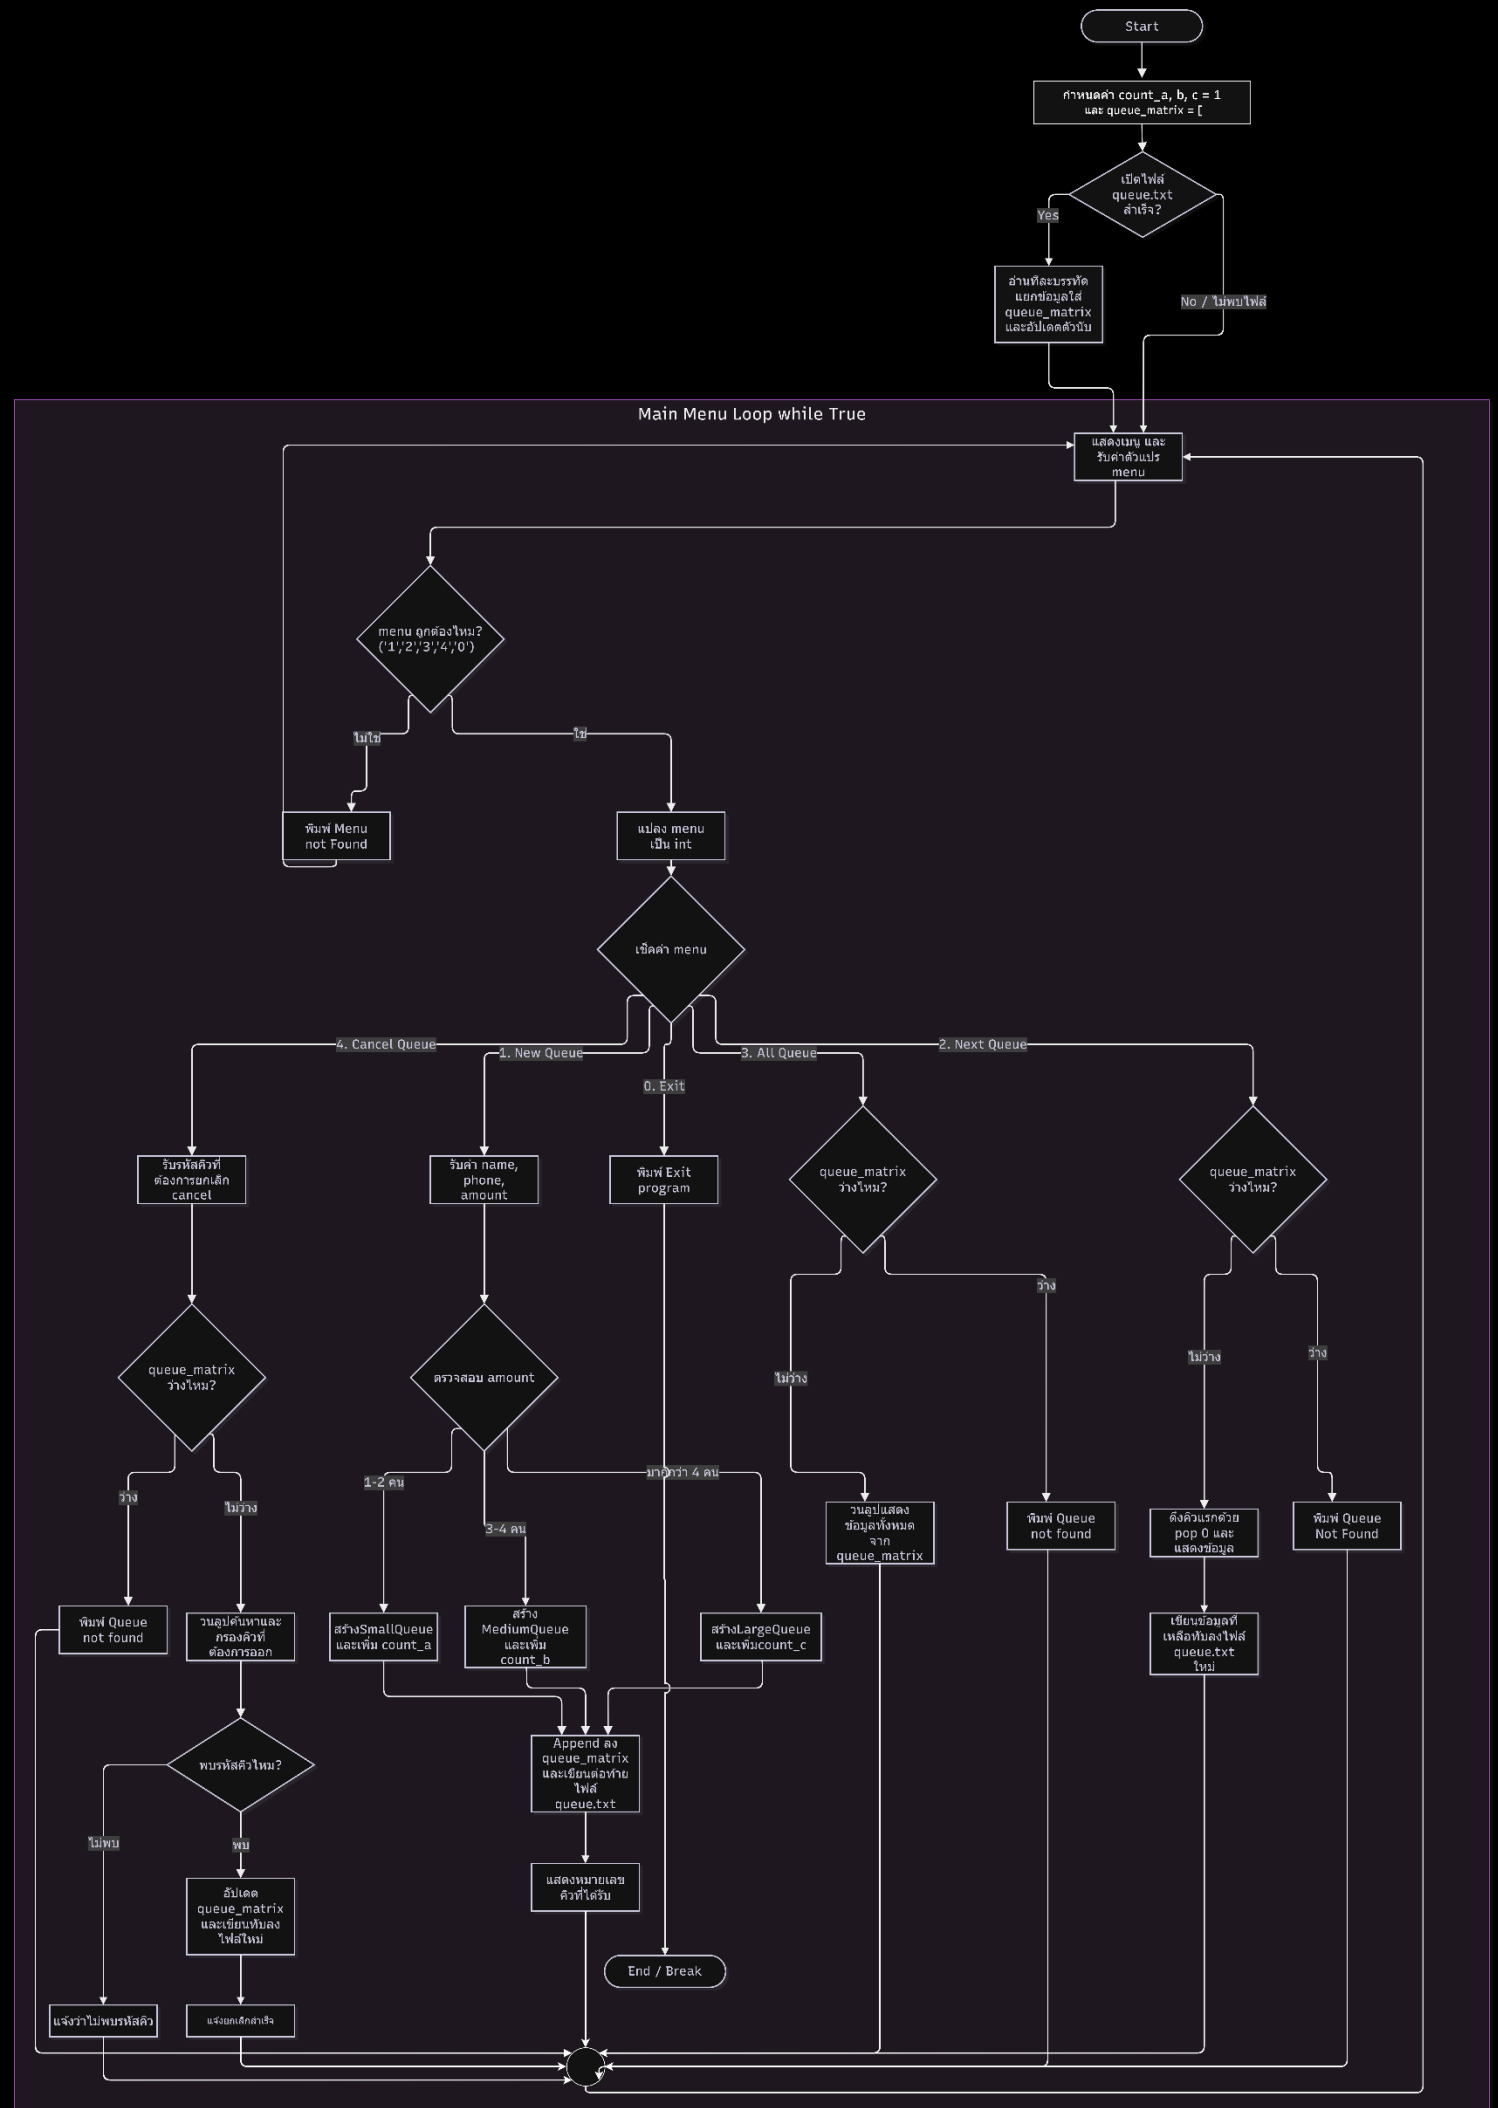

Start
กำหนดค่า count_a, b, c = 1 และ queue_matrix = [
เปิดไฟล์ queue.txt สำเร็จ?
Yes
No / ไม่พบไฟล์
อ่านทีละบรรทัด แยกข้อมูลใส่ queue_matrix และอัปเดตตัวนับ
Main Menu Loop while True
แสดงเมนู และรับค่าตัวแปร menu
menu ถูกต้องไหม? ('1','2','3','4','0')
ไม่ใช่
ใช่
พิมพ์ Menu not Found
แปลง menu เป็น int
เช็คค่า menu
4. Cancel Queue
1. New Queue
0. Exit
3. All Queue
2. Next Queue
รับรหัสคิวที่ต้องการยกเลิก cancel
รับค่า name, phone, amount
พิมพ์ Exit program
queue_matrix ว่างไหม?
queue_matrix ว่างไหม?
queue_matrix ว่างไหม?
ว่าง
ไม่ว่าง
ไม่ว่าง
ว่าง
ตรวจสอบ amount
1-2 คน
3-4 คน
มากกว่า 4 คน
พิมพ์ Queue not found
วนลูปแสดงข้อมูลทั้งหมดจาก queue_matrix
พิมพ์ Queue not found
ดึงคิวแรกด้วย pop 0 และแสดงข้อมูล
พิมพ์ Queue Not Found
สร้างSmallQueue และเพิ่ม count_a
สร้าง MediumQueue และเพิ่ม count_b
สร้างLargeQueue และเพิ่มcount_c
เขียนข้อมูลที่เหลือทับลงไฟล์ queue.txt ใหม่
พบรหัสคิวไหม?
Append ลง queue_matrix และเขียนต่อท้ายไฟล์ queue.txt
ไม่พบ
พบ
อัปเดต queue_matrix และเขียนทับลงไฟล์ใหม่
แสดงหมายเลขคิวที่ได้รับ
End / Break
แจ้งว่าไม่พบรหัสคิว
แจ้งยกเลิกสำเร็จ