1. 问题 #1一家公司需要构建一个混合DNS解决方案。该解决方案将使用Amazon Route 53私有托管区域来管理域cloud.example.com内的资源，这些资源存储在VPC中。公司有以下DNS解析需求：本地系统应能够解析并连接到cloud.example.com。所有VPC都应能够解析cloud.example.com。已经存在一个AWS Direct Connect连接在本地企业网络和AWS Transit Gateway之间。为了满足这些需求，应使用哪种架构以实现最高性能?
A. 将私有托管区域关联到所有VPC。在共享服务VPC中创建一个Route 53入站解析器。将所有VPC连接到传输网关，并在本地DNS服务器上为cloud.example.com创建转发规则，指向入站解析器。
B. 将私有托管区域关联到所有VPC。在共享服务VPC中部署一个Amazon EC2条件转发器。将所有VPC连接到传输网关，并在本地DNS服务器上为cloud.example.com创建转发规则，指向条件转发器。
C. 将私有托管区域关联到共享服务VPC。在共享服务VPC中创建一个Route 53出站解析器。将所有VPC连接到传输网关，并在本地DNS服务器上为cloud.example.com创建转发规则，指向出站解析器。
D. 将私有托管区域关联到共享服务VPC。在共享服务VPC中创建一个Route 53入站解析器。将共享服务VPC连接到传输网关，并在本地DNS服务器中为cloud.example.com创建转发规则，指向入站解析器。

Onprem → AWS
Inbound Resolver
Route 53 Private Hosted Zone

一家公司正在通过基于rest的API向几个客户提供天气数据。该API由Amazon API Gateway托管，并为每个API操作集成了不同的AWS Lambda函数。该公司使用Amazon Route 53作为DNS，并创建了weather.example.com的资源记录。该公司将API的数据存储在Amazon DynamoDB表中。该公司需要一个解决方案，使API能够故障转移到不同的AWS区域。哪个解决方案将满足这些需求?
A. 在新区域部署一组新的Lambda函数。更新API Gateway API以使用边缘优化的API端点，并将两个区域的Lambda函数作为目标。将DynamoDB表转换为全局表。
B. 在另一个区域部署一个新的API Gateway API和Lambda函数。将Route 53 DNS记录更改为多值答案。将两个API Gateway API添加到答案中。启用目标健康监控。将DynamoDB表转换为全局表。
C. 在另一个区域部署一个新的API Gateway API和Lambda函数。将Route 53 DNS记录更改为故障转移记录。启用目标健康监控。将DynamoDB表转换为全局表。
D. 在新区域部署一个新的API Gateway API。将Lambda函数更改为全局函数。将Route 53 DNS记录更改为多值答案。将两个API Gateway API添加到答案中。启用目标健康监控。将DynamoDB表转换为全局表。

需求	Route53 Routing Policy
故障转移	Failover
负载均衡	Weighted
多活	Multi-Value
地理位置	Geolocation
延迟最低	Latency

3. 问题 #3 一家公司使用AWS Organizations管理多个账户，其中包含一个名为Production的单一OU，用于管理多个账户。所有账户都是Production OU的成员。管理员使用组织根目录中的拒绝列表SCP来管理对受限服务的访问权限。公司最近收购了一个新的业务单元，并将新单元的现有AWS账户邀请到组织中。一旦加入，新业务单元的管理员发现他们无法更新现有的AWS Config规则以满足公司的政策。哪个选项将允许管理员进行更改，并继续执行当前政策而不引入额外的长期维护?
A. 从组织根目录中移除限制访问AWS Config的SCP。为公司的标准AWS Config规则创建AWS服务目录产品，并在组织中部署它们，包括新账户。
B. 为新账户创建一个名为Onboarding的临时OU。将一个SCP应用于Onboarding OU以允许AWS Config操作。调整完AWS Config后，将新账户移至Production OU。
C. 将组织根目录中的SCP从拒绝列表SCP更改为允许列表SCP，仅允许所需服务。临时将一个SCP应用于组织根目录，以允许新账户中的主体仅进行AWS Config操作。
D. 为新账户创建一个名为Onboarding的临时OU。将一个SCP应用于Onboarding OU以允许AWS Config操作。将组织根目录的SCP移动到Production OU。调整完AWS Config后，将新账户移至Production OU。

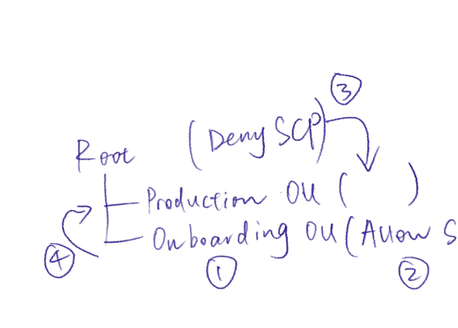

4. 问题 #4 一家公司正在本地数据中心运行一个两层的基于Web的应用程序。应用程序层由一个运行有状态应用程序的单独服务器组成。该应用程序连接到在另一个单独服务器上运行的PostgreSQL数据库。预计应用程序的用户基础将显著增长，因此公司正在将应用程序和数据库迁移到AWS。该解决方案将使用Amazon Aurora PostgreSQL、Amazon EC2自动扩展和弹性负载均衡。哪种解决方案将提供一致的用户体验，允许应用程序和数据库层扩展?
A. 为Aurora副本启用Aurora自动扩展。使用最少未完成请求的路由算法和启用粘性会话的网络负载均衡器。
B. 为Aurora写入者启用Aurora自动扩展。使用带有轮询路由算法和启用粘性会话的应用负载均衡器。
C. 为Aurora副本启用Aurora自动扩展。使用带有轮询路由算法和启用粘性会话的应用负载均衡器。
D. 为Aurora写入者启用Aurora扩展。使用带有最少未完成请求的路由算法和启用粘性会话的网络负载均衡器。

有状态 = ALB
(Outstanding)

5. 问题 #5一家公司使用一项服务来收集在本地托管的应用程序的元数据。这些应用程序被消费设备如电视和网络收音机访问。许多旧设备不支持某些HTTP头，并且在响应中出现这些头时会出现错误。公司已配置本地负载均衡器，以从发送到旧设备的响应中移除不受支持的头，这些设备是通过User-Agent头标识的。公司希望将服务迁移到AWS，采用无服务器技术，并保留支持旧设备的能力。公司已经将应用程序迁移到一组AWS Lambda函数中。哪种解决方案将满足这些要求?
A. 为元数据服务创建一个Amazon CloudFront分发。创建一个应用程序负载均衡器（ALB）。将CloudFront分发配置为转发请求到ALB。将ALB配置为针对每种类型的请求调用正确的Lambda函数。创建一个CloudFront函数，根据User-Agent头的值移除问题头。
B. 为元数据服务创建一个Amazon API Gateway REST API。将API Gateway配置为针对每种类型的请求调用正确的Lambda函数。修改默认的网关响应，以根据User-Agent头的值移除问题头。
C. 为元数据服务创建一个Amazon API Gateway HTTP API。将API Gateway配置为针对每种类型的请求调用正确的Lambda函数。创建一个响应映射模板，以根据User-Agent的值移除问题头。将响应数据映射与HTTP API关联。
D. 为元数据服务创建一个Amazon CloudFront分发。创建一个应用程序负载均衡器（ALB）。将CloudFront分发配置为转发请求到ALB。将ALB配置为针对每种类型的请求调用正确的Lambda函数。创建一个Lambda@Edge函数，根据User-Agent头的值，在响应观众请求时移除问题头。

6. 问题 #7 一家公司正在Amazon EC2实例上运行一个传统的Web应用程序。公司需要将应用程序重构为在容器上运行的微服务。应用程序在两个不同的环境（生产和测试）中存在不同的版本。应用程序的负载是可变的，但已知最小负载和最大负载。解决方案架构师需要使用无服务器架构设计更新的应用程序，以最小化操作复杂性。哪种解决方案将最符合成本效益?
A. 将容器镜像上传到AWS Lambda作为函数。为相关的Lambda函数配置并发限制以处理预期的峰值负载。在Amazon API Gateway中配置两个单独的Lambda集成：一个用于生产环境，一个用于测试环境。
B. 将容器镜像上传到Amazon Elastic Container Registry（Amazon ECR）。配置两个自动扩展的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）集群，使用Fargate启动类型来处理预期的负载。从ECR镜像部署任务。配置两个单独的应用负载均衡器将流量定向到ECS集群。
C. 将容器镜像上传到Amazon Elastic Container Registry（Amazon ECR）。配置两个自动扩展的Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）集群，使用Fargate启动类型来处理预期的负载。从ECR镜像部署任务。配置两个单独的应用负载均衡器将流量定向到EKS集群。
D. 将容器镜像上传到AWS Elastic Beanstalk。在Elastic Beanstalk中为生产和测试环境创建单独的环境和部署。配置两个单独的应用负载均衡器将流量定向到Elastic Beanstalk部署。

7. 问题 #8 一家公司在Amazon EC2实例群后运行一个多层Web应用程序，这些实例位于一个应用负载均衡器（ALB）后面。实例位于自动扩展组中。ALB和自动扩展组在备份AWS区域复制。自动扩展组的最小值和最大值被设置为零。一个Amazon RDS Multi-AZ DB实例存储应用程序的数据~~。DB实例在备~~份区域有一个读取副本。应用程序通过Amazon Route 53记录向最终用户提供端点。公司需要将RTO减少到15分钟以下，通过使应用程序能够自动故障转移到备份区域。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?
A. 使用基于延迟的路由策略重新配置应用程序的Route53记录，以在两个ALB之间负载均衡流量。在备份区域创建一个AWS Lambda函数，以提升读取副本并修改自动扩展组的值。创建一个基于ALB的HTTPCode_Target_5XX_Count指标的Amazon CloudWatch警报。配置CloudWatch警报以调用Lambda函数。
B. 在备份区域创建一个AWS Lambda函数，以提升读取副本并修改自动扩展组的值。使用Route 53健康检查监控Web应用程序，并将Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS）通知发送到Lambda函数，当健康检查状态不正常时。使用故障转移策略更新应用程序的Route 53记录，以在健康检查失败时将流量路由到备份区域的ALB。
C. 在备份区域将自动扩展组的值设置为与主区域的自动扩展组相同。使用基于延迟的路由策略重新配置应用程序的Route 53记录，以在两个ALB之间负载均衡流量。移除读取副本。用一个独立的RDS DB实例替换读取副本。使用快照和Amazon S3配置跨区域复制。
D. 在AWS GlobalAccelerator中配置一个端点，将两个ALB作为等权重目标。在备份区域创建一个AWSLambda函数，以提升读取副本并修改自动扩展组的值。创建一个基于ALB的HTTPCode_Target_5XX_Count指标的AmazonCloudWatch警报。配置CloudWatch警报以调用Lambda函数。

RTO < 15 minutes

8. 问题 #12 一家公司想使用第三方软件即服务（SaaS）应用程序。第三方SaaS应用程序通过多个API调用被使用。第三方SaaS应用程序也在AWS中的VPC上运行。公司将从VPC内部使用第三方SaaS应用程序。公司有内部安全政策，要求使用不通过互联网的私有连接。不允许从公司VPC外部访问在公司VPC中运行的任何资源。所有权限必须符合最小权限原则。 哪种解决方案满足这些要求?
A. 创建AWS PrivateLink接口VPC端点。将此端点连接到第三方SaaS应用程序提供的端点服务。创建安全组以限制对端点的访问。将安全组与端点关联。
B. 在第三方SaaS应用程序和公司VPC之间创建AWS站点到站点VPN连接。配置网络ACL以限制VPN隧道之间的访问。
C. 在第三方SaaS应用程序和公司之间创建VPC对等连接。更新路由表以添加对等连接所需的路由。
D. 创建AWS PrivateLink端点服务。要求第三方SaaS提供商为此端点服务创建接口VPC端点。授予特定账户对端点服务的权限。

9. 问题 #13 一家公司需要为其服务器实施补丁程序。本地服务器和Amazon EC2实例使用各种工具执行补丁程序。管理层要求一份报告显示所有服务器和实例的补丁状态。 解决方案架构师应该采取哪一套行动来满足这些要求?
A. 使用AWS Systems Manager管理本地服务器和EC2实例上的补丁程序。使用Systems Manager生成补丁合规性报告。
B. 使用AWS OpsWorks管理本地服务器和EC2实例上的补丁程序。使用OpsWorks与Amazon QuickSight集成生成补丁合规性报告。
C. 使用Amazon EventBridge规则通过安排AWS Systems Manager补丁修复作业来应用补丁。使用Amazon Inspector生成补丁合规性报告。
D. 使用AWS OpsWorks管理本地服务器和EC2实例上的补丁程序。使用AWS X-Ray将补丁状态发布到AWS Systems Manager OpsCenter以生成补丁合规性报告。

10. 问题 #14 一家公司在自动扩展组中的几个Amazon EC2实例上运行应用程序。应用程序的负载在一天中变化，EC2实例定期进行扩展和缩减。每15分钟将来自EC2实例的日志文件复制到一个中央Amazon S3存储桶。安全团队发现，一些终止的EC2实例的日志文件丢失了。为了确保从终止的EC2实例复制日志文件到中央S3存储桶，将采取哪一套行动?
A. 创建一个脚本将日志文件复制到AmazonS3，并在EC2实例上存储该脚本。创建一个自动扩展生命周期挂钩和一个Amazon EventBridge规则以检测自动扩展组的生命周期事件。在自动扩展：EC2_INSTANCE_TERMINATING转换时调用AWS Lambda函数，向自动扩展组发送ABANDON以防止终止，运行脚本复制日志文件，并使用AWS SDK终止实例。
B. 创建一个带有复制日志文件到Amazon S3的脚本的AWS Systems Manager文档。创建一个自动扩展生命周期挂钩和一个Amazon EventBridge规则以检测自动扩展组的生命周期事件。在自动扩展：EC2_INSTANCE_TERMINATING转换时调用AWS Lambda函数，使用AWS Systems Manager API SendCommand操作运行文档以复制日志文件，并向自动扩展组发送CONTINUE以终止实例。
C. 将日志传递速率更改为每5分钟。创建一个脚本将日志文件复制到Amazon S3，并在EC2实例用户数据中添加该脚本。创建一个Amazon EventBridge规则以检测EC2实例终止。从EventBridge规则调用AWS Lambda函数，使用AWS CLI运行用户数据脚本以复制日志文件并终止实例。
D. 创建一个带有复制日志文件到Amazon S3的脚本的AWS Systems Manager文档。创建一个自动扩展生命周期挂钩，该挂钩向Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS）主题发布消息。从SNS通知中，调用AWS Systems Manager API SendCommand操作运行文档以复制日志文件，并发送ABANDON到自动扩展组以终止实例。

11. 问题 #16 一家公司使用Amazon EC2实例部署了一个托管博客网站的Web舰队。EC2实例位于应用程序负载均衡器（ALB）后面，并配置在自动扩展组中。该网站应用程序将所有博客内容存储在Amazon EFS卷上。 该公司最近为博主添加了一个在帖子中添加视频的功能，吸引了之前10倍的用户流量。在一天的高峰时段，用户报告在尝试访问网站或观看视频时出现缓冲和超时问题。
哪种是最具有成本效益和可扩展性的部署，可以解决用户的这些问题?
A. 重新配置Amazon EFS以启用最大I/O。
B. 更新博客网站以使用实例存储卷进行存储。在启动时将网站内容复制到卷中，并在关闭时复制到Amazon S3。
C. 配置Amazon CloudFront分发到指向S3存储桶的分发，并迁移EFS中的视频到Amazon S3。
D. 为所有网站内容设置Amazon CloudFront分发，并指向ALB。

12. 问题 #17 一家公司有一个单一的1 Gbps AWS Direct Connect连接到单一的AWS Region。公司的本地网络使用该连接与AWS云中的资源进行通信。该连接有一个单一的私有虚拟接口，连接到单一的VPC。
解决方案架构师必须实施一个解决方案，以在同一Region中添加一个冗余的Direct Connect连接。该解决方案还必须通过同一对Direct Connect连接提供连接到其他Region的访问，因为公司扩展到其他Region。
哪种解决方案满足这些要求?
A. 配置Direct Connect网关。删除现有连接中的现有私有虚拟接口。创建第二个Direct Connect连接。在每个连接上创建一个新的私有虚拟接口，并将两个私有虚拟接口连接到Direct Connect网关。将Direct Connect网关连接到单一的VPC。
B. 保留现有的私有虚拟接口。创建第二个Direct Connect连接。在新连接上创建一个新的私有虚拟接口，并将新的私有虚拟接口连接到单一的VPC。
C. 保留现有的私有虚拟接口。创建第二个Direct Connect连接。在新连接上创建一个新的公共虚拟接口，并将新的公共虚拟接口连接到单一的VPC。
D. 配置一个传输网关。从现有连接中删除现有的私有虚拟接口。创建第二个DirectConnect连接。在每个连接上创建一个新的私有虚拟接口，并将两个私有虚拟接口连接到传输网关。将传输网关与单一的VPC关联。

Direct Connect Gateway (DX Gateway)
私有虚拟接口 (Private VIF)
DC1 P VIF1
DC2 P VIF2 ⟶ DX G ⟶ VPC

13. 问题 #18
一家公司有一个允许用户上传短视频的Web应用程序。视频存储在Amazon EBS卷上，并由自定义识别软件分析以进行分类。该网站包含具有某些月份高峰的可变流量的静态内容。该架构由运行在自动扩展组中的AmazonEC2实例组成的Web应用程序和处理Amazon SQS队列的EC2实例组成。 公司希望重新构建应用程序，以使用AWS托管服务尽可能减少运营开销，并消除对第三方软件的依赖。 哪种解决方案满足这些要求?
A. 使用Amazon ECS容器运行Web应用程序。使用Spot实例为处理SQS队列的自动扩展组。用Amazon Rekognition替换自定义软件来对视频进行分类。
B. 将上传的视频存储在Amazon EFS中，并挂载文件系统到Web应用程序的EC2实例。使用AWS Lambda函数处理SQS队列，调用Amazon Rekognition API对视频进行分类。
C. 在Amazon S3中托管Web应用程序。将上传的视频存储在Amazon S3中。使用S3事件通知发布事件到SQS队列。使用AWS Lambda函数处理SQS队列，调用Amazon Rekognition API对视频进行分类。
D. 使用AWS ElasticBeanstalk启动EC2实例的Web应用程序和工作环境，以处理SQS队列。用AmazonRekognition替换自定义软件来对视频进行分类。

14. 问题 #19 一家公司拥有一个由Amazon CloudFront、Amazon API Gateway和AWS Lambda函数组成的无服务器应用程序。当前的部署过程是为Lambda函数创建一个新版本号，并运行一个AWS CLI脚本来更新。如果新函数版本有错误，另一个CLI脚本来部署以前的工作版本。公司希望减少部署新版本的应用程序逻辑所需的时间，并在发现错误时减少检测和回滚的时间。 如何实现这一目标?
A. 创建并部署具有父堆栈的嵌套AWS CloudFormation堆栈，父堆栈由AWS CloudFront分发和API Gateway组成，子堆栈包含Lambda函数。对于Lambda的更改，创建AWS CloudFormation更改集并部署；如果触发错误，回滚到以前的版本。
B. 使用AWS SAM和内置的AWS CodeDeploy部署新版本的Lambda，逐步将流量转移到新版本，并使用流量前后测试功能验证代码。如果AmazonCloudWatch警报触发，则回滚。
C. 将AWS CLI脚本重构为一个单一脚本，部署新版本的Lambda。部署完成后，执行测试脚本。如果检测到错误，则回滚到以前的Lambda版本。
D. 创建并部署一个AWS CloudFormation堆栈，其中包含一个新的API Gateway端点，引用新的Lambda版本。将CloudFront起源更改为新的APIGateway端点，监控错误，如果检测到错误，则将AWS CloudFront起源更改为以前的API Gateway端点。

15. 问题 #20一家公司计划将大量存档文件存储在AWS上，并通过公司内部网使员工能够访问这些文件。员工将通过连接到VPC的客户端[illegible]服务来访问该系统。数据不得对公众可访问。 公司存储的文件是存储在其他地方物理媒体上的数据副本。请求的数量将很低。可用性和检索速度不是公司的担忧。
哪种解决方案将以最低成本满足这些要求?
A. 创建一个Amazon S3存储桶。将S3存储桶配置为使用S3 One Zone-Infrequent Access（S3 One Zone-IA）存储类别作为默认值。将S3存储桶配置为网站托管。创建一个S3接口端点。配置S3存储桶仅允许通过该端点访问。
B. 启动一个运行Web服务器的Amazon EC2实例。附加一个Amazon Elastic File System（Amazon EFS）文件系统以存储存档数据，在EFS One Zone-Infrequent Access（EFS One Zone-IA）存储类别中。配置实例安全组仅允许从私有网络访问。
C. 启动一个运行Web服务器的Amazon EC2实例。附加一个Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷以存储存档数据。使用Cold HDD（sc1）卷类型。配置实例安全组仅允许从私有网络访问。
D. 创建一个Amazon S3存储桶。将S3存储桶配置为使用S3 Glacier Deep Archive存储类别作为默认值。将S3存储桶配置为网站托管。创建一个S3接口端点。配置S3存储桶仅允许通过该端点访问。

16. 问题 #21 一家公司使用本地Active Directory服务进行用户认证。公司希望使用相同的认证服务登录到使用AWS Organizations的公司AWS账户。AWS站点到站点VPN连接已经在本地环境和公司的所有AWS账户之间建立。 公司的安全政策要求根据用户组和角色进行有条件的访问。用户身份必须在单个位置管理。 哪种解决方案将满足这些要求?
A. 配置AWS IAM Identity Center（AWS Single Sign-On），使用SAML 2.0连接到Active Directory。使用域间身份管理（SCIM）v2.0协议启用自动预置。使用基于属性的访问控制（ABACs）授予对AWS账户的访问权限。
B. 通过使用IAM Identity Center作为身份来源配置AWS IAM Identity Center。使用域间身份管理（SCIM）v2.0协议启用自动预置。使用IAM Identity Center权限集授予对AWS账户的访问权限。
C. 在公司的AWS账户中，配置AWS身份和访问管理（IAM）以使用SAML 2.0身份提供者。预置映射到联合用户的IAM用户。授予对应于Active Directory中的适当组的访问权限。使用跨账户IAM用户授予对所需AWS账户的访问权限。
D. 在公司的AWS账户中，配置AWS身份和访问管理（IAM）以使用OpenID Connect（OIDC）身份提供者。预置IAM角色，以授予对应于Active Directory中的适当组的联合用户访问AWS账户的权限。使用跨账户IAM角色授予对所需AWS账户的访问权限。

17. 问题 #22 一家软件公司已部署一个应用程序，该应用程序使用Amazon API Gateway的REST API，AWS Lambda函数和Amazon DynamoDB表。该应用程序在PUT请求期间显示出增加的错误数量。大多数PUT调用来自几个使用特定API密钥进行身份验证的客户端。 大量PUT请求来自一个客户端。该API不是关键的，客户端可以容忍不成功的调用重试。但是，错误会显示给客户，并正在损害API的声誉。
解决方案架构师应该推荐什么来改善客户体验?
A. 在客户端应用程序中实现带有指数退避和不规则变化的重试逻辑。确保捕获错误并处理具有描述性错误消息。
B. 通过API Gateway级别的使用计划实现API限速。确保客户端应用程序在收到代码429回复时不会出错。
C. 打开API缓存以提高生产阶段的响应能力。运行10分钟的负载测试。验证缓存容量是否适合工作负载。
D. 在Lambda函数级别实现保留并发，以在流量突然增加时提供所需的资源。

Usage plan

18. 问题 #23
一家公司在AWS上运行一个数据密集型应用程序。该应用程序在数百个Amazon EC2实例上运行。一个共享文件系统也在几个EC2实例上运行，存储了200 TB的数据。应用程序读取并修改共享文件系统上的数据，并生成报告。该工作每月运行一次，读取文件系统的子集，并需要大约72小时才能完成。计算实例在自动扩展组中进行扩展，但托管共享文件系统的实例持续运行。计算和存储实例都位于同一AWS Region。 解决方案架构师需要通过替换共享文件系统实例来降低成本。文件系统必须在72小时运行期间为所需的数据提供高性能访问。
哪种解决方案将在满足这些要求的同时提供最大的总体成本节约?
A. 将数据从现有的共享文件系统迁移到使用S3 Intelligent-Tiering存储类别的Amazon S3存储桶。在每月工作运行之前，使用Amazon FSx for Lustre通过[illegible]从Amazon S3创建一个新的文件系统。使用新文件系统作为共享存储，持续工作期间。工作完成后删除文件系统。
B. 将数据从现有的共享文件系统迁移到启用Multi-Attach的较大Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷。使用自动扩展组启动模板中的用户数据脚本将EBS卷附加到每个实例。在工作期间使用EBS卷作为共享存储。工作完成后分离EBS卷。
C. 将数据从现有的共享文件系统迁移到使用S3 Standard存储类别的Amazon S3存储桶。在每月工作运行之前，使用Amazon FSx for Lustre通过批量加载从Amazon S3创建一个新的文件系统。使用新文件系统作为共享存储，持续工作期间。工作完成后删除文件系统。
D. 将数据从现有的共享文件系统迁移到Amazon S3存储桶。在每月工作运行之前，使用AWS Storage Gateway从Amazon S3创建一个文件网关。使用文件网关作为工作期间的共享存储。工作完成后删除文件网关。

只load被访问的数据

19. 问题 #24 一家公司正在开发一项新服务，该服务将使用TCP在静态端口上进行访问。服务必须是高可用的，跨可用区具有冗余，并且可以使用DNS名称my.service.com公开访问。该名称必须是公开可访问的。服务必须使用固定地址分配，以便其他公司可以将地址添加到其允许列表中。
假设资源部署在多个Region中的多个可用区，哪种解决方案将满足这些要求?
A. 为每个实例创建带有弹性IP地址的Amazon EC2实例。创建一个网络负载均衡器（NLB）并暴露静态TCP端口。将EC2实例注册到NLB。为my.service.com创建一个新的名称服务器记录集，并将EC2实例的弹性IP地址分配给记录集。将EC2实例的弹性IP地址提供给其他公司以添加到其允许列表中。
B. 为应用程序创建一个Amazon ECS集群和服务定义。为ECS集群分配公共IP地址。创建一个网络负载均衡器（NLB）并暴露TCP端口。创建一个目标组，并将ECS集群名称分配给NLB。为my.service.com创建一个新的A记录集，并将ECS集群的公共IP地址提供给其他公司以添加到其允许列表中。
C. 为服务创建Amazon EC2实例。为每个可用区创建一个弹性IP地址。创建一个网络负载均衡器（NLB）并暴露分配的TCP端口。将弹性IP地址分配给每个可用区的NLB。创建一个目标组，并将EC2实例注册到NLB。为my.service.com创建一个新的A（别名）记录集，并将NLB的DNS名称分配给记录集。
D. 为应用程序创建一个Amazon ECS集群和服务定义。为集群中的每个主机分配公共IP地址。创建一个应用负载均衡器（ALB）并暴露静态TCP端口。创建一个目标组，并将ECS服务定义名称分配给ALB。为公共IP地址创建一个新的CNAME记录集。将Amazon EC2实例的弹性IP地址提供给其他公司以添加到其允许列表中

20. 问题 #25 一家公司在本地数据中心使用高度可用的配置在12台服务器上运行一个数据分析平台。该系统运行计划任务，包括每小时和每天的任务，以及用户一次性请求。计划任务可能需要20分钟到2小时才能完成，并且有严格的服务级别协议（SLA）。计划任务占系统使用的65%。用户任务通常在不到5分钟内完成，并且没有SLA。用户任务占系统使用的35%。在系统故障期间，计划任务必须继续满足SLA。但是，用户任务可能会被延迟。解决方案架构师需要将系统迁移到Amazon EC2实例，并采用按消费付费的模型来降低成本，而无需长期承诺。解决方案必须保持高可用性，并且不得影响SLA。 哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?
A. 将12个实例分布在所选AWS Region的两个可用区中。在每个可用区运行两个实例作为具有容量预留的按需实例。在每个可用区运行四个实例作为现货实例。
B. 将12个实例分布在所选AWS Region的三个可用区中。在每个可用区运行所有四个实例作为具有容量预留的按需实例。其余实例作为现货实例运行。
C. 将12个实例分布在所选AWS Region的三个可用区中。在每个可用区运行两个实例作为具有储蓄计划的按需实例。在每个可用区运行两个实例作为现货实例。
D. 将12个实例分布在所选AWS Region的三个可用区中。在每个可用区运行三个实例作为具有容量预留的按需实例。在每个可用区运行一个实例作为现货实例。

Plan Mission 65%
User Mission 35%

21. 问题 #26 一位安全工程师确定，一个现有应用程序从Amazon S3中的加密文件中检索Amazon RDS for MySQL数据库的凭据。对于应用程序的下一个版本，安全工程师希望实现以下应用程序设计更改以提高安全性：数据库必须使用强随机、随机生成的密码，并存储在安全的AWS托管服务中。应用程序资源必须通过AWS CloudFormation部署。应用程序必须每90天轮换一次数据库凭据。解决方案架构师将生成一个CloudFormation模板来部署应用程序。 为了以最少的操作开销满足安全工程师的要求，解决方案架构师应在CloudFormation模板中指定哪些资源?
A. 使用AWS Secrets Manager作为秘密资源生成数据库密码。创建一个AWS Lambda函数资源来轮换数据库密码。指定一个Secrets Manager轮换计划资源，每90天轮换一次数据库密码。
B. 使用AWS Systems Manager参数存储作为SecureString参数类型生成数据库密码。创建一个AWS Lambda函数资源来轮换数据库密码。指定一个参数存储轮换计划资源，每90天轮换一次数据库密码。
C. 使用AWS Secrets Manager作为秘密资源生成数据库密码。创建一个AWS Lambda函数资源来轮换数据库密码。创建一个AmazonEventBridge定时规则资源，每90天触发一次Lambda函数轮换。
D. 使用AWS SystemsManager参数存储作为SecureString参数类型生成数据库密码。指定AWSAppSync数据源资源，每90天自动轮换数据库密码。

22. 问题 #29 一家使用AWSOrganizations管理多个AWS账户的公司拥有VPC、Amazon EC2实例和容器。公司的合规团队在每个部署了VPC的账户中部署了一个安全工具。安全工具在EC2实例上运行，并将信息发送到专门用于合规团队的AWS账户。公司已经使用"costCenter"作为标签键，并将"compliance"作为标签值标记了所有与合规相关的资源。 公司希望识别运行在EC2实例上的安全工具的成本，以便公司可以向合规团队的AWS账户收费。成本计算必须尽可能准确。 解决方案架构师应采取哪些措施来满足这些要求?
A. 在组织的管理账户中激活costCenter用户定义标签。配置每月AWS成本和使用情况报告保存到管理账户中的AmazonS3存储桶。使用报告中的标签细分来获取标记为costCenter的资源的总成本。
B. 在组织的成员账户中激活costCenter用户定义标签。配置每月AWS成本和使用情况报告保存到管理账户中的Amazon S3存储桶。安排每月AWSLambda函数检索报告并计算标记为costCenter的资源的总成本。
C. 在组织的成员账户中激活costCenter用户定义标签。从管理账户调度每月AWS成本和使用情况报告。使用报告中的标签细分来计算标记为costCenter的资源的总成本。
D. 在组织视图中创建AWS Trusted Advisor的自定义报告。配置报告生成每月账单摘要，用于合规团队的AWS账户中标记为costCenter的资源。

23. 问题 #31 一个企业公司希望允许其开发人员通过 AWS Marketplace 购买第三方软件。公司使用具有完整功能的 AWS Organizations 账户结构，并在每个组织单元（OU）中都有一个共享服务账户，这些账户将被采购经理使用。采购团队的政策表明，开发人员应该只能从批准的列表中获取第三方软件，并使用 AWS Marketplace 中的 Private Marketplace 来实现这一要求。采购团队希望将 Private Marketplace 的管理权限限制为名为 procurement-manager-role 的角色，这个角色可以被采购经理假定。公司中的其他 IAM 用户、组、角色和账户管理员应该被拒绝 Private Marketplace 的管理访问权限。最高效的架构设计方式是什么?
A. 在组织的所有 AWS 账户中创建名为 procurement-manager-role 的 IAM 角色。向角色添加 PowerUserAccess 管理策略。在每个 AWS 账户的所有 IAM 用户和角色上应用一个内联策略，以拒绝 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess 管理策略的权限。
B. 在组织的所有 AWS 账户中创建名为 procurement-manager-role 的 IAM 角色。向角色添加 AdministratorAccess 管理策略。定义一个权限边界，使用 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess管理策略，并将其附加到所有开发人员角色。
C. 在组织的所有共享服务账户中创建名为 procurement-manager-role 的 IAM 角色。向角色添加 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess管理策略。在组织根级别创建一个 SCP，以拒绝除名为 procurement-manager-role的角色之外的所有人管理 Private Marketplace 的权限。创建另一个组织根级别的SCP，以禁止组织中的所有人创建名为 procurement-manager-role 的 IAM 角色。
D. 在所有由开发人员使用的 AWS 账户中创建名为 procurement-manager-role 的 IAM 角色。向角色添加 AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess管理策略。在组织中创建一个 SCP，以拒绝除名为 procurement-manager-role的角色之外的所有人管理 Private Marketplace 的权限。将 SCP应用于组织中的所有共享服务账户。

24. 问题 #32一家公司正在实施 AWS Organizations 来限制其开发人员仅使用Amazon EC2、Amazon S3 和 Amazon DynamoDB。开发人员账户位于专用的组织单元（OU）。解决方案架构师在此开发人员账户上实施了以下 SCP：当此策略部署后，开发人员账户中的 IAM 用户仍然能够使用不在策略中列出的 AWS服务。 解决方案架构师应该采取什么措施来消除开发人员使用此策略范围之外服务的能力?
A. 为每个应受限制的 AWS 服务创建显式的拒绝声明。
B. 从开发人员账户的 OU 中移除 FullAWSAccess SCP。
C. 修改 FullAWSAccess SCP 以明确拒绝所有服务。
D. 在 SCP 的末尾添加一个使用通配符的显式拒绝声明。

```
{
      “Version”: “2012-10-17”,
      “Statement”: [
            {
                  “Sid”: “AllowEC2”,
                  “Effect”: “Allow”,
                  “Action”: “ec2:*”,
                  “Resource”: “*”
            },
            {
                  “Sid”: “AllowDynamoDB”,
                  “Effect”: “Allow”,
                  “Action”: “dynamodb:*”,
                  “Resource”: “*”
            },
            {
                  “Sid”: “AllowS3”,
                  “Effect”: “Allow”,
                  “Action”: “s3:*”,
                  “Resource”: “*”
            }
      ]
}
```

25. 问题 #33 一家公司在公共子网的VPC中托管了一个单体REST基础API，用于移动应用程序。移动客户端通过Amazon Route53上托管的域名连接到API。该公司为所有EC2实例的IP地址创建了一个Route53多值答案路由策略。最近，应用程序因流量突然大幅增加而不堪重负。 解决方案架构师需要实施一个解决方案，以便应用程序能够处理新的和不断变化的负载。
哪种解决方案能满足这些要求，同时操作开销最小?
A. 将API分离成单独的AWS Lambda函数。为后端配置Amazon API Gateway REST API与Lambda集成。更新Route 53记录，指向API Gateway API。
B. 将API容器化。创建Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）集群。使用Amazon EC2运行集群中的容器。创建Kubernetes入口。更新Route 53记录，指向Kubernetes入口。
C. 创建Auto Scaling组。将所有EC2实例放入Auto Scaling组中。配置Auto Scaling组根据CPU使用率执行扩展操作。创建AWS Lambda函数，响应Auto Scaling组变更并更新Route 53记录。
D. 在API前创建一个应用负载均衡器（ALB）。将EC2实例移动到VPC中的私有子网。将EC2实例添加为ALB的目标。更新Route 53记录，指向ALB。

26. 问题 #34 一家公司为每个工程团队创建了AWS组织中的OU。每个OU拥有多个AWS账户。该公司拥有数百个AWS账户。 解决方案架构师必须设计一个解决方案，以便每个OU可以查看其AWS账户的使用成本细分。 哪种解决方案满足这些要求?
A. 使用AWS资源访问管理器为每个OU创建AWS成本和使用情况报告（CUR）。允许每个团队通过Amazon QuickSight仪表板可视化CUR。
B.从AWS组织管理账户创建AWS成本和使用情况报告（CUR）。允许每个团队通过AmazonQuickSight仪表板可视化CUR。
C. 在每个AWS组织成员账户中创建AWS成本和使用情况报告（CUR）。允许每个团队通过Amazon QuickSight仪表板可视化CUR。
D. 使用AWS系统管理器创建AWS成本和使用情况报告（CUR）。允许每个团队通过系统管理器OpsCenter仪表板可视化CUR。

27. 问题 #35
一家公司在本地存储数据在基于Windows的文件服务器上。该公司每天产生5 GB的新数据。公司已将部分基于Windows的工作负载迁移到AWS，并需要在云端的文件系统中使数据可用。公司已经在本地网络和AWS之间建立了AWS Direct Connect连接。
公司应使用哪种数据迁移策略?
A. 使用AWS存储网关中的文件网关选项替换现有的Windows文件服务器，并指向新的文件网关。
B. 使用AWS DataSync安排每日任务，在本地Windows文件服务器和Amazon FSx之间复制数据。
C. 使用AWS数据管道安排每日任务，在本地Windows文件服务器和Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）之间复制数据。
D. 使用AWS DataSync安排每日任务，在本地Windows文件服务器和Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）之间复制数据。

28. 问题 #36 公司的解决方案架构师正在审查一个在AWS上运行的Web应用程序。该应用程序引用了us-east-1 Region中的Amazon S3存储桶中的静态资源。公司需要在多个AWS Region中实现弹性。公司已经在第二个Region中创建了一个S3存储桶。
哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求?
A. 配置应用程序以同时写入两个S3存储桶。为每个S3存储桶设置Amazon Route 53公共托管区域，并使用加权路由策略。配置应用程序使用Route 53 DNS名称引用对象。
B. 创建一个AWS Lambda函数，从us-east-1中的S3存储桶复制对象到第二个Region中的S3存储桶。每次向us-east-1中的S3存储桶写入对象时，调用Lambda函数。设置一个Amazon CloudFront分发，其中包含两个S3存储桶作为来源的来源组。
C. 配置us-east-1中的S3存储桶的复制，将对象复制到第二个Region中的S3存储桶。设置一个包含两个S3存储桶作为来源的来源组的Amazon CloudFront分发。
D. 配置us-east-1中的S3存储桶的复制，将对象复制到第二个Region中的S3存储桶。如果需要故障转移，更新应用程序代码以从第二个Region中的S3存储桶加载S3对象。

29. 问题 #37 一家公司在本地环境中托管了一个三层Web应用程序。由于最近流量激增导致停机和重大的经济损失，公司管理层已下令将应用程序迁移到AWS。该应用程序使用.NET编写，并依赖于MySQL数据库。解决方案架构师必须设计一个可扩展和高可用的解决方案，以满足200,000日常用户的需求。
解决方案架构师应采取哪些步骤来设计适当的解决方案?
A. 使用AWS Elastic Beanstalk创建一个新的应用程序，使用Web服务器环境和Amazon RDS MySQL多可用区（Multi-AZ）数据库实例。环境应在多个可用区前启动一个网络负载均衡器（NLB）。使用Amazon Route 53别名记录将公司域名的流量路由到NLB。
B. 使用AWS CloudFormation启动一个堆栈，其中包含一个应用程序负载均衡器（ALB），在三个可用区前启动一个Amazon EC2自动扩展组。堆栈应启动一个Amazon Aurora MySQL数据库集群的多可用区部署，并保留删除策略。使用Amazon Route 53别名记录将公司域名的流量路由到ALB。
C. 使用AWS Elastic Beanstalk创建一个自动扩展的Web服务器环境，跨越两个单独的区域，并在每个区域中都有一个应用程序负载均衡器（ALB）。创建一个Amazon Aurora MySQL数据库集群的多可用区部署，并创建跨区域读取副本。使用Amazon Route 53的地理接近性路由策略在两个区域之间路由流量。
D. 使用AWS CloudFormation启动一个堆栈，其中包含一个应用程序负载均衡器（ALB），在三个可用区前启动一个AmazonECS集群的Spot实例。堆栈应启动一个带有快照删除策略的Amazon RDS MySQL数据库实例。使用Amazon Route 53别名记录将公司域名的流量路由到ALB。

30. 问题 #38 一家公司使用AWS组织来管理多个AWS账户。出于安全原因，公司需要在所有组织成员账户中创建一个Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS）主题，以实现与第三方警报系统的集成。解决方案架构师使用AWS CloudFormation模板创建SNS主题，并使用堆栈集来自动化CloudFormation堆栈的部署。已在组织中启用了信任访问。 解决方案架构师应如何部署CloudFormation StackSets以覆盖所有AWS账户?
A. 在组织成员账户中创建堆栈集。使用服务管理权限。将部署选项设置为部署到组织。使用CloudFormation StackSets漂移检测。
B.在组织成员账户中创建堆栈。使用自助服务权限。将部署选项设置为部署到组织。启用CloudFormation StackSets自动部署。
C. 在组织管理账户中创建堆栈集。使用服务管理权限。将部署选项设置为部署到组织。启用CloudFormation StackSets自动部署。
D. 在组织管理账户中创建堆栈集。使用服务管理权限。将部署选项设置为部署到组织。启用CloudFormation StackSets漂移检测。

31. 问题 #40 一家公司在AWS VPC中托管了一个图像处理服务。VPC横跨两个可用区。每个可用区包含一个公共子网和一个私有子网。 服务在私有子网中的Amazon EC2实例上运行。公共子网中有一个应用程序负载均衡器（ALB）在服务前面。服务需要通过两个NAT网关与互联网通信。服务使用Amazon S3进行图像存储。EC2实例每天从S3存储桶中检索大约1 TB的数据。 公司已将服务推广为高度安全。解决方案架构师必须在不降低服务的安全性或增加持续运营时间的情况下尽可能减少云支出。 哪种解决方案满足这些要求?
A. 用NAT实例替换NAT网关。
B. 将EC2实例移动到公共子网。删除NAT网关。
C. 在VPC中设置S3网关VPC端点。将端点策略附加到端点，以允许在S3存储桶上执行所需的操作。
D. 将Amazon Elastic File System（AmazonEFS）卷附加到EC2实例。在EFS卷上托管图像。

32. 问题 #41 一家公司最近在AWS上部署了一个应用程序。该应用程序使用Amazon DynamoDB。公司测量了应用程序负载，并配置了DynamoDB表的RCUs和WCUs以匹配预期的峰值负载。峰值负载每周发生一次，持续4小时，是平均负载的两倍。应用程序负载在一周的其余时间里接近平均负载。访问模式包括对表的写入操作比读取操作多得多。 解决方案架构师需要实施一种解决方案，以最小化表的成本。
哪种解决方案满足这些要求?
A. 使用AWS应用程序自动扩展来增加高峰期间的容量。购买与平均负载相匹配的预留RCUs和WCUs。
B. 为表配置按需容量模式。
C. 在表前配置DynamoDB加速器（DAX）。将预留读取容量减少以匹配表上的新峰值负载。
D. 在表前配置DynamoDB加速器（DAX）。为表配置按需容量模式。

33. 问题 #42 解决方案架构师需要就如何将公司的本地数据处理应用程序迁移到AWS云提供建议。目前，用户通过Web门户上传输入文件。Web服务器随后将上传的文件存储在NAS上，并通过消息队列向处理服务器发送消息。每个媒体文件的处理时间可达1小时。公司已确定，在工作时间，等待处理的媒体文件数量显著增加，而在工作时间之后，文件数量迅速下降。 什么是最具成本效益的迁移建议?
A. 使用AmazonSQS创建队列。配置现有Web服务器发布到新队列。当队列中有消息时，调用AWSLambda函数从队列中拉取请求并处理文件。将处理过的文件存储在AmazonS3存储桶中。
B. 使用Amazon MQ创建队列。配置现有Web服务器发布到新队列。当队列中有消息时，创建一个新的AmazonEC2实例，从队列中拉取请求并处理文件。将处理过的文件存储在AmazonEFS中。任务完成后关闭EC2实例。
C. 使用AmazonMQ创建队列。配置现有Web服务器发布到新队列。当队列中有消息时，调用AWS Lambda函数从队列中拉取请求并处理文件。将处理过的文件存储在Amazon EFS中。
D. 使用Amazon SQS创建队列。配置现有Web服务器发布到新队列。使用Amazon EC2实例在EC2自动扩展组中从队列中拉取请求并处理文件。根据SQS队列长度扩展EC2实例。将处理过的文件存储在Amazon S3存储桶中。

34. 问题 #43 一家公司正在使用Amazon OpenSearchService来分析数据。公司从使用S3标准存储的AmazonS3存储桶中加载数据到OpenSearch Service集群的10个数据节点中。数据在集群中保留1个月，用于只读分析。1个月后，公司会从集群中删除包含数据的索引。为了遵守规定，公司必须保留所有输入数据的副本。公司对持续成本表示担忧，并向解决方案架构师询问了一种新的解决方案。
哪种解决方案最具成本效益?
A. 将所有数据节点替换为UltraWarm节点以处理预期的容量。将输入数据从S3标准迁移到S3 Glacier Deep Archive，当公司将数据加载到集群中时。
B. 将集群中的数据节点数量减少到2。添加UltraWarm节点以处理预期的容量。配置索引在OpenSearch Service摄取数据时过渡到UltraWarm。使用S3生命周期策略，在1个月后将输入数据转换为S3 Glacier Deep Archive。
C. 将集群中的数据节点数量减少到2。添加UltraWarm节点以处理预期的容量。配置索引在OpenSearch Service摄取数据时过渡到UltraWarm。向集群添加冷存储节点。将索引从UltraWarm转换为冷存储。使用S3生命周期策略，在1个月后从S3存储桶中删除输入数据。
D. 将集群中的数据节点数量减少到2。添加实例支持的数据节点以处理预期的容量。将输入数据从S3标准迁移到S3 Glacier DeepArchive，当公司将数据加载到集群中时。

35. 问题 #44 一家公司有10个账户，是AWS组织的一部分。AWS Config在每个账户中都已配置。所有账户都属于Prod OU或NonProd OU。
公司在每个AWS账户中都设置了Amazon EventBridge规则，以在创建具有0.0.0.0/0作为源的Amazon EC2安全组入站规则时通知Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS）主题。公司的安全团队已订阅了SNS主题。 对于NonProd OU中的所有账户，安全团队需要去除创建包含0.0.0.0/0作为源的安全组入站规则的能力。
哪种解决方案以最小的运营开销满足此要求?
A. 修改EventBridge规则以调用AWS Lambda函数以删除安全组入站规则，并发布到SNS主题。将更新后的规则部署到NonProd OU。
B. 在NonProd OU中添加vpc-sg-open-only-to-authorized-ports AWS Config管理规则。
C. 配置一个SCP，允许当aws:SourceIp条件键的值不是0.0.0.0/0时，执行ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress操作。将SCP应用于NonProd OU。
D. 配置一个SCP，当aws:SourceIp条件键的值为0.0.0.0/0时，拒绝ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress操作。将SCP应用于NonProd OU。

36. 问题 #45 一家公司在本地数据中心托管了一个Git存储库。公司使用Webhook来调用在AWS云中运行的功能。 公司将Webhook逻辑托管在一组Amazon EC2实例上，这些实例设置为目标应用程序负载均衡器（ALB）的AutoScaling组。Git服务器调用ALB以配置Webhook。
公司希望将解决方案迁移到无服务器架构。
哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求?
A. 为每个Webhook创建并配置AWS Lambda函数URL。更新Git服务器以调用各个Lambda函数URL。
B. 创建Amazon API Gateway HTTP API。在单独的AWS Lambda函数中实现每个Webhook逻辑。更新Git服务器以调用API Gateway端点。
C. 将Webhook逻辑部署到AWS App Runner。创建ALB，并将App Runner设置为目标。更新Git服务器以调用ALB端点。
D. 将Webhook逻辑容器化。创建Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）集群，并在AWS Fargate中运行Webhook逻辑。创建Amazon API Gateway REST API，并将Fargate设置为目标。更新Git服务器以调用API Gateway端点。

37. 问题 #46 一家公司计划将1000台本地服务器迁移到AWS。这些服务器运行在公司数据中心的几个VMware集群上。作为迁移计划的一部分，公司希望收集服务器指标，例如CPU详细信息、RAM使用情况、操作系统信息和运行中的进程。然后，公司希望查询和分析数据。 哪种解决方案满足这些要求?
A. 在本地主机上部署并配置无代理发现连接器虚拟设备。在AWS迁移中心配置数据探索。使用AWS Glue对数据执行ETL作业。使用Amazon S3 Select查询数据。
B. 仅从本地主机导出VM性能信息。直接将所需数据导入AWS迁移中心。在迁移中心更新任何缺失信息。使用Amazon QuickSight查询数据。
C. 创建一个脚本，自动从本地主机收集服务器信息。使用AWS CLI运行put-resource-attributes命令，将详细的服务器数据存储在AWS迁移中心。直接在迁移中心控制台查询数据。
D. 在每个本地服务器上部署AWS应用程序发现代理。在AWS迁移中心配置数据探索。使用Amazon Athena对Amazon S3中的数据运行预定义查询。

38. 问题 #47 一家公司正在AWS上构建一个无服务器应用程序，该应用程序运行在一个附加到VPC的AWS Lambda函数上。公司需要将应用程序与外部提供商的新服务集成。外部提供商仅支持来自公共IPv4地址的请求，这些地址在允许列表中。
公司必须在应用程序开始使用新服务之前向外部提供商提供单一公共IP地址。
哪种解决方案能够使应用程序能够访问新服务?
A. 部署NAT网关。将Elastic IP地址与NAT网关关联。配置VPC使用NAT网关。
B. 部署仅用于出口的互联网网关。将Elastic IP地址与仅用于出口的互联网网关关联。在Lambda函数的弹性网络接口上配置使用仅用于出口的互联网网关。
C. 部署互联网网关。将ElasticIP地址与互联网网关关联。配置Lambda函数使用互联网网关。
D. 部署互联网网关。将ElasticIP地址与互联网网关关联。配置公共VPC路由表中的默认路由以使用互联网网关。

IPV6

39. 问题 #49一家公司计划在AWS上托管一个web应用程序，并希望在一组Amazon EC2实例之间实现流量负载平衡。其中一个安全需求是在客户端和web服务器之间的传输中启用[illegible]。 哪种解决方案能满足此要求?
A. 将EC2实例放置在应用程序负载均衡器（ALB）后面。使用AWS证书管理器（ACM）配置SSL证书，并将SSL证书与ALB关联。[illegible]证书并在每个EC2实例上安装。配置ALB监听端口443，并将流量转发到实例上的端口443。
B. 将EC2实例与目标组关联。使用AWS证书管理器（ACM）配置SSL证书。创建一个Amazon CloudFront分发，并配置它使用SSL证书。设置CloudFront使用目标组作为源服务器。
C. 将EC2实例放置在应用程序负载均衡器（ALB）后面。使用AWS证书管理器（ACM）配置SSL证书，并将SSL证书与ALB关联。配置一个第三方SSL证书并在每个EC2实例上安装。配置ALB监听端口443，并将流量转发到实例上的端口443。
D. 将EC2实例放置在网络负载均衡器（NLB）后面。配置一个第三方SSL证书并在NLB和每个EC2实例上安装。配置NLB监听端口443，并将流量转发到实例上的端口443。

40. 问题 #50 一家公司希望将其数据分析环境从本地迁移到AWS。该环境由两个简单的Node.js应用程序组成。一个应用程序收集传感器数据并将其加载到MySQL数据库中。另一个应用程序将数据聚合到报告中。在聚合作业运行时，一些加载作业未能正确运行。公司必须解决数据加载问题。公司还需要在不中断或改变公司客户的情况下进行迁移。 解决方案架构师应该采取哪些措施以满足这些要求?
A. 设置Amazon Aurora MySQL数据库作为本地数据库的复制目标。为Aurora MySQL数据库创建Aurora副本，并使聚合作业运行针对Aurora副本。在网络负载均衡器（NLB）后面设置收集端点作为AWS Lambda函数，并使用Amazon RDS Proxy写入AuroraMySQL数据库。当数据库同步时，禁用复制作业并重新启动Aurora副本作为主实例。将收集器DNS记录指向NLB。
B. 设置Amazon Aurora MySQL数据库。使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）执行从本地数据库到Aurora的持续数据复制。将聚合作业移动到运行针对AuroraMySQL数据库。在应用程序负载均衡器（ALB）后面设置收集端点作为Amazon EC2实例的自动扩展组。当数据库同步时，将收集器DNS记录指向ALB。在从本地迁移到AWS后禁用AWS DMS同步任务。
C. 设置Amazon Aurora MySQL数据库。使用AWS数据库迁移服务（AWSDMS）执行从本地数据库到Aurora的持续数据复制。为Aurora MySQL数据库创建Aurora副本，并使聚合作业运行针对Aurora副本。将收集端点设置为AWSLambda函数，后面是应用程序负载均衡器（ALB），并使用Amazon RDSProxy写入Aurora MySQL数据库。当数据库同步时，将收集器DNS记录指向ALB。在从本地迁移到AWS后禁用AWS DMS同步任务。
D. 设置Amazon Aurora MySQL数据库。为Aurora MySQL数据库创建Aurora副本，并使聚合作业运行针对Aurora副本。将收集端点设置为AmazonKinesis数据流。使用Amazon Kinesis Data Firehose将数据复制到Aurora MySQL数据库。当数据库同步时，禁用复制作业并重新启动Aurora副本作为主实例。将收集器DNS记录指向Kinesis数据流。

Node.js
↓
MySQL → Report
迁移(不中断)
DMS

41. 问题 #51一家健康保险公司在Amazon S3存储桶中存储个人身份信息（PII）。公司使用服务器端加密，使用S3管理的加密密钥（SSE-S3）来加密对象。根据新要求，S3存储桶中的所有当前和将来的对象必须使用公司安全团队管理的密钥进行加密。S3存储桶尚未启用版本控制。 哪种解决方案满足这些要求?
A. 在S3存储桶属性中，将默认加密更改为使用客户管理的密钥的SSE-S3。使用AWS CLI重新上传S3存储桶中的所有对象。设置S3存储桶策略以拒绝未加密的PutObject请求。
B. 在S3存储桶属性中，将默认加密更改为使用AWS KMS管理的加密密钥的服务器端加密（SSE-KMS）。设置S3存储桶策略以自动加密GetObject和PutObject请求的对象。
C. 在S3存储桶属性中，将默认加密更改为使用AWS KMS管理的加密密钥的服务器端加密（SSE-KMS）。设置S3存储桶策略以拒绝未加密的PutObject请求。使用AWS CLI重新上传S3存储桶中的所有对象。
D. 在S3存储桶属性中，将默认加密更改为使用客户管理的密钥的AES-256。附加一个策略以拒绝任何实体对S3存储桶的未加密PutObject请求。使用AWS CLI重新上传S3存储桶中的所有对象。

42. 问题 #52 一家公司在AWS云中运行一个Web应用程序。该应用程序由一组Amazon EC2实例组成，这些实例创建在自动扩展组中，并配置为应用程序负载均衡器（ALB）的目标。 公司使用Amazon CloudFront分发来全球分发应用程序。CloudFront分发使用ALB作为源。公司使用Amazon Route 53进行DNS，并已为CloudFront分发创建了www.example.com的A记录。解决方案架构师必须配置应用程序，使其具有高可用性和容错能力。哪种解决方案满足这些要求?
A. 在不同的AWS区域中提供完整的次要应用程序部署。更新Route 53A记录为故障转移记录。将两个CloudFront分发都添加为值。创建Route53健康检查。
B. 在不同的AWS区域中提供ALB、自动扩展组和EC2实例。更新CloudFront分发，并为新的ALB创建第二个源。将一个源配置为主要的，另一个配置为次要的。
C. 在不同的AWS区域中提供自动扩展组和EC2实例。在ALB中为新的自动扩展组创建第二个目标。在ALB上设置故障转移路由算法。
D. 在不同的AWS区域中提供完整的次要应用程序部署。创建一个新的CloudFront分发，并将新的应用程序设置作为源添加。创建一个AWS Global Accelerator加速器。将两个CloudFront分发都添加为端点。

43. 问题 #53 一家公司在AWS组织中拥有一个大型组织，拥有大量AWS账户。其中一个AWS账户被指定为传输账户，并拥有一个与其他所有AWS账户共享的传输网关。AWS站点到站点VPN连接已配置在公司的所有全球办事处与传输账户之间。公司在所有账户上都启用了AWS Config。公司的网络团队需要集中管理属于全球办事处的内部IP地址范围列表。开发人员将引用此列表以安全地访问其应用程序。哪种解决方案以最少的运营开销满足这些要求?
A. 在Amazon S3中创建一个列出所有内部IP地址范围的JSON文件。在每个账户中配置一个Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS）主题，以便在JSON文件更新时调用。订阅一个AWS Lambda函数到SNS主题，以使用更新后的IP地址范围更新所有相关的安全组规则。
B. 创建一个新的AWS Config管理规则，其中包含所有内部IP地址范围。使用该规则检查每个账户中的安全组以确保符合IP地址范围列表。配置规则以自动修复检测到的任何不符合规定的安全组。
C. 在传输账户中，使用所有内部IP地址范围创建一个VPC前缀列表。使用AWS资源访问管理器与所有其他账户共享前缀列表。使用共享的前缀列表在其他账户中配置安全组规则。
D. 在传输账户中，使用所有内部IP地址范围创建一个安全组。将其他账户中的安全组配置为使用"/sg-1a2b3c4d"的嵌套安全组引用引用传输账户的安全组。



44. 问题 #54 一家公司在Amazon S3上运行一个新的静态网站应用程序。公司已将应用程序部署到生产AWS账户中，并使用Amazon CloudFront分发该网站。该网站调用Amazon API Gateway REST API。每个API方法都有一个AWS Lambda函数支持。公司希望每两周创建一个CSV报告，显示每个API Lambda函数的推荐配置内存、推荐成本以及当前配置与推荐之间的价格差异。公司将把报告存储在S3存储桶中。哪种解决方案以最少的开发时间满足这些要求?
A. 创建一个Lambda函数，从Amazon CloudWatch Logs中提取每个API Lambda函数的指标数据，用于两周期间。将数据整理成表格格式。将数据作为.csv文件存储在S3存储桶中。创建一个Amazon EventBridge规则，每两周安排一次Lambda函数运行。
B. 选择AWS Compute Optimizer。创建一个Lambda函数，调用Export Lambda Function Recommendations操作。将.csv文件导出到S3存储桶。创建一个Amazon EventBridge规则，每两周安排一次Lambda函数运行。
C. 选择AWS Compute Optimizer，设置增强基础设施指标。在ComputeOptimizer控制台中，安排一个作业，每两周将Lambda推荐导出到.csv文件。将文件存储在S3存储桶中。
D. 购买生产账户的AWS商业支持计划。选择AWS Compute Optimizer进行AWS Trusted Advisor检查。在Trusted Advisor控制台中，安排一个作业，将成本优化检查导出到.csv文件。每两周将文件存储在S3存储桶中。

45. 问题 #56 一位AWS客户拥有一个在本地运行的Web应用程序。该Web应用程序从位于防火墙后面的第三方API获取数据。该第三方只接受每个客户端允许列表中的一个公共CIDR块。客户希望将他们的Web应用程序迁移到AWS云。应用程序将托管在VPC中的一组Amazon EC2实例上，这些实例位于公共子网中的应用程序负载均衡器（ALB）后面。EC2实例位于私有子网中。NAT网关为私有子网提供互联网访问。解决方案架构师应如何确保Web应用程序可以继续调用第三方API?
A. 将客户拥有的公共IP地址块关联到VPC。在VPC的公共子网中启用公共IP寻址。
B. 在AWS账户中注册客户拥有的公共IP地址块。从地址块中创建弹性IP地址，并将它们分配给VPC中的NAT网关。
C. 从客户拥有的IP地址块中创建弹性IP地址。将静态弹性IP地址分配给ALB。
D. 在AWS账户中注册客户拥有的公共IP地址块。设置AWS Global Accelerator以使用来自地址块的弹性IP地址。将ALB设置为加速器端点。

Bring Your Own IP

46. 问题 #57 一家公司使用AWS组织和服务于控制策略（SCPs）。一位管理员创建了以下SCP，并将其附加到包含AWS账户1111-1111-1111的组织单元（OU）中：在账户1111-1111-1111中工作的开发者抱怨他们无法创建Amazon S3存储桶。管理员应该如何解决这个问题?
A. 向SCP添加s3:CreateBucket，并使用&ldquo;允许&rdquo;效果。
B. 将账户从OU中移除，并将SCP直接附加到账户1111-1111-1111。
C. 指导开发者为他们的IAM实体添加Amazon S3权限。
D. 从账户1111-1111-1111中移除SCP。

```
{
    “Version”: “2012-10-17”,
    “Statement”: [
        {
            “Sid”: “AllowsAllActions”,
            “Effect”: “Allow”,
            “Action”: “*”,
            “Resource”: “*”
        },
        {
            “Sid”: “DenyCloudTrail”,
            “Effect”: “Deny”,
            “Action”: “cloudtrail:*”,
            “Resource”: “*”
        }
    ]
}
```

47. 问题 #58一家公司有一个对公司业务至关重要的单体应用程序。公司在运行Amazon Linux 2的Amazon EC2实例上托管该应用程序。公司的应用程序团队收到法律部门的指示，要求备份实例的加密Amazon EBS（弹性块存储）卷中的数据到Amazon S3存储桶。应用程序团队没有实例的管理SSH密钥对。应用程序必须继续为用户服务。
满足这些要求的解决方案是什么?
A. 给实例附加一个角色，允许写入Amazon S3。使用AWS系统管理器会话管理器选项访问实例并运行命令以将数据复制到Amazon S3。
B. 启用重启选项创建实例的镜像。从镜像启动一个新的EC2实例。给新实例附加一个角色，允许写入Amazon S3。运行命令将数据复制到Amazon S3。
C. 使用Amazon数据生命周期管理器（AmazonDLM）对EBS卷进行快照。将数据复制到Amazon S3。
D. 创建实例的镜像。从镜像启动一个新的EC2实例。给新实例附加一个角色，允许写入Amazon S3。运行命令将数据复制到Amazon S3。

48. 问题 #60 一家公司在AWS CloudFormation堆栈中构建了一个基于AWS Lambda部署的应用程序。Web应用程序的最后一次生产发布引入了一个问题，导致中断持续了几分钟。解决方案架构师必须调整部署流程以支持金丝雀发布。哪种解决方案将满足这些要求?
A. 为每个新部署的Lambda函数版本创建别名。使用AWS CLI update-alias命令和routing-config参数分发负载。
B. 将应用程序部署到一个新的CloudFormation堆栈中。使用Amazon Route 53加权路由策略分发负载。
C. 为每个新部署的Lambda函数创建版本。使用AWS CLI update-function-configuration命令和routing-config参数分发负载。
D. 配置AWSCodeDeploy，并在部署配置中使用CodeDeployDefault.OneAtATime分发负载。

49. 问题 #61 一家金融公司在Amazon S3中托管一个数据湖。公司每晚通过SFTP从几个第三方接收财务数据记录。公司在VPC公共子网中的Amazon EC2实例上运行自己的SFTP服务器。文件上传后，它们被同一实例上的cron作业移动到数据湖。SFTP服务器可以通过Amazon Route 53的DNS sftp.example.com访问。
解决方案架构师应该如何改进SFTP解决方案的可靠性和可扩展性?
A. 将EC2实例移动到自动扩展组中。 。更新Route 53中的DNS记录sftp.example.com以指向ALB。在EC2实例前放置一个应用程序负载均衡器（ALB）。更新Route 53中的DNS记录sftp.example.com以指向ALB。
B. 将SFTP服务器迁移到AWS Transfer for SFTP。更新Route 53中的DNS记录sftp.example.com以指向服务器端点主机名。
C. 将SFTP服务器迁移到AWS Storage Gateway中的文件网关。更新Route 53中的DNS记录sftp.example.com以指向文件网关端点。
D. 在EC2实例前放置一个网络负载均衡器（NLB）。更新Route 53中的DNS记录sftp.example.com以指向NLB。

50. 问题 #62 一家公司希望将应用程序从运行在本地数据中心的VMware基础设施迁移到Amazon EC2。解决方案架构师必须在迁移过程中保留软件和配置设置。
解决方案架构师应该如何满足这些要求?
A. 配置AWS DataSync代理以开始将数据存储复制到Amazon FSx for Windows File Server。使用SMB共享托管VMware数据存储。使用VM Import/Export将VM移动到Amazon EC2。
B. 使用VMware vSphere客户端将应用程序导出为OVF（开放虚拟化格式）格式的映像。在目标AWS Region中创建一个Amazon S3存储桶以存储映像。使用新的IAM角色向VM Import服务授予VM Import的IAM角色。使用AWS CLI运行EC2导入命令。
C. 为文件服务配置AWS Storage Gateway。导出一个Common Internet File System（CIFS）共享。在共享文件夹中创建备份副本。登录AWS管理控制台，并从备份副本创建AMI。启动基于AMI的EC2实例。
D. 在AWS SystemsManager中为混合环境创建托管实例激活。在本地VM上下载并安装Systems Manager代理。将VM注册到Systems Manager作为托管实例。使用AWSBackup创建VM的快照并创建AMI。启动基于AMI的EC2实例。

[illegible]