51. 问题 #64 一家公司在AWS Organizations中有一个组织。公司正在使用AWS Control Tower为该组织部署着陆区。公司想要实施治理和策略执行。公司必须实施一个策略，以检测公司生产OU中未加密的Amazon RDS数据库实例。
哪种解决方案将满足此要求？
A. 在AWS Control Tower中打开强制性护栏。将强制性护栏应用于生产OU。
B. 在AWS Control Tower中启用“强烈推荐护栏”列表中的适当护栏。将护栏应用于生产OU。
C. 使用AWS Config创建一个新的强制性护栏。将规则应用于生产OU中的所有账户。
D. 在AWS Control Tower中创建自定义SCP。将SCP应用于生产OU。

52. 问题 #65 一家初创公司在AWS账户中托管了一批Amazon EC2实例，这些实例使用最新的Amazon Linux 2AMI在私有子网中运行。公司的工程师严重依赖SSH访问实例进行故障排除。
公司的现有架构包括： - 具有私有和公共子网的VPC，以及NAT网关。 - 与本地环境的站点对站点VPN连接。 - 直接从本地环境允许SSH访问的EC2安全组。
公司需要增强SSH访问的安全性控制，并提供工程师运行命令的审计。
解决方案架构师应使用哪种策略？
A. 在EC2实例群上安装并配置EC2实例连接。移除所有允许EC2实例通过端口22进入TCP的EC2安全组规则。建议工程师使用EC2实例连接CLI远程访问实例。
B. 更新EC2安全组，仅允许工程师设备的IP地址通过端口22进入TCP。在所有EC2实例上安装Amazon CloudWatch代理，并将操作系统审计日志发送到CloudWatch日志。
C. 更新EC2安全组，仅允许工程师设备的IP地址通过端口22进入TCP。为EC2安全组资源更改启用AWS Config。启用AWS防火墙管理器，并应用一个安全组策略，以自动修复规则的更改。
D. 创建一个带有AmazonSSMManagedInstanceCore托管策略的IAM角色。将IAM角色附加到所有EC2实例。移除所有允许EC2实例通过端口22进入TCP的EC2安全组规则。让工程师为他们设备安装AWS系统管理器会话管理器插件，并使用系统管理器的start-session API调用远程访问实例。

53. 问题 #67 一家公司在名为Source的AWS账户中拥有应用程序。该账户位于AWS Organizations中的一个组织中。其中一个应用程序使用AWS Lambda函数，并将库存数据存储在Amazon Aurora数据库中。应用程序使用部署包部署Lambda函数。公司已为Aurora配置了自动备份。 公司希望将Lambda函数和Aurora数据库迁移到名为Target的新AWS账户中。应用程序处理关键数据，因此公司必须最小化停机时间。 哪种解决方案将满足这些要求？
A. 从Source账户下载Lambda函数部署包。使用部署包在Target账户中创建新的Lambda函数。与Target账户共享自动Aurora数据库集群快照。
B. 从Source账户下载Lambda函数部署包。使用部署包在Target账户中创建新的Lambda函数。通过使用AWS资源访问管理器（AWS RAM）共享Aurora数据库集群。授予Target账户克隆Aurora数据库集群的权限。
C. 使用AWS资源访问管理器（AWS RAM）共享Lambda函数和Aurora数据库集群给Target账户。授予Target账户克隆Aurora数据库集群的权限。
D. 使用AWS资源访问管理器（AWS RAM）共享Lambda函数给Target账户。与Target账户共享自动Aurora数据库集群快照。

54. 问题 #68 一家公司在Amazon EC2实例上运行一个Python脚本来处理数据。该脚本每10分钟运行一次。脚本从Amazon S3存储桶中摄取文件并处理这些文件。平均而言，脚本需要大约5分钟来处理每个文件。脚本不会重新处理脚本已经处理过的文件。 公司查看了Amazon CloudWatch指标，并注意到由于文件处理速度，EC2实例大约有40%的时间处于空闲状态。公司希望使工作负载具有高可用性和可扩展性。公司还希望减少长期管理开销。 哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求？
A. 将数据处理脚本迁移到AWS Lambda函数。使用S3事件通知在公司上传对象时调用Lambda函数来处理对象。
B. 创建Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS）队列。配置Amazon S3发送事件通知到SQS队列。创建一个最小大小为一个实例的EC2自动扩展组。更新数据处理脚本以轮询SQS队列。处理SQS消息识别的S3对象。
C. 将数据处理脚本迁移到容器映像中。在EC2实例上运行数据处理容器。配置容器轮询S3存储桶中的新对象并处理生成的对象。
D. 将数据处理脚本迁移到在AWS Fargate上运行的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）的容器映像中。创建一个AWS Lambda函数，调用FargateRunTaskAPI操作，当容器处理文件时。使用S3事件通知调用Lambda函数。

55. 问题 #69 一家北美金融服务公司计划在AWS上向其客户发布一个新的在线Web应用程序。公司将在us-east-1 Region的Amazon EC2实例上启动应用程序。该应用程序必须是高可用的，并且必须能够动态扩展以满足用户流量。公司还希望在us-west-1 Region使用主动-被动故障转移实现应用程序的灾难恢复环境。
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 在us-east-1和us-west-1创建VPC。配置VPC对等连接。在us-east-1 VPC中，创建一个跨多个可用区的应用程序负载均衡器（ALB）。创建一个自动扩展组，该组在两个VPC的多个可用区中部署EC2实例。将自动扩展组放在ALB后面。
B. 在us-east-1和us-west-1创建VPC。在us-east-1 VPC中，创建一个跨该VPC多个可用区的应用程序负载均衡器（ALB）。创建一个自动扩展组，该组在us-east-1 VPC的多个可用区中部署EC2实例。将自动扩展组放在ALB后面。在us-west-1 VPC中设置相同的配置。创建一个Amazon Route 53托管区域。为每个ALB创建单独的记录。启用健康检查以确保跨Region的高可用性。
C. 在us-east-1和us-west-1创建VPC。在us-east-1 VPC中，创建一个跨该VPC多个可用区的应用程序负载均衡器（ALB）。创建一个自动扩展组，该组在us-east-1 VPC的多个可用区中部署EC2实例。将自动扩展组放在ALB后面。在us-west-1 VPC中设置相同的配置。创建一个Amazon Route 53托管区域。为每个ALB创建单独的记录。启用健康检查并为每个记录配置故障转移路由策略。
D. 在us-east-1和us-west-1创建VPC。配置VPC对等连接。在us-east-1 VPC中，创建一个跨两个VPC多个可用区的应用程序负载均衡器（ALB）。创建一个自动扩展组，该组在两个VPC的多个可用区中部署EC2实例。将自动扩展组放在ALB后面。创建一个Amazon Route 53托管区域。为ALB创建一个记录。

56. 问题 #72一个应用程序正在使用us-east-1 Region的Amazon RDS for MySQL Multi-AZ数据库实例。在故障转移测试后，应用程序失去了与数据库的连接，无法重新建立连接。在应用程序重新启动后，应用程序重新建立了连接。 解决方案架构师必须实施一个解决方案，以便应用程序可以在不需要重新启动的情况下重新建立与数据库的连接。 哪种解决方案将满足这些要求？
A. 创建一个Amazon Aurora MySQL Serverless v1数据库实例。将RDS数据库实例迁移到Aurora Serverless v1数据库实例。更新应用程序中的连接设置，指向Aurora读取端点。
B. 创建一个RDS代理。将现有的RDS端点配置为目标。更新应用程序中的连接设置，指向RDS代理端点。
C. 创建一个双节点Amazon Aurora MySQL数据库集群。将RDS数据库实例迁移到Aurora数据库集群。创建一个RDS代理。将现有的RDS端点配置为目标。更新应用程序中的连接设置，指向RDS代理端点。
D. 创建Amazon S3桶。使用AWS数据库迁移服务(AWS DMS)将数据库导出到Amazon S3。配置Amazon Athena使用S3桶作为数据存储。为应用程序安装最新的Open Database Connectivity (ODBC)驱动程序。更新应用程序中的连接设置，使其指向Athena端点。

57. 问题 #73 一家公司正在AWS云中构建解决方案。数千个设备将连接到该解决方案并发送数据。每个设备需要能够实时通过MQTT协议发送和接收数据。每个设备必须使用唯一的X.509证书进行身份验证。
哪种解决方案将满足这些要求，并且具有最小的运营开销？
A. 设置AWS IoT Core。对于每个设备，创建相应的Amazon MQ队列并配置证书。将每个设备连接到Amazon MQ。
B. 创建一个网络负载均衡器（NLB），并使用AWS Lambda授权器进行配置。在自动扩展组中的Amazon EC2实例上运行MQTT代理。将自动扩展组设置为NLB的目标。将每个设备连接到NLB。
C. 设置AWS物联网核心。为每个设备创建一个相应的AWS物联网事物并提供证书。将每个设备连接到AWS IoTCore。
D. 设置Amazon API网关HTTP API和网络负载均衡器(NLB)。在API Gateway和NLB之间创建集成。在HTTP API上配置互TLS证书授权器。在NLB目标的Amazon EC2实例上运行MQTT代理。将各设备接入NLB。

58. 问题 #74 一家公司在单个AWS账户中运行多个工作负载。新公司政策规定，工程师只能配置批准的资源，并且工程师必须使用AWS CloudFormation来配置这些资源。解决方案架构师需要创建一个解决方案，以强制执行IAM角色上对工程师使用的新限制。 解决方案架构师应该采取什么措施来创建这个解决方案？
A. 将包含批准资源的AWS CloudFormation模板上传到Amazon S3存储桶。更新工程师IAM角色的IAM策略，仅允许访问Amazon S3和AWS CloudFormation。使用AWS CloudFormation模板来配置资源。
B. 更新工程师IAM角色的IAM策略，仅允许配置批准的资源和AWS CloudFormation。使用AWS CloudFormation模板创建具有批准资源的堆栈。
C. 更新工程师IAM角色的IAM策略，仅允许AWS CloudFormation操作。创建一个新的IAM策略，允许配置批准的资源，并在创建堆栈期间将策略分配给一个新的IAM服务角色。将IAM服务角色分配给AWS CloudFormation。
D. 在AWS CloudFormation堆栈中配置资源。更新工程师IAM角色的IAM策略，仅允许访问他们自己的AWS CloudFormation堆栈。

59. 问题 #75 解决方案架构师正在为公司即将推出的新应用程序设计数据存储和检索架构。该应用程序旨在每分钟从世界各地的设备中摄取数百万条小型记录。每条记录小于4 KB，并需要存储在可持久检索的地点，并且具有低延迟。数据是短暂的，公司只需存储数据120天，之后可以删除数据。
解决方案架构师计算，在一年的过程中，存储需求将约为10-15 TB。
哪种存储策略最具成本效益并满足设计要求？
A. 设计应用程序将每个传入的记录作为单个.csv文件存储在Amazon S3存储桶中，以允许索引检索。配置生命周期策略以删除超过120天的数据。
B. 设计应用程序将每个传入的记录存储在适当配置的Amazon DynamoDB表中，以实现规模。配置DynamoDB的Time to Live（TTL）功能以删除超过120天的记录。
C. 设计应用程序将每个传入的记录存储在Amazon RDS MySQL数据库的单个表中。运行每晚的cron作业，运行查询以删除任何超过120天的记录。
D. 设计应用程序在将传入记录写入Amazon S3存储桶之前进行批处理。更新对象的元数据以包含批处理中的记录列表，并使用Amazon S3元数据搜索功能检索数据。配置生命周期策略，在120天后删除数据。

60. 问题 #76 一家零售公司在AWS的多个区域托管着一个电子商务网站。公司希望网站能够全天候运营，用于在线购买。该网站在Amazon RDS for MySQL数据库实例中存储数据。 哪种解决方案将为数据库提供最高的可用性？
A. 配置Amazon RDS的自动备份。在中断情况下，提升自动备份成为一个独立的数据库实例。将数据库流量指向提升的数据库实例。创建一个替代的只读副本，该副本以提升的数据库实例为源。
B. 在Amazon RDS上配置全局表和只读副本。激活跨区域范围。在中断情况下，使用AWS Lambda将只读副本从一个区域复制到另一个区域。
C. 在Amazon RDS上配置全局表和自动备份。在中断情况下，使用AWS Lambda将只读副本从一个区域复制到另一个区域。
D. 在Amazon RDS上配置只读副本。在中断情况下，提升跨区域和只读副本成为一个独立的数据库实例。将数据库流量指向提升的数据库实例。创建一个以提升的数据库实例为源的替代只读副本。

61. 问题 #77 Example Corp.拥有一个本地数据中心和一个名为VPC A的VPC，在Example Corp.的AWS账户中。本地网络通过AWS站点到站点VPN连接到VPC A。本地服务器可以正确访问VPC A。Example Corp.刚刚收购了AnyCompany，后者拥有一个名为VPC B的VPC。这些网络之间没有IP地址重叠。Example Corp.已经对VPC A和VPC B进行了对等连接。 Example Corp.希望从其本地服务器连接到VPC B。Example Corp.已经正确设置了网络ACL和安全组。
哪种解决方案满足这一要求，并且需要最少的操作努力？
A. 创建一个传输网关。将站点到站点VPN、VPC A和VPC B连接到传输网关。更新传输网关路由表，为所有网络添加IP范围路由。
B. 创建一个传输网关。在本地网络和VPC B之间创建站点到站点VPN连接，并将VPN连接连接到传输网关。添加路由以将流量定向到对等VPC，并添加授权规则以允许客户端访问VPC A和B。
C. 更新站点到站点VPN和两个VPC的路由表，涵盖所有三个网络。为所有三个网络配置BGP传播。等待最多5分钟BGP传播完成。
D. 修改站点到站点VPN的虚拟专用网关定义，以包括VPC A和VPC B。在两个VPC之间分配虚拟专用网关的两个路由器。

62. 问题 #78 一家公司最近完成了从本地数据中心到AWS云的迁移，使用了重新平台策略。迁移的服务器之一正在运行一个旧的简单邮件传输协议（SMTP）服务，关键应用程序依赖于此。该应用程序向公司客户发送出站电子邮件消息。旧SMTP服务器不支持TLS加密，并使用TCP端口25。应用程序只能使用SMTP。该公司决定使用Amazon Simple Email Service（Amazon SES）并停用旧的SMTP服务器。该公司已创建并验证了SES域。该公司已解除了SES限制。公司应该如何修改应用程序，以使用Amazon SES发送电子邮件消息？
A. 配置应用程序使用TLS包装器连接到Amazon SES。创建一个具有ses:SendEmail和ses:SendRawEmail权限的IAM角色。将IAM角色附加到Amazon EC2实例。
B. 配置应用程序使用STARTTLS连接到Amazon SES。获取Amazon SES SMTP凭据。使用凭据对Amazon SES进行身份验证。
C. 配置应用程序使用SES API发送电子邮件消息。创建一个具有ses:SendEmail和ses:SendRawEmail权限的IAM角色。将IAM角色用作Amazon SES的服务角色。
D. 配置应用程序使用AWS SDK发送电子邮件消息。为Amazon SES创建一个IAM用户。生成API访问密钥。使用访问密钥对Amazon SES进行身份验证。

63. 问题 #79 一家公司最近收购了几家其他公司。每家公司都有一个单独的AWS账户，具有不同的计费和报告方法。收购公司已将所有账户合并到AWS Organizations的一个组织中。然而，收购公司发现很难生成包含所有团队有意义组的成本报告。 收购公司的财务团队需要一个解决方案，通过自行管理的应用程序报告所有公司的成本。 哪种解决方案将满足这些要求？
A. 为组织创建AWS成本和使用情况报告。在报告中定义标签和成本类别。在Amazon Athena中创建一个表。基于Athena表创建Amazon QuickSight数据集。与财务团队共享数据集。
B. 为组织创建AWS成本和使用情况报告。在报告中定义标签和成本类别。在AWS成本探索器中创建财务部门用于构建报告的专业模板。
C. 创建接收AWS价格列表查询API支出信息的Amazon QuickSight数据集。与财务团队共享数据集。
D. 使用AWS价格列表查询API收集账户支出信息。在AWS成本探索器中创建财务部门将用于构建报告的专业模板。

64. 问题 #82 一家冒险公司在其移动应用程序上推出了一个新功能。用户可以随时使用该功能上传他们的徒步和漂流照片和视频。照片和视频存储在S3存储桶中的Amazon S3标准存储中，并通过Amazon CloudFront提供服务。 公司需要优化存储成本。解决方案架构师发现，大多数上传的照片和视频在30天后很少被访问。然而，一些上传的照片和视频在30天后经常被访问。解决方案架构师需要实施一个解决方案，以在保持最低成本的同时，保持照片和视频的毫秒级检索可用性。哪种解决方案将满足这些要求？
A. 在S3存储桶上配置S3智能分层。
B. 配置S3生命周期策略，将图像对象和视频对象从S3标准迁移到S3冰川深归档，30天后执行。
C. 用安装在Amazon EC2实例上的Amazon Elastic File System（AmazonEFS）文件系统替换Amazon S3。
D. 向S3图像对象和S3视频对象添加Cache-Control: max-age头。将头设置为30天。

65. 问题 #83 一家公司使用Amazon S3存储文件和图像，采用多种存储类别。在过去一年中，公司的S3成本大幅增加。解决方案架构师需要查看过去12个月的数据趋势，并确定对象的适当存储类别。哪种解决方案将满足这些要求？
A. 下载过去12个月S3使用情况的AWS成本和使用情况报告。查看AWS Trusted Advisor的成本节省建议。
B. 使用S3存储类别分析。将数据趋势导入Amazon QuickSight仪表板以分析存储趋势。
C. 使用Amazon S3 Storage Lens。升级默认仪表板以包括存储趋势的高级指标。
D. 使用S3的访问分析器。下载过去12个月的S3访问分析器报告。将.csv文件导入Amazon QuickSight仪表板。

66. 问题 #84 一家公司在AWS上有其云基础设施。解决方案架构师需要定义基础设施即代码。基础设施目前部署在一个AWS区域。公司的业务扩展计划包括在多个AWS账户中跨多个区域的部署。 解决方案架构师应该怎么做才能满足这些要求？
A. 使用AWSCloudFormation模板。添加IAM策略以控制各种账户，在多个区域部署模板。
B. 使用AWS Organizations。从管理账户部署AWS CloudFormation模板。使用AWS Control Tower管理跨账户的部署。C. 使用AWS Organizations和AWS CloudFormation StackSets。从具有必要IAM权限的账户部署CloudFormation模板。
D. 使用AWS CloudFormation模板的嵌套堆栈。使用嵌套堆栈更改区域。

67. 问题 #85 一家公司在AWS上有其云基础设施。解决方案架构师需要定义基础设施即代码。基础设施目前部署在一个AWS区域。公司的业务扩展计划包括在多个AWS账户中跨多个区域的部署。 解决方案架构师应该怎么做才能满足这些要求？
A. 使用AWS CloudFormation模板。添加IAM策略以控制各种账户，在多个区域部署模板。
B. 使用AWS Organizations。从管理账户部署AWS CloudFormation模板。使用AWS Control Tower管理跨账户的部署。
C. 使用AWS Organizations和AWS CloudFormation StackSets。从具有必要IAM权限的账户部署CloudFormation模板。
D. 使用AWS CloudFormation模板的嵌套堆栈。使用嵌套堆栈更改区域。

68. 问题 #86 一家公司计划将单体应用程序重构为部署在AWS上的现代应用程序设计。CI/CD管道需要升级以支持应用程序的现代设计，具有以下要求：它应该允许每小时多次发布更改。它应该能够尽可能快地回滚更改。
哪种设计将满足这些要求？
A.部署一个CI/CD管道，该管道结合了包含应用程序及其配置的AMI。通过替换Amazon EC2实例来部署应用程序。
B. 指定AWS Elastic Beanstalk作为CI/CD管道的应用程序的部署目标的暂存环境。部署时，交换暂存和生产环境的URL。
C. 使用AWS Systems Manager重新配置每个部署的基础架构。更新AmazonEC2用户数据，以从Amazon S3拉取最新的代码工件，并使用Amazon Route 53加权路由指向新环境。
D. 将应用程序更新作为自动缩放事件的一部分推出，使用预构建的AMI。使用新版本的AMI添加实例，并在部署事件期间使用配置的终止策略逐步淘汰使用先前AMI版本的所有实例。

69. 问题 #88 一家公司希望改变其内部云计费策略，以适应其各个业务部门。目前，云治理团队与每个业务部门负责人分享整体云支出报告。公司使用AWS Organizations管理每个业务部门的独立AWS账户。组织的现有标记标准包括应用程序、环境和所有者。云治理团队希望有一个集中的解决方案，以便每个业务部门都能收到其云支出的月度报告。该解决方案还应在云支出超过设定阈值时发送通知。
哪种解决方案是满足这些要求的最具成本效益的方式？
A. 在每个账户中配置AWS Budgets，并配置按应用程序、环境和所有者分组的预算警报。为每个警报添加每个业务部门到Amazon SNS主题。使用每个账户中的CostExplorer为每个业务部门创建月度报告。
B. 在组织的管理账户中配置AWS Budgets，并配置按应用程序、环境和所有者分组的预算警报。为每个警报添加每个业务部门到Amazon SNS主题。使用组织管理账户中的Cost Explorer为每个业务部门创建月度报告。
C. 在每个账户中配置AWS Budgets，并配置按应用程序、环境和所有者分组的预算警报。为每个警报添加每个业务部门到Amazon SNS主题。使用每个账户中的AWS计费和成本管理仪表板为每个业务部门创建月度报告。
D. 在组织的管理账户中启用AWS成本和使用情况报告，并配置按应用程序、环境和所有者分组的报告。创建一个AWS Lambda函数，处理AWS成本和使用情况报告，发送预算警报，并将月度报告发送到每个业务部门的电子邮件列表。

70. 问题 #89 一家公司使用AWS CloudFormation部署其基础设施。公司担心，如果删除生产CloudFormation堆栈，存储在Amazon RDS数据库或AmazonEBS卷中的重要数据也可能会被删除。公司如何防止用户以这种方式意外删除数据？
A. 修改CloudFormation模板，为RDS和EBS资源添加DeletionPolicy属性。
B. 配置堆栈策略，不允许删除RDS和EBS资源。
C. 修改IAM策略，拒绝删除标记有"aws:cloudformation:stack-name"标签的RDS和EBS资源。
D. 使用AWS Config规则防止删除RDS和EBS资源。

71. 问题 #90一家公司为其NAT网关启用了VPC流日志。公司看到来自公共IP地址198.51.100.2的入站流量，目的地是私有Amazon EC2实例，动作是ACCEPT。公司想要确定流量是否代表来自互联网的未经请求的入站连接。VPC CIDR块的前两个八位字节是203.0。解决方案架构师应该采取哪套步骤来满足这些要求？
A. 打开AWS CloudTrail控制台。选择包含NAT网关的弹性网络接口和私有实例的弹性网络接口的日志组。运行查询以过滤目标地址设置为"like 203.0"，源地址设置为"like 198.51.100.2"。运行stats命令以过滤源地址和目标地址传输的总字节数。
B. 打开Amazon CloudWatch控制台。选择包含NAT网关的弹性网络接口和私有实例的弹性网络接口的日志组。运行查询以过滤目标地址设置为"like 203.0"，源地址设置为"like 198.51.100.2"。运行stats命令以过滤源地址和目标地址传输的总字节数。
C. 打开AWS CloudTrail控制台。选择包含NAT网关的弹性网络接口和私有实例的弹性网络接口的日志组。运行查询以过滤目标地址设置为"like 198.51.100.2"，源地址设置为"like 203.0"。运行stats命令以过滤源地址和目标地址传输的总字节数。
D. 打开Amazon CloudWatch控制台。选择包含NAT网关的弹性网络接口和私有实例的弹性网络接口的日志组。运行查询以过滤目标地址设置为"like 198.51.100.2"，源地址设置为"like 203.0"。运行stats命令以过滤源地址和目标地址传输的总字节数。

72. 问题 #91 一家公司由两个独立的业务单位组成。每个业务单位在AWS Organizations中的单一组织内都有自己的AWS账户。业务单位定期相互共享敏感文件。为了便于共享，公司在每个账户中创建了一个Amazon S3存储桶，并在S3存储桶之间配置了低延迟复制。S3存储桶中有数百万对象。 最近，安全审计发现两个S3存储桶都没有启用静态加密。公司政策要求所有文件必须使用静态加密存储。公司希望实现使用Amazon S3管理的加密密钥（SSE-S3）的服务器端加密。
哪种解决方案最符合操作效率要求？
A. 在两个S3存储桶上启用SSE-S3。使用S3批量操作在同一位置复制和加密对象。
B. 在每个账户中创建一个AWS Key Management Service（AWS KMS）密钥。使用相应的KMS密钥在每个S3存储桶上启用服务器端加密（SSE-KMS），并使用AWS CLI中的S3复制命令加密现有对象。
C. 在两个S3存储桶上启用SSE-S3。使用AWS CLI中的S3复制命令加密现有对象。
D. 在每个账户中创建一个AWS Key Management Service（AWS KMS）密钥。使用相应的KMS密钥在每个S3存储桶上启用服务器端加密（SSE-KMS），并使用S3批量操作将对象复制到同一位置。

73. 问题 #92 一家公司在AWS云中运行应用程序。该应用程序收集并存储大量非结构化数据在Amazon S3存储桶中。S3存储桶包含数TB的数据，并使用S3标准存储类别。数据每天增加数GB。 公司需要查询和分析数据。公司不会访问超过1年前的数据。然而，由于合规原因，公司必须无限期保留所有数据。
哪种解决方案最具成本效益？
A. 使用S3选择查询数据。创建一个S3生命周期策略，将超过1年的数据转换为S3冰川深归档。
B. 使用Amazon Redshift Spectrum查询数据。创建一个S3生命周期策略，将超过1年的数据转换为S3冰川。
C. 使用AWS Glue数据目录和Amazon Athena查询数据。创建一个S3生命周期策略，将超过1年的数据转换为S3冰川深归档。
D. 使用Amazon Redshift Spectrum查询数据。创建一个S3生命周期策略，将超过1年的数据转换为S3智能分层。

74. 问题 #93 一家视频处理公司想要使用存储在公司本地网络附加存储系统中的600 TB压缩数据构建机器学习（ML）模型。这些数据以数千个文件的形式存在。公司在本地没有进行ML实验所需的计算资源，想要使用AWS。 公司需要在3周内完成数据传输到AWS。数据传输将是一次性传输。数据在传输过程中必须加密。公司互联网连接的测量上传速度为100 Mbps，并且多个部门共享该连接。 哪种解决方案最具成本效益？
A. 使用AWS管理控制台订购几个AWS Snowball Edge Storage Optimized设备。将设备配置为目的地S3存储桶。将数据复制到设备。将设备送回AWS。
B. 在公司位置和最近的AWS区域之间设置10 Gbps AWS Direct Connect连接。通过VPN连接将数据传输到区域，将数据存储在Amazon S3中。
C. 在本地网络附加存储和最近的AWS区域之间创建VPN连接。通过VPN连接传输数据。
D. 在本地部署AWS Storage Gateway文件网关。将文件网关配置为目的地S3存储桶。将数据复制到文件网关。

75. 问题 #94 一家公司已将其表单处理应用程序迁移到AWS。当用户与应用程序交互时，他们通过Web应用程序上传扫描的表单文件。数据库存储用户元数据和存储在Amazon S3中的文件引用。Web应用程序在Amazon EC2实例上运行，使用Amazon RDS for PostgreSQL数据库。 当表单上传时，应用程序通过Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS）向团队发送通知。然后，团队成员登录并处理每个表单。团队成员对表单进行数据验证，提取相关数据，然后输入信息到使用API的另一个系统中。 解决方案架构师需要自动化表单的手动处理。解决方案必须提供准确的表单提取，最小化上市时间，并最小化长期运营开销。
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 开发自定义库以对表单执行光学字符识别（OCR）。将库部署到Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）集群作为应用程序层。使用此层在上传表单时处理表单。将输出存储在Amazon S3中。通过提取数据到Amazon DynamoDB表中解析此输出。将数据提交到目标系统的API。
B. 使用AWS Step Functions和AWS Lambda扩展系统作为应用程序层。配置此层在表单上传时使用训练并托管在EC2实例上的人工智能和机器学习（AI/ML）模型执行OCR。将输出存储在Amazon S3中。通过提取应用程序层中所需的数据来解析此输出。将数据提交到目标系统的API。
C. 在EC2实例上托管新的应用程序层。使用此层调用托管在Amazon SageMaker中的人工智能和机器学习（AI/ML）模型的端点，以对表单执行OCR。将输出存储在Amazon ElastiCache中。通过提取应用程序层中所需的数据来解析此输出。将数据提交到目标系统的API。
D. 使用AWS Step Functions和AWS Lambda扩展系统作为应用程序层。配置此层在表单上传时使用Amazon Textract和Amazon Comprehend执行OCR。将输出存储在Amazon S3中。通过提取应用程序层中所需的数据来解析此输出。将数据提交到目标系统的API。

76. 问题 #95 一家公司正在AWS云中重构其本地订单处理平台。该平台包括托管在VM群集上的Web前端、连接前端和后端的RabbitMQ，以及运行容器化后端系统的Kubernetes集群以处理订单。公司不想对应用程序进行任何重大更改。哪种解决方案将以最小的运营开销满足这些要求？
A. 创建Web服务器VM的AMI。创建使用AMI和应用程序负载均衡器的Amazon EC2自动扩展组。设置Amazon MQ以替换本地消息队列。配置Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）托管订单处理后端。
B. 为Web服务器环境创建自定义AWS Lambda运行时。创建Amazon API Gateway API以替换前端Web服务器。设置Amazon MQ以替换本地消息队列。配置Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）托管订单处理后端。
C. 创建Web服务器VM的AMI。创建使用AMI和应用程序负载均衡器的Amazon EC2自动扩展组。设置Amazon MQ以替换本地消息队列。在不同的EC2实例上安装Kubernetes以托管订单处理后端。
D. 创建Web服务器VM的AMI。创建使用AMI和应用程序负载均衡器的Amazon EC2自动扩展组。设置Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS）队列以替换本地消息队列。配置Amazon Elastic KubernetesService（Amazon EKS）托管订单处理后端。

77. 问题 #96解决方案架构师需要为存储在新Amazon S3存储桶中的对象实现客户端加密机制。解决方案架构师为此目的创建了一个存储在AWS Key Management Service（AWS KMS）中的CMK。解决方案架构师创建了以下IAM策略，并将其附加到IAM角色： 在测试期间，解决方案架构师能够成功获取S3存储桶中的现有测试对象。然而，尝试上传新对象时出现了错误消息。错误消息指出该操作被禁止。
解决方案架构师必须向IAM策略添加哪种操作以满足所有要求？

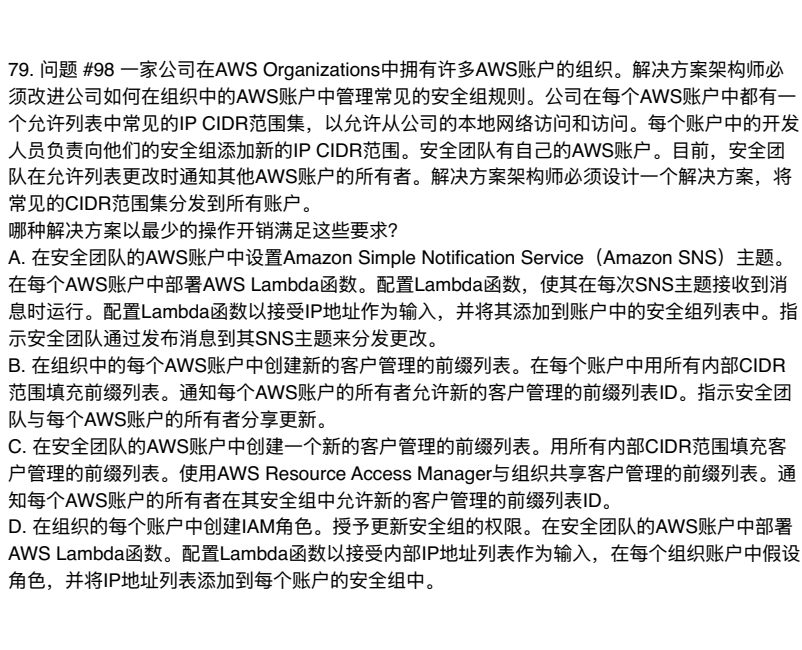

```
{
    “Version”: “2012-10-17”,
    “Statement”: [
        {
            “Sid”: “DownloadUpload”,
            “Action”: [
                “s3:GetObject”,
                “s3:GetObjectVersion”,
                “s3:PutObject”,
                “s3:PutObjectAcl”
            ],
            “Effect”: “Allow”,
            “Resource”: “arn:aws:s3:::BucketName/*”
        },
        {
            “Sid”: “KMSAccess”,
            “Action”: [
                “kms:Decrypt”,
                “kms:Encrypt”
            ],
            “Effect”: “Allow”,
            “Resource”: “arn:aws:kms:Region:Account:key/Key ID”
        }
    ]
}
```

A. kms:GenerateDataKey
B. kms:GetKeyPolicy
C. kms:GetPublicKey
D. kms:Sign

78. 问题 #97 一家公司开发了一个Web应用程序。公司在一组Amazon EC2实例上托管该应用程序，这些实例位于应用程序负载均衡器后面。公司希望提高应用程序的安全性，并计划使用AWS WAF Web ACL。 解决方案架构师应如何配置Web ACL以满足这些要求？
A. 将Web ACL规则的操作设置为Count。启用AWS WAF日志记录。分析请求是否存在误报。修改规则以避免任何误报。随着时间的推移，将Web ACL规则的操作从Count更改为Block。
B. 仅在Web ACL中使用基于速率的规则，并将限速设置尽可能高。暂时阻止超出限制的所有请求。定义嵌套规则以缩小速率跟踪的范围。
C. 将Web ACL规则的操作设置为Block。仅在Web ACL中使用AWS管理的规则组。使用Amazon CloudWatch指标和AWS WAF采样请求或AWS WAF日志评估规则组。
D. 仅在Web ACL中使用自定义规则组，并将操作设置为Allow。启用AWS WAF日志记录。分析请求是否存在误报。修改规则以避免任何误报。随着时间的推移，将Web ACL规则的操作从Allow更改为Block。

79. 问题 #98 一家公司在AWS Organizations中拥有许多AWS账户的组织。解决方案架构师必须改进公司如何在组织中的AWS账户中管理常见的安全组规则。公司在每个AWS账户中都有一个允许列表中常见的IP CIDR范围集，以允许从公司的本地网络访问和访问。每个账户中的开发人员负责向他们的安全组添加新的IP CIDR范围。安全团队有自己的AWS账户。目前，安全团队在允许列表更改时通知其他AWS账户的所有者。解决方案架构师必须设计一个解决方案，将常见的CIDR范围集分发到所有账户。
哪种解决方案以最少的操作开销满足这些要求？
A. 在安全团队的AWS账户中设置Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS）主题。在每个AWS账户中部署AWS Lambda函数。配置Lambda函数，使其在每次SNS主题接收到消息时运行。配置Lambda函数以接受IP地址作为输入，并将其添加到账户中的安全组列表中。指示安全团队通过发布消息到其SNS主题来分发更改。
B. 在组织中的每个AWS账户中创建新的客户管理的前缀列表。在每个账户中用所有内部CIDR范围填充前缀列表。通知每个AWS账户的所有者允许新的客户管理的前缀列表ID。指示安全团队与每个AWS账户的所有者分享更新。
C. 在安全团队的AWS账户中创建一个新的客户管理的前缀列表。用所有内部CIDR范围填充客户管理的前缀列表。使用AWS Resource Access Manager与组织共享客户管理的前缀列表。通知每个AWS账户的所有者在其安全组中允许新的客户管理的前缀列表ID。
D. 在组织的每个账户中创建IAM角色。授予更新安全组的权限。在安全团队的AWS账户中部署AWS Lambda函数。配置Lambda函数以接受内部IP地址列表作为输入，在每个组织账户中假设角色，并将IP地址列表添加到每个账户的安全组中。

80. 问题 #99 一家公司推出了一项新政策，允许员工在通过VPN连接时在家远程工作。公司在多个AWS账户中的VPC上托管内部应用程序。目前，这些应用程序可以通过AWS站点到站点VPN连接从公司的本地办公网络访问。公司的主要AWS账户中的VPC已经与其他AWS账户中的VPC建立了对等连接。解决方案架构师必须为在家工作的员工设计一个可扩展的AWS客户端VPN解决方案。哪种解决方案最符合成本效益？
A.在每个AWS账户中创建客户端VPN端点。配置所需的路由以允许访问内部应用程序。
B.在主要AWS账户中创建客户端VPN端点。配置所需的路由以允许访问内部应用程序。
C. 在主要AWS账户中创建客户端VPN端点。配置一个传输网关，连接到每个AWS账户。配置所需的路由以允许访问内部应用程序。
D. 在主要AWS账户中创建客户端VPN端点。建立客户端VPN端点与AWS站点到站点VPN之间的连接。

81. 问题 #100 一家公司在AWS云中运行应用程序。最近的应用程序指标显示响应时间不一致，错误率显著增加。对第三方服务的调用导致延迟。目前，应用程序通过直接调用AWS Lambda函数同步调用第三方服务。解决方案架构师需要解耦对第三方服务的调用，并确保所有调用最终都能完成。
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 使用Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS）队列存储事件并调用Lambda函数。
B. 使用AWS Step Functions状态机传递事件到Lambda函数。
C. 使用Amazon EventBridge规则传递事件到Lambda函数。
D. 使用Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS）主题存储事件并调用Lambda函数。

82. 问题 #101一家公司在AWS的多账户环境中运行应用程序。公司的Sales团队和Marketing团队在AWS Organizations中使用单独的AWS账户。 Sales团队在Amazon S3存储桶中存储了数PB的数据。Marketing团队使用Amazon QuickSight进行数据可视化。Marketing团队需要访问Sales团队存储在S3存储桶中的数据。公司已经使用AWS Key Management Service（AWS KMS）密钥对S3存储桶进行了加密。Marketing团队已经在Marketing AWS账户中为Quick Sight创建了IAM服务角色，以提供QuickSight访问权限。公司需要一个解决方案，以最小的运营开销安全地跨AWS账户访问S3存储桶中的数据。
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 在Marketing账户中创建一个新的S3存储桶。在Sales账户中创建一个S3复制规则，将对象复制到Marketing账户中的新S3存储桶。更新Marketing账户中的Quick Sight权限，以授予对新S3存储桶的访问权限。
B. 创建一个SCP，授予Marketing账户对S3存储桶的访问权限。使用AWS Resource Access Manager（AWS RAM）从Sales账户共享KMS密钥到Marketing账户。更新Marketing账户中的QuickSight权限，以授予对S3存储桶的访问权限。
C. 更新Marketing账户中的S3存储桶策略，以授予QuickSight角色访问权限。为S3存储桶中使用的加密密钥创建一个KMS授权。授予QuickSight角色解密访问权限。更新Marketing账户中的QuickSight权限，以授予对S3存储桶的访问权限。
D. 在Sales账户中创建一个IAM角色，并授予对S3存储桶的访问权限。从Marketing账户中假设Sales账户中的IAM角色以访问S3存储桶。更新QuickSight角色，以创建与Sales账户中的新IAM角色的信任关系。

83. 问题 #102 一家公司计划将其业务关键应用程序从本地数据中心迁移到AWS。公司在本地安装了Microsoft SQL Server Always On集群。公司希望迁移到AWS的托管数据库服务。解决方案架构师必须在AWS上设计一个异构数据库迁移。
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 使用备份和恢复工具将SQL Server数据库迁移到Amazon RDS for MySQL。
B. 使用AWS Snowball Edge Storage Optimized设备将数据传输到Amazon S3。设置Amazon RDS for MySQL。
C. 使用AWS Schema Conversion Tool将数据库架构转换为Amazon RDS for MySQL。然后使用AWS Database Migration Service（AWS DMS）将数据从本地数据库迁移到Amazon RDS。
D. 使用AWS DataSync在本地存储和Amazon S3之间通过网络迁移数据。设置Amazon RDS for MySQL。使用SQL Server功能与S3集成，例如BULK INSERT。

84. 问题 #104 一家公司使用AWS Elastic Beanstalk和Java开发了一个试点应用程序。为了在开发过程中节省成本，公司的开发团队将应用程序部署到了一个单实例环境中。最近的测试表明，应用程序消耗的CPU比预期的要多。CPU利用率经常超过85%，导致一些性能瓶颈。
解决方案架构师必须在公司将应用程序发布到生产环境之前缓解性能问题。
哪种解决方案将以最少的操作开销满足这些要求？
A. 创建一个新的Elastic Beanstalk应用程序。选择一个负载均衡的环境类型。选择所有可用区。添加一个扩展规则，如果最大CPU利用率在5分钟内超过85%，则运行该规则。
B. 创建第二个Elastic Beanstalk环境。应用流量分割部署策略。如果平均CPU利用率在5分钟内超过85%，则指定一部分传入流量导向新环境。
C. 修改现有环境的容量配置，使用负载均衡的环境类型。选择所有可用区。添加一个扩展规则，如果平均CPU利用率在5分钟内超过85%，则运行该规则。
D. 选择负载均衡选项，执行重建环境操作。选择一个可用区。添加一个扩展规则，如果总CPU利用率在5分钟内超过85%，则运行该规则。

85. 问题 #105 一家金融公司正在其当前一代Linux EC2实例上运行其业务关键应用程序。该应用程序包括一个执行重型I/O操作的自行管理MySQL数据库。该应用程序在一个月的大部分时间里都能很好地处理适量的流量。然而，在每个月的最后三天，由于月底报告，即使公司在其基础设施中使用了弹性负载均衡器和自动扩展来满足增加的需求，应用程序的速度也会变慢。
以下哪种操作将允许数据库在月底负载下以最小的性能影响进行处理？
A. 预热弹性负载均衡器，使用更大的实例类型，将所有Amazon EBS卷更改为GP2卷。
B. 将数据库集群一次性迁移到Amazon RDS，并创建几个额外的只读副本，以在月底处理负载。
C. 使用Amazon CloudWatch和AWS Lambda根据特定的CloudWatch指标更改Amazon EBS卷的类型、大小或IOPS。
D. 用具有最大可用存储大小和每秒I/O的PIOPS卷替换所有现有的Amazon EBS卷，在月底之前拍摄快照，然后在月底之后恢复。

86. 问题 #106 一家公司运行一个Java应用程序，该应用程序在公司的数据中心中有复杂的依赖关系在VM上。该应用程序稳定，但公司希望现代化其技术栈。公司希望将应用程序迁移到AWS，并最小化维护服务器的行政开销。哪种解决方案将满足这些要求，同时代码更改最少？
A. 将应用程序迁移到AWS Fargate上的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS），使用AWS App2Container。将容器映像存储在Amazon Elastic Container Registry（Amazon ECR）中。授予ECS任务执行角色访问ECR图像存储库的权限。配置Amazon ECS使用应用程序负载均衡器（ALB）。使用ALB与应用程序交互。
B. 将应用程序代码迁移到在AWS Lambda中运行的容器中。构建一个与Lambda集成的Amazon API Gateway REST API。使用API Gateway与应用程序交互。
C. 将应用程序迁移到使用AWS App2Container的Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）上的EKS托管节点组。将容器映像存储在Amazon ElasticContainer Registry（Amazon ECR）中。给EKS节点访问ECR图像存储库的权限。使用Amazon API Gateway与应用程序交互。
D. 将应用程序代码迁移到在AWS Lambda中运行的容器中。配置Lambda使用应用程序负载均衡器（ALB）。使用ALB与应用程序交互。

87. 问题 #107 一家公司有一个异步HTTP应用程序，作为AWS Lambda函数托管。一个公共Amazon API Gateway端点调用Lambda函数。Lambda函数和API Gateway端点位于us-east-1区域。解决方案架构师需要重新设计应用程序，以支持故障转移到另一个AWS区域。
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 在us-west-2区域创建一个API Gateway端点，以引导流量到us-east-1中的Lambda函数。配置Amazon Route 53使用故障转移路由策略来路由两个API Gateway端点的流量。
B. 创建一个Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS）队列。将API Gateway配置为将流量引导到SQS队列，而不是Lambda函数。将Lambda函数配置为从队列中拉取消息进行处理。
C. 在us-west-2区域部署Lambda函数。在us-west-2创建一个API Gateway端点，以引导流量到us-west-2中的Lambda函数。配置AWS Global Accelerator和应用程序负载均衡器来管理两个API Gateway端点的流量。
D. 在us-west-2区域部署Lambda函数和API Gateway端点。配置Amazon Route 53使用故障转移路由策略来路由两个API Gateway端点的流量。

88. 问题 #108 一家零售公司拥有一个组织结构，该组织是AWS Organizations的一部分。公司已经设置了统一计费，并将其部门映射到以下OUs：财务、销售、人力资源（HR）、市场营销和运营。每个OU都有多个AWS账户，每个部门的每个环境都有一个账户。这些环境包括开发、测试、预生产和生产。 人力资源部门将在3个月内发布一个新系统。为此，人力资源部门已经在其生产AWS账户中购买了几个预留实例（RIs）。人力资源部门希望确保其他部门不能共享RI折扣。
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 在人力资源部门生产账户的AWS计费和成本管理控制台中关闭RI共享。
B. 将人力资源部门的生产AWS账户从组织中移除。将账户添加到统一计费配置中。
C. 在AWS计费和成本管理控制台中。使用组织的管理账户关闭人力资源部门生产AWS账户的RI共享。
D. 在组织中创建一个SCP，以限制对RI的访问。将SCP应用于其他部门的OUs。

89. 问题 #109 一家大型公司正在运行一个流行的Web应用程序。该应用程序运行在多个Amazon EC2 Linux实例上，这些实例位于一个自动扩展组中的私有子网中。应用程序负载均衡器针对自动扩展组中的实例。AWS系统管理会话管理器已配置，所有EC2实例上都运行着AWS系统管理代理。 公司最近发布了新版本的应用程序。一些EC2实例现在被标记为不健康并被终止。因此，应用程序以降低的容量运行。解决方案架构师试图通过分析从应用程序收集的Amazon CloudWatch日志来确定根本原因，但日志无法确定。
解决方案架构师应该如何获得对EC2实例的访问权限以排除问题？
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 暂停自动扩展组的HealthCheck扩展进程。使用会话管理器登录到被标记为不健康的实例。
B. 启用EC2实例的终止保护。使用会话管理器登录到被标记为不健康的实例。
C. 将自动扩展组的终止策略设置为OldestInstance。使用会话管理器登录到被标记为不健康的实例。
D.暂停自动扩展组的Terminate进程。使用会话管理器登录到被标记为不健康的实例。

90. 问题 #110 一家公司希望在多个AWS账户中部署AWS WAF解决方案以管理WAF规则。这些账户在AWS Organizations的不同OUs下进行管理。 管理员必须能够根据需要添加或删除账户或OUs的受管理WAF规则集。管理员还必须能够自动更新和修复所有账户中的不符合WAF规则。 哪种解决方案以最少的操作开销满足这些要求？
A. 使用AWS防火墙管理器跨组织账户管理WAF规则。使用AWS系统管理器参数存储存储账户号码和OUs以进行管理。根据需要更新参数以添加或删除账户或OUs。使用Amazon EventBridge规则识别参数的任何更改，并调用AWS Lambda函数更新防火墙管理器管理账户中的安全策略。
B. 部署一个组织范围的AWS Config规则，要求所选OUs中的所有资源关联WAF规则。使用AWS Lambda部署自动化补救操作以修复不符合资源。使用AWS CloudFormation堆栈集部署WAF规则，以针对应用AWS Config规则的相同OUs。
C. 在组织的管理账户中创建WAF规则。使用AWS Lambda环境变量存储要管理的账户号码和OUs。根据需要更新环境变量以添加或删除账户或OUs。在成员账户中创建跨账户IAM角色。使用AWS安全令牌服务（AWS STS）在Lambda函数中假设角色，在成员账户中创建和更新WAF规则。
D. 使用AWS控制塔跨组织账户管理WAF规则。使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）存储要管理的账户号码和OUs。根据需要更新AWS KMS以添加或删除账户或OUs。在成员账户中创建IAM用户。允许AWS控制塔在管理账户中使用访问密钥和秘密访问密钥，在成员账户中创建和更新WAF规则。

91. 问题 #111 解决方案架构师正在为一家公司审计AWS Lambda函数的安全设置。Lambda函数从Amazon Aurora数据库检索最新更改。Lambda函数和数据库在同一个VPC中运行。Lambda环境变量为Lambda函数提供数据库凭据。Lambda函数聚合数据，并将数据在Amazon S3存储桶中提供，该存储桶配置为使用AWS KMS管理的加密密钥（SSE-KMS）进行服务器端加密。数据不得通过互联网传输。如果任何数据库凭据被泄露，公司需要一个解决方案，最小化泄露的影响。 解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？
A. 在Aurora DB集群上启用IAM数据库身份验证。更改Lambda函数的IAM角色，以允许函数使用IAM数据库身份验证访问数据库。在VPC中部署Amazon S3的网关VPC端点。
B. 在Aurora DB集群上启用IAM数据库身份验证。更改Lambda函数的IAM角色，以允许函数使用IAM数据库身份验证访问数据库。在数据传输期间对连接到Amazon S3的连接实施HTTPS。
C. 将数据库凭证保存在AWS系统管理器参数存储中。在参数存储中的凭据上设置密码轮换。更改Lambda函数的IAM角色，以允许函数访问参数存储。修改Lambda函数以从参数存储中检索凭据。修改Lambda函数以从参数存储中检索凭据。在VPC中部署Amazon S3的网关VPC端点。
D. 将数据库凭证保存在AWS Secrets Manager中。在Secrets Manager中的凭据上设置密码轮换。更改Lambda函数的IAM角色，以允许函数访问Secrets Manager。修改Lambda函数以从SecretsManager中检索凭据。在数据传输期间对连接到Amazon S3的连接实施HTTPS。

92. 问题 #112 一家大型移动游戏公司已成功将其所有本地基础设施迁移到AWS云。解决方案架构师正在审查环境，以确保它是根据设计构建的，并与Well-Architected Framework保持一致运行。 在审查成本资源管理器中的前期成本时，解决方案架构师注意到，创建和随后终止几个大型实例类型的成本占总成本的很大一部分。解决方案架构师发现，公司的开发者在测试中启动了新的AmazonEC2实例，而开发者没有使用适当的实例类型。解决方案架构师必须实施一种控制机制，以限制开发者只能启动实例类型。
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 在AWS Config中创建一个期望的实例类型管理规则。使用允许的实例类型配置规则。将规则附加到事件上，每次启动新的EC2实例时都运行。
B. 在EC2控制台中创建一个启动模板，指定允许的实例类型。将启动模板分配给开发者的IAM账户。
C. 创建一个新的IAM策略。指定允许的实例类型。将策略附加到包含开发者IAM账户的IAM组。
D. 使用EC2 Image Builder为开发者创建一个映像管道，并协助他们创建一个黄金映像。

93. 问题 #115 一个团队收集并路由整个公司的行为数据。公司在多AZ VPC环境中运行，具有公共子网、私有子网和互联网网关。每个公共子网还包含一个NAT网关。公司的大多数应用程序都从Amazon Kinesis Data Streams读取和写入数据。大多数工作负载在私有子网中运行。 解决方案架构师必须审查基础设施。解决方案架构师需要降低成本并保持应用程序的功能。 解决方案架构师使用成本资源管理器，注意到EC2-Other类别的成本持续高企。进一步审查表明，NatGateway-Bytes收费增加了EC2-Other类别的成本。解决方案架构师应该做什么来满足这些要求？
A. 启用VPC流日志。使用Amazon Athena分析日志，以消除可以移除的流量。确保安全组阻止负责高成本的流量。
B. 为Kinesis Data Streams添加接口VPC端点到VPC。确保应用程序具有使用接口VPC端点的正确IAM权限。
C. 启用VPC流日志和Amazon Detective。审查Detective发现的与Kinesis Data Streams无关的流量。配置安全组以阻止该流量。
D. 为Kinesis Data Streams添加接口VPC端点到VPC。确保VPC端点策略允许来自应用程序的流量。

94. 问题 #116 一家零售公司在欧洲有一个本地数据中心。公司在AWS中也有一个多区域存在，包括eu-west-1和us-east-1区域。公司希望能够将其本地基础设施的网络流量路由到这些区域中的VPC。公司还需要支持在这些区域中的VPC之间直接路由流量。网络上不能存在单点故障。 公司已经创建了两个1 Gbps AWS Direct Connect连接，从其本地数据中心连接出来。每个连接都进入欧洲的单独Direct Connect位置，以实现高可用性。这些两个位置分别命名为DX-A和DX-B。每个区域都有一个单独的AWS Transit Gateway，配置为在该区域内路由所有VPC间流量。
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 从DX-A连接创建一个私有VIF到Direct Connect网关。从DX-B连接创建一个私有VIF到同一个Direct Connect网关，以实现高可用性。将eu-west-1和us-east-1的传输网关与Direct Connect网关关联。对等传输网关以支持跨区域路由。
B. 从DX-A连接创建一个传输VIF到Direct Connect网关。将eu-west-1传输网关与此Direct Connect网关关联。从DX-B连接创建一个传输VIF到单独的Direct Connect网关。将us-east-1传输网关与此单独的Direct Connect网关关联。对等Direct Connect网关以支持高可用性和跨区域路由。
C. 从DX-A连接创建一个传输VIF到Direct Connect网关。从DX-B连接创建一个传输VIF到同一个Direct Connect网关，以实现高可用性。将eu-west-1和us-east-1的传输网关与此DirectConnect网关关联。配置Direct Connect网关以在传输网关之间路由流量。
D. 从DX-A连接创建一个传输VIF到Direct Connect网关。从DX-B连接创建一个传输VIF到同一个Direct Connect网关，以实现高可用性。将eu-west-1和us-east-1的传输网关与此DirectConnect网关关联。对等传输网关以支持跨区域路由。

95. 问题 #119 一家公司在eu-west-1区域运行其应用程序，并为开发、测试和生产环境各有一个账户。所有环境都使用有状态的Amazon EC2实例和Amazon RDS for MySQL数据库全天候运行，每周7天。数据库的大小在500 GB到800 GB之间。 开发团队和测试团队在工作日的工作时间内工作，但生产环境全天候运行，每周7天。公司希望降低成本。所有资源都使用环境标签标记，键可以是开发、测试或生产。
解决方案架构师应如何以最小的运营努力降低成本？
A. 创建一个每天运行一次的Amazon EventBridge规则。配置规则以调用一个AWS Lambda函数，根据标签、日期和时间启动或停止实例。
B. 创建一个在每个工作日傍晚运行的Amazon EventBridge规则。配置规则以调用一个AWS Lambda函数，根据标签停止实例。创建第二个在每个工作日早晨运行的EventBridge规则。配置第二个规则以调用另一个Lambda函数，根据标签启动实例。
C. 创建一个在每个工作日傍晚运行的Amazon EventBridge规则。配置规则以调用一个AWS Lambda函数，根据标签终止实例。创建第二个在每个工作日早晨运行的EventBridge规则。配置第二个规则以调用另一个Lambda函数，根据标签从最后一次备份中恢复实例。
D. 创建一个每小时运行一次的Amazon EventBridge规则。配置规则以调用一个AWS Lambda函数，根据标签、日期和时间终止或从最后一次备份中恢复实例。

96. 问题 #120 一家公司正在AWS上构建软件即服务（SaaS）解决方案。公司已在多个AWS区域和同一生产账户中部署了Amazon API Gateway REST API与AWS Lambda集成。 公司提供分层定价，允许客户支付每秒一定数量的API调用容量。高级层提供高达每秒3000个调用，客户通过唯一的API密钥进行识别。不同区域的几个高级层客户报告说，在高峰使用时段，他们收到多个API方法的错误响应429 TooMany Requests。日志显示Lambda函数从未被调用。
这些客户的这些错误消息可能是什么原因？
A. Lambda函数达到了并发限制。
B. Lambda函数达到了其区域的并发限制。
C. 公司达到了每秒调用次数的API Gateway账户限制。
D. 公司达到了API Gateway每秒每个方法的默认限制。

97. 问题 #122 一家公司购买了来自不同供应商的设备。这些设备都配备了IoT传感器。传感器以供应商专有的格式向遗留应用程序发送状态信息，该应用程序将信息解析为JSON。解析很简单，但每个供应商都有独特的格式。每天一次，应用程序解析所有JSON记录，并将记录存储在关系数据库中进行分析。公司需要设计一个新的数据分析解决方案，以实现更快的交付并优化成本。
哪种解决方案将满足这些要求？
A. 将IoT传感器连接到AWS IoT Core。设置规则以调用AWS Lambda函数解析信息并保存为Amazon S3中的.csv文件。使用AWS Glue对文件进行目录管理。使用Amazon Athena和Amazon QuickSight进行分析。
B. 将应用程序服务器迁移到AWS Fargate，接收IoT传感器的信息并解析为关系格式。将解析后的信息保存到Amazon Redshift进行分析。
C. 创建AWS Transfer for SFTP服务器。更新IoT传感器代码，通过SFTP将信息作为.csv文件发送到服务器。使用AWS Glue对文件进行目录管理。使用Amazon Athena进行分析。
D. 使用AWS Snowball Edge直接从IoT传感器收集数据以执行本地分析。定期将数据收集到Amazon Redshift中进行全球分析。

98. 问题 #126 一家AWS合作伙伴公司正在使用其名为org1的组织构建AWS Organizations中的服务。该服务要求合作伙伴公司能够以最小的权限安全访问客户账户中的AWS资源，该客户账户位于名为org2的单独组织中。
允许org1访问org2中的资源的最安全方式是什么？
A.客户应向合作伙伴公司提供他们的AWS账户访问密钥，以便登录并执行所需的任务。
B. 客户应创建一个IAM用户，并为IAM用户分配所需的权限。然后，客户应向合作伙伴公司提供凭据，以便登录并执行所需的任务。
C. 客户应创建一个IAM角色，并为IAM角色分配所需的权限。合作伙伴公司应在使用IAM角色的ARN请求访问以执行所需的任务时使用该角色。
D. 客户应创建一个IAM角色，并为IAM角色分配所需的权限。合作伙伴公司应在使用IAM角色的ARN请求访问以执行所需的任务时使用该角色，包括IAM角色的信任策略中的外部ID。

99. 问题 #127 一家快递公司需要将其第三方路线规划应用程序迁移到AWS。第三方提供了一个来自公共注册表的受支持的Docker镜像。该镜像可以在尽可能多的容器中运行，以生成路线图。 公司已将送货区域划分为围绕配送中心的区域，以便送货司机从中心到客户的行驶距离尽可能短。为了减少生成路线图所需的时间，每个区域都使用自己的一组Docker容器和自定义配置，该配置仅处理该区域的订单。公司需要能够根据运行容器的数量以成本效益的方式分配资源。哪种解决方案将以最少的操作开销满足这些要求？
A. 在Amazon EC2上创建Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）集群。使用Amazon EKS CLI启动计划应用程序的pod，并使用--tags选项为pod分配自定义标签。
B. 在AWS Fargate上创建Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）集群。使用Amazon EKS CLI启动计划应用程序，并使用AWS CLI tag-resource API调用为pod分配自定义标签。
C. 在Amazon EC2上创建Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）集群。使用AWS CLI run-tasks设置为true启动计划应用程序，并使用--tags选项为任务分配自定义标签。
D. 在AWS Fargate上创建Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）集群。使用AWS CLI run-task命令，并设置enableECSManagedTags为true启动计划应用程序。使用--tags选项为任务分配自定义标签。

100. 问题 #129 一家公司的无服务器应用程序的外部审计揭示了IAM策略，这些策略授予了过多的权限。这些策略附加到公司的AWS Lambda执行角色。数百个公司的Lambda函数具有广泛的访问权限，例如对Amazon S3存储桶和Amazon DynamoDB表的完全访问权限。公司希望每个函数只有完成其任务所需的最小权限。解决方案架构师必须确定每个Lambda函数需要哪些权限。
解决方案架构师应如何以最少的努力满足此要求？
A. 设置Amazon CodeGuru以分析Lambda函数并搜索AWS API调用。为每个Lambda函数创建所需API调用和资源的清单。为每个Lambda函数创建新的IAM访问策略。审查新策略以确保它们满足公司的业务需求。
B. 为AWS账户打开AWS CloudTrail日志记录。使用AWS Identity and Access Management Access Analyzer根据CloudTrail日志记录的活动生成IAM访问策略。审查生成的策略以确保它们满足公司的业务需求。
C. 为AWS账户打开AWS CloudTrail日志记录。创建一个脚本，解析CloudTrail日志，搜索AWS API调用，并创建摘要报告。审查报告。为每个Lambda函数创建提供更严格限制权限的IAM访问策略。
D. 为AWS账户打开AWS CloudTrail日志记录。将CloudTrail日志导出到Amazon S3。使用Amazon EMR处理Amazon S3中的CloudTrail日志，并生成每个执行角色使用的API调用和资源的报告。为每个角色创建新的IAM访问策略。将生成的角色导出到S3存储桶。审查生成的策略以确保它们满足公司业务需求。