| | |
|---|---|
| mission 1 | 利用希爾排序法排序訂單 |
| mission 2 | 處理單一廚師訂單 |
| mission 3 | 利用SQF處理兩個廚師訂單 |
| mission 4 | SQF處理多位廚師訂單 |

# Mission 1 Shell Sort

60 > 40 → 40 60
80 > 70 → 70 80
20 < 50 20 50
30 > 10 → 10 30
→ 40 70 20 10 60 80 50 30

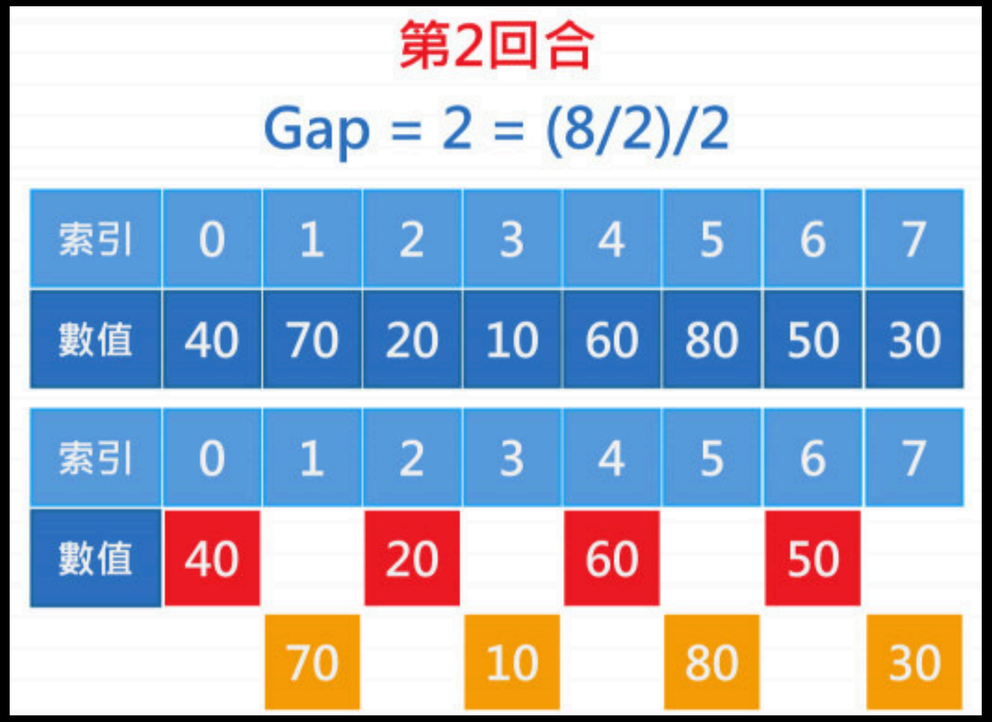


→ 20 40 60 50 → 10 70 80 30
→ 20 40 60 50 → 10 70 80 30
→ 20 40 50 60 → 10 30 70 80

→ 20 10 40 30 50 70 60 80

以此類推 直到 gap = 1

佇列規則：

佇列容量最多 3 筆

廚師閒置時刻 ≤ Arrival 才能直接處理訂單

否則訂單進佇列

佇列空 → 廚師閒置時刻跳到下一筆的 Arrival

模擬完成後，清空佇列

可能結果：

成功出餐、Abort List、Timeout List

最終輸出：

取消清單、逾時清單、Total Delay、Failure Percentage

# 最短佇列優先 SQF 策略

1. 找廚師

   (閒置時刻 <= 下單時刻 且 佇列是空的) 或 最短佇列

2. 佇列長度相同 (皆為空或最短佇列長度相同)

   找編號小的

3. 佇列皆全滿也沒有閒置廚師

   取消訂單