



极客大学 Java 进阶训练营第 21 课 分布式缓存-缓存技术

KimmKing

Apache Dubbo/ShardingSphere PMC

个人介绍



Apache Dubbo/ShardingSphere PMC

前某集团高级技术总监/阿里架构师/某银行北京研发中心负责人

阿里云 MVP、腾讯 TVP、TGO 会员

10 多年研发管理和架构经验

熟悉海量并发低延迟交易系统的设计实现

极客大学



- 1. 从数据的使用说起
 - 2. 本地缓存
- 3. 远程缓存
- 4. 缓存策略
- 5. 缓存常见问题
- 6. 总结回顾与作业实践



第21课1.从数据的使用说起

杨客大学

我们把数据的使用频率和方式分个类

- 静态数据: 一般不变, 类似于字典表
- 准静态数据:变化频率很低,部门结构设置,全国行政区划数据等
- 中间状态数据: 一些计算的可复用中间数据, 变量副本, 配置中心的本地副本
- 热数据: 使用频率高
- 读写比较大: 读的频率 >> 写的频率

这些数据适合于使用缓存的方式访问

广义上来说,为了加速数据处理,让业务更快访问的临时存放冗余数据,都是缓存 狭义上,现在我们一般在分布式系统里把缓存到内存的数据叫做内存缓存

还有没有其他数据?





内存~可以看做是 CPU 和 磁盘之间的缓存 CPU与内存的处理速度也不一致,出现 L1&L2 Cache 网络处理,数据库引擎的各种Buffer,都可以看做是缓存 GUI的Double Buffer(双缓冲),是一个经典的性能优化方法

缓存的本质:

系统各级处理速度不匹配,导致利用空间换时间

缓存是提升系统性能的一个简单有效的办法

缓存加载时机



1、启动全量加载 ==> 全局有效,使用简单

2、懒加载

同步使用加载 ==>

- 先看缓存是否有数据,没有的话从数据库读取
- 读取的数据,先放到内存,然后返回给调用方

延迟异步加载 ==>

- 从缓存获取数据,不管是否为空直接返回 ==>
- 策略1异步)如果为空,则发起一个异步加载的线程,负责加载数据
- 策略2解耦) 异步线程负责维护缓存的数据, 定期或根据条件触发更新

一极客大学

缓存的有效性与数据同步

1. 为什么一般说变动频率大、一致性要求高的数据,不太适合用缓存? 变化大,意味着 内存缓存数据 <--> 原始数据库数据,一直有差异; 一致性要求高,意味着 只有使用原始数据,甚至加了事务,才是保险的。

2. 如何评价缓存的有效性?

读写比:对数据的写操作导致数据变动,意味着维护成本。 N:1

命中率:命中缓存意味着缓存数据被使用,意味着有价值。90%+

"计算机科学只存在两个难题: 缓存失效和命名。"——Phil Karlton

对于数据一致性,性能,成本的综合衡量,是引入缓存的必须指标。





1、系统预热导致启动慢

试想一下,一个系统启动需要预热半个小时。导致系统不能做到快速应对故障宕机等问题。

2、系统内存资源耗尽

只加入数据,不能清理旧数据。

旧数据处理不及时,或者不能有效识别无用数据。



第 21 课 2. 本地缓存





public static final Map<String, Object> CACHE = new HashMap();

CACHE.put("beijing", "100001");

String cityCode = (String) CACHE.get("beijing");

思考: 还缺少什么? 如何改进?

杨客大学

Hibernate/MyBatis都有Cache

- 一级缓存,session级别。
- 二级缓存,sessionFactory级别。

MyBatis:

Hibernate:



Guava Cache

此外,还可以显式清除、统计信息、移除事件的监听器、自动加载等功能。

Spring Cache



- 1、基于注解和AOP,使用非常方便
- 2、可以配置Condition和SPEL,非常灵活
- 3、需要注意:绕过Spring的话,注解无效

核心功能: @Cacheable、@CachePut、@CacheEvict

参考: https://developer.ibm.com/zh/articles/os-cn-spring-cache/



第 21 课 3. 远程缓存

考虑一下本地缓存有什么缺点?



- 1、在多个集群环境同步? 当集群规模增大,缓存的读写放大。
- 2、在JVM中长期占用内存?如果是堆内存,总是会影响GC。
- 3、缓存数据的调度处理,影响执行业务的线程,抢资源。

== > 集中处理缓存

聪明的你,思考一下:有什么缺点呢?



Redis/Memcached 缓存中间件

REmote Dictionary Server(Redis) 是一个由Salvatore Sanfilippo写的key-value存储系统。Redis是一个开源的使用ANSI C语言编写、遵守BSD协议、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库,并提供多种语言的API。

Memcached是以LiveJournal旗下Danga Interactive公司的Brad Fitzpatric为首开发的一款开源高性能,分布式内存对象缓存系统。

Redis 官网: https://redis.io/


Redis 在线测试: http://try.redis.io/

Redis 命令参考: http://doc.redisfans.com/

《Redis 设计与实现》: http://redisbook.com/

Memcached 官网: https://memcached.org/



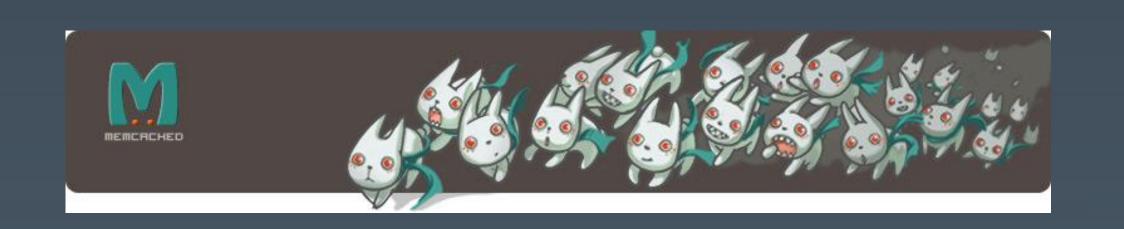











第 21 课 4. 缓存策略





资源有限

- 缓存数据容量是必须要考虑的问题
- 思考系统的设计容量、使用容量、峰值,应该是我们做架构设计的一个常识

过期策略



- 按FIFO或LRU

- 按固定时间过期

- 按业务时间加权: 例如3+5x



第21课5.缓存常见问题





问题:大量并发查询不存在的KEY,导致都直接将压力透传到数据库。

分析:为什么会多次透传呢?不存在一直为空。

需要注意让缓存能够区分KEY不存在和查询到一个空值。

解决办法:

- 1、缓存空值的KEY,这样第一次不存在也会被加载会记录,下次拿到有这个KEY。
- 2、Bloom过滤或RoaringBitmap 判断KEY是否存在。
- 3、完全以缓存为准,使用延迟异步加载的策略2,这样就不会触发更新。





问题:某个KEY失效的时候,正好有大量并发请求访问这个KEY。

分析:跟前面一个其实很像,属于比较偶然的。

解决办法:

1、KEY的更新操作添加全局互斥锁。

2、完全以缓存为准,使用延迟异步加载的策略2,这样就不会触发更新。





问题:当某一时刻发生大规模的缓存失效的情况,会有大量的请求进来直接打到数据库,导致数据库压力过大升值宕机。

分析:一般来说,由于更新策略、或者数据热点、缓存服务宕机等原因,可能会导致缓存数据同一个时间点大规模不可用,或者都更新。所以,需要我们的更新策略要在时间上合适,数据要均匀分散,缓存服务器要多台高可用。

解决办法:

- 1、更新策略在时间上做到比较均匀。
- 2、使用的热数据尽量分散到不同的机器上。
- 3、多台机器做主从复制或者多副本,实现高可用。
- 4、实现熔断限流机制,对系统进行负载能力控制。



第21课6.总结回顾与作业实践

第21课总结回顾



从数据库到缓存

本地与远程缓存

缓存策略与使用

缓存常见的问题

第21课作业实践

极客大学

- 1、(选做)平安夜,无作业。
- 2、(必做)记得给你周围的亲朋好友,准备礼物。
- 3、(选做)Merry X'mas & Happy New Year.

2021, 找到唯一。

在这个艰难的世界上,每天进步一点点,坚守头顶的星空和心中的信念,成为更好的自己。

#