PRD-应用管理

一、需求痛点

问题表现	现有方案	解决方案	优先级
高频变动逻辑耦合于代码维护，如提示词、知识库。	产品/业务调优提示词、知识库后提供研发改动代码。	应用关联提示词，将提示词开放业务配置	P0

二、需求痛点

功能模块	二级功能	功能描述	优先级
应用管理	应用创建	维护应用中模型节点的提示词	P0
	应用发布	调试提示词后支持发布	P0
	Trace追踪	基于应用快速索引至Trace追踪指定页面	P1

三、 需求详情

交互原型

https://www.figma.com/design/V23NYngIOcYHvCMmtOFijv/%E5%BA%94%E7%94%...

wiseh@foxmail.com

imhwc422

1、 应用列表

交互原型

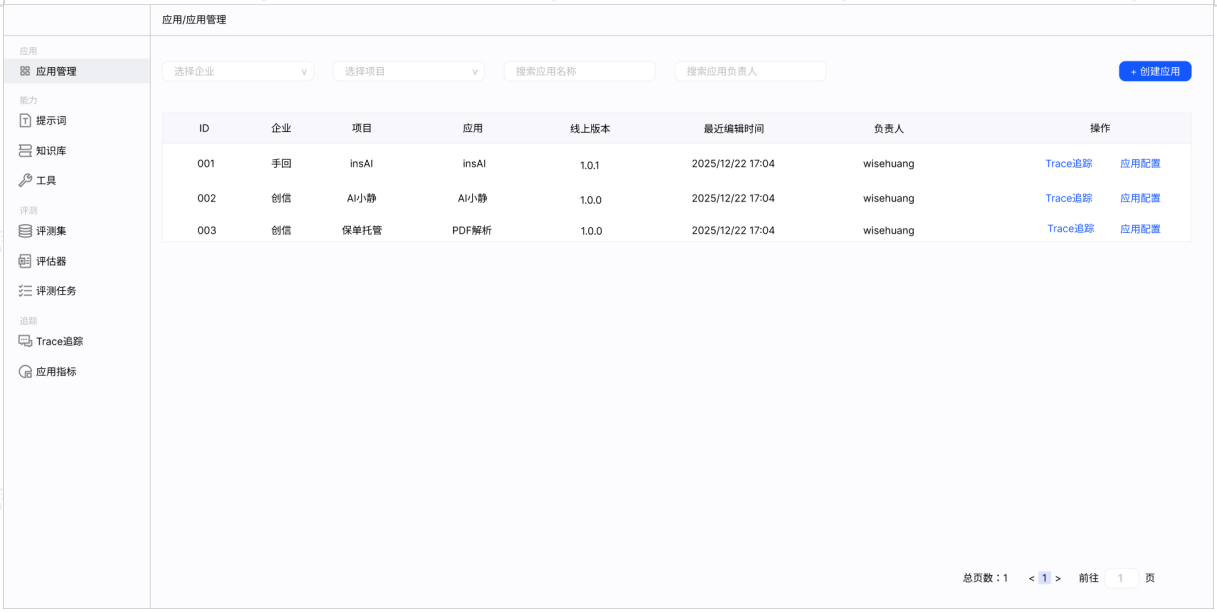

访问路径

应用管理

逻辑说明

1-1.筛选项
- 企业，2级下拉框，选项1：小雨伞/手回/创信，选项2：大陆/香港
- 项目，下拉框，选项：insAI/AI小静/保单托管/AI核保，随应用创建增加
- 应用，级联下拉框（与项目关联），选项如下

项目	应用
insAI	insAI助手, 计划书解析
AI小静	投保助手
AI质检	AI小静
保单托管	条款解析
AI核保	AI健告, AI智核, AI人核

- 负责人，搜索输入框

1-2.列表字段
** 默认展示具备权限的应用 ，按最近更新时间倒序。 **
- id：应用id
- 企业：创建应用时关联的企业
- 项目：创建应用时选择的项目
- 应用：创建应用时对应项目关联的应用名称
- 线上版本号：创建后未发布无版本号，只有发布后才会有版本号，每次版本发布后递增，或版本回退后回滚。只关注线上版本。
- 最近编辑时间：默认为创建时间，后续基于编辑时间变化
- 负责人：默认为创建人，可以具备多个负责人

1-3.列表操作
- Trace追踪
  点击跳转至Trace追踪页面，该页面选中上一页面列表行匹配的企业、项目、应用；
  对于草稿状态的应用无此操作。
- 应用配置，点击进入配置环节，详见“2、应用创建”、“3、应用配置”

2、 应用创建

交互原型

访问路径

应用管理-创建应用

逻辑说明

```
# 2-1、创建流程
应用列表页->创建应用->应用创建浮层
    点击创建->创建应用并进入应用编辑页

# 2-2、应用创建浮层
- 企业，2级下拉框，选项1：小雨伞/手回/创信，选项2：大陆/香港，不可为空
- 项目，下拉框，选项：insAI/AI小静/保单托管/AI核保等现有已初始化项目，不可为空，支持输入新建项目。
- 应用，输入框，已有应用已由系统初始化，同一企业、项目下应用不得重名。
已初始化应用如下
| 项目 | 应用 |
|------|----------|
| insAI | insAI助手, 计划书解析 |
| AI小静 | 投保助手|
| AI质检 | AI小静|
| 保单托管 | 条款解析 |
| AI核保 | AI健告, AI智核, AI人核 |

- 负责人，输入框，占位符：请输入负责人，多个负责人请用英文逗号隔开。

# 2-3、其他说明
应用创建后版本号即为1.0.0
```

3、 应用配置

交互原型

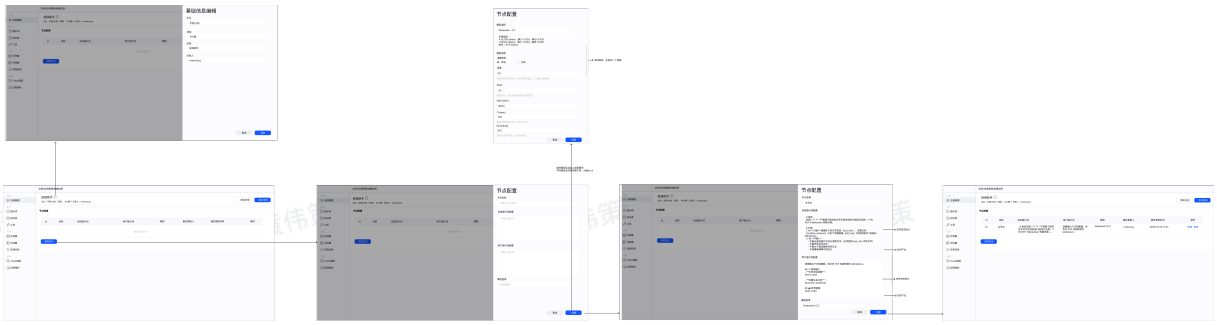

访问路径

应用列表-某应用-应用配置

应用列表-创建应用-创建后进入应用配置

逻辑说明

2-1、基础信息配置

- 点击触发编辑弹窗，共用创建时弹窗组件，但“创建”按钮调整为“保存”
- 基础信息的保存，不影响应用版本号

2-2、节点配置

1）节点配置初步聚焦于LLM节点，将AI相关应用LLM节点维护的**提示词**、**知识库**、**工具** 从代码分离，开放业务配置，本期仅覆盖**提示词**

2）点击创建节点触发配置浮层，点击页面阴影或取消，关闭浮层

3）配置项

- 节点名称：文本框，不可为空
- 系统提示词：多行文本框，不可为空，右下角支持下拉增大高度，双击触发弹窗放大查看。
- 用户提示词：多行文本框，不可为空，右下角支持下拉增大高度，双击触发弹窗放大查看。
- 模型选择，基于模型公共服务渲染可选模型、价格即模型参数

  深度思考、Seed、Temperature、MaxToken、Timeout、Extrabody，基于模型变化而变化。出入参规则对接Erick、Zale。

  wiki：https://wiki-internal.xinhulu.com/document/index?document_id=1008954

4）填写配置项后，首次点击创建完成创建并返回列表页，并初始化最近更新人、最新更新时间。** 创建完毕后自动保存数据。 **

5）后续配置同一节点时，弹窗与创建相同，但按钮调整为“保存”，节点创建后点击删除触发二次确认弹窗。

2-3、节点列表页

1）节点id，如设计为自增数字，id不随删除改变自增规律，如001、002、003，删除002后，003仍为003。

2）节点名称、系统提示词、用户提示词，基于节点配置展示。

3）最近更新角色、最近更新时间，基于最近更新角色及时间更新。

4）列表操作：点击编辑触发配置节点浮层，点击删除触发二次确认弹窗。

4、 版本历史及版本发布

交互原型

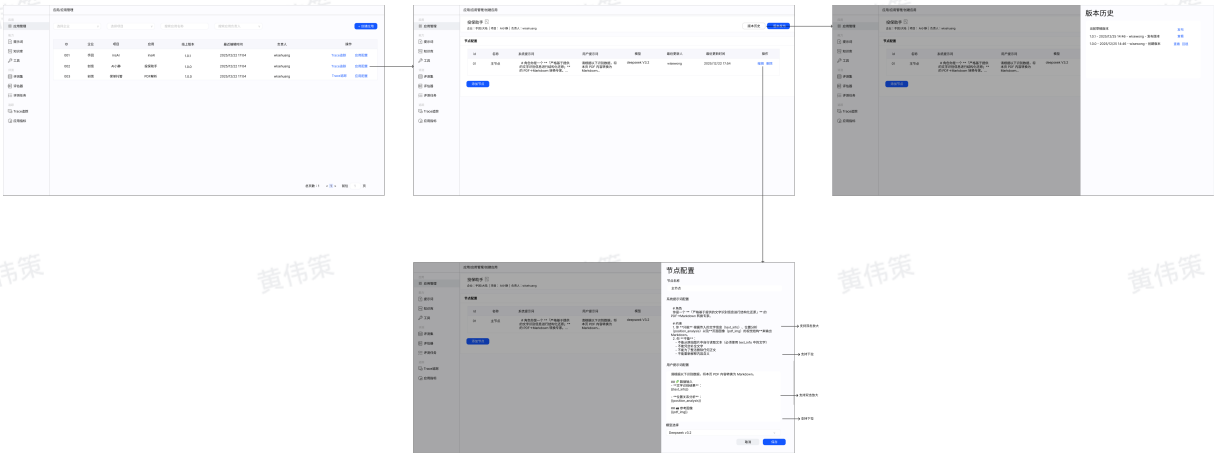

访问路径

应用列表-某应用-应用配置-版本历史/发布

应用列表-创建应用-创建后进入应用配置-版本历史/发布

逻辑说明

4-1、核心逻辑
1）更改基础信息，不影响版本号变化；
2）更改节点信息，会自动保存，影响版本号变化，保存之后，触发版本号递增，为线上版本号+1，如线上版本1.0.1，草稿版本即为1.0.2
3）如未发布，所有保存，均指向1.0.2并会进行覆盖

4-2、版本历史
4-2-1、数据内容
1）展示所有版本历史的内容，版本历史结构：版本号-时间-发布人-操作
2）操作枚举值：创建/发布/回退

4-2-2、版本操作
1）上一线上版本
　展示“查看”、“回退”按钮，点击“回退”，触发二次确认弹窗，回退后，版本号从回退版本开始阶段，并且丢弃回退前的版本数据，但不丢弃草稿数据。
　如:当前线上版本1.0.1，回退至上一线上版本1.0.0，会丢弃1.0.1存储的数据，再次发布仍为1.0.1

2）当前线上版本，
　展示“查看”按钮

3）当前草稿版本
　展示“发布”按钮。
　点击触发二次确认弹窗，确认后则发布。

> “查看”按钮交互，切换或新打开页面，展示对应版本号内容，支持加载某个节点至草稿箱，按钮名称“加载到草稿箱”，加载操作逻辑为基于节点id进行内容覆盖

4-3、版本发布
点击发布后，将最新保存的内容覆盖至线上，版本号递增。