UI DESIGN DOCUMENT · 화면설계서

AgentPlaza 화면설계서

로컬·퍼블릭 LLM 통합 Multi-Agent 플랫폼 — 설치 위저드 / 콘솔(대시보드·어시스턴트·마켓플레이스·에이전트 관리·워크플로·지식·거버넌스·LLM·관측·조직·설정) / Addon 화면 규약

기준 문서 AgentPlaza_PRD.docx v2 (2026-09-18, FR-D 70 · FR-X 12 · FR-P 12 = 94항 · Addon 후보 303종)
화면 수 80 (페이지 49 · 모달/위저드 18 · 탭 10 · 공통 규약 3) · 14 그룹
버전 v1.0 · 작성일 2026-09-19 · 작성 AgentPlaza PRD 팀

저장 위치: wise-Analysis-Repos/Need-to-be-organized-into-PRD/AgentPlaza_UI_Design.pptx (자산: AgentPlaza_UI_assets/pptx/ · 참조 구현 역문서화: AgentPlaza_UI_assets/research/)

문서 정보 · 개정 이력

화면설계서(UI Design Document) 관리 정보와 History

문서명	AgentPlaza 화면설계서(UI Design Document)
시스템	AgentPlaza — 로컬 LLM·퍼블릭 AI·Orchestrator/Assistant·Addon 마켓플레이스·MCP/A2A·compose 독립 구동
기준 문서	AgentPlaza_PRD.docx v2 (2026-09-18) · FR-D 70 / FR-X 12 / FR-P 12 · 16~18장 참조 프로젝트·3축 분류·Addon 후보
범위	설치 위저드 → 로그인 → 대시보드 → AI 어시스턴트 → 마켓플레이스(도입 경로 A/B/C) → 에이전트 관리(스캐폴드·ZIP·8단계 설치·MCP/A2A) → 워크플로·지식·플레이그라운드 → 거버넌스·LLM·조직·설정 → 관측·감사·운영 → Addon 화면 규약
플랫폼	웹 콘솔(React) · Addon 은 별 오리진 iframe + postMessage · plaza CLI 는 화면 동등 명령 표기
템플릿 근거	공공 SW 산출물 표준(CBD 가이드 D2 사용자 인터페이스 설계서: 구조도→목록→상세, 입출력 항목 속성) + 국내 스토리보드 관행(화면 ID·번호주석·Description 표) + 국제 UI Spec(상태·메시지·접근성·추적성) — 부록 F
참조 구현	SeCuardian-Marketplace · MAS-Marketplace · SeCuardian-Basic · MAS-Basic · MultiAIAgent-Template(addon-agents) · DOPQ/HR/SmartHaccp/MAA 도메인 Addon — 소스 역문서화(research/)
작성 도구	python-pptx 생성(AgentPlaza_UI_assets/pptx/build_ui.py). 와이어프레임은 편집 가능한 네이티브 도형
검증	빌드 시 PRD 94항 ↔ 화면 ID 커버리지 assert(부록 C RTM) · 화면 ID 순서·누락 assert · 콜아웃 수 = 기능표 행 수

버전	일자	작성자	변경 내용	해당 페이지
v1.0	2026-09-19	AgentPlaza PRD 팀	초판. PRD v2 전 항목 기준 화면 80종 설계	전체

표기 규칙

- 화면 ID: SCR-〈그룹 A~N〉〈2자리〉. 그룹 = A 인증·설치 · B 메인·대시보드 · C AI 어시스턴트 · D 에이전트 관리 · E 마켓플레이스 · F 워크플로 · G 지식(RAG) · H 플레이그라운드·평가 · I 가드레일·거버넌스 · J LLM·모델 · K 조직·사용자·권한 · L 설정·프로필 · M 관측·감사·운영 · N Addon 화면 규약
- 구현 시 하위 변형은 접미로 파생: -Mnn 모달 · -Tnn 탭 · -Cnn 조건 변형 · -Enn 오류 변형. 폐기 ID 재사용 금지
- 와이어프레임의 ①②③ 번호 = 우측 기능 설명 표의 No
- '연계' 열의 D1-01 / X01 / P01 은 PRD 5장 항목 ID, SCR-… 은 이동·호출 화면, MSG-… 은 부록 B 메시지, ST-… 은 상태 규약
- 색은 의미로만 쓰고 텍스트를 병기한다(색만으로 정보 전달 금지)
- 〔미확인〕 은 PRD 와 동일하게 미검증 항목 표시

목차

PART 1 앞부속 → PART 2 화면별 설계(14그룹) → PART 3 부록

PART 1 개요·구조
1. 시스템 개요·운용 모드(M1/M2/M3)
2. 화면 ID 명명 규칙·문서 표기
3. 메뉴 구조도(IA) ① 사용 영역
4. 메뉴 구조도(IA) ② 관리 영역·Addon
5. 화면 목록(80)
6. 권한(역할) × 화면 매트릭스
7. 화면 흐름도 ①~⑤
8. 공통 UI 가이드 — 레이아웃·토큰·컴포넌트
9. 공통 UI 가이드 — 상태·메시지·유효성·오류코드

PART 2 화면별 설계
1. A. 인증·설치 (4)
2. B. 메인·대시보드 (4)
3. C. AI 어시스턴트 (7)
4. D. 에이전트 관리 (13)
5. E. 마켓플레이스 (13)
6. F. 워크플로 (5)
7. G. 지식(RAG) (3)
8. H. 플레이그라운드·평가 (3)
9. I. 가드레일·거버넌스 (5)
10. J. LLM·모델 (7)
11. K. 조직·사용자·권한 (6)
12. L. 설정·프로필 (2)
13. M. 관측·감사·운영 (6)
14. N. Addon 화면 규약 (2)

PART 3 부록
A. 모달·위저드 카탈로그
B. 메시지 정의(MSG-001~020)·서버 오류 ↔ 화면 처리
C. 요구사항 추적표(RTM) PRD 94 ↔ 화면
D. 비화면(백엔드·프로토콜) 요구의 표출 위치
E. 참조 구현 결함 → 설계 변경 총람
F. 참고 자료·템플릿 출처·한계

PART 1

개요 · 구조

시스템 개요 · 명명 규칙 · IA · 화면 목록 · 권한 매트릭스 · 화면 흐름도 · 공통 UI 가이드

1. 시스템 개요 · 운용 모드

PRD 4장 — 코어 콘솔 + 기본 에이전트 둘(Orchestrator·Assistant) + Addon 에이전트(agent.zip). 세 운용 모드가 같은 콘솔을 쓴다

운용 모드	설명	화면에 미치는 영향
M1 독립(Standalone)	docker compose 한 벌로 플랫폼+로컬 LLM. 폐쇄망	설치 위저드(A02) 로컬 경로만으로 완료 · 에어갭 번들(M06) · 오프라인 배너(ST-08)
M2 연계(Federated)	외부 MCP/A2A 에이전트·퍼블릭 LLM·SSO 연동	원격 등록(D11) · 공급자 키(J02) · SSO(A03·K05) · 데이터 등급 차단(J04·MSG-010)
M3 즉시 사용(Hosted 마켓)	마켓 서버에서 다운로드·설치·구매	카탈로그(E01) · 도입 위저드(E04) · 구매·라이선스(E12) · 레지스트리(E13)

에이전트 도입 경로	화면	요지
A 다운로드·설치	E01 → E03 → E04 → D05	마켓에서 agent.zip 받아 8단계 게이트 후 컨테이너 기동
B 직접 설치	D04 → D05	ZIP 업로드(fe/be/db/meta) · 스캐폴드(D03) 로 생성
C 연동·연계	D11 → D06/D07	MCP 서버·A2A Agent Card·OpenAPI 를 external 로 등록(설치 없음)

핵심 설계 원칙(PRD DP1~DP10 중 화면에 직접 영향)

- DP1 코어/스토어 이원화 → 콘솔(코어) 와 마켓(자산) 화면 분리, Addon 은 iframe 격리(N01)
- DP2 agent.zip = frontend/backend/database/meta → 업로드(D04)·설치 진행(D05) 이 8단계 게이트를 그대로 보인다
- DP3 로컬 우선·등급 정책 → 모델 카탈로그(J01) 의 L0~L3 등급, 외부 전송 사전 차단(MSG-010)
- DP4 생성물 일치 → 스캐폴드(D03)·추출(D08) 의 산출물이 설치 가능한 ZIP
- DP5 표준 프로토콜 → 에이전트별 MCP(D06)·A2A/OpenAI 호환(D07)
- DP6 관찰 가능 → 도구 호출·승인·리뷰 카드가 대화(C01) 에 인라인, 트레이스(M02) 링크
- DP8 사람 개입 → 승인함(I04) 이 1급 화면, 만료·감사 연결
- DP9 독립 구동 → Standalone 내보내기(D08) · 런타임(M04)
- 참조 구현(SeCuardian/MAS 마켓) 의 검증된 구조는 유지하고 결함은 교정(부록 E)

역할 체계: supervisor(플랫폼 운영) 〉 admin(조직 관리) 〉 user(사용). 관리 메뉴 = supervisor|admin. 라우트 역할 가드 + 서버 403 2중화.

2. 화면 ID 명명 규칙 · 문서 표기

국내 관행(구분_카테고리_순번, 팝업 접미사) 과 PRD ID 체계(D/X/P) 를 결합

구분	규칙	예
화면 ID	SCR-〈그룹 A~N〉〈2자리〉	SCR-E03
모달/위저드(구현 파생)	〈화면〉-M〈2자리〉 · 위저드 단계는 -Snn	SCR-D02-M01
탭/조건/오류 변형	〈화면〉-T〈nn〉 · -C〈nn〉(권한·상태 변형) · -E〈nn〉(오류 표시)	SCR-E03-C02
그룹 코드	A 인증·설치 B 메인 C 어시스턴트 D 에이전트 E 마켓 F 워크플로 G 지식 H 플레이그라운드 I 거버넌스 J LLM K 조직 L 설정 M 관측·운영 N Addon	-
번호 체계	01 목록/메인 · 02 상세/생성 · 이후 보조. 폐기 ID 재사용 금지	SCR-D01~D13
요구사항 연계	PRD 5장 D〈도메인〉-〈번호〉 · X〈번호〉(공백) · P〈번호〉(플랫폼)	D6-02 · X01 · P09
공통 규약 ID	CMP-nn 컴포넌트 · ST-nn 상태 · MSG-nnn 메시지 · FL-nn 흐름 · OUT-nn 출력물	MSG-012
버전	문서 v〈major〉.〈minor〉, 화면별 변경은 개정 이력에 페이지 기재	v1.0

화면별 슬라이드 구성	내용
상단 메타 표	시스템 · 화면 ID · 화면 유형 / 화면명 · 화면 경로(라우트) · 접근 권한 / 우선순위 (P0~P2) · PRD 추적 · 작성일/버전
설명	화면 목적·핵심 동작 2~3문장 + 참조 구현 대비 변경 요지
좌측 와이어프레임	편집 가능한 도형. ①②③ 번호 마킹. 콘솔 셸(좌측 네비 12 + 설치된 Addon 섹션·상단 바) 은 공통
우측 기능 설명 표	No · 구성요소 · 유형 · 기능 설명/동작(검증·상태·전이) · 연계(PRD ID·화면·메시지)
하단	관련 PRD 항목 전체 · 푸터(문서·버전·그룹·페이지)
노트	상태별 표현(ST)·메시지(MSG)·참조 구현 대비 변경(발표자 노트)

유형(Type) 어휘
버튼 · 버튼(위험) · 입력 · 선택(드롭다운) · 라디오 · 체크박스 · 토글 · 목록 · 표 · 카드 · 에이전트 카드 · 도구 카드 · 승인 카드 · 드롭영역 · 배지 · 상태 · 칩 · 탭 · 네비 · 배너 · 안내 · 코드 · 차트 · 진행 · 트리 · 드로어 · iframe · 컨테이너 · 규칙 · 대화 버블 · 스테퍼

3. 메뉴 구조도(IA) ① — 사용 영역

좌측 네비 앞 6항목. 괄호 = 화면 ID. 사용자(user) 는 이 영역 + 내 프로필

대시보드	AI 어시스턴트	마켓플레이스	에이전트 관리	워크플로	지식(RAG)
홈 대시보드 (B02)	대화 (C01)	카탈로그 (E01)	목록 (D01) → 상세·설정 (D02)	목록 (F01)	컬렉션 (G01)
알림 센터 (B03)	세션·히스토리 (C02)	카테고리 3축 (E02)	스캐폴드 (D03) · ZIP 업로드 (D04)	빌더 (F02)	문서·인덱싱 (G02)
온보딩 체크리스트 (B04)	파일·멀티모달 (C03)	자산 상세 (E03)	설치 진행 8단계 (D05)	실행 이력 (F03)	검색 시험 (G03)
	메모리·맞춤지침 (C04)	도입 위저드 (E04) · 직접/연동 (E05)	MCP (D06) · 프로토콜 (D07)	트리거 (F04)	
	스코프 채팅 /a/{agent}/chat (C05)	게시 (E06) · 퍼블리셔 (E07)	추출·Standalone (D08) · 워커 (D09)	DSL 반입 (F05)	
	지식 연결 (C06)	리뷰 (E08) · 버전·호환 (E09)	디플로이 모드 (D10)		
	채널·임베드 (C07)	컬렉션 (E10) · 설치됨 (E11)	원격 등록 (D11) · 정책 (D12)		
		구매·라이선스 (E12) · 레지스트리 (E13)	capability 인덱스 (D13)		

진입: 설치 위저드(A02) 는 supervisor 미존재 시 강제 이동 → 로그인(A01)/SSO(A03) → 대시보드(B02). 전역 레이아웃(B01) 은 전 화면 공통. 비밀번호(A04)·프로필(L02) 은 우상단 계정 메뉴.

4. 메뉴 구조도(IA) ② — 관리 영역 · Addon

좌측 네비 뒤 6항목 + 설치된 Addon 섹션(동적). admin+ 노출, 〔S〕 = supervisor 전용

플레이그라운드	거버넌스	LLM·모델	관측·운영	사용자·조직	설정 · Addon
프롬프트·모델 실험 (H01)	가드레일 도메인 (I01)	모델 카탈로그 (J01)	관측 대시보드 (M01)	사용자 (K01)	시스템 설정 (L01)
A/B 비교·비용 (H02)	판정 로그·시험 (I02)	공급자·키 (J02)	LLM 트레이스·세션 (M02)	조직·그룹·구성원 (K02)	내 프로필 (L02)
평가 시나리오·회귀 (H03)	정책·데이터 등급 (I03) 〔S〕	로컬 런타임·모델 준비 (J03)	감사 원장 (M03) 〔감사자·S〕	역할·권한 매트릭스 (K03)	채널 (C07) · 레지스트리 (E13)
	승인함 HITL (I04) ← 배지	라우팅·폴백 정책 (J04) 〔S〕	런타임·컨테이너 (M04) 〔S〕	서비스 계정·API 키 (K04)	— 설치된 Addon —
	리뷰어 게이트 (I05) 〔S〕	사용량·비용 (J05)	백업·업그레이드·롤백 (M05) 〔S〕	SSO·IdP (K05) 〔S〕	/a/{agent}/ui 마운트 (N01)
		임베딩·리랭크 (J06)	오프라인·에어갭 번들 (M06) 〔S〕	시크릿 (K06) 〔S〕	Addon 화면 템플릿 규약 (N02)
		CLI 에이전트 백엔드 (J07) 〔S〕			

Addon 노출 조건: isActive && hasFrontend 인 Addon 만 좌측 '설치된 Addon' 에 나타난다. 화면 없는 Addon 은 스코프 채팅(C05) 로 사용. 역할에 없는 메뉴는 렌더하지 않되 라우트 역할 가드로도 차단(2중화).

5. 화면 목록 (1~21 / 80)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD 추적(요약)
SCR-A01	로그인	인증·설치	페이지(전체화면)	/login	비로그인	P0	D9-01
SCR-A02	최초 설치 위저드	인증·설치	위저드(5단계·전체화면)	/setup	비로그인(최초 1회)	P0	D10-02 D1-01 D1-03 D1-05 …
SCR-A03	SSO 연결·콜백	인증·설치	페이지(전체화면)	/auth/sso	비로그인	P1	D9-01
SCR-A04	비밀번호 변경·임시 비밀번호	인증·설치	모달(2종)	/profile/password · 모달	본인·admin	P0	D9-02
SCR-B01	전역 레이아웃(셸)	메인·대시보드	공통 규약(레이아웃)	(모든 화면)	로그인	P0	D10-01
SCR-B02	홈 대시보드	메인·대시보드	페이지	/dashboard	로그인	P0	D10-01 D10-07 D8-06
SCR-B03	알림 센터	메인·대시보드	페이지(우측 드로어 겸용)	/notifications	로그인	P2	D10-07
SCR-B04	전역 검색	메인·대시보드	모달(커맨드 팔레트)	(상단바 팔레트)	로그인	P1	D10-01
SCR-C01	채팅(AI 어시스턴트)	AI 어시스턴트	페이지	/chat	로그인	P0	D3-01 D3-03 D2-06
SCR-C02	세션 목록·히스토리	AI 어시스턴트	탭·패널	/chat (좌측 패널)	로그인	P0	D3-02
SCR-C03	파일·멀티모달 입력	AI 어시스턴트	모달(인라인 첨부 패널)	/chat (첨부)	로그인	P1	D3-04
SCR-C04	메모리·맞춤지침	AI 어시스턴트	페이지	/profile/memory	본인	P1	D3-05
SCR-C05	에이전트 스코프 채팅(폴백)	AI 어시스턴트	페이지	/a/{agent}/chat	로그인+권한	P0	D3-03
SCR-C06	지식(RAG) 연결 패널	AI 어시스턴트	탭·패널(드롭다운 + 드로어)	/chat (지식 선택)	로그인	P1	D3-06
SCR-C07	채널·임베드 설정	AI 어시스턴트	페이지	/settings/channels	admin	P2	D3-07
SCR-D01	에이전트 목록	에이전트 관리	페이지	/agents	로그인(관리 기능은 admin+)	P0	D5-06 D10-01
SCR-D02	에이전트 상세·설정	에이전트 관리	페이지	/agents/{key}	admin+	P0	D5-06 D1-06 D9-02
SCR-D03	새 Agent 만들기 — 스캐폴드	에이전트 관리	위저드(모달 5단계)	/agents (모달 탭1)	admin+	P0	D4-01 D4-02
SCR-D04	새 Agent 만들기 — ZIP 업로드	에이전트 관리	모달	/agents (모달 탭2)	admin+	P0	D5-01 D5-02
SCR-D05	설치·등록 진행(8단계)	에이전트 관리	페이지	/agents/{key}/install	admin+	P0	D5-02 D5-03 D5-04 D5-05 …
SCR-D06	MCP 노출 설정·가이드	에이전트 관리	모달	/agents/{key}/mcp (모달)	admin+	P0	D7-01 D7-02

5. 화면 목록 (22~42 / 80)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD 추적(요약)
SCR-D07	A2A 카드·프로토콜 표면	에이전트 관리	탭(에이전트 상세)	/agents/{key}/protocols	admin+	P1	D7-03 D7-05 D7-06
SCR-D08	추출(파생·Standalone 번들)	에이전트 관리	모달	/agents/{key}/export (모달)	admin+	P0	D4-07
SCR-D09	Worker·설치 가이드	에이전트 관리	모달	/agents/{key}/guide (모달)	로그인	P1	D4-05 D8-01
SCR-D10	삭제·해제 확인	에이전트 관리	모달(확인 다이얼로그)	(확인 다이얼로그)	admin+	P0	D5-05 D5-06
SCR-D11	원격 에이전트 등록(연동·연계)	에이전트 관리	위저드(5단계)	/agents/link	admin+	P0	D6-04 D7-02 D7-04
SCR-D12	도구 정책·권한	에이전트 관리	탭(에이전트 상세)	/agents/{key}/policy	admin+	P1	D9-02 D9-05
SCR-D13	capability·라우팅 인덱스	에이전트 관리	페이지	/agents/capabilities	admin+	P1	D2-02 D5-06
SCR-E01	마켓 홈(카탈로그)	마켓플레이스	페이지	/market	로그인	P0	D6-01
SCR-E02	카테고리 브라우즈(3축)	마켓플레이스	페이지	/market/categories	로그인	P0	D6-01
SCR-E03	자산 상세	마켓플레이스	페이지	/market/{key}	로그인	P0	D6-01 D5-03 D5-04
SCR-E04	설치(도입=배치) 위저드	마켓플레이스	위저드	/market/{key}/adopt	admin+	P0	D6-02 D6-05 D9-02
SCR-E05	직접 설치(Zip·Git·OCI·URL)	마켓플레이스	모달	/market/install-direct	admin+	P0	D6-03
SCR-E06	자산 등록(게시)	마켓플레이스	위저드	/market/publish	admin+·퍼블리셔	P1	D6-06 D4-06
SCR-E07	퍼블리셔 관리	마켓플레이스	페이지	/market/publishers	supervisor	P1	D6-06
SCR-E08	리뷰·평점	마켓플레이스	탭	/market/{key} (탭)	도입자	P1	D6-01
SCR-E09	비교(Compare)	마켓플레이스	모달	/market/compare	로그인	P2	D6-01
SCR-E10	컬렉션(업종 스타터 팩)	마켓플레이스	페이지	/market/collections	로그인	P1	D6-02 D6-01
SCR-E11	설치됨·업데이트 관리	마켓플레이스	페이지	/market/installed	admin+	P0	D6-07 D8-06
SCR-E12	구매·라이선스	마켓플레이스	위저드(모달)	/market/{key}/purchase	admin+	P1	D6-05
SCR-E13	원격 레지스트리 연결	마켓플레이스	페이지	/settings/registries	supervisor	P1	D6-07
SCR-F01	워크플로 목록	워크플로	페이지	/workflow	admin+·빌더	P1	D2-03 X01

5. 화면 목록 (43~63 / 80)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD 추적(요약)
SCR-F02	워크플로 빌더	워크플로	페이지(전체화면 3분할)	/workflow/builder/{id}	admin+·빌더	P1	D2-03 X01
SCR-F03	실행 이력·노드 런	워크플로	페이지	/workflow/{id}/runs	admin+·빌더	P1	D2-07
SCR-F04	트리거 설정	워크플로	모달	/workflow/{id}/triggers	admin+	P1	D2-03
SCR-F05	DSL 반입	워크플로	모달	/workflow/import	admin+	P2	X01
SCR-G01	지식 컬렉션 목록	지식(RAG)	페이지	/rag	로그인	P1	D3-06 X07
SCR-G02	문서 업로드·인덱싱	지식(RAG)	페이지	/rag/{id}/documents	지식 담당	P1	D3-06 D1-07
SCR-G03	검색 시험·인용 확인	지식(RAG)	탭(컬렉션 상세)	/rag/{id}/search	로그인	P1	D3-06
SCR-H01	플레이그라운드	플레이그라운드·평가	페이지	/playground	개발자·admin	P1	D10-05
SCR-H02	A/B 비교·비용	플레이그라운드·평가	탭(플레이그라운드)	/playground/compare	개발자·admin	P1	D10-04 D10-05
SCR-H03	평가 시나리오·회귀	플레이그라운드·평가	페이지	/eval	QA·admin	P1	D10-05
SCR-I01	가드레일 도메인 카탈로그	가드레일·거버넌스	페이지	/guardrails	컴플라이언스·admin	P1	D9-06
SCR-I02	판정 로그·시험	가드레일·거버넌스	탭	/guardrails/decisions	컴플라이언스·admin	P1	D9-06 D9-07
SCR-I03	정책·데이터 등급	가드레일·거버넌스	페이지	/governance/policy	supervisor	P1	D9-05 D1-06
SCR-I04	승인 대기함(HITL)	가드레일·거버넌스	페이지	/approvals	승인자	P0	D2-06
SCR-I05	리뷰어 게이트 설정	가드레일·거버넌스	탭	/governance/reviewer	admin+	P1	D2-05
SCR-J01	모델 카탈로그	LLM·모델	페이지	/llm/models	admin+	P0	D1-06
SCR-J02	공급자 연결·키	LLM·모델	페이지	/llm/providers	admin+	P0	D1-03 D9-04
SCR-J03	로컬 런타임·모델 준비	LLM·모델	페이지	/llm/local	admin+	P0	D1-01 D1-02 D8-05
SCR-J04	라우팅·폴백 정책	LLM·모델	페이지	/llm/routing	supervisor	P0	D1-05 D1-06
SCR-J05	사용량·비용	LLM·모델	페이지	/llm/usage	admin+	P1	D10-04
SCR-J06	임베딩·리랭크 설정	LLM·모델	탭	/llm/embeddings	admin+	P1	D1-07

5. 화면 목록 (64~80 / 80)

화면ID · 화면명 · 그룹 · 유형 · 라우트 · 권한 · 우선순위 · PRD 추적(요약)

화면 ID	화면명	그룹	유형	라우트	권한	P	PRD 추적(요약)
SCR-J07	CLI 에이전트 백엔드	LLM·모델	페이지	/llm/cli-agents	supervisor	P1	D1-04
SCR-K01	사용자 관리	조직·사용자·권한	페이지	/users	admin+	P0	D9-02
SCR-K02	조직·그룹·구성원	조직·사용자·권한	페이지	/orgs	supervisor·조직 admin	P1	X09 D6-05
SCR-K03	역할·권한 매트릭스	조직·사용자·권한	페이지	/settings/roles	supervisor	P1	D9-02
SCR-K04	서비스 계정·API 키	조직·사용자·권한	페이지	/settings/api-keys	admin+	P0	D9-03
SCR-K05	SSO·IdP 설정	조직·사용자·권한	페이지	/settings/sso	supervisor	P1	D9-01
SCR-K06	시크릿 관리	조직·사용자·권한	페이지	/settings/secrets	supervisor	P1	D9-04
SCR-L01	시스템 설정	설정·프로필	페이지	/settings	admin+	P0	D10-01 D10-06
SCR-L02	내 프로필	설정·프로필	페이지	/profile	본인	P0	D3-05 D9-01
SCR-M01	관측 대시보드	관측·감사·운영	페이지	/observability	운영자·admin	P0	D10-03
SCR-M02	LLM 트레이스·세션	관측·감사·운영	페이지	/observability/traces	운영자·개발자	P1	D10-04
SCR-M03	감사 원장	관측·감사·운영	페이지	/audit	감사자·supervisor	P0	D9-07
SCR-M04	런타임·컨테이너 상태	관측·감사·운영	페이지	/runtime	운영자	P1	D8-01 D8-02 D8-06
SCR-M05	백업·업그레이드·롤백	관측·감사·운영	페이지	/runtime/maintenance	supervisor	P1	D8-06
SCR-M06	오프라인·에어갭 번들	관측·감사·운영	페이지	/runtime/airgap	supervisor	P2	D8-07
SCR-N01	Addon 화면 마운트 규약	Addon 화면 규약	공통 규약	/a/{agent}/ui	권한 상속	P0	D5-07 D3-03
SCR-N02	Addon 화면 템플릿(목록·폼·상세)	Addon 화면 규약	공통 규약	(Addon 내부)	Addon 정의	P0	D4-01 D4-03

6. 권한(역할) × 화면 매트릭스


PRD 13장·2.4. O 전체 · 조회 읽기 전용 · — 메뉴 미노출 + 라우트 가드 차단. 라우트 가드와 서버 인가 2중

네비 그룹	포함 화면	user	admin	supervisor
대시보드 · AI 어시스턴트	B02·B03 · C01~C07	O	O	O
마켓플레이스(조회·도입)	E01·E02·E03·E04·E10·E12	조회	조회+설치	전체
마켓 관리(게시·퍼블리셔·설치됨·레지스트리)	E06·E07·E11·E13	—	일부(E11)	O
에이전트 관리	D01~D13	—	O	O
워크플로 · 플레이그라운드	F01~F05 · H01~H03	—	O	O
지식(RAG)	G01~G03	조회	O	O
거버넌스(가드레일·판정·승인함)	I01·I02·I04	승인자만 I04	O	O
거버넌스(정책·리뷰어)	I03·I05	—	—	O
LLM·모델	J01·J02·J03·J05·J06	—	O	O
LLM 정책·CLI 백엔드	J04·J07	—	—	O
관측·운영	M01·M02·M04	—	O	O
감사·유지보수·에어갭	M03·M05·M06	—	조회(M03)	O
사용자·조직 · 보안 설정	K01·K02·K03 · K04·K05·K06	—	O · 일부(K04)	O
설정 · 내 프로필	L01·C07·E13 · L02·C04·A04	— · O	O	O
설치된 Addon 섹션	N01(동적)	설치·권한에 따름	동일	동일

UI 규칙: 권한 없는 액션은 숨기지 않고 비활성 + 툴팁('admin 권한 필요', MSG-006). 페이지 단위는 403 안내 + 대시보드 링크. 401 은 토큰 제거 → 로그인(MSG-019) + 원래 경로 복귀. 조직 admin 과 플랫폼 supervisor 를 구분(K02·K03).

7-① 최초 설치 → 첫 대화 (FL-01)


PRD 10.1 셋업 시나리오. NFR-U1 30분 내 첫 대화, NFR-L2 로컬만으로 완료 가능

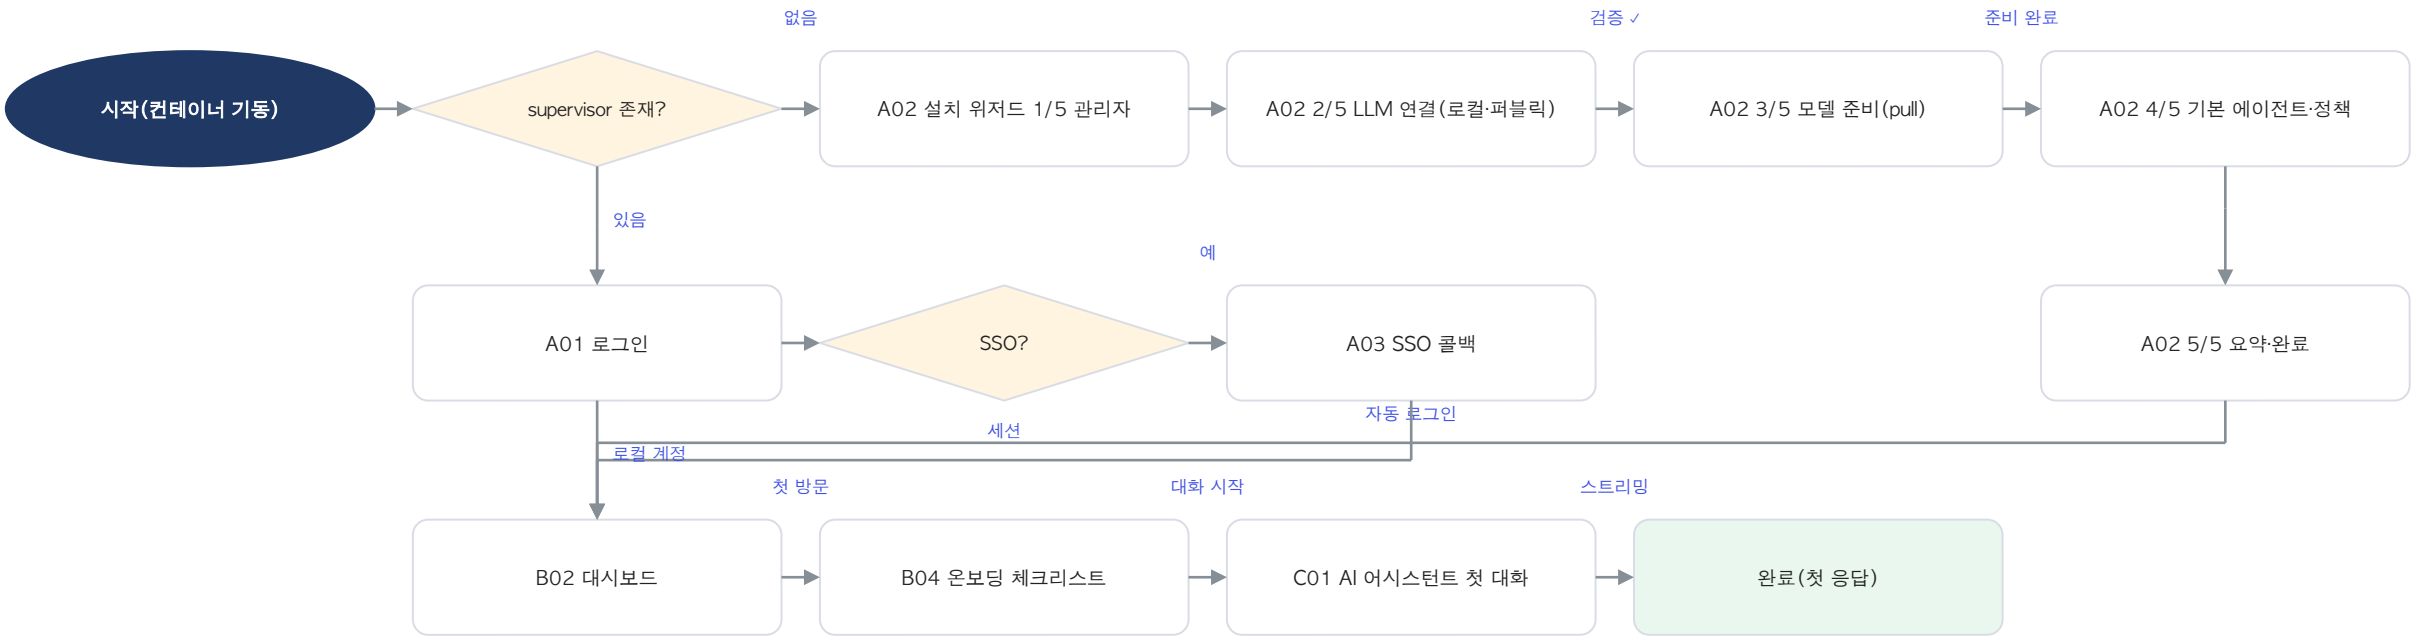

분기: 퍼블릭 LLM 키 검증 실패(MSG-017) 는 단계 복귀. 로컬 모델 pull 은 백그라운드 이동 허용(알림 통지). 참조 구현 SetupWizard 는 뒤로가기·i18n·다크모드가 없고 키를 .env 로 받았다 → 본 설계는 위저드 안에서 입력·검증.

7-② 마켓 도입 — 경로 A 다운로드·설치 / B 직접 / C 연동 (FL-02·03)


PRD 11.6 8단계 등록 파이프라인. NFR-U2 설치 5분, 실패 시 단계별 사유

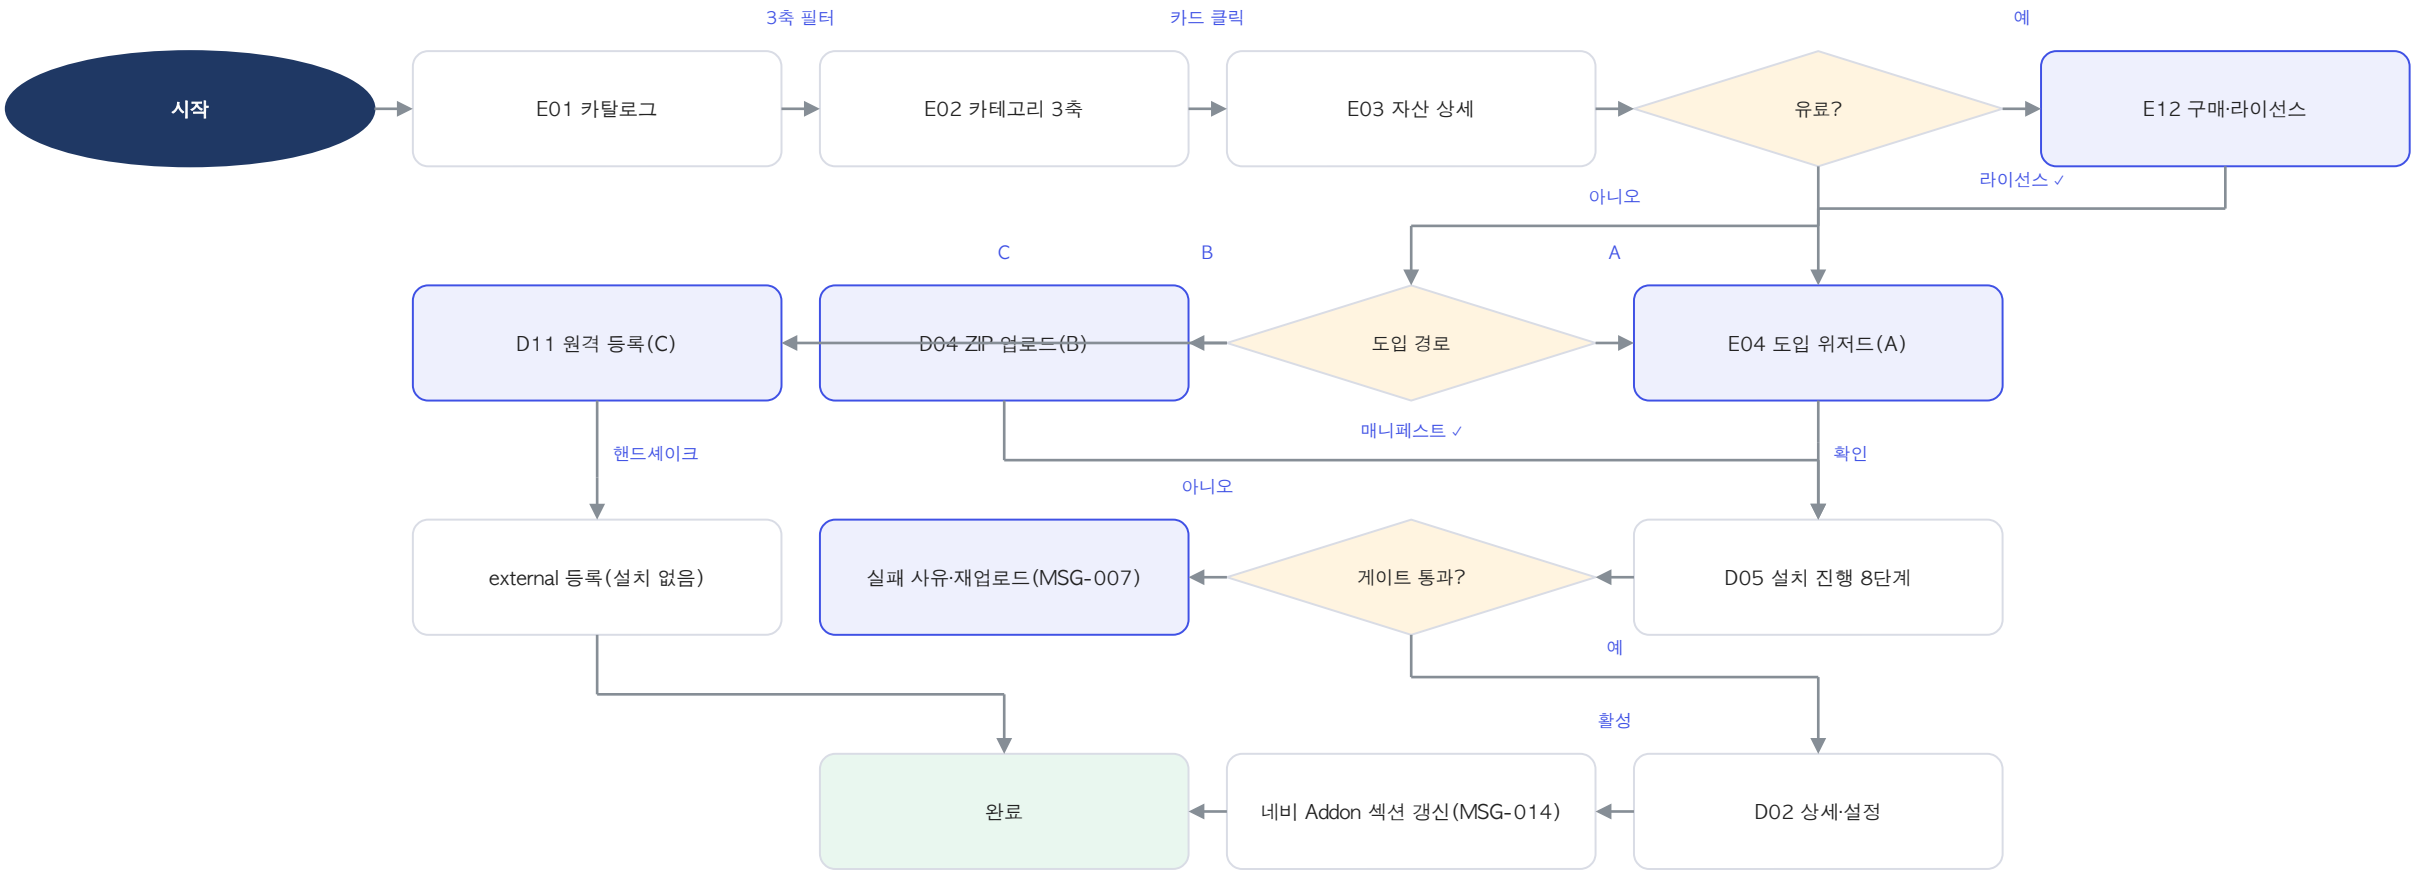

8단계: 업로드 → 구조 검증 → 서명·SBOM·취약점 → 라이선스·정책 → 이미지 빌드 → DB 마이그레이션 → 프런트 통합 → 헬스. 서명 미검증 자산은 경고 배너 + 동의(MSG-008). 참조 구현 AdoptWizard 는 단일 스크롤 폼이라 호환 경고를 무시할 수 있었다 → 단계형.

7-③ Addon 개발 → 시험 → 게시 (FL-04)


PRD D4·D6-06. DP4 스캐폴드 산출물 = 설치 가능한 agent.zip

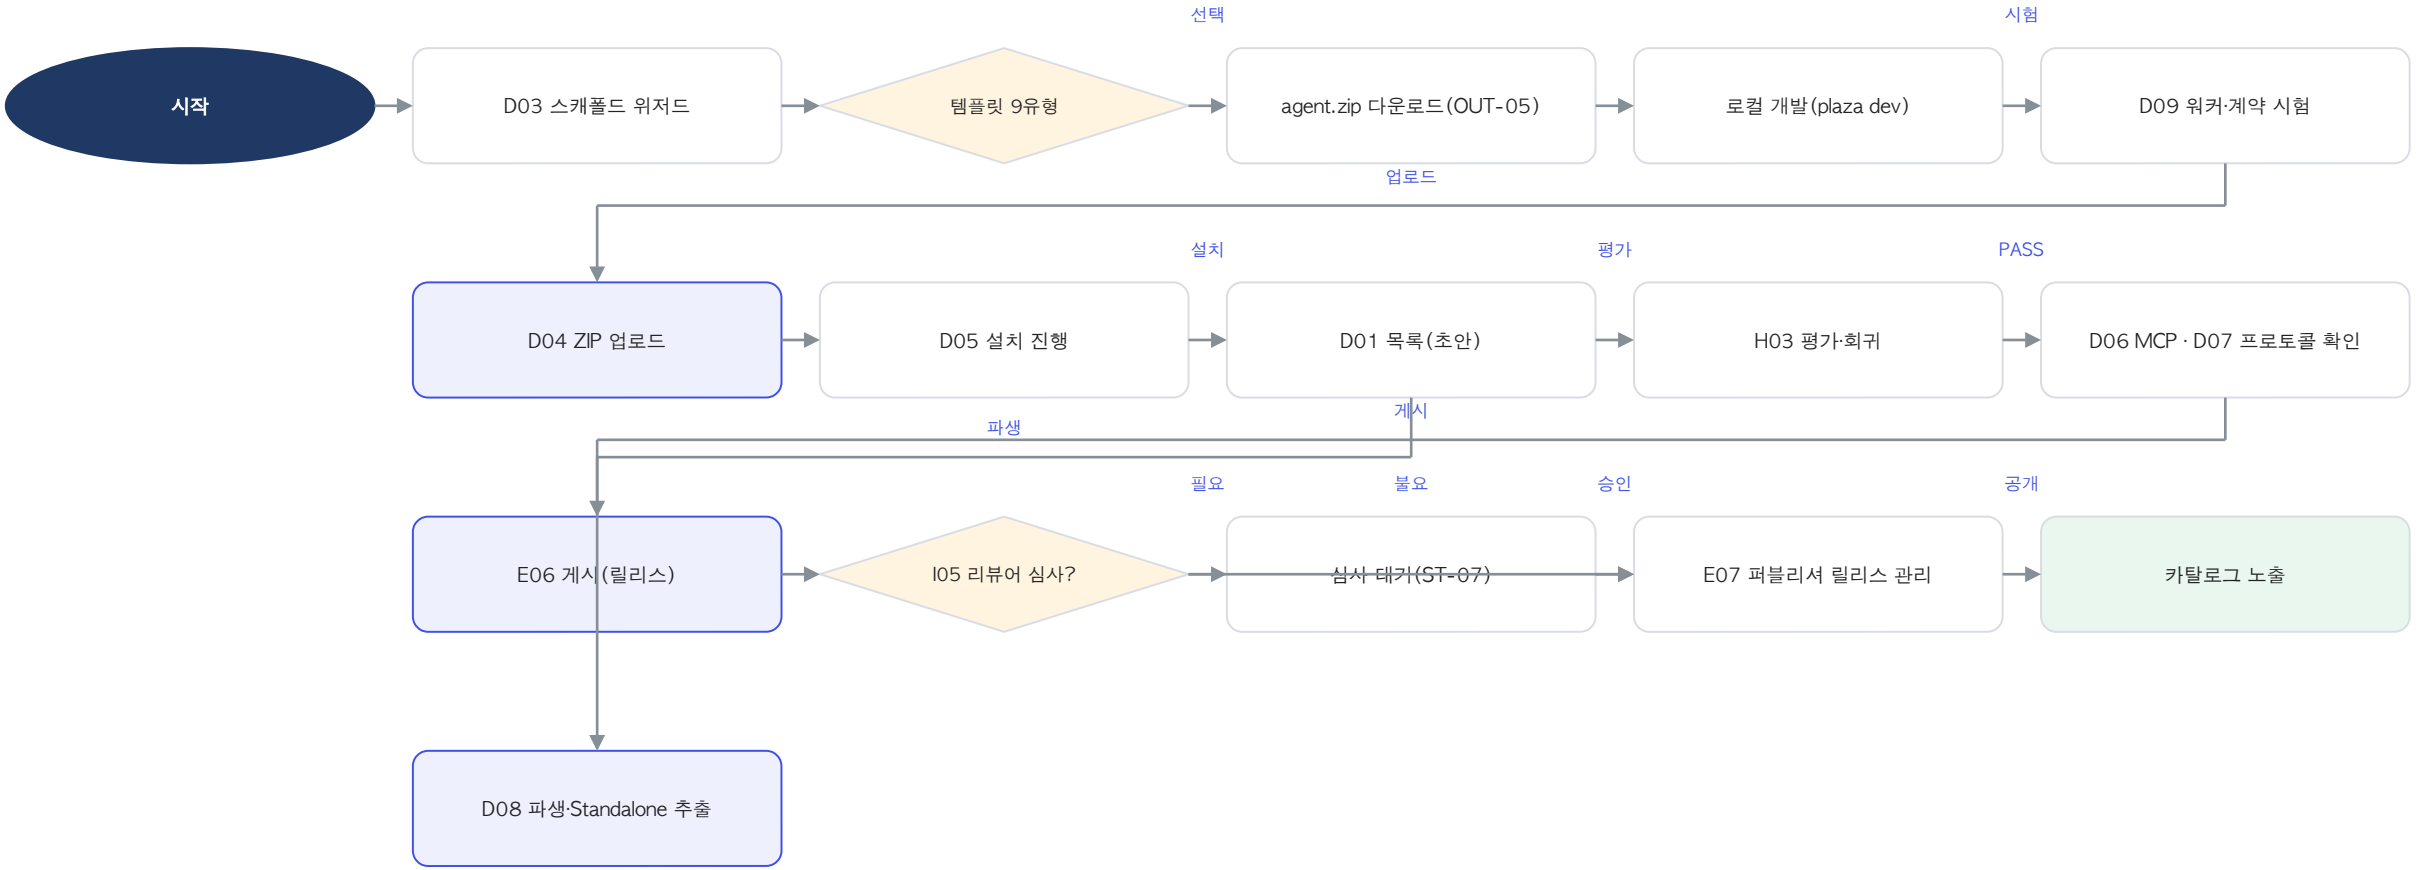

게시 시 서명(Ed25519)·SBOM 첨부, 매니페스트 v2(compat.topologies T1~T6 · requires · pricing 표시). 파생 ZIP 은 출처를 자동 기록. 참조 구현은 Addon 프런트를 빌드타임 glob 으로 통합해 재빌드가 필요했다 → iframe 런타임 마운트(N01).

7-④ 대화 중 도구 호출 · 리뷰 게이트 · HITL 승인 (FL-05)


PRD DP6·DP8 · AG-UI 이벤트. 승인은 승인함(I04) 에 쌓이고 만료 시 취소

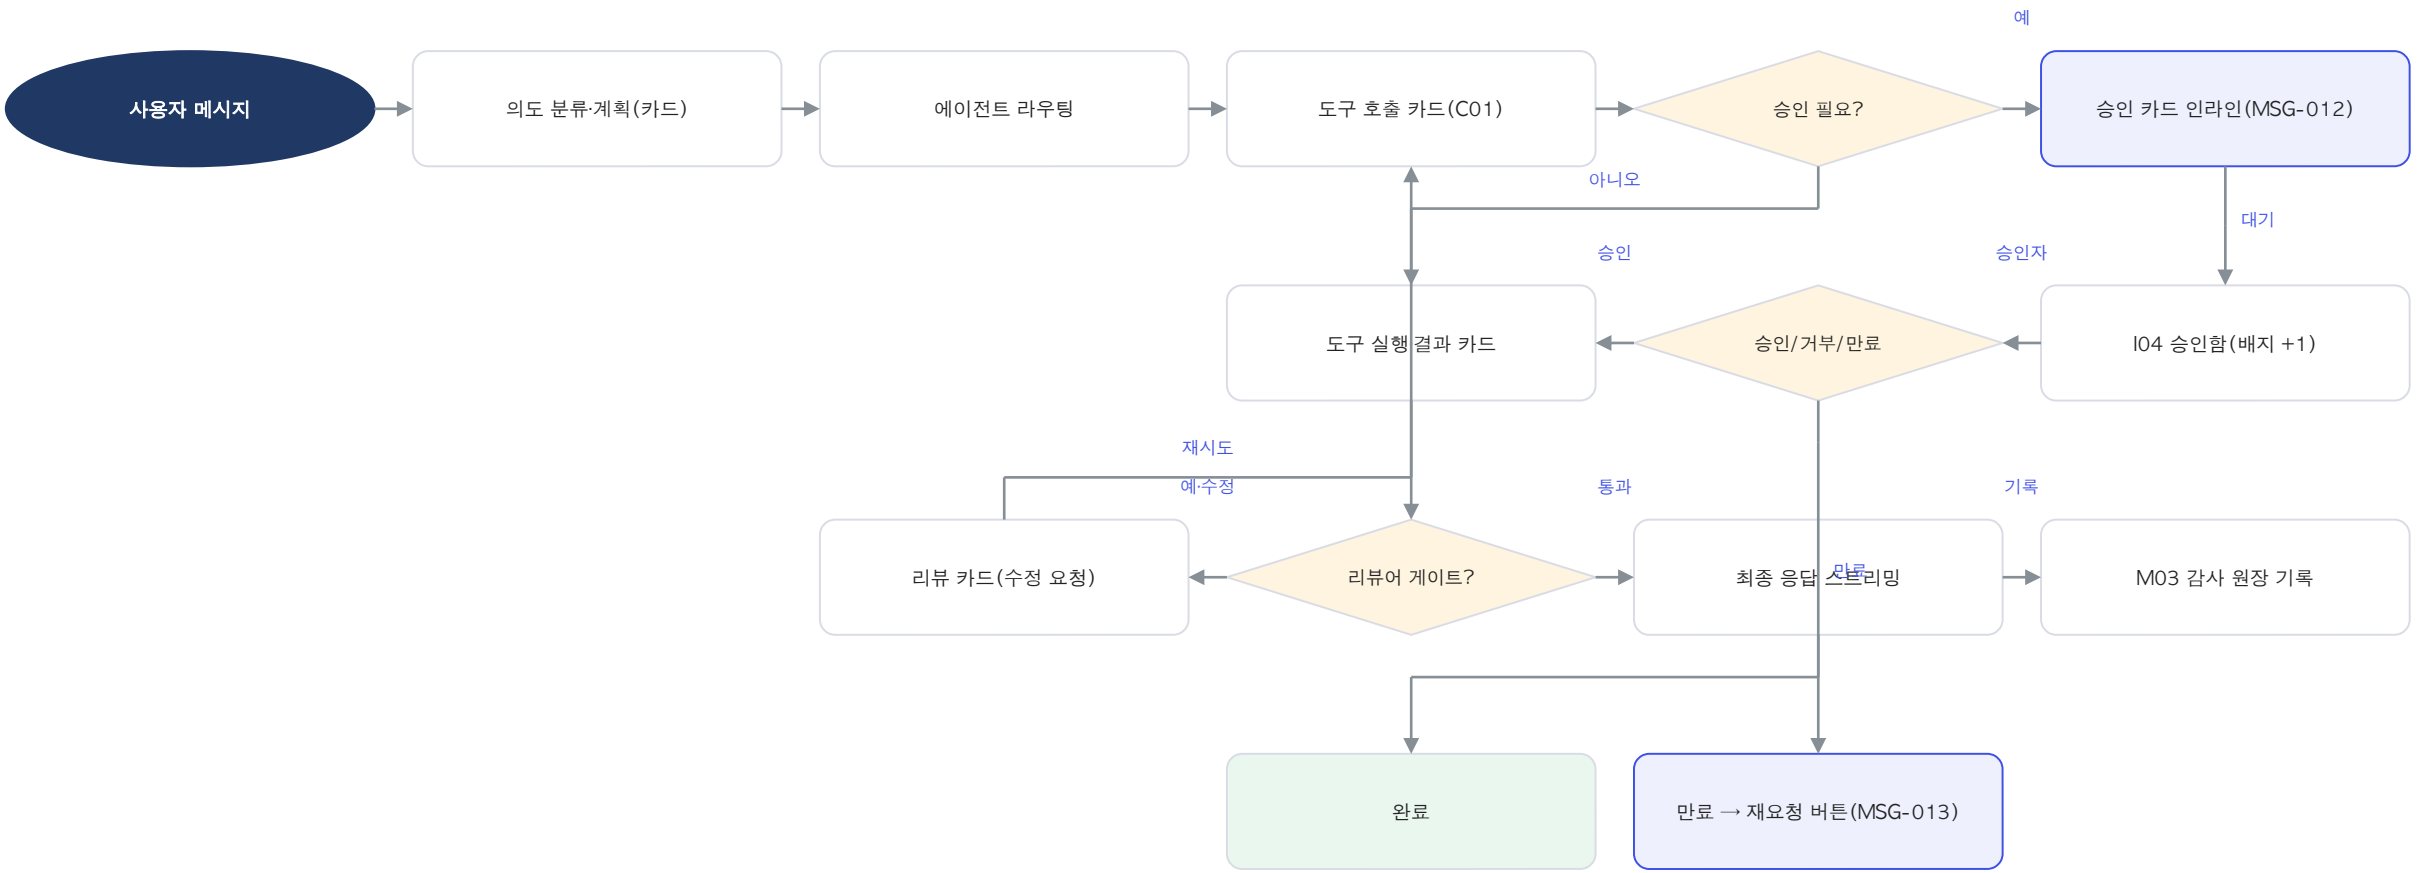

참조 구현은 백엔드가 intent/agent_start/hitl_pending/review_gate 이벤트를 내지만 프론트가 delta/done/error 만 처리해 도구 호출 UI 가 없었다 → AG-UI 이벤트 전부 렌더(CMP-15·16). 승인 대기 중 입력창 비활성, 승인함 배지 증가.

7-⑤ LLM 라우팅·폴백 (FL-06) · 조직 도입 (FL-07)

PRD D1-05·D1-06 데이터 등급 L0~L3 · 17장 스타터 팩 배치

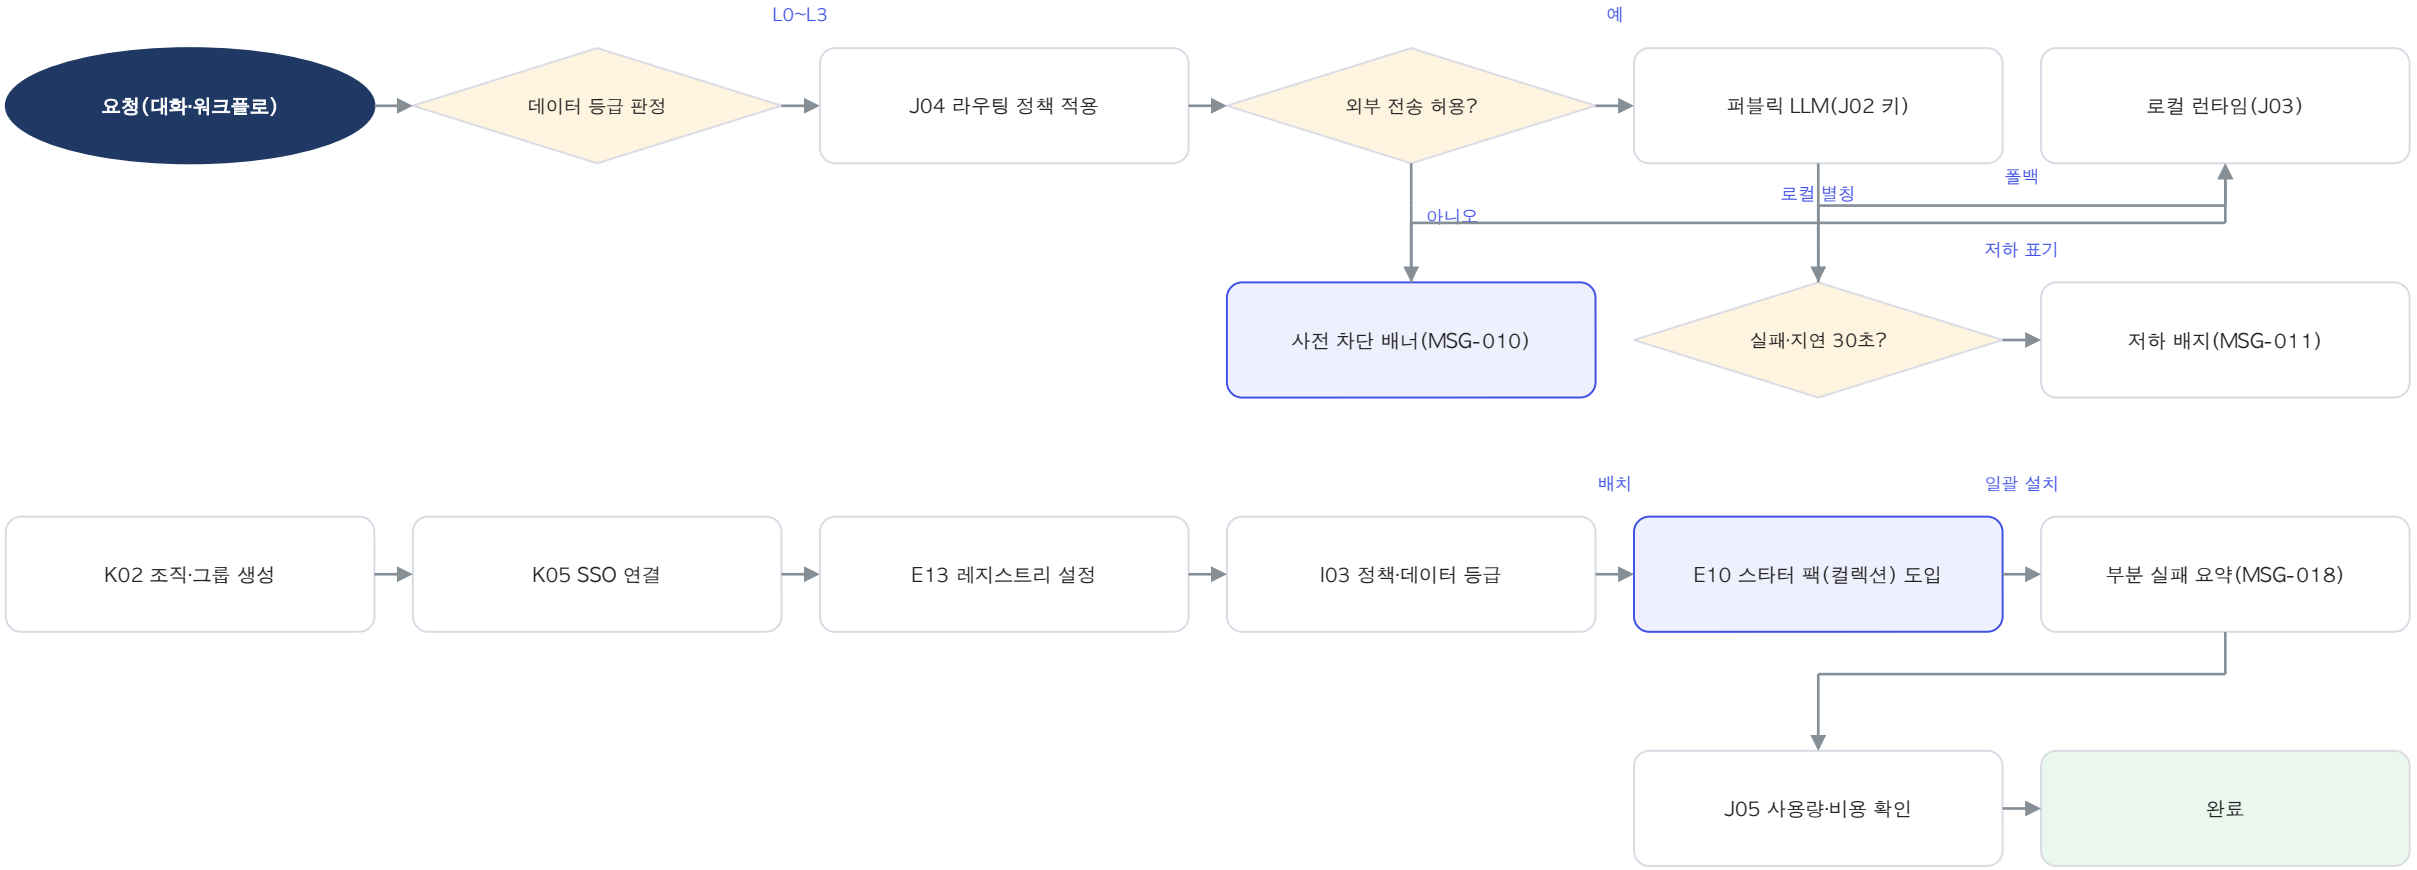

NFR-L1: 퍼블릭 실패·30초 지연 시 로컬 폴백 + 응답 버블 하단 저하 배지 + 감사 기록. 조직 도입은 deploy_scope(org|group|user)·tool_policy·pinned_version 을 도입 위저드(E04) 에서 지정. 실패 건만 재시도.


8. 공통 UI 가이드 — 레이아웃 · 디자인 토큰 · 컴포넌트

PRD 13장·참조 구현 AppLayout(SeCMP·MAS) 의 시각 언어를 토큰으로 일반화. 폐쇄망 전제 → 웹폰트·CDN 로컬 번들(UP8)

토큰	라이트	다크	용도
--color-primary	#3F51E5	#7C8CFF	주 버튼·활성 네비·링크·선택
--color-primary-soft	#EEF0FD	#23264A	선택 메뉴 배경·official 배지
--color-bg / card / border	#F6F7FB / #FFFFFF / #D9DCE5	#0F1220 / #181B2E / #2A2E48	페이지·카드·구분선
--color-text / sub	#222222 / #666B7A	#E6E8F2 / #9AA0B4	본문·보조
--ok / warn / danger / muted	#2F9E44 / #E8A317 / #C92A2A / #868E96	명도 +10%	정상·설치됨 / 저하·미검증·대기 / 오류·차단·삭제 / 비활성
--trust official/partner/community/external	#EEF0FD·#3F51E5 / #E6F7F4·#0C8599 / #FFF4E0·#7A4E00 / #F1ECFF·#7048E8	-	신뢰등급 배지(텍스트 병기)
--radius / shadow	12px 카드 · 6px 버튼·입력 · 999px 배지 / 0 1px 2px + 0 4px 12px	-	
--font / --space	Pretendard·Noto Sans KR 14/12/15/18/24px · 등폭 13px · 4pt 그리드	-	tabular-nums, 로컬 번들

레이아웃(2.2)

- 셸 = 좌측 네비 240px(접기 64px, 상태 기억) + 상단바 64px 고정 + 본문 최대 1152px 좌측 정렬(중앙 정렬 금지)
- 반응형: ≥1280 4열 · ≥1024 3열 · ≥768 2열 · <768 1열(네비 오버레이 드로어, 표는 카드형)
- 전체화면 예외: 로그인(A01)·설치 위저드(A02)·워크플로 빌더(F02). 대화(C01) 는 높이 100%
- Addon 화면(N01) 은 별 오리진 iframe, 높이는 resize 메시지. 토스트·모달·네비는 코어가 소유

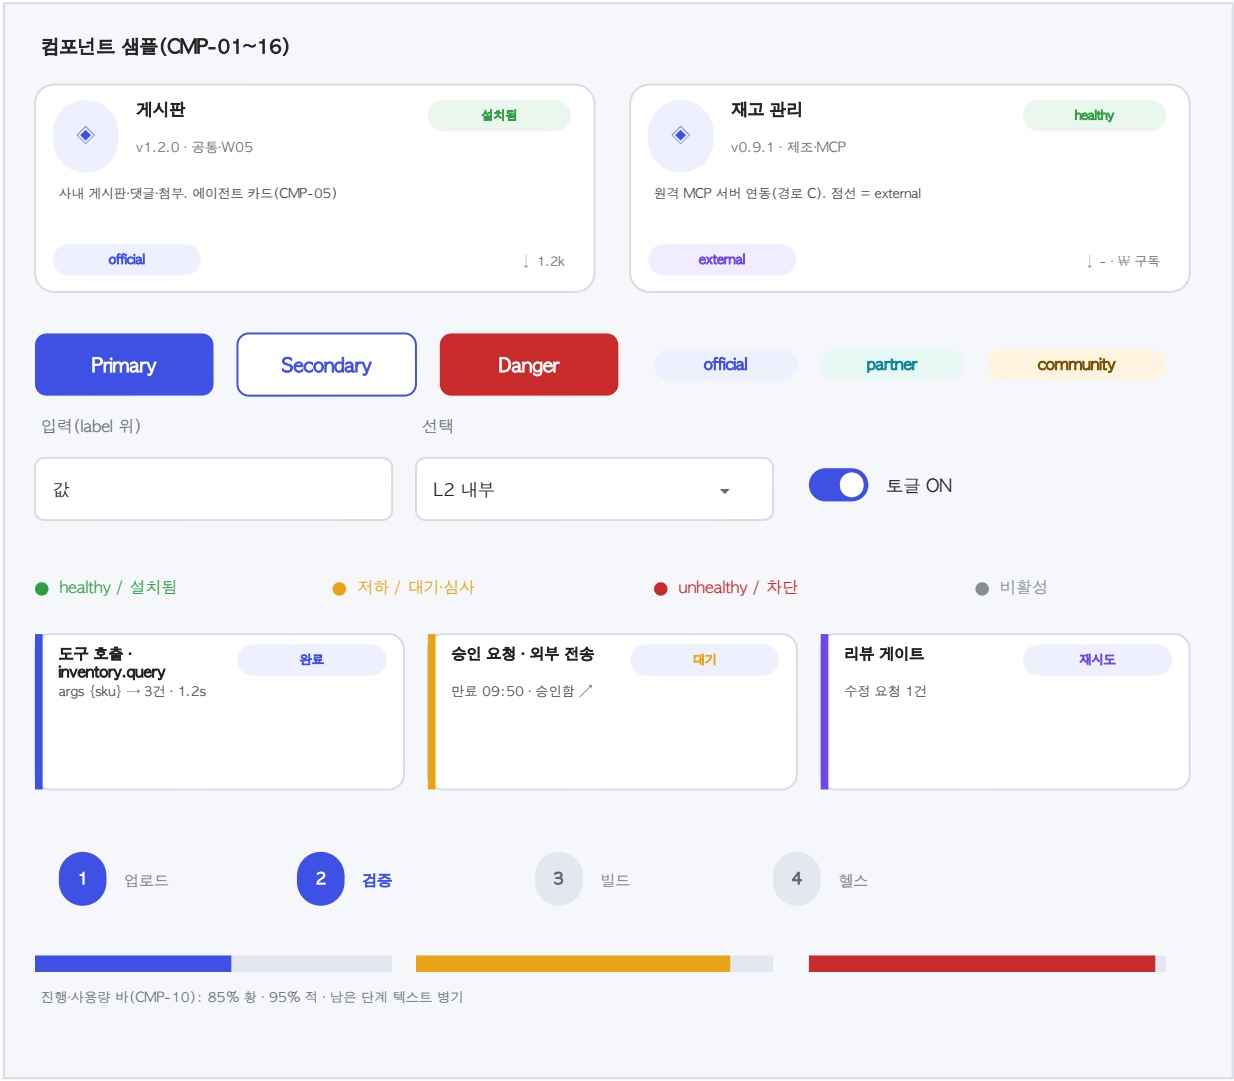

9. 공통 UI 가이드 — 상태 · 메시지 · 유효성 · 서버 오류 처리

2.6 상태 ST-01~08 · 17장 검증 규칙. 화면별 설계에서는 이 규칙을 반복 기술하지 않는다

상태	발생	화면 표현
ST-01 로딩	데이터 요청 중	스켈레톤(목록·카드) 또는 인라인 스피너(버튼). 300ms 이하면 표시하지 않음
ST-02 빈 상태	결과 0건	원인별 문구(최초 생성 유도 / 검색 조건 완화 / 필터 초기화)
ST-03 오류	요청 실패	인라인 오류 + 재시도 버튼. 5xx 는 추적 ID 표기
ST-04 권한 없음	역할·정책 미충족	동작 버튼 비활성 + 사유 툴팁. 페이지 단위는 403 안내 화면
ST-05 부분 실패	다건 처리 중 일부 실패	성공/실패 건수 요약 + 실패 목록 상세
ST-06 저하(Degraded)	기능은 되나 품질·경로가 낮아짐	배지로 표기(로컬 모델 폴백·캐시 응답·미검증 자산)
ST-07 대기·승인 필요	HITL·심사 대기	대기 배지 + 승인함 링크 + 만료 시각
ST-08 오프라인	외부 연결 불가	오프라인 배너 + 사용 가능한 로컬 기능 안내

규칙	내용
토스트	성공 3초 · 오류 수동 닫기 · 우상단 스택(코어 소유, Addon 은 notify 메시지)
확인 다이얼로그	삭제·해제 danger + 영향 범위 · 409 덮어쓰기 info · 정책 변경 warning · 외부 전송 warning · 미저장 이탈 neutral
긴 작업	즉시 진행 카드(CMP-10) · 화면 이탈 허용 · 재진입 시 복원 · 완료는 알림(B03)
다국어	ko 기본·en 폴백. 키 이름 노출 금지(빌드 검사). 데이터 다국어는 {ko,en} 사전형. IME 조합 중 Enter 무시

유효성 검사	규칙 → 메시지
에이전트 키·slug	^[a-z][a-z0-9-]{1,40}$ · 예약어·내장 키 충돌 금지 → MSG-004/005(대체 이름 제안)
semver / URL / 포트	x.y.z(-pre) · https 필수(내부 http 는 경고) · 1024~65535 → MSG-004
비밀번호 / API 키	8~128·문자군 2종·최근 3개 금지 / 1~256·저장 후 마스킹·검증 필수 → MSG-017
파일(zip / 문서)	.zip ≤100MB 10개 경로 안전 / pdf·docx·xlsx·md·txt·html ≤50MB → MSG-004/007
태그 / cron	^[a-z0-9][a-z0-9-]{0,29}$ 최대 10 / 5필드 + 다음 실행 미리보기
프롬프트 입력	≤8,000자 · IME 조합 중 전송 불가
권한 동의 / 라이선스 키	permissions[] 전부 체크(422 → 단계 복귀) / 공개키 검증·대상·버전·만료·호스트 → MSG-017

HTTP·코드	화면 처리
400 / 422	상단 요약 + 필드 인라인 / 해당 단계·필드로 복귀
401 / 403	토큰 제거 → 로그인(MSG-019, next 보존) / MSG-006 비활성+툴팁, 페이지면 403 화면
404 / 429	빈 상태(ST-02)·'삭제된 항목' / 남은 시간 + 버튼 비활성
409 duplicate · builtin_conflict · install_conflict	파랑 확인 → force / 거부 + 이름 변경 안내 / 버전 교체 확인 (참조 구현 3패턴 → 통일)
5xx / 네트워크	재시도 + 추적 ID / 오프라인 배너(ST-08)


PART 2

화면별 설계

80 화면 · 14 그룹 — 상단 메타 표 · 좌측 와이어프레임(①②③) · 우측 기능 설명 표 · 하단 관련 PRD 항목

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-A01	화면 유형	페이지(전체화면)
화면명	**로그인**	화면 경로	/login	접근 권한	비로그인
우선순위	P0	PRD 추적	D9-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

로컬 계정 또는 SSO 로 플랫폼에 진입한다. 셸 없는 전체화면 중앙 카드(max 400px)이며 진입 시 설치 상태를 먼저 확인해 supervisor 가 없으면 /setup 으로 강제 이동한다. 자격증명 오류는 아이디·비밀번호를 구분하지 않는 동일 문구로 계정 열거를 막는다.

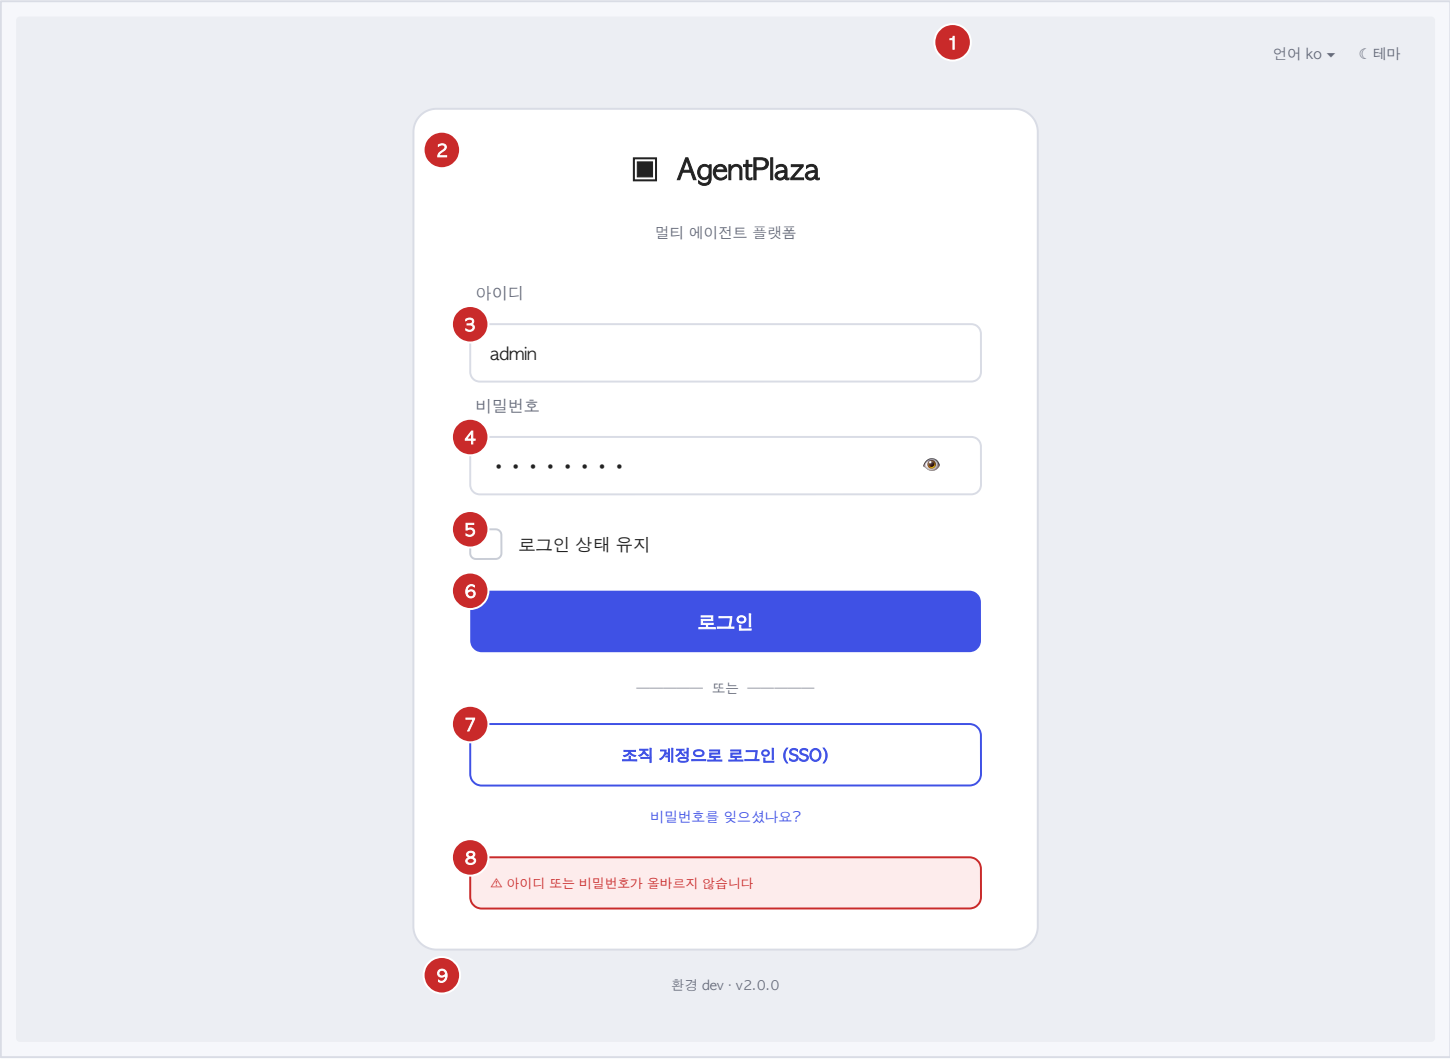


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	언어·테마	드롭다운·토글	ko|en, light|dark. 로그인 전에도 동작, 선택은 localStorage	SCR-B01
2	브랜딩	로고·텍스트	시스템 설정(SCR-L01) 값. 화이트라벨 시 교체, 하드코딩 금지	SCR-L01
3	아이디	input text	2~64자 필수. 자동완성 username	D9-01
4	비밀번호	input password	8~128자 필수. 표시/숨김 토글(aria-pressed)	D9-01
5	로그인 상태 유지	checkbox	체크 시 리프레시 토큰 장기 보관(정책 허용 시만 노출)	D9-01
6	로그인	button primary	③④ 비면 disabled. 제출 중 loading·중복 제출 차단. 2FA 요구 시 6자리 코드 단계로 카드 교체	SCR-B02
7	SSO 로그인	button secondary	SSO 설정(SCR-K05) 활성 시만 렌더 → IdP 리다이렉트	SCR-A03
8	오류 메시지	inline alert	role=alert. 5회 실패 시 잠금·남은 시간. 세션 만료 진입은 MSG-019 배너	MSG-019
9	환경·버전	text small	서버 값 표시. prod 에서는 환경 배지 숨김	-

관련 요구사항(PRD): D9-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-A02	화면 유형	위저드(5단계·전체화면)
화면명	**최초 설치 위저드**	화면 경로	/setup	접근 권한	비로그인(최초 1회)
우선순위	P0	PRD 추적	D10-02 D1-01 D1-03 D1-05 D1-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

관리자 생성 → LLM 연결 → 모델 준비 → 기본 에이전트 활성 → 완료의 5단계로, 빈 서버에서 첫 대화까지 30분 내 도달(NFR-U1)을 책임진다. 진행 상태는 서버에 저장되어 새로고침·재접속 시 이어서 진행하며, 완료 상태면 /login 으로 보낸다. 모델 pull 실패는 비차단 경고로 처리한다.

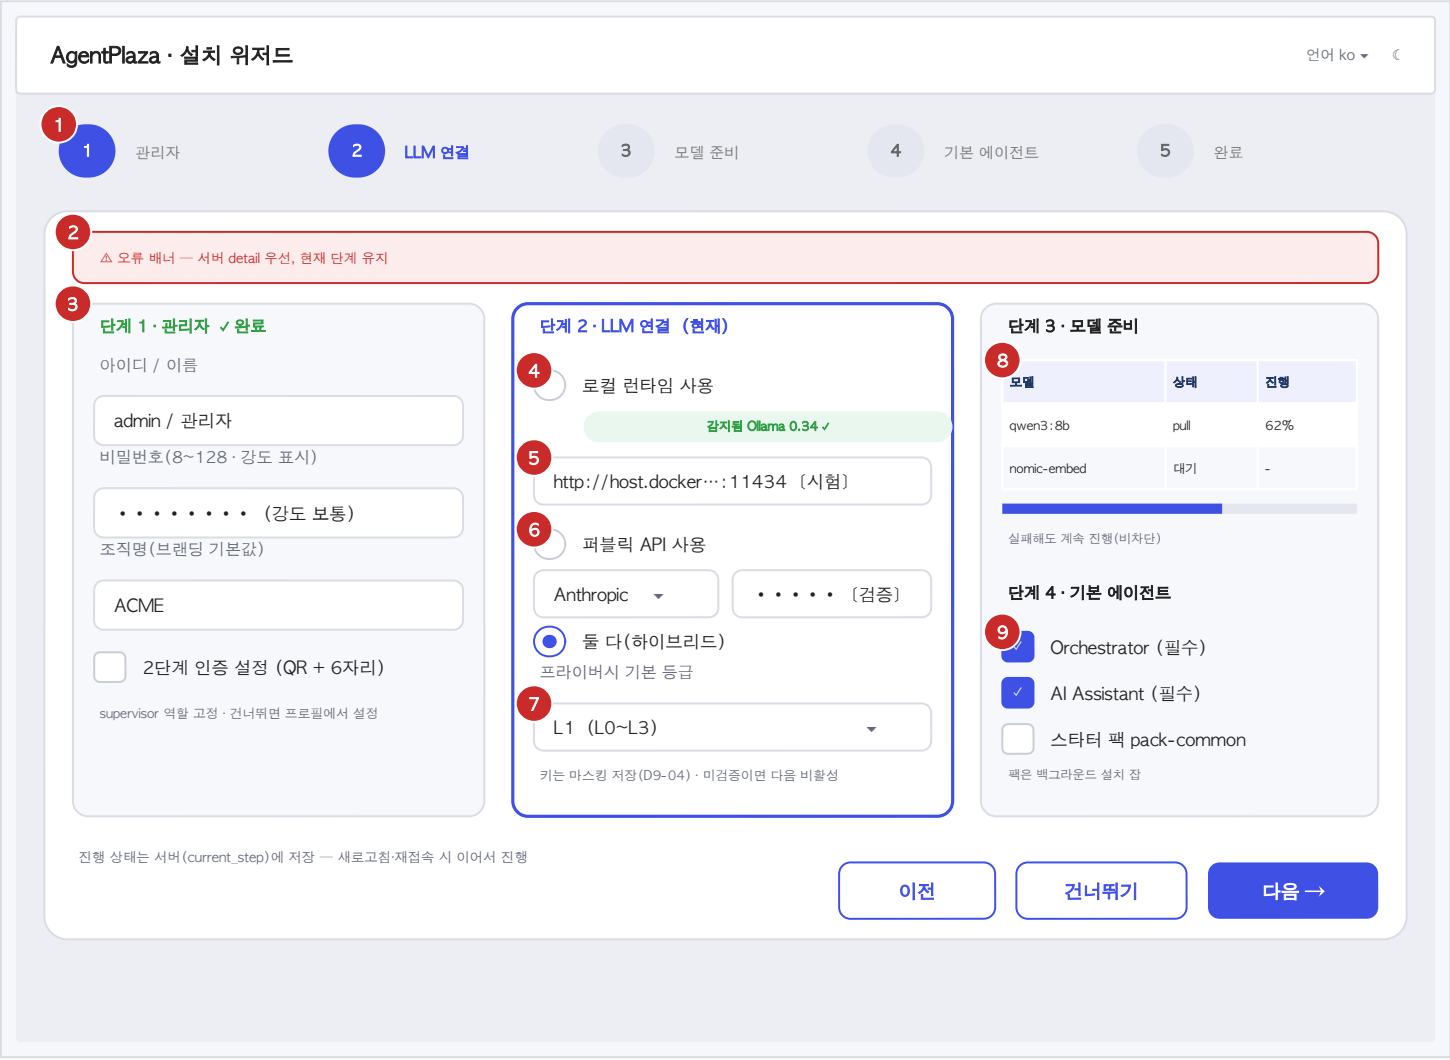


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 인디케이터	stepper	5단계. 완료 단계는 클릭 이동, 미래 단계 비활성. 전 단계 i18n·다크모드	D10-02
2	오류 배너	alert	서버 detail 우선 표시, 현재 단계 유지	-
3	관리자 계정(1단계)	input·checkbox	아이디·이름·비밀번호(강도)·조직명 + 2FA 선택. supervisor 고정	D9-01 D9-02
4	LLM 방식	radio	local|public|hybrid. 로컬 감지 성공 시 local, 실패 시 public 기본	D1-01
5	로컬 런타임 URL	input + 연결 시험	GET /api/llm/local/detect. 실패 시 맥 네이티브 브리지 안내	D1-03
6	퍼블릭 공급자·키	select + password	검증 버튼 → MSG-016/017. 키는 마스킹 저장	D9-04
7	프라이버시 기본 등급	select	L0~L3. 하이브리드 폴백 정책 초기값(SCR-J04)	D1-05
8	모델 준비 목록	표 + 진행바	권장 세트 pull(SSE 진행). 실패는 비차단, '나중에' 허용	D1-06
9	기본 에이전트·완료	checkbox + button	Orchestrator·Assistant 해제 불가, 스타터 팩은 설치 잡. 완료 → /login	SCR-A01

관련 요구사항(PRD): D10-02 D1-01 D1-03 D1-05 D1-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-A03	화면 유형	페이지(전체화면)
화면명	SSO 연결·콜백	화면 경로	/auth/sso	접근 권한	비로그인
우선순위	P1	PRD 추적	D9-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

OIDC(Keycloak 등) 인증 후 콜백을 처리해 세션을 수립한다. 인가 코드·state 검증 → 토큰 교환 → 사용자 매핑 → 복귀 경로 이동의 4단계를 표시하고, 3초를 넘기면 오류·재시도 안내를 띄운다. 로컬 계정 로그인 링크는 비상 경로로 항상 노출한다.

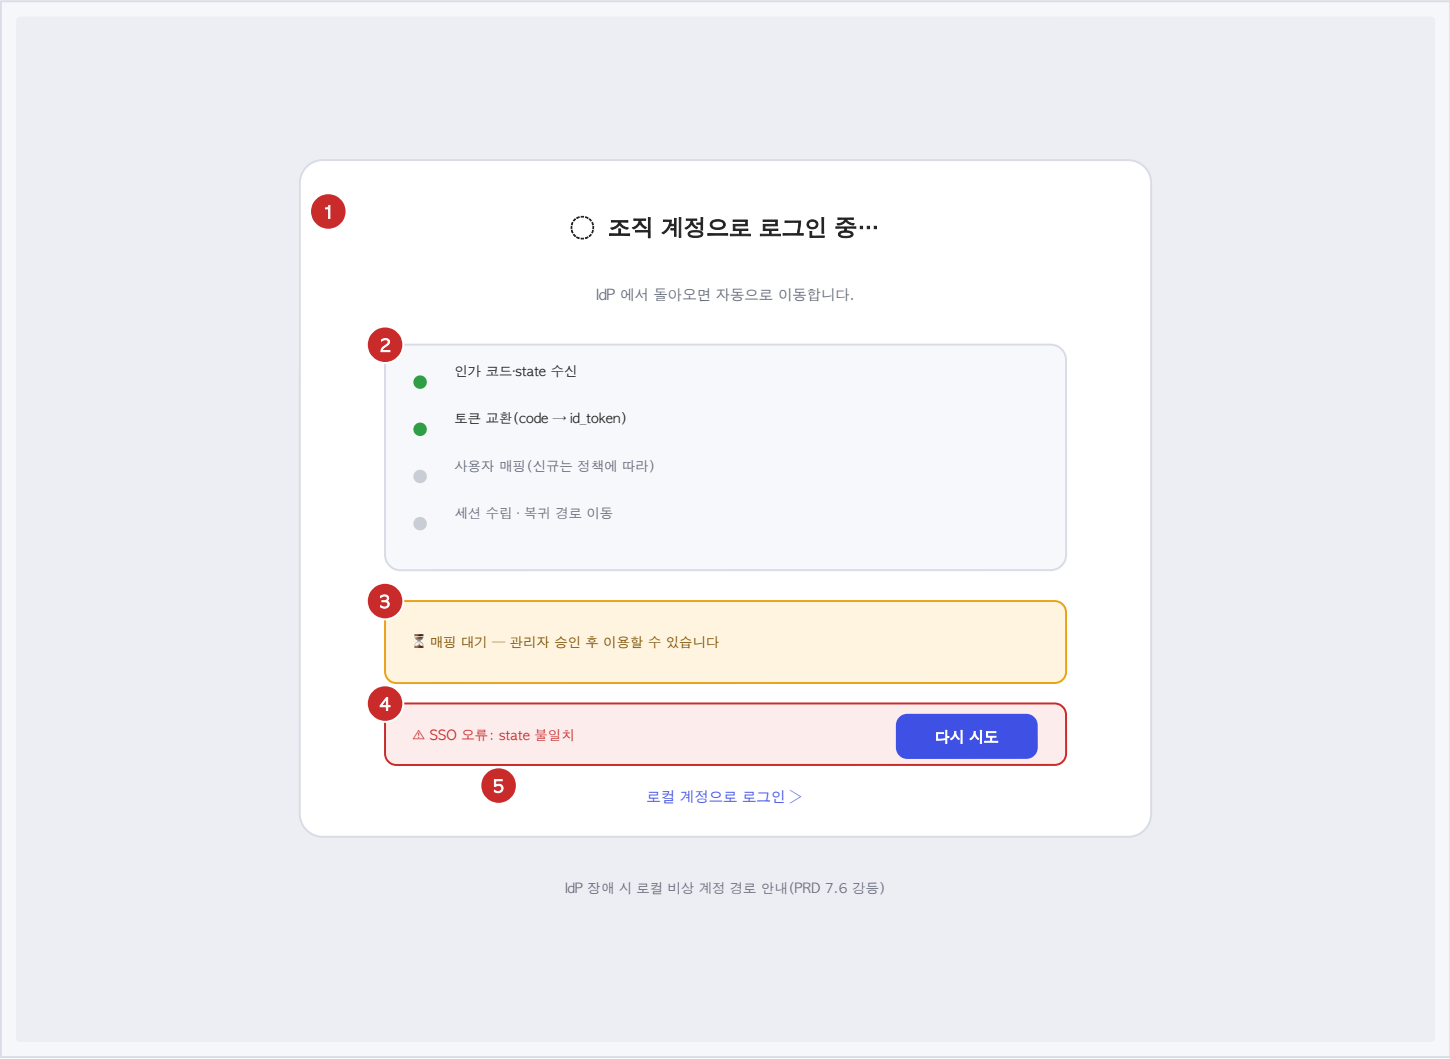


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	진행 표시	spinner + text	콜백 처리 중 표시. 3초 초과 시 오류·재시도 안내 노출	-
2	처리 단계	상태 목록	코드·state 수신 → 토큰 교환 → 사용자 매핑 → 세션 수립	D9-01
3	매핑 대기 안내	경고 배너	신규 사용자 자동 생성 미허용 정책이면 '승인 대기' 안내	SCR-K01
4	오류·재시도	alert + button	state 불일치 / 토큰 교환 실패 / 사용자 매핑 실패 사유 구분	-
5	로컬 로그인 링크	link	항상 표시(비상 경로). IdP 장애 시 강등 경로 안내	SCR-A01

관련 요구사항(PRD): D9-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-A04	화면 유형	모달(2종)
화면명	**비밀번호 변경·임시 비밀번호**	화면 경로	/profile/password · 모달	접근 권한	본인·admin
우선순위	P0	PRD 추적	D9-02	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

본인 변경(현재·새·확인)과 관리자 초기화(임시 비밀번호 1회 노출) 두 모달을 정의한다. 본인 변경 성공 시 MSG-001 과 함께 다른 세션 만료를 안내하고, 관리자 초기화 대상자는 다음 로그인에서 변경이 강제된다. 대상은 하위 권한만 허용(supervisor〉admin〉user).

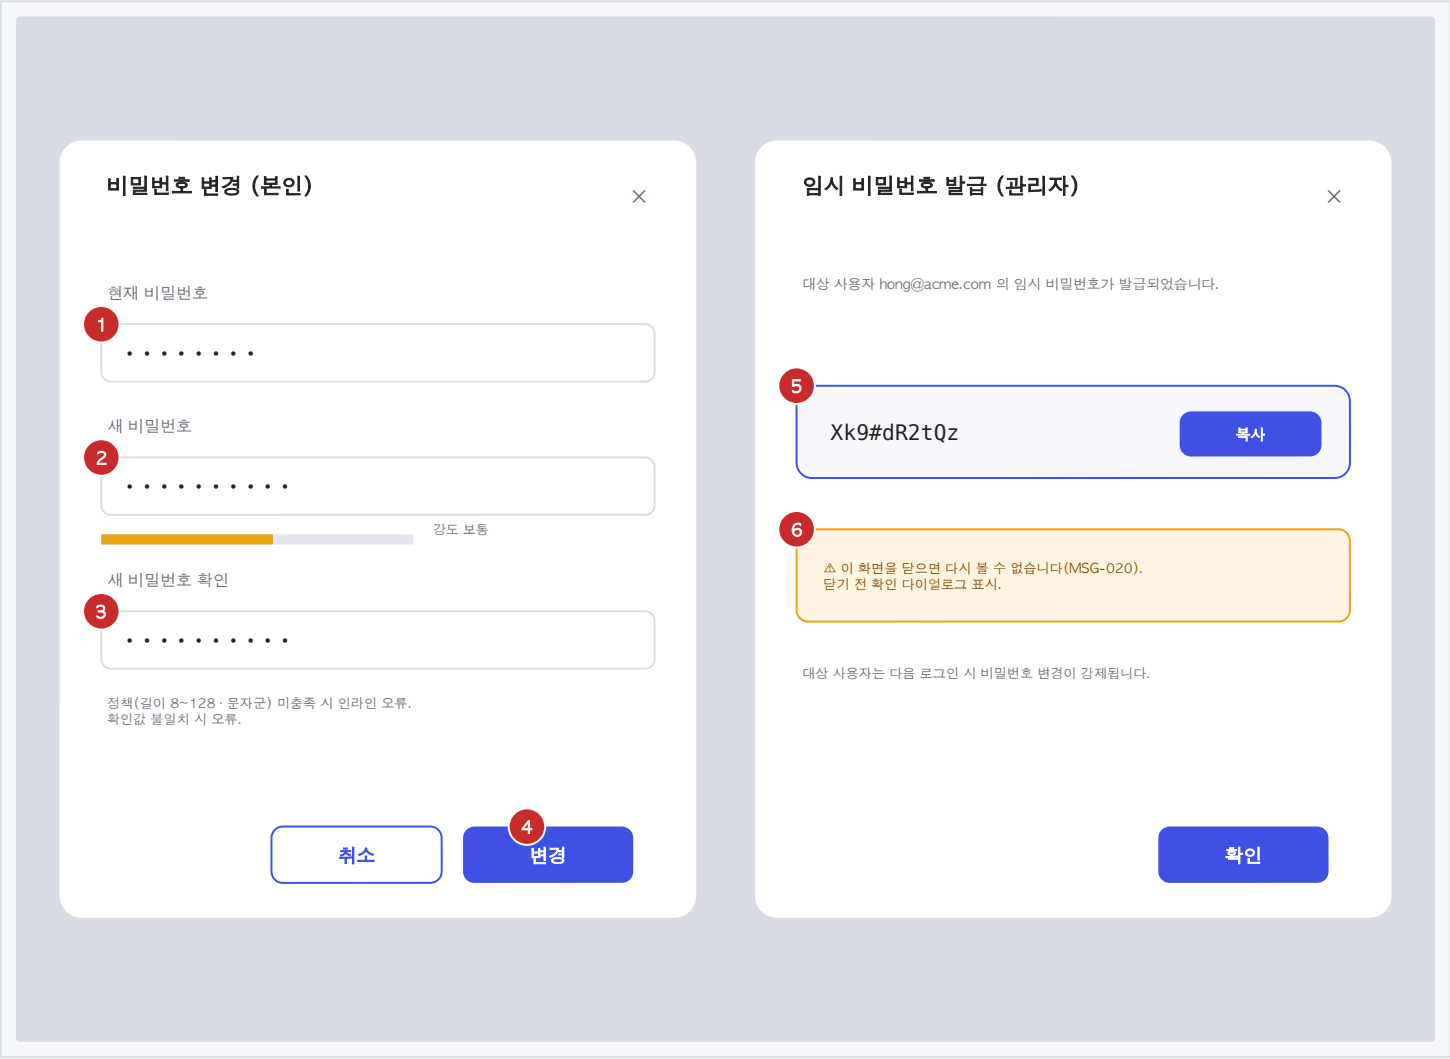


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	현재 비밀번호	input password	본인 변경 시만 필수. 서버 검증 실패는 인라인 오류	D9-02
2	새 비밀번호	input password + 강도	8~128자·정책(문자군) 검증. 강도 막대 표시	D9-02
3	새 비밀번호 확인	input password	②와 불일치 시 인라인 오류	D9-02
4	변경	button primary	PUT /api/auth/password → MSG-001 + 다른 세션 만료 안내	SCR-A01
5	임시 비밀번호	read-only + 복사	POST /api/users/{id}/reset-password 결과. 마스킹 없이 1회만 노출	SCR-K01
6	1회 노출 경고·확인	경고 + button	MSG-020. 닫기 전 확인 다이얼로그. 대상자는 다음 로그인 시 변경 강제	MSG-020

관련 요구사항(PRD): D9-02

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-B01	화면 유형	공통 규약(레이아웃)
화면명	**전역 레이아웃(셸)**	화면 경로	(모든 화면)	접근 권한	로그인
우선순위	P0	PRD 추적	D10-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

상단바·좌측 네비·본문·토스트 영역의 공통 골격과 테마·언어 전환을 제공한다. 고정 메뉴 12개 아래에 설치된 Addon 섹션이 동적으로 붙고(isActive && hasFrontend), 역할별로 메뉴를 미렌더하며 라우트 가드로 직접 진입도 막는다. 401 은 /login?next=…&expired=1 로, 403 은 토스트 또는 안내 화면으로 처리한다.

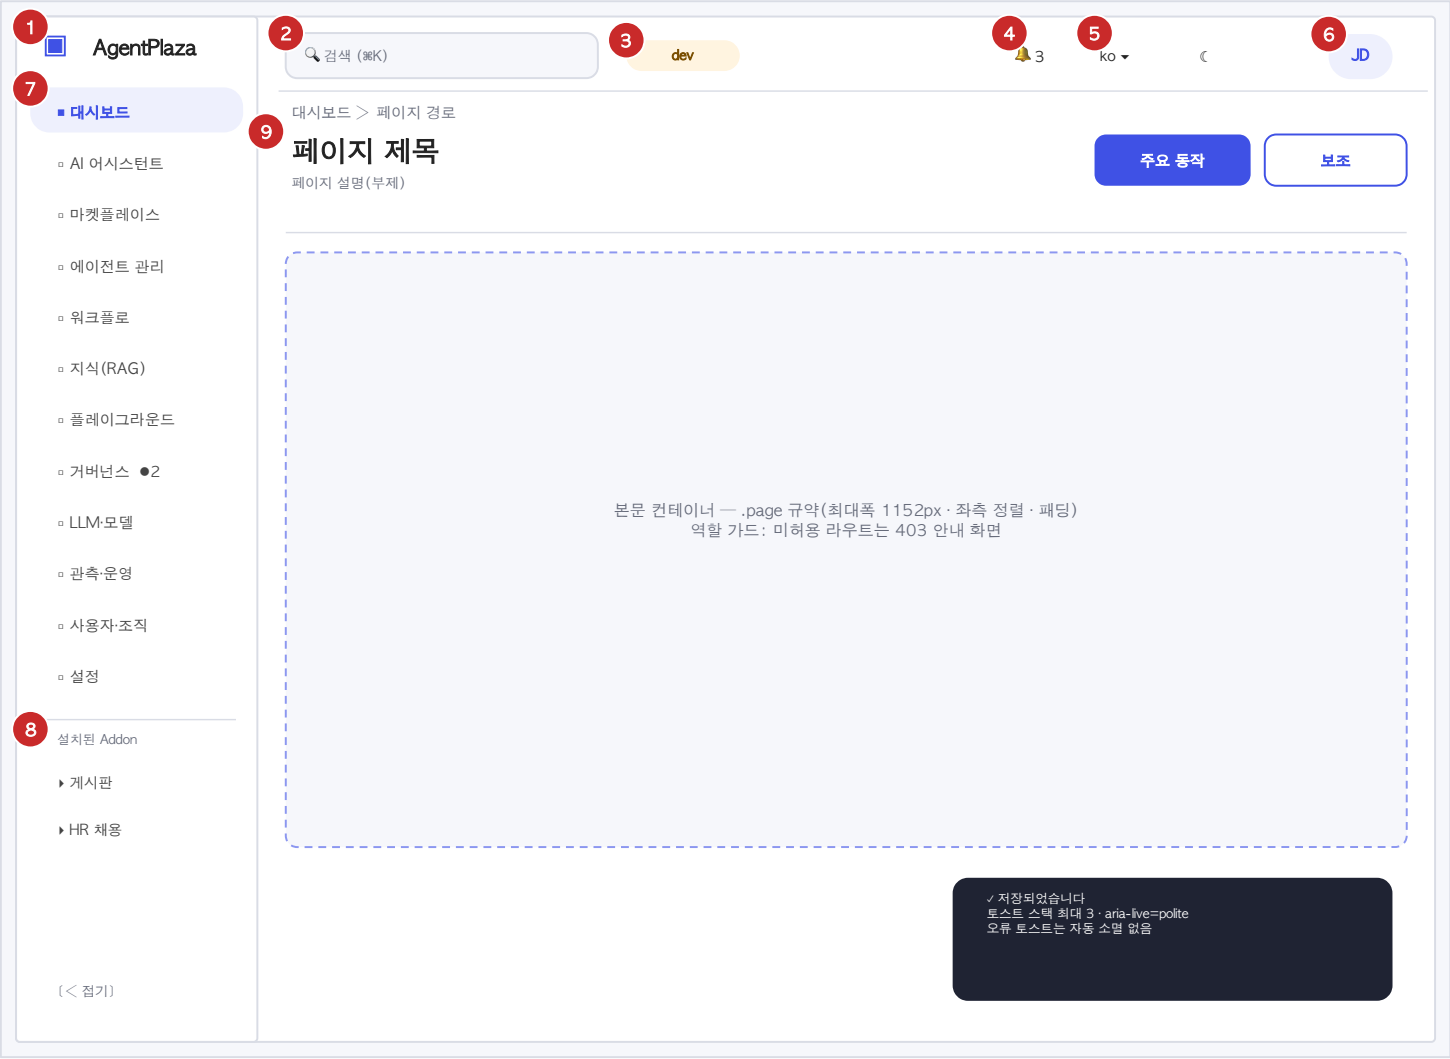


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	네비 토글·로고	button + link	접기 상태 localStorage. 〈768px 은 오버레이 드로어	D10-01
2	전역 검색	input(팔레트)	⌘K/Ctrl+K 로 커맨드 팔레트 열기	SCR-B04
3	환경 배지	badge	local|dev|staging|prod. prod 에서는 숨김	-
4	알림	icon + count	승인·설치·헬스 합산 카운트. 클릭 → 드로어	SCR-B03
5	언어·테마	select + toggle	ko|en, light|dark|system. 즉시 반영 + 프로필 저장, Addon 에 postMessage 전파	D10-01
6	사용자 메뉴	dropdown	이름·역할·조직 / 내 프로필 / 로그아웃	SCR-L03
7	고정 메뉴	nav list	역할별 노출(3.2 표). 미허용 메뉴 미렌더 + 라우트 역할 가드	D10-01
8	설치된 Addon 섹션	nav list(동적)	GET /api/agents?installed=1. nav_group 별 정렬, 헬스 이상 배지	SCR-D01
9	헤더·본문·토스트	레이아웃 영역	제목·설명·동작(primary 1개 원칙) 포털 주입, 본문 .page 규약, 토스트 최대 3	-

관련 요구사항(PRD): D10-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-B02	화면 유형	페이지
화면명	**홈 대시보드**	화면 경로	/dashboard	접근 권한	로그인
우선순위	P0	PRD 추적	D10-01 D10-07 D8-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

플랫폼 상태·에이전트 요약·설치 진행·알림·빠른 링크를 한 화면에 모은다. GET /api/dashboard?days= 한 번으로 채우고 탭이 활성일 때만 30초 폴링한다. scope(플랫폼/조직)는 서버가 역할로 판정하며, 각 타일·항목은 담당 화면으로 이동한다.

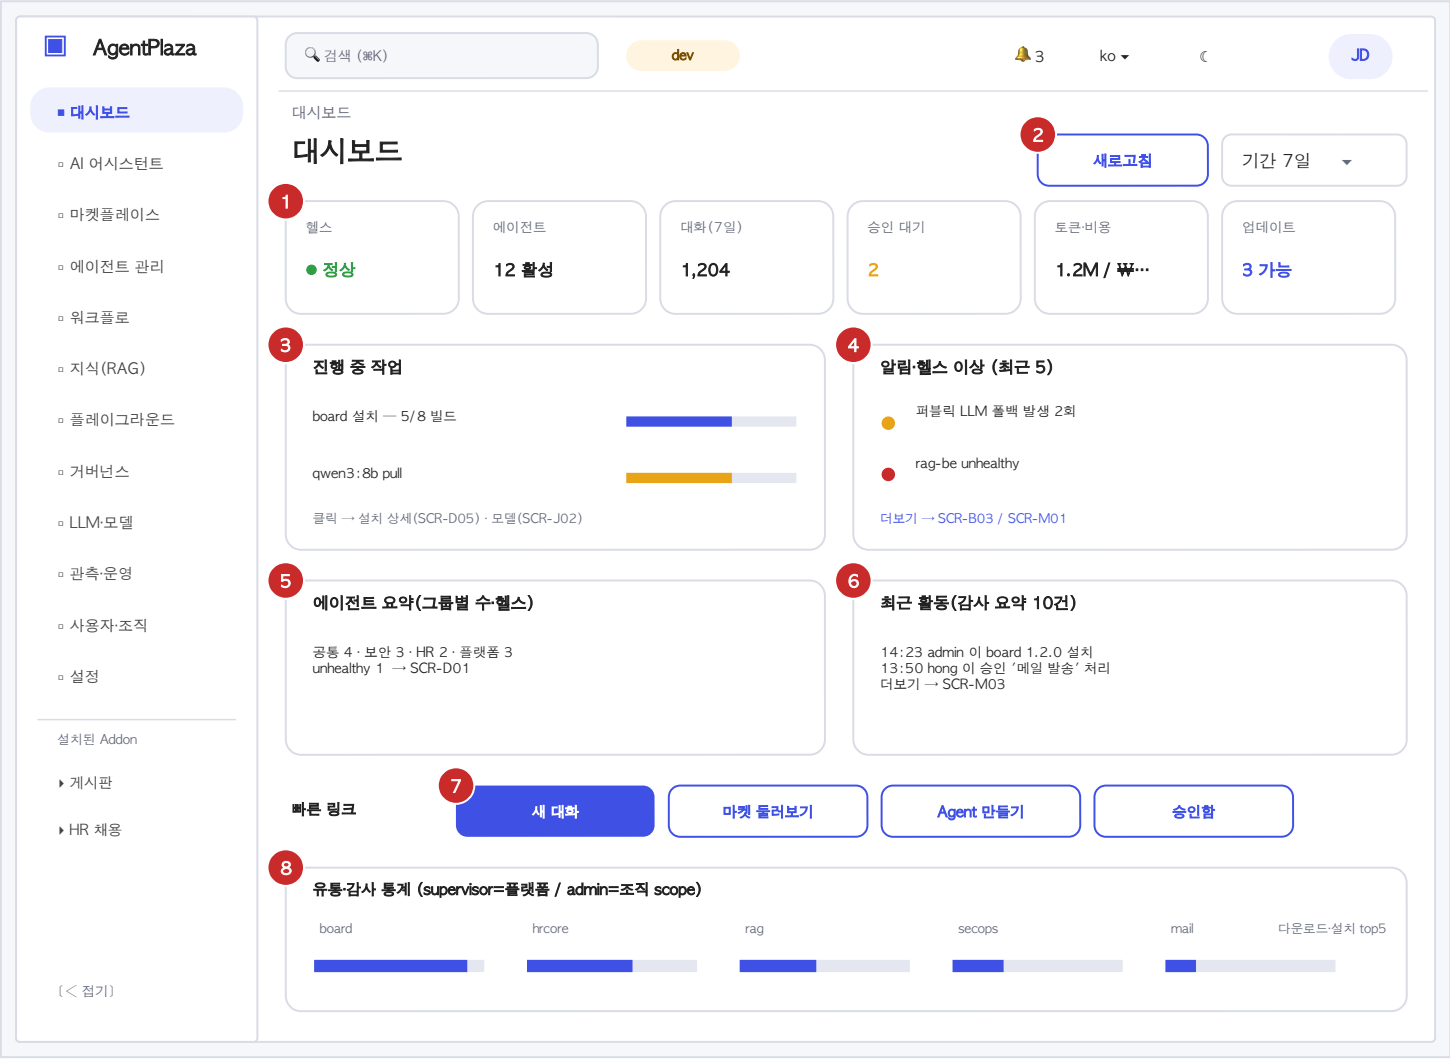


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상태 요약 타일	stat card ×6	헬스·에이전트·대화(7일)·승인 대기·토큰/비용·업데이트. 클릭 → 해당 화면	D10-01
2	기간·새로고침	select + button	기간 7일 기본. 수동 새로고침 + 탭 활성 시 30초 폴링	-
3	진행 중 작업	progress list	설치·모델 pull·인덱싱·백업 잡 진행률. 클릭 → 잡 상세	SCR-D05
4	알림·헬스 이상	list(최근 5)	심각도 아이콘 + 텍스트. 더보기 → 알림 센터·런타임 헬스	D10-07
5	에이전트 요약	grouped counts	nav_group·도메인별 수와 unhealthy 수	SCR-D01
6	최근 활동	list(최근 10)	감사 원장 요약. 더보기 → 감사 로그	SCR-M03
7	빠른 링크	button group	역할별. user 는 새 대화·마켓만 노출	SCR-C01 SCR-E01
8	유통·감사 통계	chart + table	다운로드·설치 top5·일별 추이. supervisor=플랫폼, admin=조직 scope	D8-06

관련 요구사항(PRD): D10-01 D10-07 D8-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-B03	화면 유형	페이지(우측 드로어 겸용)
화면명	**알림 센터**	화면 경로	/notifications	접근 권한	로그인
우선순위	P2	PRD 추적	D10-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

헬스·설치·승인·업데이트 알림을 시간순으로 확인한다. 상단바 벨을 누르면 우측 드로어로, /notifications 로 들어오면 전체 페이지로 같은 목록을 보여 준다. 항목을 열면 읽음 처리 후 대상 화면으로 이동한다.

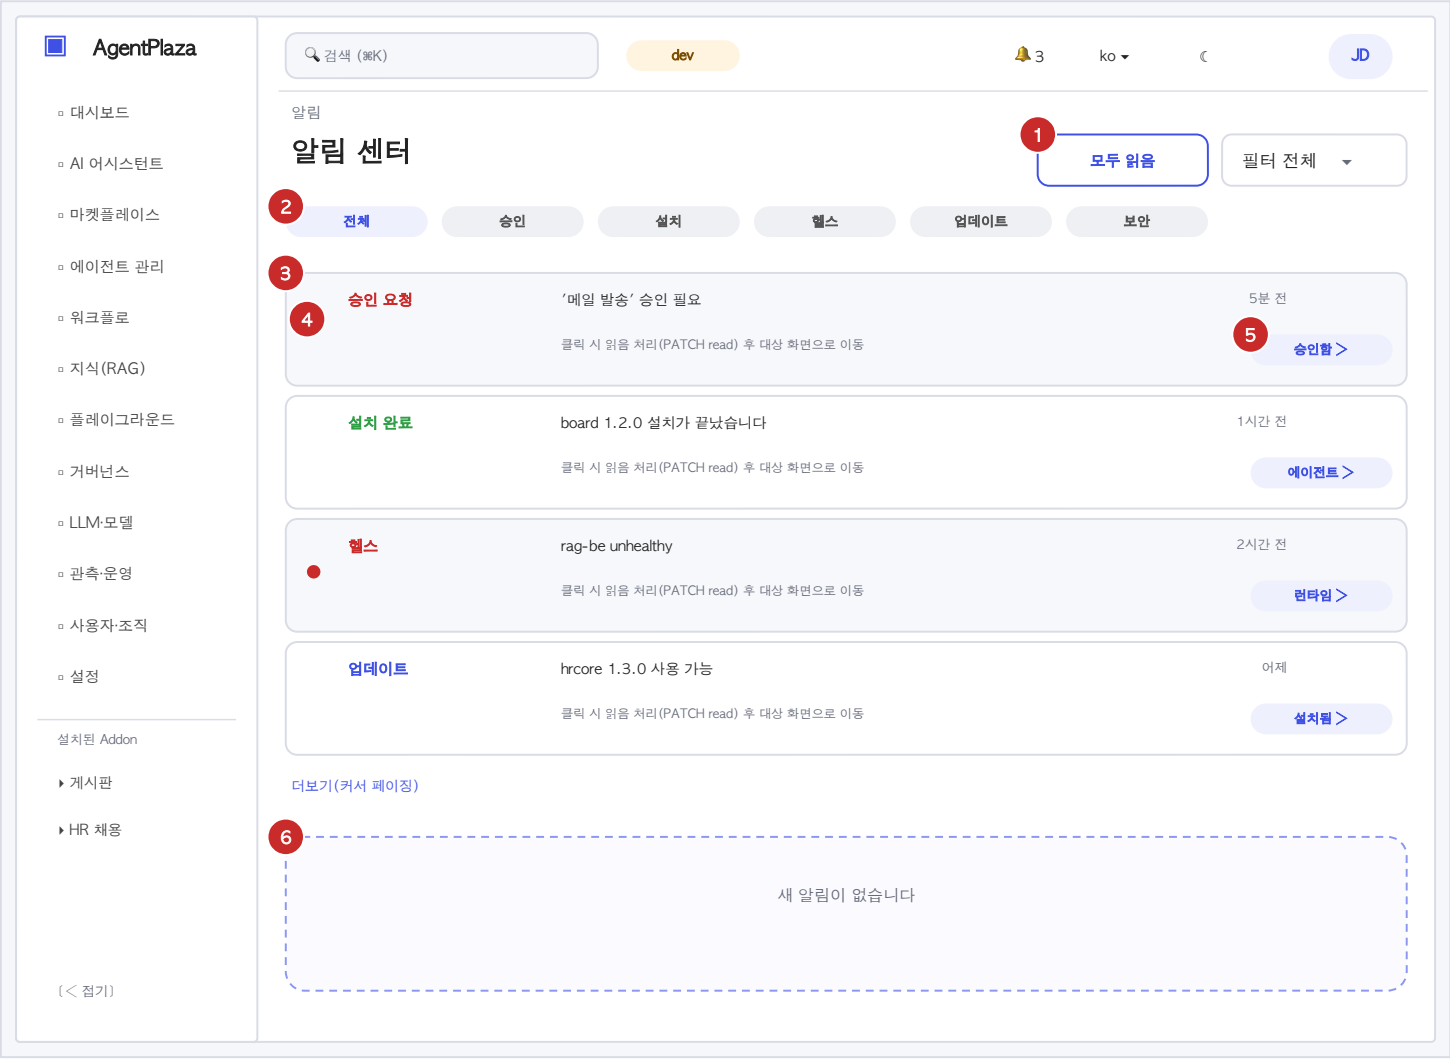

No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	모두 읽음	button	POST /api/notifications/read-all → 상단바 배지 0	SCR-B01
2	유형 필터	chips + select	승인·설치·헬스·업데이트·보안. 기본 전체	D10-07
3	알림 항목	list item	유형·제목·시각·액션. GET /api/notifications?unread=	D10-07
4	미읽음 표시	dot + 배경	미읽음은 점 + 강조 배경. 클릭 시 PATCH read	-
5	조치 버튼	link button	승인함·런타임 헬스·에이전트 상세 등 대상 화면으로 이동	SCR-I03 SCR-M01
6	빈 상태·페이징	empty + button	'새 알림이 없습니다'. 목록은 커서 페이징	-

관련 요구사항(PRD): D10-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-B04	화면 유형	모달(커맨드 팔레트)
화면명	**전역 검색**	화면 경로	(상단바 팔레트)	접근 권한	로그인
우선순위	P1	PRD 추적	D10-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

에이전트·마켓 자산·문서·설정을 한 입력창에서 찾는다. ⌘K/Ctrl+K 로 열리며 300ms 디바운스로 GET /api/search?q= 를 호출하고, 유형별로 그룹지어 최대 5건씩 보여 준다. 권한이 없는 항목은 결과에서 제외한다.




No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색 입력	input	≤100자. 300ms 디바운스, IME 조합 중에는 검색하지 않음	D10-01
2	에이전트 결과	list(그룹)	설치 상태 배지 포함. Enter → 에이전트 상세	SCR-D02
3	마켓·문서·설정 결과	list(그룹)	유형별 최대 5건. 권한 있는 항목만 렌더	SCR-E02
4	키보드 안내	text	↑ ↓ 이동 · Enter 열기 · Tab 유형 전환 · Esc 닫기	-
5	빈 상태	empty	'결과가 없습니다' + 마켓플레이스 검색 링크	SCR-E01

관련 요구사항(PRD): D10-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-C01	화면 유형	페이지
화면명	**채팅(AI 어시스턴트)**	화면 경로	/chat	접근 권한	로그인
우선순위	P0	PRD 추적	D3-01 D3-03 D2-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

스트리밍 대화, 도구 호출 진행·결과, 승인 카드를 제공하는 기본 작업 화면이다. POST /api/chat/stream 의 AG-UI SSE(RUN_STARTED → TEXT_MESSAGE_* / TOOL_CALL_* / CUSTOM(approval·review·registry_miss) / SUBAGENT_* → RUN_FINISHED)를 전량 카드로 렌더한다. 이탈 내성 스트림 store 로 세션을 옮겨도 진행 중 응답이 유지된다.

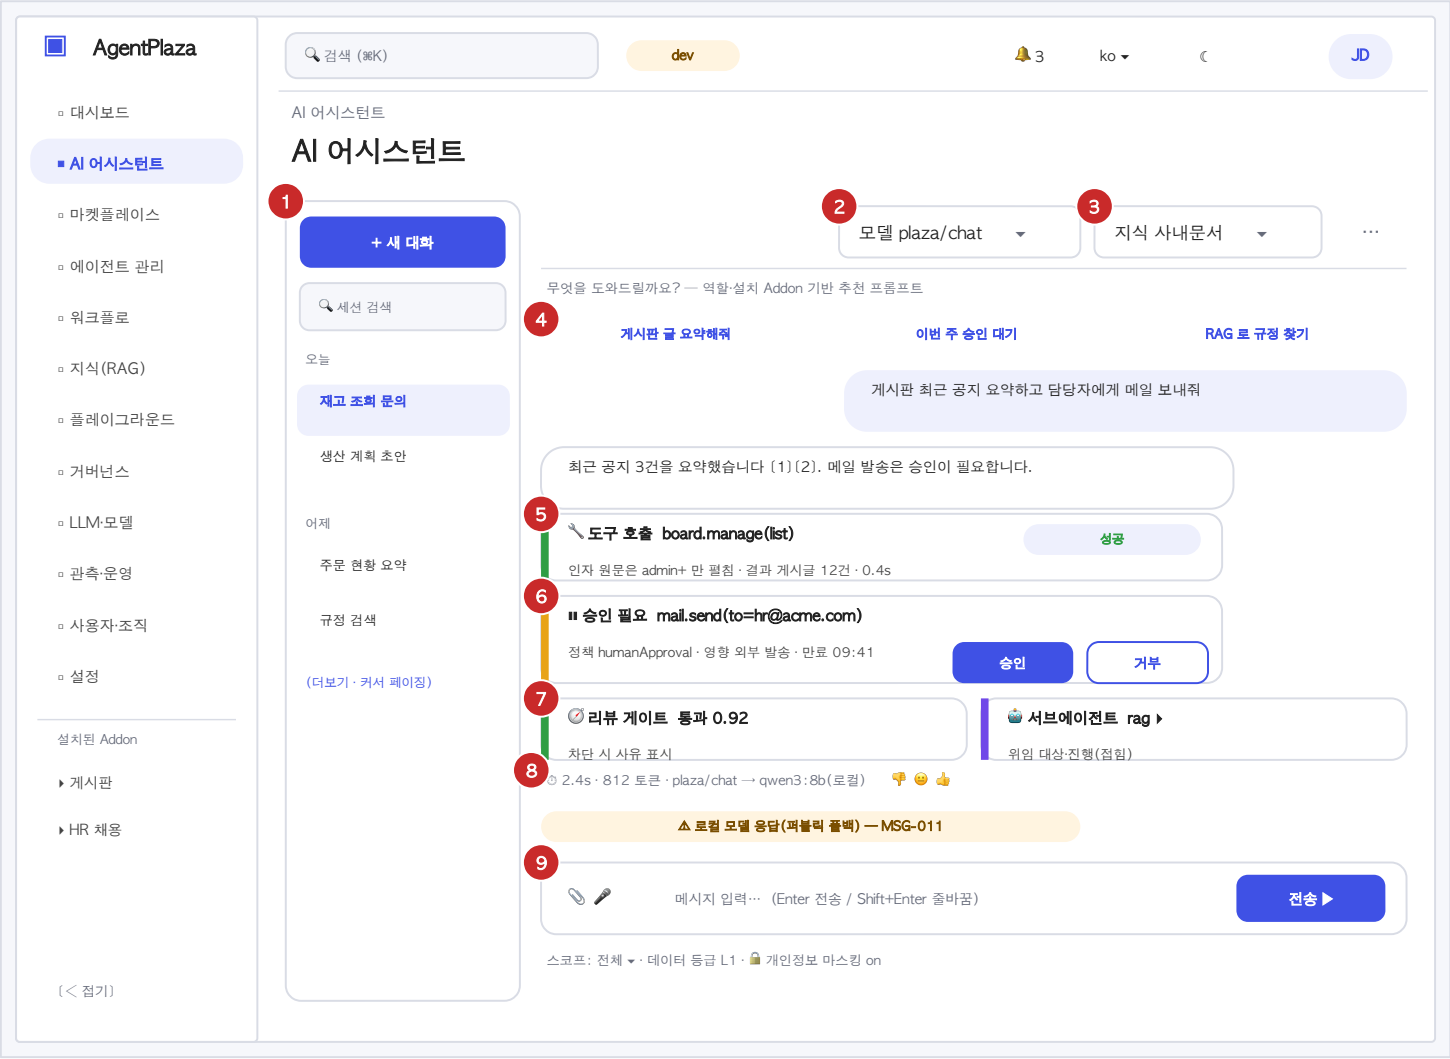


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	세션 패널	list + input	새 대화·검색·오늘/어제 그룹. hover 시 이름변경·고정·삭제	SCR-C02
2	모델 선택	select	게이트웨이 별칭(GET /api/llm/aliases). 로컬은 🏠, 등급상 불가 별칭 disabled	SCR-J01
3	지식 선택	multi-select	컬렉션 선택 시 RAG 도구 자동 활성	SCR-C06
4	추천 프롬프트	chips ×3~5	빈 상태에서 역할·설치 Addon 기반 제안. 클릭 시 입력창 채움	D3-01
5	도구 호출 카드	CMP-16	TOOL_CALL_*. 시작·진행·성공·실패·차단. 인자 원문은 admin+ 만 펼침	D3-03
6	승인 카드(HITL)	CMP-15	hitl_pending. 대기 중 입력 비활성, 승인자 아니면 읽기 전용 + 승인함 링크	D2-06
7	리뷰 게이트·서브에이전트	badge + collapsible	review_gate 통과/수정/차단 사유, SUBAGENT_* 위임 대상·진행	D2-06
8	품질 지표·피드백·저하	meta + 버튼 + badge	소요·토큰·별칭→실제 모델. 👎😐👍 낙관 갱신. 폴백·캐시는 저하 배지	D3-01
9	입력·전송·스코프 바	textarea + button	≤8,000자, IME 조합 중 전송 차단, 스트리밍 중 '중지'. 스코프·등급·마스킹 표시	D3-01

관련 요구사항(PRD): D3-01 D3-03 D2-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-C02	화면 유형	탭·패널
화면명	**세션 목록·히스토리**	화면 경로	/chat (좌측 패널)	접근 권한	로그인
우선순위	P0	PRD 추적	D3-02	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

대화를 저장·검색·이름변경·삭제·내보내기 한다. 세션은 서버(/api/chat/sessions)에 저장하고 제목+본문 전문검색을 지원하며, 스코프·기간·고정 칩으로 걸러 본다. 보존 기간이 임박한 세션은 사전 안내한다.

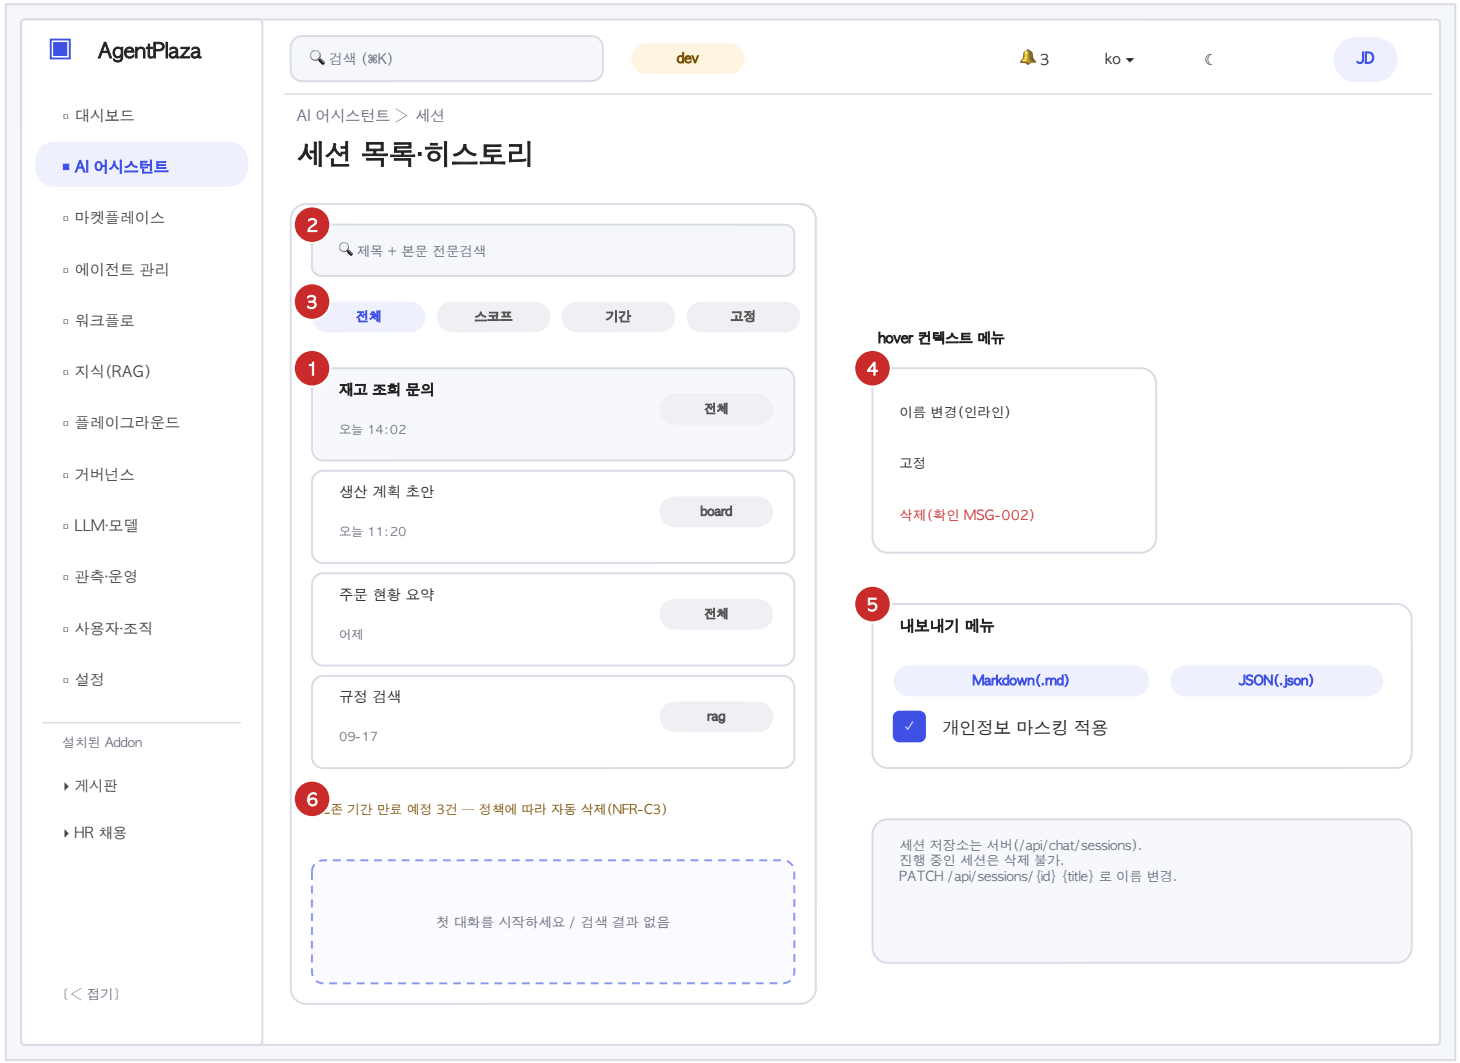


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	세션 항목	list item	제목·시각·스코프 배지. 최근순 그룹(오늘·어제·N일 전)	D3-02
2	검색	input	제목 + 본문 서버 전문검색	D3-02
3	필터	chips	스코프·기간·고정. 기본 전체	-
4	hover 컨텍스트 메뉴	menu	이름 변경(인라인)·고정·삭제(확인 MSG-002). 진행 중 세션 삭제 불가	MSG-002
5	내보내기	menu	md|json. 개인정보 마스킹 옵션 포함	D3-02
6	보존 안내	text	보존 기간 만료 예정 표시(NFR-C3)	-

관련 요구사항(PRD): D3-02

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-C03	화면 유형	모달(인라인 첨부 패널)
화면명	**파일·멀티모달 입력**	화면 경로	/chat (첨부)	접근 권한	로그인
우선순위	P1	PRD 추적	D3-04	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

문서·이미지 업로드와 음성 입력을 대화에 첨부한다. 입력창 전체가 드롭존이며 업로드 후 파싱 잡 진행을 칩으로 보여 주고, 메시지 전송 시 attachment id 를 함께 보낸다. 데이터 등급과 별칭의 비전 지원 여부를 검사해 위반을 인라인으로 알린다.

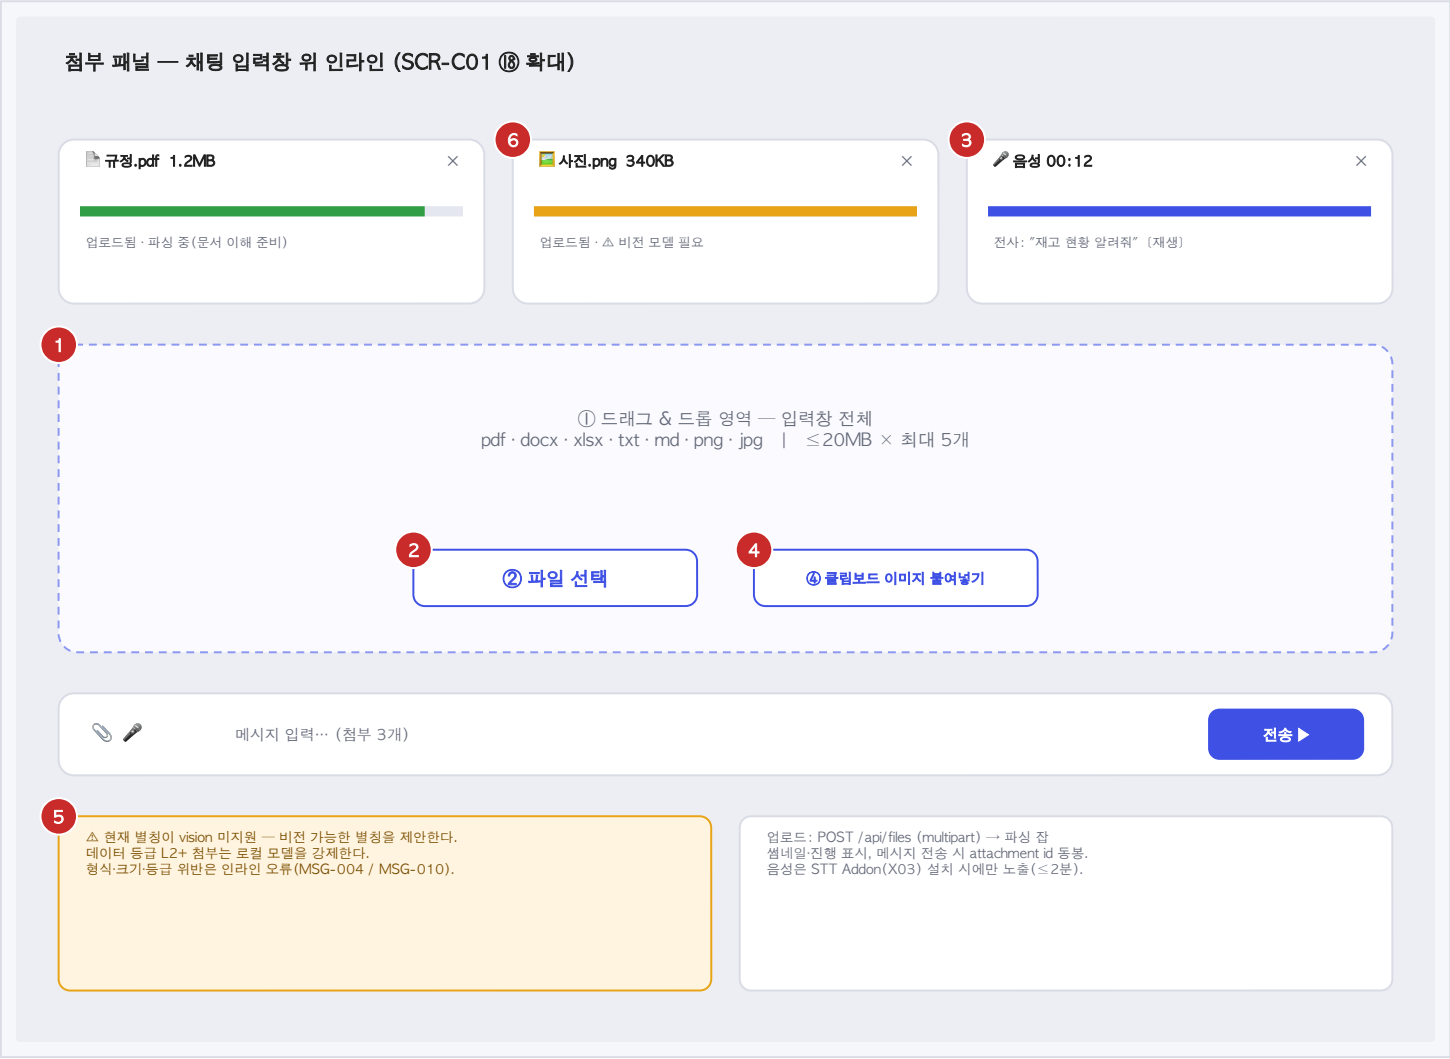


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	드래그 & 드롭	dropzone	입력창 전체가 드롭 영역. pdf·docx·xlsx·txt·md·png·jpg ≤20MB ×5	D3-04
2	파일 선택	file input	형식·크기 검증 후 POST /api/files → 파싱 잡	D3-04
3	첨부 칩	chip + progress	파일명·크기·진행·상태. 개별 제거(×), 썸네일 표시	-
4	클립보드 붙여넣기	paste handler	이미지 붙여넣기 → 미리보기 후 첨부	D3-04
5	등급·형식 검증	inline alert	L2+ 첨부는 로컬 모델 강제. 위반은 MSG-004 / MSG-010	SCR-J04
6	음성 입력	record button	≤2분 녹음 후 전사. STT Addon(X03) 미설치 시 비표시	X03

관련 요구사항(PRD): D3-04

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-C04	화면 유형	페이지
화면명	**메모리·맞춤지침**	화면 경로	/profile/memory	접근 권한	본인
우선순위	P1	PRD 추적	D3-05	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

장기 메모리(사실·선호)와 사용자 맞춤지침을 확인·수정·삭제한다. 맞춤지침은 저장 즉시 다음 대화부터 적용되고, 기억된 사실은 출처·시각과 함께 나열해 개별/일괄 삭제할 수 있다. 메모리 사용을 끄면 추출과 주입이 모두 멈춘다.

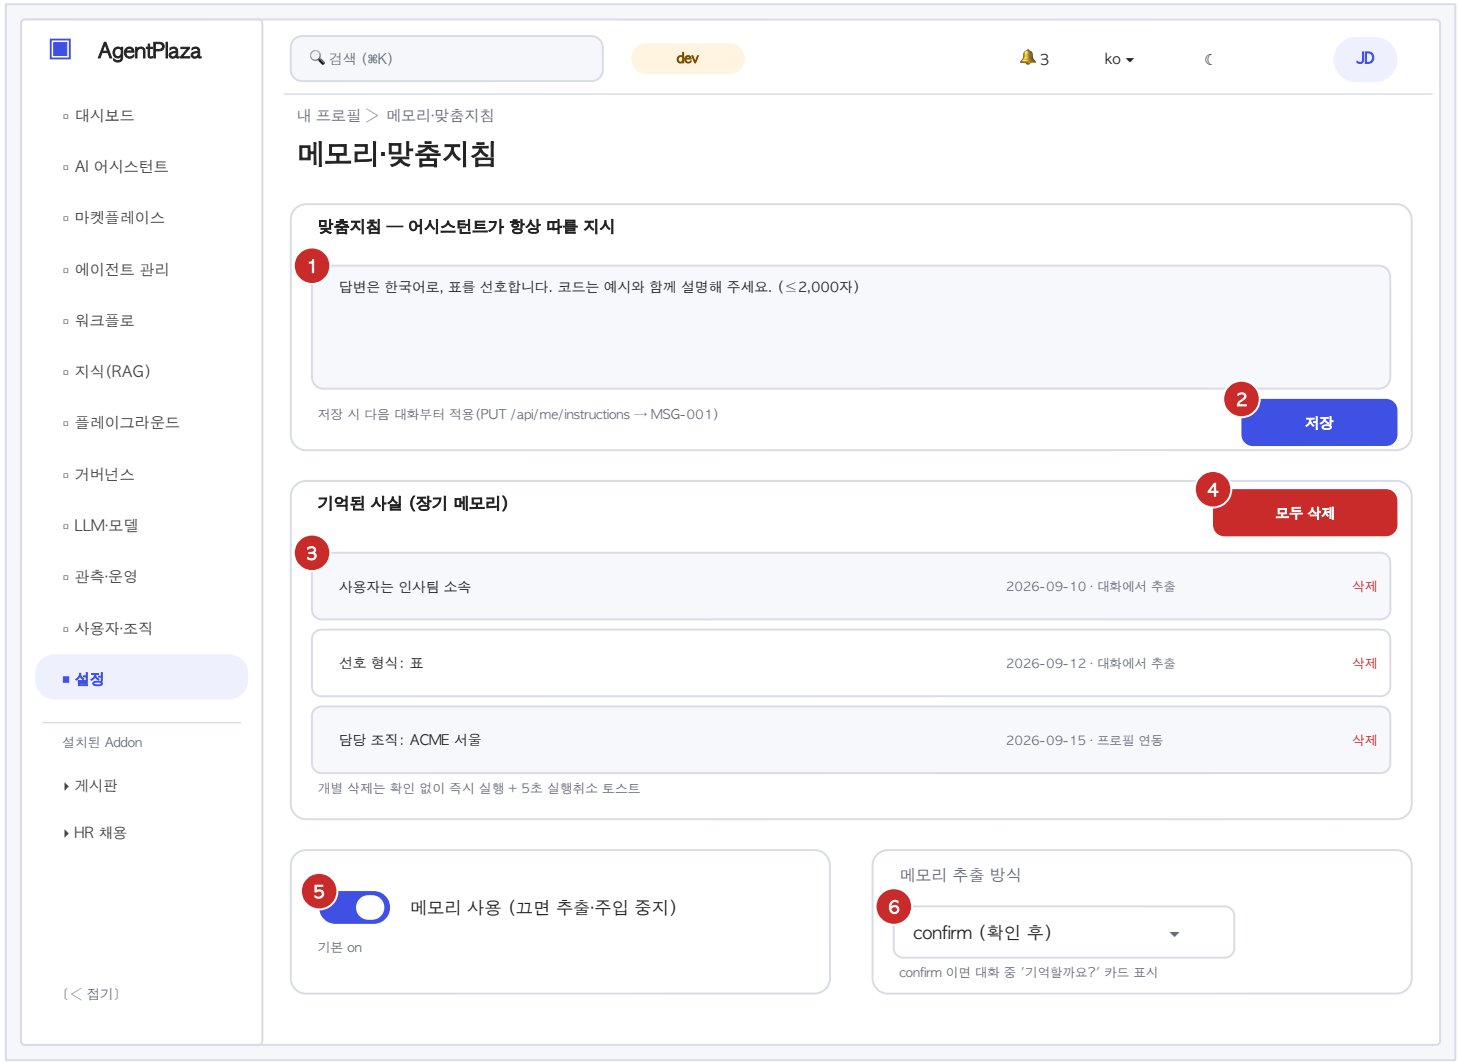


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	맞춤지침	textarea	≤2,000자. 어시스턴트가 항상 따를 지시	D3-05
2	저장	button	PUT /api/me/instructions → MSG-001. 다음 대화부터 적용	-
3	기억된 사실	list	내용·출처·시각. DELETE /api/me/memories/{id}	D3-05
4	삭제·모두 삭제	button	개별 삭제는 확인 없이 실행 + 5초 실행취소 토스트	-
5	메모리 사용	toggle	기본 on. 끄면 추출·주입 중지	D3-05
6	추출 방식	select	auto|confirm(기본). confirm 이면 대화 중 '기억할까요?' 카드	SCR-C01

관련 요구사항(PRD): D3-05

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-C05	화면 유형	페이지
화면명	**에이전트 스코프 채팅(폴백)**	화면 경로	/a/{agent}/chat	접근 권한	로그인+권한
우선순위	P0	PRD 추적	D3-03	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

전용 화면이 없는 에이전트를 대화로 사용한다. SCR-C01 의 대화 영역을 스코프 고정(scope=agent) 상태로 재사용하고, 위에 안내 배너와 agent.yaml capabilities 로 만든 도구 목록·예시 프롬프트를 얹는다. 진입 시 권한을 확인해 없으면 403 안내를 보여 준다.

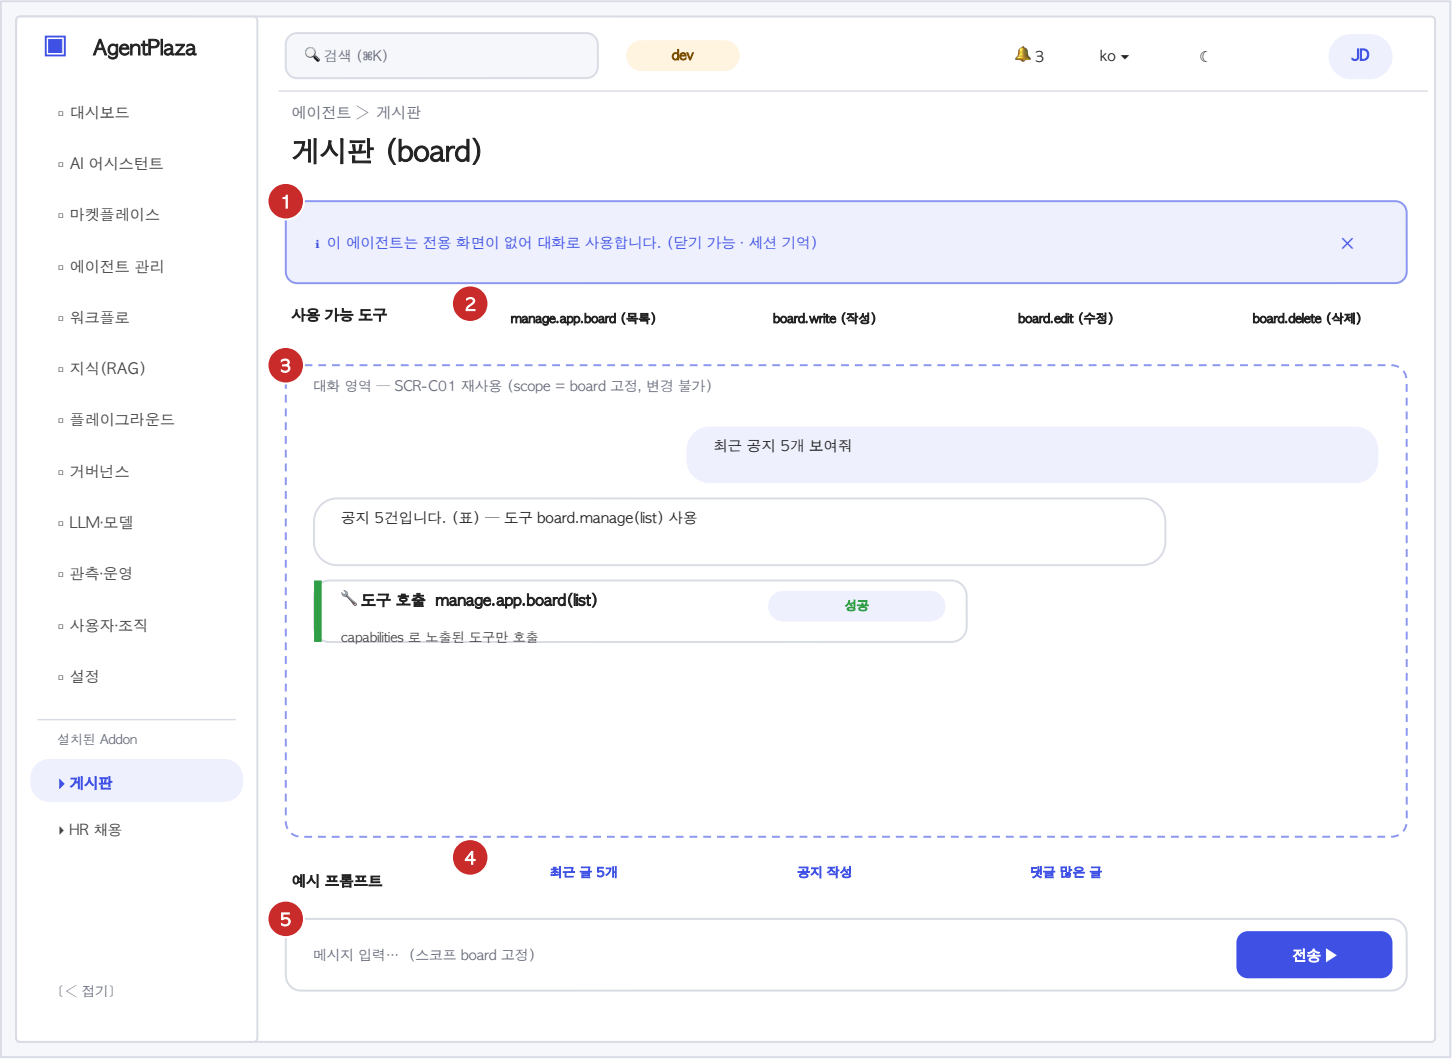


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	안내 배너	info banner	'전용 화면이 없어 대화로 사용합니다'. 닫기 가능(세션 기억)	D3-03
2	도구 목록	chips	agent.yaml capabilities 에서 생성. 노출된 도구만 호출 가능	SCR-D02
3	대화 영역	SCR-C01 재사용	scope=agent 고정(변경 불가). 도구·승인 카드 동일 렌더	SCR-C01
4	예시 프롬프트	chips	agent.yaml examplePrompts 값	-
5	입력·전송	textarea + button	GET /api/agents/{key} 로 권한·capabilities 확인 후 활성	D3-03

관련 요구사항(PRD): D3-03

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-C06	화면 유형	탭·패널(드롭다운 + 드로어)
화면명	**지식(RAG) 연결 패널**	화면 경로	/chat (지식 선택)	접근 권한	로그인
우선순위	P1	PRD 추적	D3-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

대화에 사용할 지식 컬렉션을 고르고 인용을 확인한다. 헤더 '지식' 드롭다운에서 권한 있는 컬렉션만 체크할 수 있고, 선택하면 RAG 도구가 자동 활성화된다. 응답의 인용 번호를 누르면 우측 드로어에서 원문 청크와 점수를 확인한다.

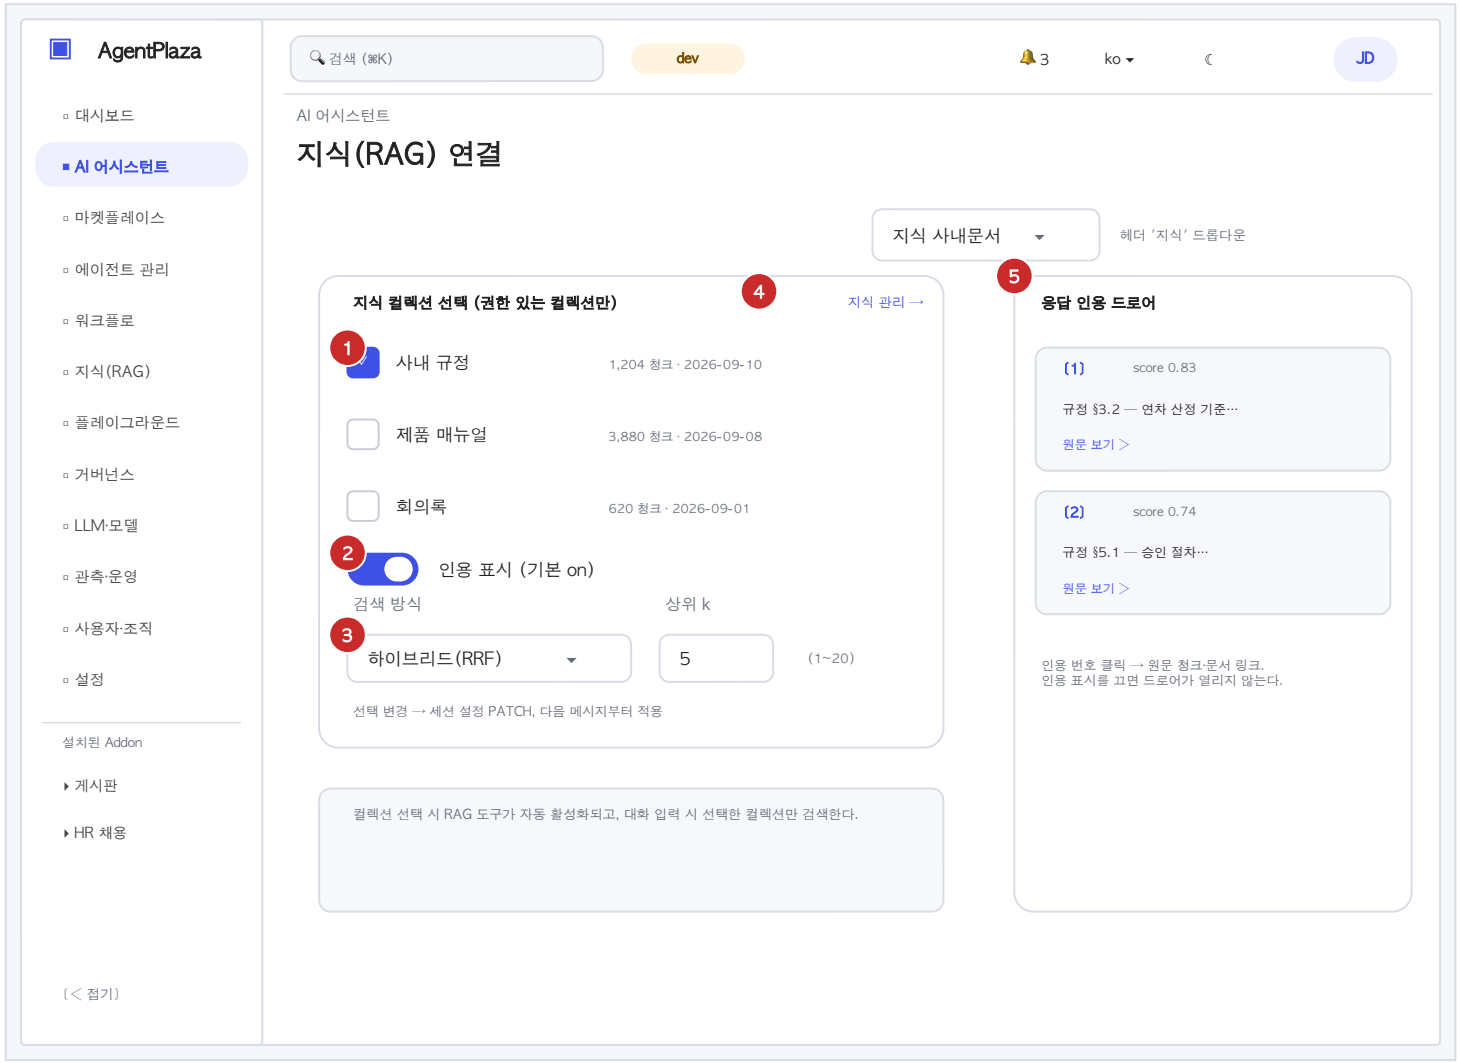


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	컬렉션 선택	checkbox list	권한 있는 컬렉션만. 청크 수·최신 인덱싱 시각 표시	D3-06
2	인용 표시	toggle	기본 on. 끄면 인용 번호·드로어 비활성	-
3	검색 방식·상위 k	select + number	하이브리드(BM25+dense RRF) 기본, k 1~20 기본 5	D3-06
4	지식 관리 링크	link	컬렉션 생성·인덱싱 화면으로 이동	SCR-G01
5	인용 드로어	drawer	번호 클릭 → 원문 청크·score·문서 링크	D3-06

관련 요구사항(PRD): D3-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-C07	화면 유형	페이지
화면명	**채널·임베드 설정**	화면 경로	/settings/channels	접근 권한	admin
우선순위	P2	PRD 추적	D3-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

웹 위젯·메신저 채널을 발급·연결한다. 웹 위젯은 origin allowlist 를 필수로 요구하고 iframe+postMessage 스니펫을 제공하며, 메신저 채널은 해당 Addon 설치 후 토큰을 시크릿 저장소에 넣어 연결한다. 채널마다 기본 스코프·데이터 등급·허용 그룹을 지정한다.

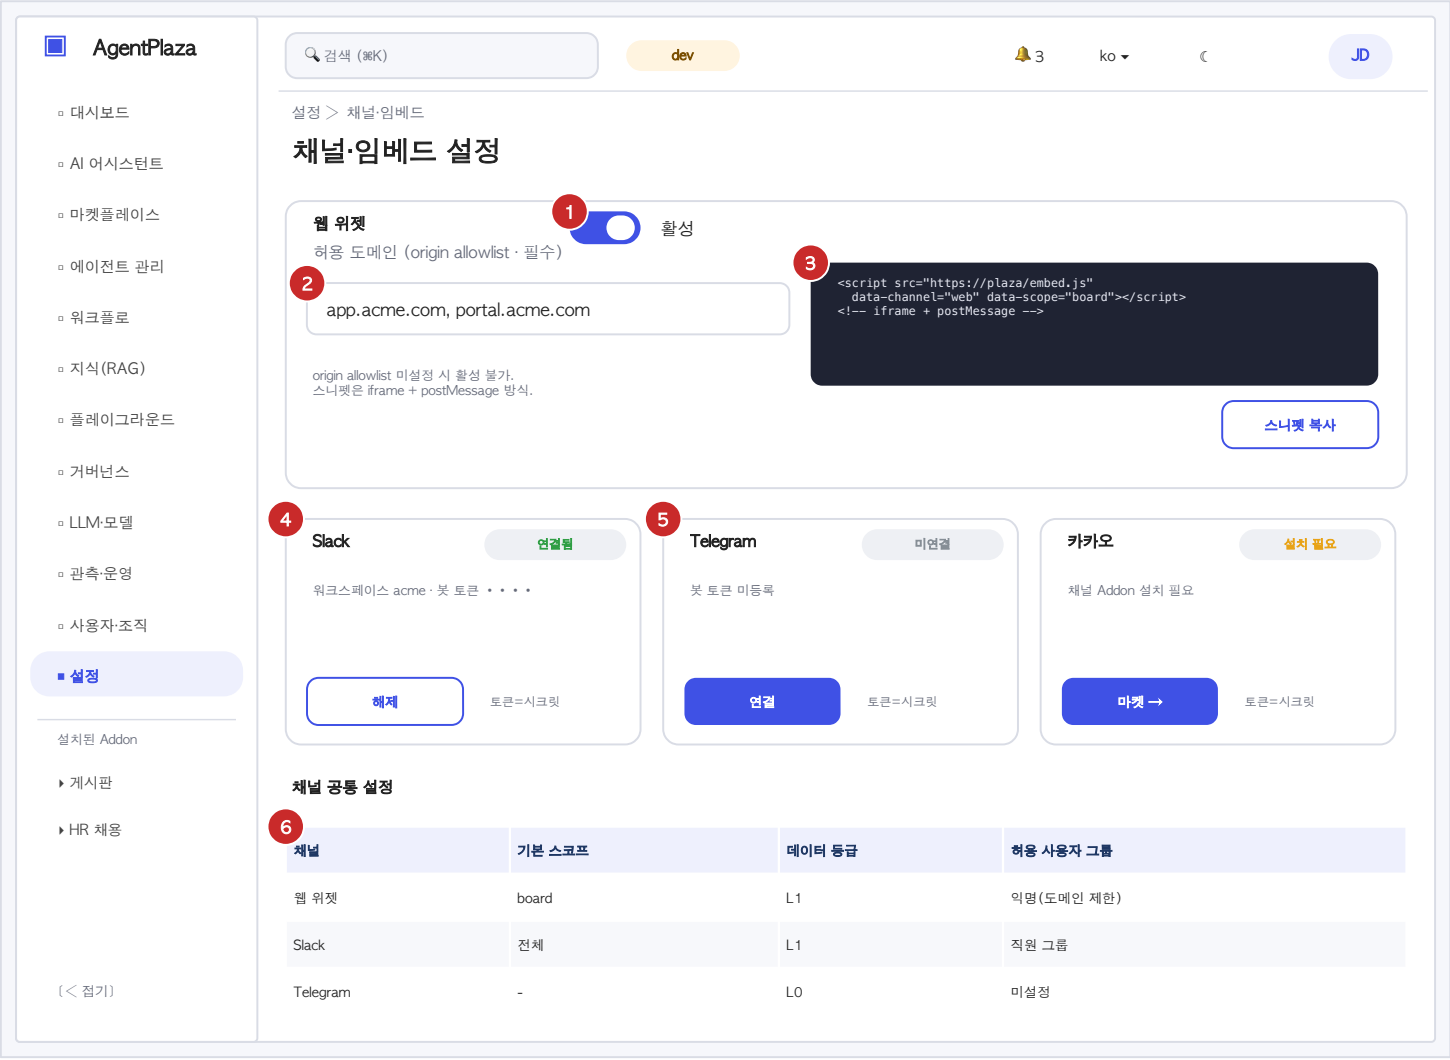


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	웹 위젯 활성	toggle	허용 도메인 미설정 시 활성 불가	D3-07
2	허용 도메인	input(목록)	origin allowlist. 미등록 origin 의 요청은 거부	D3-07
3	임베드 스니펫	code + 복사	iframe + postMessage 방식 스니펫 생성·복사	-
4	Slack 연결	connect card	POST /api/channels/slack {secret_ref, scope, classification}	D3-07
5	Telegram·카카오	connect card	채널 Addon 설치 시 활성. 미설치면 마켓 링크	SCR-E01
6	채널 공통 설정	표	채널별 기본 스코프·데이터 등급·허용 사용자 그룹	SCR-J04

관련 요구사항(PRD): D3-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D01	화면 유형	페이지
화면명	**에이전트 목록**	화면 경로	/agents	접근 권한	로그인(관리 기능은 admin+)
우선순위	P0	PRD 추적	D5-06 D10-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

내장·설치됨·원격 에이전트를 한 목록에서 상태와 함께 관리한다. 참조 구현의 카드덱에 검색·필터·표 보기·헬스·버전·신뢰 등급·업데이트 배지와 원격 탭을 더했다. 카드 클릭으로 상세(SCR-D02)로 이동한다.

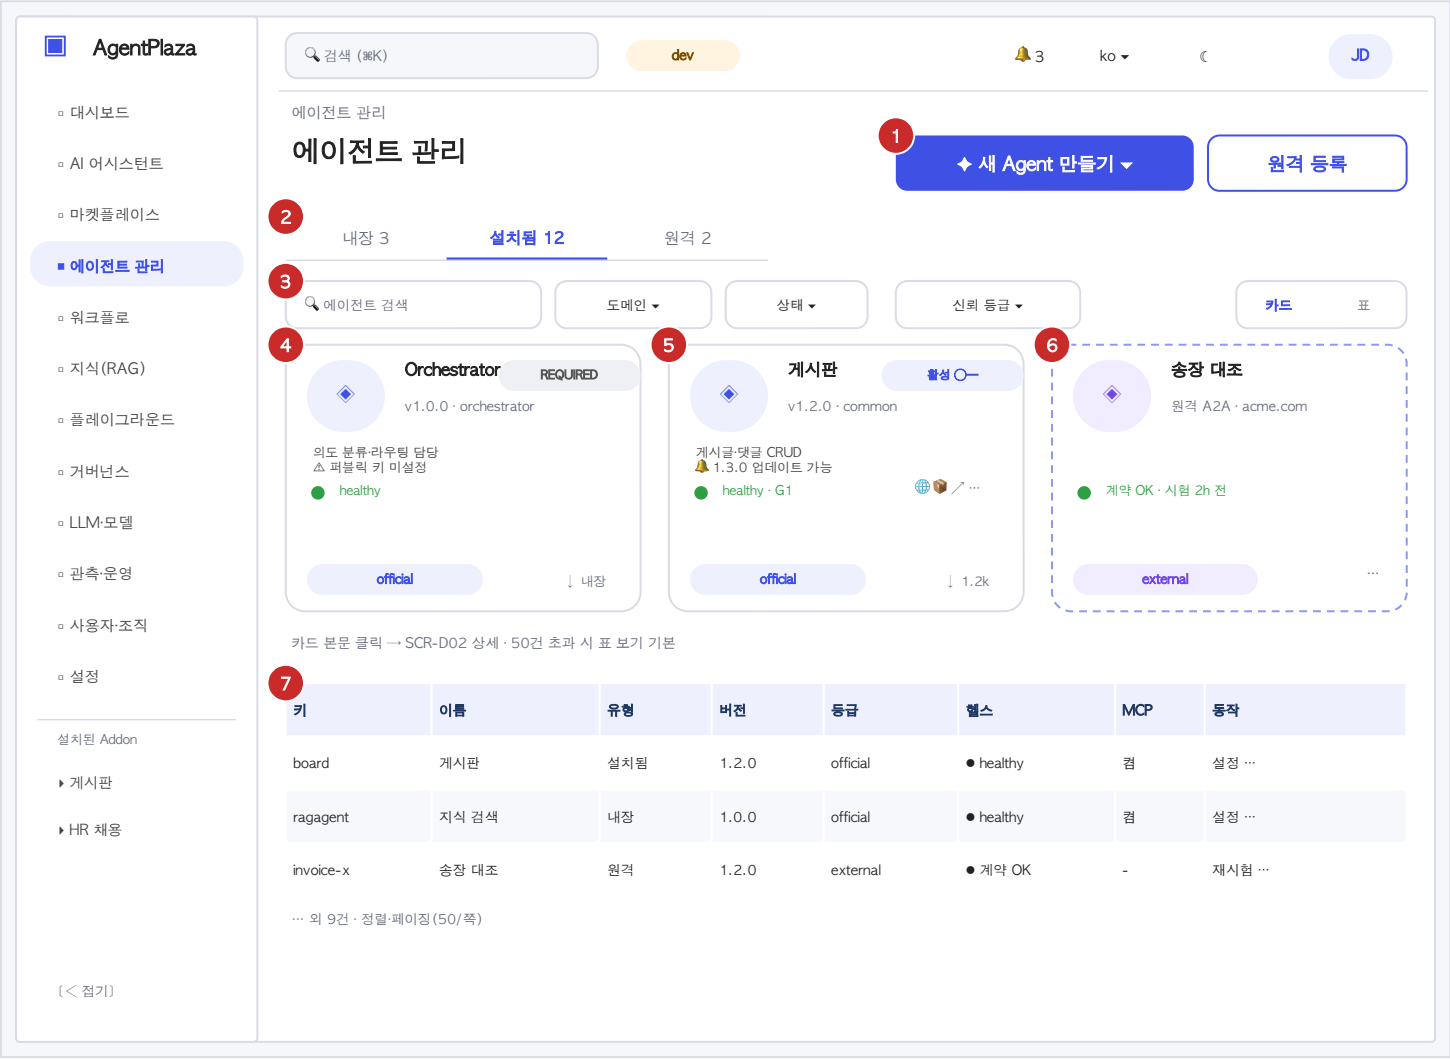


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	새 Agent·원격 등록	split button	만들기 ▾: 스캐폴드·ZIP 업로드·마켓에서. admin+ 만 노출	SCR-D03 D04 E01
2	탭	탭+건수	내장 | 설치됨 | 원격. URL ?tab= 반영	-
3	검색·필터·보기	입력·선택·토글	도메인·상태(활성/비활성/unhealthy)·신뢰등급. 카드/표 전환 기억	-
4	내장 카드	카드	REQUIRED 배지(토글 불가). MCP·Worker 아이콘	D5-06
5	설치됨 카드	카드	활성 토글 PATCH(실패 롤백 토스트)·MCP 팝오버·추출·더보기	SCR-D06 D08 D10
6	원격 카드	카드(점선)	연결·계약 시험 시각. 더보기: 재시험·해제	SCR-D11
7	표 보기	데이터 그리드	키·이름·유형·버전·등급·헬스·MCP·동작. 정렬·페이징	D10-01

관련 요구사항(PRD): D5-06 D10-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D02	화면 유형	페이지
화면명	**에이전트 상세·설정**	화면 경로	/agents/{key}	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D5-06 D1-06 D9-02	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

모델 별칭·프롬프트·설명(다국어)·권한·카테고리를 설정한다. 탭 7개(개요·설정·프로토콜·정책·버전·로그·가이드)로 나누고, 개요는 매니페스트·capabilities·거버넌스·런타임·출처를 읽기 전용으로 보여 준다.

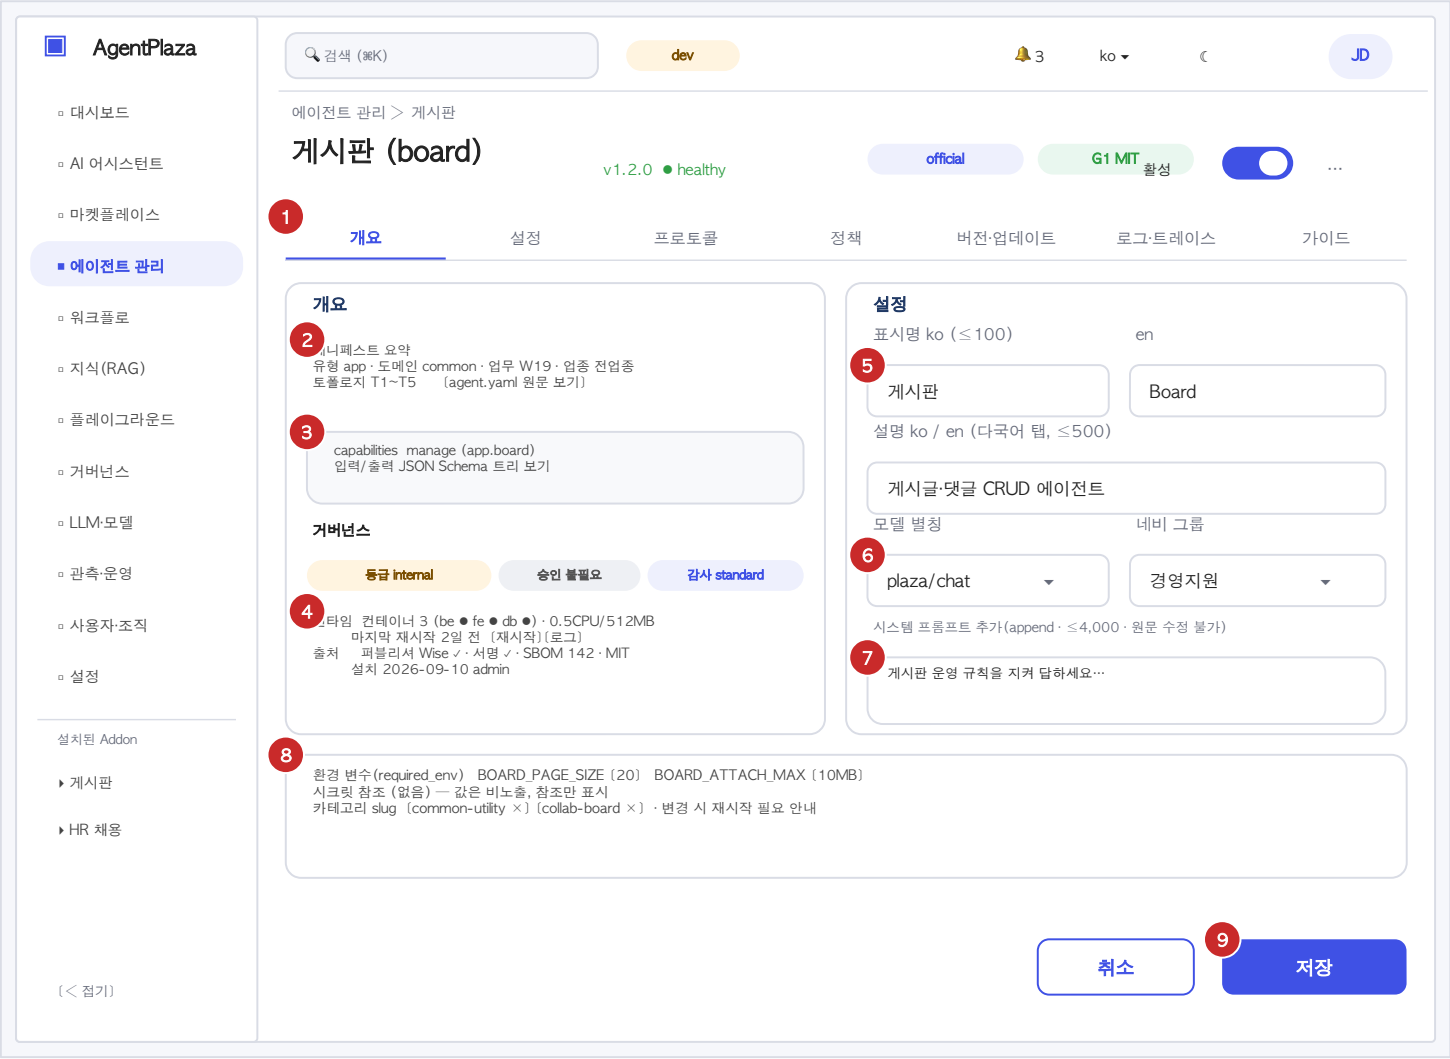


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	7개. URL 반영. user 권한은 개요만 조회	SCR-D07 D12 D09
2	매니페스트 요약	KV	유형·도메인·업무·업종·토폴로지. agent.yaml 원문 코드 블록	D5-06
3	capabilities	목록+스키마	verb.domain 목록, 입력/출력 JSON Schema 트리	D2-02
4	런타임·출처	서비스 목록	서비스별 헬스·재시작(admin+)·로그. 서명·SBOM·라이선스·설치자	SCR-M02
5	표시명·설명	입력 (다국어)	ko 필수, en 선택. ≤100 / ≤500. 언어 탭 추가 가능	D1-06
6	모델 별칭	선택	게이트웨이 별칭. 데이터 등급상 불가 별칭은 disabled	D1-06
7	프롬프트 추가	textarea	매니페스트 프롬프트 뒤 append. 원문 수정 불가 ≤4,000	D9-02
8	환경 변수·시크릿	폼	required/optional. 시크릿은 참조만. 변경 시 재시작 필요	D5-06
9	저장	버튼	변경 없으면 disabled. PATCH 후 MSG-001, 재시작 항목은 확인	D5-06

관련 요구사항(PRD): D5-06 D1-06 D9-02

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D03	화면 유형	위저드(모달 5단계)
화면명	새 Agent 만들기 — 스캐폴드	화면 경로	/agents (모달 탭1)	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D4-01 D4-02	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

9유형 템플릿에서 이름·도메인·LLM 요구를 받아 agent.zip 을 생성한다. 참조 구현 Builder 의 build 모드 4단계를 5단계(유형·기본·기능/LLM·화면/DB·확인)로 확장하고 다국어·토폴로지·카테고리·미리보기를 추가했다.

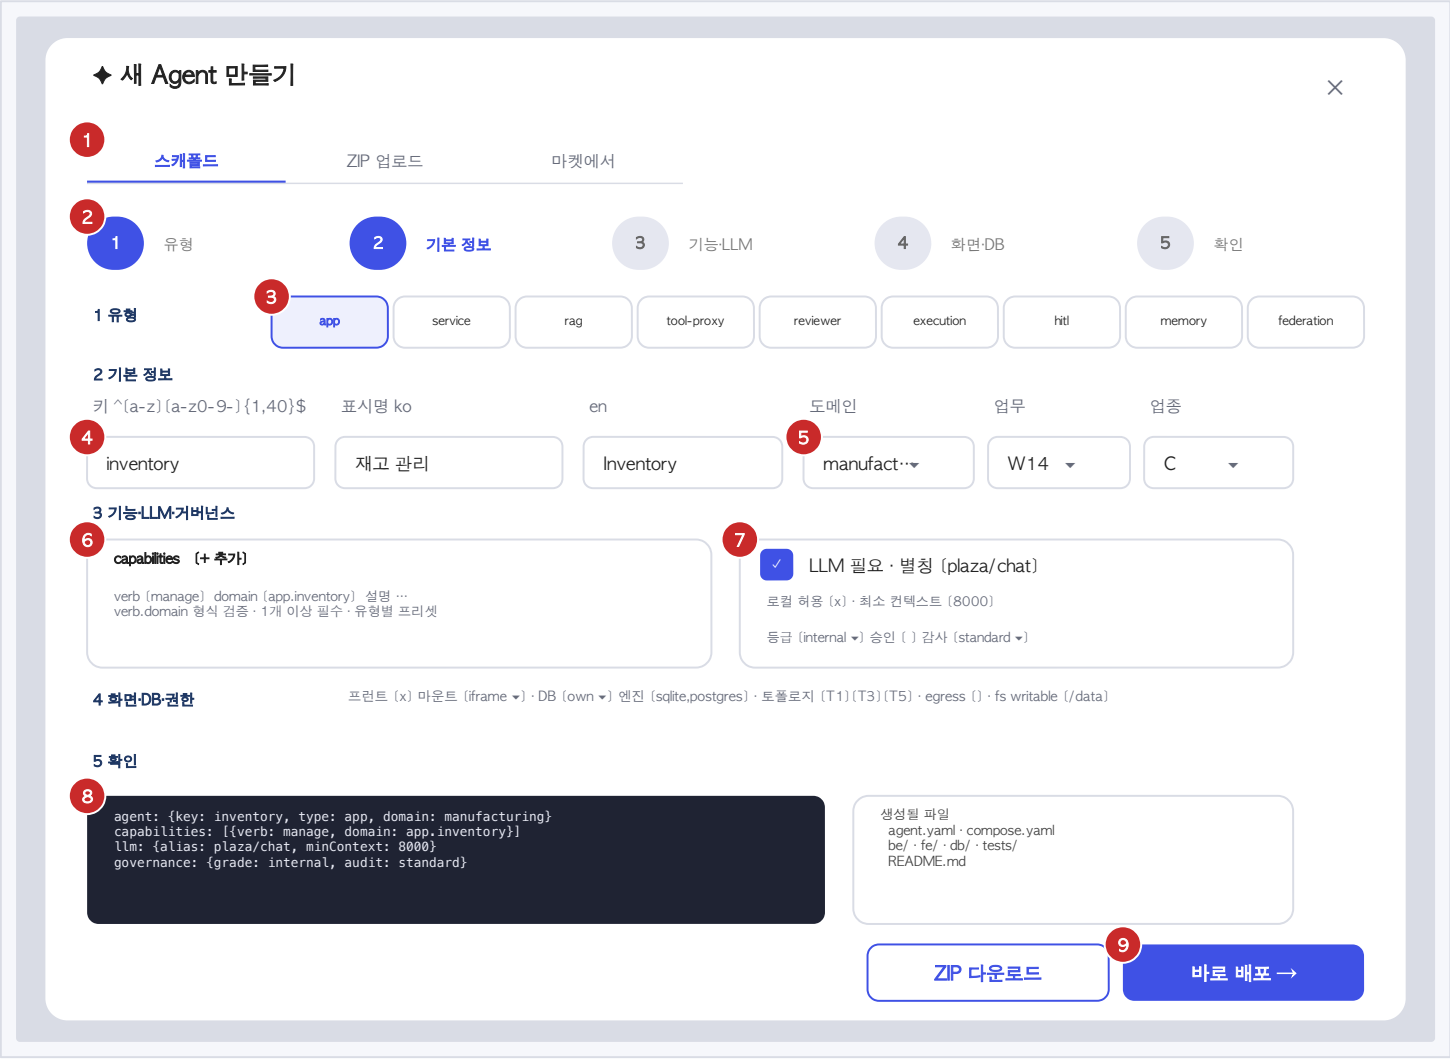


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	모드 탭	탭	scaffold|upload|market. 참조 구현 3모드 승계	SCR-D04
2	단계	stepper	5단계. 이전·다음, 완료 단계 클릭 이동, 오류 단계 경고점	-
3	유형	라디오 카드 ×9	app·service·rag·tool-proxy·reviewer·execution·hitl·memory·federation	D4-01
4	키·표시명·설명	입력 (다국어)	키 정규식 검증. 중복 409 → 인라인 오류 + '-2' 제안 키	D4-02
5	3축 분류	선택 ×3	도메인·업무·업종 → 카테고리 slug 자동 생성 (수정 가능)	D2-02
6	capabilities	반복 폼	verb·domain·설명·스키마. 1개 이상 필수, 형식 검증	D2-02
7	LLM·거버넌스	체크·선택	별칭·로컬 허용·최소 컨텍스트 / 등급·승인·감사	D1-06 D9-02
8	미리보기	코드+트리	agent.yaml·compose.yaml·디렉터리 구조	D4-01
9	다운로드·배포	버튼	ZIP 다운로드(로컬 개발) / 바로 배포 → 설치 진행	SCR-D05

관련 요구사항(PRD): D4-01 D4-02

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D04	화면 유형	모달
화면명	새 Agent 만들기 — ZIP 업로드	화면 경로	/agents (모달 탭2)	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D5-01 D5-02	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

단일·다중 ZIP 을 업로드해 등록 파이프라인을 시작한다. 드래그&드롭 드롭존과 클라이언트 사전 검증(크기·확장자·agent.yaml 존재·v1 flat zip 감지)을 거쳐 파일별 직렬 업로드하고, 부분 성공을 한 화면에서 보여 준다.

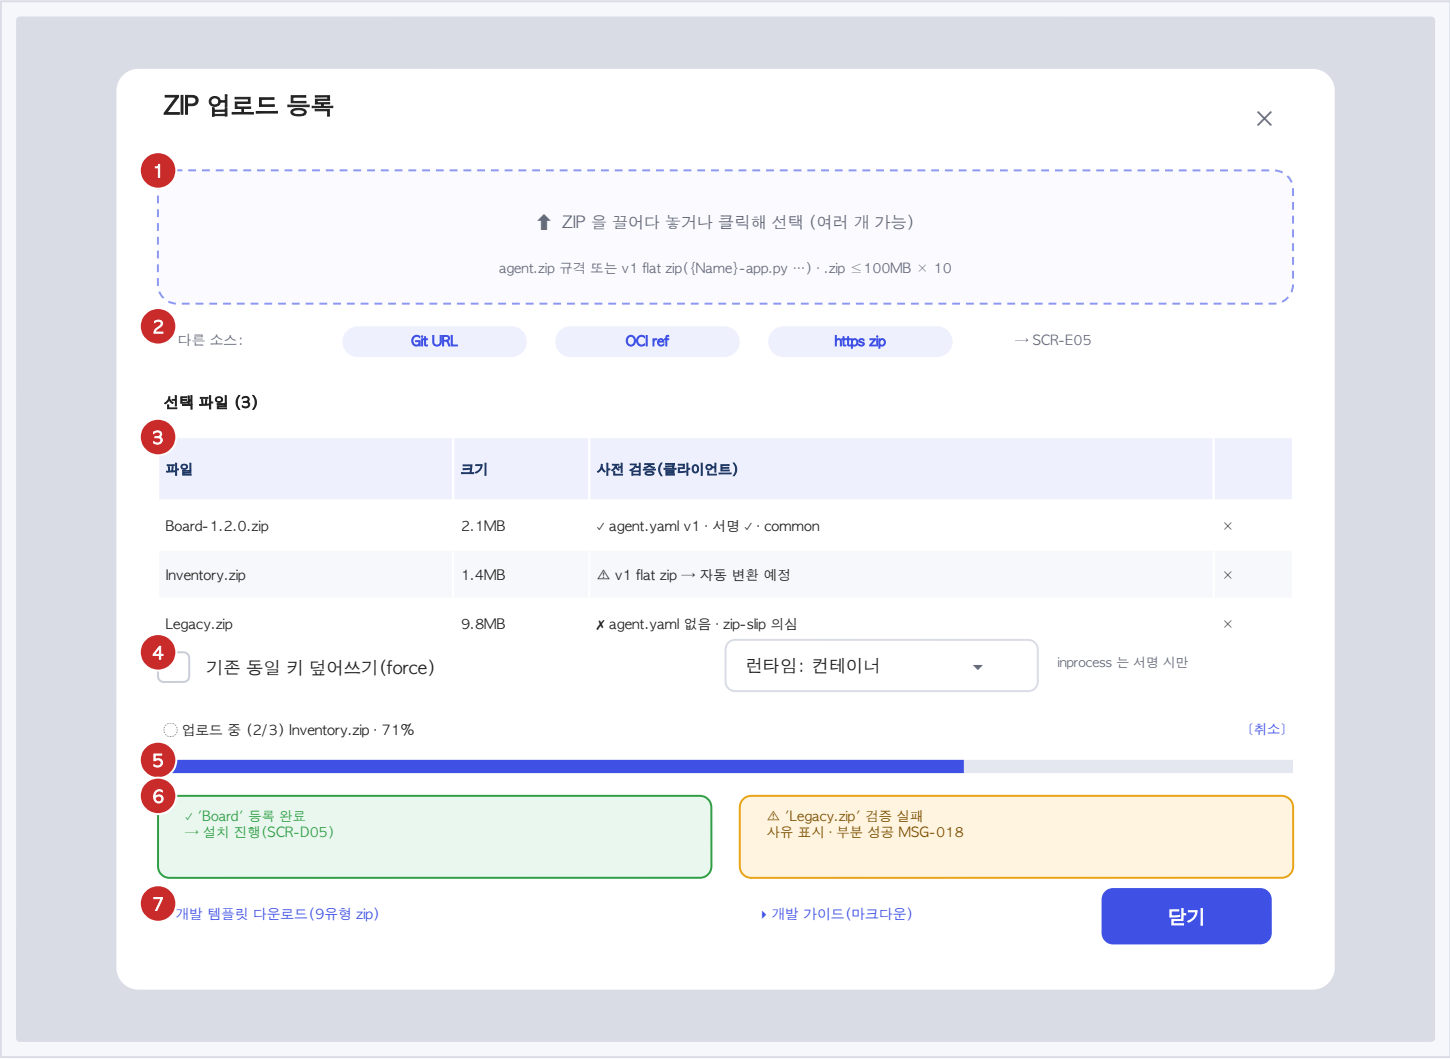


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	드롭존	dropzone(button 역할)	.zip ≤100MB ×10. 참조 구현 div onClick → button·aria 보강	D5-01
2	다른 소스	링크	Git URL · OCI ref · https zip 등록 모달	SCR-E05
3	선택 파일 목록	목록+사전 검증	크기·확장자·agent.yaml·flat zip 감지. 서버 검증은 SCR-D05	D5-02
4	옵션	체크·선택	force 덮어쓰기 / 런타임 container| inprocess(서명 시만)	D5-01
5	진행	진행률 (i/n)	직렬 업로드 · 개별 취소 가능(완료분 유지)	D5-02
6	결과 배너	성공+경고 동시	부분 성공 MSG-018. 성공 항목은 설치 진행 링크	SCR-D05
7	템플릿·가이드	접기	9유형 템플릿 zip 다운로드, 개발 가이드 마크다운	D4-01

관련 요구사항(PRD): D5-01 D5-02

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D05	화면 유형	페이지
화면명	**설치·등록 진행(8단계)**	화면 경로	/agents/{key}/install	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D5-02 D5-03 D5-04 D5-05 D5-06 D5-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

업로드→검증→서명→정책→빌드→등록→기동→노출 8단계 게이트의 진행과 실패 사유를 실시간(SSE)으로 보여 준다. 세 경로(스캐폴드·ZIP·원격 등록)가 모두 이 화면으로 수렴하며 백그라운드 전환이 가능하다.

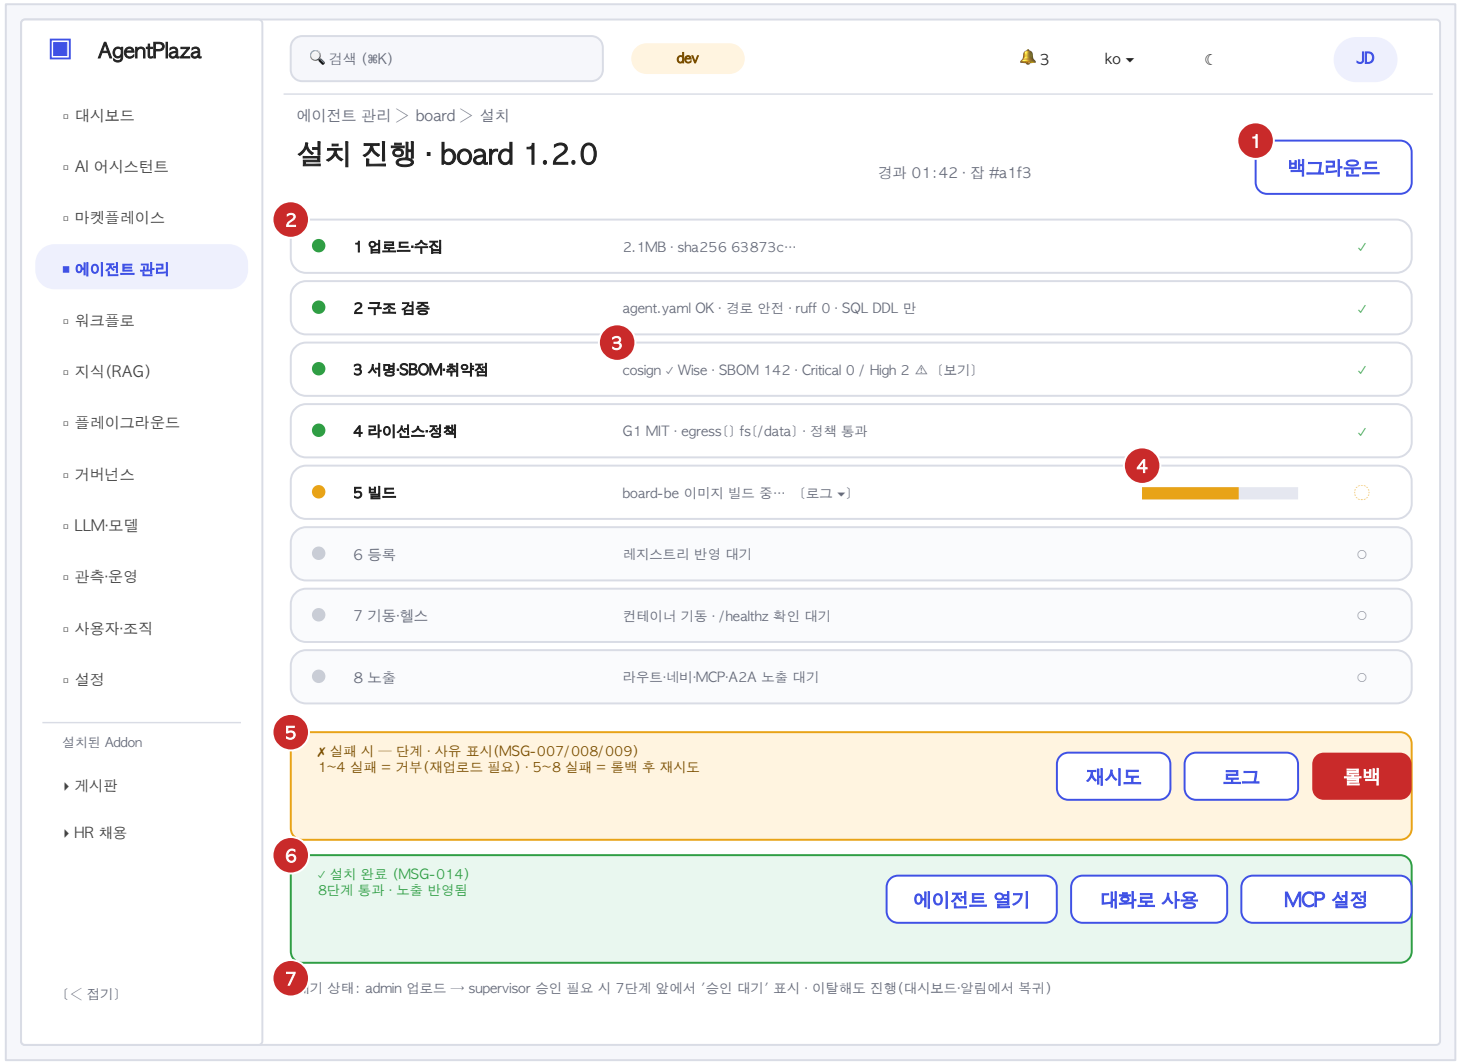


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	백그라운드	버튼	이탈해도 잡 진행. 대시보드·알림 센터에서 복귀	SCR-B01
2	단계 목록	상태 목록(8)	완료✓·진행◌·대기○·실패✗. 단계별 요약 + 상세 펼치기(로그 스트림)	D5-02
3	보안 게이트(3단계)	상태 행	cosign 서명·SBOM·취약점. High 있으면 경고 배지(설치는 진행)	D5-03
4	빌드 진행(5단계)	진행률	이미지 빌드 진행률 + 로그 펼치기	D5-04
5	실패 처리	경고+버튼	1~4 실패=거부(재업로드), 5~8 실패=롤백 후 재시도 가능	D5-05
6	완료 동작	버튼	MSG-014. 에이전트 열기 / 대화로 사용 / MCP 설정	SCR-D02 D06
7	승인 대기	상태	supervisor 승인 필요 시 7단계 앞에서 대기 표시	D5-07

관련 요구사항(PRD): D5-02 D5-03 D5-04 D5-05 D5-06 D5-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D06	화면 유형	모달
화면명	MCP 노출 설정·가이드	화면 경로	/agents/{key}/mcp (모달)	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D7-01 D7-02	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

에이전트를 MCP 서버로 열고 클라이언트 접속 스니펫을 제공한다. 참조 구현의 포트 기반 설정을 경로 기반 기본값으로 바꾸고, 사양 버전 동시 광고·도구 목록 해시 핀닝·API 키 발급 연결을 추가했다.

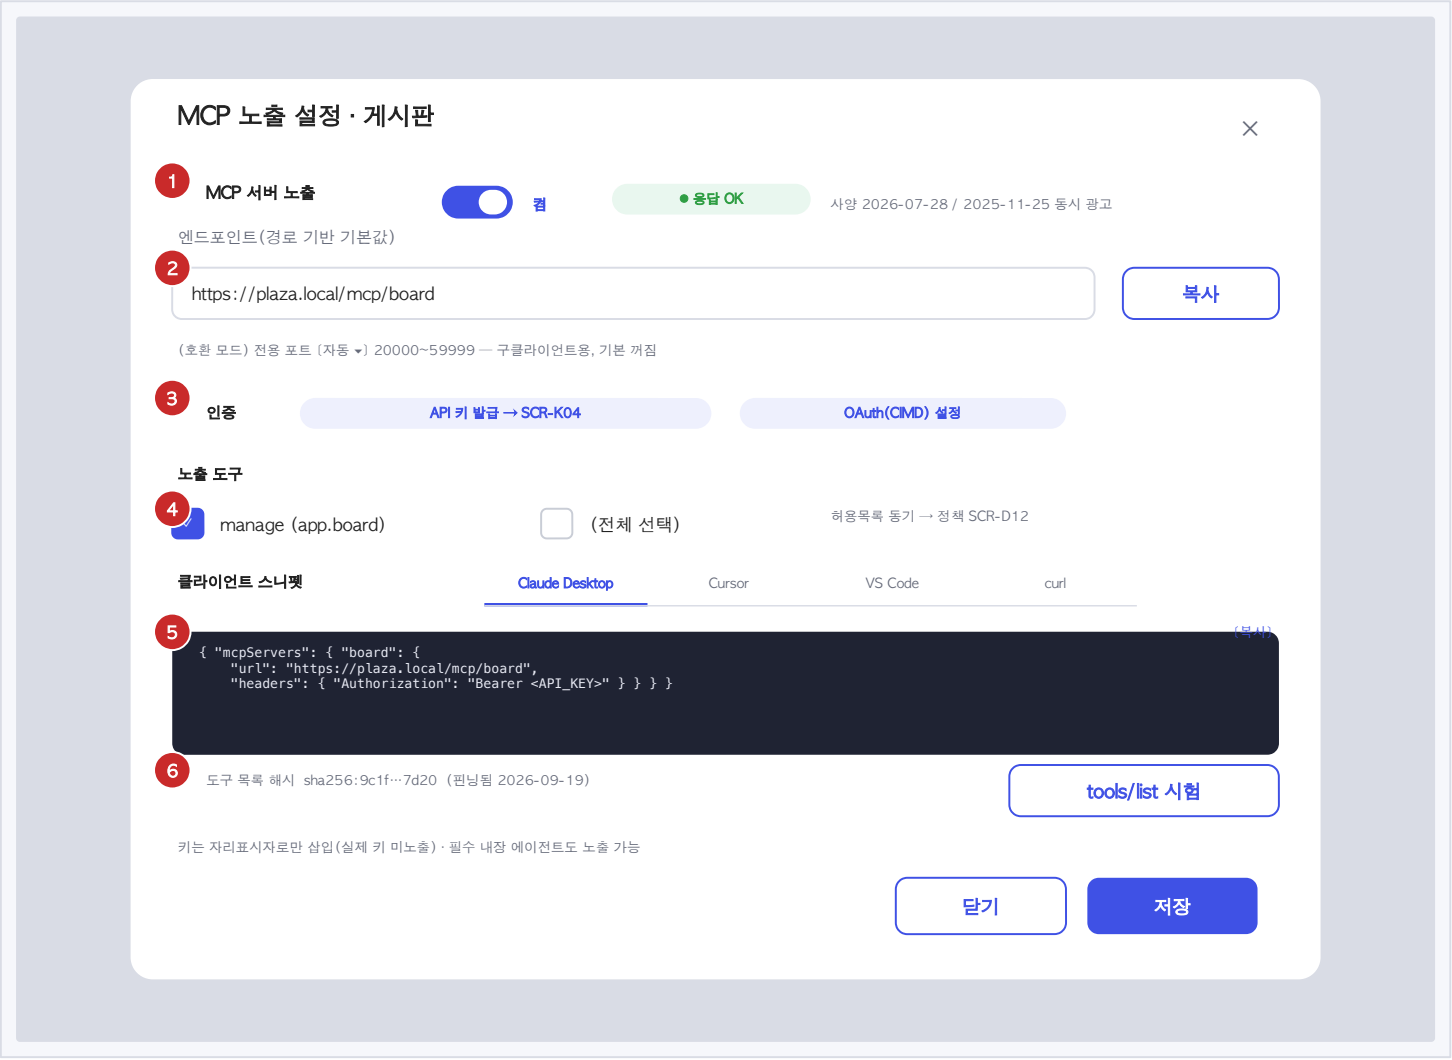


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	노출 토글·상태	토글+배지	PUT /mcp {enabled}. 게이트웨이 라우트 갱신. 사양 2버전 동시 광고	D7-01
2	엔드포인트·호환 포트	읽기전용 +선택	경로 기반 기본. 포트 모드는 설정에서 켠 경우만 (20000~59999)	D7-01
3	인증	링크	API 키 발급(범위=이 에이전트) / OAuth CIMD 클라이언트 등록	SCR-K04
4	노출 도구	체크 목록	capabilities 단위 허용. 정책 탭과 양방향 동기	SCR-D12
5	클라이언트 스니펫	코드 탭 +복사	Claude Desktop·Cursor·VS Code·curl. 키는 자리표시자	D7-02
6	도구 해시·시험	읽기전용 +버튼	tools/list 결과 비교로 rug-pull 방어. 시험 결과 표시	D7-02

관련 요구사항(PRD): D7-01 D7-02

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D07	화면 유형	탭(에이전트 상세)
화면명	**A2A 카드·프로토콜 표면**	화면 경로	/agents/{key}/protocols	접근 권한	admin+
우선순위	P1	PRD 추적	D7-03 D7-05 D7-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

Agent Card·OpenAPI·AG-UI 노출 상태와 서명을 확인한다. v1 의 자체 A2A 라우터를 SDK 로 교체한 결과가 표면별 상태 행으로 표시되며, 모든 경로는 매니페스트에서 생성되어 손편집할 수 없다.

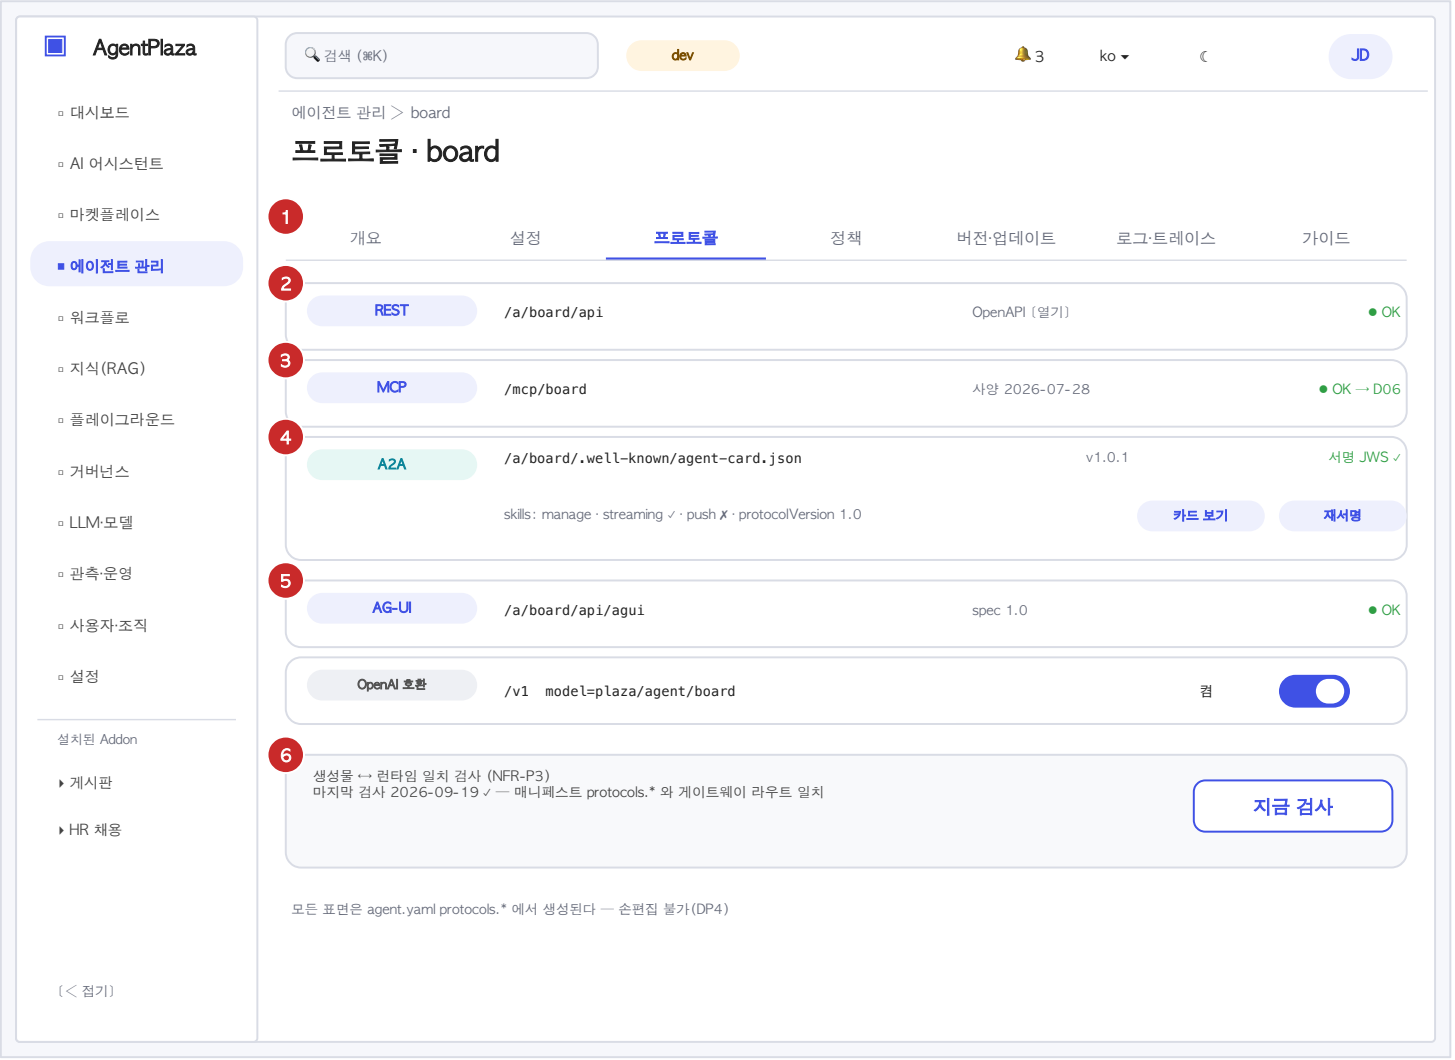


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	에이전트 상세 7탭 중 프로토콜. URL 반영	SCR-D02
2	REST 표면	상태 행	/a/{key}/api · OpenAPI 문서 열기 · 상태 점	D7-05
3	MCP 표면	상태 행	/mcp/{key} · 사양 버전 · 설정 모달로 이동	SCR-D06
4	A2A 카드	상태 행 +동작	agent-card.json · 버전 · JWS 서명 · skills · 카드 보기 · 재서명	D7-03
5	AG-UI·OpenAI 호환	상태 행 +토글	/api/agui spec 1.0 · /v1 model=plaza/agent/{key} 토글	D7-06
6	일치 검사	버튼+결과	생성물 ↔ 런타임 일치 검사(NFR-P3). 마지막 검사 시각 표시	D7-05

관련 요구사항(PRD): D7-03 D7-05 D7-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D08	화면 유형	모달
화면명	**추출(파생·Standalone 번들)**	화면 경로	/agents/{key}/export (모달)	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D4-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

새 이름으로 파생 ZIP 을 만들거나, compose·Dockerfile 을 포함한 독립 구동(Standalone) 번들을 내보낸다. 참조 구현 ExportAgentModal 의 두 모드를 승계하고 포함 내용 미리보기를 추가했다.

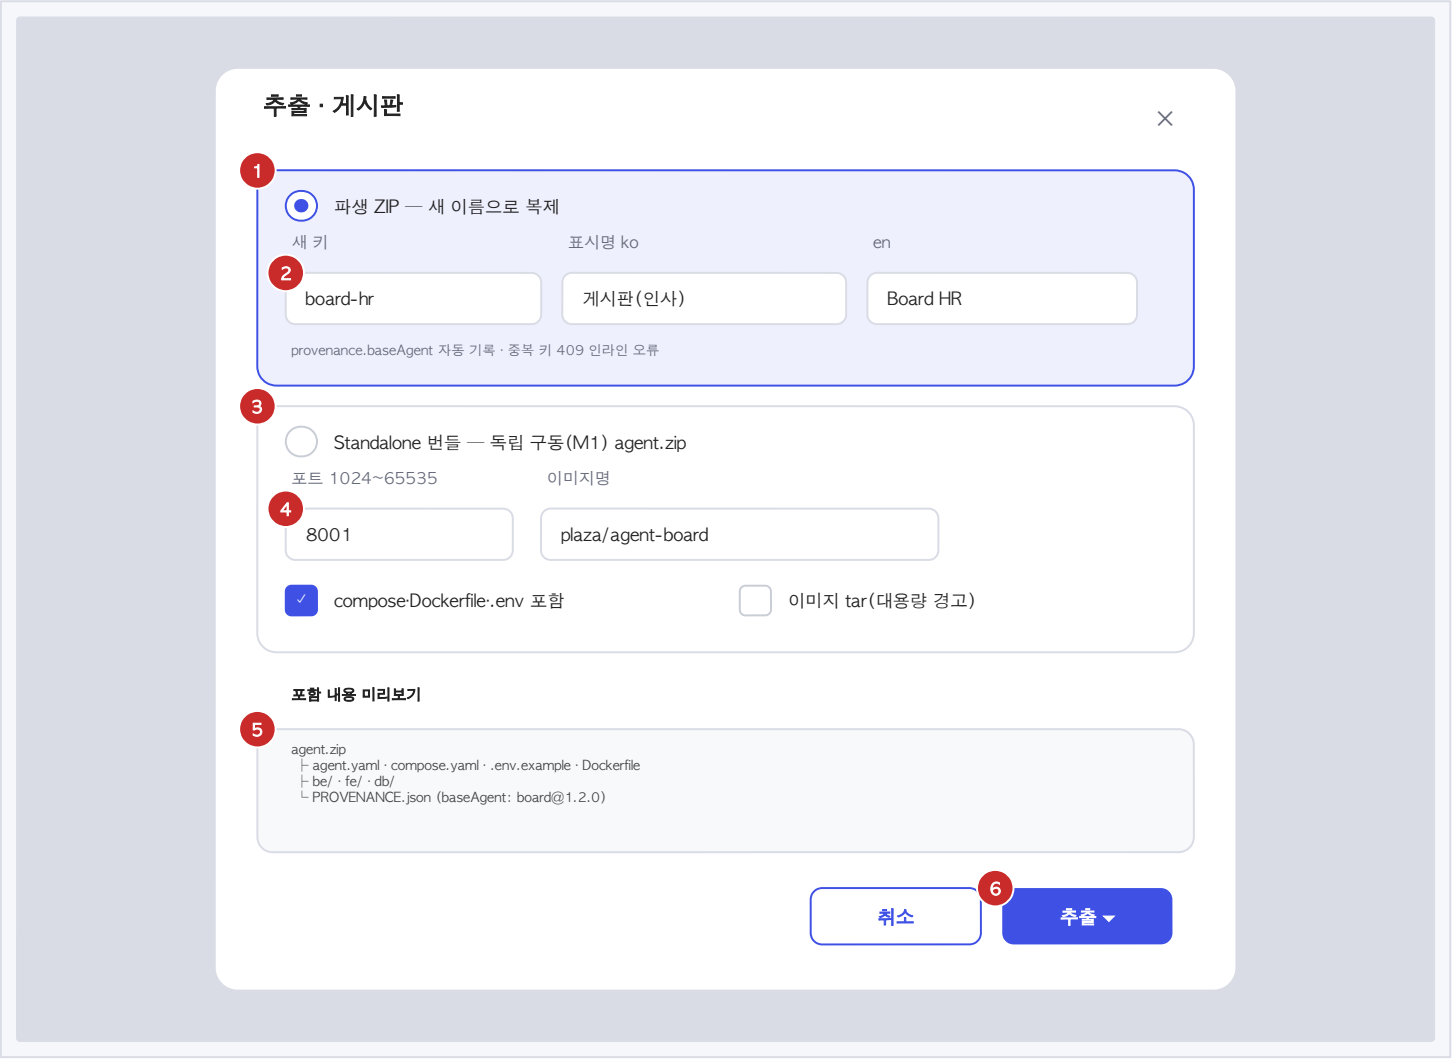


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	파생 ZIP	라디오	기본 선택. 출처(provenance.baseAgent) 자동 기록	D4-07
2	새 키·표시명	입력	키 규칙 검증. 중복 키 409 → 인라인 오류	D4-02
3	Standalone 번들	라디오	독립 구동(M1) agent.zip. 플랫폼 없이 실행 가능	D4-07
4	포트·이미지·포함 옵션	입력·체크	포트 1024~65535, 이미지명, compose 포함 / 이미지 tar(대용량 경고)	D4-07
5	포함 내용 미리보기	트리	생성될 파일 트리와 PROVENANCE.json 표시	D4-07
6	추출	버튼	POST /export {mode,…} → zip(또는 잡). 대용량은 알림 후 링크	D4-07

관련 요구사항(PRD): D4-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D09	화면 유형	모달
화면명	Worker·설치 가이드	화면 경로	/agents/{key}/guide (모달)	접근 권한	로그인
우선순위	P1	PRD 추적	D4-05 D8-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

에이전트별 설치·워커 실행 가이드를 마크다운으로 렌더한다. 워커 유형(bundled/external/none)에 따라 패키지 다운로드와 명령 스니펫을 제공하고, 해시로 무결성을 확인하게 한다.

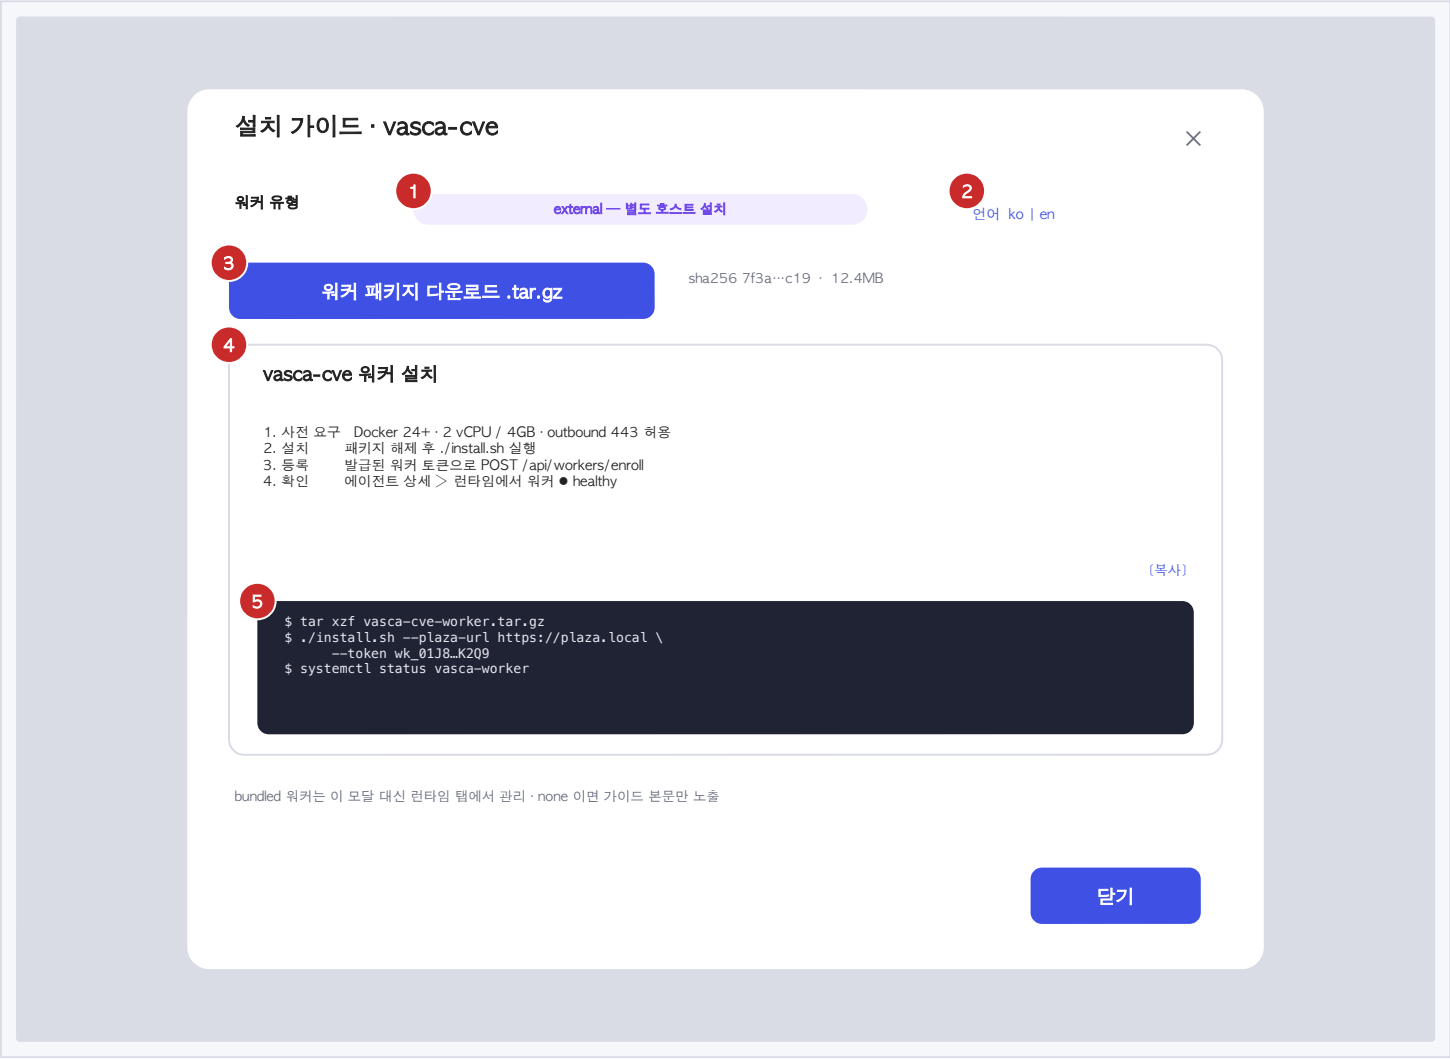


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	워커 유형	배지	bundled | external | none. none 이면 가이드 본문만 표시	D8-01
2	언어	토글	ko | en. 기본값은 UI 언어	D1-06
3	패키지 다운로드	버튼+해시	워커 .tar.gz 다운로드, sha256·용량 병기	D8-01
4	가이드 본문	마크다운	README/guide.md 렌더. 사전 요구·설치·등록·확인 4단계	D4-05
5	코드 블록	코드+복사	설치·등록 명령. 복사 버튼 제공	D4-05

관련 요구사항(PRD): D4-05 D8-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D10	화면 유형	모달(확인 다이얼로그)
화면명	**삭제·해제 확인**	화면 경로	(확인 다이얼로그)	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D5-05 D5-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

설치 흔적(테이블·화면·MCP·라우트) 제거 범위를 고지하고 키 재입력으로 확인받는다. 참조 구현의 '해제 즉시 실행(확인 없음)' 을 교정해 파괴적 작업 앞에 확인 단계를 둔다.

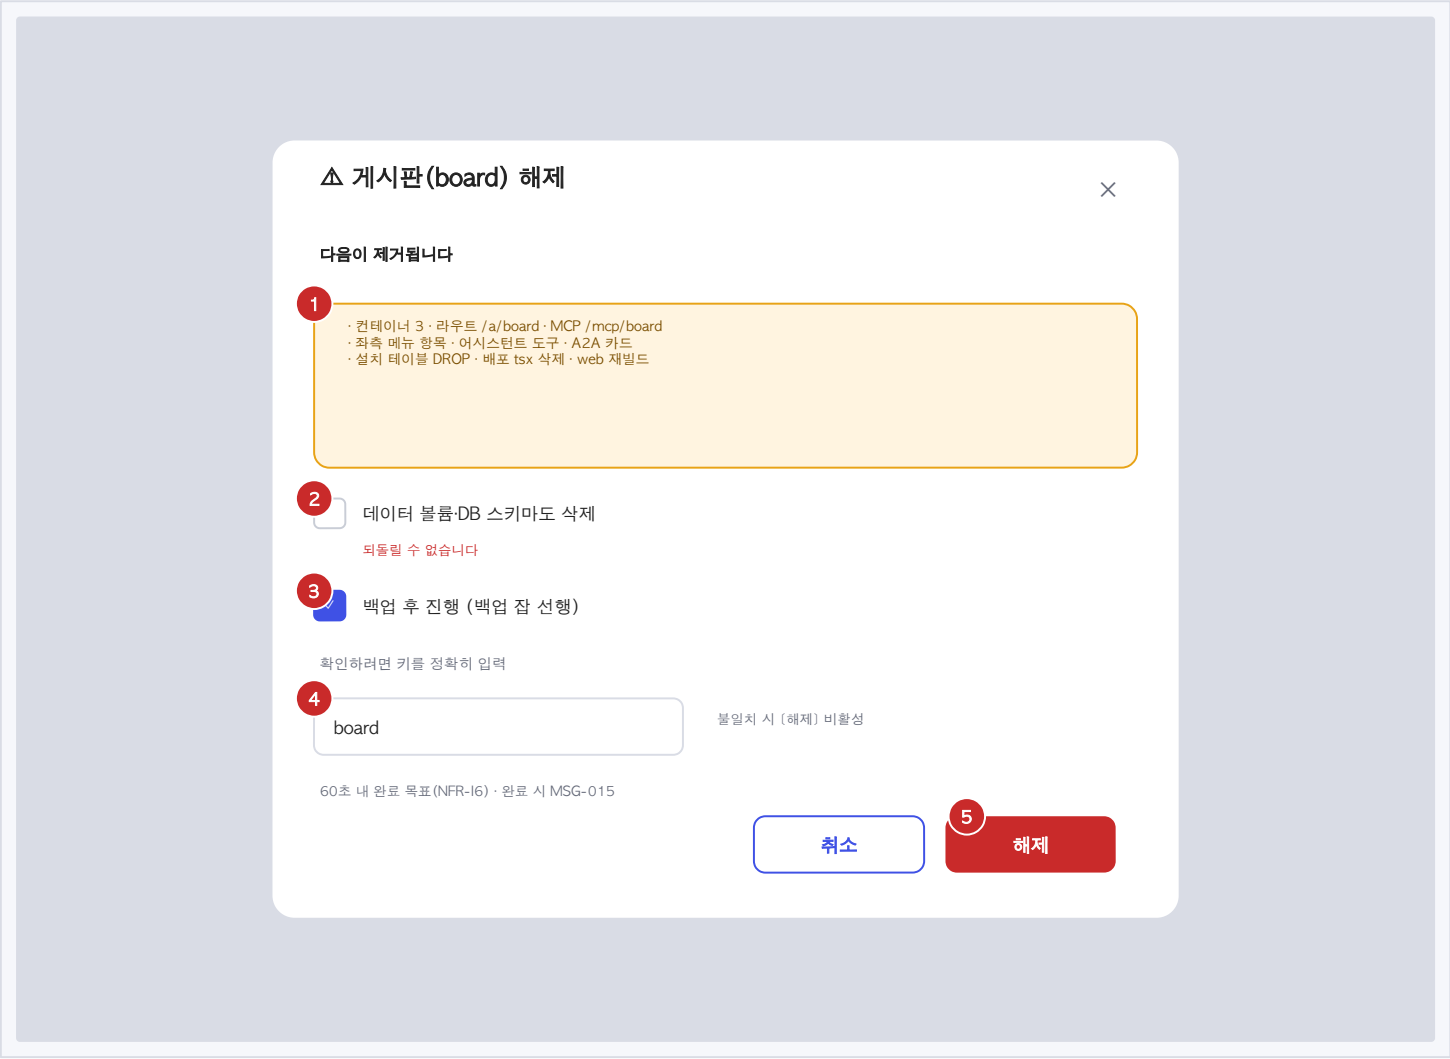


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	제거 범위 고지	경고 목록	컨테이너·라우트·MCP·메뉴·도구·A2A 카드·테이블·배포 산출물	D5-05
2	데이터 삭제	체크박스	기본 off. 체크 시 '되돌릴 수 없음' 경고 강조	D5-05
3	백업	체크박스	기본 on. 백업 잡을 선행 실행한 뒤 해제	D5-05
4	키 재입력	입력	에이전트 키 정확 일치. 불일치 시 해제 버튼 disabled	D5-06
5	해제	버튼(위험)	DELETE /api/agents/{key}?purge=&backup= → 진행 토스트 → MSG-015	D5-06

관련 요구사항(PRD): D5-05 D5-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D11	화면 유형	위저드(5단계)
화면명	**원격 에이전트 등록(연동·연계)**	화면 경로	/agents/link	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D6-04 D7-02 D7-04	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

A2A Agent Card URL 또는 MCP 서버 URL 을 등록해 코드 설치 없이 편입한다(경로 C). 카드 미리보기·인증·계약 시험·분류/정책 4단계를 통과하면 설치 6~8단계(등록·기동·노출)만 수행한다.

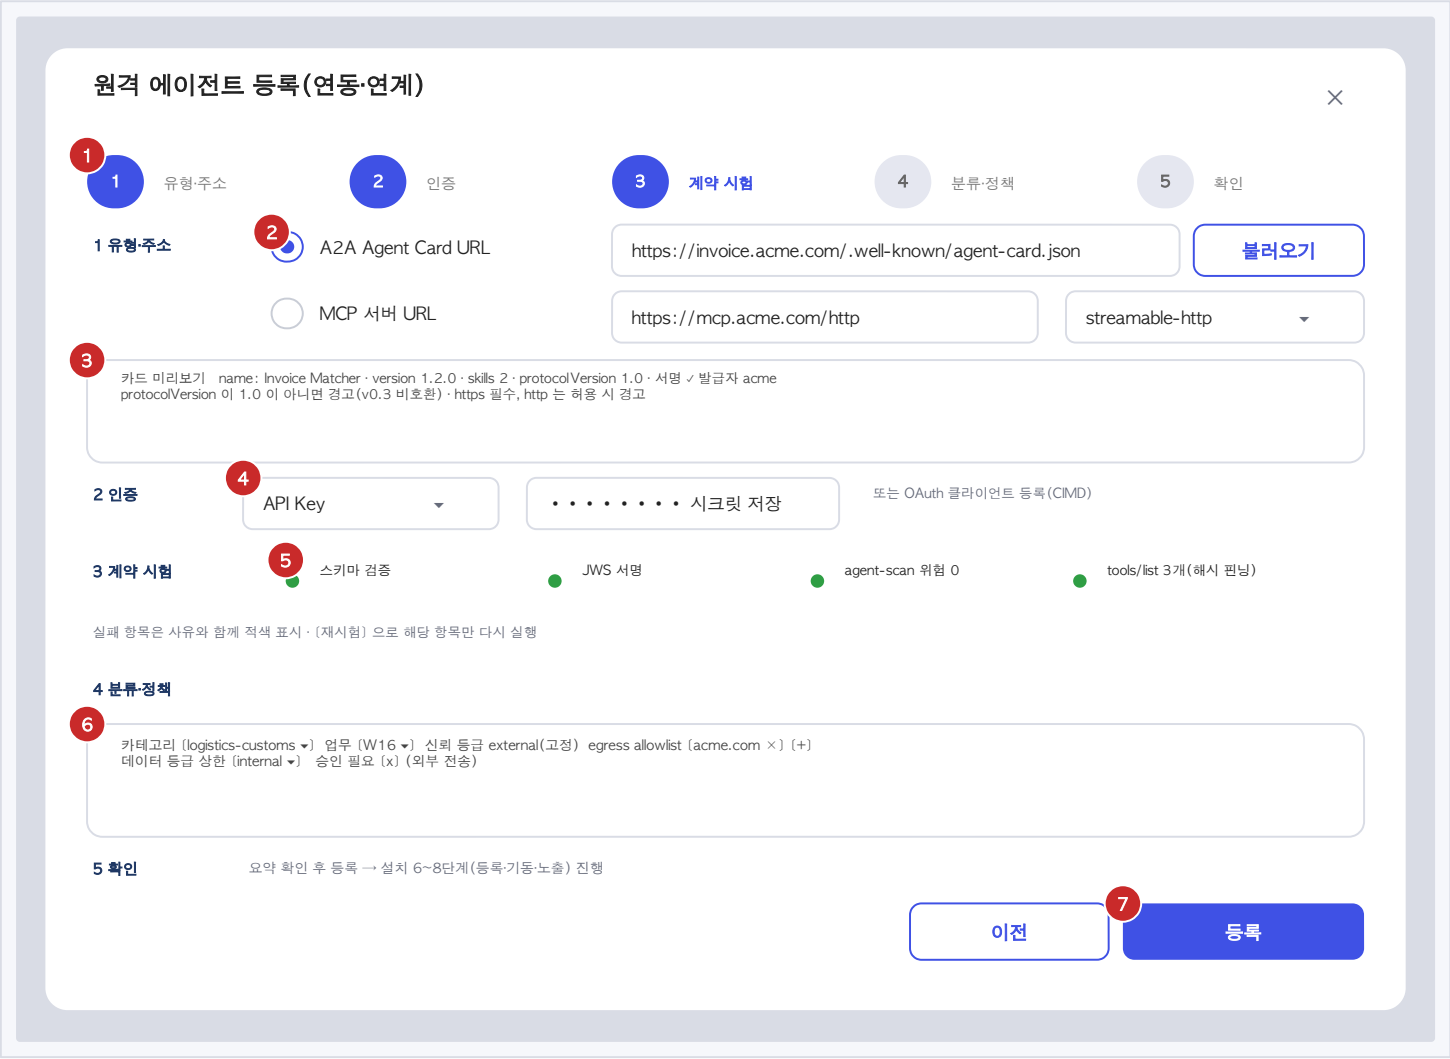


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계	stepper	5단계. 실패 단계에 사유 표시, 이전 단계 복귀 가능	-
2	유형·주소	라디오+URL	A2A 카드 URL / MCP 서버 URL(전송 방식 선택). https 필수	D7-04
3	카드 미리보기	KV	name·version·skills·protocolVersion·서명·발급자. 1.0 아니면 경고	D7-03
4	인증	선택+시크릿	API Key / OAuth(CIMD). 키는 시크릿 저장소 참조로 보관	D7-02
5	계약 시험	체크리스트	스키마·JWS 서명·agent-scan·tools/list 해시 핀닝	D6-04
6	분류·정책	선택 ×N	카테고리·업무·egress allowlist·데이터 등급 상한·승인 필요	D9-02
7	등록	버튼	POST /api/agents/link → 설치 6~8단계 진행	SCR-D05

관련 요구사항(PRD): D6-04 D7-02 D7-04

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D12	화면 유형	탭(에이전트 상세)
화면명	**도구 정책·권한**	화면 경로	/agents/{key}/policy	접근 권한	admin+
우선순위	P1	PRD 추적	D9-02 D9-05	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

허용·거부 도구와 데이터 등급·승인 필요 여부를 지정한다. deny 가 allow 보다 우선하는 매트릭스로 도구 단위 정책을 잡고, 역할·그룹·egress allowlist 까지 한 화면에서 관리한다.

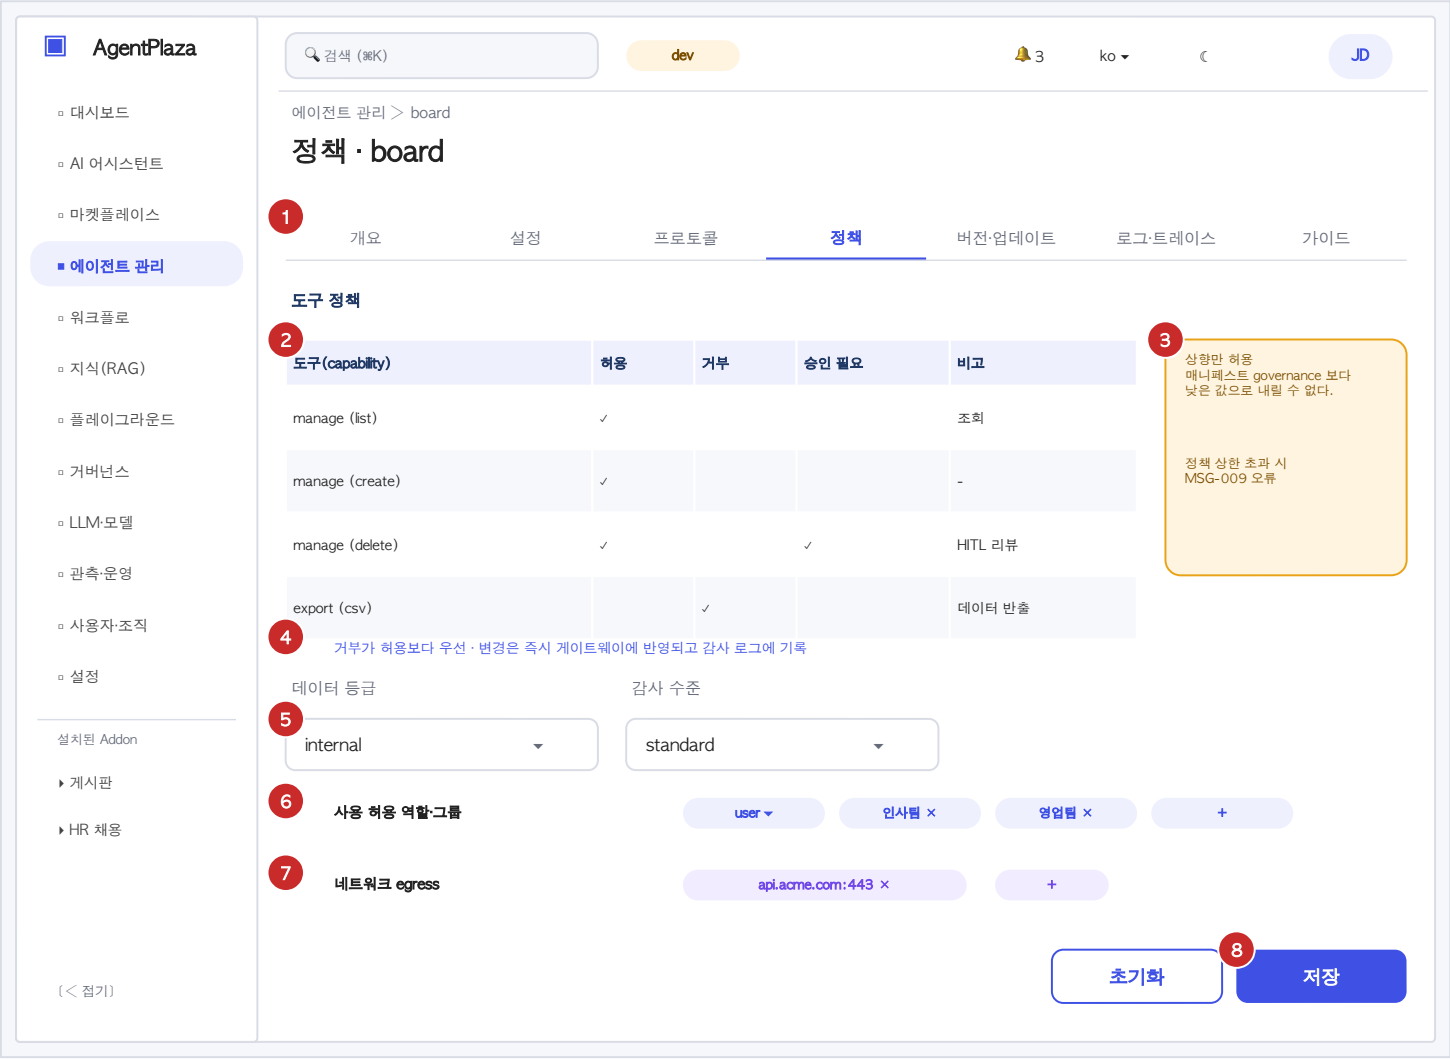


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	에이전트 상세 7탭 중 정책	SCR-D02
2	도구 정책 표	매트릭스 체크	capabilities × (허용·거부·승인 필요). 승인 필요 = HITL 리뷰	D9-02
3	상향만 허용 안내	안내	매니페스트 governance 보다 낮출 수 없음. 초과 시 MSG-009	D9-05
4	우선순위 규칙	규칙	거부 〉 허용. 변경 즉시 게이트웨이 반영 + 감사 기록	D9-02
5	데이터 등급·감사	선택	internal/confidential 등 등급, 감사 수준 standard/verbose	D9-05
6	허용 역할·그룹	다중 선택	역할 + 조직 그룹. 설치 시 배치값이 기본	SCR-K02
7	egress	태그 입력	host:port allowlist. 정책 상한 초과 시 오류	D9-05
8	저장	버튼	PUT /api/agents/{key}/policy → 게이트웨이 반영 + 감사	D9-02

관련 요구사항(PRD): D9-02 D9-05

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-D13	화면 유형	페이지
화면명	capability·라우팅 인덱스	화면 경로	/agents/capabilities	접근 권한	admin+
우선순위	P1	PRD 추적	D2-02 D5-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

verb·domain 인덱스와 오케스트레이터 라우팅 대상을 점검한다. 중복 verb.domain 을 경고로 드러내고, 문장을 넣어 의도 분류·대상 선택 결과를 dry-run 으로 확인할 수 있다.

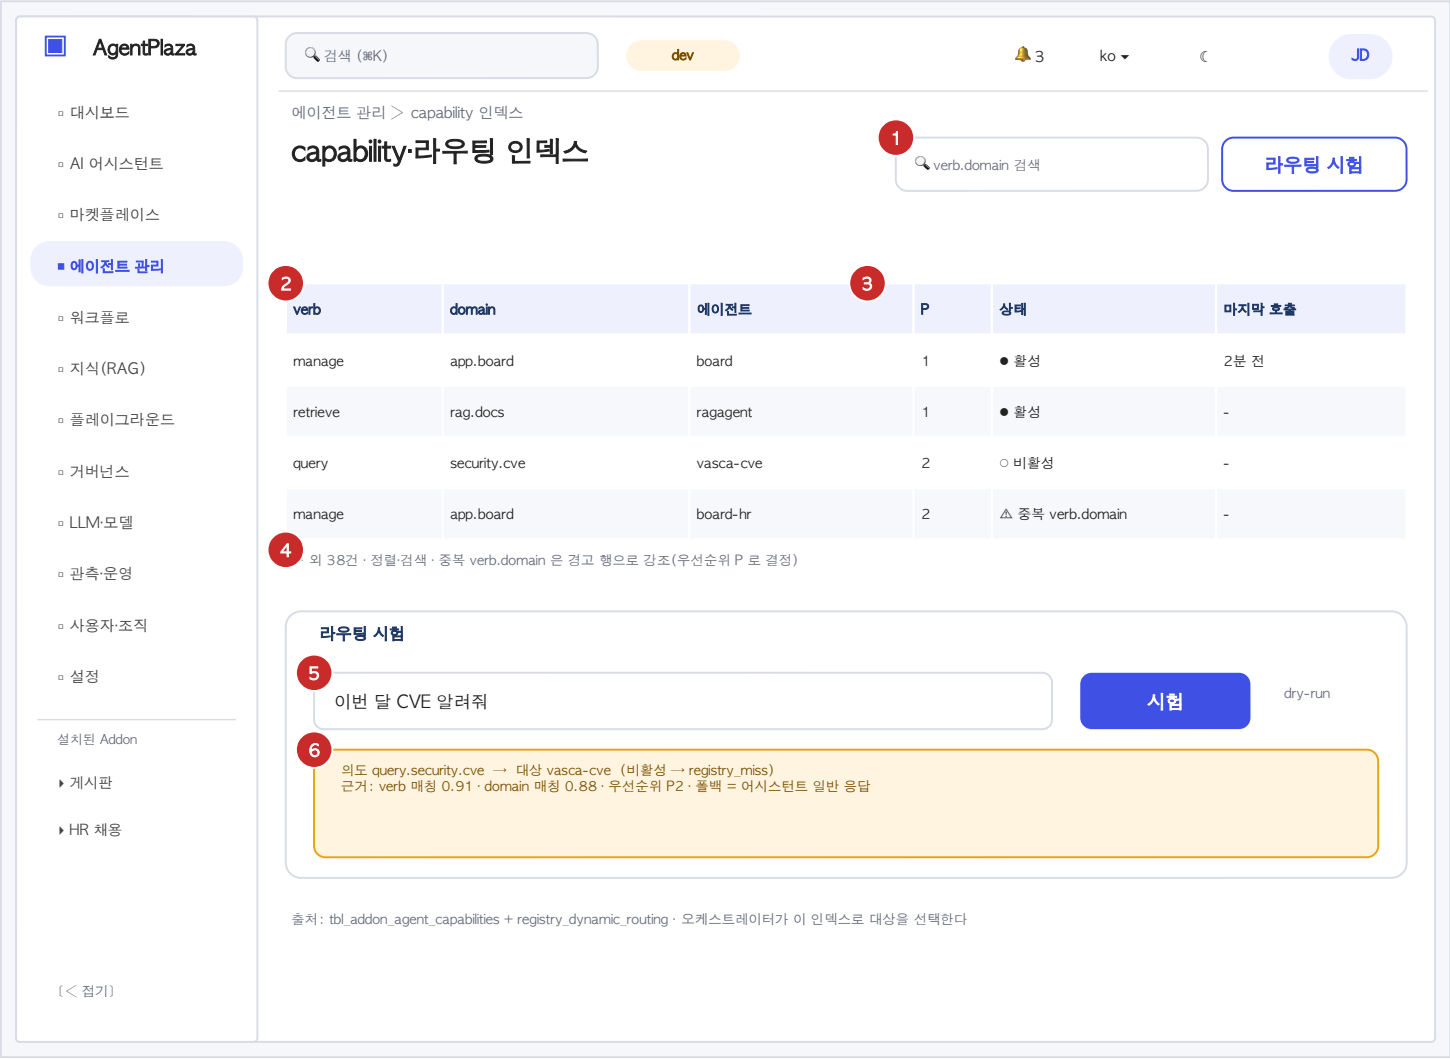


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색	입력	verb.domain 부분 일치 검색. 정렬 가능	D2-02
2	인덱스 표	데이터 그리드	verb·domain·에이전트·우선순위 P·상태·마지막 호출	D2-02
3	우선순위·중복 경고	상태 열	동일 verb.domain 중복 시 경고 행. P 값으로 선택 결정	D2-02
4	페이징	목록	… 외 N건. 50건/쪽	D5-06
5	라우팅 시험 입력	입력+버튼	문장 입력 → POST /api/orchestrator/route-test {text}	D2-02
6	시험 결과·근거	결과 패널	의도·대상·점수·우선순위·폴백 사유 (registry_miss 등)	SCR-C01

관련 요구사항(PRD): D2-02 D5-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E01	화면 유형	페이지
화면명	**마켓 홈(카탈로그)**	화면 경로	/market	접근 권한	로그인
우선순위	P0	PRD 추적	D6-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

검색·3축 파셋 필터·정렬·서버 페이징으로 에이전트 자산을 탐색한다. 4층 카드(아이콘·이름·버전 / 게시자·평점 / 3축·태그 / 통계·신뢰 배지)를 그리드로 보이고, 비교 트레이와 원격 레지스트리 편입 섹션을 함께 제공한다.

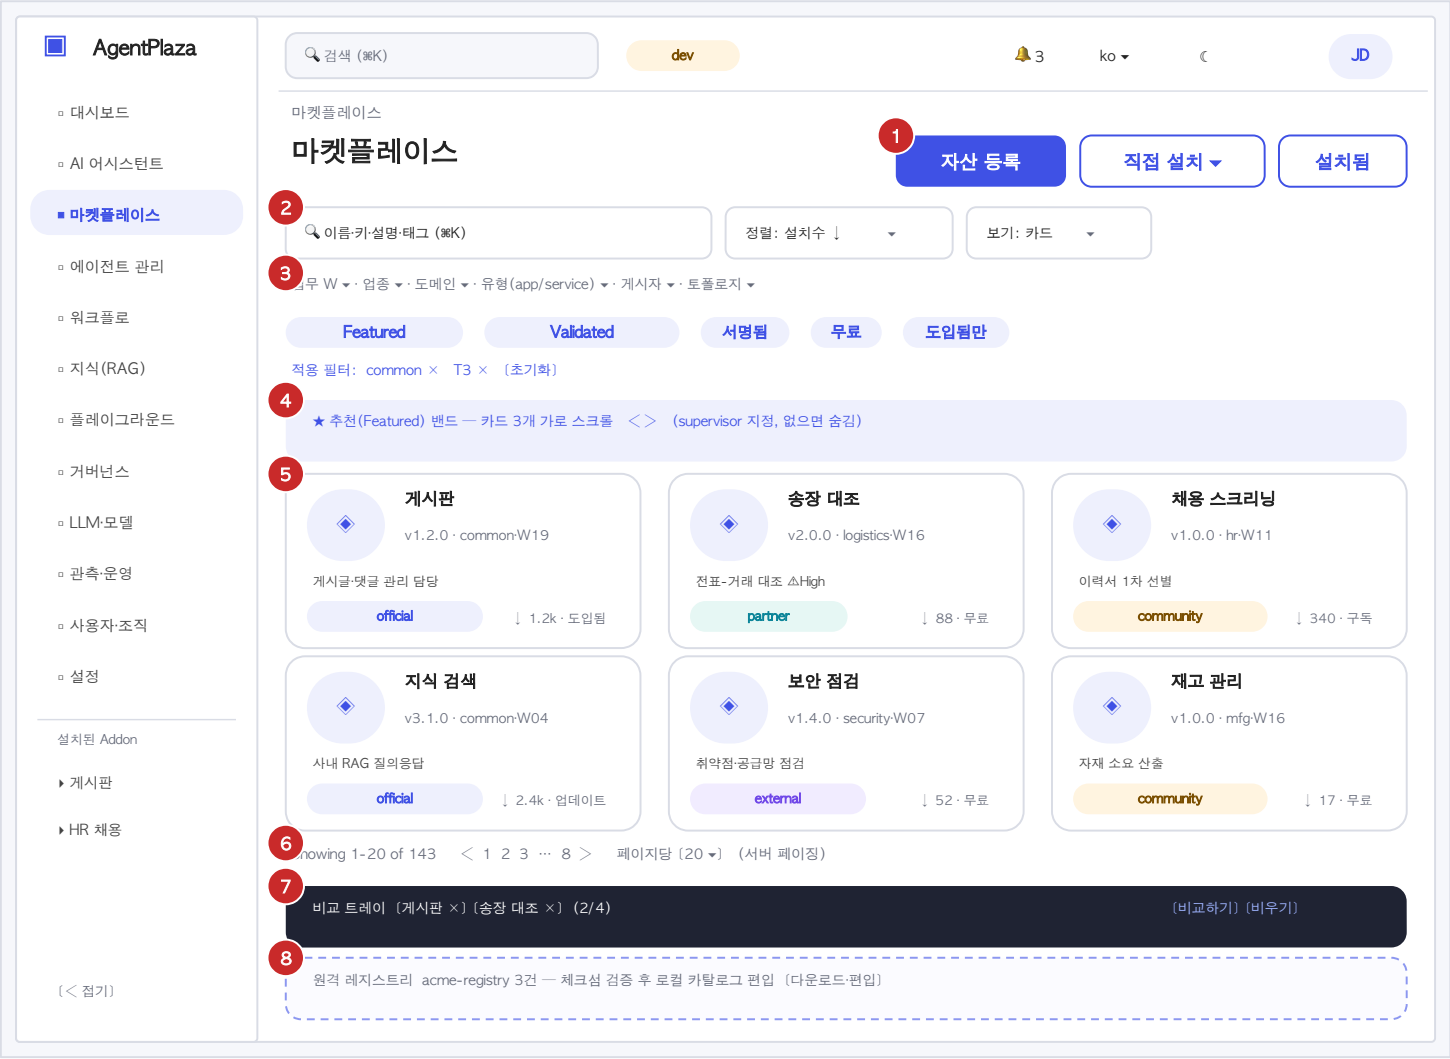


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	헤더 동작	버튼	자산 등록(E06)·직접 설치(E05)·설치됨(E11). admin+ 만 렌더	SCR-E05 SCR-E06
2	검색·정렬·보기	입력·선택	q≤100, 300ms 디바운스(IME 무시). sort=installs|rating|updated…	D6-01
3	파셋 필터	선택·칩	업무·업종·도메인·유형·게시자·토폴로지 다중 선택. URL ?q=&sort= 동기화	SCR-E02
4	추천 밴드	캐러셀	featured 최대 6건. supervisor 가 지정(E07), 없으면 섹션 숨김	SCR-E07
5	자산 카드	카드(4층)	신뢰 배지 official/partner/community/external·등급·서명·설치수. 클릭→E03	SCR-E03
6	결과 수·페이징	텍스트·페이저	서버 페이징. page_size 20|50|100, total 표기	D6-01
7	비교 트레이	트레이	2~4개 담으면 하단 고정 노출 → 비교(E09)	SCR-E09
8	원격 레지스트리	섹션(점선)	연결 시만. 체크섬 검증 후 편입, 409 는 덮어쓰기 확인	SCR-E13

관련 요구사항(PRD): D6-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E02	화면 유형	페이지
화면명	**카테고리 브라우즈(3축)**	화면 경로	/market/categories	접근 권한	로그인
우선순위	P0	PRD 추적	D6-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

업무(W01~W19)·업종(KSIC)·도메인(10) 3축과 계층 트리로 카탈로그를 좁힌다. 노드를 고르면 우측에 E01 카드 그리드를 재사용해 결과를 보여 주고, 하위 포함·미분류·비어있는 카테고리 표시를 제어한다.

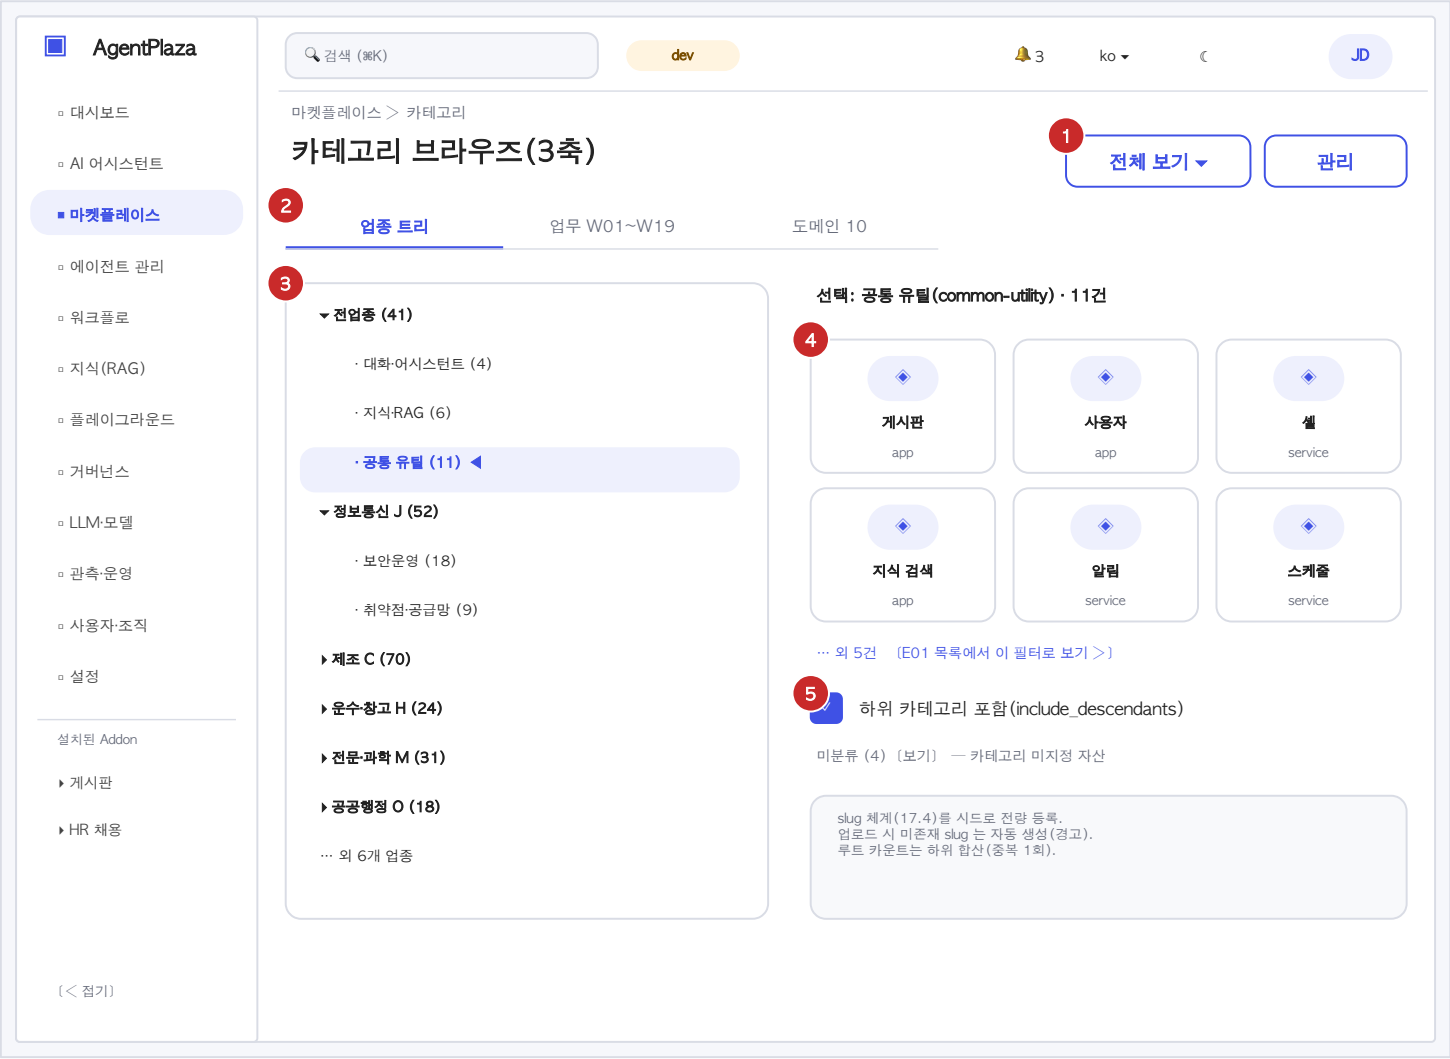


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	전체 보기·관리	선택·버튼	include_empty 로 빈 카테고리 표시. 관리는 supervisor(CRUD·정렬)	D6-01
2	축 전환	탭	업종 트리 / 업무 W01~W19 / 도메인 10. URL ?axis= 동기화	SCR-E01
3	계층 트리	트리	루트=업종, 2단=업무. 접기·자산 수 표시, 루트는 하위 합산(중복 1회)	D6-01
4	결과 그리드	카드(E01 재사용)	선택 노드 필터로 조회. 〔목록에서 보기〕 → 필터가 걸린 E01	SCR-E01
5	하위 포함·미분류	체크박스·링크	include_descendants 기본 on. 미분류 자산은 별도 링크로 진입	SCR-E06

관련 요구사항(PRD): D6-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E03	화면 유형	페이지
화면명	**자산 상세**	화면 경로	/market/{key}	접근 권한	로그인
우선순위	P0	PRD 추적	D6-01 D5-03 D5-04	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

매니페스트·capabilities·버전 이력·README·스크린샷·스캔 결과·리뷰를 한 페이지 7개 탭에서 본다. 신뢰 배지(official/partner/community/external)와 등급·서명 상태를 상단에 고정하고, 설치 경로 3가지(도입 위저드·직접 설치·CLI)를 제시한다.

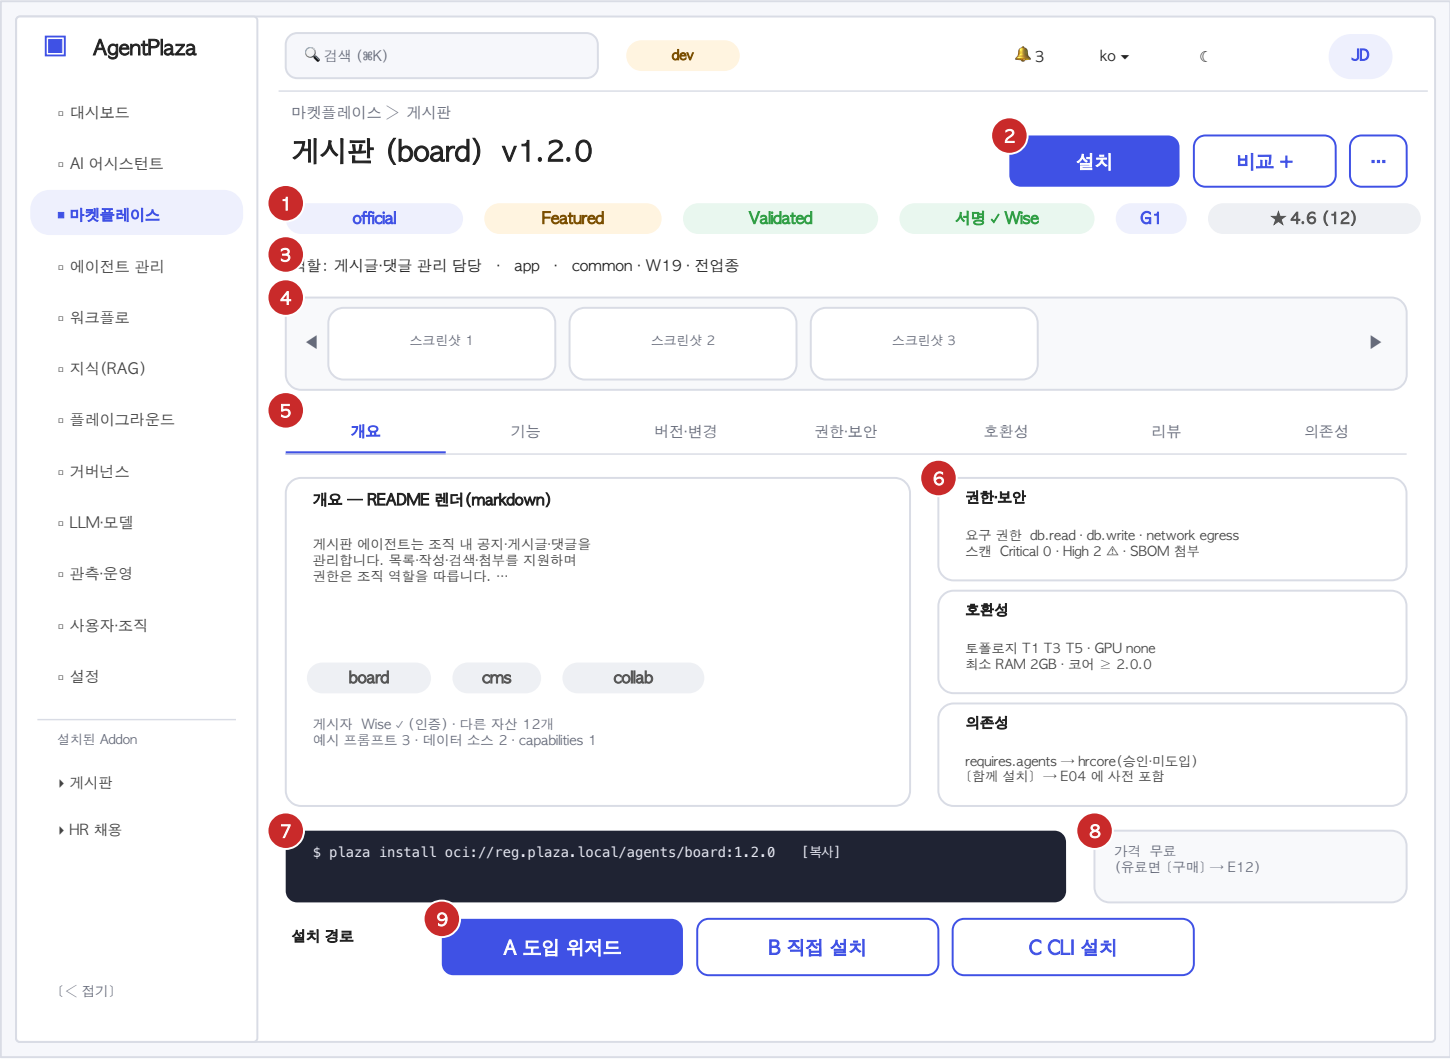


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	신뢰·운영 배지	배지	official/partner/community/external + Featured·Validated·서명·등급 G1~G5	D5-04
2	헤더 동작	버튼·메뉴	설치(admin+, 도입됨이면 열기·업데이트)·비교 담기···(신고·공유·매니페스트 원문)	SCR-E04
3	역할 한 줄	텍스트	manifest role. 유형·3축 분류 병기	D5-03
4	스크린샷	갤러리	최대 5장. 없으면 아이콘 크게 표시	D6-01
5	탭 7	탭	개요·기능·버전·변경·권한·보안·호환성·리뷰(E08)·의존성. URL ?tab=	SCR-E08
6	요약 패널	패널 3	요구 권한·스캔(Critical/High)·토폴로지·RAM·코어·의존 에이전트	D5-04
7	설치 명령	코드·복사	plaza install oci://… CLI 경로 복사	D6-01
8	가격	텍스트·버튼	free|subscription|per_seat|per_call. 결제 정산은 범위 밖, 라이선스까지	SCR-E12
9	설치 경로 A/B/C	버튼	A 마켓 도입(E04) · B 직접 설치(E05) · C CLI. 함께 설치는 의존성 사전 포함	SCR-E05

관련 요구사항(PRD): D6-01 D5-03 D5-04

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E04	화면 유형	위저드
화면명	**설치(도입=배치) 위저드**	화면 경로	/market/{key}/adopt	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D6-02 D6-05 D9-02	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

권한 동의 → 배치 대상(조직/그룹/개인) → 도구 정책 → 버전 고정·호환성 확인 → 라이선스 → 확인의 6단계로 자산을 도입(=배치)한다. 권한을 전부 동의해야 진행되고, 호환성 경고는 차단하지 않으며 중복 설치는 교체 확인을 받는다.

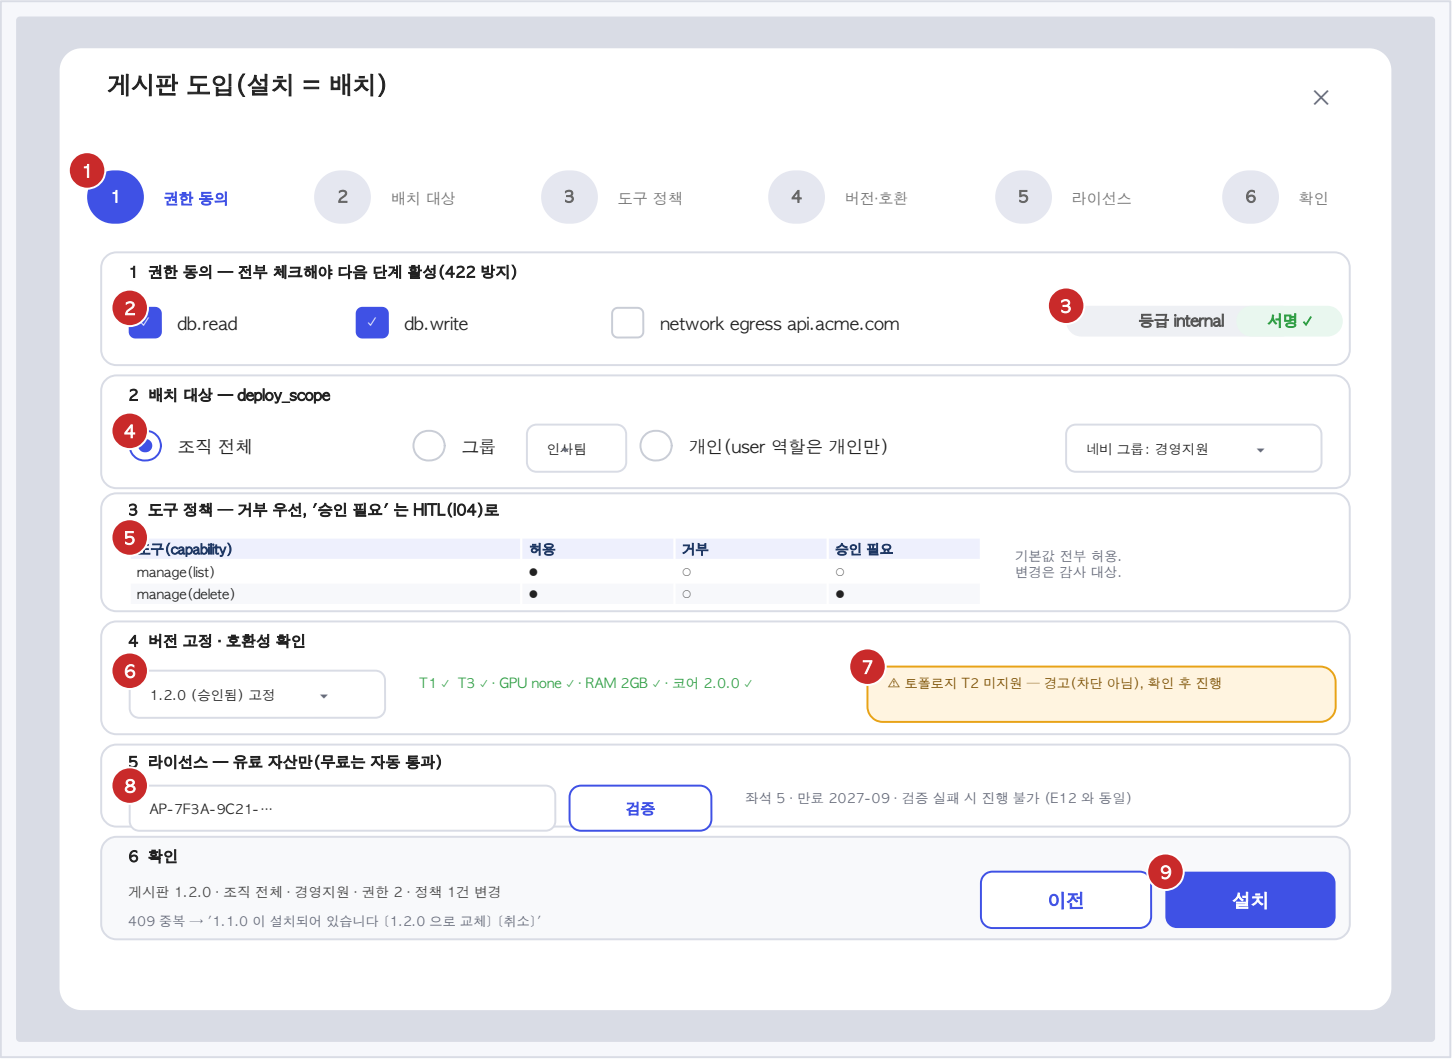


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	단계 표시	스텝퍼	6단계. 서버 422/409 는 해당 단계로 복귀	D6-02
2	권한 동의	체크박스	permissions[] 전부 체크 필수. 하나라도 미체크면 다음 비활성	D9-02
3	거버넌스·서명	배지	데이터 등급·감사 수준 고지. 미서명이면 격리 고지 + 확인 체크(MSG-008)	D9-02
4	배치 범위·네비	라디오·선택	org|group|user. user 역할은 개인만. 네비 그룹은 매니페스트 기본값	SCR-D02
5	도구 정책	매트릭스	허용/거부/승인 필요. 거부 우선, 승인 필요는 HITL 승인함으로	SCR-I04
6	버전 고정	선택	승인된 버전만. 기본 최신, pinned_version 으로 저장	D6-02
7	호환성	체크리스트	토폴로지·GPU·RAM·코어 검사. 불일치는 경고(차단 아님) 확인 후 진행	D6-02
8	라이선스	입력·검증	유료만 노출. 오프라인 검증 실패 시 진행 불가	SCR-E12
9	요약·설치	요약·버튼	POST /api/market/adoptions → 설치 잡(SCR-D05). 409 는 교체 확인	SCR-D05

관련 요구사항(PRD): D6-02 D6-05 D9-02

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E05	화면 유형	모달
화면명	직접 설치(Zip·Git·OCI·URL)	화면 경로	/market/install-direct	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D6-03	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

마켓 카탈로그를 거치지 않고 로컬 ZIP·Git 저장소·OCI 아티팩트·https ZIP 에서 자산을 가져온다. 매니페스트를 먼저 파싱해 키·버전·서명 여부를 미리 보이고, 이후 설치 진행은 SCR-D05 1단계로 이어진다.

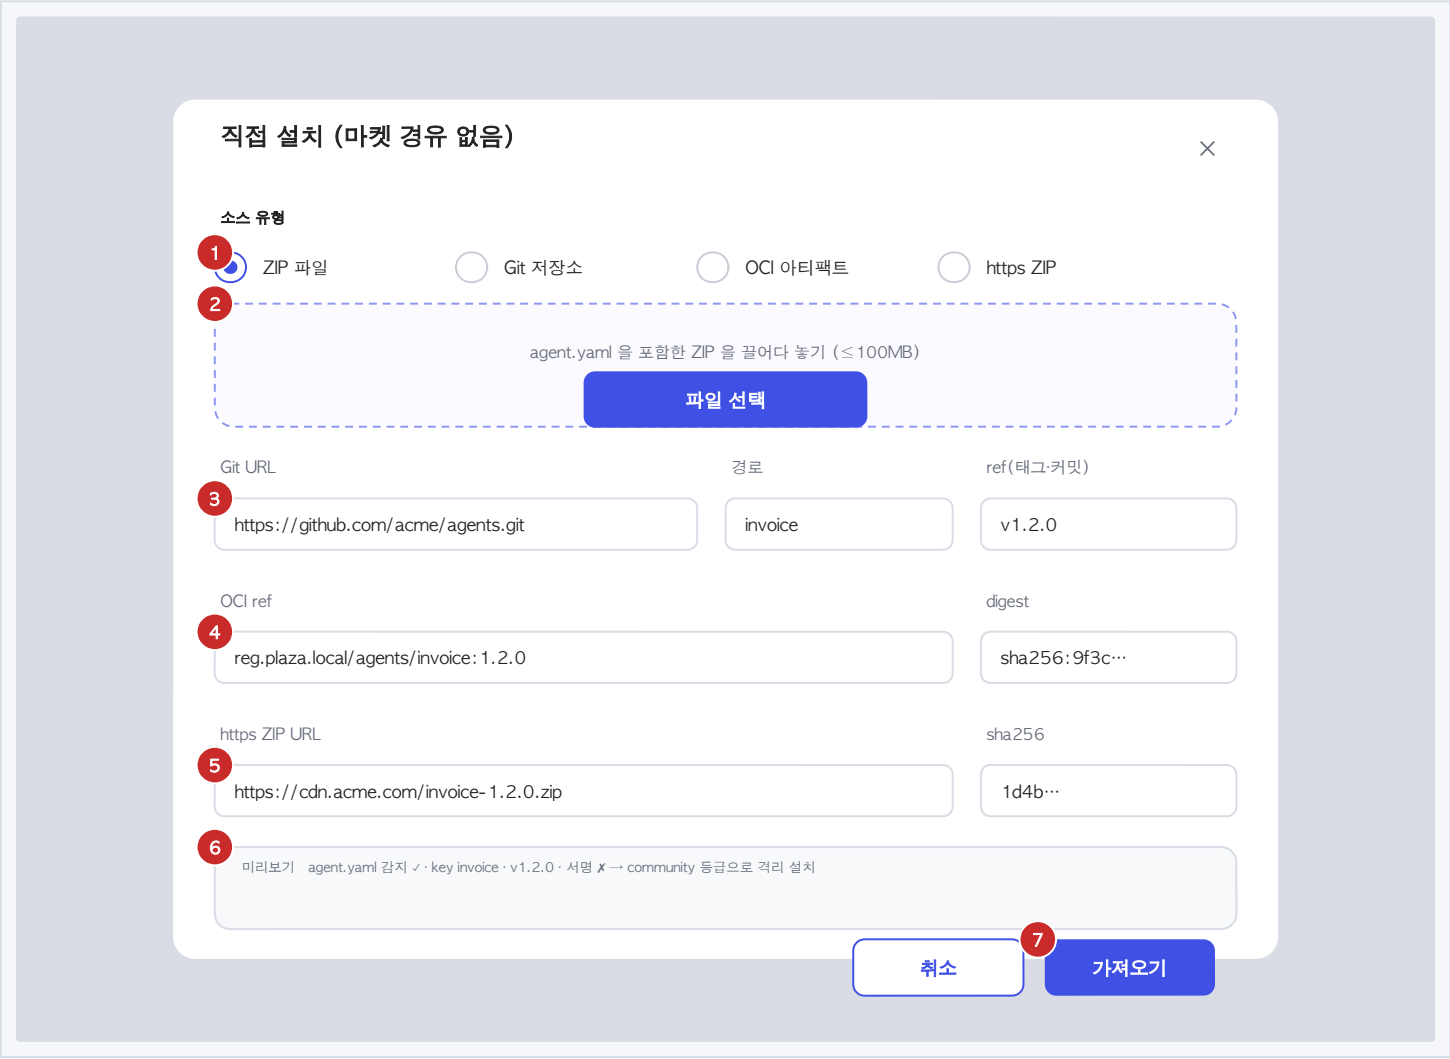


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	소스 유형	라디오	ZIP / Git / OCI / https ZIP 4종. 선택에 따라 입력 필드 전환	D6-03
2	ZIP 드롭존	드롭존	agent.yaml 포함 ZIP ≤100MB. SCR-D04 드롭존 재사용	SCR-D04
3	Git 입력	입력	URL·서브경로·ref(태그/커밋). ref 없으면 기본 브랜치 HEAD	D6-03
4	OCI 입력	입력	레지스트리 ref + digest. digest 없으면 태그 이동 경고	SCR-E13
5	URL 입력	입력	https 만 허용 + sha256 체크섬(권장, 없으면 경고)	D6-03
6	미리보기	요약(KV)	매니페스트 파싱 결과. 미서명은 community 등급·격리 고지	D5-03
7	가져오기	버튼	POST /api/agents/install-direct {source} → 설치 잡 D05 1단계	SCR-D05

관련 요구사항(PRD): D6-03

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E06	화면 유형	위저드
화면명	**자산 등록(게시)**	화면 경로	/market/publish	접근 권한	admin+·퍼블리셔
우선순위	P1	PRD 추적	D6-06 D4-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

ZIP 패키지(다중)·카탈로그 메타·3축 카테고리·서명을 붙여 카탈로그에 게시한다. 각 ZIP 의 agent.yaml 을 읽어 키·버전을 자동 채우고, 자동 검사(스키마·정적검사·취약점·라이선스)를 통과해야 게시된다.

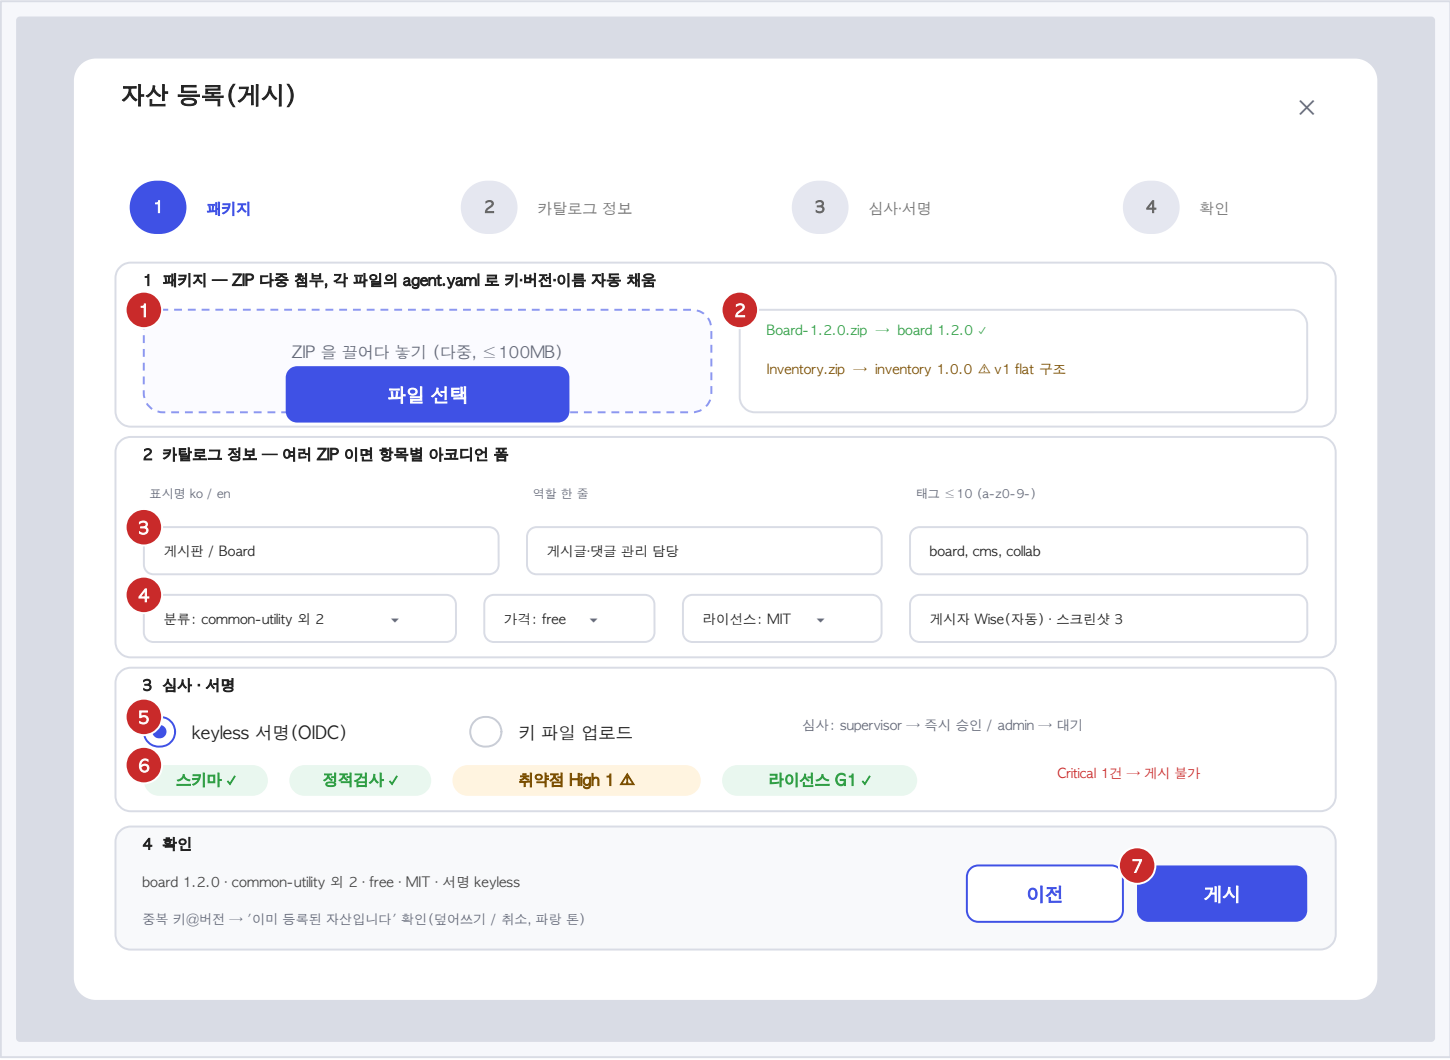


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	패키지 첨부	드롭존(다중)	.zip ≤100MB. agent.yaml 파싱 실패 시 항목별 오류 표시	D4-06
2	파싱 결과	목록	키·버전 자동 채움. v1 flat 구조는 변환 경고	D5-03
3	카탈로그 정보	폼(다국어)	표시명 ko/en·역할 한 줄·태그 ≤10(^[a-z0-9-]{1,30}$)	D6-06
4	분류·가격·라이선스	선택	3축 slug 다중, 미존재 slug 자동 생성(경고). SPDX 라이선스	SCR-E02
5	서명	라디오·파일	keyless(OIDC) 또는 키 파일. 공개 마켓은 서명 필수	D6-06
6	자동 검사·심사	체크리스트	스키마·정적검사·취약점·라이선스 등급. Critical 있으면 게시 불가	SCR-E07
7	확인·게시	요약·버튼	supervisor 즉시 승인 / admin 대기. 409 중복은 덮어쓰기 확인	SCR-E11

관련 요구사항(PRD): D6-06 D4-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E07	화면 유형	페이지
화면명	**퍼블리셔 관리**	화면 경로	/market/publishers	접근 권한	supervisor
우선순위	P1	PRD 추적	D6-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

게시자 프로필·인증 배지·설치 통계·서명키를 관리하고, 자산의 운영 배지(Featured·Validated)와 심사 대기 자산의 승인·거부를 처리한다. 서명키는 공개키만 등록하며 철회하면 해당 자산이 미검증으로 강등된다.

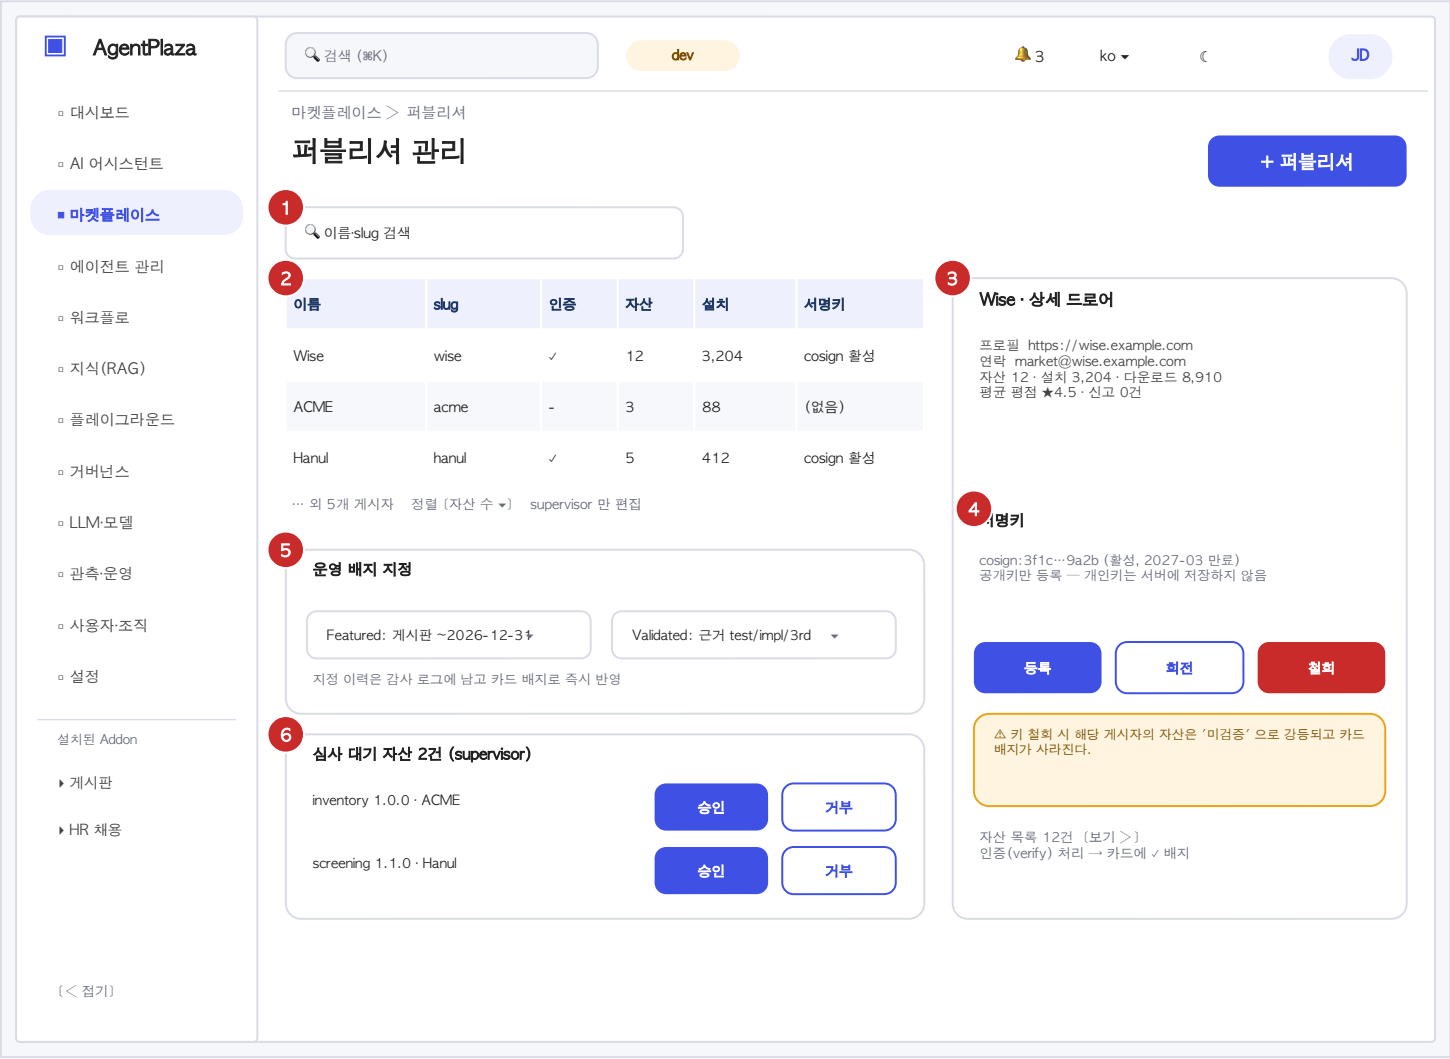


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색	입력	이름·slug 검색. 게시자는 게시 시 자동 생성될 수 있음	SCR-E06
2	게시자 목록	그리드	인증 여부·자산 수·설치·다운로드·서명키 상태. 정렬 지원	D6-06
3	상세 드로어	드로어	프로필·URL·통계·자산 목록. can_edit 인 계정만 편집	D6-06
4	서명키	버튼	공개키 등록·회전·철회. 철회 시 자산 '미검증' 강등	D5-04
5	운영 배지	폼	Featured(기간)·Validated(근거 ref) 지정 → E01 카드·E03 상단 반영	SCR-E01
6	심사 대기	목록	admin 이 올린 자산 승인·거부(사유 필수). 게시자에게 알림	SCR-E06

관련 요구사항(PRD): D6-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E08	화면 유형	탭
화면명	**리뷰·평점**	화면 경로	/market/{key} (탭)	접근 권한	도입자
우선순위	P1	PRD 추적	D6-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

자산 상세(E03)의 리뷰 탭. 평점 분포와 리뷰 목록을 보이고 활성 도입자만 작성할 수 있다. 업보트·게시자 답글·supervisor 숨김을 지원하며 평점 변경은 카탈로그 카드에 즉시 반영된다.

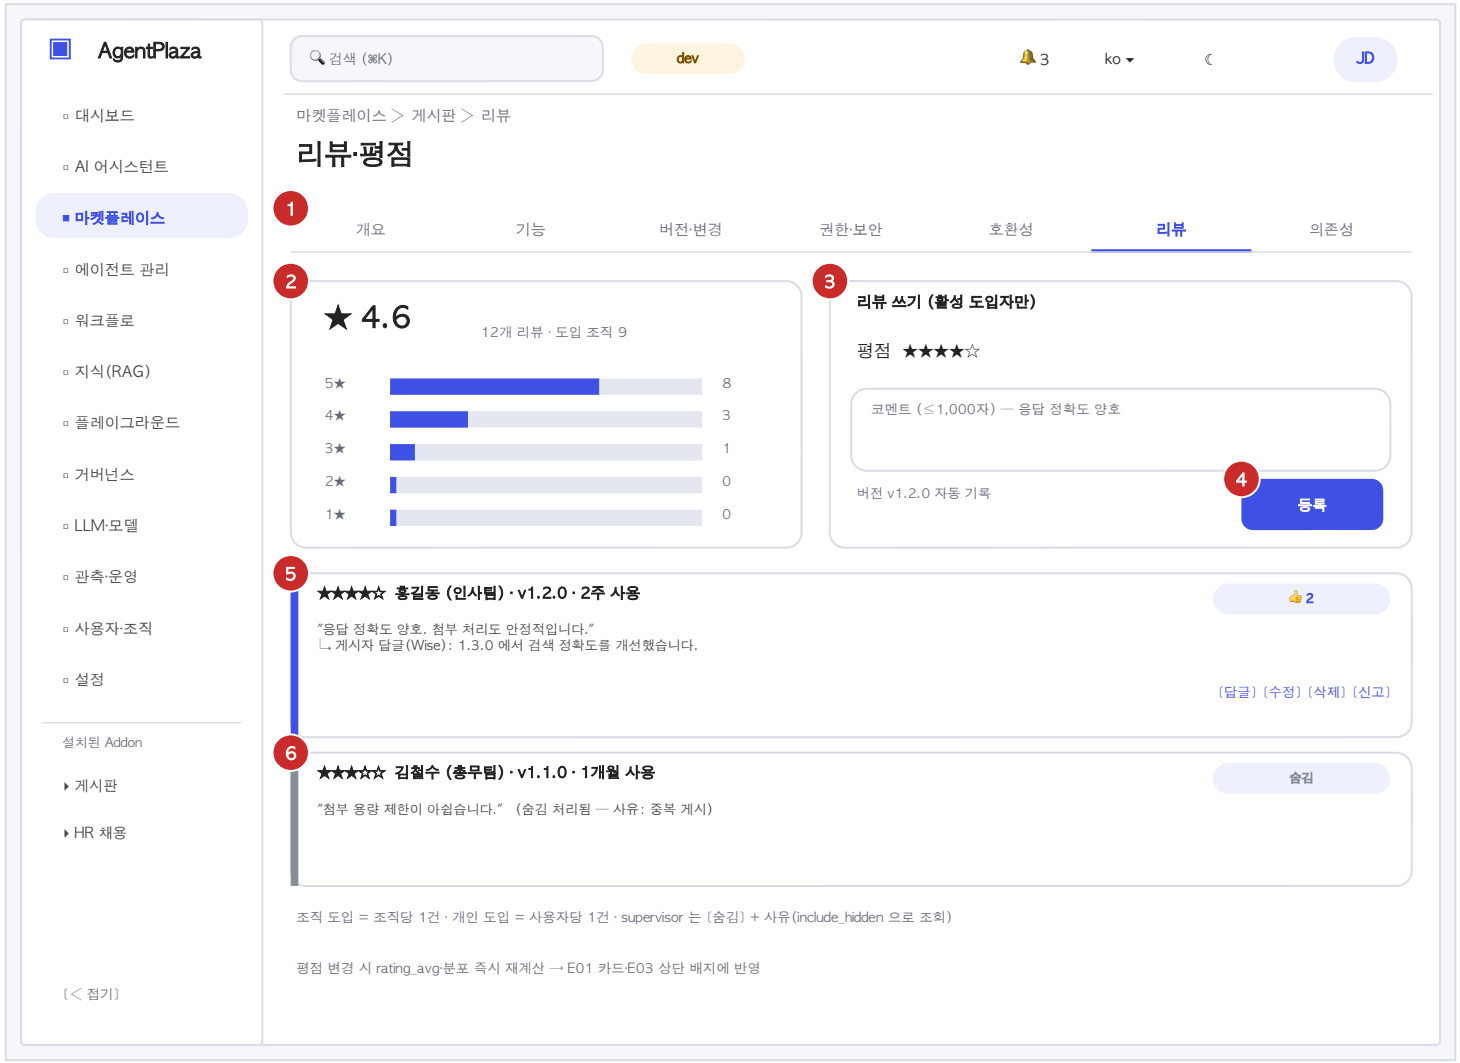


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭 위치	탭	E03 의 6번째 탭. URL ?tab=reviews	SCR-E03
2	평점 분포	막대	★5~★1 분포와 건수. 평균·리뷰 수·도입 조직 수	D6-01
3	작성 폼	평점·텍스트	1~5점, 코멘트 ≤1,000자, 버전 자동 기록	D6-01
4	등록	버튼	활성 도입자만. 조직 도입=조직당 1건, 개인=사용자당 1건	SCR-E04
5	리뷰 카드	카드	업보트 토글·게시자 답글·본인 수정/삭제·신고	D6-01
6	숨김	버튼	supervisor 가 사유와 함께 숨김. include_hidden 으로 조회 가능	SCR-E07

관련 요구사항(PRD): D6-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E09	화면 유형	모달
화면명	비교(Compare)	화면 경로	/market/compare	접근 권한	로그인
우선순위	P2	PRD 추적	D6-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

E01 비교 트레이에 담은 자산 2~4개를 항목별로 나란히 비교한다. 유형·도메인·평점·설치·토폴로지·권한·등급·서명·가격·capabilities 를 행으로 두고 값이 다른 행을 강조해 선택을 돕는다.

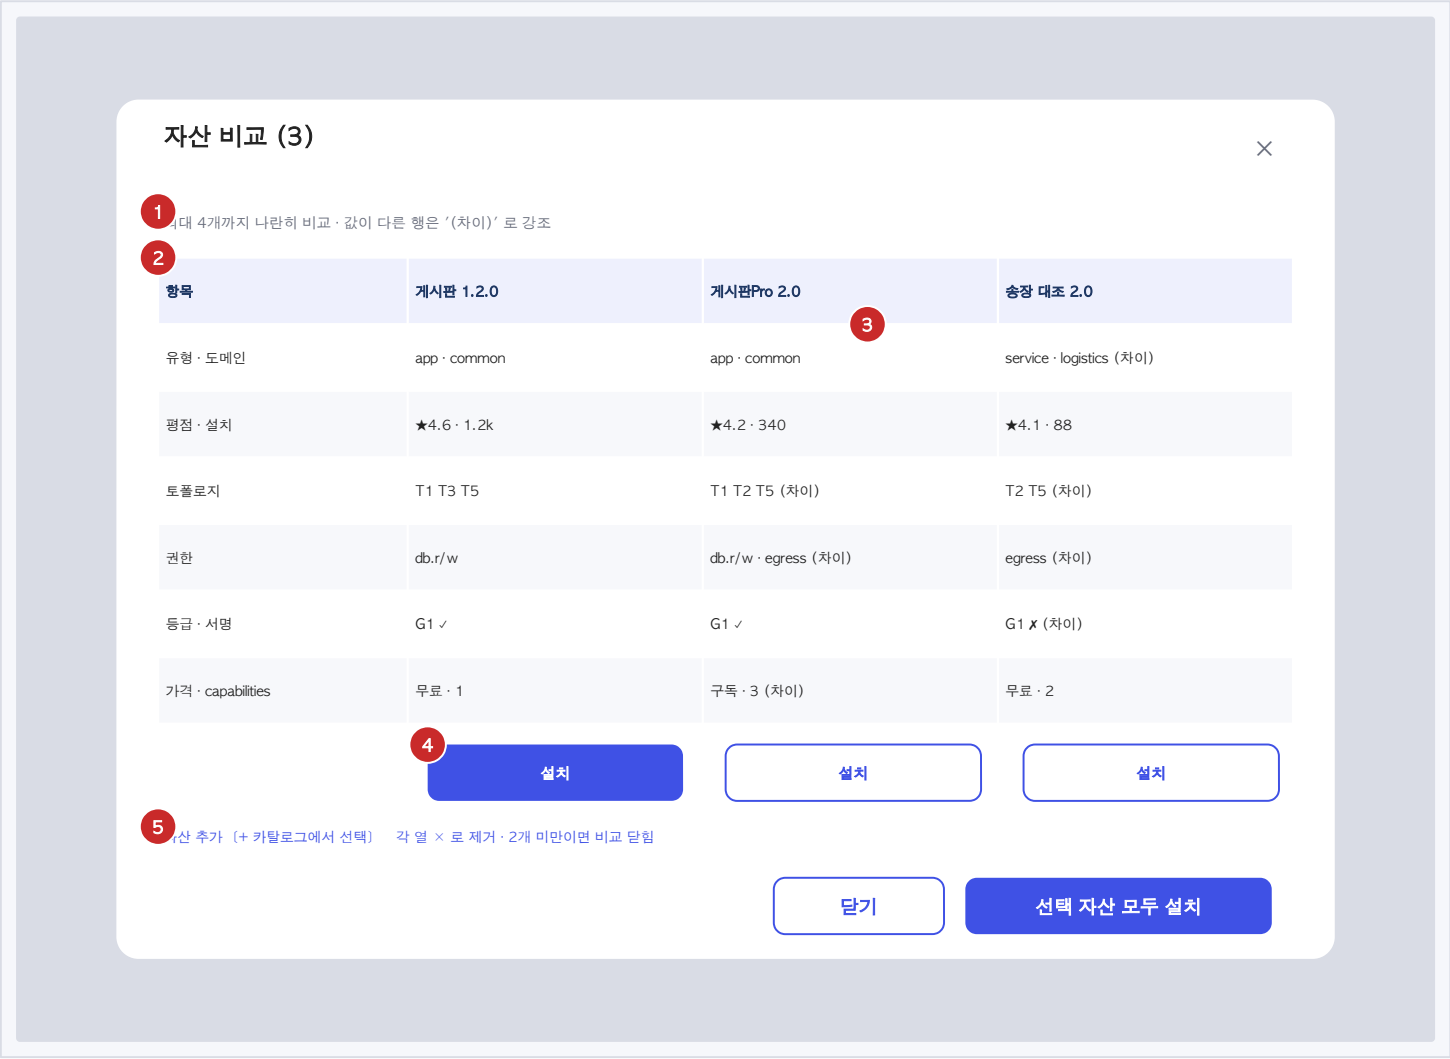


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	비교 대상	안내	2~4개. 트레이(E01)에서 담거나 상세(E03)에서 〔비교 +〕	SCR-E01
2	비교 표	표(열=자산)	유형·도메인/평점·설치/토폴로지/권한/등급·서명/가격·capabilities	D6-01
3	차이 강조	표시	값이 다른 행에 '(차이)' 표기 — 색만으로 구분하지 않음	D6-01
4	열별 설치	버튼	각 열에서 바로 도입 위저드(E04) 진입. 유료면 E12 선행	SCR-E04
5	추가·제거	링크	카탈로그에서 추가, 열 × 로 제거. 2개 미만이면 모달 닫힘	SCR-E03

관련 요구사항(PRD): D6-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E10	화면 유형	페이지
화면명	**컬렉션(업종 스타터 팩)**	화면 경로	/market/collections	접근 권한	로그인
우선순위	P1	PRD 추적	D6-02 D6-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

업종별 스타터 팩(자산 묶음)을 정의된 설치 순서대로 일괄 도입한다. 팩마다 대상 업종·항목 수·토폴로지·도입 현황을 보이고, 일괄 도입은 E04 를 축약한 3단계 위저드로 처리하며 이미 도입된 항목은 건너뛴다.

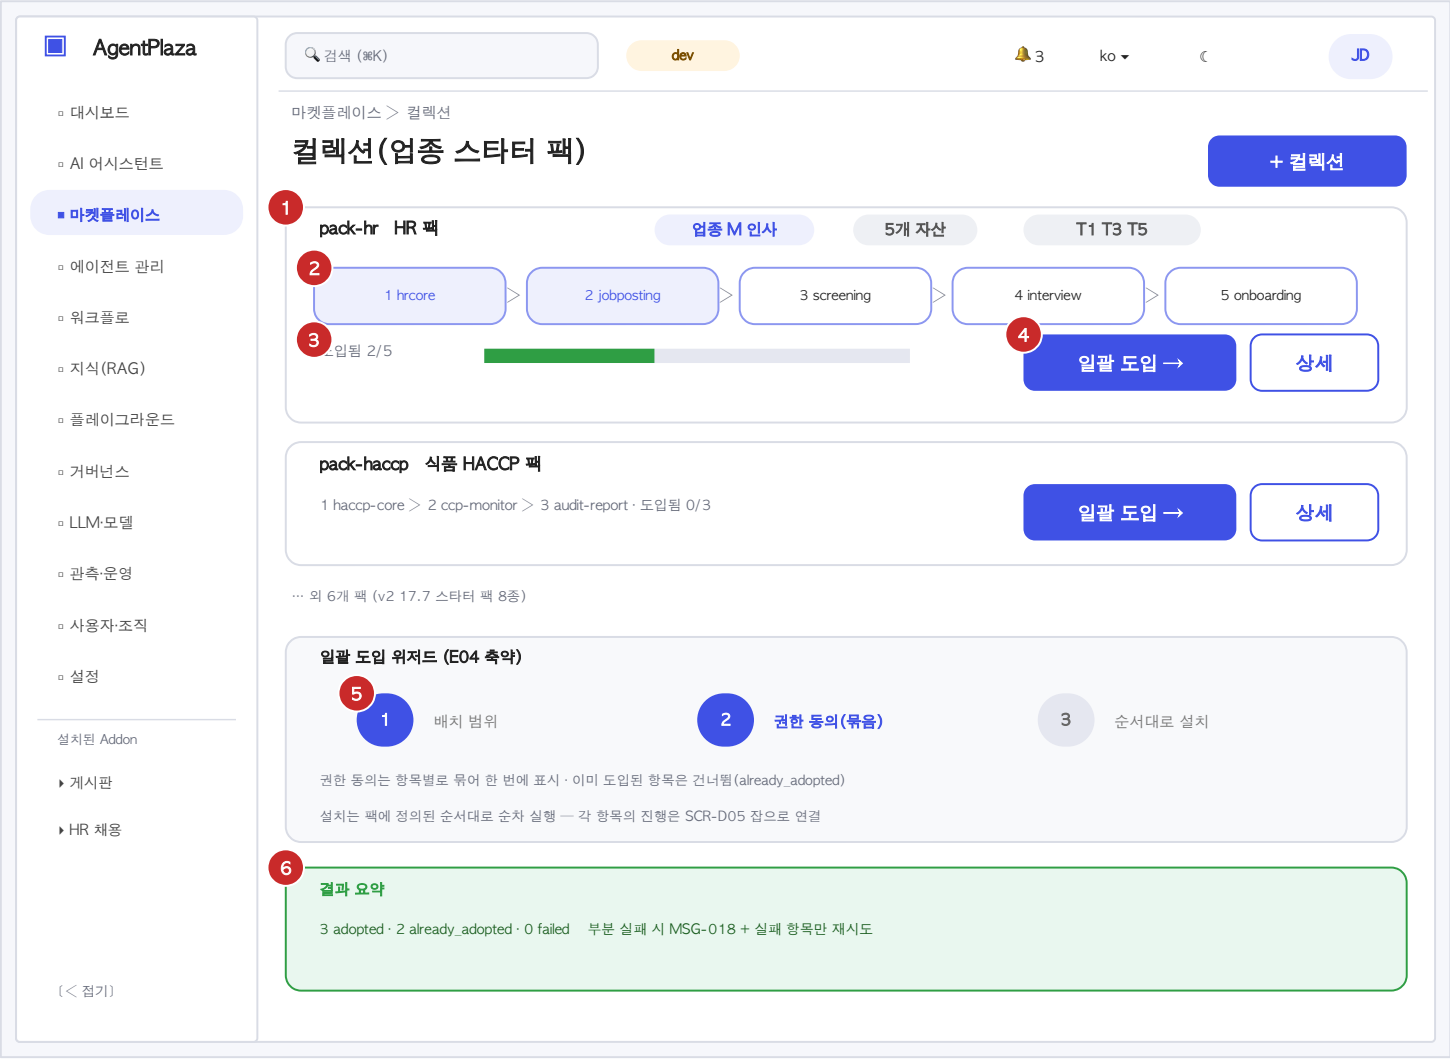


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	팩 카드	카드	이름·대상 업종·항목 수·토폴로지 배지. supervisor 가 컬렉션 생성	D6-01
2	설치 순서	순서 칩	의존 관계를 반영한 고정 순서. 도입된 항목은 강조 표시	D6-02
3	도입 현황	진행 막대	도입됨 n/m. 부분 도입 상태에서 재실행 가능	D6-02
4	일괄 도입	버튼	위저드 진입. 유료 항목이 있으면 해당 항목만 라이선스 단계	SCR-E12
5	위저드 3단계	스텝퍼	배치 범위 → 항목별 권한 동의(묶음) → 순서대로 설치	SCR-E04
6	결과 요약	요약	adopted/already_adopted/failed 집계. 부분 실패는 MSG-018	SCR-D05

관련 요구사항(PRD): D6-02 D6-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E11	화면 유형	페이지
화면명	**설치됨·업데이트 관리**	화면 경로	/market/installed	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D6-07 D8-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

설치된 자산의 버전·배치 범위·상태를 한 표에서 관리한다. 업데이트는 변경 로그와 권한 변화를 보이고 권한이 늘면 재동의를 강제하며, 롤백은 백업이 있는 버전으로만 되돌린다. 해제는 확인 절차(D10)를 거친다.

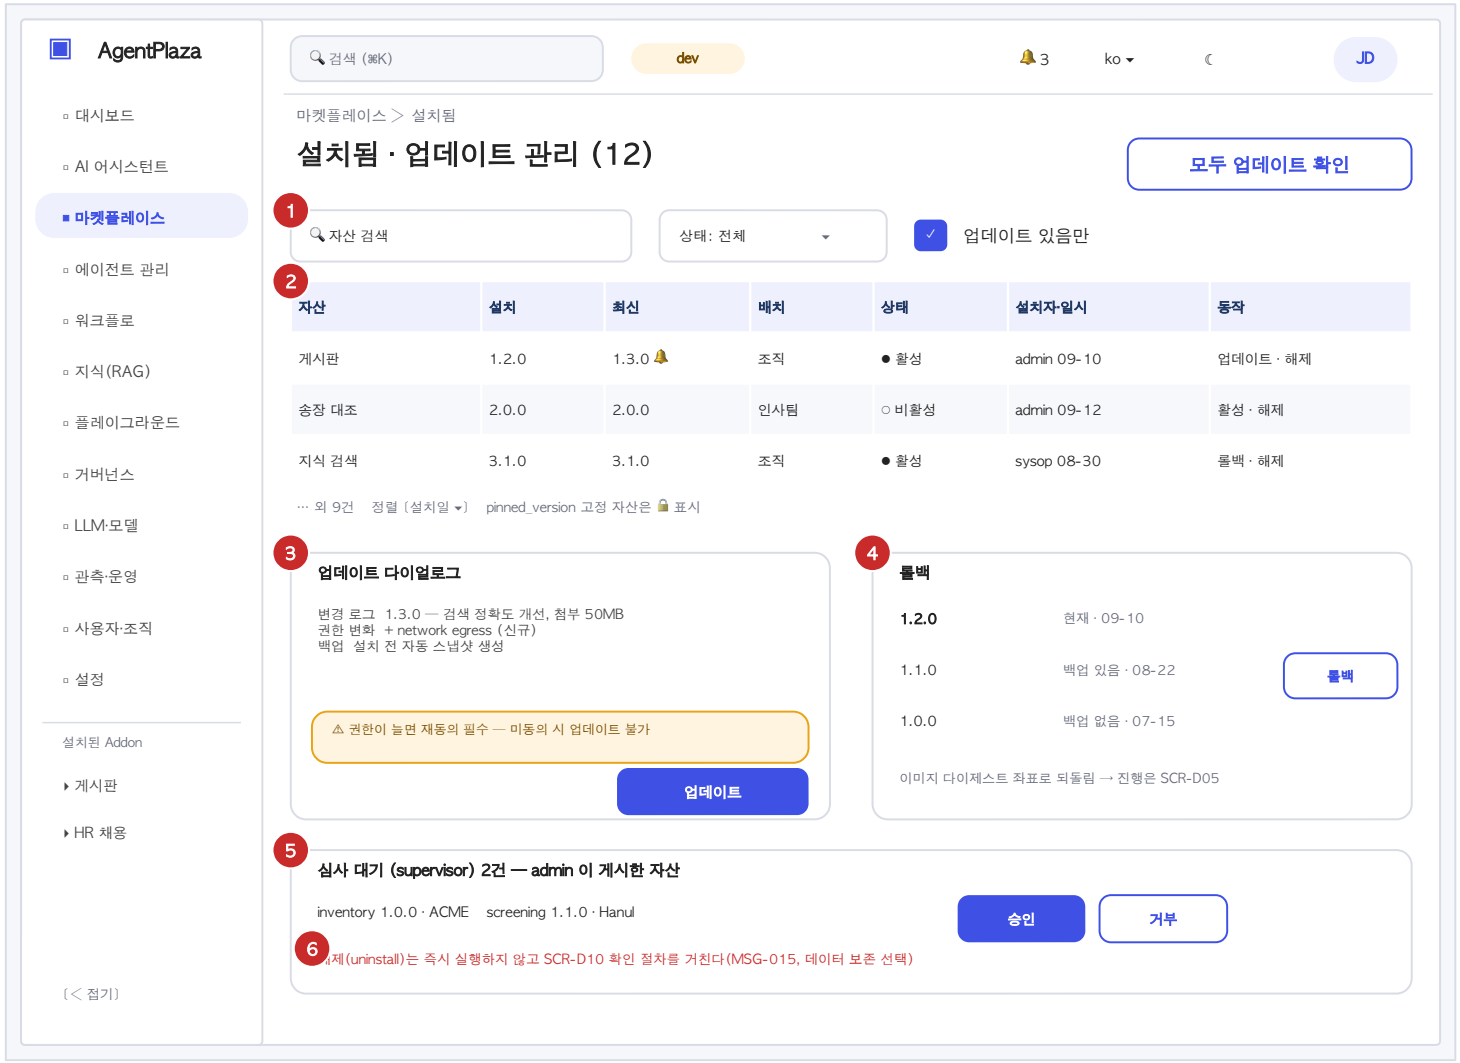


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색·필터	입력·선택	상태 필터 + '업데이트 있음만'. 모두 업데이트 확인은 일괄 점검	D6-07
2	설치 목록	그리드	설치/최신 버전·배치 범위·활성 여부·설치자·일시. 업데이트 배지	D6-07
3	업데이트	다이얼로그	변경 로그·권한 변화 재동의·백업 선행 → 설치 잡(D05)	D8-06
4	롤백	다이얼로그	이전 버전 목록(백업 유무). 이미지 다이제스트 좌표로 복원	D8-06
5	심사 대기	목록	supervisor 가 admin 게시 자산을 승인·거부	SCR-E07
6	해제	버튼	즉시 실행 금지 — SCR-D10 확인(MSG-015, 데이터 보존 선택)	SCR-D10

관련 요구사항(PRD): D6-07 D8-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E12	화면 유형	위저드(모달)
화면명	구매·라이선스	화면 경로	/market/{key}/purchase	접근 권한	admin+
우선순위	P1	PRD 추적	D6-05	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

유료 자산의 라이선스 키를 발급·검증하고 좌석·만료를 확인한다. 키는 Ed25519 서명 토큰으로 네트워크 없이 오프라인 검증하며, 적용하면 도입 위저드(E04)의 라이선스 단계로 되돌아가 설치를 이어간다.

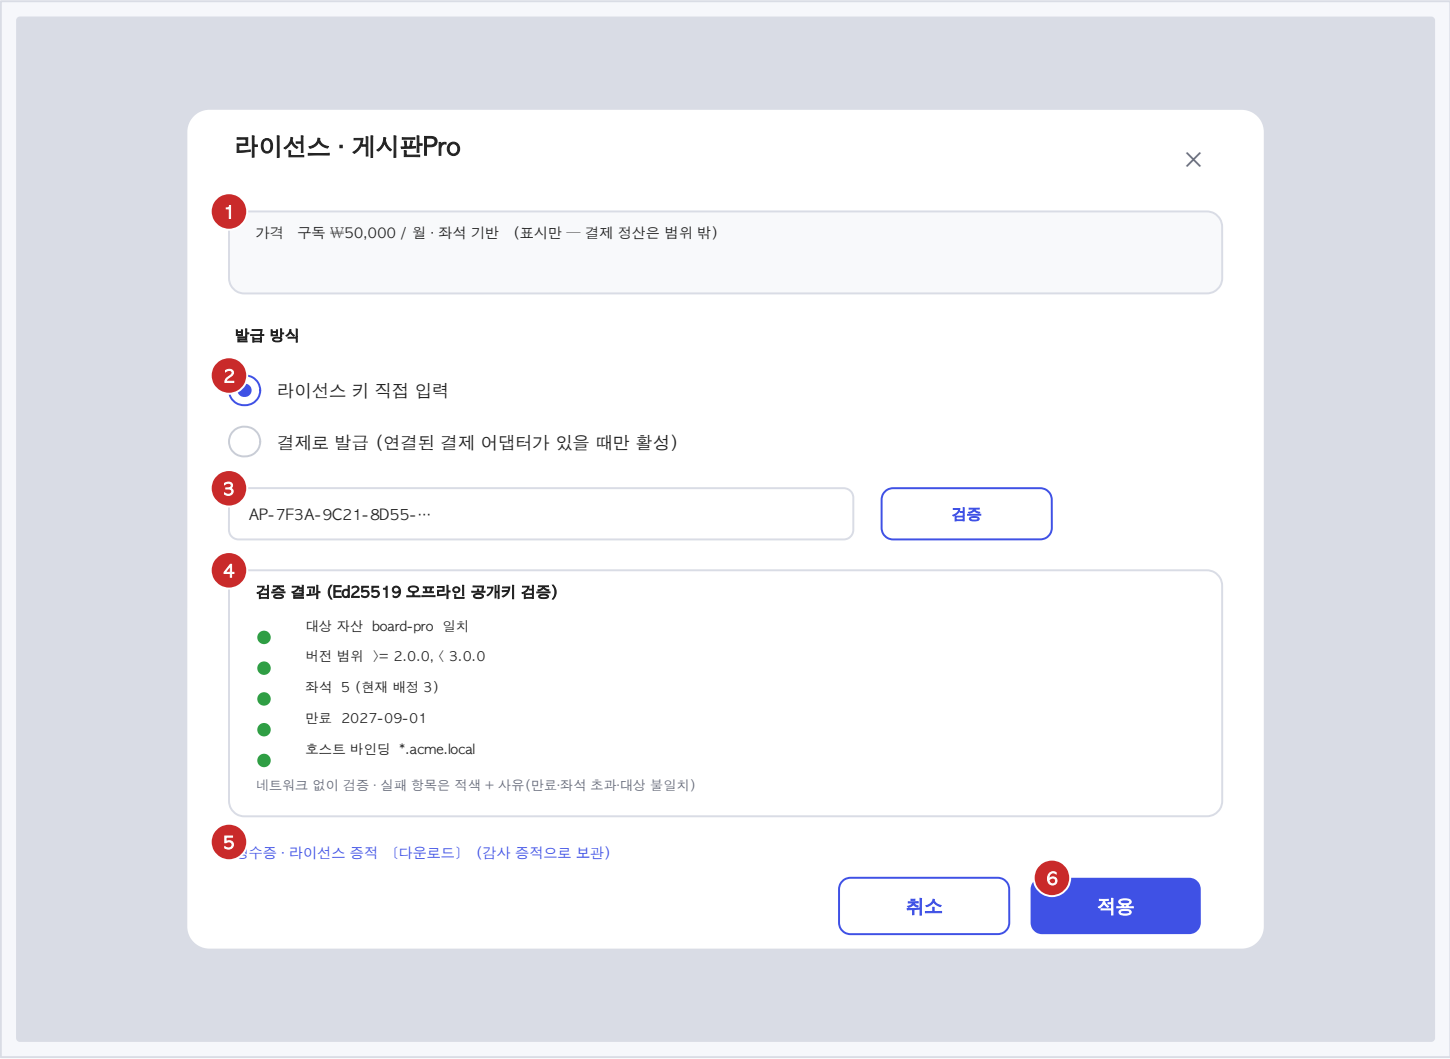


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	가격	텍스트	free|subscription|per_seat|per_call 표시만. 결제 정산은 범위 밖	SCR-E03
2	발급 방식	라디오	키 직접 입력 / 결제로 발급(결제 어댑터 미연결 시 비활성)	D6-05
3	키 입력·검증	입력·버튼	base64url 본문 + 서명. 형식 오류는 인라인 표시	D6-05
4	검증 결과	체크리스트	대상·버전 범위·좌석·만료·호스트 바인딩. 오프라인 공개키 검증	D6-05
5	증적	다운로드	영수증·라이선스 증적 파일. 감사 보관	SCR-M04
6	적용	버튼	POST /api/licenses {key, listing} → E04 라이선스 단계 통과	SCR-E04

관련 요구사항(PRD): D6-05

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-E13	화면 유형	페이지
화면명	**원격 레지스트리 연결**	화면 경로	/settings/registries	접근 권한	supervisor
우선순위	P1	PRD 추적	D6-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

사설·공개 마켓 서버(plaza-host·OCI·MCP·git-json)를 등록해 카탈로그를 동기화하고, 이 서버를 호스트로 공개하거나 폐쇄망용 오프라인 번들을 주고받는다. 편입은 체크섬 검증을 통과한 항목만 허용한다.

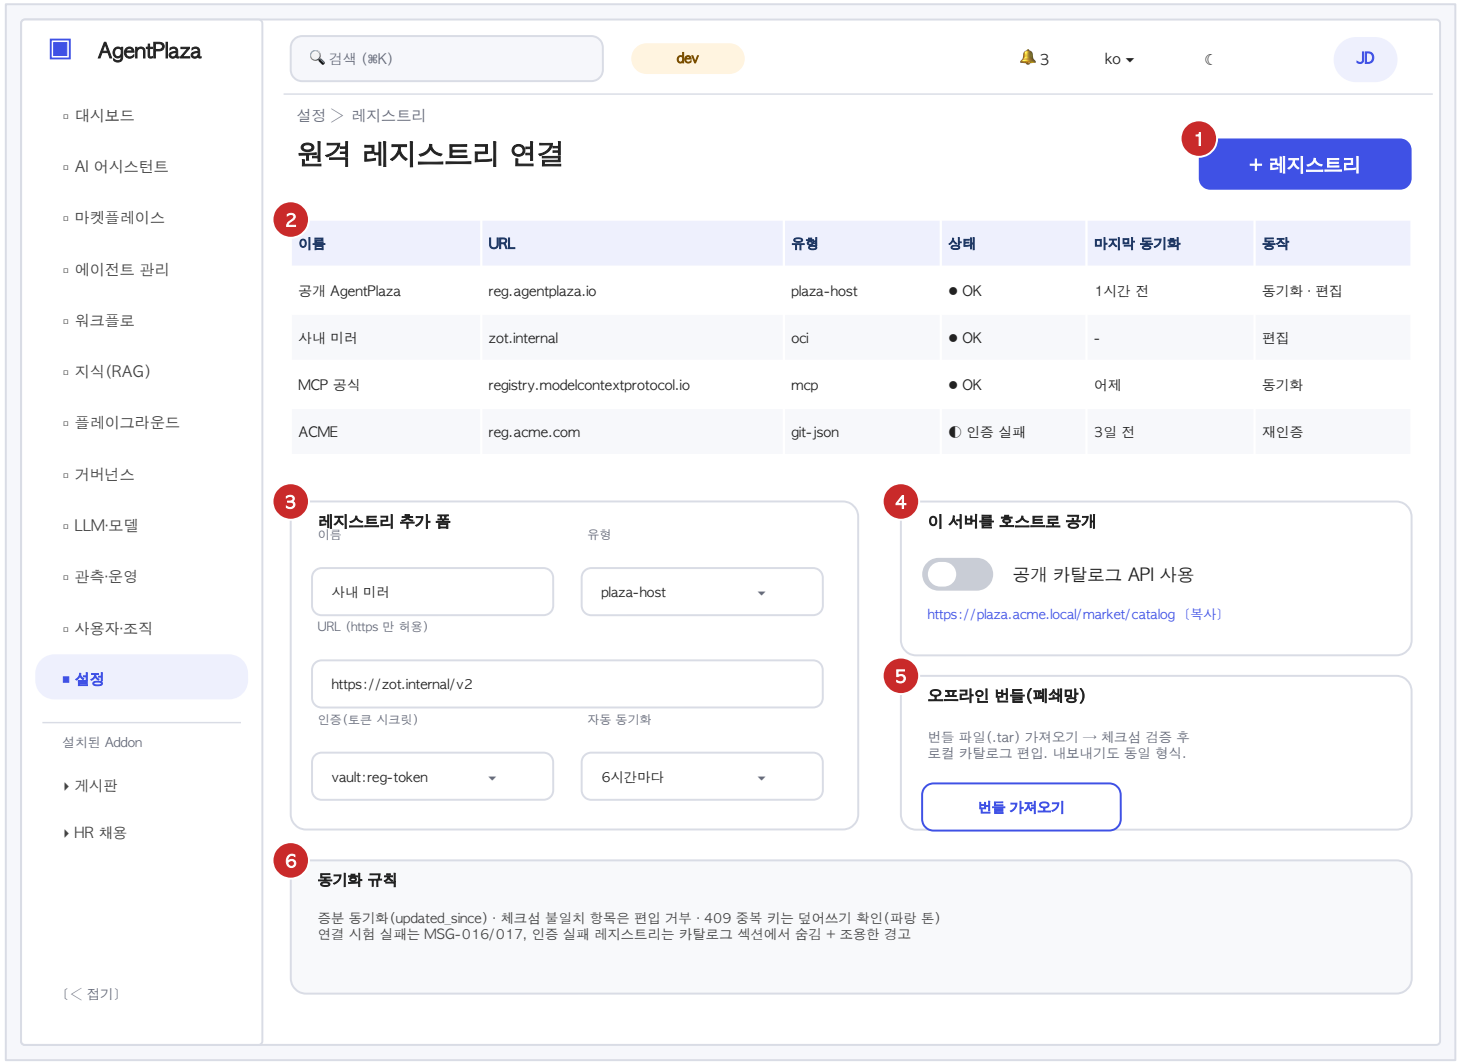


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	레지스트리 추가	버튼	supervisor 만. 추가 후 연결 시험 자동 수행	D6-07
2	레지스트리 목록	그리드	유형·상태·마지막 동기화. 인증 실패는 ◐ + 재인증 동작	SCR-E01
3	추가 폼	폼	이름·유형·URL(https)·인증 토큰 시크릿·자동 동기화 주기	D6-07
4	호스트 공개	토글·URL	공개 카탈로그 API 활성화 → 외부 인스턴스가 편입 가능	D6-07
5	오프라인 번들	버튼	폐쇄망용 .tar 번들 가져오기·내보내기. 체크섬 검증 필수	D6-03
6	동기화 규칙	규칙	증분(updated_since)·체크섬 불일치 거부·409 덮어쓰기 확인	SCR-E01

관련 요구사항(PRD): D6-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-F01	화면 유형	페이지
화면명	**워크플로 목록**	화면 경로	/workflow	접근 권한	admin+·빌더
우선순위	P1	PRD 추적	D2-03 X01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

워크플로를 생성·복제·활성화하고 최근 실행 상태를 본다. 이름 검색과 상태·트리거 필터로 걸러 보며 기본 정렬은 updated desc 이다. 활성 토글은 즉시 PATCH 하고 실패 시 이전 값으로 롤백한다.

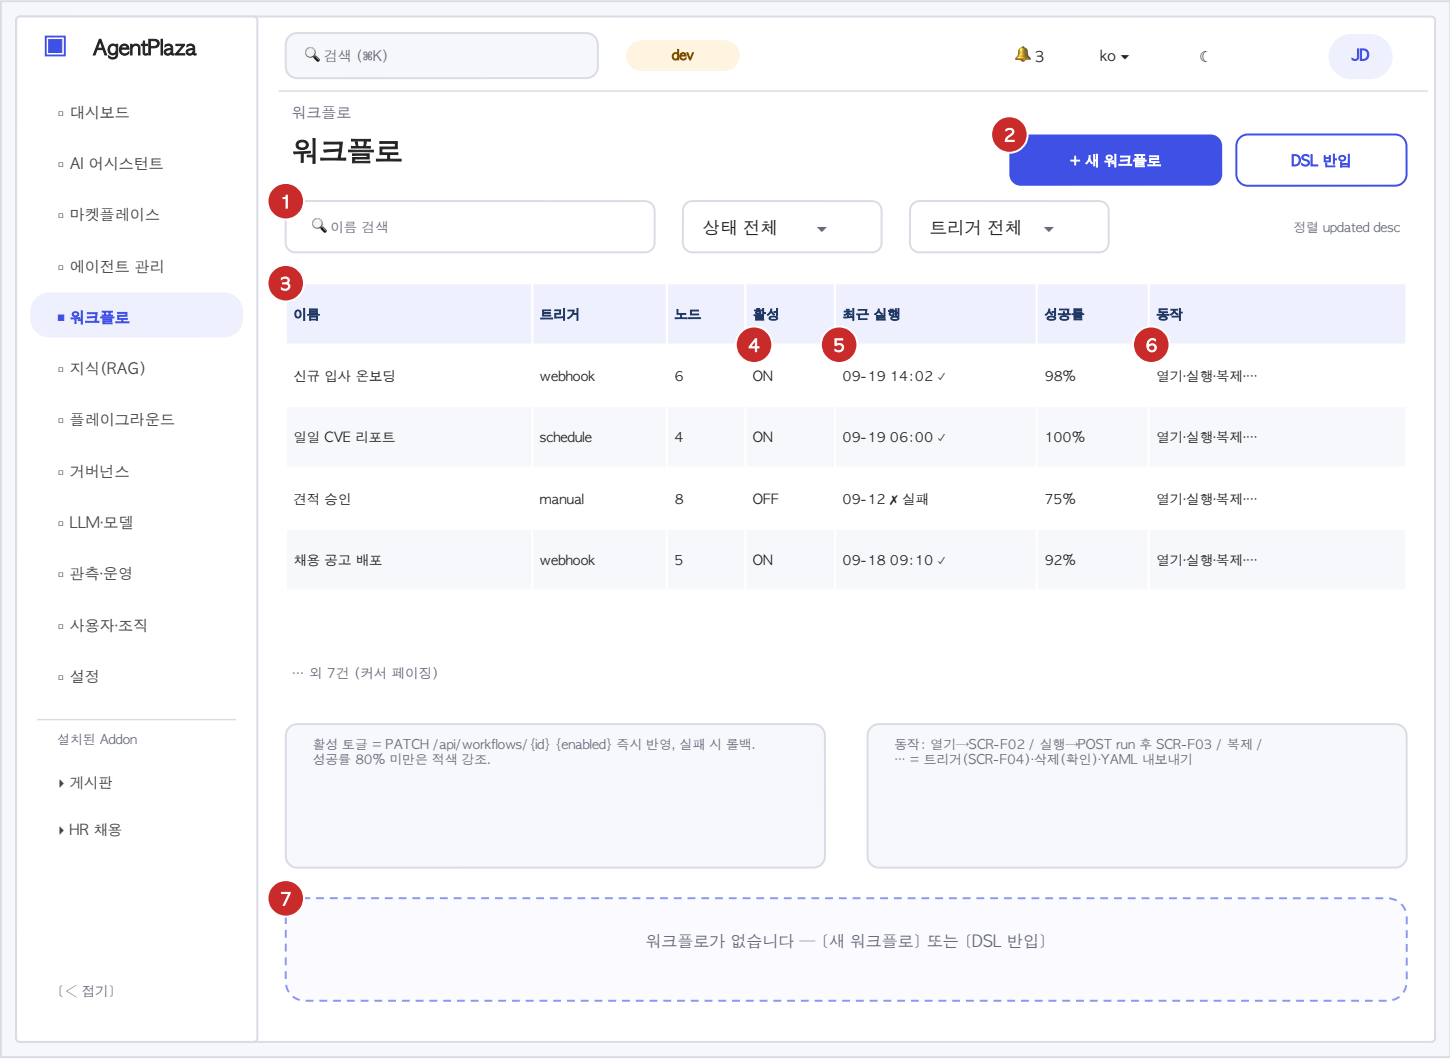


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색·필터	input + select	이름 검색, 상태·트리거 유형 필터. 정렬·페이징 지원	D2-03
2	새 워크플로·DSL 반입	button	빈 워크플로 생성 → 빌더 / 외부 DSL 반입 모달	SCR-F02 SCR-F05
3	목록 그리드	grid	이름·트리거·노드 수·활성·최근 실행·성공률·동작 열	X01
4	활성 토글	toggle	PATCH /api/workflows/{id} {enabled} 즉시 반영, 실패 시 롤백	D2-03
5	최근 실행·성공률	상태 + 수치	성공/실패 아이콘과 시각. 성공률 낮으면 적색 강조	SCR-F03
6	행 동작	buttons + menu	열기→빌더 / 실행→즉시 run / 복제 / ···(트리거·삭제 확인·YAML 내보내기)	SCR-F04
7	빈 상태	empty	'워크플로가 없습니다' + 새 워크플로·DSL 반입 유도	-

관련 요구사항(PRD): D2-03 X01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-F02	화면 유형	페이지(전체화면 3분할)
화면명	**워크플로 빌더**	화면 경로	/workflow/builder/ {id}	접근 권한	admin+·빌더
우선순위	P1	PRD 추적	D2-03 X01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

팔레트·캔버스·인스펙터 3분할로 DAG 를 구성한다. 셸 없이 전체화면으로 열리며 노드 편집은 부분 PATCH 로 자동 저장되고, 실행은 저장 후 SSE 로 노드 상태를 캔버스에 하이라이트한다. 캔버스는 마우스 중심이므로 키보드 사용자를 위한 '목록 편집 모드'를 함께 제공한다.

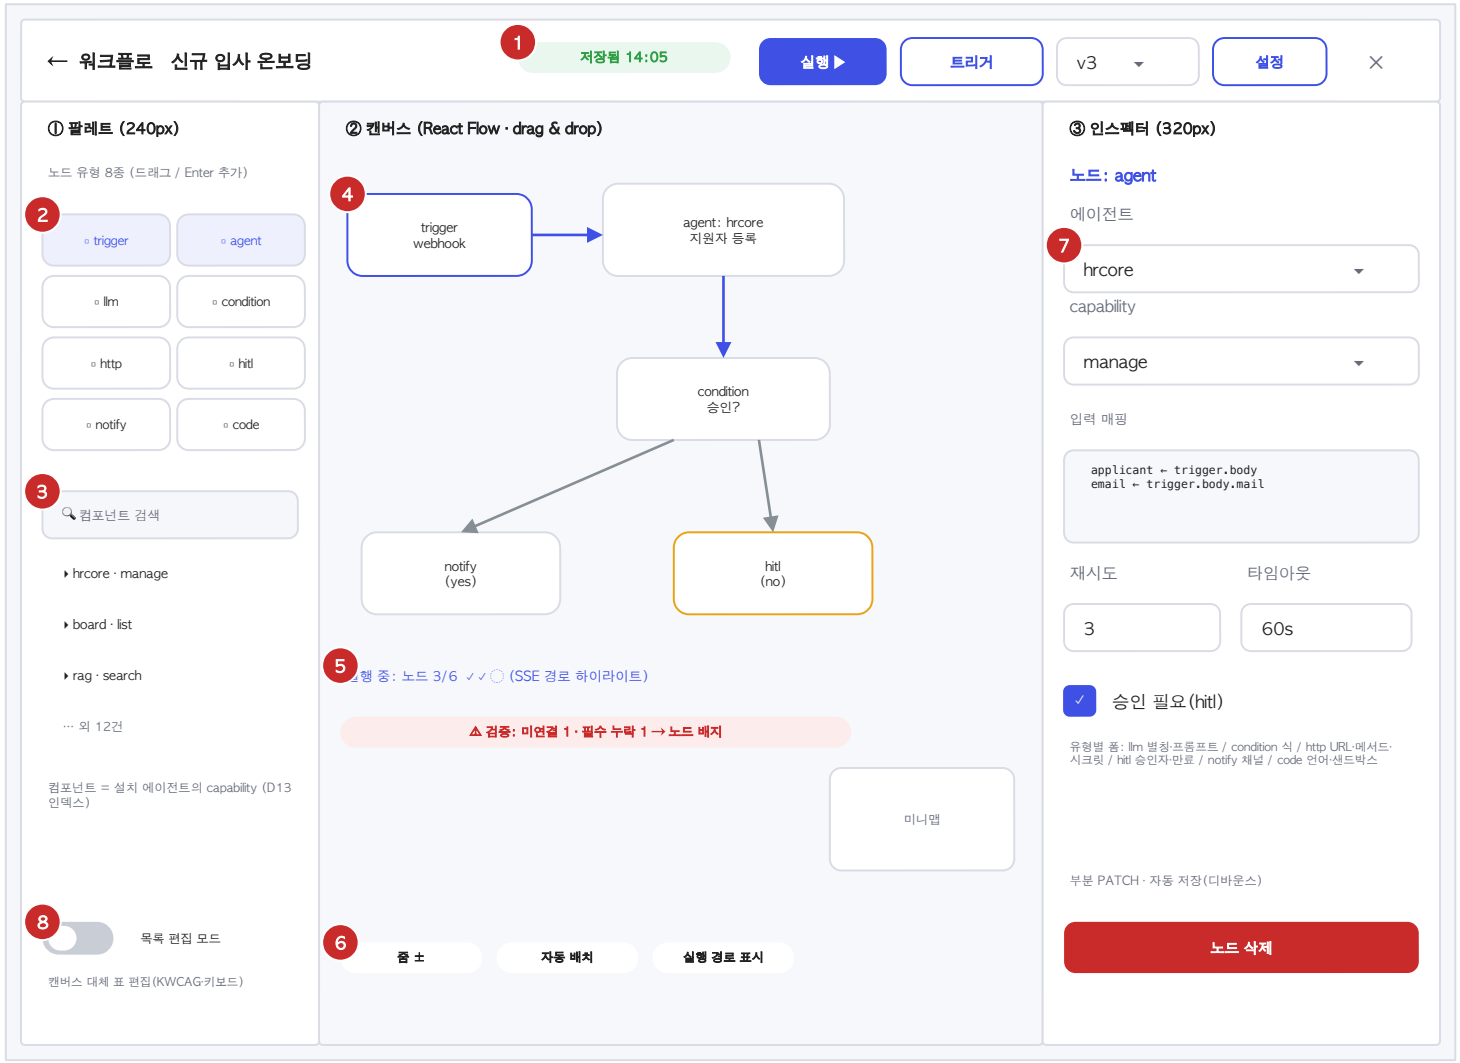


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	헤더	buttons	저장 상태(자동 저장·디바운스)·실행·트리거·버전·설정. 실행은 저장 후	SCR-F04
2	팔레트 노드 8종	list(drag)	trigger·agent·llm·condition·http·hitl·notify·code. Enter 로 캔버스 추가	D2-03
3	컴포넌트 검색	input + list	설치 에이전트의 capability 목록(D13 인덱스)에서 검색	SCR-D02
4	캔버스	graph editor	드래그·연결·삭제·다중 선택. 좌표는 definition_json.nodes[].position	X01
5	실행·검증 상태	상태 + 배지	SSE 노드 상태 하이라이트. POST validate 로 미연결·순환·필수 누락을 노드 배지로	SCR-F03
6	캔버스 컨트롤	buttons	미니맵·줌·자동 배치·실행 경로 표시	-
7	인스펙터	form(노드별)	agent: 에이전트·capability·입력 매핑·재시도·타임아웃·승인 필요. 유형별 폼 전환	D2-03
8	목록 편집 모드	toggle	캔버스 대체 표 편집. KWCAG·키보드 사용자 지원	-

관련 요구사항(PRD): D2-03 X01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-F03	화면 유형	페이지
화면명	**실행 이력·노드 런**	화면 경로	/workflow/ {id}/runs	접근 권한	admin+·빌더
우선순위	P1	PRD 추적	D2-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

실행별 노드 상태·입출력·재시도·오류를 추적한다. 실행 헤더(번호·시각·상태·소요·트리거·실행자) 아래에 노드 런 표를 중첩해 보여 주고, 실패 실행은 실패 노드부터 재실행할 수 있다. 입·출력 요약에는 PII 마스킹 규칙을 적용한다.

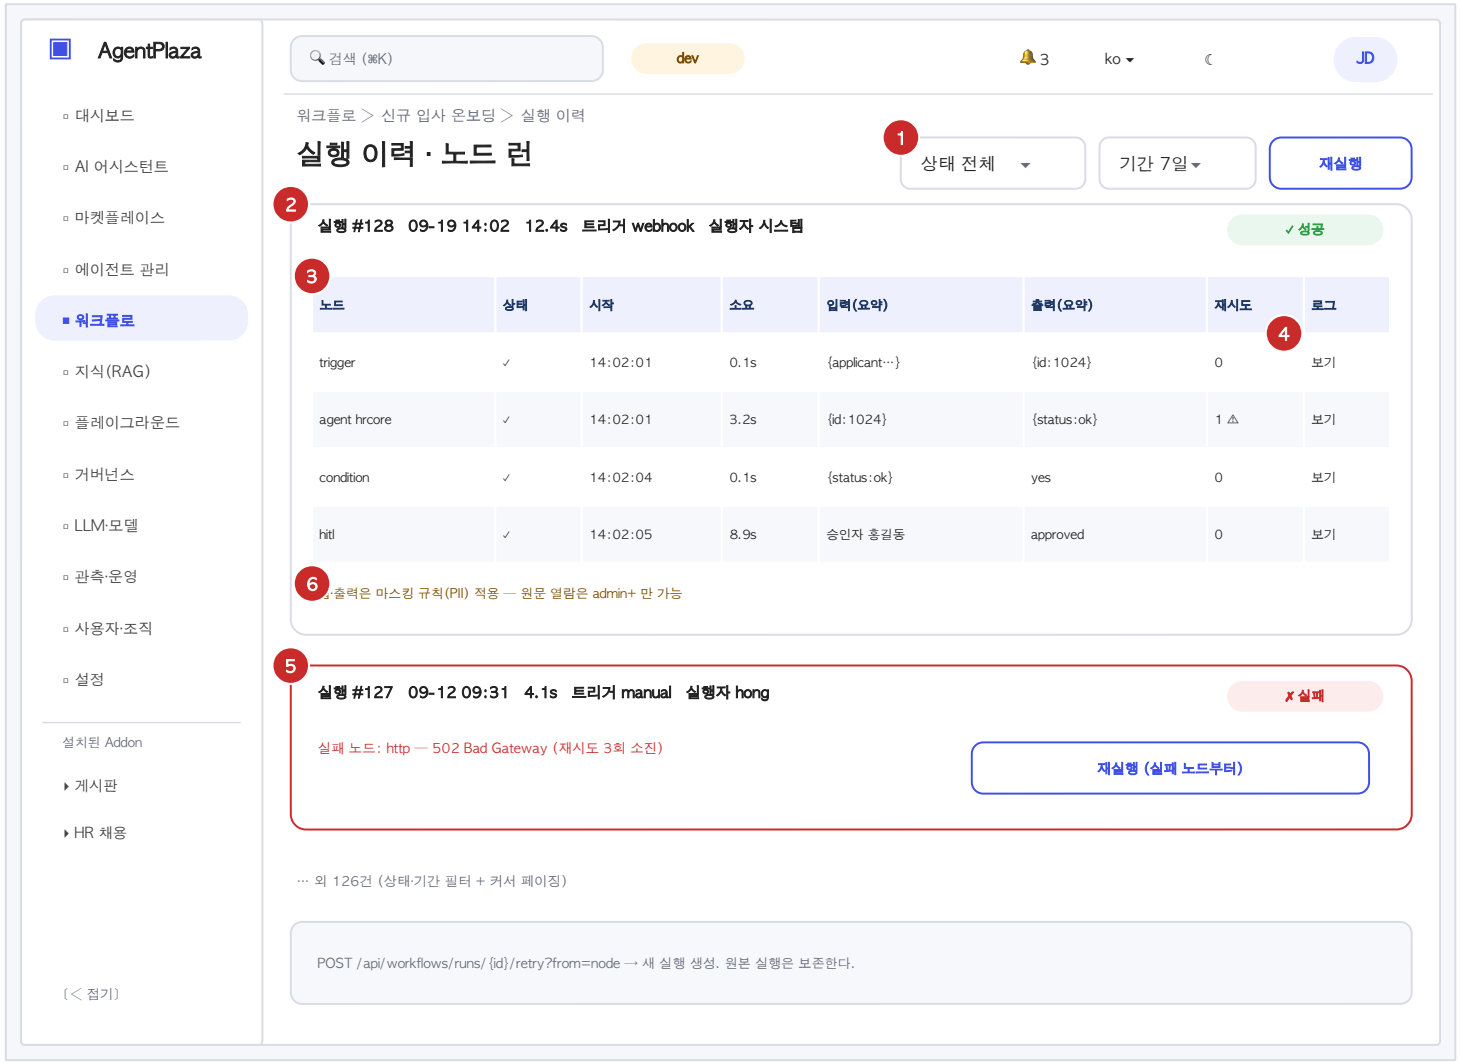


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	상태·기간 필터	select	성공/실패/진행 중, 기간 선택. 커서 페이징	D2-07
2	실행 목록 행	grid	실행 번호·일시·상태·소요·트리거 유형·실행자	D2-07
3	노드 런 표	nested grid	노드·상태·시작·소요·입력/출력 요약·재시도 횟수	D2-07
4	로그 보기	button	노드별 실행 로그·트레이스 링크	SCR-M02
5	실패 실행·재실행	카드 + button	실패 노드·사유 표시. POST runs/ {id}/retry?from=node → 새 실행	SCR-F01
6	마스킹 규칙	안내	입·출력은 PII 마스킹 적용, 원문 열람은 admin+만	SCR-I02

관련 요구사항(PRD): D2-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-F04	화면 유형	모달
화면명	트리거 설정	화면 경로	/workflow/{id}/triggers	접근 권한	admin+
우선순위	P1	PRD 추적	D2-03	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

수동·webhook·스케줄 트리거와 시크릿 회전을 설정한다. webhook 은 URL·시크릿·HMAC 서명 헤더·속도 제한을 함께 관리하며 시크릿은 재발급 시 1회만 노출한다. 스케줄은 cron 5필드를 받고 다음 실행 5회를 미리 보여 준다.

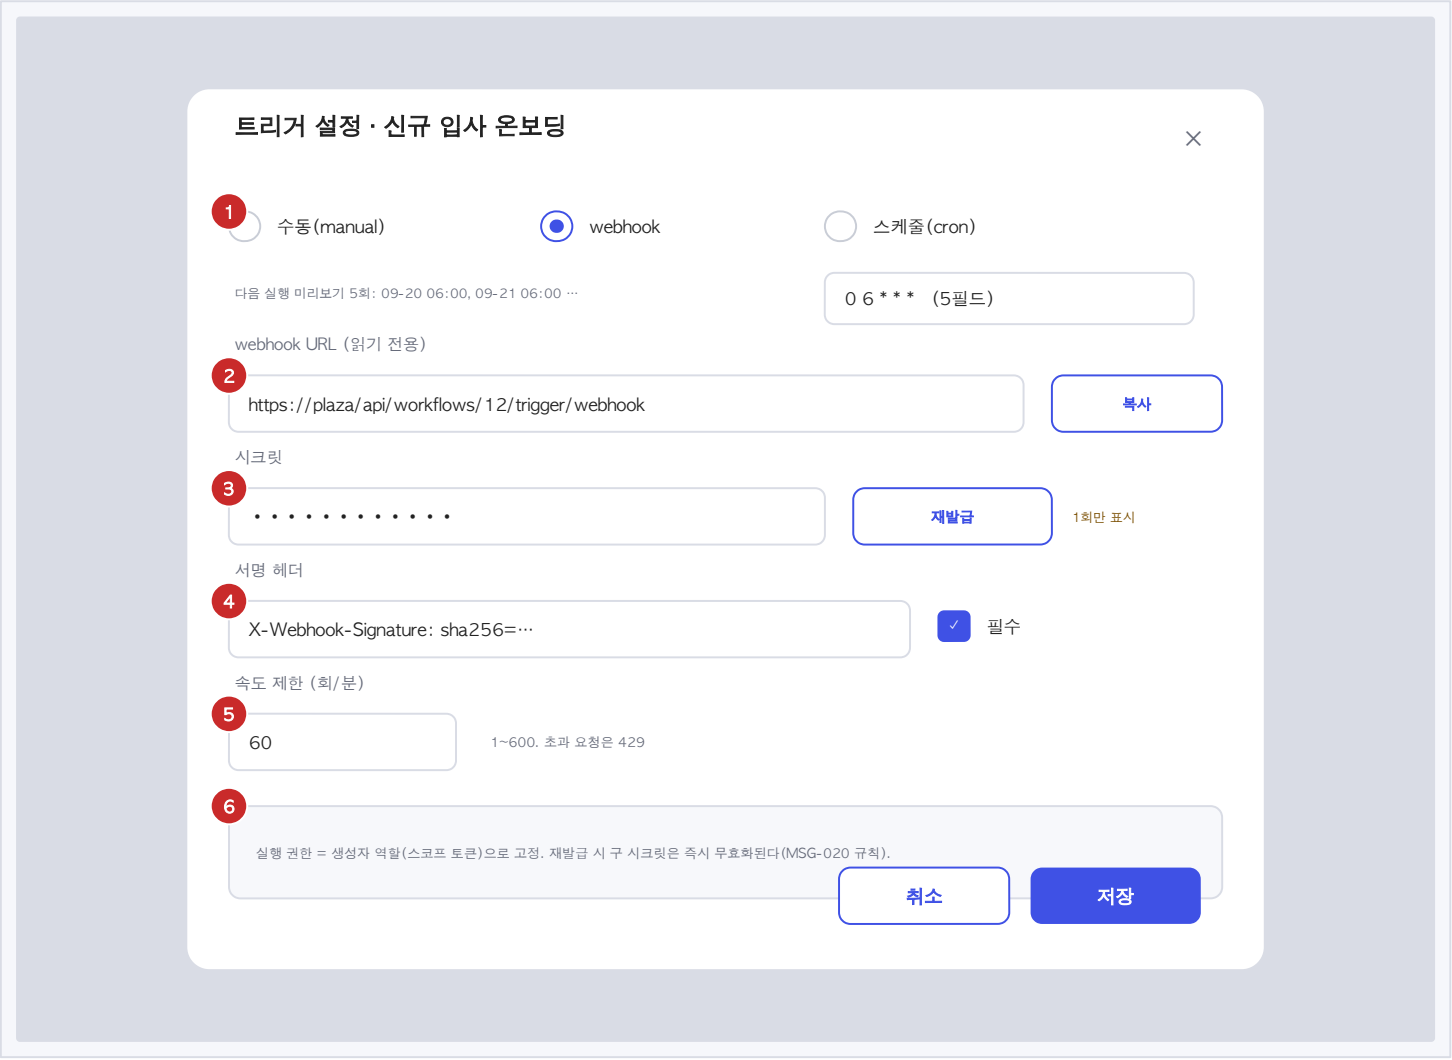


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	트리거 유형	radio + cron	manual|webhook|schedule. cron 5필드 + 다음 5회 미리보기	D2-03
2	webhook URL	read-only + 복사	POST 대상 엔드포인트. 복사 버튼 제공	D2-03
3	시크릿·재발급	password + button	POST …/trigger/webhook/rotate. 재발급 시 1회만 표시, 구 시크릿 즉시 무효	MSG-020
4	서명 헤더	text + checkbox	X-Webhook-Signature sha256=. 필수 체크 시 미서명 요청 거부	D2-03
5	속도 제한	number	1~600 회/분, 기본 60. 초과는 429	-
6	실행 권한 안내	text	실행 권한 = 생성자 역할(스코프 토큰)으로 고정	SCR-K03

관련 요구사항(PRD): D2-03

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-F05	화면 유형	모달
화면명	DSL 반입	화면 경로	/workflow/import	접근 권한	admin+
우선순위	P2	PRD 추적	X01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

외부 DSL(YAML)을 매핑표에 따라 반입한다. 파일 선택 또는 붙여넣기로 받은 정의를 PRD 7.2.2 매핑표로 변환해 미리 보여 주고, 매핑되지 않는 노드는 건너뛰거나 자리표시자 노드로 만든다. 반입 결과는 초안 상태로 빌더에서 열린다.

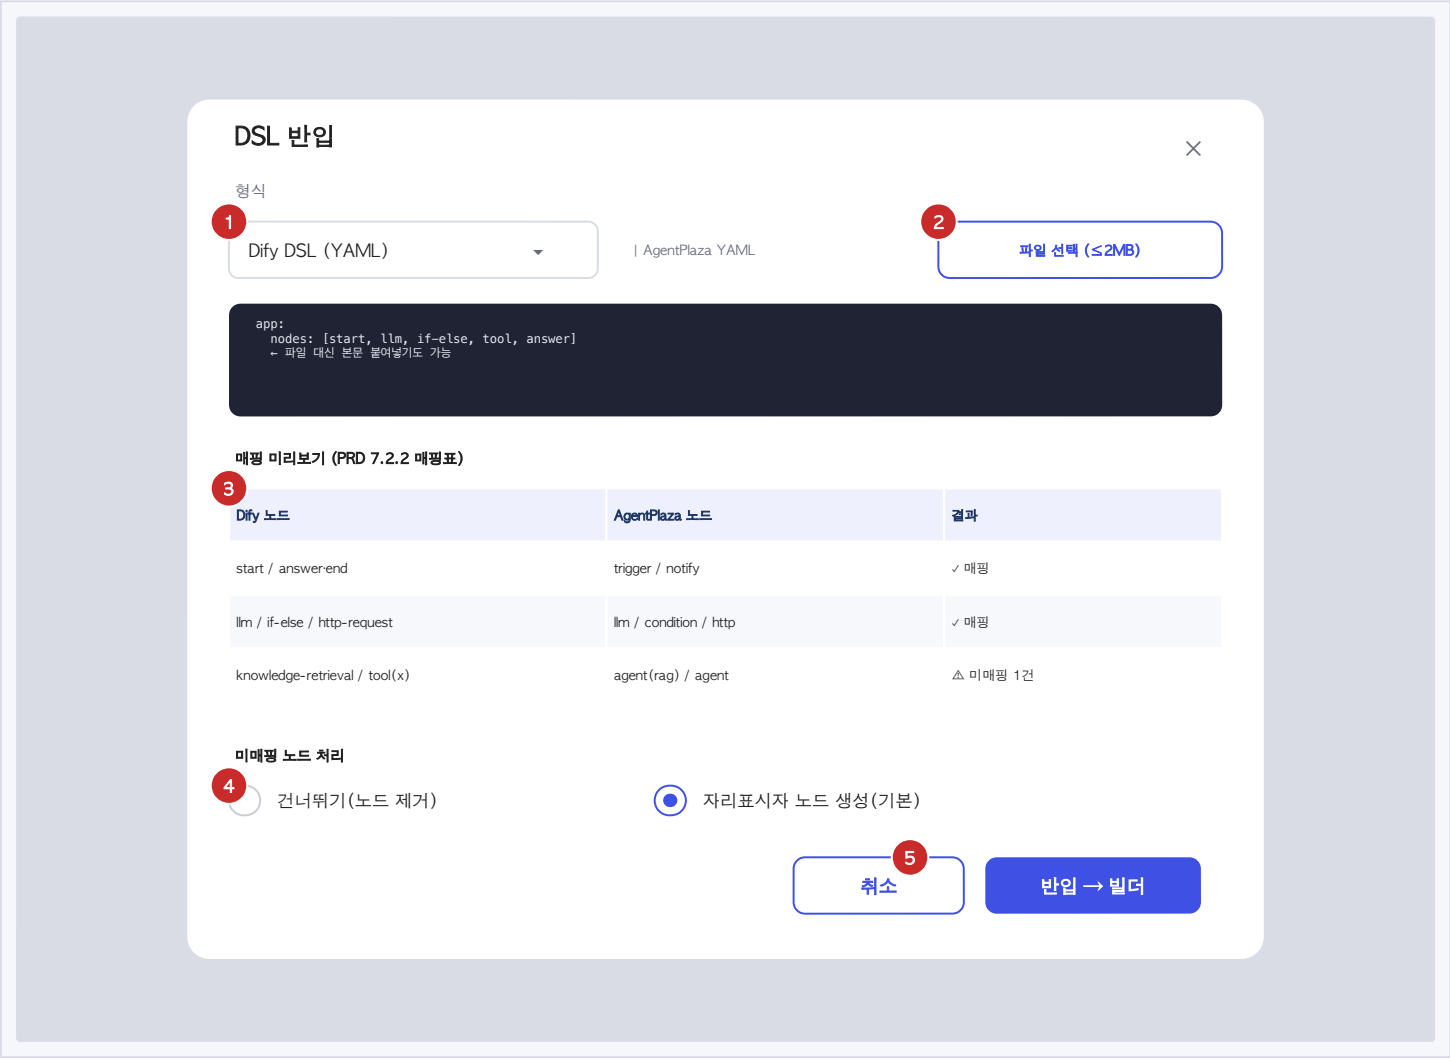


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	형식 선택	select	Dify DSL(YAML) | AgentPlaza YAML	X01
2	파일·붙여넣기	file + textarea	YAML ≤2MB. 파일 선택 또는 본문 붙여넣기	X01
3	매핑 미리보기	표	start→trigger·llm→llm·if-else→condition·knowledge-retrieval→agent(rag)·http-request→http·tool→agent·answer/end→notify	X01
4	미매핑 처리	radio	건너뛰기 | 자리표시자 노드 생성(기본)	-
5	반입	button	POST /api/workflows/import {format, content, unmapped} → 빌더(초안)	SCR-F02

관련 요구사항(PRD): X01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-G01	화면 유형	페이지
화면명	**지식 컬렉션 목록**	화면 경로	/rag	접근 권한	로그인
우선순위	P1	PRD 추적	D3-06 X07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

컬렉션을 만들고 임베딩 모델·권한을 지정한다. 문서·청크 수와 벡터 백엔드(pgvector/Qdrant/local 폴백) 상태를 함께 보여 주며, 데이터 등급에 따라 선택 가능한 임베딩 모델이 제한된다.

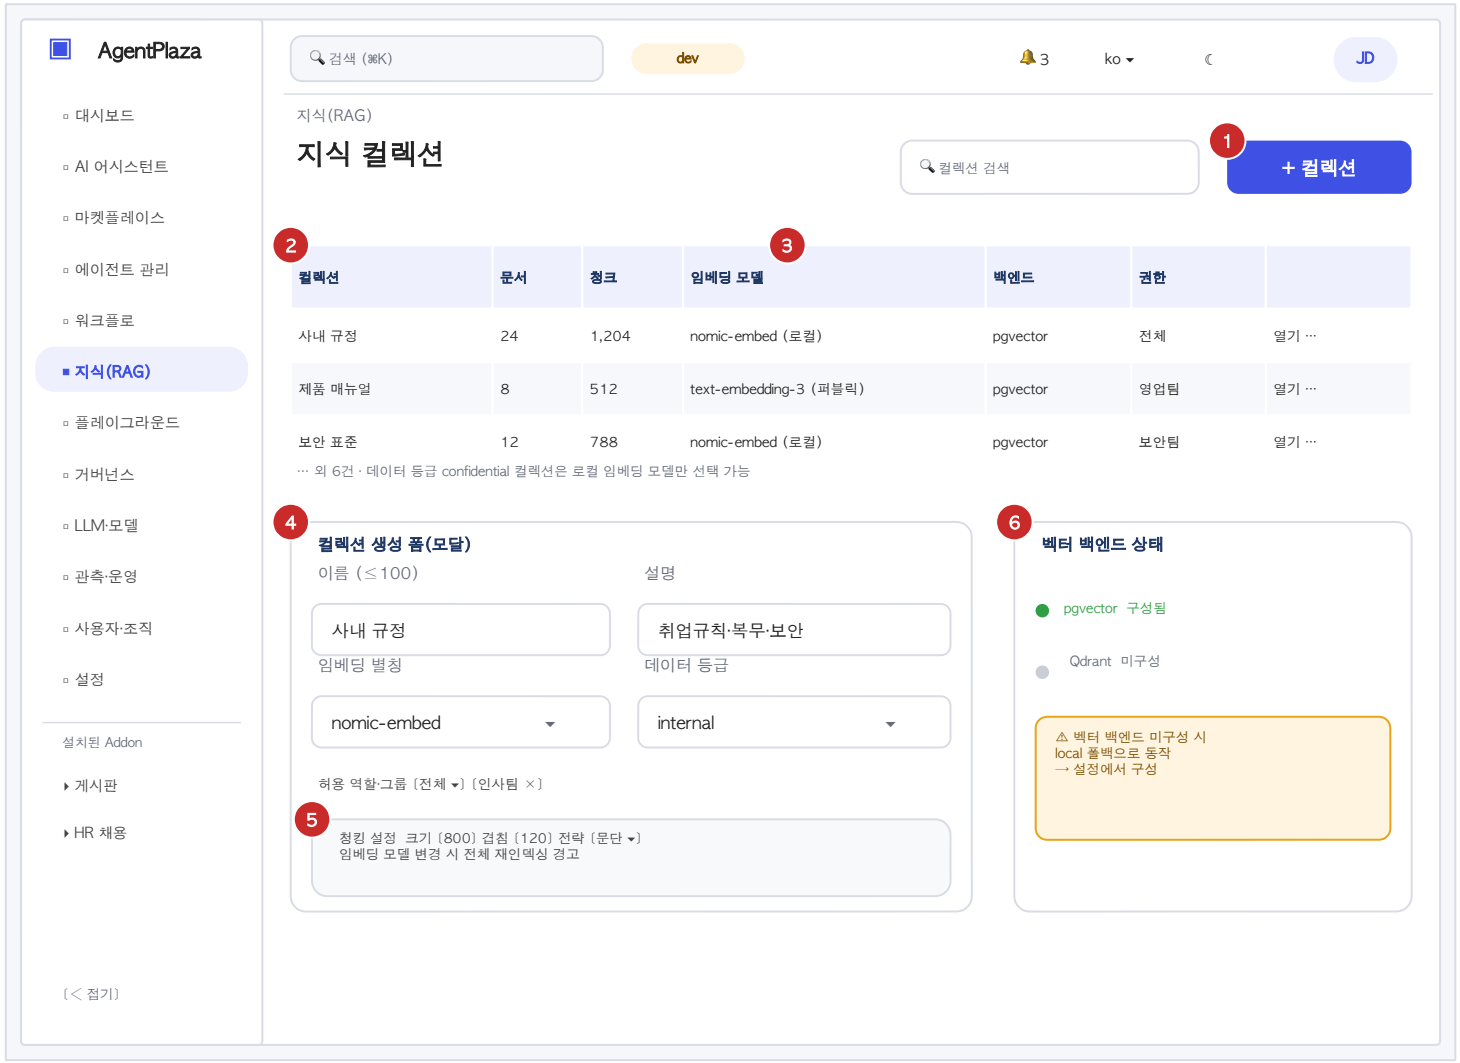


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	+ 컬렉션	버튼	생성 폼 모달 → POST /api/rag/collections → 문서 화면으로 이동	SCR-G02
2	컬렉션 표	데이터 그리드	컬렉션·문서·청크·임베딩 모델·백엔드·권한·동작	D3-06
3	임베딩 모델 열	표시	confidential 등급은 로컬 임베딩만 선택 가능 (퍼블릭 disabled)	D1-07 X07
4	생성 폼	모달 폼	이름 ≤100 필수·설명·임베딩 별칭·데이터 등급·허용 역할/그룹	D3-06
5	청킹 설정	폼	크기 100~4000 / 겹침 0~50% / 전략. 모델 변경 시 재인덱싱 경고	D3-06
6	백엔드 상태	배지	pgvector ● / Qdrant ○ 미구성 → local 폴백 경고 + 설정 링크	X07

관련 요구사항(PRD): D3-06 X07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-G02	화면 유형	페이지
화면명	**문서 업로드·인덱싱**	화면 경로	/rag/ {id}/documents	접근 권한	지식 담당
우선순위	P1	PRD 추적	D3-06 D1-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

문서를 올리고 파싱·청킹·임베딩 진행을 확인한다. 파일별 상태(인덱싱됨·처리 중·실패)를 SSE 로 갱신하고, 실패 문서만 골라 재시도할 수 있게 부분 실패를 명시한다.

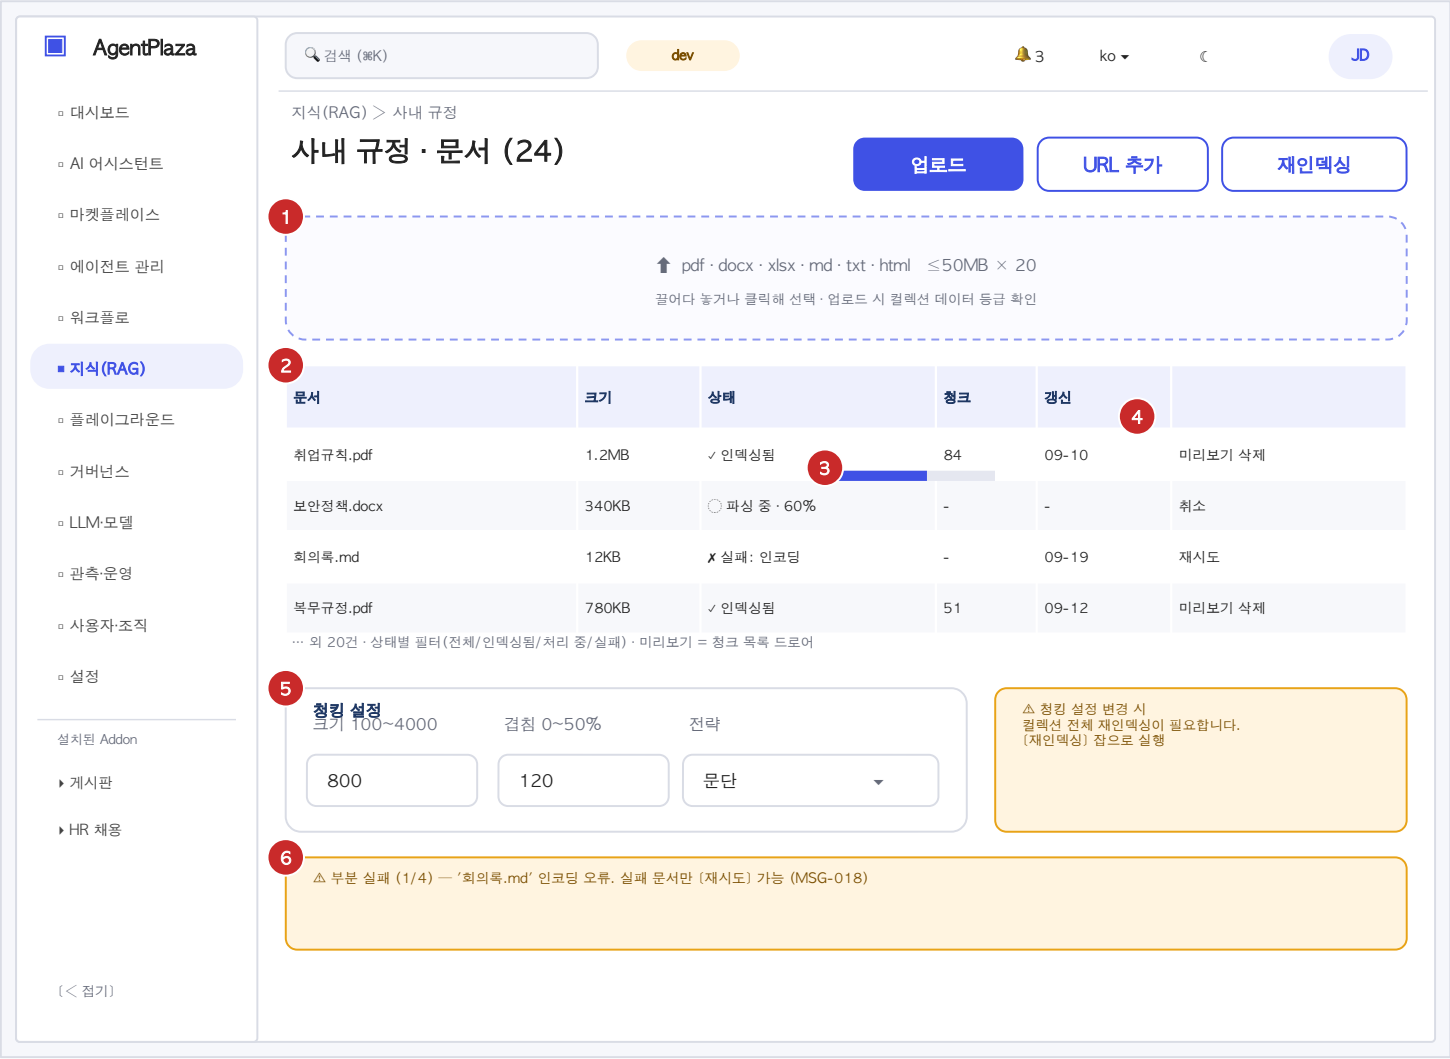


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	업로드 드롭존	dropzone(다중)	pdf·docx·xlsx·md·txt·html ≤50MB ×20. 데이터 등급 확인	D3-06
2	문서 표	데이터 그리드	문서·크기·상태·청크·갱신·동작. 상태별 필터	D3-06
3	진행 표시	진행률	docling 파싱 → 청킹 → 임베딩 잡 SSE 로 % 갱신	D1-07
4	미리보기	드로어	문서의 청크 목록·본문 조각 확인. 삭제 가능	D3-06
5	청킹 설정	폼	크기 100~4000 / 겹침 0~50% / 전략. 변경 시 재인덱싱 경고	D3-06
6	부분 실패 배너	경고	실패 문서 배지 + 해당 문서만 재시도 (MSG-018)	D3-06

관련 요구사항(PRD): D3-06 D1-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-G03	화면 유형	탭(컬렉션 상세)
화면명	**검색 시험·인용 확인**	화면 경로	/rag/ {id}/search	접근 권한	로그인
우선순위	P1	PRD 추적	D3-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

질의로 하이브리드 검색(BM25 + dense, RRF 병합) 결과와 인용 근거를 점검한다. 점수·출처 문서·청크 미리보기를 표로 보이고, 원문 드로어로 인용의 실제 위치를 확인한다.

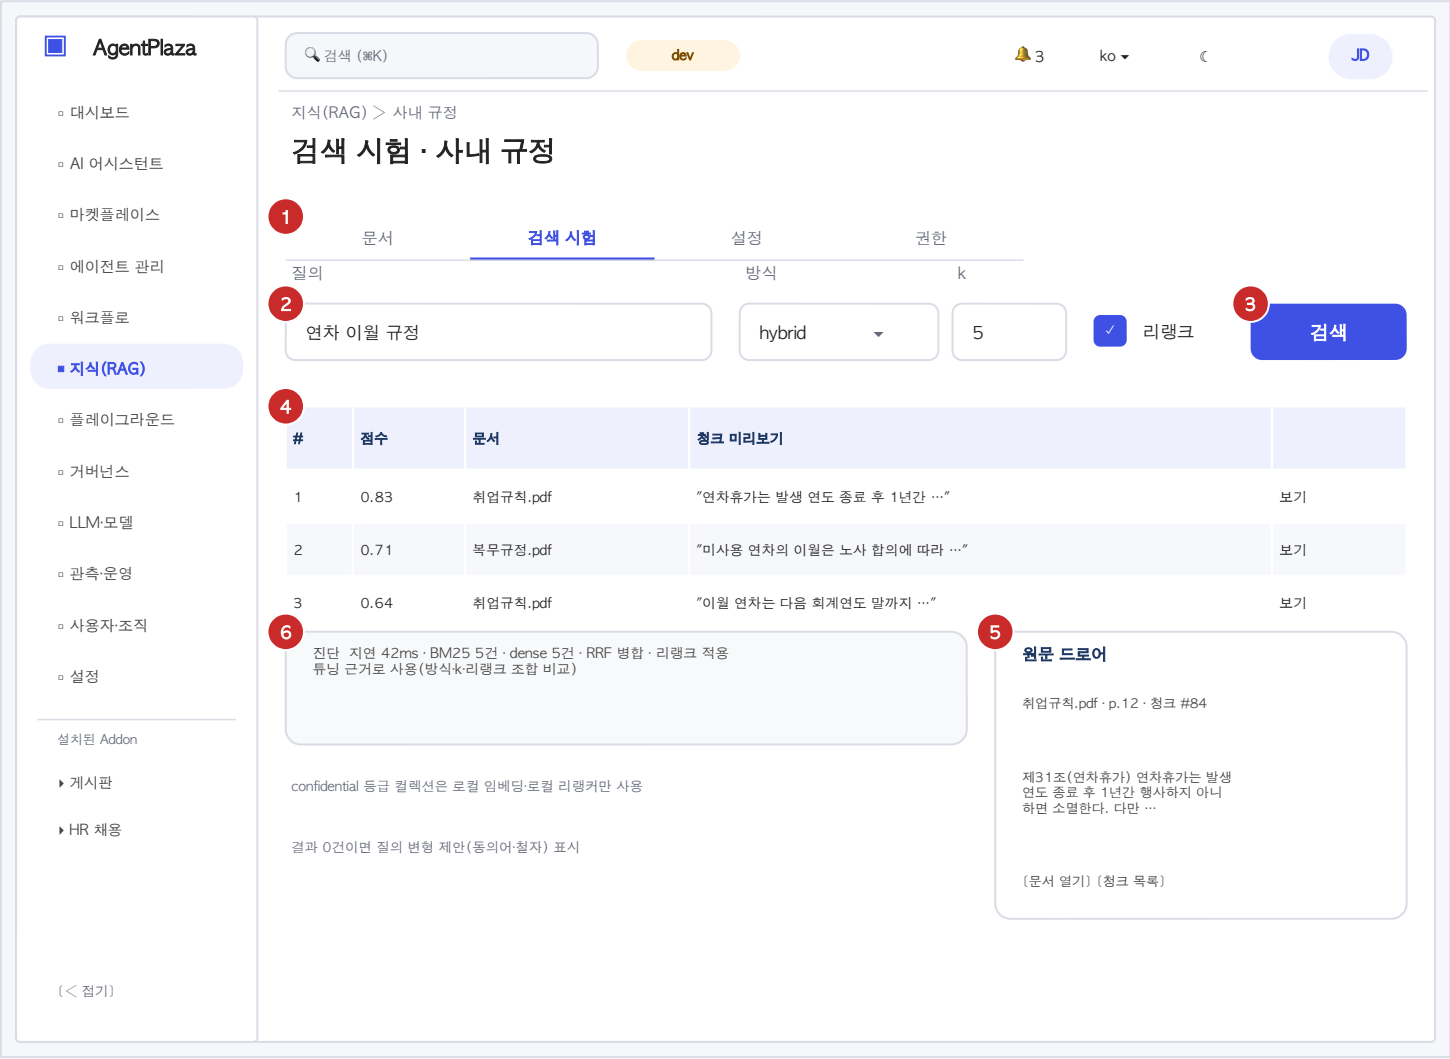


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	컬렉션 상세 탭 중 검색 시험	SCR-G02
2	질의·옵션	입력·선택·체크	방식 hybrid|bm25|dense · k(기본 5) · 리랭크 on	D3-06
3	검색 실행	버튼	POST /api/rag/collections/ {id}/search → 결과·진단 갱신	D3-06
4	결과 표	표	순위·점수·문서·청크 미리보기. 점수 내림차순	D3-06
5	원문 드로어	드로어	선택 청크의 원문·페이지·청크 번호. 문서 열기 연결	D3-06
6	진단	텍스트	지연·BM25/dense 건수·RRF 병합·리랭크 적용 여부(튜닝 근거)	D3-06

관련 요구사항(PRD): D3-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-H01	화면 유형	페이지
화면명	플레이그라운드	화면 경로	/playground	접근 권한	개발자·admin
우선순위	P1	PRD 추적	D10-05	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

프롬프트·모델·지식 조합을 즉시 실험한다. 좌측 설정 폼과 우측 스트리밍 출력이 나란히 놓이고, 출력 아래에 지연·토큰·비용·실제 모델이 항상 표시된다. 실험은 저장해 A/B·평가로 이어 쓴다.

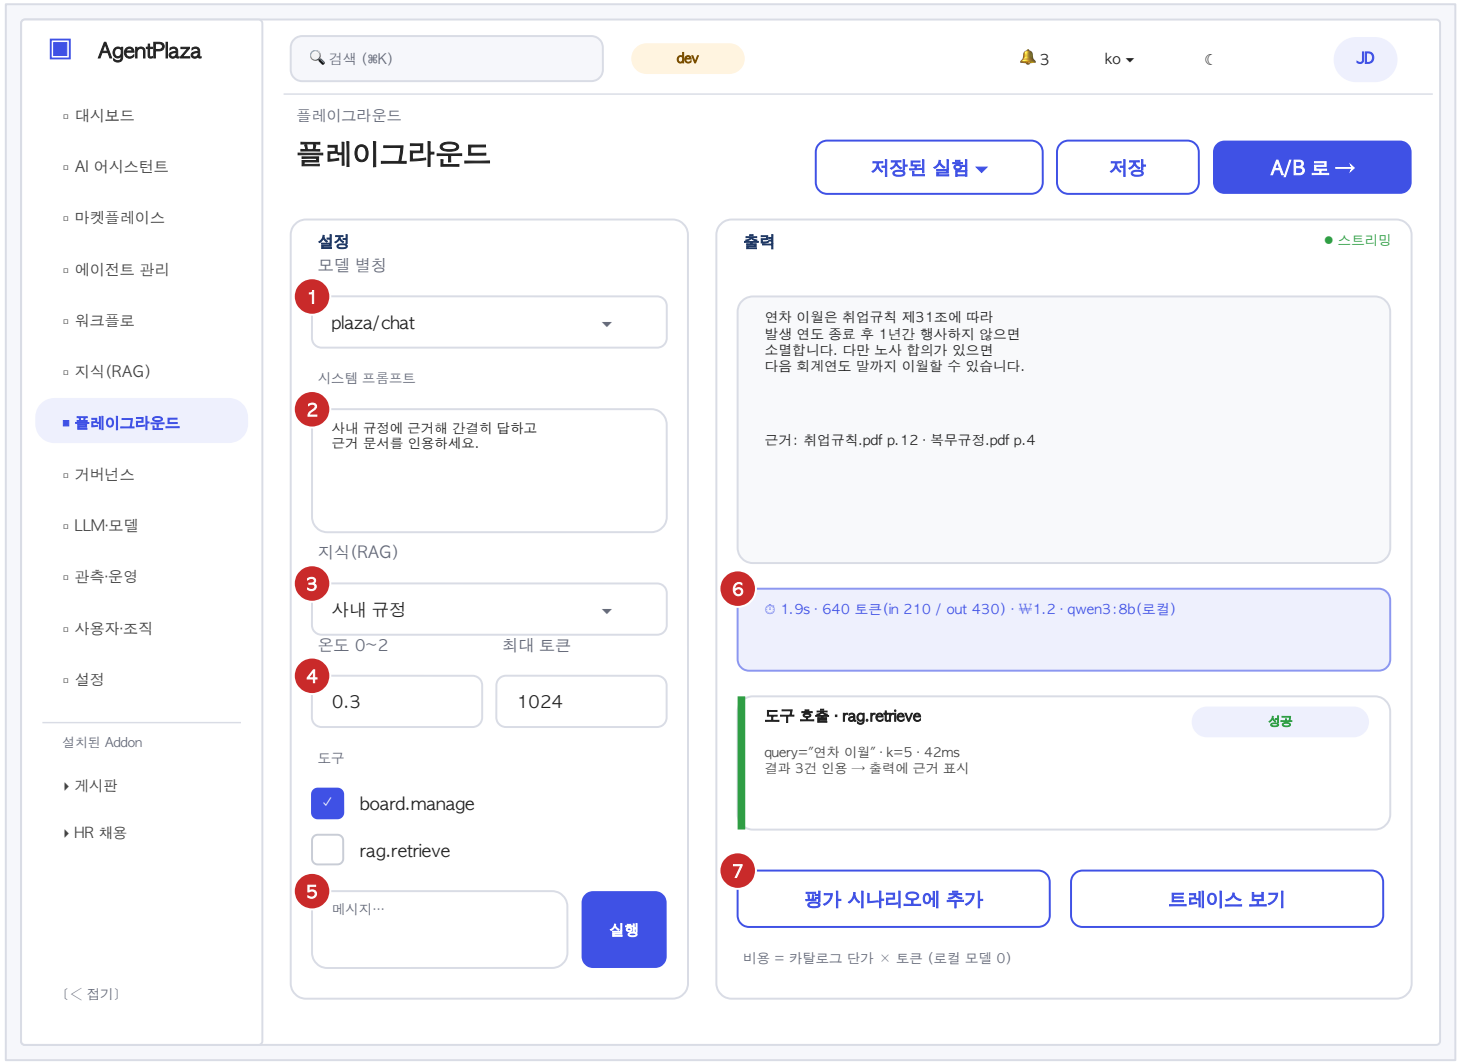


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	모델 별칭	선택	게이트웨이 별칭. 데이터 등급 위반 별칭은 disabled	D1-06
2	시스템 프롬프트	textarea	실험용 프롬프트. 저장 시 실험 레코드에 포함	D10-05
3	지식(RAG)	선택	컬렉션 선택 시 rag.retrieve 도구가 자동 연결	SCR-G01
4	파라미터	입력	온도 0~2 · 최대 토큰 1~32k	D10-05
5	입력·실행	입력+버튼	POST /api/playground/run → SSE 스트리밍 출력	D10-05
6	출력 메타	메타 라인	지연·토큰(in/out)·비용·실제 모델. 로컬은 비용 0	D10-04
7	동작	버튼	평가 시나리오에 추가 / 트레이스 보기	SCR-H03 M02

관련 요구사항(PRD): D10-05

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-H02	화면 유형	탭(플레이그라운드)
화면명	**A/B 비교·비용**	화면 경로	/playground/compare	접근 권한	개발자·admin
우선순위	P1	PRD 추적	D10-04 D10-05	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

같은 입력을 두 설정(A/B)에 동시에 보내 출력·지연·토큰·비용을 나란히 비교한다. 판정과 메모는 평가 데이터로 저장되고, 누적 비용 그래프는 LLM 비용 화면과 같은 소스를 쓴다.

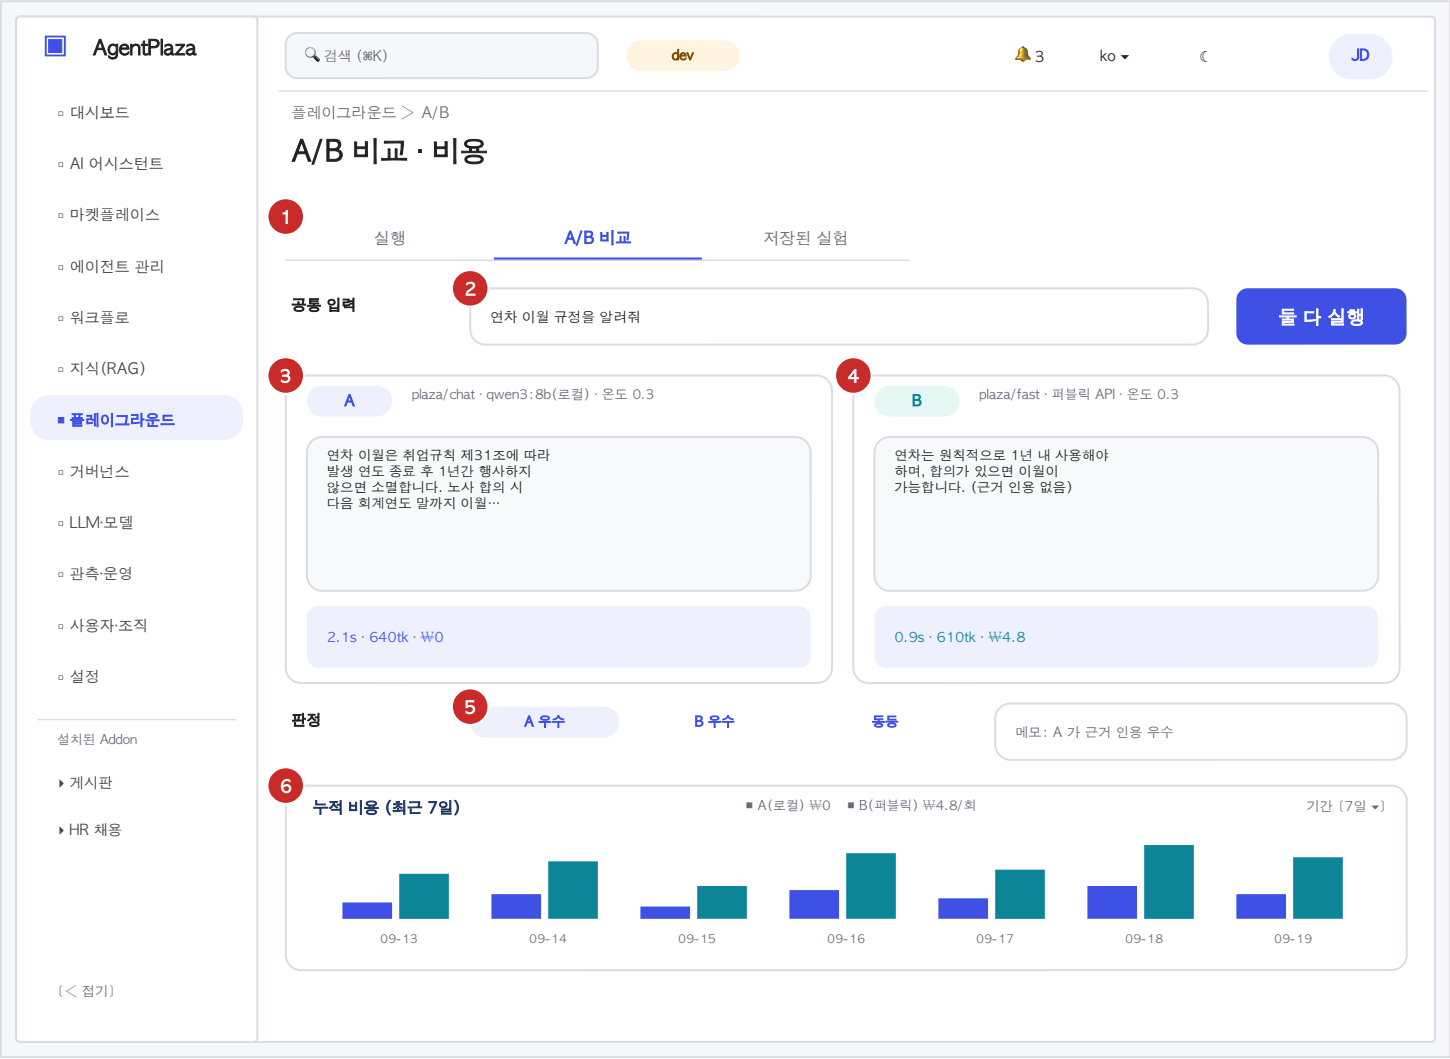


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	플레이그라운드 내 A/B 비교 탭	SCR-H01
2	공통 입력	입력+버튼	같은 입력을 A·B 에 동시 전송(둘 다 실행)	D10-05
3	A 설정·출력	패널	SCR-H01 설정 폼 복제. 출력 + 지연·토큰·비용 메타	D10-05
4	B 설정·출력	패널	설정 복제 버튼으로 A 에서 복사 후 일부만 변경	D10-05
5	판정·메모	버튼+메모	A 우수 / B 우수 / 동등 + 메모. 평가 데이터로 저장	SCR-H03
6	누적 비용	차트	기간별 A/B 비용 누적. LLM 비용(SCR-J05) 과 동일 소스	D10-04

관련 요구사항(PRD): D10-04 D10-05

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-H03	화면 유형	페이지
화면명	**평가 시나리오·회귀**	화면 경로	/eval	접근 권한	QA·admin
우선순위	P1	PRD 추적	D10-05	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

시나리오 세트를 돌려 품질 점수와 회귀를 판정한다. 세트 목록에서 기준선 대비 하락을 강조하고, 세트 상세에서 케이스별 입력·기대·판정 기준과 실행 이력을 확인한다.

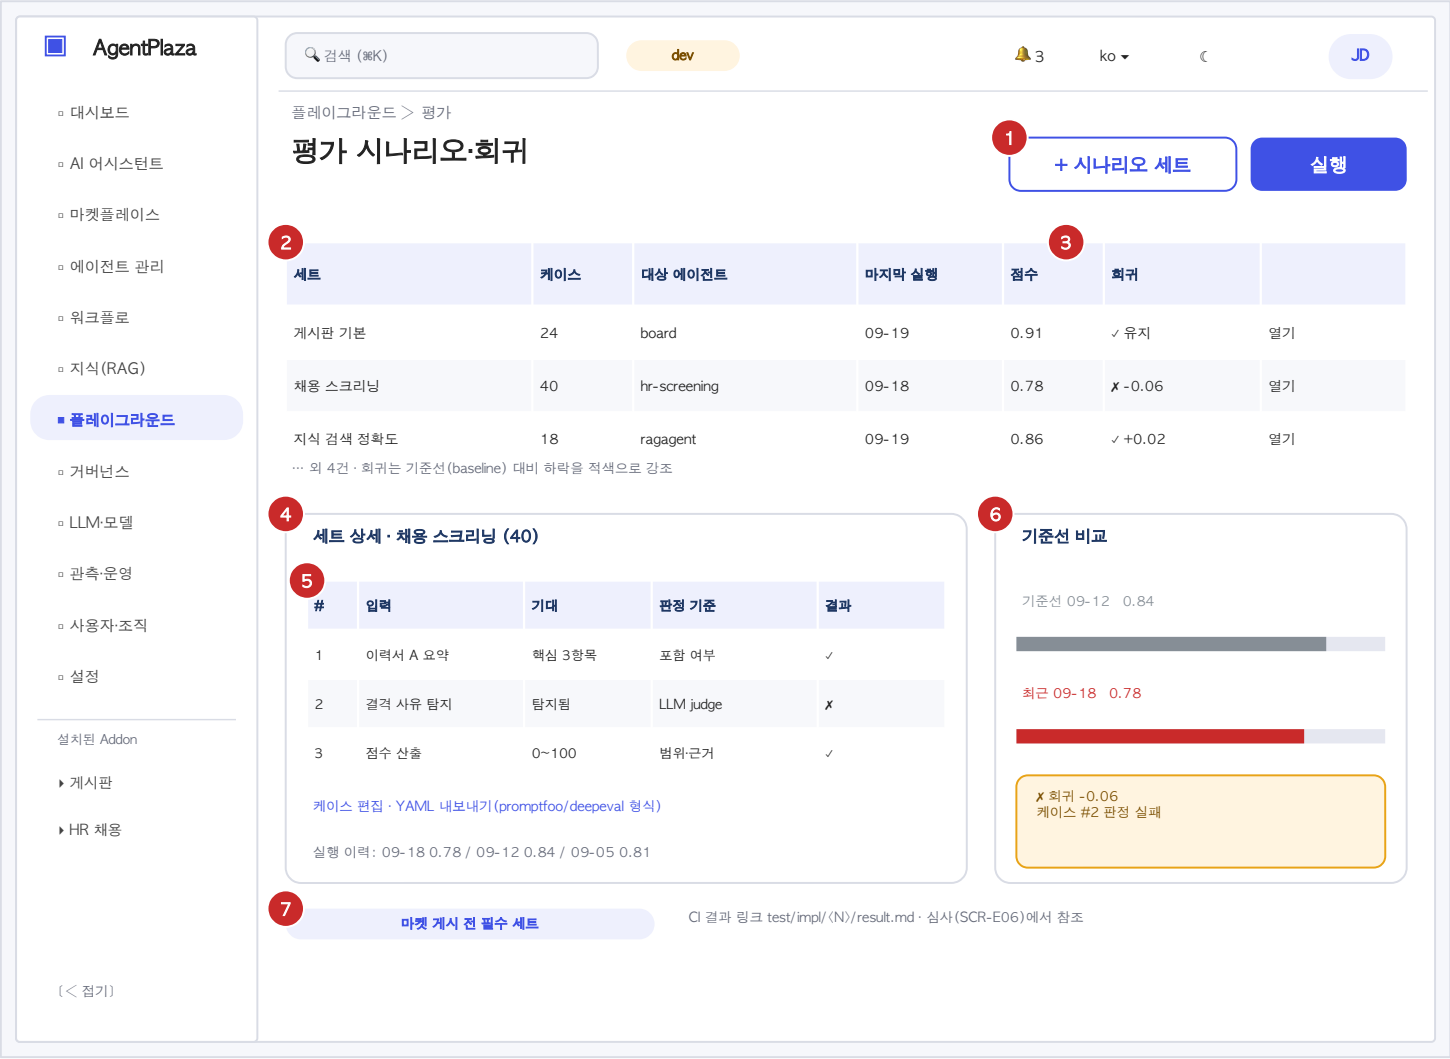


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	+ 시나리오 세트·실행	버튼	세트 생성 / POST /api/eval/sets/{id}/run → 잡 진행 → 결과	D10-05
2	세트 목록	데이터 그리드	세트·케이스 수·대상 에이전트·마지막 실행·점수·회귀	D10-05
3	회귀 열	상태	기준선 대비 증감. 하락은 적색 강조	D10-05
4	세트 상세	패널	케이스 표(입력·기대·판정 기준·마지막 결과). 케이스 편집	D10-05
5	YAML 내보내기	동작	promptfoo·deepeval 형식으로 내보내 CI 에서 재실행	D10-05
6	기준선 비교	차트	기준선·최근·목표 점수 비교와 실행 이력	D10-05
7	마켓 게시 연동	배지+링크	게시 전 필수 세트 표시, CI 결과(test/impl/〈N〉/result.md) 링크	SCR-E06

관련 요구사항(PRD): D10-05

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-I01	화면 유형	페이지
화면명	**가드레일 도메인 카탈로그**	화면 경로	/guardrails	접근 권한	컴플라이언스·admin
우선순위	P1	PRD 추적	D9-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

업종·도메인 규칙셋 24종을 켜고 적용 범위(에이전트·카테고리)를 지정한다. global 규칙셋은 해제할 수 없고, 판정 방식(regex 결정적 / LLM classifier 옵션)과 적용 지점(입력·출력·도구 인자), 차단 시 동작을 함께 정한다.

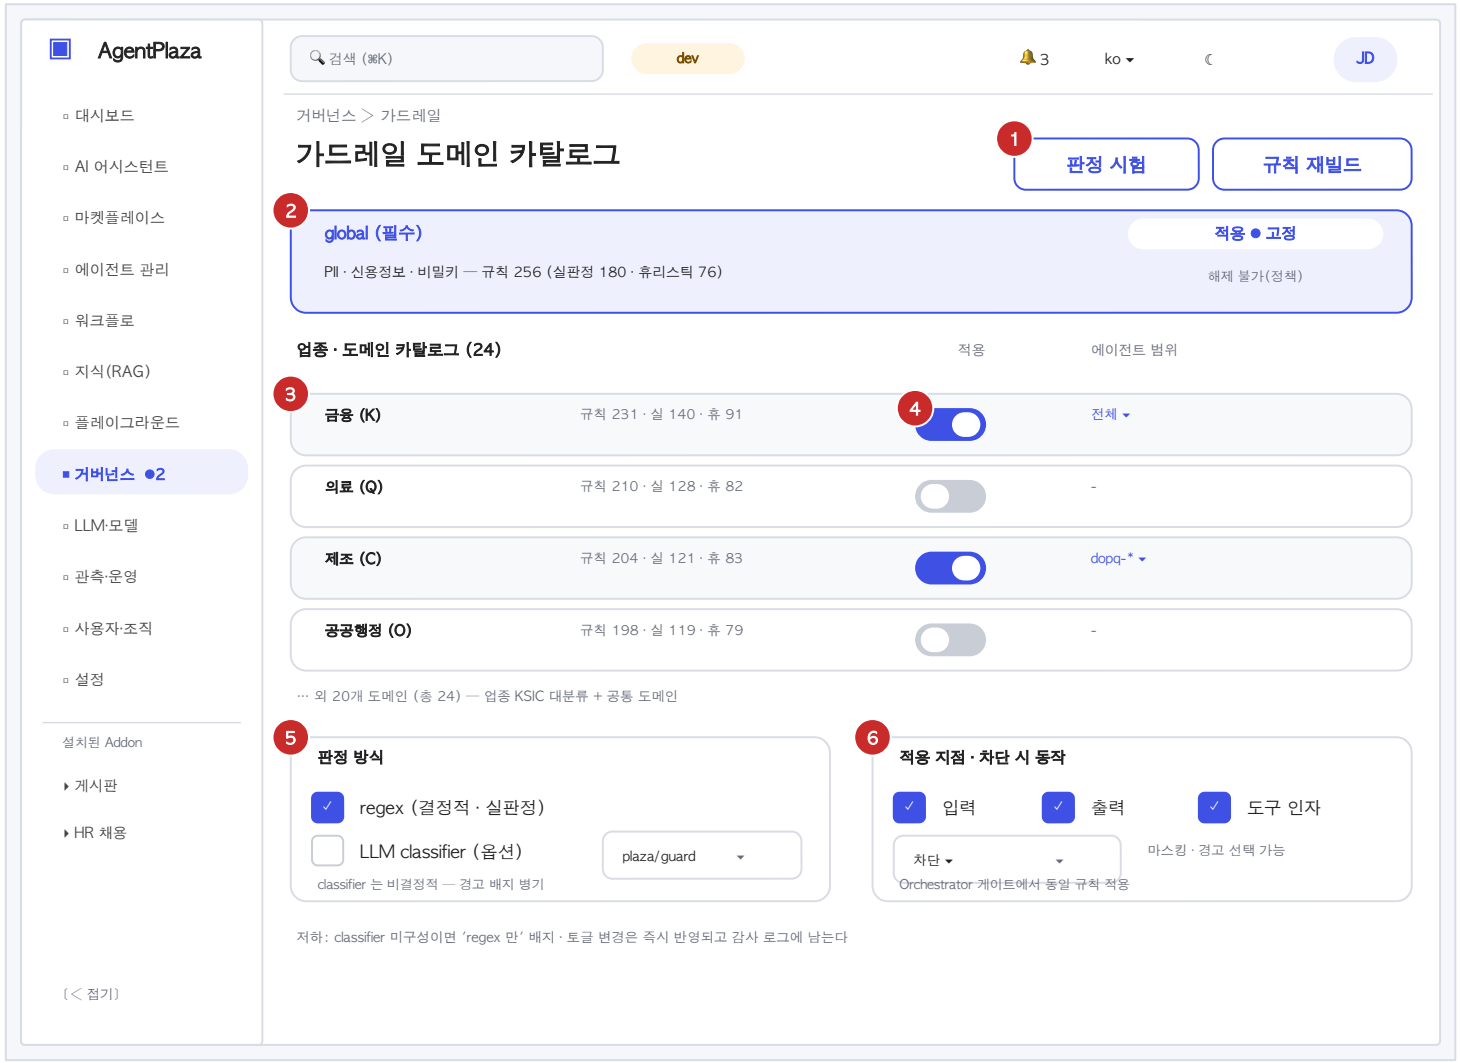


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	헤더 동작	버튼	판정 시험(I02) 이동 · 규칙 데이터 재빌드(백그라운드 잡)	SCR-I02
2	global 규칙셋	고정 행	PII·신용정보·비밀키. 항상 적용, 해제 불가	D9-06
3	도메인 목록	그리드·토글	24종. 규칙 수를 실판정/휴리스틱으로 분리 표기	D9-06
4	적용 범위	선택	전체 또는 에이전트·카테고리 패턴(dopq-* 등)으로 한정	SCR-D02
5	판정 방식	체크박스·선택	regex 기본 on. LLM classifier 는 옵션이며 비결정적 경고 병기	SCR-J02
6	적용 지점·동작	체크박스·선택	입력·출력·도구 인자 / 차단·마스킹·경고 중 선택	SCR-I02

관련 요구사항(PRD): D9-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-I02	화면 유형	탭
화면명	**판정 로그·시험**	화면 경로	/guardrails/decisions	접근 권한	컴플라이언스·admin
우선순위	P1	PRD 추적	D9-06 D9-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

입력·출력·도구 인자에 대한 가드레일 판정 결과와 차단 사유를 조회하고, 임의 입력을 넣어 dry-run 으로 재현한다. 매칭 규칙을 실판정/휴리스틱으로 구분해 보이고 마스킹 결과를 미리 보여 준다.

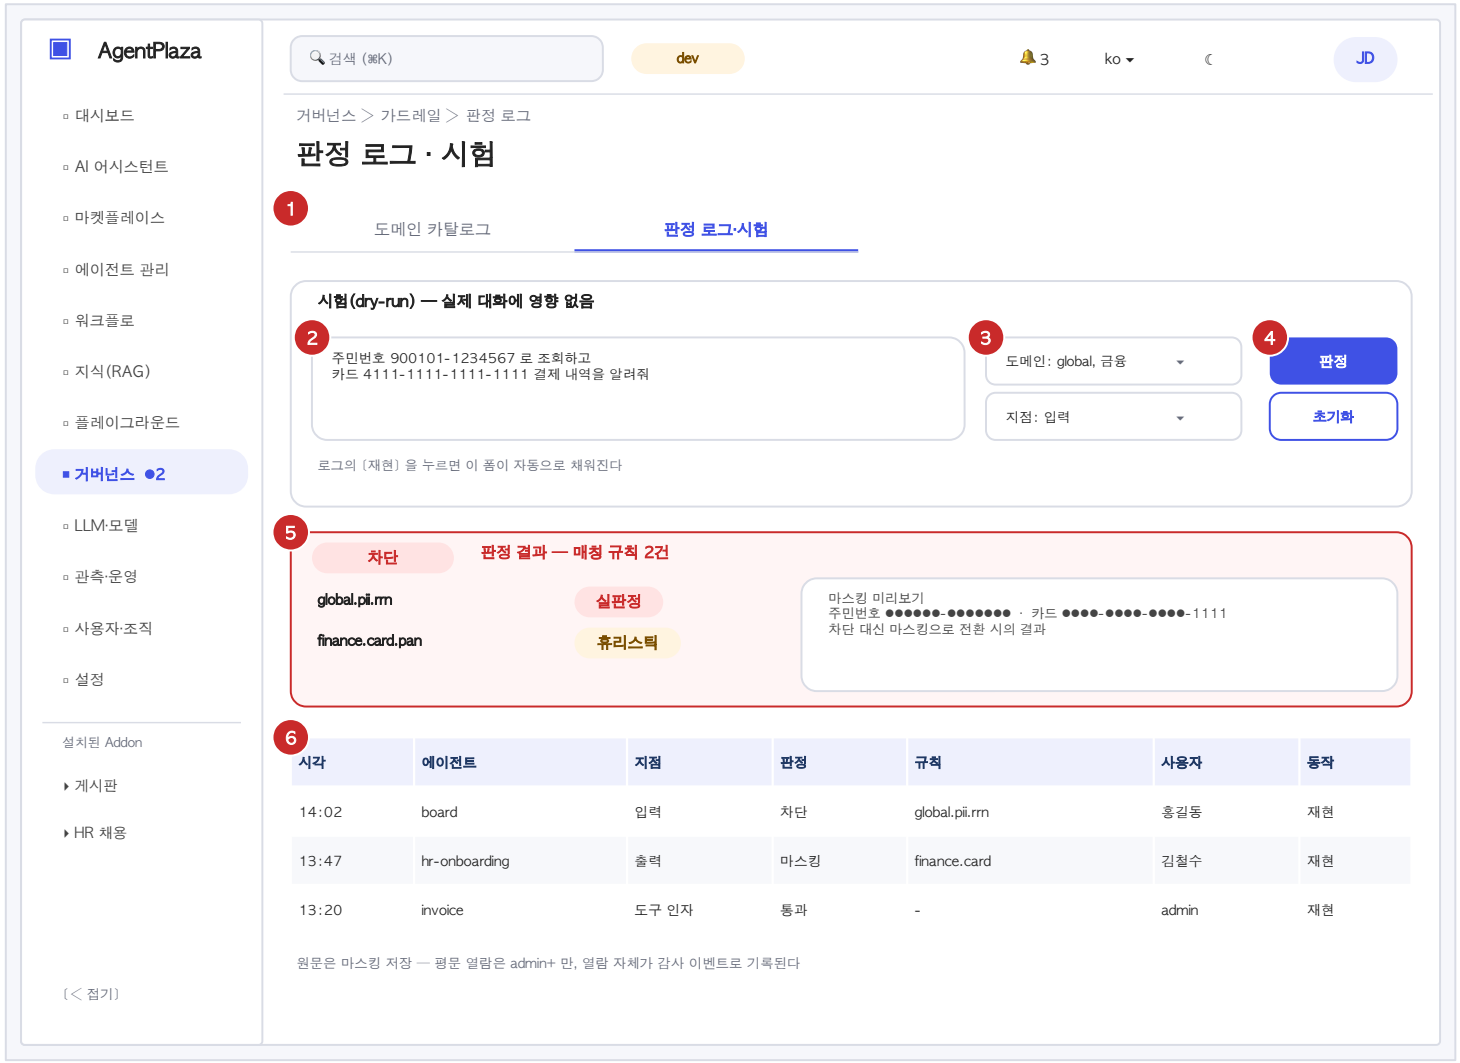


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭 전환	탭	도메인 카탈로그(I01) ↔ 판정 로그·시험	SCR-I01
2	시험 입력	텍스트영역	임의 문자열 입력. 실제 대화·감사에 영향 없는 dry-run	D9-06
3	대상 선택	선택	적용할 도메인(다중)과 판정 지점(입력·출력·도구 인자)	SCR-I01
4	판정	버튼	POST /api/guardrails/evaluate → 결과 카드 갱신	D9-06
5	판정 결과	카드	차단·마스킹·통과 + 매칭 규칙(실판정/휴리스틱)·마스킹 미리보기	D9-06
6	판정 로그	그리드	기간·판정·규칙 필터. 〔재현〕 은 시험 폼을 자동으로 채움	D9-07

관련 요구사항(PRD): D9-06 D9-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-I03	화면 유형	페이지
화면명	**정책·데이터 등급**	화면 경로	/governance/policy	접근 권한	supervisor
우선순위	P1	PRD 추적	D9-05 D1-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

데이터 등급 L0~L3 을 정의하고 등급별 허용 모델·도구·내보내기 정책을 정한다. 조직 정책은 OPA Rego 로 편집·검증하며, 조직 유형별 카탈로그 노출과 dry-run 정책 시험을 함께 제공한다.

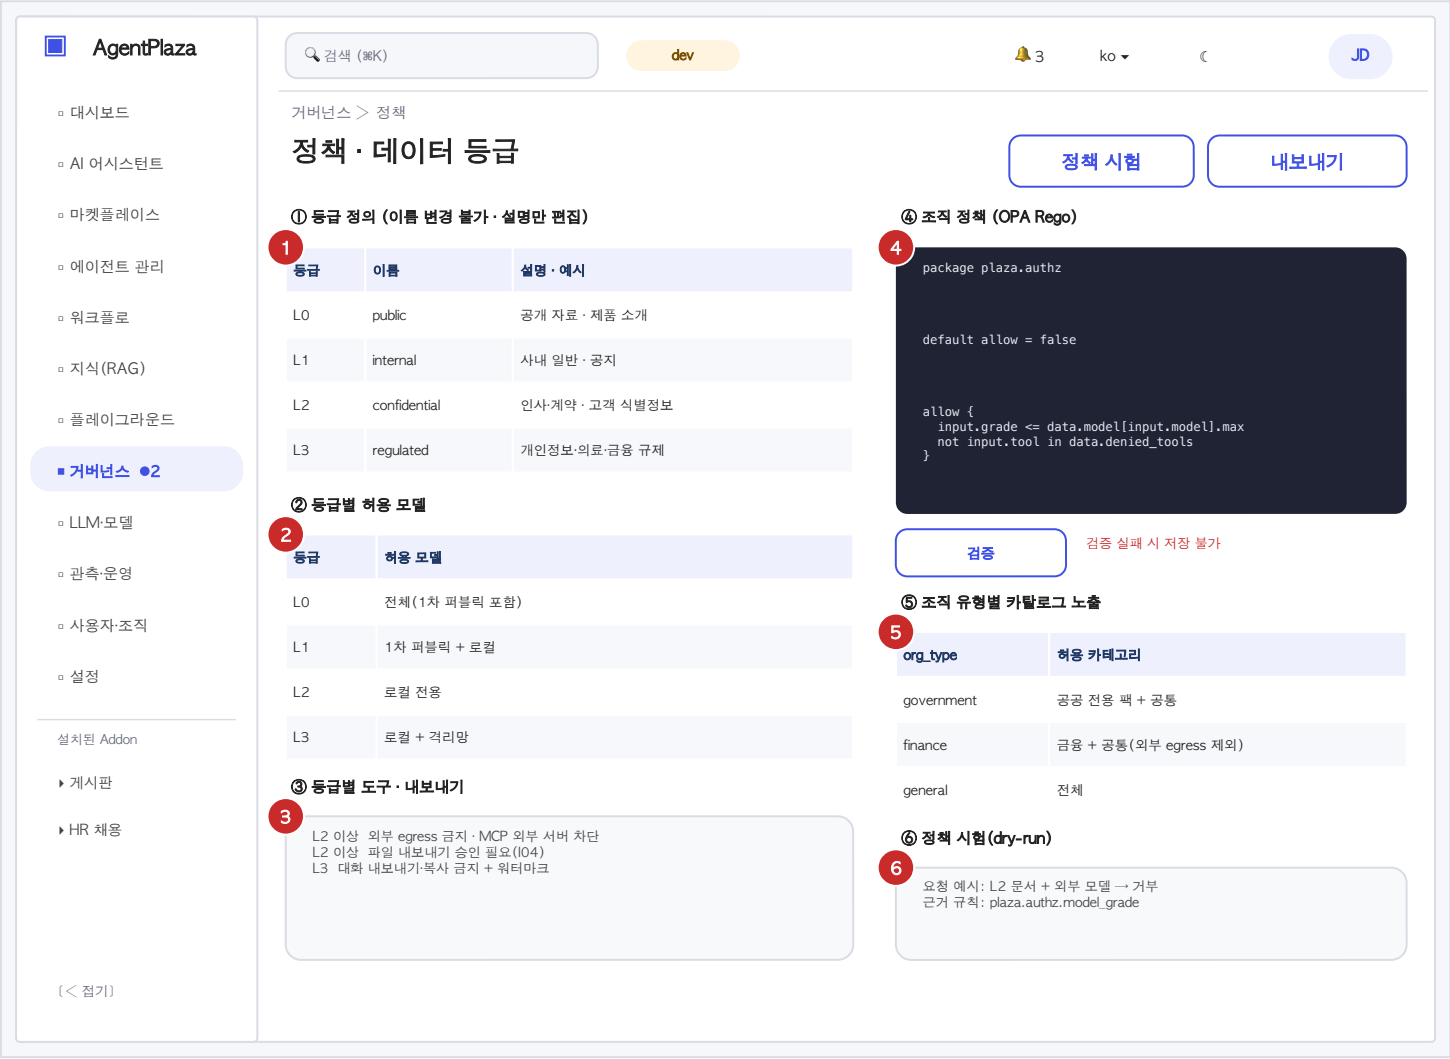


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	등급 정의	편집 표	L0 public / L1 internal / L2 confidential / L3 regulated. 이름 변경 불가	D1-06
2	등급별 허용 모델	매트릭스	L2 로컬 전용·L3 로컬+격리망. LLM 라우팅(J04)과 동기	SCR-J04
3	도구·내보내기	규칙	L2+ 외부 egress 금지 · 파일 내보내기 승인 필요 · L3 복사 금지	SCR-I04
4	Rego 편집기	코드·검증	supervisor 만. 검증 실패 시 저장 불가	D9-05
5	노출 정책	매트릭스	org_type × 카테고리. 에이전트 단위에 더해 카테고리 단위 추가	SCR-E01
6	정책 시험	폼	요청 예시로 dry-run. 판정 결과와 근거 규칙 표시	D9-05

관련 요구사항(PRD): D9-05 D1-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-I04	화면 유형	페이지
화면명	승인 대기함(HITL)	화면 경로	/approvals	접근 권한	승인자
우선순위	P0	PRD 추적	D2-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

에이전트가 요청한 도구 실행 승인을 카드 목록으로 검토하고 승인·거부한다. 각 카드는 요청자·대화·인자·영향·정책 근거와 만료 타이머를 보이며, 만료되면 서버가 취소 처리하고 요청자에게 알린다.

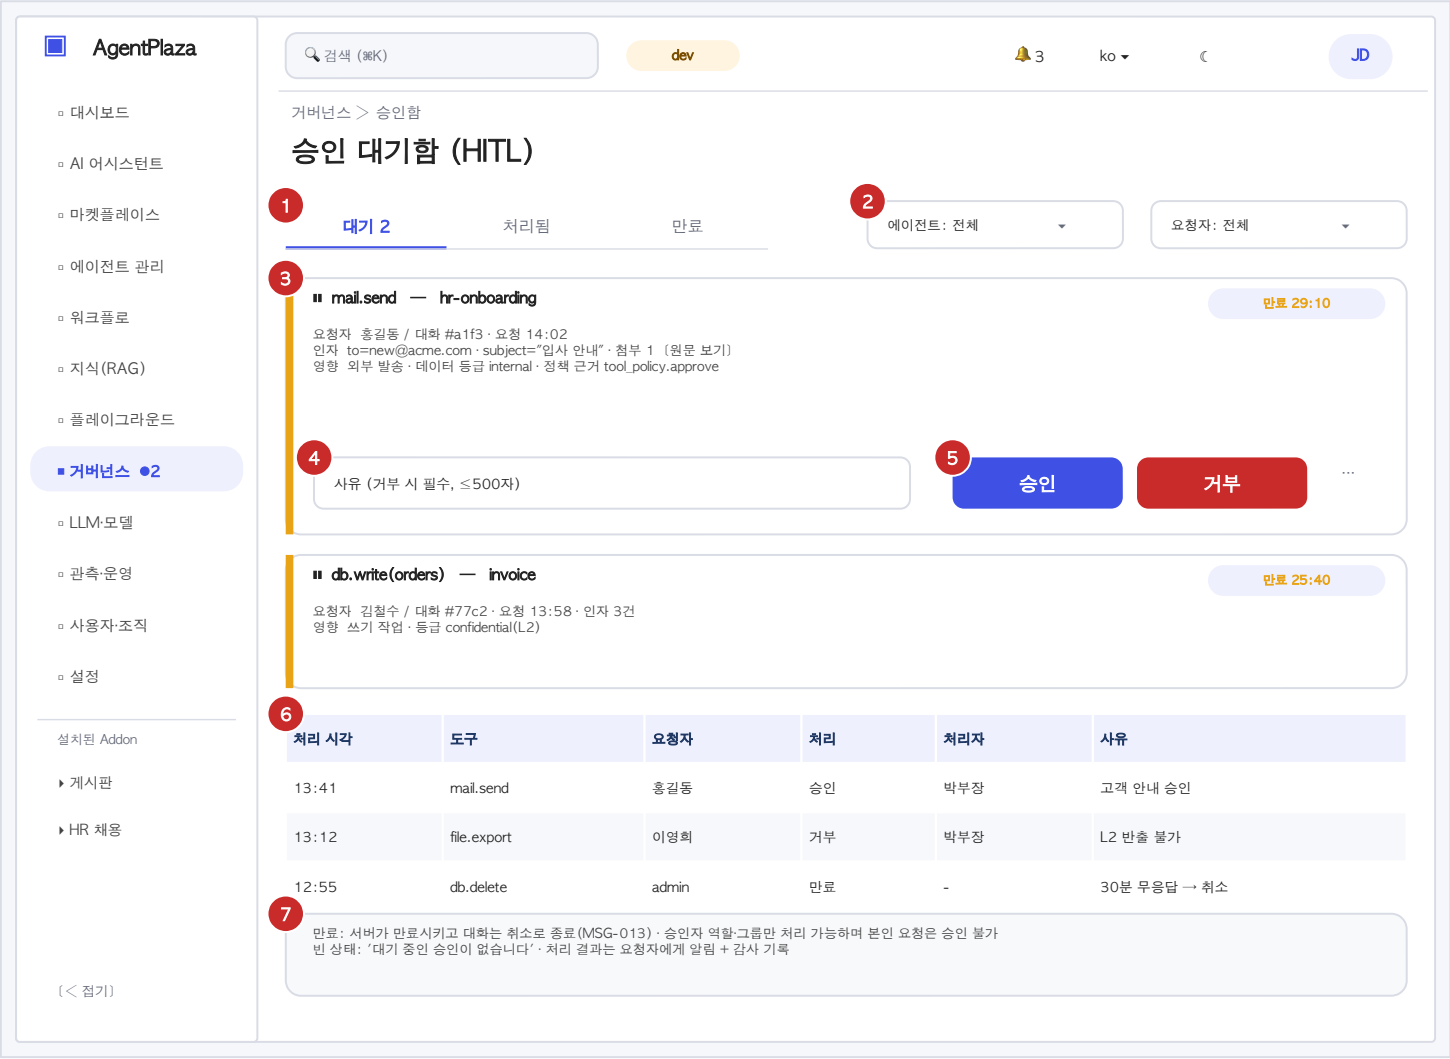


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	대기(건수 배지)·처리됨·만료. 좌측 네비 거버넌스에도 배지 표시	SCR-B01
2	필터	선택	에이전트·요청자 기준 필터. 그룹 승인자는 자기 그룹만 조회	SCR-K03
3	승인 카드	카드	도구·요청자·대화·인자(마스킹)·영향·정책 근거. 원문 보기는 권한 필요	SCR-C01
4	사유	입력	≤500자. 거부 시 필수, 승인 시 선택	D2-06
5	승인 / 거부	버튼	POST /approvals/{id}/approve|reject → 대화 재개 또는 종료	SCR-C01
6	처리됨 목록	그리드	처리자·시각·사유. 감사 이벤트 링크	SCR-M04
7	만료·권한	규칙	만료 시 서버가 취소(MSG-013). 승인자 역할만, 본인 요청 승인 불가	D2-06

관련 요구사항(PRD): D2-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-I05	화면 유형	탭
화면명	**리뷰어 게이트 설정**	화면 경로	/governance/reviewer	접근 권한	admin+
우선순위	P1	PRD 추적	D2-05	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

응답을 사용자에게 전달하기 전에 검토하는 리뷰어 에이전트를 지정하고, 점수 임계값에 따라 차단·수정 요청·통과를 나눈다. 적용 범위와 로그 보존 기간을 정하고 최근 판정 분포를 확인한다.

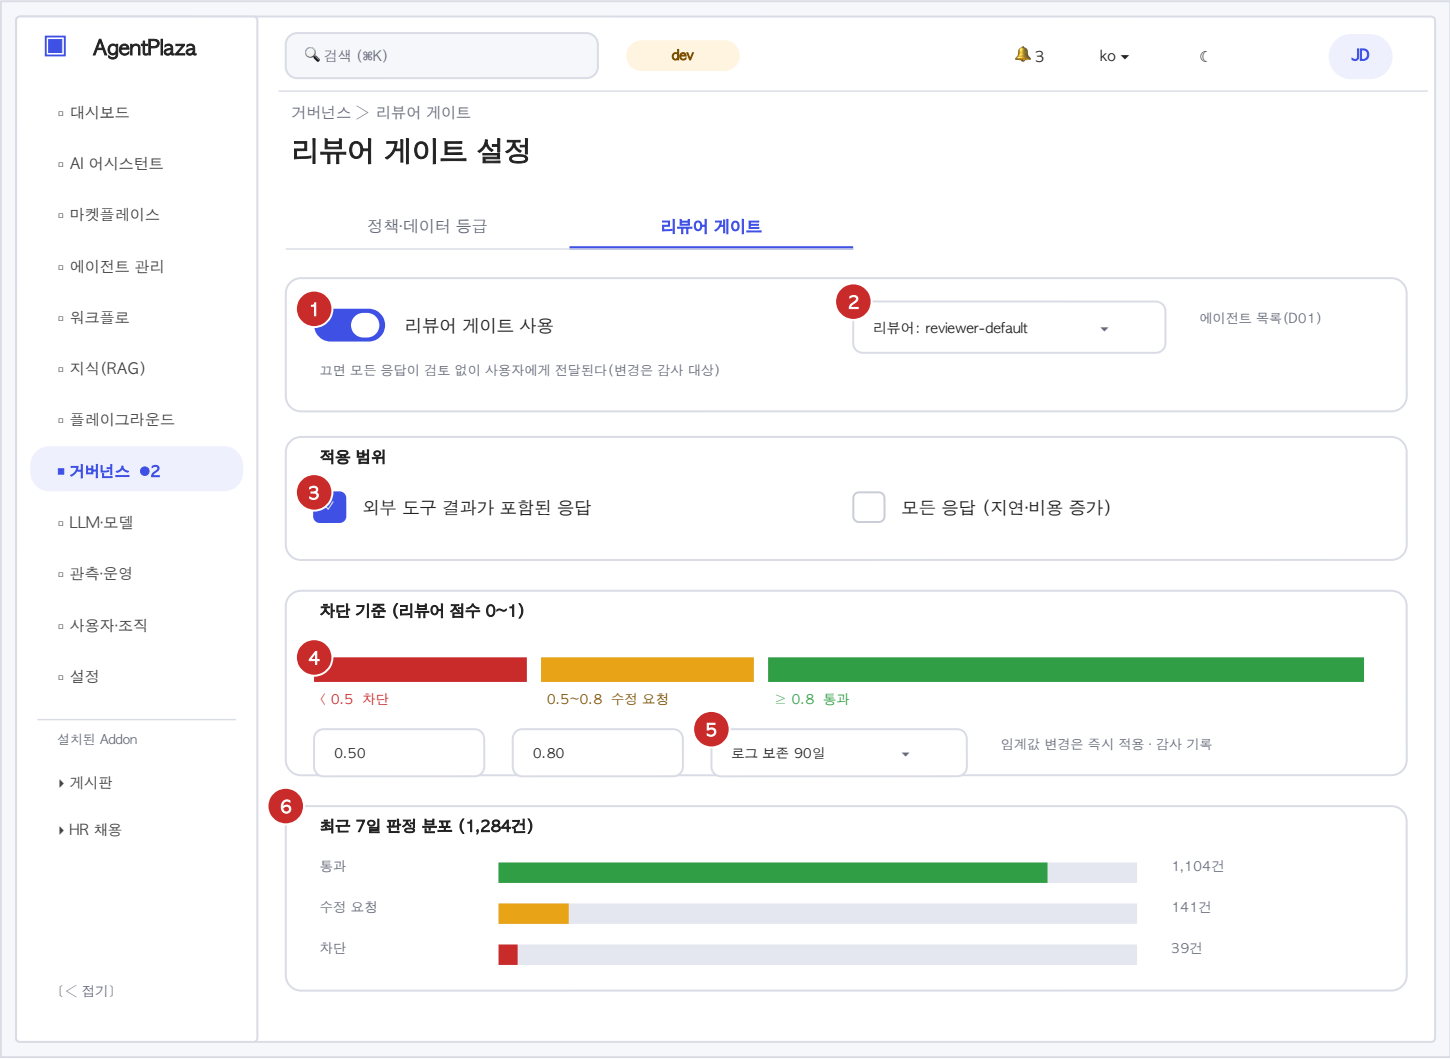


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	사용 여부	토글	꼬면 모든 응답이 검토 없이 전달. 변경은 감사 대상	D2-05
2	리뷰어 에이전트	선택	reviewer 역할 에이전트 중 선택(D01 목록). 미지정 시 게이트 비활성	SCR-D01
3	적용 범위	체크박스	외부 도구 결과 포함 응답(기본) / 모든 응답(지연·비용 증가)	D2-05
4	차단 기준	구간	〈 0.5 차단 · 0.5~0.8 수정 요청 · ≥ 0.8 통과	D2-05
5	임계값·보존	입력·선택	0~1 수치 입력, 로그 보존 기간(기본 90일)	SCR-M04
6	판정 분포	막대	최근 7일 통과·수정 요청·차단 건수. 임계값 조정 근거	SCR-H03

관련 요구사항(PRD): D2-05

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-J01	화면 유형	페이지
화면명	**모델 카탈로그**	화면 경로	/llm/models	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D1-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

별칭·공급자·컨텍스트·도구호출·라이선스·상용가능 여부를 한 표에서 관리한다. 행을 열면 단가·verified_at·라이선스 의무·프라이버시 허용 등급(L0~L3)을 보여 주고, 별칭→모델 매핑은 별도 모달에서 다룬다. 참조 구현의 /api/llm/models 동적 목록을 카탈로그 스키마로 확장한 화면이다.

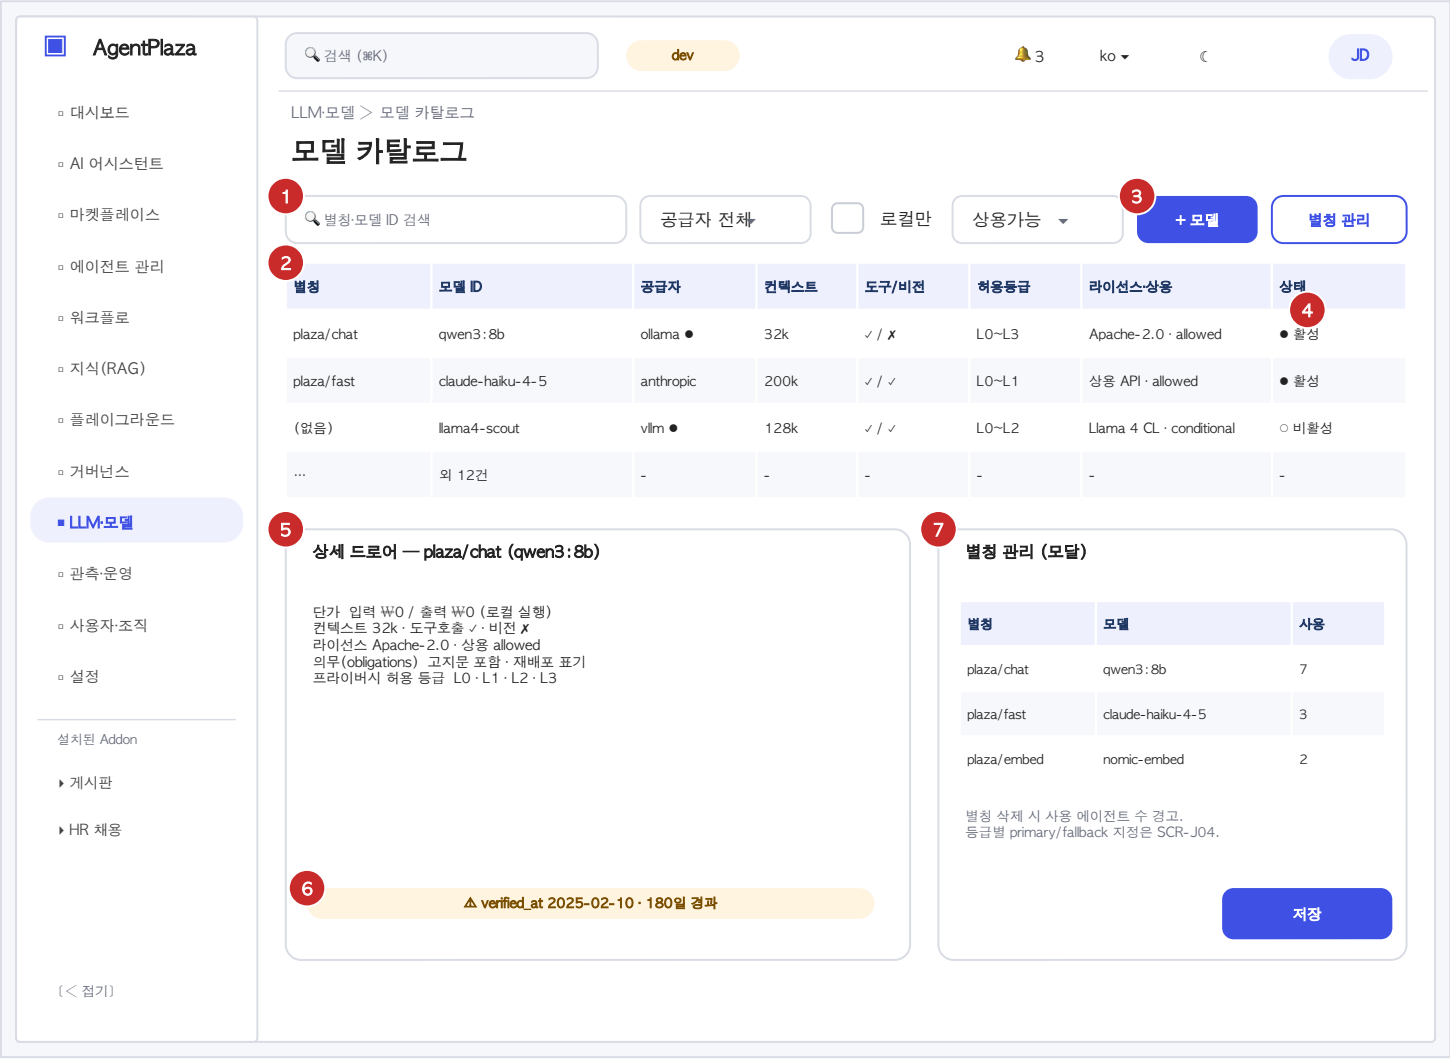


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색·필터 바	필터	별칭·모델 ID 검색, 공급자·로컬만·상용가능 조합 필터	D1-06
2	모델 표	그리드	별칭·모델ID·공급자·컨텍스트·도구/비전·허용등급·라이선스·상태. 열 정렬	D1-06
3	+ 모델	버튼	POST /api/llm/models — 공급자별 입력 필드가 달라짐	SCR-J02
4	활성 토글	상태 배지	PATCH /api/llm/models/{id}. conditional 라이선스는 기본 비활성 + 승인 필요	D1-06
5	상세 드로어	드로어	행 클릭 → 단가·컨텍스트·라이선스 의무·허용 등급 표시	D1-06
6	재검증 경고	배지	verified_at 180일 경과 시 주의 배지. 재검증 전까지 신규 배치 제한	D1-06
7	별칭 관리	모달	별칭 → 모델 매핑. 삭제 시 사용 중 에이전트 수 경고	SCR-J04

관련 요구사항(PRD): D1-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-J02	화면 유형	페이지
화면명	**공급자 연결·키**	화면 경로	/llm/providers	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D1-03 D9-04	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

퍼블릭 LLM 공급자의 API 키를 등록·검증하고 마스킹 상태로 보관한다. 키 값은 등록 시 1회만 노출되며 실제 값은 시크릿 저장소와 게이트웨이만 보유한다. 재판매 경유 공급자(OpenRouter 등)는 L1 이상 등급 차단 배지를 붙인다.

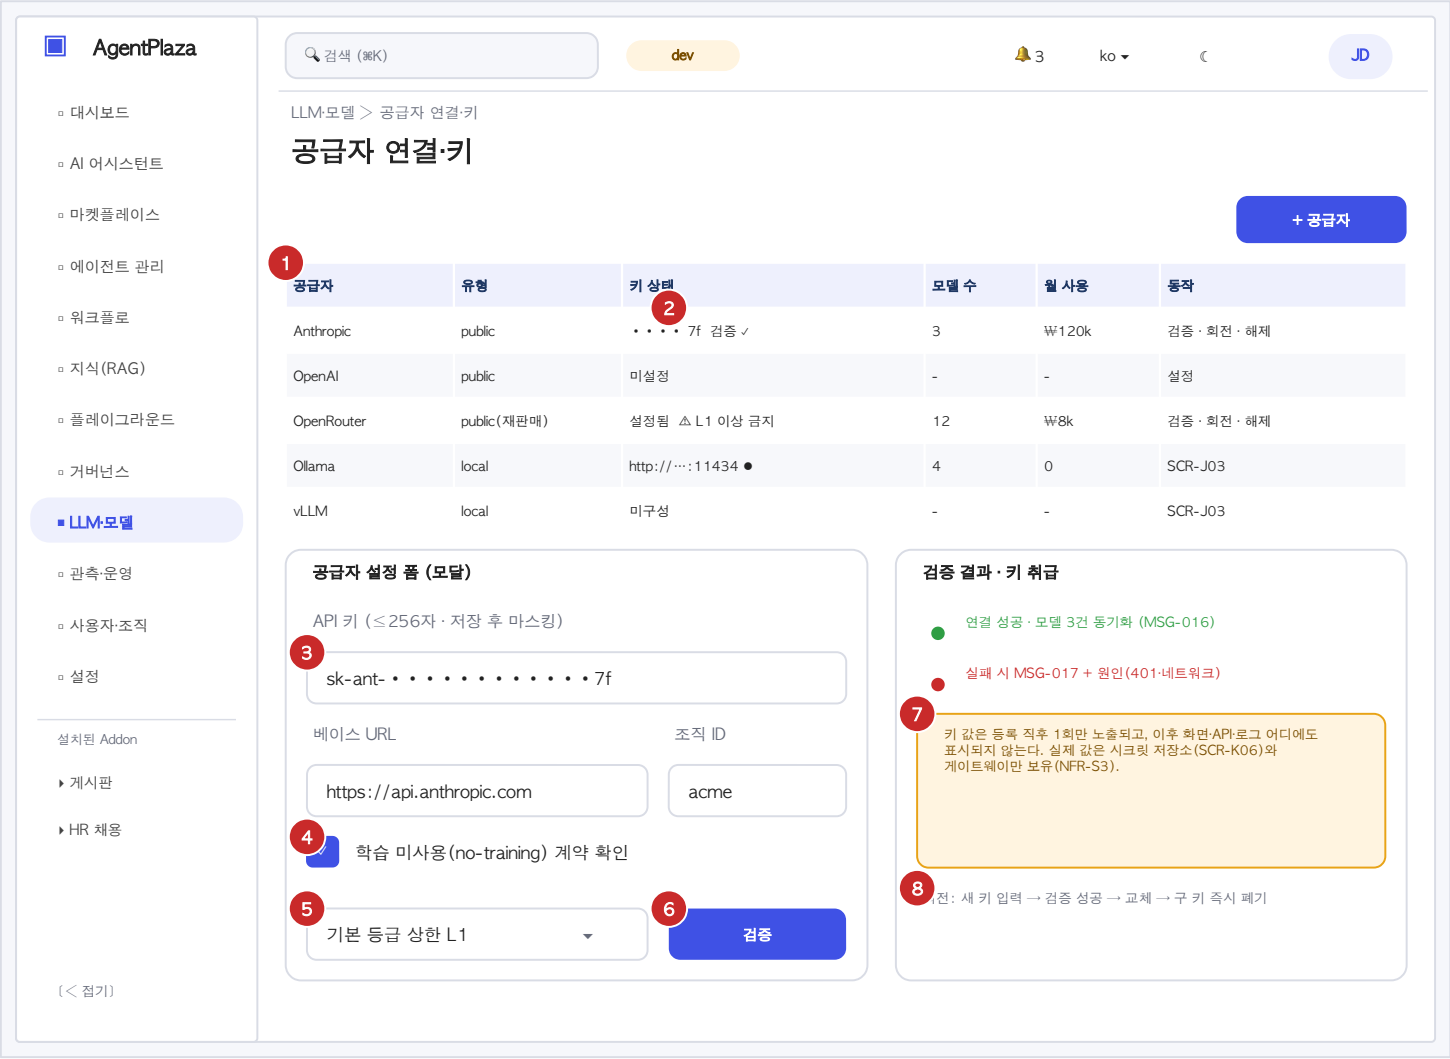


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	공급자 표	그리드	공급자·유형(public/local/재판매)·키 상태·모델 수·월 사용액	D1-03
2	키 상태 배지	상태	마스킹 표시(• • • • 7f)·검증 여부·미설정. 재판매는 L1 이상 금지 경고	D1-03
3	API 키 입력	입력(모달)	≤256자. 저장 후 즉시 마스킹, 재조회 불가	D9-04
4	학습 미사용 확인	체크박스	no-training 계약 확인 필수. 미체크 시 저장 불가	D1-03
5	기본 등급 상한	선택	이 공급자로 보낼 수 있는 최대 프라이버시 등급	SCR-J04
6	검증	버튼	POST providers/{id}/verify → 성공 MSG-016 / 실패 MSG-017, 모델 목록 갱신	SCR-J01
7	키 1회 노출 안내	안내	값은 시크릿 저장소·게이트웨이만 보유(NFR-S3). 화면·로그 비노출	SCR-K06
8	회전·해제	버튼	새 키 검증 성공 후 교체, 구 키 즉시 폐기. 해제는 확인 다이얼로그	D9-04

관련 요구사항(PRD): D1-03 D9-04

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-J03	화면 유형	페이지
화면명	**로컬 런타임·모델 준비**	화면 경로	/llm/local	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D1-01 D1-02 D8-05	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

Ollama·vLLM 런타임의 감지 상태(버전·URL·런타임 종류)와 GPU 배정을 보여 주고, 모델 pull 진행을 실시간으로 표시한다. 오프라인 환경에서는 파일로 모델을 반입한다. 런타임 미감지 시 퍼블릭 전용 저하 모드로 안내한다.

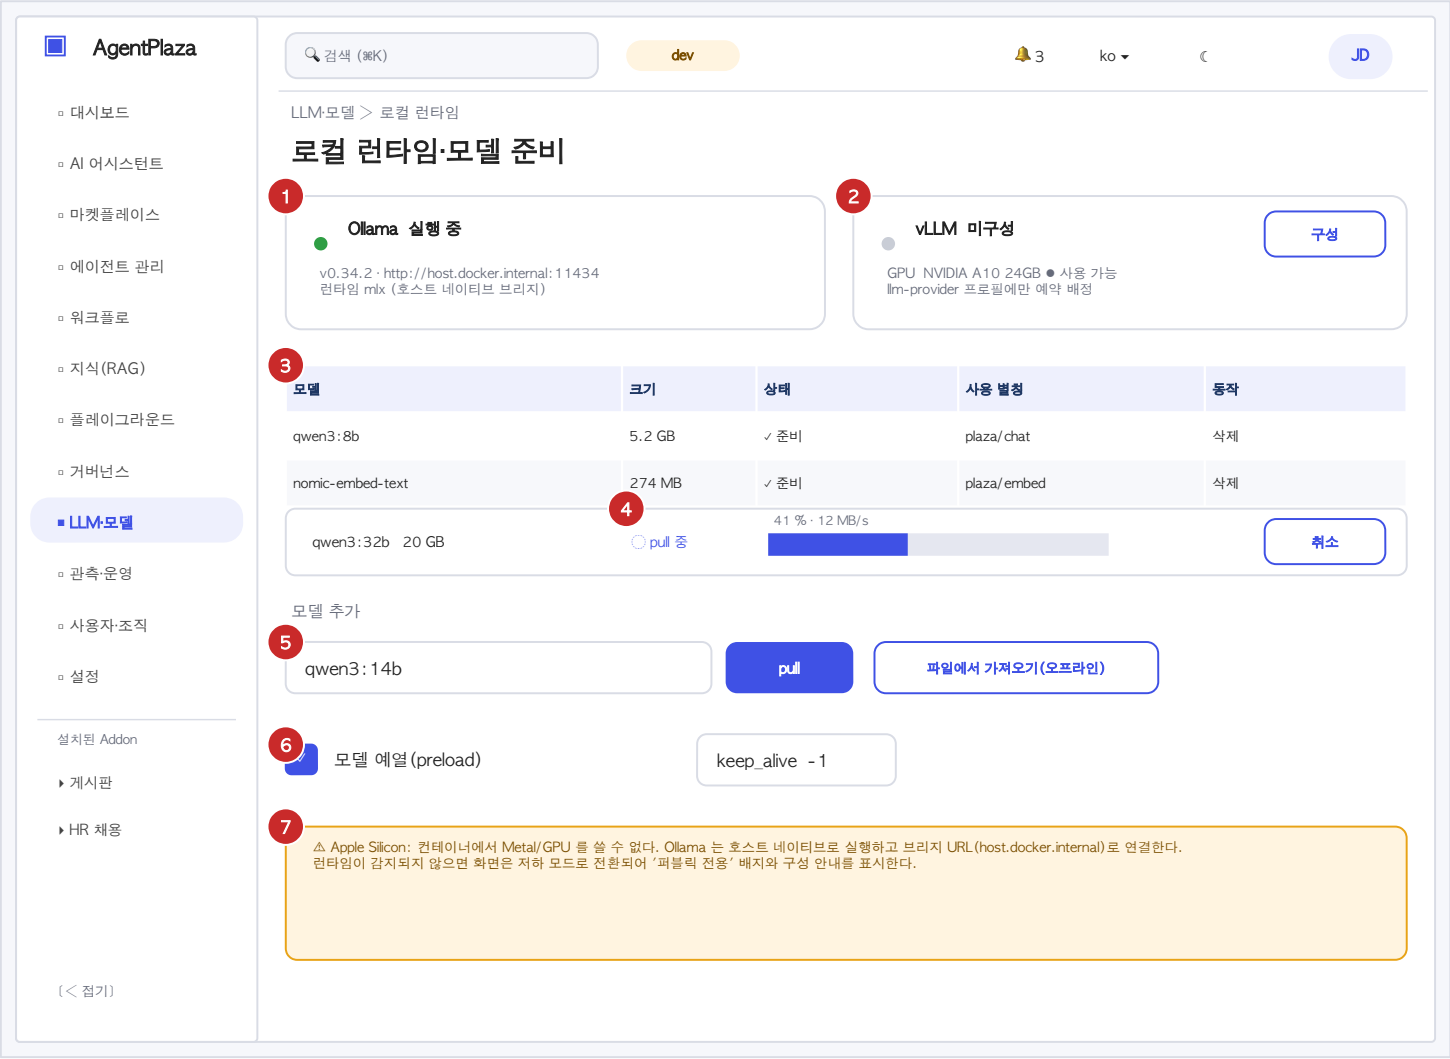


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	Ollama 상태 카드	상태 카드	감지 결과·버전·엔드포인트·런타임(mlx/cpu/gpu) 표시	D1-01
2	vLLM·GPU	상태 카드	미구성 시 〔구성〕 안내. GPU 는 llm-provider 프로필에만 예약	D1-02 D8-05
3	모델 표	그리드	크기·준비 상태·사용 별칭·삭제. 별칭 사용 중이면 삭제 경고	D1-01
4	pull 진행	진행 바	POST /api/llm/local/pull → SSE 진행률·속도. 〔취소〕 가능	D1-01
5	모델 추가	입력+버튼	모델 이름 입력 후 pull. 오프라인은 파일에서 가져오기	D8-05
6	예열·keep_alive	체크·입력	예열 기본 on, keep_alive 기본 -1(상주)	D1-02
7	Apple Silicon 안내	안내	Docker Metal 불가 → 호스트 네이티브 브리지. 미감지 시 저하 모드	D1-01

관련 요구사항(PRD): D1-01 D1-02 D8-05

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-J04	화면 유형	페이지
화면명	**라우팅·폴백 정책**	화면 경로	/llm/routing	접근 권한	supervisor
우선순위	P0	PRD 추적	D1-05 D1-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

프라이버시 등급(L0~L3)별 기본 모델·폴백 체인·차단 목록·이그레스 허용 여부를 한 매트릭스에서 정의한다. 전환 트리거(로컬 장애·429·예산)를 숫자로 지정하고, 저장 전에 dry-run 시험으로 정책이 의도대로 동작하는지 확인한다.

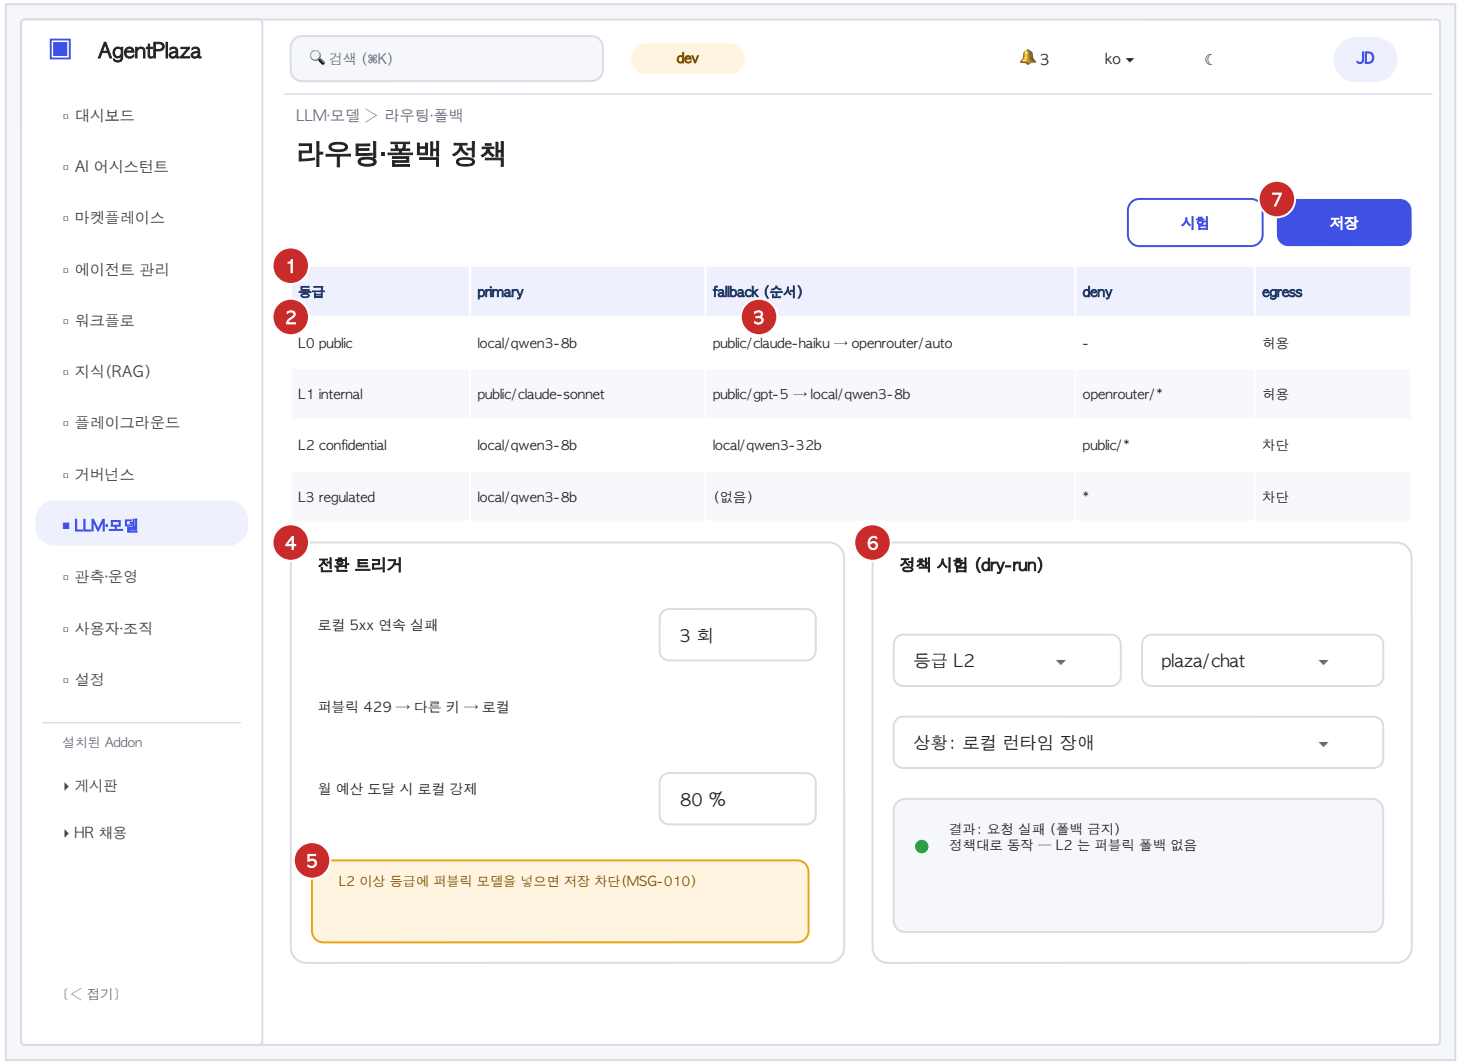


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	정책 매트릭스	편집 표	등급 × primary/fallback/deny/egress. 별칭 목록에서 선택	D1-05
2	등급 행	행	L0 public · L1 internal · L2 confidential · L3 regulated 고정 4행	D1-05
3	폴백 체인	정렬 목록	위→아래 순서로 시도. L2 이상에 퍼블릭 지정 시 저장 차단(MSG-010)	D1-06
4	전환 트리거	숫자 입력	로컬 5xx 연속 3회 → 폴백, 퍼블릭 429 → 다른 키 → 로컬	D1-05
5	예산 강제	숫자 입력	월 예산 80% 도달 시 로컬 강제. 사용량은 SCR-J05	SCR-J05
6	정책 시험	폼	등급·별칭·상황을 골라 dry-run. 실제 호출 없이 경로만 판정	D1-05
7	저장	버튼	PUT /api/llm/routing → 게이트웨이 즉시 반영 + 감사 기록	SCR-M03

관련 요구사항(PRD): D1-05 D1-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-J05	화면 유형	페이지
화면명	**사용량·비용**	화면 경로	/llm/usage	접근 권한	admin+
우선순위	P1	PRD 추적	D10-04	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

토큰·비용·폴백 발생·로컬 비율을 기간과 그룹(에이전트·사용자·별칭) 기준으로 본다. 일별 추이와 상세 표를 함께 제공하고 월 예산 소진율을 표시한다. 예산 80% 도달 시 라우팅 정책이 로컬 강제로 전환된다.

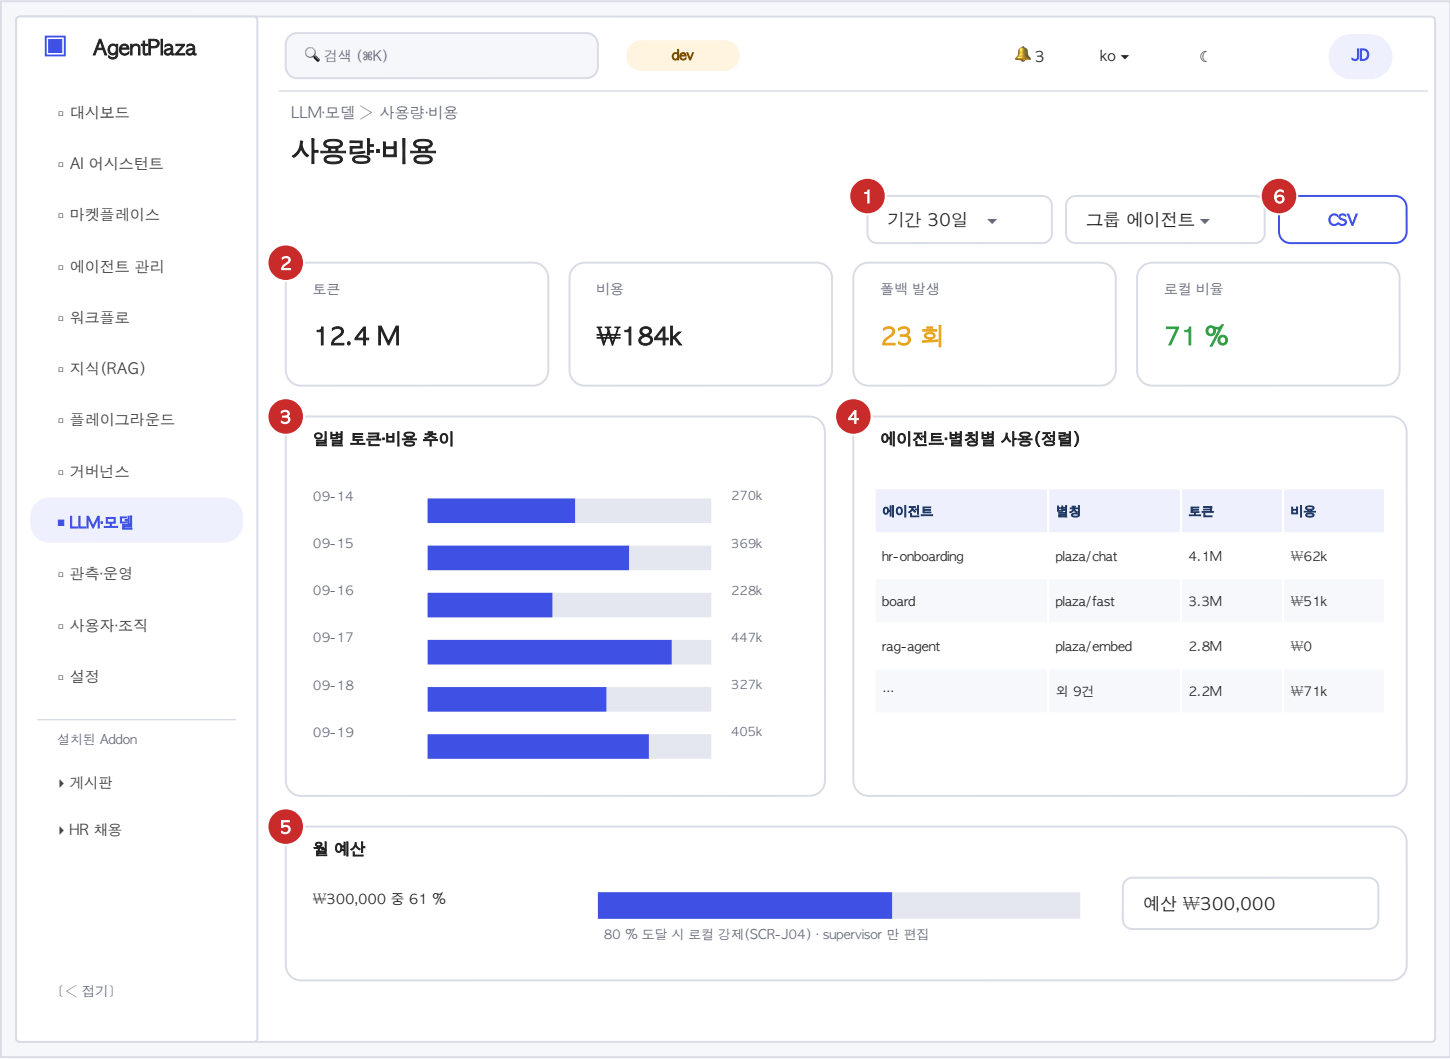


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	기간·그룹 필터	선택	기간(7/30/90일)과 그룹 기준(에이전트·사용자·별칭) 전환	D10-04
2	핵심 지표	스탯 타일	토큰·비용·폴백 발생 수·로컬 처리 비율 4종	D10-04
3	일별 추이	막대 그래프	일별 토큰·비용. 막대 클릭 → 해당 일자 트레이스 목록	SCR-M02
4	상세 표	그리드	에이전트·별칭별 토큰·비용. 열 정렬·페이징	D10-04
5	월 예산	진행 바 +입력	소진율 표시. 80% 도달 시 로컬 강제. supervisor 만 편집	SCR-J04
6	CSV 내보내기	버튼	GET /api/llm/usage/export — 현재 필터 범위 그대로 출력	D10-04

관련 요구사항(PRD): D10-04

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-J06	화면 유형	탭
화면명	**임베딩·리랭크 설정**	화면 경로	/llm/embeddings	접근 권한	admin+
우선순위	P1	PRD 추적	D1-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

RAG 파이프라인이 쓰는 임베딩 모델·차원·백엔드와 리랭크 백엔드를 지정한다. 차원이 바뀌면 기존 벡터와 호환되지 않으므로 저장 전에 재인덱싱 대상 컬렉션을 확인 다이얼로그로 알린다.

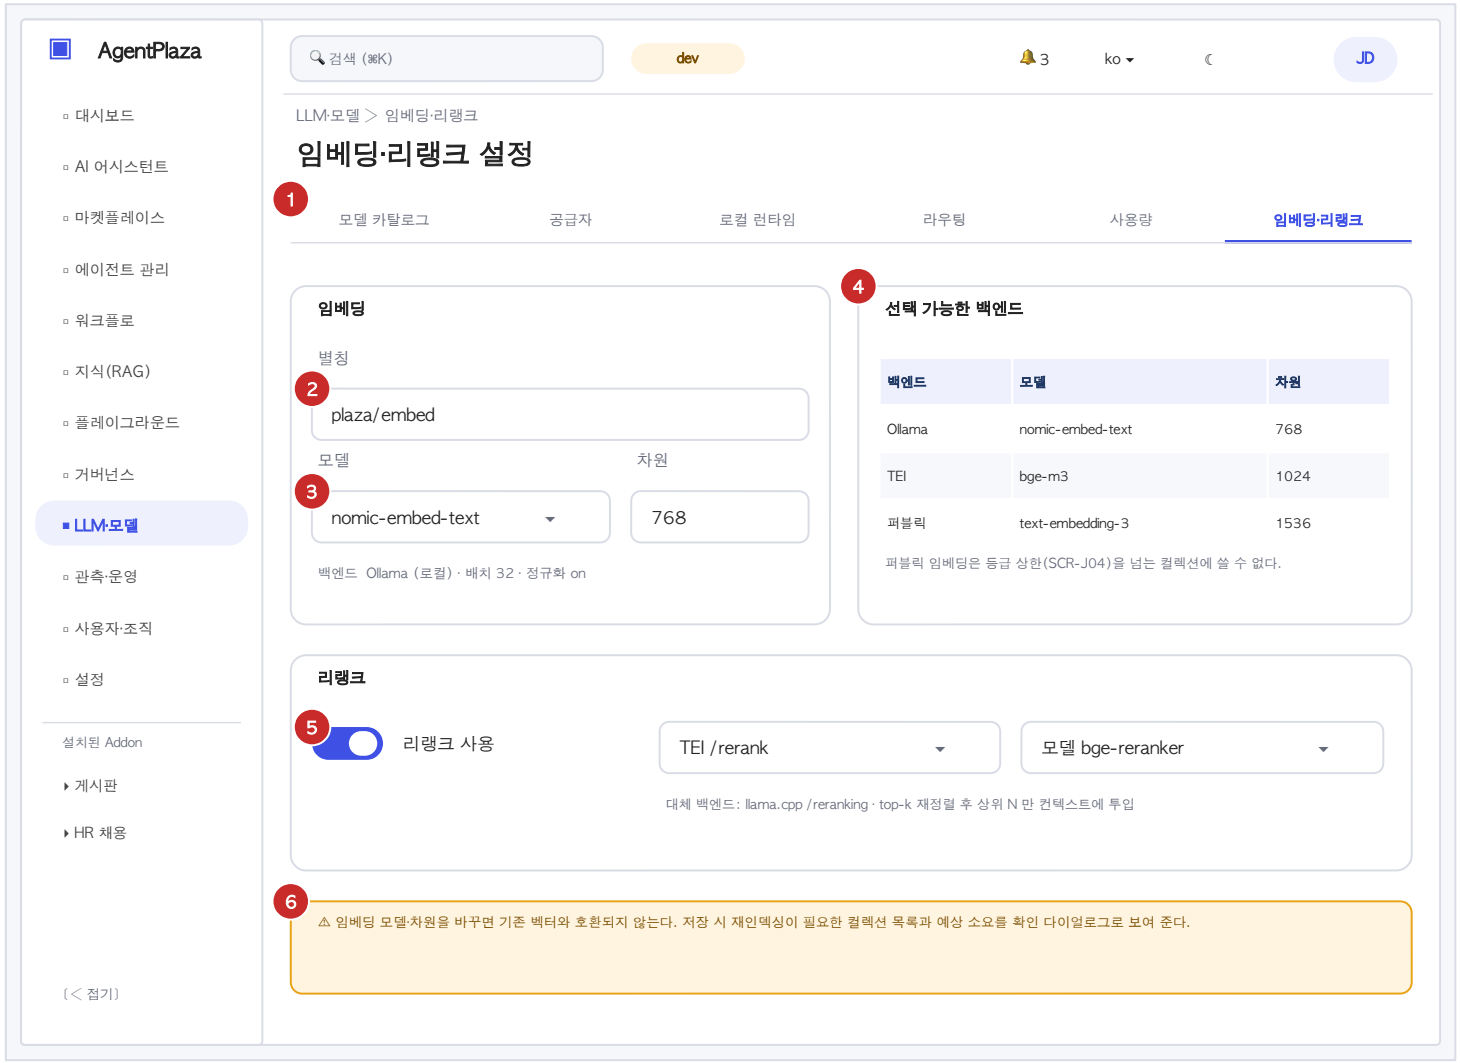


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	LLM·모델 그룹 내 탭. URL 에 반영	D1-07
2	임베딩 별칭	입력	plaza/embed — 지식(RAG) 컬렉션이 참조하는 논리 이름	D1-07
3	모델·차원	선택·입력	모델 선택 시 차원 자동 채움. 수동 변경은 경고	D1-07
4	백엔드 후보	표	Ollama nomic-embed 768 / TEI bge-m3 1024 / 퍼블릭 1536	D1-07
5	리랭크	토글·선택	사용 on/off, 백엔드(TEI /rerank | llama.cpp /reranking)·모델 지정	D1-07
6	재인덱싱 경고	안내	차원 변경 시 대상 컬렉션 목록·예상 소요 표시 후 확인	D1-07

관련 요구사항(PRD): D1-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-J07	화면 유형	페이지
화면명	CLI 에이전트 백엔드	화면 경로	/llm/cli-agents	접근 권한	supervisor
우선순위	P1	PRD 추적	D1-04	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

Claude Code·Codex·Gemini CLI 같은 CLI 코딩 에이전트를 플랫폼 백엔드로 등록하고 권한을 제한한다. 어댑터(NDJSON / ACP)·작업 디렉터리·허용 도구·타임아웃을 지정하고, 시험 실행으로 이벤트 스트림이 정상인지 확인한 뒤 사용한다.

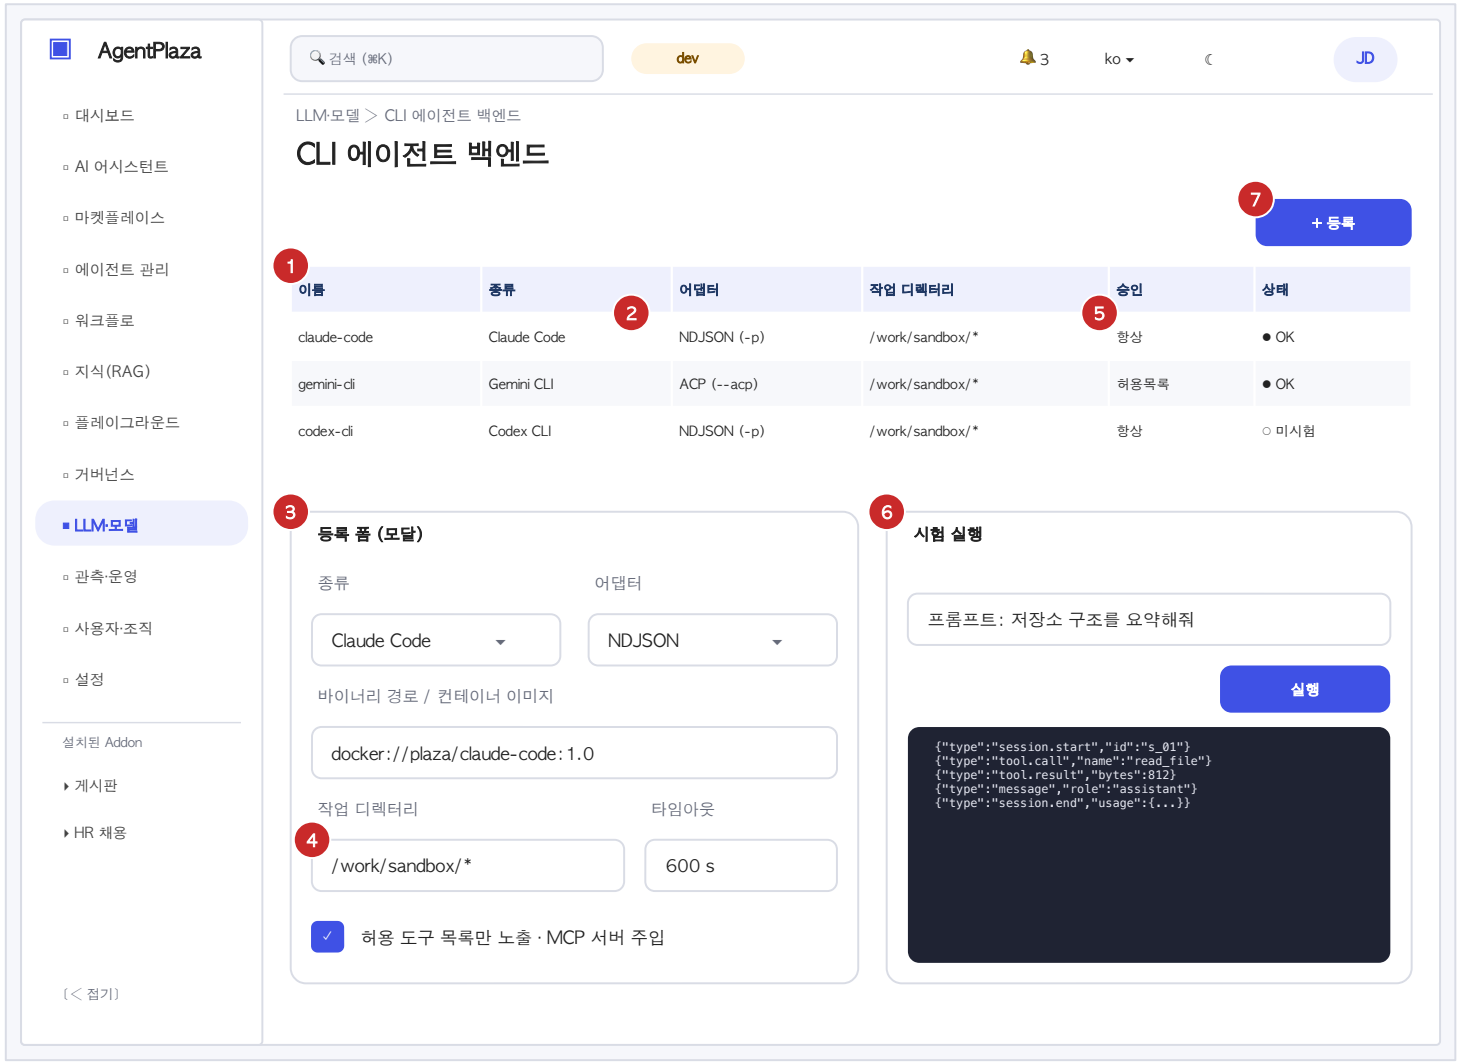


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	백엔드 표	그리드	이름·종류·어댑터·작업 디렉터리·승인 정책·헬스 상태	D1-04
2	어댑터	선택	NDJSON(-p 스트림) 또는 ACP(--acp). 종류에 따라 기본값 제시	D1-04
3	등록 폼	모달	종류·바이너리 경로/컨테이너 이미지·허용 도구·MCP 주입 설정	D1-04
4	작업 디렉터리	입력	샌드박스 볼륨 하위 경로만 허용. 그 외 경로는 저장 차단	D1-04
5	승인 정책	선택	항상 승인 / 허용목록 도구는 자동. 승인은 승인함으로 전달	SCR-I04
6	시험 실행	폼+스트림	프롬프트 실행 후 이벤트 스트림(session·tool·message) 확인	D1-04
7	등록	버튼	POST /api/llm/cli-agents → 헬스 확인 후 목록 반영. supervisor 전용	D1-04

관련 요구사항(PRD): D1-04

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-K01	화면 유형	페이지
화면명	**사용자 관리**	화면 경로	/users	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D9-02	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

계정 생성·역할 변경·상태 토글·임시 비밀번호 발급·세션 강제 종료를 한 화면에서 처리한다. 검색·필터·페이징과 선택 일괄 동작을 제공하고, 본인·동급 이상 역할은 제어할 수 없도록 버튼을 비활성화한다.

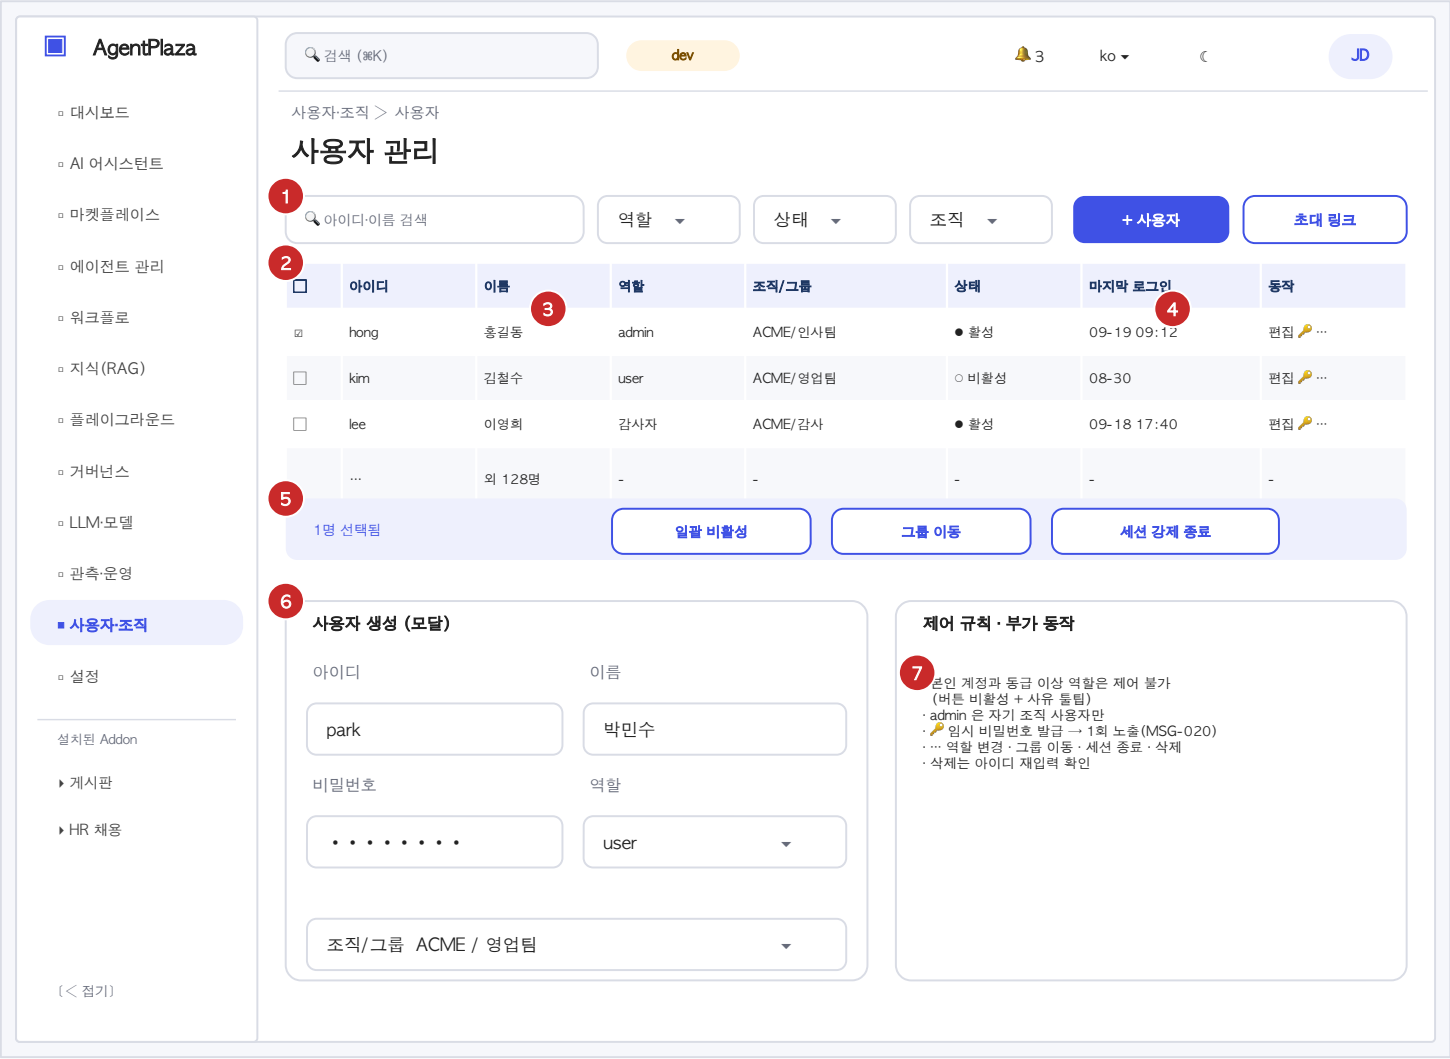


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색·필터	필터	아이디·이름 검색, 역할·상태·조직 필터. 서버 페이징	D9-02
2	사용자 표	그리드	체크박스·아이디·이름·역할·조직/그룹·상태·마지막 로그인	D9-02
3	상태 토글	상태 배지	클릭 → 확인 후 PATCH /api/users/{id}/status. 비활성은 로그인 차단	D9-02
4	행 동작	메뉴	편집 · 🔑 임시 비밀번호(1회 노출) · ··· 역할/그룹/세션/삭제	SCR-A04
5	일괄 동작	툴바	선택 사용자 비활성·그룹 이동·세션 강제 종료	D9-02
6	생성 폼	모달	아이디·이름·비밀번호·역할·조직/그룹. 비밀번호 정책 검증	D9-02
7	제어 규칙	규칙	본인·동급 이상 제어 불가, admin 은 자기 조직만. 삭제는 재입력 확인	D9-02

관련 요구사항(PRD): D9-02

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-K02	화면 유형	페이지
화면명	**조직·그룹·구성원**	화면 경로	/orgs	접근 권한	supervisor·조직 admin
우선순위	P1	PRD 추적	X09 D6-05	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

조직(테넌트)과 부서 그룹, 구성원을 관리해 에이전트 배치 대상을 만든다. 조직 유형(company/government/personal)에 따라 노출 정책과 기본 등급이 달라지고, 그룹은 배치·권한 부여의 최소 단위다.

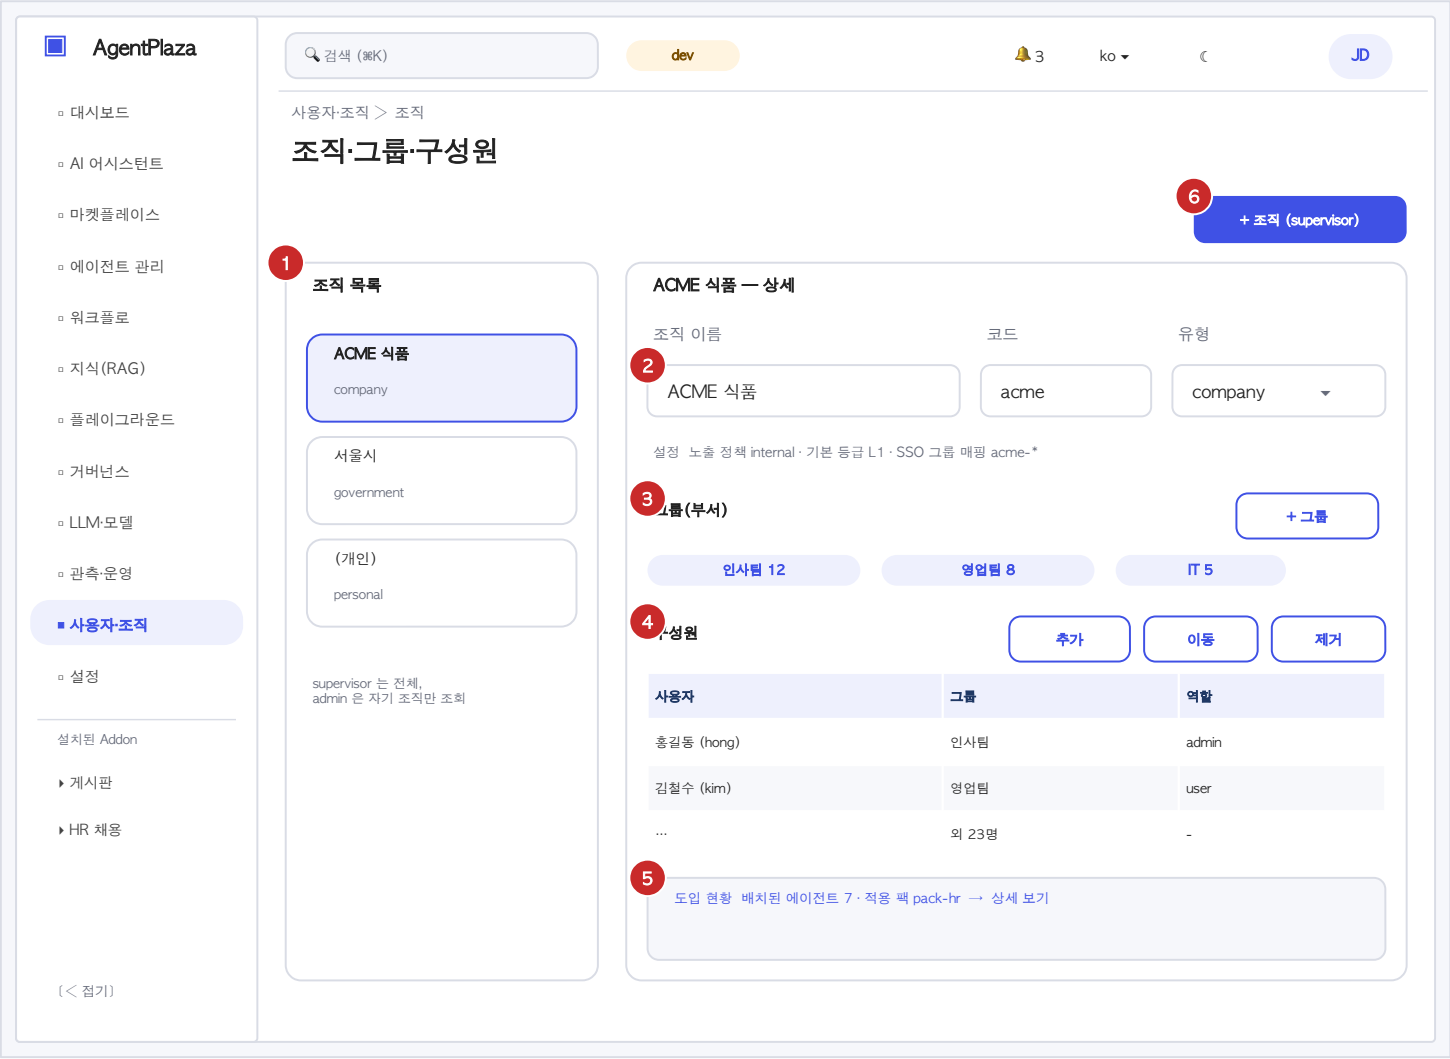


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	조직 목록	목록	supervisor 는 전체, 조직 admin 은 자기 조직만. 선택 시 우측 상세	X09
2	조직 상세	폼	이름·코드(^[a-z0-9-]{2,40}$)·유형·설정. 유형 변경은 노출 정책 재평가 경고	X09
3	그룹(부서)	목록+모달	이름 ≤50자. 에이전트 배치·권한 부여의 대상 단위	D6-05
4	구성원	그리드	사용자·소속 그룹·역할. 추가·이동·제거	D9-02
5	도입 현황	요약	이 조직에 배치된 에이전트 수·적용 팩. 클릭 → 배치 화면	D6-05
6	+ 조직	버튼	POST /api/orgs. supervisor 만 생성 가능	X09

관련 요구사항(PRD): X09 D6-05

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-K03	화면 유형	페이지
화면명	**역할·권한 매트릭스**	화면 경로	/settings/roles	접근 권한	supervisor
우선순위	P1	PRD 추적	D9-02	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

역할 × 기능 권한을 한 표에서 지정하고, 아래쪽에서 에이전트 × capability 로 확장한다. supervisor 행은 잠겨 있고, 저장 전에 영향 받는 사용자·조직 수를 미리보기로 보여 준 뒤 감사 기록과 함께 반영한다.

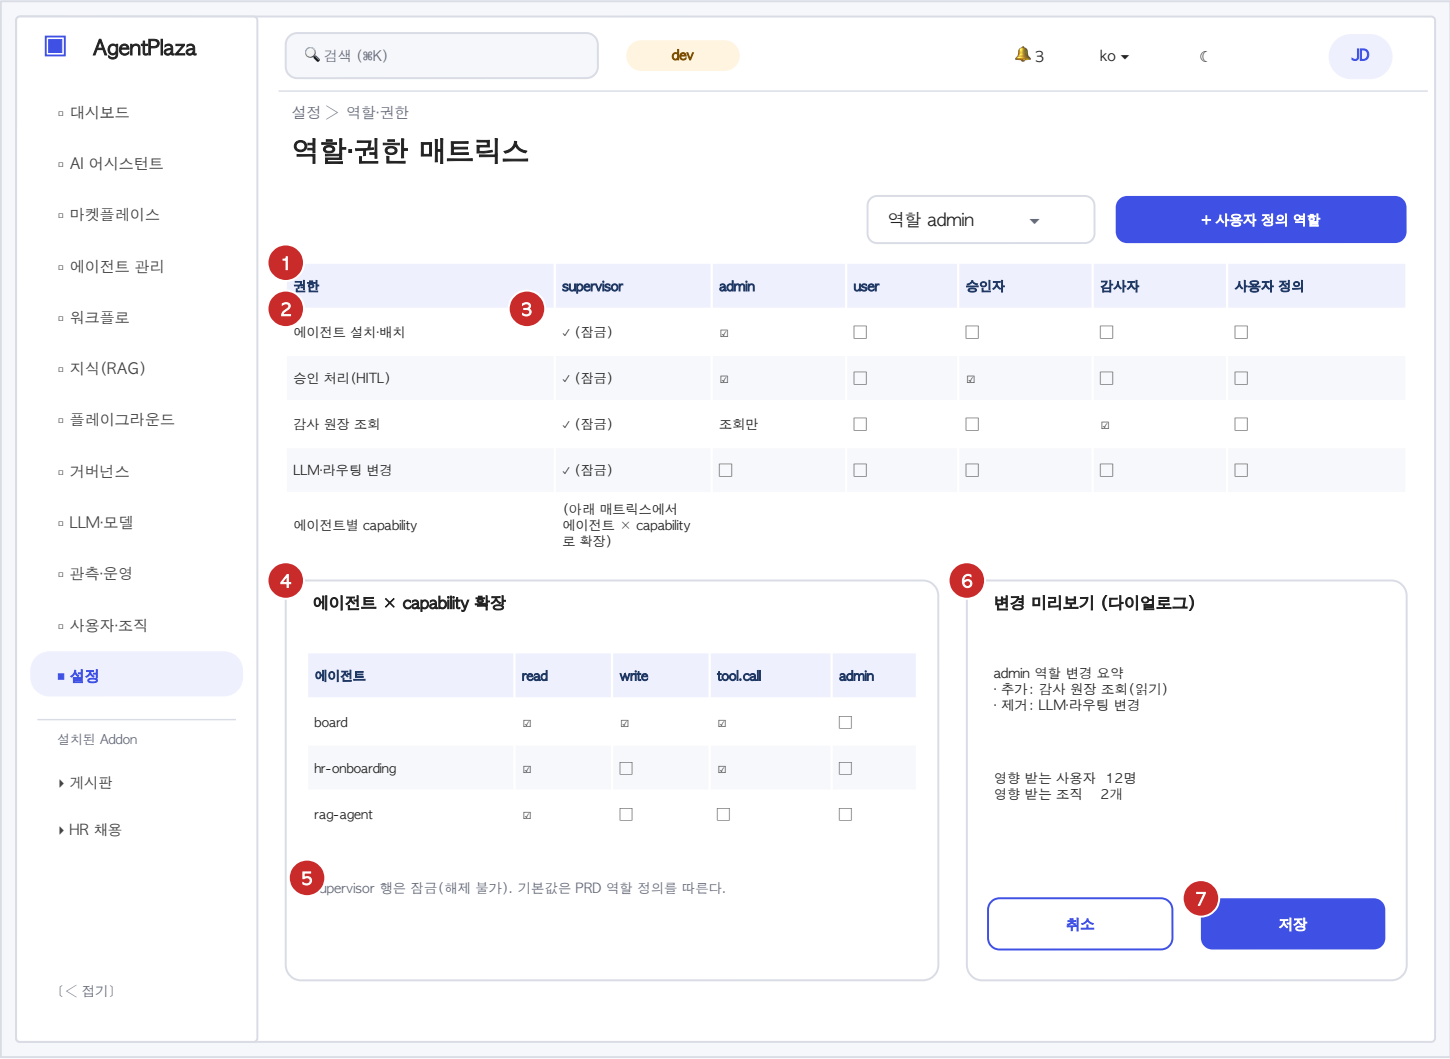


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	권한 매트릭스	체크 그리드	권한 행 × 역할 열. 기본값은 PRD 역할 정의	D9-02
2	supervisor 열	잠금	해제 불가. 잠금 아이콘 + 사유 툴팁	D9-02
3	사용자 정의 역할	버튼	새 역할 추가 후 열 생성. 이름·설명·기반 역할 지정	D9-02
4	에이전트 × capability	체크 그리드	에이전트별 read·write·tool.call·admin 세분 권한	D9-02
5	기본값 안내	안내	기본 권한은 PRD 정의를 따르며 초기화 가능	D9-02
6	변경 미리보기	다이얼로그	추가·제거 항목과 영향 받는 사용자·조직 수 표시	D9-02
7	저장	버튼	PUT /api/roles → 즉시 반영 + 감사 원장 기록	SCR-M03

관련 요구사항(PRD): D9-02

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-K04	화면 유형	페이지
화면명	**서비스 계정·API 키**	화면 경로	/settings/api-keys	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D9-03	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

외부 MCP·A2A·REST 클라이언트가 쓰는 서비스 키를 발급하고 범위·만료·허용 IP 를 지정한다. 발급된 키 값은 1회만 노출되며 Claude Desktop·Cursor 설정 스니펫을 함께 제공한다. 회전·철회는 즉시 반영되고 감사에 남는다.

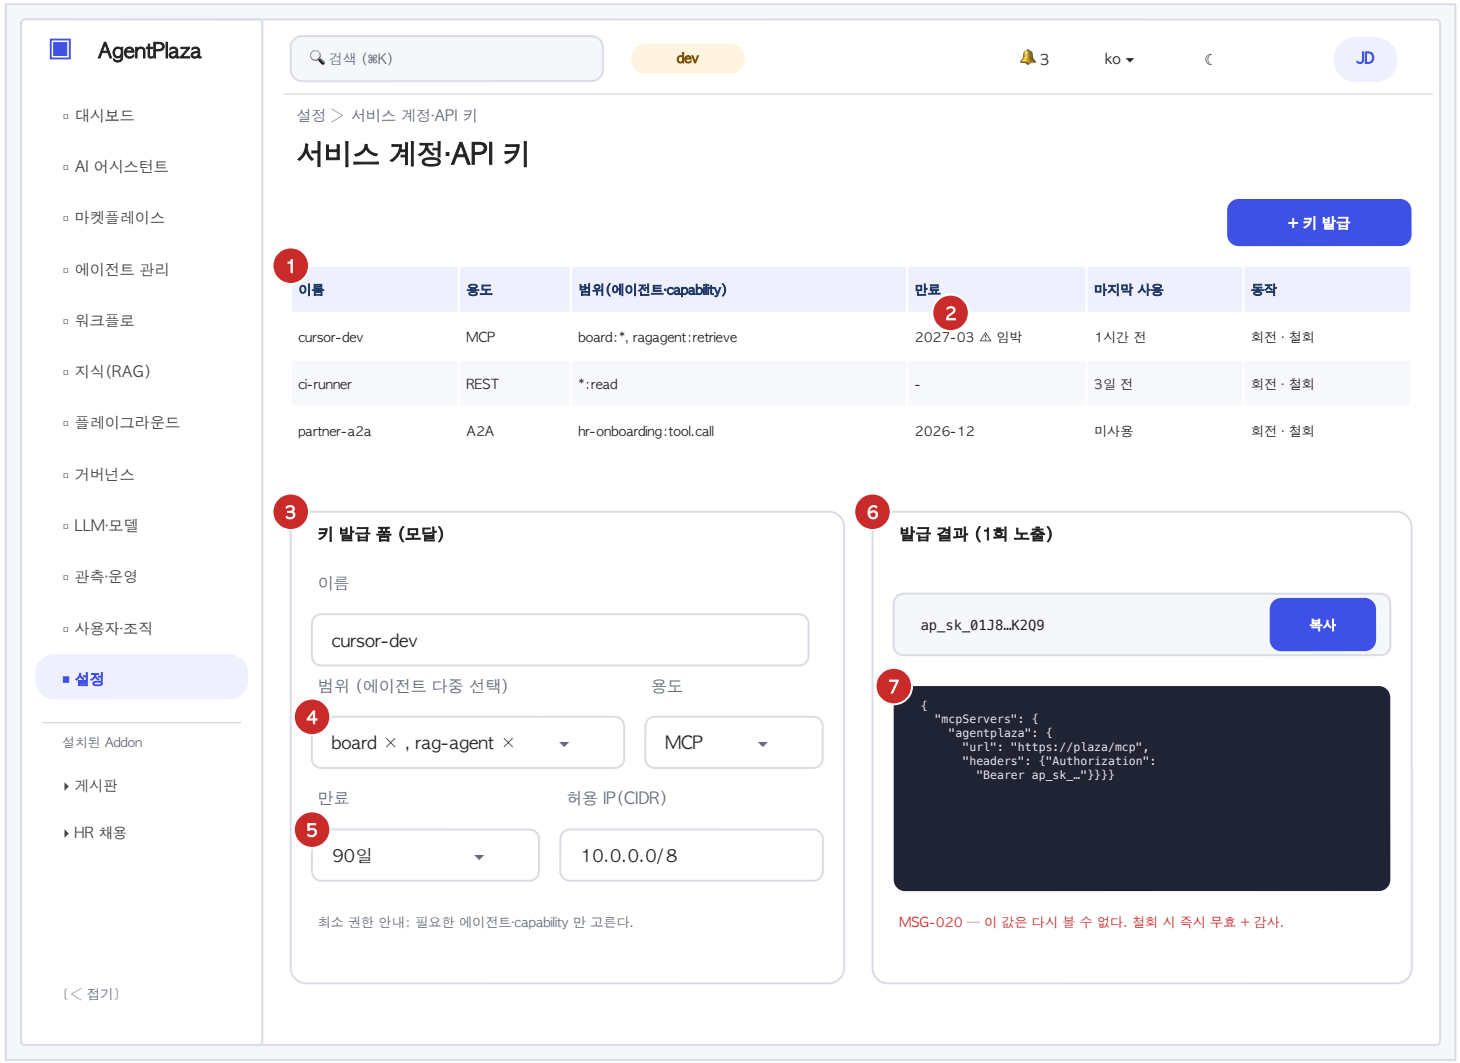


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	키 목록	그리드	이름·용도·범위·만료·마지막 사용. 만료 임박 배지	D9-03
2	만료 임박	배지	30일 이내 만료 시 주의 배지 + 회전 유도	D9-03
3	발급 폼	모달	이름·범위·용도(MCP|A2A|REST)·만료·허용 IP. 범위 필수	D9-03
4	범위 선택	다중 선택	에이전트 다중 + capability 조합. 최소 권한 안내 문구 고정	SCR-K03
5	만료·허용 IP	선택·입력	기본 90일. CIDR 로 호출 출발지 제한	D9-03
6	발급 결과	모달	키 1회 노출 + 복사 버튼. 재조회 불가 (MSG-020)	D9-03
7	연결 스니펫	코드	Claude Desktop·Cursor 용 mcpServers 설정 조각 복사	D9-03

관련 요구사항(PRD): D9-03

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-K05	화면 유형	페이지
화면명	SSO·IdP 설정	화면 경로	/settings/sso	접근 권한	supervisor
우선순위	P1	PRD 추적	D9-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

OIDC 발급자·클라이언트·역할 매핑을 설정하고 연결을 시험한다. 디스커버리로 엔드포인트를 자동으로 채우며, IdP 그룹을 플랫폼 역할·조직·그룹으로 매핑한다. 로컬 로그인은 비상 경로로 유지하는 것을 기본값으로 둔다.

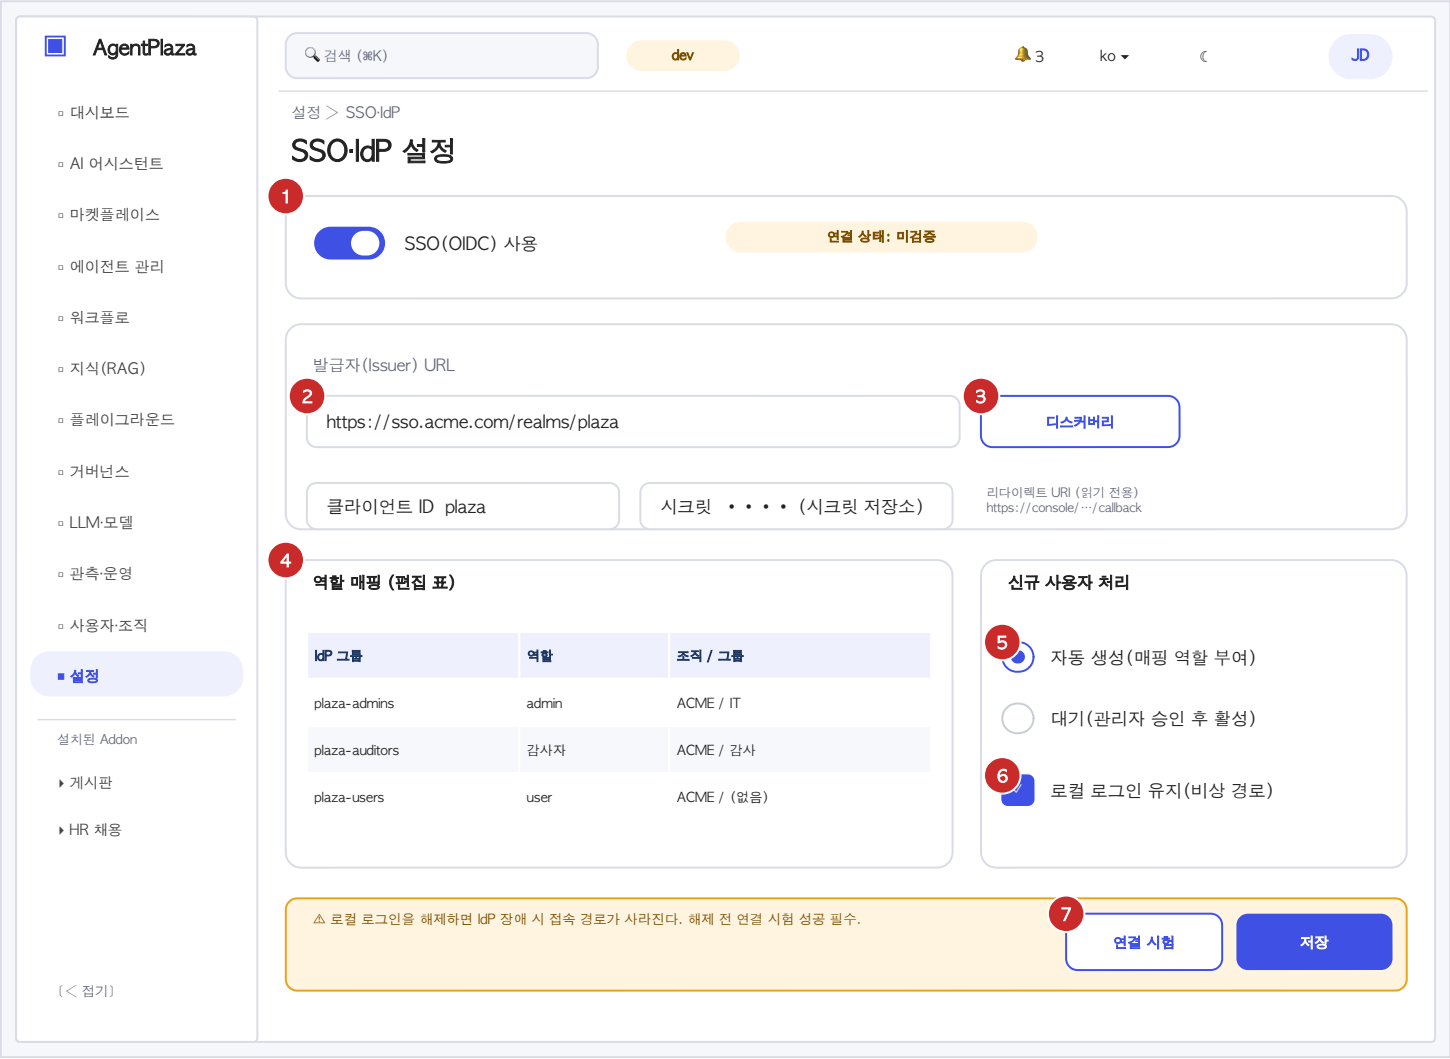


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	SSO 사용 토글	토글	off 면 아래 설정 비활성. 연결 상태 배지 병기	D9-01
2	발급자·클라이언트	입력	Issuer URL(https)·클라이언트 ID·시크릿(시크릿 저장소 참조)	D9-01
3	디스커버리	버튼	.well-known 조회로 엔드포인트 자동 채움. 리다이렉트 URI 는 읽기	D9-01
4	역할 매핑	편집 표	IdP 그룹 → 역할 / 조직 / 그룹. 미매핑 그룹은 기본 역할	SCR-K03
5	신규 사용자	라디오	자동 생성 또는 대기(관리자 승인 후 활성). 기본 대기	D9-01
6	로컬 로그인 유지	체크박스	비상 경로. 해제 시 경고 + 연결 시험 성공 필수	D9-01
7	연결 시험·저장	버튼	POST /api/sso/test → 성공 MSG-016 / 실패 MSG-017	D9-01

관련 요구사항(PRD): D9-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-K06	화면 유형	페이지
화면명	**시크릿 관리**	화면 경로	/settings/secrets	접근 권한	supervisor
우선순위	P1	PRD 추적	D9-04	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

시크릿을 참조 단위로 등록·회전하고 사용처를 추적한다. 값은 어떤 화면·API·로그에도 표시되지 않으며, 회전은 검증 → 교체 → 재시작 대상 확인 순으로 진행한다. 90일 이상 회전하지 않으면 경고를 띄운다.

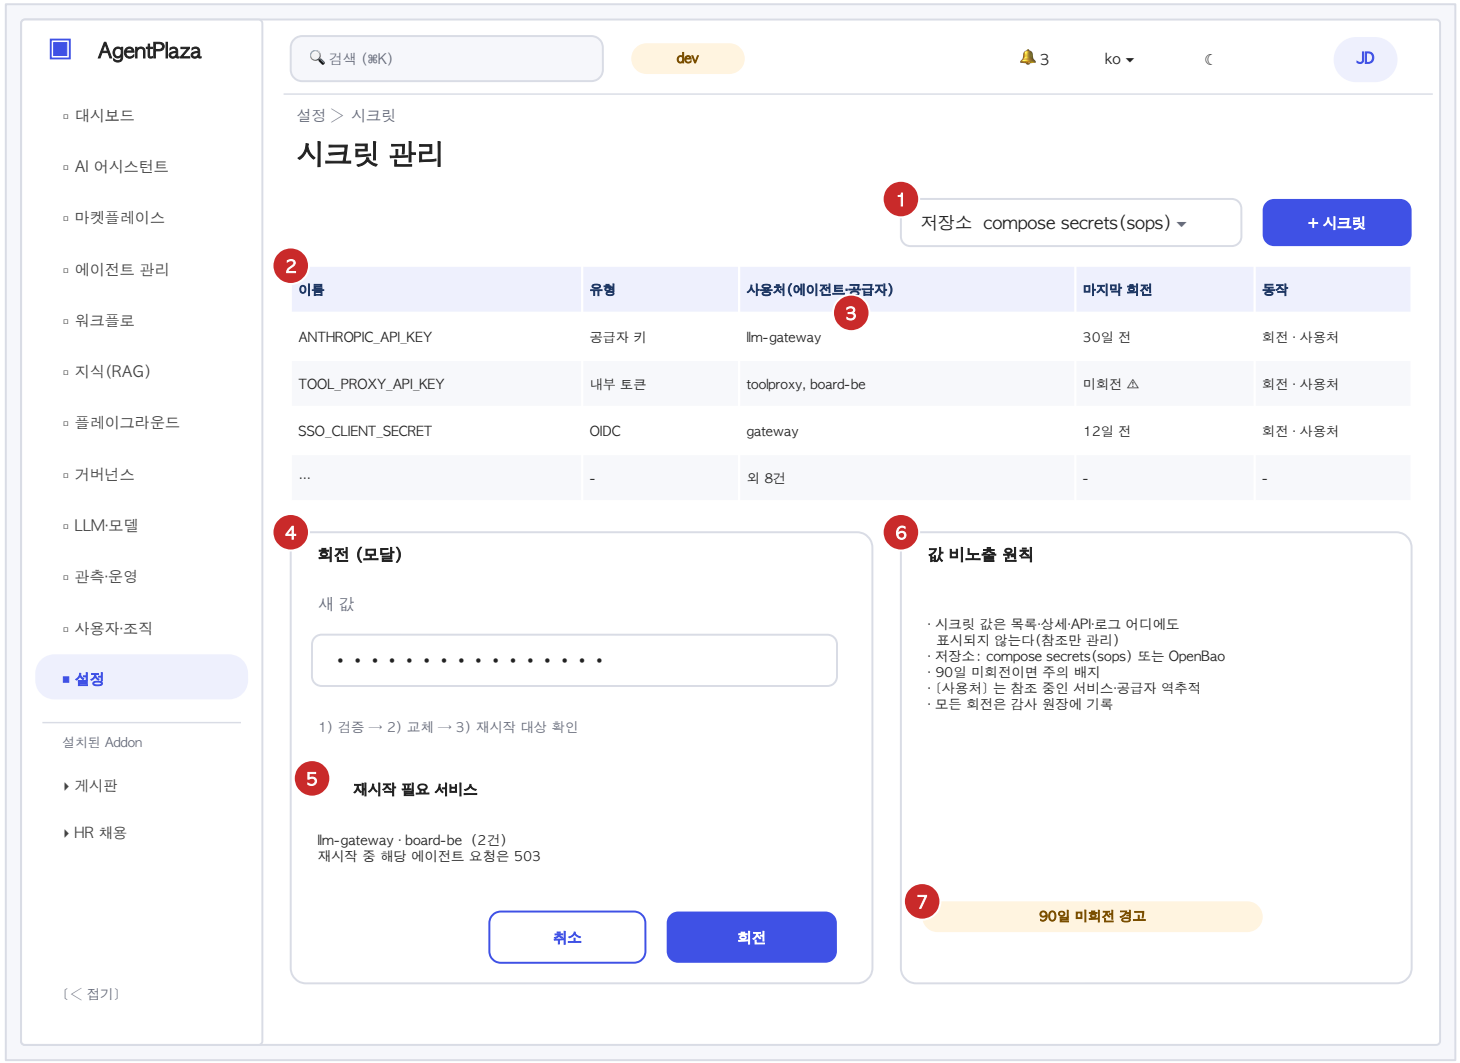


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	저장소 선택	선택	compose secrets(sops) 또는 OpenBao. 전환 시 마이그레이션 안내	D9-04
2	시크릿 목록	그리드	이름·유형·사용처·마지막 회전. 값 열은 존재하지 않음	D9-04
3	회전 필요 표시	배지	미회전 또는 90일 경과 시 주의 배지	D9-04
4	회전 모달	모달	새 값 입력 → 검증 → 교체. 구 값 즉시 폐기	D9-04
5	재시작 대상	목록	참조 중인 서비스 목록 표시 후 확인. 재시작 중 503 안내	SCR-M04
6	값 비노출 원칙	규칙	목록·상세·API·로그 모두 마스킹. 참조만 관리	D9-04
7	사용처 추적	버튼	해당 시크릿을 참조하는 에이전트·공급자 역추적	SCR-J02

관련 요구사항(PRD): D9-04

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-L01	화면 유형	페이지
화면명	**시스템 설정**	화면 경로	/settings	접근 권한	admin+
우선순위	P0	PRD 추적	D10-01 D10-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

플랫폼 전역 설정을 6개 섹션 탭으로 나눠 관리한다. 브랜딩·기능 토글·보존 정책·알림 채널·고급 한도를 한 곳에서 다루고, 환경변수로 고정된 값은 읽기 전용으로 표시한다. 저장 실패 시 반드시 오류를 통지한다.

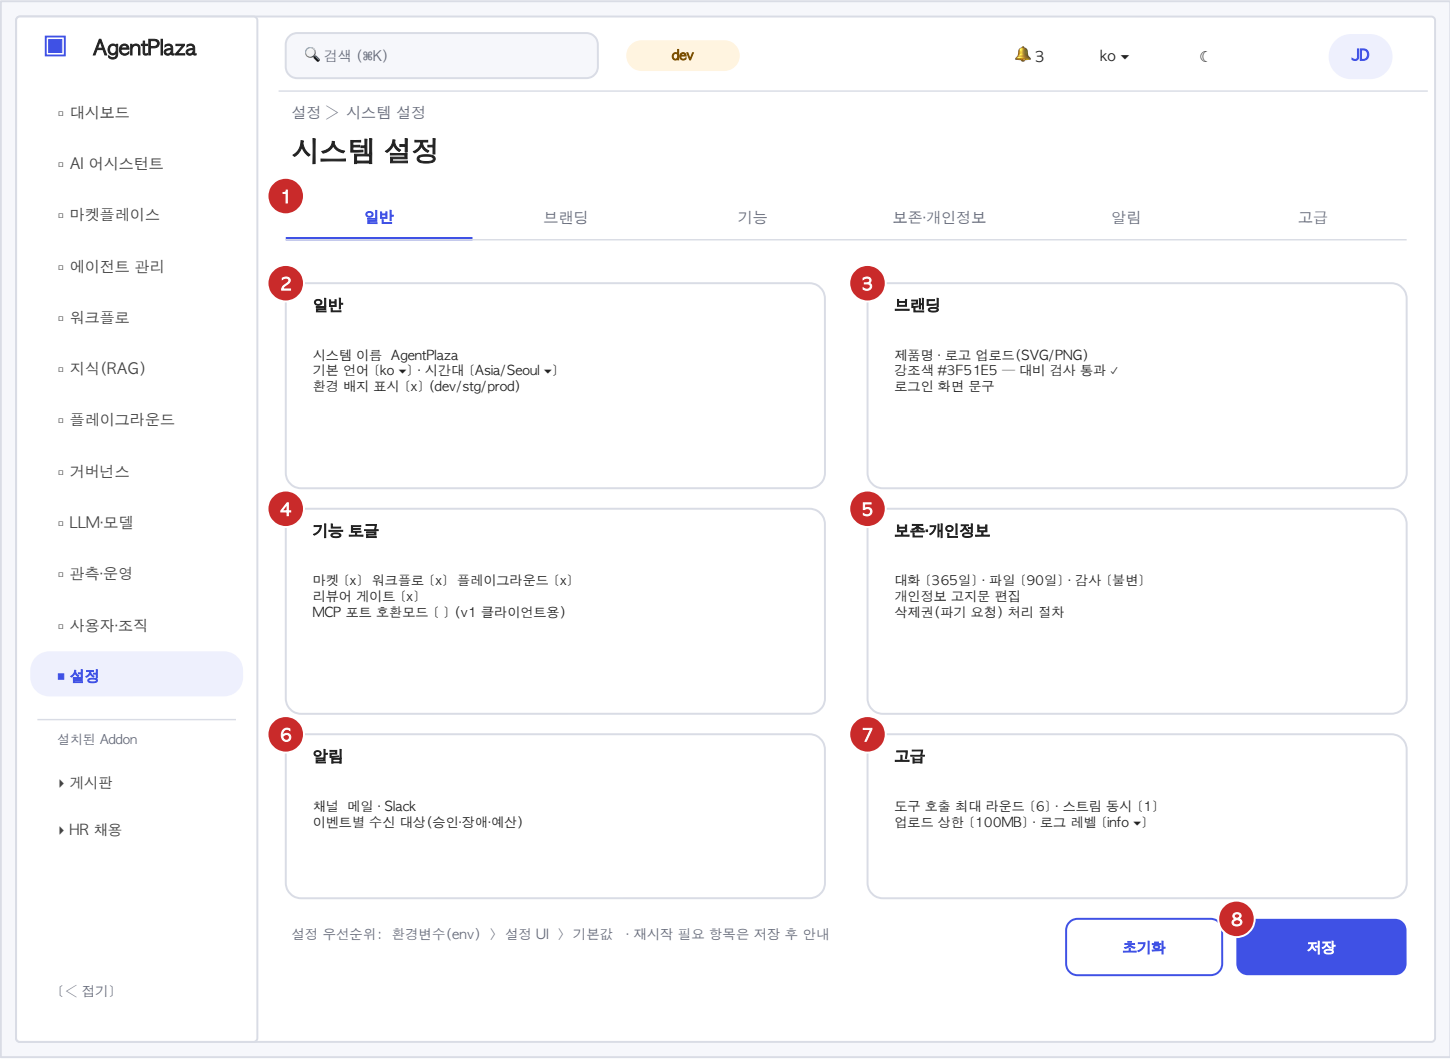


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	섹션 탭	탭	일반·브랜딩·기능·보존/개인정보·알림·고급 6종. URL 에 반영	D10-01
2	일반	폼	시스템 이름·기본 언어·시간대·환경 배지 표시	D10-01
3	브랜딩	폼	제품명·로고 업로드·강조색(대비 검사)·로그인 문구	D10-01
4	기능 토글	체크박스	마켓·워크플로·플레이그라운드·리뷰어 게이트·MCP 호환모드	D10-01
5	보존·개인정보	폼	대화 365일·파일 90일·감사 불변. 고지문·삭제권 절차	D10-06
6	알림	폼	메일·Slack 채널과 이벤트별 수신 대상	D10-01
7	고급	숫자 입력	도구 호출 최대 라운드·동시 스트림·업로드 상한·로그 레벨	D10-01
8	저장	버튼	변경 없으면 비활성. PUT /api/settings, 실패 시 오류 메시지 필수	D10-01

관련 요구사항(PRD): D10-01 D10-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-L02	화면 유형	페이지
화면명	**내 프로필**	화면 경로	/profile	접근 권한	본인
우선순위	P0	PRD 추적	D3-05 D9-01	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

개인 정보·선호 언어·테마·2단계 인증·맞춤지침과 메모리·로그인 세션·개인정보 내보내기를 본인이 관리한다. 선호 언어 변경은 저장 즉시 화면에 반영되고, 세션은 개별 강제 종료할 수 있다.

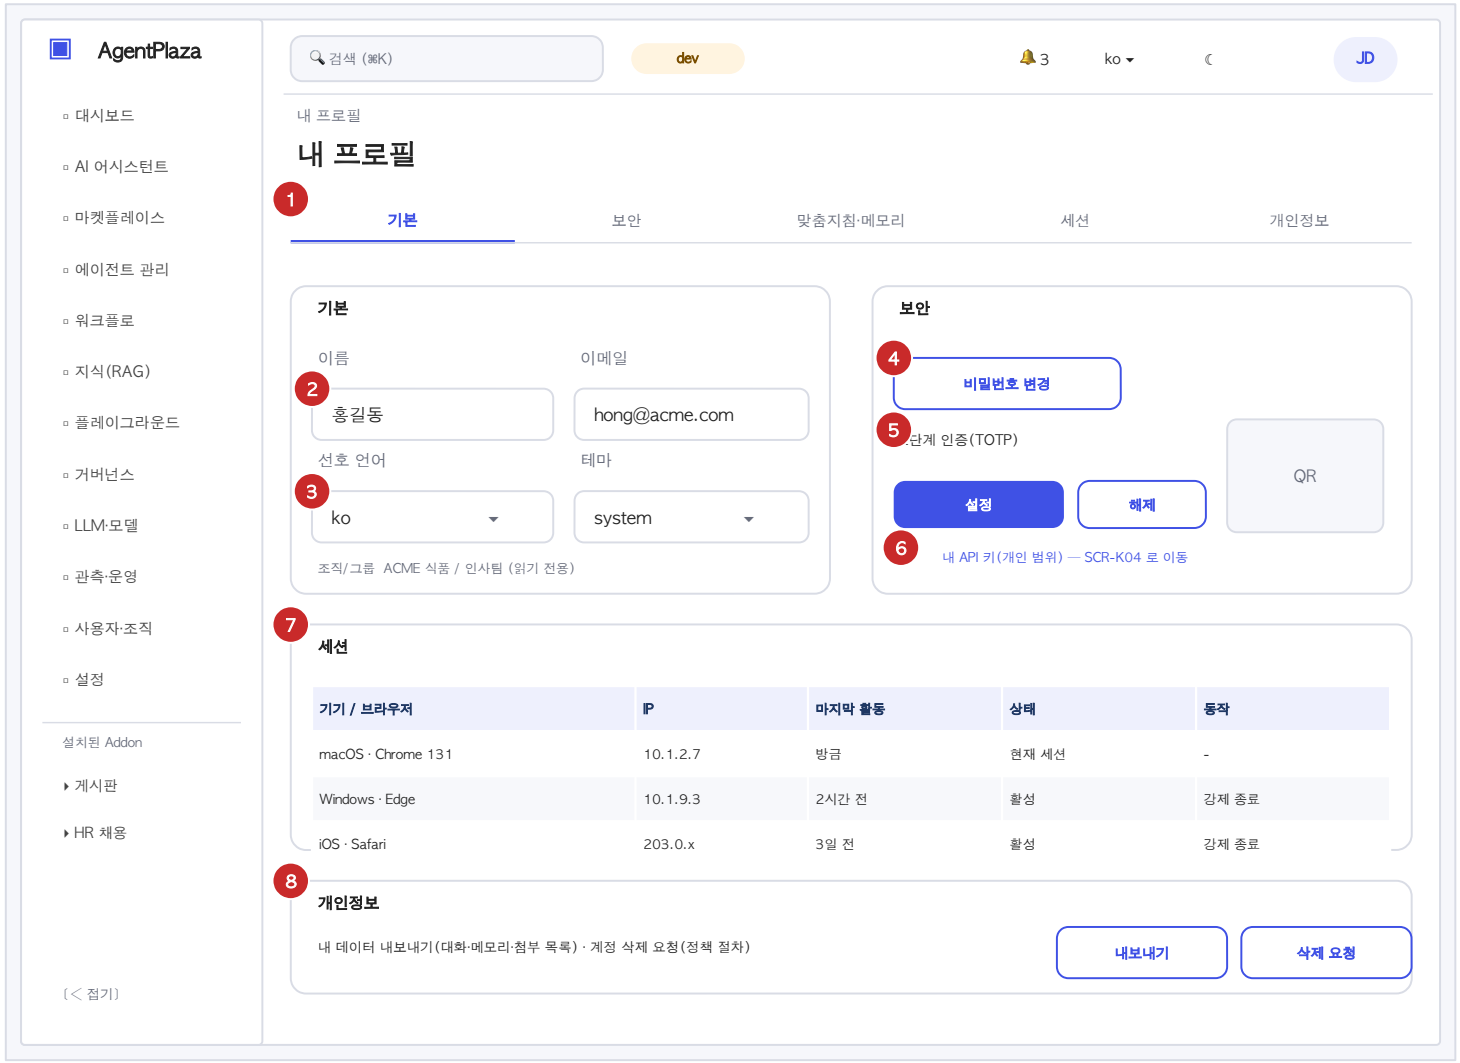


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	탭	탭	기본·보안·맞춤지침/메모리·세션·개인정보 5종	D3-05
2	기본 정보	폼	이름·이메일. 조직/그룹은 읽기 전용	D9-01
3	선호 언어·테마	선택	ko/en, system/light/dark. 저장 즉시 반영 (localeChanged)	D3-05
4	비밀번호 변경	버튼	현재 비밀번호 확인 후 변경. 정책 검증	SCR-A04
5	2단계 인증	QR·버튼	TOTP 등록 QR 표시, 설정·해제. 해제는 재인증	D9-01
6	내 API 키	링크	개인 범위 서비스 키 목록으로 이동	SCR-K04
7	세션 목록	그리드	기기·IP·마지막 활동. 현재 세션 표시, 나머지 강제 종료	D9-01
8	개인정보	버튼	내 데이터 내보내기(대화·메모리) · 계정 삭제 요청	D10-06

관련 요구사항(PRD): D3-05 D9-01

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-M01	화면 유형	페이지
화면명	**관측 대시보드**	화면 경로	/observability	접근 권한	운영자·admin
우선순위	P0	PRD 추적	D10-03	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

서비스 헬스·지연·오류율·자원·LLM 지표와 큐 상태를 한 화면에 모은다. 상세 분석은 SigNoz·Opik 딥링크로 넘기고 콘솔은 요약·진입·상관관계에 집중한다. 이상 항목은 목록으로 모아 런타임 화면과 연결한다.

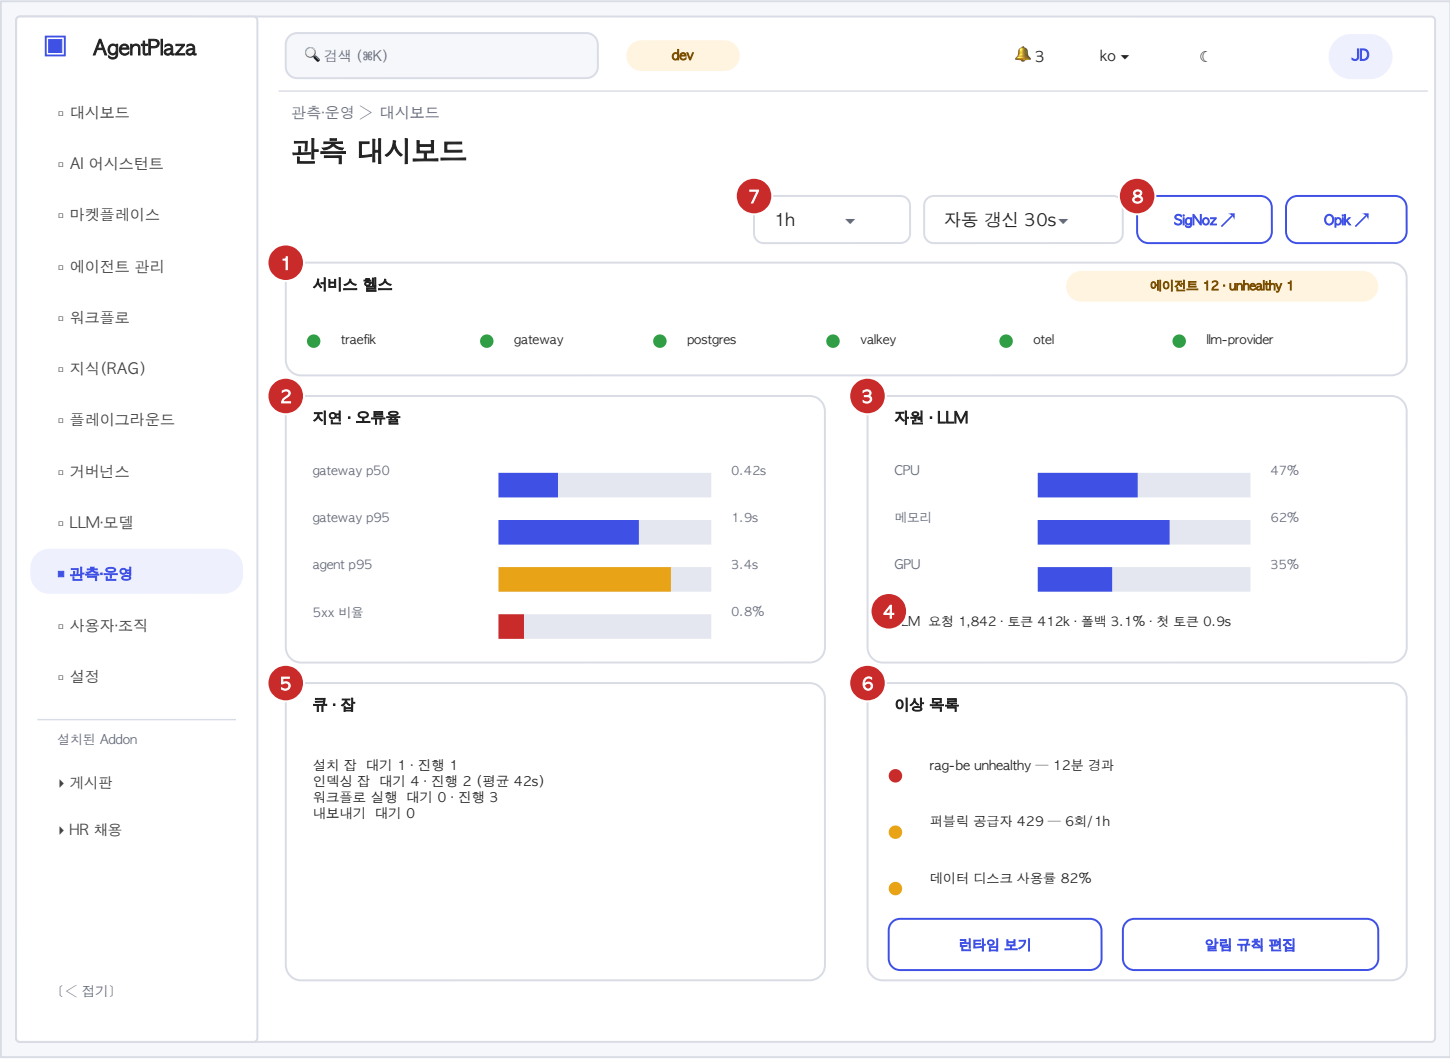


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	서비스 헬스 격자	상태 격자	인프라·게이트웨이·에이전트 상태 점. 클릭 → 런타임 서비스	SCR-M04
2	지연·오류율	막대 그래프	게이트웨이·에이전트 p50/p95, 5xx 비율. 기간 필터 적용	D10-03
3	자원	막대 그래프	CPU·메모리·GPU 사용률. OTel 메트릭 기반	D10-03
4	LLM 지표	스탯	요청 수·토큰·폴백 비율·첫 토큰 지연	SCR-J05
5	큐·잡	목록	설치·인덱싱·워크플로·내보내기 잡의 대기/진행 수	D10-03
6	이상 목록	목록	unhealthy·429·디스크 임계 등. 항목 클릭 → 해당 화면	SCR-M04
7	기간·자동 갱신	선택	기간(15m/1h/24h)과 자동 갱신 주기(off/30s/5m)	D10-03
8	외부 딥링크	버튼	SigNoz·Opik 새 탭 열기(SSO 세션 전달)	D10-03

관련 요구사항(PRD): D10-03

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-M02	화면 유형	페이지
화면명	LLM 트레이스·세션	화면 경로	/observability/traces	접근 권한	운영자·개발자
우선순위	P1	PRD 추적	D10-04	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

요청 단위 트레이스를 검색하고, 상세 드로어에서 span 트리(에이전트 호출 → 계획 → 도구 호출 → 모델 호출)를 따라간다. 각 span 의 gen_ai.* 속성과 입출력을 마스킹 상태로 보여 주고, 외부 관측 도구와 평가 화면으로 넘긴다.

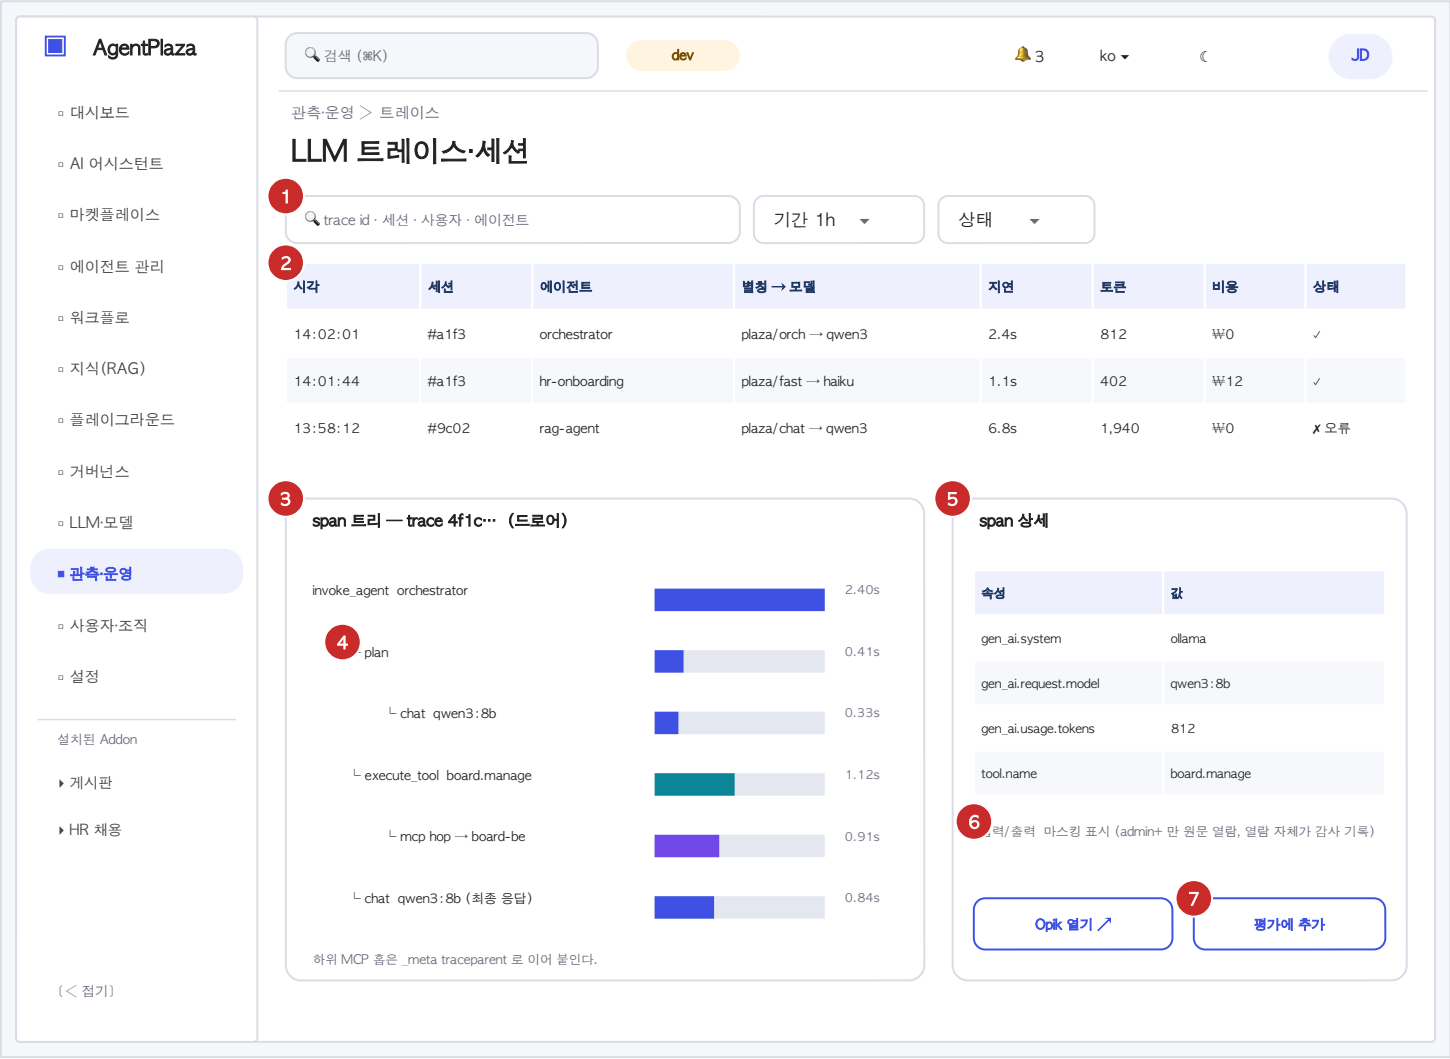


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	검색·필터	필터	trace id·세션·사용자·에이전트 검색, 기간·상태 필터	D10-04
2	트레이스 목록	그리드	시각·세션·에이전트·별칭→모델·지연·토큰·비용·상태. 페이징	D10-04
3	span 트리	트리	invoke_agent 〉 plan 〉 execute_tool 〉 chat 계층과 소요 시간 막대	D10-04
4	MCP 홉	트리 노드	_meta traceparent 전파로 하위 서비스 span 연결	D10-04
5	span 속성	키·값 표	gen_ai.system·request.model·usage.tokens·tool.name 등	D10-04
6	입출력 마스킹	규칙	기본 마스킹. admin+ 만 원문 열람하며 열람도 감사 기록	SCR-M03
7	외부 연결	버튼	Opik 에서 열기 ↗ · 평가 데이터셋에 추가	SCR-H03

관련 요구사항(PRD): D10-04

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-M03	화면 유형	페이지
화면명	**감사 원장**	화면 경로	/audit	접근 권한	감사자·supervisor
우선순위	P0	PRD 추적	D9-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

누가 어느 에이전트로 어떤 도구를 호출했는지 불변 기록으로 조회한다. 행위자·에이전트·동작·기간 필터와 CSV 내보내기를 제공하고, 해시 체인 재계산으로 위변조 여부를 검증한다. 편집·삭제 기능은 존재하지 않는다.

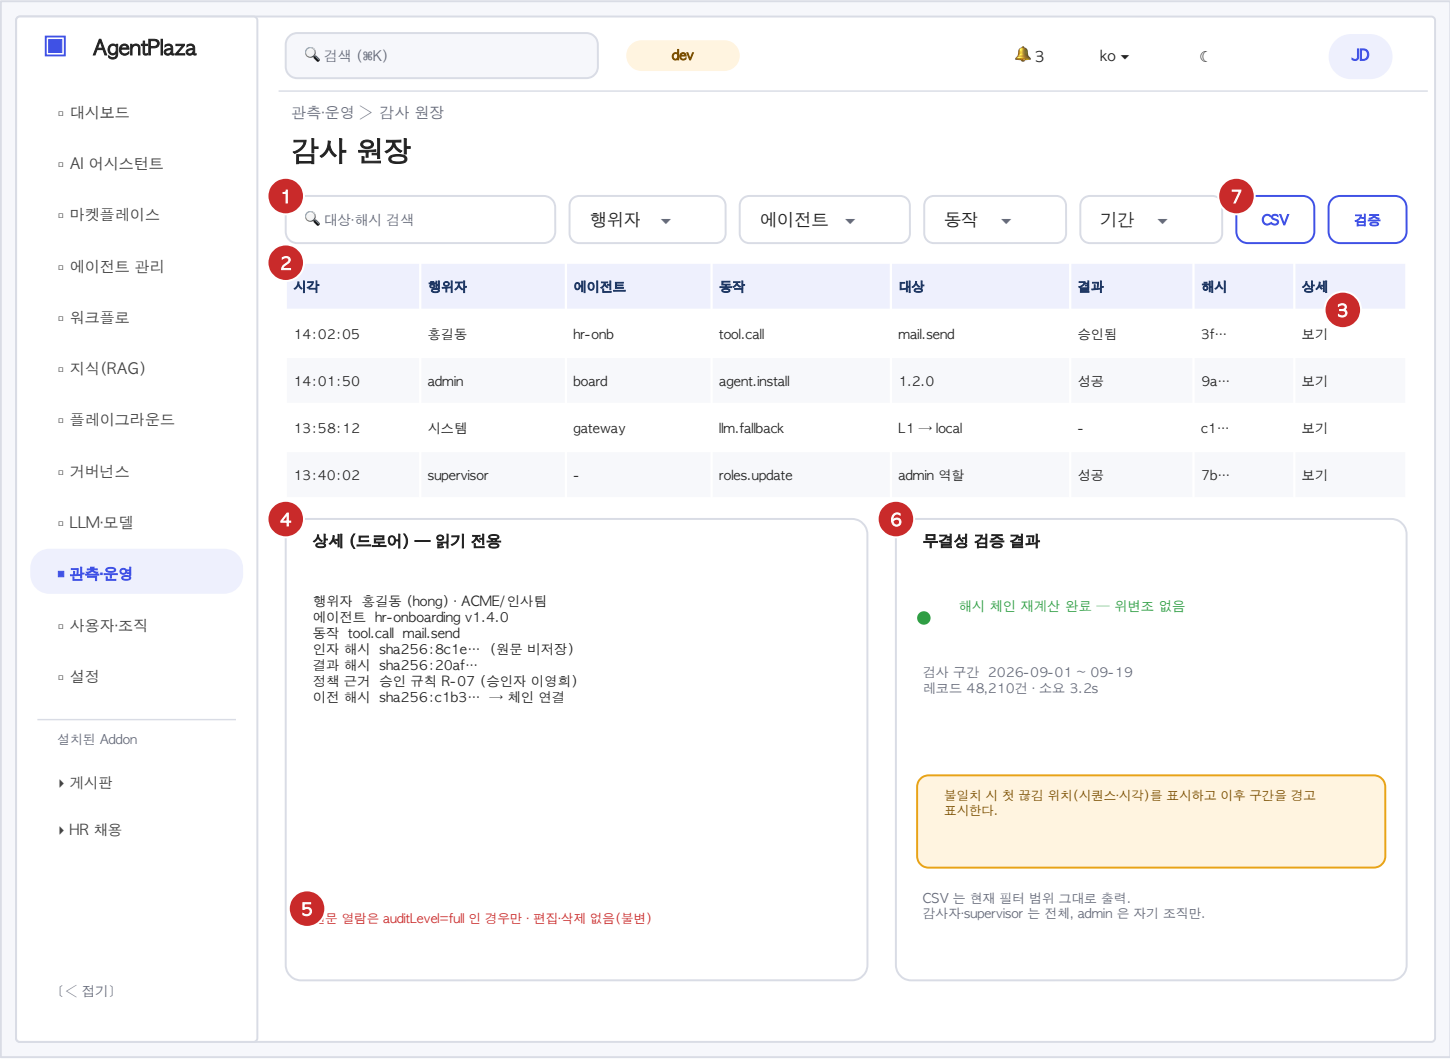


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	필터 바	필터	행위자·에이전트·동작·기간 조합 + 대상/해시 검색	D9-07
2	원장 목록	그리드(읽기 전용)	시각·행위자·에이전트·동작·대상·결과·해시. 페이징	D9-07
3	상세 보기	드로어	인자/결과 해시·정책 근거·이전 해시(체인)·트레이스 링크	SCR-M02
4	불변 규칙	규칙	편집·삭제 없음. 원문은 auditLevel=full 일 때만 참조	D9-07
5	무결성 검증	버튼+결과	POST /api/audit/verify — 해시 체인 재계산, 끊김 위치 표시	D9-07
6	권한 범위	규칙	감사자·supervisor 전체, admin 은 자기 조직 범위만	D9-02
7	CSV 내보내기	다운로드	현재 필터 범위 그대로 출력. 내보내기 행위 자체도 감사 기록	D9-07

관련 요구사항(PRD): D9-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-M04	화면 유형	페이지
화면명	**런타임·컨테이너 상태**	화면 경로	/runtime	접근 권한	운영자
우선순위	P1	PRD 추적	D8-01 D8-02 D8-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

에이전트별 compose 서비스와 인프라 서비스를 그룹 트리로 보고, 상태·이미지 다이제스트·자원·재시작 횟수를 확인한다. 실시간 로그 tail 과 재시작·중지·시작 제어를 제공하며 compose 정의는 읽기 전용으로 노출한다.

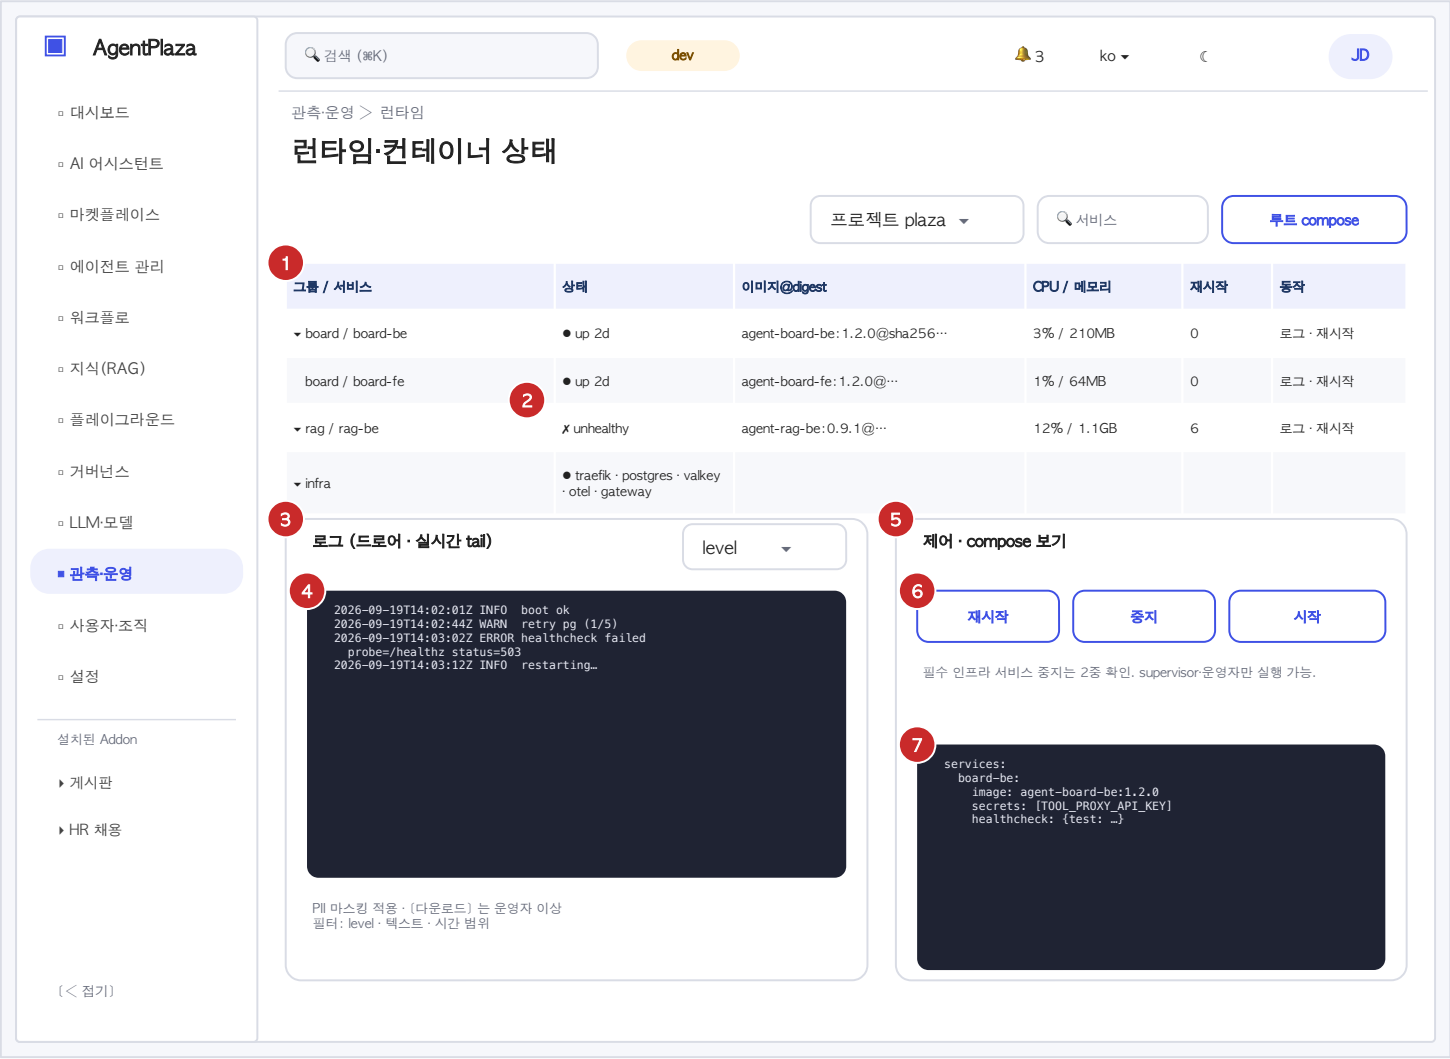


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	서비스 트리	그룹 그리드	에이전트·인프라 그룹별 서비스. unhealthy 는 강조 표시	D8-01
2	상태·다이제스트	상태	up/unhealthy/exited, 이미지@sha256 고정 좌표 표시	D8-02
3	로그 드로어	스트림	실시간 tail. level·텍스트·시간 필터, 다운로드	D8-01
4	로그 마스킹	규칙	PII·시크릿 값 마스킹 후 표시. 다운로드는 운영자 이상	D9-04
5	서비스 제어	버튼	재시작·중지·시작. 필수 인프라 중지는 2중 확인	D8-02
6	권한	규칙	조회는 운영자, 제어는 운영자·supervisor. 모든 제어는 감사	SCR-M03
7	compose 보기	코드	읽기 전용. 시크릿 값은 참조 이름만 표시	D8-06

관련 요구사항(PRD): D8-01 D8-02 D8-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-M05	화면 유형	페이지
화면명	**백업·업그레이드·롤백**	화면 경로	/runtime/maintenance	접근 권한	supervisor
우선순위	P1	PRD 추적	D8-06	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

백업 실행·스케줄·보존과 복원 시험, 플랫폼 이미지 업그레이드, 그리고 이미지 다이제스트 + 백업 ID 한 쌍으로 정의된 롤백 좌표를 관리한다. 최근 백업이 없으면 업그레이드를 시작할 수 없다.

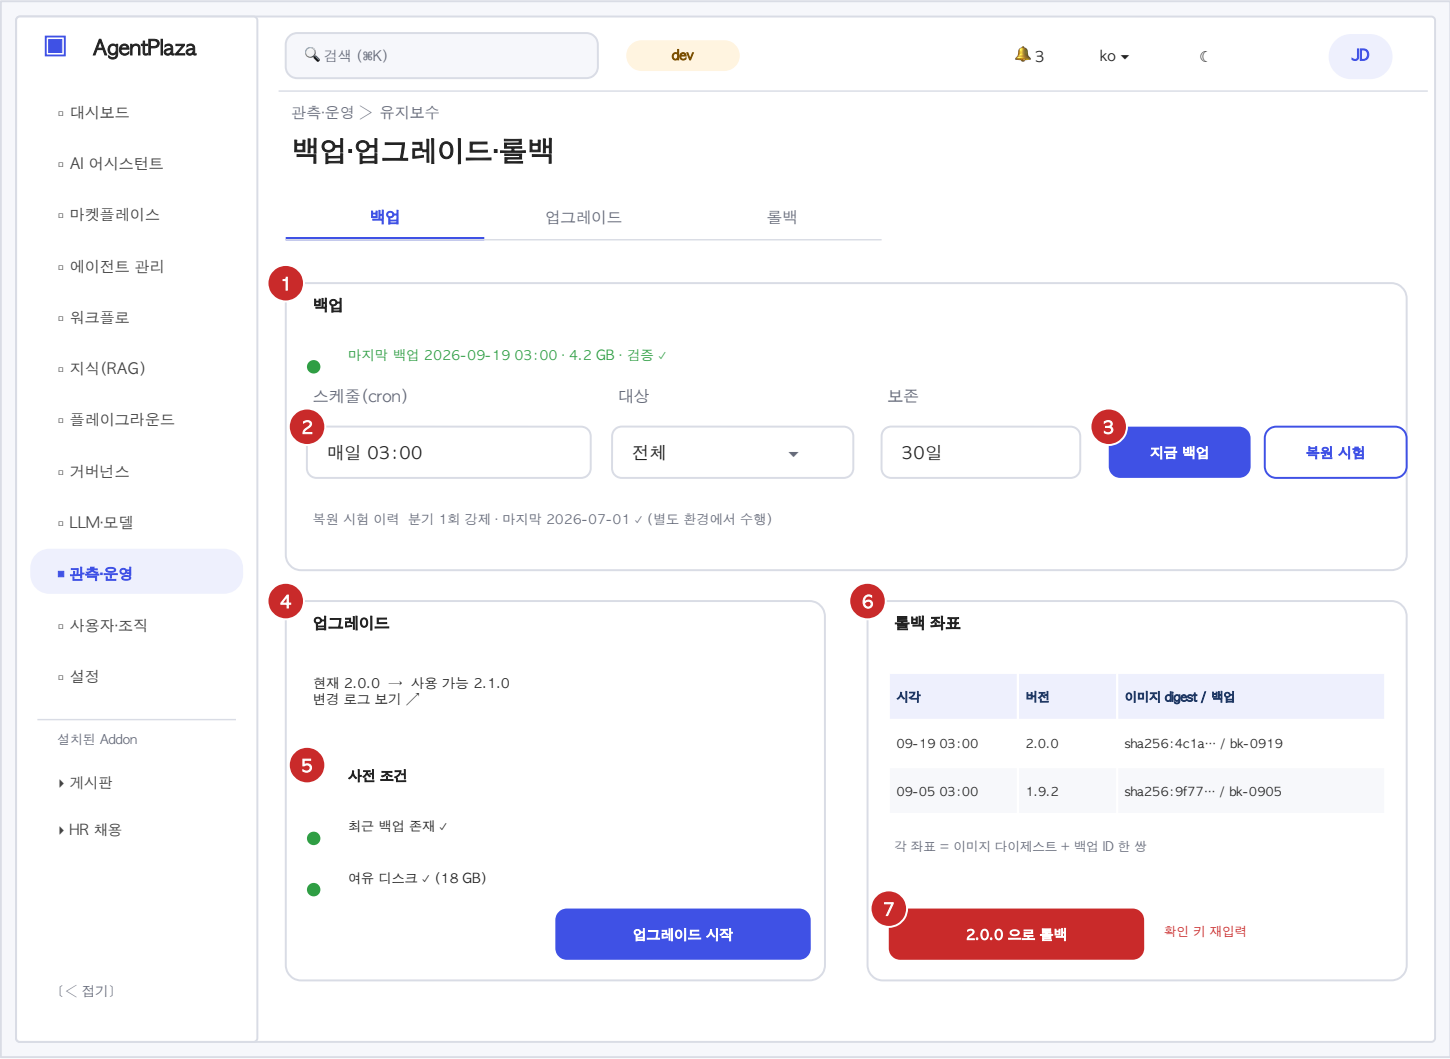


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	백업 상태	상태	마지막 백업 시각·크기·검증 결과 표시	D8-06
2	스케줄·대상·보존	폼	cron 스케줄, 백업 대상 범위, 보존 기간 설정	D8-06
3	지금 백업 · 복원 시험	버튼	즉시 백업 잡 생성. 복원 시험은 별도 환경에서 수행	D8-06
4	업그레이드	간이 위저드	현재/가용 버전과 변경 로그. 진행 화면으로 전환	D8-06
5	사전 조건	체크 목록	최근 백업·여유 디스크 확인. 미충족 시 시작 불가	D8-06
6	롤백 좌표	목록	시각·버전·이미지 digest·백업 ID 한 쌍으로 기록	D8-02
7	롤백 실행	버튼(위험)	확인 키 재입력 후 실행. 진행·결과는 감사 기록	SCR-M03

관련 요구사항(PRD): D8-06

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-M06	화면 유형	페이지
화면명	**오프라인·에어갭 번들**	화면 경로	/runtime/airgap	접근 권한	supervisor
우선순위	P2	PRD 추적	D8-07	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

폐쇄망 반입용 번들(플랫폼·에이전트 이미지 tar, 모델 파일, 카탈로그·자산 zip, 선택적 백업)을 생성해 내려받고, 다른 인스턴스에서 만든 번들을 체크섬·서명 검증 후 반입한다.

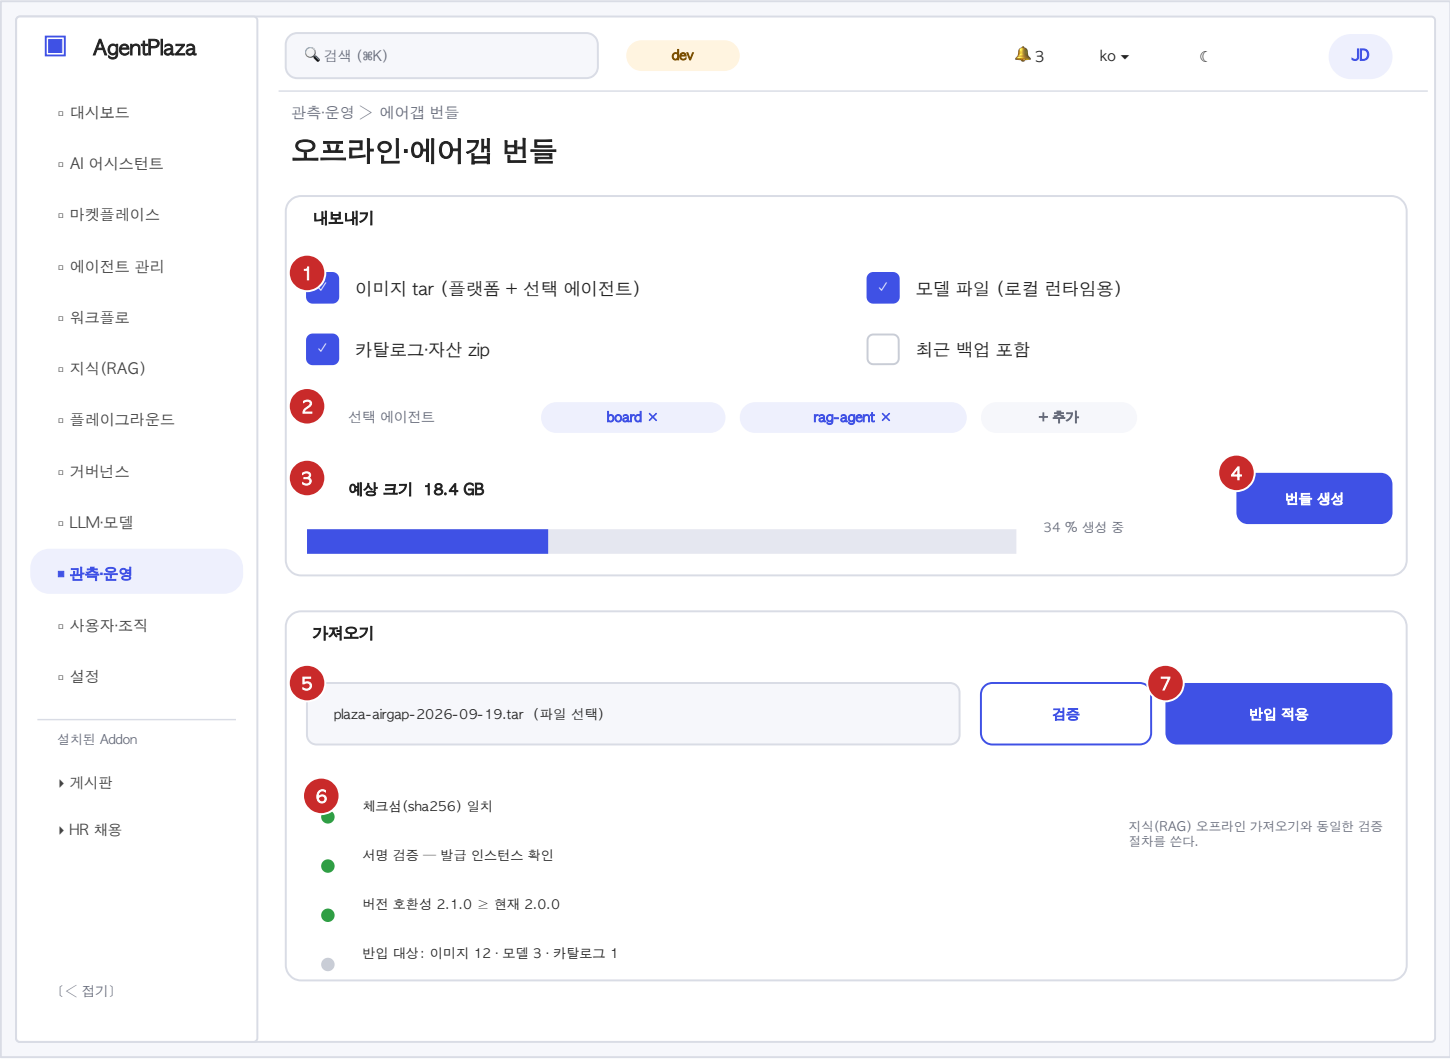


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	내보내기 옵션	체크박스	이미지 tar·모델 파일·카탈로그 zip·백업 포함 여부 선택	D8-07
2	선택 에이전트	다중 선택	번들에 포함할 에이전트를 칩으로 추가·삭제	D8-07
3	예상 크기	요약	선택에 따라 실시간 재계산. 디스크 여유 부족 시 경고	D8-07
4	번들 생성	버튼+잡	POST /api/airgap/export → 잡 진행률, 완료 시 다운로드 알림	D8-07
5	번들 파일 선택	파일 입력	다른 인스턴스에서 만든 번들 업로드	D8-07
6	검증 단계	체크 목록	체크섬·서명·버전 호환성·반입 대상 요약	D8-07
7	반입 적용	버튼	POST /api/airgap/import → 검증 통과 항목만 적용, 감사 기록	SCR-M03

관련 요구사항(PRD): D8-07

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-N01	화면 유형	공통 규약
화면명	**Addon 화면 마운트 규약**	화면 경로	/a/{agent}/ui	접근 권한	권한 상속
우선순위	P0	PRD 추적	D5-07 D3-03	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

Addon 에이전트 화면은 코어가 만들지 않고 콘솔 셸 안의 iframe 으로 마운트한다(별 오리진 + sandbox). 콘솔은 헤더·토스트·모달·URL 을 소유하고, Addon 은 postMessage 규약 v1 로 요청만 한다. Module Federation 은 1st-party 한정 선택 사항이다.

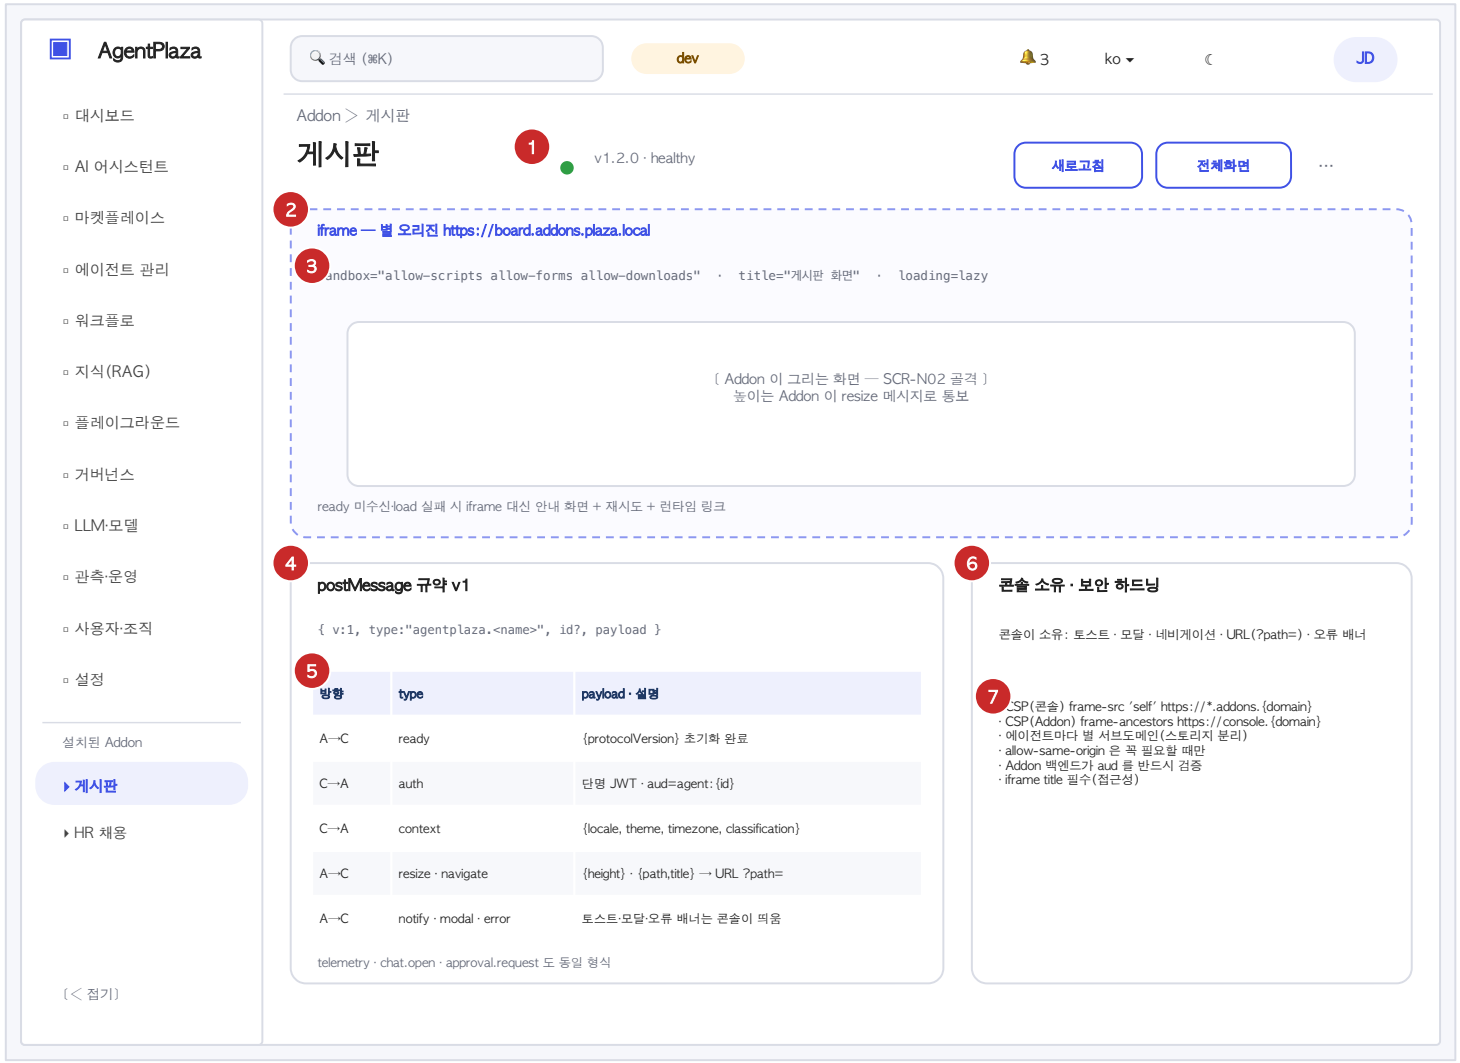


No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	페이지 헤더	헤더	에이전트 이름·버전·헬스. 새로고침은 iframe 재로드	D3-03
2	iframe 마운트	iframe	에이전트별 서브도메인. 높이는 resize 메시지로 조정	D5-07
3	sandbox·CSP	속성	allow-scripts/forms/downloads, frame-ancestors 로 상호 제한	D5-07
4	postMessage 규약	규약	{v:1, type, id?, payload}. origin 화이트리스트 대조, targetOrigin 명시	D5-07
5	메시지 표	표	ready·auth·context·resize·navigate·notify·modal·error 등	D5-07
6	콘솔 소유 UI	규칙	토스트·모달·네비·URL(?path=)·오류 배너는 콘솔이 렌더링	D3-03
7	토큰·상태 전이	규칙	단명 JWT 재푸시, ready 3초 초과 시 재시도, unhealthy 시 안내 화면	SCR-M04

관련 요구사항(PRD): D5-07 D3-03

시스템	AgentPlaza	화면 ID	SCR-N02	화면 유형	공통 규약
화면명	**Addon 화면 템플릿(목록·폼·상세)**	화면 경로	(Addon 내부)	접근 권한	Addon 정의
우선순위	P0	PRD 추적	D4-01 D4-03	작성일 / 버전	2026-09-19 / v1.0

Addon 개발자가 따르는 화면 골격이다. 툴바·목록·상세/폼·차트·상태 표현 5개 영역과 SDK(@agentplaza/ui) 컴포넌트, API 경로·i18n·테마·접근성 규약을 정하고, plaza validate 가 위반을 검사한다.

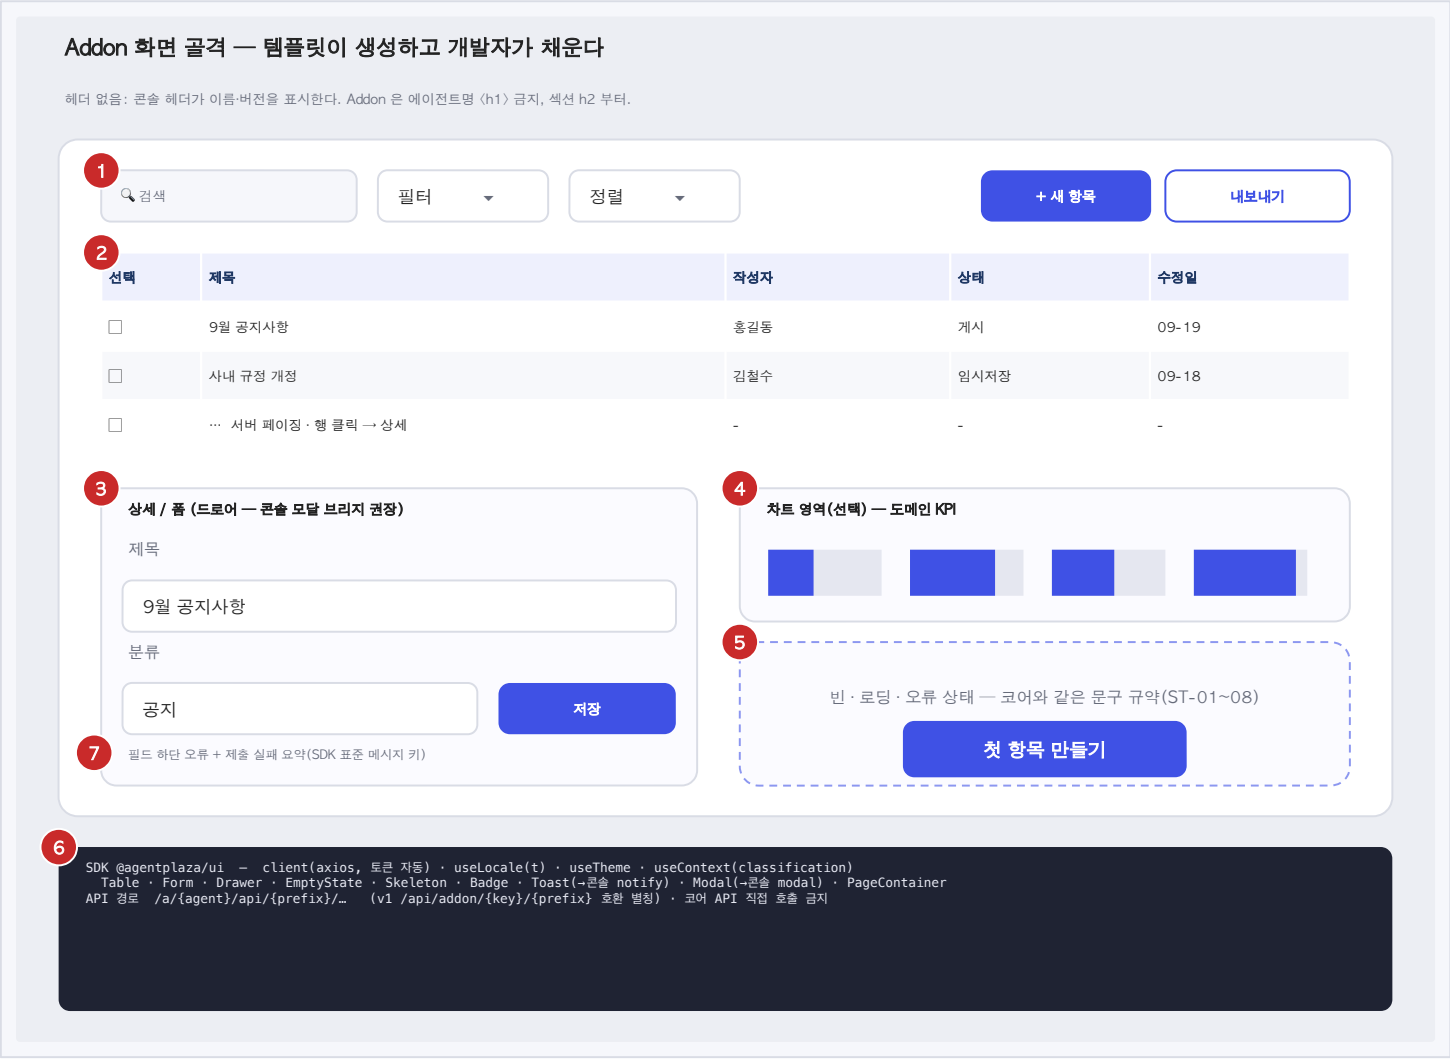

No	구성요소	유형	기능 설명 / 동작	연계
1	툴바	영역	검색·필터·정렬 + 주요 동작 버튼(새 항목·내보내기)	D4-01
2	목록	표/카드	컬럼 정의·정렬·서버 페이징. 행 클릭 → 상세	D4-01
3	상세·폼	드로어/모달	필드·검증·저장·삭제. 확인 다이얼로그는 콘솔 modal 브리지	SCR-N01
4	차트 영역	선택 영역	도메인 KPI. dataviz 규약(색·범례·축) 준수	D4-01
5	빈·로딩·오류	상태	EmptyState·Skeleton·오류 컴포넌트 필수 사용 (ST-01~08)	D4-03
6	SDK·API 경로	규약	/a/{agent}/api/{prefix}/… 만 호출. 코어 API 직접 import 금지	D4-03
7	검증 규칙	검사	h1 금지·하드코딩 문자열·외부 CDN·접근성(axe)·IME Enter 차단	D4-03

관련 요구사항(PRD): D4-01 D4-03

PART 3

부록

모달·위저드 카탈로그 · 메시지 정의·오류 처리 · 요구사항 추적표(RTM) · 비화면 요구 표출 위치 · 참조 구현 변경 총람 · 참고 자료

A. 모달·위저드 카탈로그 (1~14 / 18)

화면 ID · 이름 · 트리거(경로) · 주요 버튼 · 파괴적 여부(danger 확인 필수)

화면 ID	이름	유형	트리거(경로)	주요 버튼	파괴적
SCR-A02	최초 설치 위저드	위저드(5단계·전체화면)	/setup	-	-
SCR-A04	비밀번호 변경·임시 비밀번호	모달(2종)	/profile/password · 모달	-	-
SCR-B04	전역 검색	모달(커맨드 팔레트)	(상단바 팔레트)	-	-
SCR-C03	파일·멀티모달 입력	모달(인라인 첨부 패널)	/chat (첨부)	-	-
SCR-D03	새 Agent 만들기 — 스캐폴드	위저드(모달 5단계)	/agents (모달 탭1)	다운로드·배포	-
SCR-D04	새 Agent 만들기 — ZIP 업로드	모달	/agents (모달 탭2)	-	-
SCR-D06	MCP 노출 설정·가이드	모달	/agents/{key}/mcp (모달)	도구 해시·시험	-
SCR-D08	추출(파생·Standalone 번들)	모달	/agents/{key}/export (모달)	추출	-
SCR-D09	Worker·설치 가이드	모달	/agents/{key}/guide (모달)	패키지 다운로드	-
SCR-D10	삭제·해제 확인	모달(확인 다이얼로그)	(확인 다이얼로그)	해제	●
SCR-D11	원격 에이전트 등록(연동·연계)	위저드(5단계)	/agents/link	등록	-
SCR-E04	설치(도입=배치) 위저드	위저드	/market/{key}/adopt	요약·설치	-
SCR-E05	직접 설치(Zip·Git·OCI·URL)	모달	/market/install-direct	가져오기	-
SCR-E06	자산 등록(게시)	위저드	/market/publish	확인·게시	-

A. 모달·위저드 카탈로그 (15~18 / 18)

화면 ID · 이름 · 트리거(경로) · 주요 버튼 · 파괴적 여부(danger 확인 필수)

화면 ID	이름	유형	트리거(경로)	주요 버튼	파괴적
SCR-E09	비교(Compare)	모달	/market/compare	열별 설치	-
SCR-E12	구매·라이선스	위저드(모달)	/market/{key}/purchase	키 입력·검증 / 적용	-
SCR-F04	트리거 설정	모달	/workflow/{id}/triggers	-	-
SCR-F05	DSL 반입	모달	/workflow/import	-	-

B. 메시지 정의 — 상황 · 문구(ko/en) · 처리 시나리오

i18n 키로 관리(ko 기본·en 폴백). 화면에 키 이름 노출 금지(참조 구현 settings.llmUsage* 키 누락 결함)

ID	상황	종류	문구(ko)	문구(en)	처리 시나리오
MSG-001	저장 성공	success	저장했습니다.	Saved.	토스트 3초·폼 편집 유지
MSG-002	삭제 확인	confirm	{대상}을(를) 삭제합니다. 관련 데이터가 함께 제거되며 되돌릴 수 없습니다.	Delete {target}? Related data is removed and cannot be undone.	danger 확인 → 실행/취소
MSG-003	필수 입력	error	필수 항목입니다.	This field is required.	인라인 + 상단 요약·첫 오류 포커스
MSG-004	형식 오류	error	형식이 올바르지 않습니다. ({규칙})	Invalid format. ({rule})	인라인, {규칙} 에 허용 형식 예시
MSG-005	중복	error	이미 존재하는 {대상}입니다. 다른 이름을 사용하세요.	{target} already exists.	인라인 + '-2' 대체 이름 제안
MSG-006	권한 없음	error	이 작업을 수행할 권한이 없습니다.	You do not have permission for this action.	버튼 비활성 + 툴팁 / 403 화면
MSG-007	검증 실패(등록)	error	패키지 검증에 실패했습니다: {사유}	Package validation failed: {reason}	D05 해당 단계 사유 목록·재업로드
MSG-008	서명 미검증	warning	서명이 확인되지 않은 자산입니다. 설치 시 강한 격리가 적용됩니다.	Unsigned asset. Strong isolation will be applied.	E04 1단계 경고 배너 + 동의 필수
MSG-009	정책 차단	error	조직 정책에 의해 차단되었습니다: {정책}	Blocked by organization policy: {policy}	차단 사유 + 정책 화면 링크
MSG-010	데이터 등급 위반	error	이 등급의 데이터는 외부 모델로 전송할 수 없습니다.	This data classification cannot be sent to external models.	전송 전 차단 배너 + 로컬 별칭 제안
MSG-011	로컬 폴백	info	외부 모델을 사용할 수 없어 로컬 모델로 응답했습니다.	Responded with a local model (external unavailable).	응답 버블 하단 저하 배지·감사
MSG-012	승인 대기	info	승인 요청을 보냈습니다. 승인 후 계속 진행됩니다.	Approval requested. Execution resumes after approval.	승인 카드 인라인·입력 비활성·배지+1
MSG-013	승인 만료	warning	승인 요청이 만료되어 작업이 취소되었습니다.	Approval expired; the task was cancelled.	카드 만료 + 재요청·알림
MSG-014	설치 완료	success	설치했습니다. 좌측 메뉴와 어시스턴트 도구에서 사용할 수 있습니다.	Installed. Available in the navigation and assistant tools.	토스트 + 열기 링크·네비 갱신
MSG-015	해제 완료	success	해제했습니다. 관련 라우트·화면·MCP 노출이 제거되었습니다.	Uninstalled. Routes, screens and MCP exposure were removed.	토스트·네비·도구 목록 즉시 갱신
MSG-016	연결 성공	success	연결을 확인했습니다.	Connection verified.	배지 ✓ + 다음 단계 활성
MSG-017	연결 실패	error	연결에 실패했습니다: {사유}	Connection failed: {reason}	배지 ✗ + 사유 + 재시도·진행 차단
MSG-018	부분 성공	warning	{성공}건 성공, {실패}건 실패했습니다.	{ok} succeeded, {fail} failed.	요약 배너 + 실패 목록 + 실패만 재시도
MSG-019	세션 만료	warning	세션이 만료되어 다시 로그인해야 합니다.	Session expired. Please sign in again.	로그인 배너·원래 경로 복귀
MSG-020	임시 비밀번호	info	임시 비밀번호는 이 화면에서만 확인할 수 있습니다.	The temporary password is shown only once.	1회 노출 모달·닫기 전 확인·복사

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (1~48 / 94)

PRD v2 FR-D 70 · FR-X 12 · FR-P 12 전부가 최소 1개 화면에 매핑됨(빌드 시 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

PRD	항목	화면 ID(SCR-)	수
D1-01	Ollama 로컬 런타임 어댑터	A02 J03	2
D1-02	고성능 로컬 서빙 엔진	J03	1
D1-03	퍼블릭 LLM API 어댑터	A02 J02	2
D1-04	CLI 에이전트 백엔드 브리지	J07	1
D1-05	통합 게이트웨이·라우터	A02 J04	2
D1-06	모델 카탈로그·데이터 등급 정책	A02 D02 I03 J01 J04	5
D1-07	임베딩·리랭크 서빙	G02 J06	2
D2-01	의도 분류·계획	C01 D13	2
D2-02	레지스트리 라우팅	D13	1
D2-03	실행 패턴 엔진	F01 F02 F04	3
D2-04	도구 호출 실행기	C01	1
D2-05	리뷰어 게이트	I05	1
D2-06	휴먼 승인 게이트	C01 I04	2
D2-07	상태·내구성·합성	F03	1
D3-01	채팅 UI·스트리밍	C01	1
D3-02	세션·히스토리	C02	1
D3-03	도구 호출 UX·스코프 채팅	C01 C05 N01	3
D3-04	파일·멀티모달 입력	C03	1
D3-05	메모리·개인화	C04 L02	2
D3-06	지식(RAG) 연결	C06 G01 G02 G03	4
D3-07	채널·임베드	C07	1
D4-01	에이전트 템플릿 9유형	D03 N02	2
D4-02	스캐폴드 위저드·CLI	D03	1
D4-03	에이전트 SDK	N02	1
D4-04	agent.yaml 스키마·검증기	D04 D05	2
D4-05	로컬 개발·계약 시험	D09 H03	2
D4-06	패키징·서명	E06	1
D4-07	파생·독립 실행 내보내기	D08	1
D5-01	Zip 업로드	D04	1
D5-02	구조 검증 게이트	D04 D05	2
D5-03	서명·SBOM·취약점 게이트	D05 E03	2
D5-04	라이선스·정책 게이트	D05 E03	2
D5-05	디플로이 모드	D05 D10 D04	3
D5-06	카탈로그 DB·capability 인덱스	D01 D02 D05 D10 D13	5
D5-07	프론트 통합 파이프라인	D05 N01	2
D6-01	스토어 UI	E01 E02 E03 E08 E09 E10	6
D6-02	설치 경로 A	E04 E10	2
D6-03	설치 경로 B	E05	1
D6-04	설치 경로 C	D11	1
D6-05	구매·라이선스·엔타이틀먼트	E04 E12 K02	3
D6-06	퍼블리셔 계정·릴리스	E06 E07	2
D6-07	업데이트·마켓 서버	E11 E13	2
D7-01	에이전트별 MCP 서버	D06	1
D7-02	MCP 클라이언트·서버 등록	D06 D11	2
D7-03	A2A 서버	D07	1
D7-04	A2A 클라이언트	D11	1
D7-05	OpenAI 호환·OpenAPI 변환	D07	1
D7-06	AG-UI·ACP 브리지	D07 C01	2

C. 요구사항 추적표(RTM) PRD ↔ 화면 (49~94 / 94)

PRD v2 FR-D 70 · FR-X 12 · FR-P 12 전부가 최소 1개 화면에 매핑됨(빌드 시 assert). 미커버 0 · 유령 ID 0

PRD	항목	화면 ID(SCR-)	수
D7-07	게이트웨이 정책	D06 D12 K04	3
D8-01	에이전트 compose 골격	D09 M04 D08	3
D8-02	플랫폼 루트 compose	M04	1
D8-03	라우팅·TLS	M04 D06	2
D8-04	격리·샌드박스	D04 D12	2
D8-05	GPU·모델 자원	J03	1
D8-06	헬스·업그레이드·롤백·백업	B02 E11 M04 M05	4
D8-07	오프라인·설치자	M06 E13	2
D9-01	계정·SSO	A01 A03 K05 L02	4
D9-02	역할 기반 권한	A04 D02 D12 E04 K01 K03	6
D9-03	서비스 계정·API 키	K04	1
D9-04	시크릿	J02 K06	2
D9-05	거버넌스 정책 엔진	D12 I03	2
D9-06	가드레일	I01 I02	2
D9-07	감사 원장	I02 M03 I04	3
D10-01	플랫폼 콘솔	B01 B02 B04 D01 L01	5
D10-02	셋업 위저드·온보딩	A02	1
D10-03	OTel 트레이스·메트릭·로그	M01	1
D10-04	LLM 관측 UI	H02 J05 M02	3
D10-05	평가·시험 표준	H01 H02 H03	3
D10-06	데이터 모델·마이그레이션	L01	1
D10-07	알림·상태	B02 B03	2
X01	비주얼 플로우 빌더	F01 F02 F05	3
X02	이미지·비디오 생성	N01	1
X03	음성	C03	1
X04	자동화 연계	D11	1
X05	코드 실행 샌드박스	F02	1
X06	브라우저 에이전트	N01	1
X07	RAG 엔진 연계	G01	1
X08	파인튜·로컬 학습	J03	1
X09	멀티테넌시	K02	1
X10	쿠버네티스	M04	1
X11	데스크톱·모바일 셸	B01	1
X12	상거래 정산	E12	1
P01	리버스 프록시	M04 D06	2
P02	에이전트 레지스트리	D13 D01	2
P03	이벤트 버스	B03	1
P04	공유 Postgres	M04	1
P05	공유 Valkey	M04	1
P06	OTel 컬렉터	M01	1
P07	신원 제공자	K05	1
P08	시크릿 저장소	K06	1
P09	마켓 서버	E13 E07	2
P10	빌드 서비스	D05	1
P11	작업 실행기	D05 F03	2
P12	plaza CLI	D03 E03	2

D. 비화면(백엔드·프로토콜·인프라) 요구의 표출 위치

직접 화면이 없는 PRD 항목은 '설정·상태를 보여주는 화면' 을 커버 화면으로 본다(누락 방지)

PRD	요구	표출 위치(화면)	표출 방식
D1-05 / D1-07	통합 게이트웨이·라우터 · 임베딩·리랭크 서빙	J04 라우팅 정책 · J06 임베딩 · M04 런타임	규칙 목록·폴백 순서·헬스
D2-01~D2-07	의도 분류·라우팅·실행 패턴·도구 실행·리뷰·승인·내구성	C01 대화 카드 · D13 capability 인덱스 · F02/F03 워크플로 · I04/I05	AG-UI 이벤트 카드·실행 이력·게이트 설정
D4-03 / D4-06	에이전트 SDK · 패키징·서명	N02 템플릿 규약 · E06 게시(서명·SBOM)	SDK 브리지 어휘·서명 상태 배지
D5-06 / D5-07	카탈로그 DB·capability 인덱스 · 프런트 통합 파이프라인	D13 · N01 iframe 마운트 · D05 7단계	인덱스 표·마운트 상태·단계 로그
D7-01~D7-07	에이전트별 MCP 서버·클라이언트·A2A·OpenAI 호환·AG-UI·게이트웨이 정책	D06 MCP 탭 · D07 프로토콜 탭 · D11 원격 등록 · D12 정책 · K04 API 키	server.json·Agent Card·엔드포인트·토큰 범위
D8-01~D8-07	compose 골격·루트 compose·라우팅/TLS·격리·GPU·헬스/백업·오프라인	M04 런타임 · D08 Standalone 내보내기 · D10 디플로이 모드 · J03 GPU · M05 백업 · M06 에어갭	컨테이너 상태·compose 미리보기·자원 게이지·번들 생성
D9-04 / D9-05 / D9-07	시크릿 · 정책 엔진 · 감사 원장	K06 시크릿 · I03 정책·등급 · D12 · M03 감사	마스킹·1회 노출·정책 규칙·원장 CSV(OUT-01)
D10-03 / D10-06 / D10-07	OTel 트레이스 · 데이터 모델·마이그레이션 · 알림·상태	M01/M02 관측 · L01 설정(스키마 버전) · B03 알림 센터	트레이스 트리·버전 표시·알림 목록
X02 / X03 / X05 / X06	이미지·비디오 · 음성 · 코드 샌드박스 · 브라우저 에이전트	N01(Addon 화면) · C03 파일·멀티모달 · F02 노드	Addon 으로 제공, 코어는 마운트·입력만
X09 / X10 / X11 / X12	멀티테넌시 · 쿠버네티스 · 데스크톱/모바일 · 상거래 정산	K02 조직 · M04 런타임 · B01 셸(반응형) · E12	확장 지점만 표기(범위 밖, PRD 8장)
P01~P12	리버스 프록시·레지스트리·이벤트 버스·Postgres·Valkey·OTel·IdP·시크릿·마켓 서버·빌드·실행기·CLI	M04 · D13/D01 · B03 · M01 · K05 · K06 · E13/E07 · D05 · F03 · D03/E03	플랫폼 서비스 상태·설정. CLI 는 화면 동등 명령 코드 블록

E. 참조 구현 결함 → 설계 변경 총람

SeCuardian-Marketplace · MAS-Marketplace · MultiAIAgent-Template(addon-agents) · DOPQ/HR Addon 소스 역문서화에서 확인. 각 화면 노트의 '참조 구현 대비 변경' 과 대응

#	참조 구현 상태	본 설계 결정	화면
B1	도구 호출 UI 없음 — 백엔드 intent/agent_start/hitl_pending/review_gate 이벤트를 프론트가 버림(delta/done/error 만)	AG-UI 이벤트 전부 렌더(도구·승인·리뷰·서브에이전트 카드)	C01
B2	SetupWizard: i18n·다크모드·뒤로가기 없음, API 키 .env 수동	5단계 위저드, 뒤로·언어·테마, 키 입력·검증	A02
B3	ProtectedRoute 토큰 유무만 검사 → URL 직접 입력으로 관리 화면 열림	라우트 역할 가드 + 서버 403 2중화	6·B01
B4	토스트 없음(alert/console) · 해제(uninstall) 확인·catch 없음	코어 토스트 스택 · danger 확인 + 영향 범위	E11·D02
B5	목록 상태 URL 미반영 · 서버 페이징은 MAS 마켓만	쿼리 파라미터 동기화 · 전 목록 서버 페이징(100건)	E01·D01
B6	Addon 프런트 = import.meta.glob 빌드타임 통합(재빌드 30초, 격리 없음) · `.page` 규약 실재하지 않음	iframe + postMessage 런타임 마운트 · SDK PageContainer	N01·N02
B7	DOPQ/HR Addon: i18n 미적용·h1 중복·코어 API 직접 import · `suggest.*` 키는 건의 기능	규약 검증기(plaza validate) 차단 · 추천 프롬프트 별도 키	N02·C01
B8	MAS 카테고리 seed 4개, slug 28종 미연결 · AdoptWizard 단일 스크롤 폼(호환 경고 무시 가능)	3축 분류 전부 seed · 단계형 도입 위저드(경고 확인 필수)	E02·E04
B9	모달 a11y 는 ConfirmDialog 만 · MCP 포트 정책 코드/문서 불일치 · 가드레일 도메인 23 vs 24	전 모달 포커스 트랩·Esc · 런타임 화면 단일 정본 · 서버 카탈로그 정본	8·D06·I01
B10	Playground 비용·토큰 없음 · AssetRegisterModal 진행 표시 없음 · 409 처리 3패턴 · i18n 키 누락 노출	응답별 토큰·비용 · 8단계 진행 · 409 통일(9장) · 키 누락 빌드 검사	H01·D04·9

F. 참고 자료 · 템플릿 출처 · 한계

표준·관행은 research/ui_doc_standard.md, 참조 구현은 research/ui_secmp.md·ui_mas.md·ui_core_addon.md 에 원문. 〔미확인〕 은 인용하지 않음

구분	출처	준용한 요소
공공 표준	CBD SW개발 표준 산출물 관리 가이드(2011.12) D2 사용자 인터페이스 설계서 — cisp.or.kr/wp-content/uploads/2012/01/20160909_074634.pdf (전문 확보)	구조도 → 화면 목록·출력물 → 화면 상세(화면 ID·유형·경로·개요 + 입출력 항목·처리·기술 고려) · R3 요구사항 추적표 (부록 C)
공공 가이드	디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인(KRDS) v04.krds.go.kr	접근성(WCAG 2.1 AA)·상태 패턴·레이아웃 항목 범위
국내 관행	brunch @mojuns 기획 산출물 #2 화면 설계서 · john33fiao.dev 화면정의서 · velog @corone_hi 화면 설계서 작성 · planez 웹기획 화면설계서 · brunch @junovoir	슬라이드 상단 메타(화면ID·이름·경로·버전) + 좌 와이어프레임 번호주석 + 우 Description 표 · 화면 ID 계층·팝업 접미사 · 〔상황/문구/처리 시나리오〕 메시지 표 · 개정 이력·메뉴구조
국내 관행	이랜서 스토리보드 작성법(blog/detail/66) · 기능 정의서(blog/detail/299) · yamestyle 화면설계서 v1.0 양식 · Ulpac 모바일 화면설계서 템플릿 · 프리모아 스토리보드 양식	화면 ID 목록 절 · SCR_ 접두 체계 · '선·면·텍스트만' 와이어프레임 · 번호 표기 후 우측 Description
국제	NN/g Creating Design Specs for Development · Balsamiq wireframe annotations/annotation guidelines · DECODE Wireframe annotations guide · Helio/ZURB Annotated Wireframes	스펙 = 개발 계약 · 번호 콜아웃 + 별도 설명 영역 · 주석 4분류(Functional/Content/Design/Interaction)
국제	Material Design 3 · M2 States · Trendyol Tech States · AU Agriculture DS · ServiceNow Horizon Empty state	상태 정의 원칙 · 로딩/빈/오류/콘텐츠 4상태 · 빈 상태 구성요소
기준	AgentPlaza_PRD.docx v2 (2026-09-18) · 참조 구현 소스(wise-SeCuardian/* · eden-MultiAIAgent/* · eden-project/DOPQ·HRAgent·SmartHaccp·MAA)	FR-D/X/P 94항 · 8단계 등록 · 3경로 · 3축 분류 · AG-UI/MCP 2026-07-28/A2A v1.0.1 · 화면 구조·동작(코드 복제 없음)
〔미확인〕	전자정부사업 품질관리 매뉴얼 · KOSA SW사업 가이드북 · TTA 산출물 검토 가이드 · 민간 PPTX 원본 파일(K9·K11·K12)	본문 미열람 — 인용하지 않음. 표준 근거는 CBD 가이드 1건만 전문 확보

한계: ① 참조 화면은 실행 캡처가 아니라 소스(React 컴포넌트·라우트·i18n 키) 역문서화 ② 화면 수는 설계 기준이며 구현 시 -Mnn/-Tnn 파생으로 늘어난다 ③ X09 멀티테넌시 전면·X11 모바일 앱·X12 정산은 확장 지점만 표기 ④ 색·아이콘·타이포 실제 값은 디자인 시스템 문서에서 확정 ⑤ 시험 ID(TC-UI-…) 열은 구현 착수 시 test/impl 규칙으로 채운다.