MVP 기준 데이터 구조 문서

ERD

로그인 사용자 관리, 사내 문서 기반 Q&A, 입사 시점별 온보딩 가이드 제공, 채팅형 메시지 기록 저장을 중심으로 최소 구조를 정리한 문서

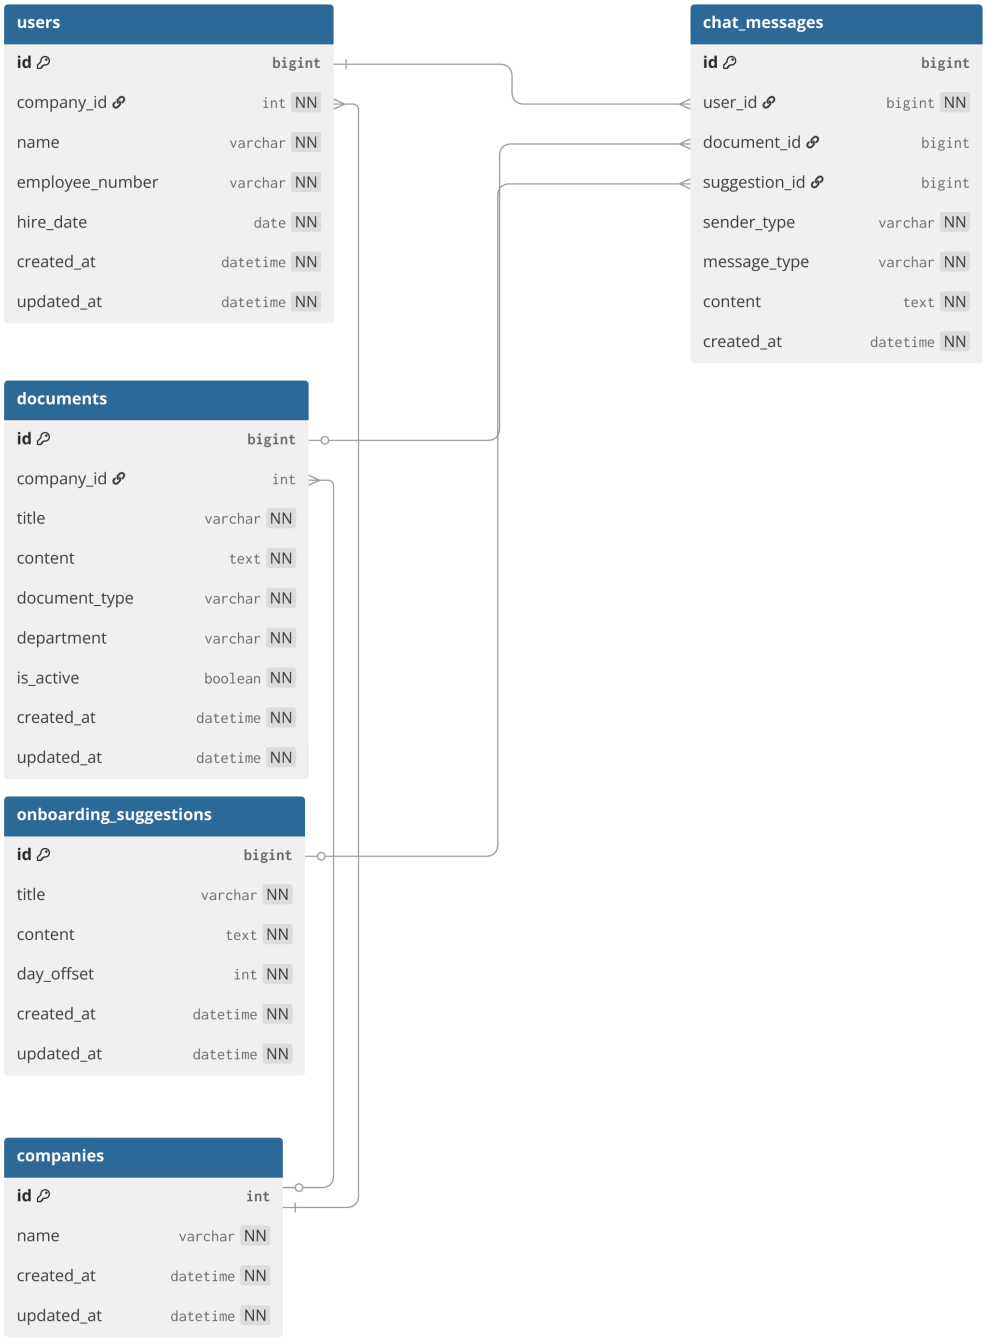

개요
1. companies
2. users
3. documents
4. onboarding_suggestions
5. chat_messages
테이블 관계
ERD 수정 로그
원본 링크 / 한 줄 정리

개요 문서 개요

MVP 기준 ERD(Entity Relationship Diagram)를 텍스트로 정리한 문서이다.

현재 MVP에서는 **로그인 사용자 관리**, **사내 문서 기반 Q&A**, **입사 시점별 온보딩 가이드 제공**, **채팅형 메시지 기록 저장**을 중심으로 최소한의 데이터 구조를 설계한다.

1 companies 회사 기본 정보

역할

회사의 기본 정보를 저장하는 테이블이다.

설명

- 회사의 기본 식별 정보와 회사명을 관리한다.

컬럼	설명	타입
`id`	PK	int
`name`	회사명	varchar
`created_at`	생성 일시	datetime
`updated_at`	수정 일시	datetime

2 users 로그인 사용자

역할

로그인하는 사용자 정보를 저장하는 테이블이다.

설명

- 사용자를 식별하기 위한 기본 정보를 저장한다.
- 로그인 시 회사 정보, 이름, 사번을 기준으로 사용자를 확인한다.

컬럼	설명	타입
`id`	PK	bigint
`company_id`	FK → `companies.id`	int
`name`	사용자 이름	varchar
`employee_number`	사번	varchar
`hire_date`	입사일	date
`created_at`	생성 일시	datetime
`updated_at`	수정 일시	datetime

3 documents Q&A 근거 문서

역할

사내 문서 기반 Q&A의 답변 근거가 되는 문서 저장 테이블이다.

설명

- 인사, 행정, 정책, 사규 등 사내 문서 데이터를 저장한다.
- `company_id` 가 `null` 인 경우 회사 공통 문서로 사용한다.
- `company_id` 에 특정 회사 ID가 들어 있는 경우 해당 회사 전용 문서로 사용한다.
- 사용자의 질문에 대해 어떤 문서를 근거로 답변했는지 연결할 수 있다.

컬럼	설명	타입
`id`	PK	bigint
`company_id`	FK → `companies.id`, nullable	int
`title`	문서 제목	varchar
`content`	문서 내용	text
`document_type`	문서 유형	varchar
`department`	관련 부서	varchar
`is_active`	사용 여부	boolean
`created_at`	생성 일시	datetime
`updated_at`	수정 일시	datetime

4 onboarding_suggestions 온보딩 가이드

역할

입사 시점별로 사용자에게 보여줄 온보딩 가이드를 저장하는 테이블이다.

설명

- 입사 1일차, 2일차, 7일차 등 시점별로 보여줄 온보딩 안내 문구를 저장한다.
- 실제 채팅창에서는 이 테이블의 내용을 기반으로 제안 메시지를 생성하거나 노출할 수 있다.

컬럼	설명	타입
`id`	PK	bigint
`title`	가이드 제목	varchar
`content`	가이드 내용	text
`day_offset`	입사 후 노출 시점	int
`created_at`	생성 일시	datetime
`updated_at`	수정 일시	datetime

5 chat_messages 채팅 이력

역할

실제 채팅창에 표시되는 질문, 답변, 제안 메시지를 저장하는 테이블이다.

설명

- 사용자의 질문, 챗봇의 답변, 챗봇의 선제 제안 메시지를 모두 저장한다.
- 문서 기반 답변인 경우 어떤 문서를 근거로 답변했는지 `document_id` 로 연결할 수 있다.
- 온보딩 가이드 기반 제안인 경우 어떤 온보딩 가이드를 참조했는지 `suggestion_id` 로 연결할 수 있다.
- 채팅형 UI에서 시간순 메시지 조회 및 대화 이력 관리에 활용할 수 있다.

컬럼	설명	타입
`id`	PK	bigint
`user_id`	FK → `users.id`	bigint
`document_id`	FK → `documents.id`, nullable	bigint
`suggestion_id`	FK → `onboarding_suggestions.id`, nullable	bigint
`sender_type`	발신 주체 구분값	varchar
`message_type`	메시지 유형 구분값	varchar
`content`	메시지 내용	text
`created_at`	메시지 생성 일시	datetime

관계 테이블 관계

관계 요약

- `companies` 1 : N `users`
- `companies` 1 : N `documents`
- `users` 1 : N `chat_messages`
- `documents` 1 : N `chat_messages` (선택적 연결)
- `onboarding_suggestions` 1 : N `chat_messages` (선택적 연결)

관계 설명

- 회사 1개는 여러 명의 사용자를 가질 수 있다.
- 회사 1개는 여러 개의 문서를 가질 수 있다.
- 사용자 1명은 여러 개의 채팅 메시지를 남길 수 있다.
- 문서 1개는 여러 답변 메시지의 근거로 사용될 수 있다.
- 온보딩 가이드 1개는 여러 제안 메시지의 원본으로 사용될 수 있다.
- 각 채팅 메시지는 1명의 사용자와 연결되며, 상황에 따라 1개의 문서 또는 1개의 온보딩 가이드와 연결될 수 있다.
- 문서는 `company_id` 를 기준으로 회사별 문서로 구분할 수 있으며, `company_id` 가 없는 경우 공통 문서로 간주한다.

로그 ERD 수정 로그

- 2026-03-16: ERD 초안 작성
- 2026-03-17: `users`, `documents`, `questions` 테이블에 시간 관련 컬럼 (`created_at`, `updated_at`, `answered_at`) 반영
- 2026-03-20: `questions` 테이블을 `chat_messages` 구조로 변경하고, `onboarding_suggestions` 테이블 추가
- 2026-03-23: `companies` 테이블 추가, 회사 식별 구조를 `company_id` 기준으로 정리, 회사 공통 문서/회사별 문서 구분 구조 반영

참고 ERD 원본 링크 / 한 줄 정리

ERD 원본 링크

https://dbdiagram.io/d/69b7a6f0fb2db18e3b896ae2

한 줄 정리

본 ERD는 로그인 사용자 관리, 사내 문서 기반 Q&A, 입사 시점별 온보딩 가이드 제공, 채팅형 메시지 기록 저장에 필요한 최소 데이터 구조를 중심으로 설계하였다.