


Conta intervalo

Imagine que você tem uma árvore binária de busca apontada pelo ponteiro **p**.

Por exemplo,

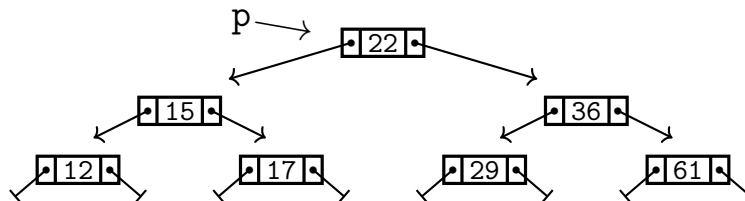

A tarefa consiste em

→ *contar o número de chaves da árvore binária de busca apontada por **p** cujos valores estejam no intervalo fechado $[a, b]$, isto é, tais que $a \leq \text{chave} \leq b$, e armazenar o resultado na variável **resp**.*

No exemplo acima, para **a** = 15 e **b** = 29, isso nos daria

resp => 4

Isso ocorre porque as chaves {15, 17, 22, 29} pertencem ao intervalo [15, 29].