


Maior valor ímpar mais distante

Imagine que você tem uma árvore binária apontada pelo ponteiro p .

Por exemplo,

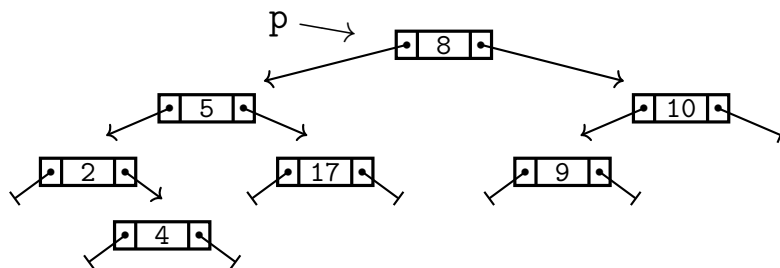

A tarefa consiste em

→ *encontre o maior valor ímpar localizado na maior profundidade da árvore (isto é, o maior valor ímpar mais distante da raiz).*

Caso não exista nenhum valor ímpar na árvore, o valor -1 deve ser armazenado em resp

No exemplo acima, isso nos daria

resp => 17