


Percurso em ordem

Imagine que você tem uma árvore binária de busca apontada pelo ponteiro `p`.


Por exemplo,

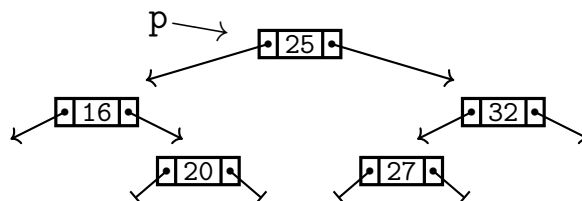

A tarefa consiste em

→ *Devolver o ponteiro de uma lista encadeada representando um percurso em ordem da árvore binária de busca apontada por `p`*

No exemplo acima, isso nos daria



Dica: Pense no percurso em ordem como uma visita recursiva onde você primeiro trata a subárvore esquerda, depois o próprio nó e por fim a subárvore direita. Agora, para montar a lista encadeada enquanto percorre a árvore, você vai precisar lembrar qual foi o último nó inserido na lista, para poder ligar o próximo elemento corretamente e o nó cabeça da lista. Isso significa que sua função recursiva precisará receber, além do ponteiro do nó da árvore, referências (ponteiros para ponteiros) tanto para o início da lista quanto para o último elemento já criado.

```
void percurso_em_ordem(NoArv * p, NoLista ** cabeca, NoLista ** ultimo);
```