


Árvore Binária cheia

Considere um ponteiro `p` para uma árvore binária cujos nós armazenam chaves inteiras, conforme ilustrado na Figura abaixo.

Por exemplo,

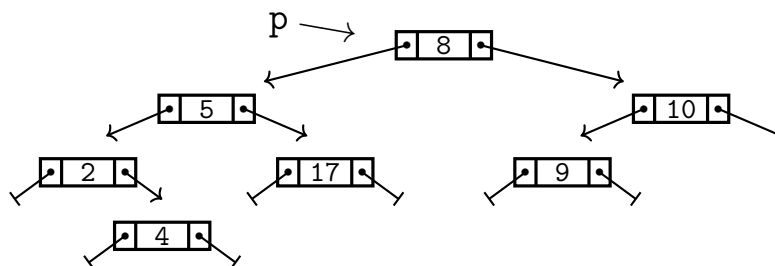

Uma árvore binária é dita **árvore binária cheia** quando todos os nó possui 0 ou 2 filhos.

Tarefa.

Implemente um algoritmo que verifica se a árvore binária apontada por `p` é cheia e armazene em `resp` um dos seguintes valores:

- 1, se árvore binária é cheia;
- 0, caso contrário

No exemplo apresentado, o valor armazenado em `resp` deve ser:

$$\text{resp} \Rightarrow 0.$$