


Preenchendo folhas

Imagine que o nó da árvore binária tem a seguinte estrutura:

```
typedef struct NoArv{  
    int valor;  
    int folhas;  
    struct NoArv * esq;  
    struct NoArv * dir;  
} NoArv;
```

Imagine que você um ponteiro **p** apontando para o nó raiz da árvore e que o campo **folhas** está igual a -1 para todos os nós da árvore apontada por **p**

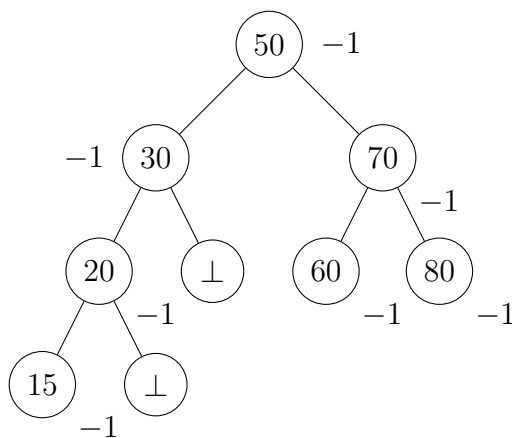

A tarefa consiste em

→ *Atualizar a árvore para que, em cada nó, o campo folhas passe a armazenar a quantidade de folhas existentes na subárvore cuja raiz é esse nó (incluindo o próprio nó caso ele seja uma folha).*

No exemplo acima, isso nos daria

